




Curățarea

- Curăță piesele înainte de utilizarea adezivilor și etanșanților Loctite®
- Curăță și degresează zonele de lucru și piesele
- Îndepărtează reziduurile de adeziv întărit
- Oferta de curățitori pentru mâini include două variante foarte eficiente, neagresive și biodegradabile



Aveți nevoie de un curățitor pentru mâini, piese/suprafețe?

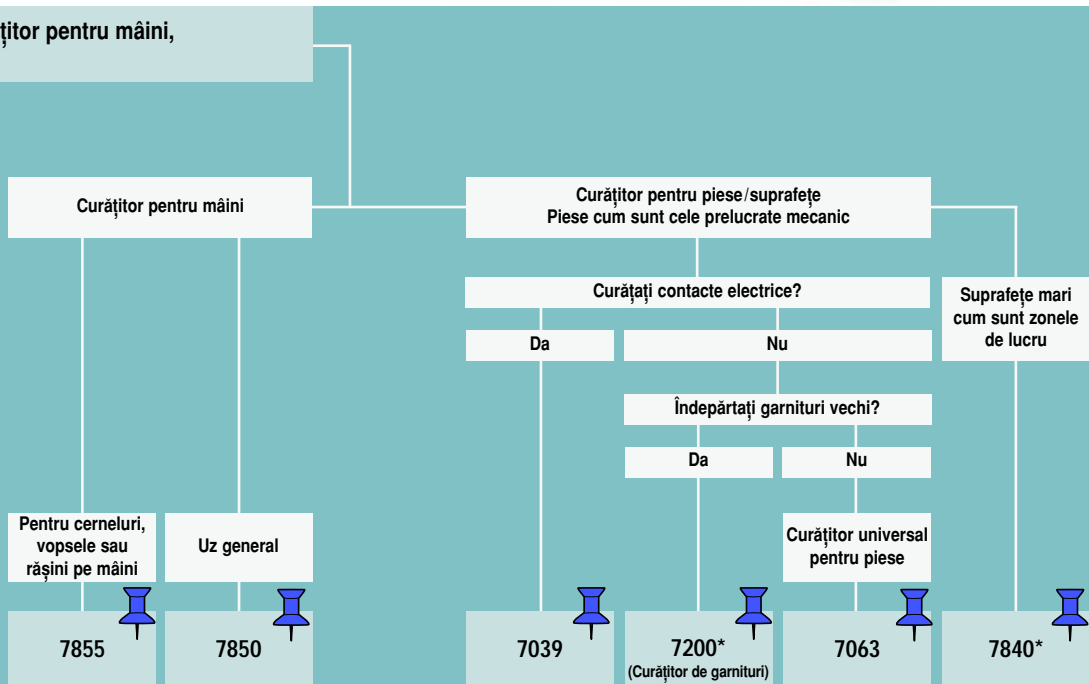

Soluția

Descriere	Curățitor pentru mâini	Curățitor pentru mâini	Spray contacte electrice	Decapant garnituri	Curățitor și degresant	Curățitor și degresant
Dimensiunea ambalajului	Sticlă 400 ml, Dozator cu pompă 1.75 ltr	Sticlă 400 ml, Dozator cu pompă 3 ltr	400 ml aerosol	400 ml aerosol	400 ml aerosol, Spray Canistră 10 ltr, Butoi 200 ltr	Spray pulverizator 750 ml, Bidon 5 ltr, Butoi 20/200 ltr

*Pentru o mai bună performanță a produselor, curățați piesele cu Loctite® 7063 înainte de aplicare.





Curățarea

Mod de aplicare

• Loctite® 7850, 7855 pentru curățarea mâinilor:

Aplicarea

- Frecați între mâinile uscate curățătorul pentru mâini până când murdăria sau grăsimile se dizolvă. Nu utilizați apă
- Ștergeți mâinile uscat sau clătiți cu apă
- Dacă au rămas urme de murdărie, repetați operația



• Spray pentru curățare contacte electrice Loctite® 7039:

Aplicarea

- Agitați bine înainte de utilizare
- Produsul trebuie pulverizat pe părțile curate de la o distanță de 20–30 cm pentru a obține un strat uniform



Notă: A nu se aplica circuitelor active.

• Loctite® 7200 pentru decaparea garniturilor Loctite® 7200:

Aplicarea

- Protejați suprafețele vopsite deoarece Loctite® 7200 poate ataca vopseaua
- Se recomandă utilizarea mănușilor de cauciuc pentru protecția împotriva nitrililor
- Pulverizați un strat gros pe flanșă sau pe suprafață
- Lăsați 10-15 minute pentru a se înmuia garnitura; în cazul garniturilor din silicon trebuie lăsate 30 de minute
- Îndepărtați garnitura cu o racletă neabrazivă (de lemn sau plastic)
- Ștergeți flanșa sau suprafața cu o cârpă curată
- Dacă este necesar, repetați procedura



Notă: Înainte de aplicarea unui material de etanșare nou, curățați suprafața cu Loctite® 7063.

• Loctite® 7063 pentru curățare:

Aplicarea

- Tratați suprafețele de curățat prin pulverizare intensă cu Loctite® 7063
- Ștergeți suprafața, cât este încă umedă, cu un prosop curat de hârtie. Dacă este necesar, repetați până când murdăria este îndepărtată
- Lăsați timp pentru evaporarea solventului, până când suprafețele sunt complet uscate



Notă: Loctite® 7063 poate provoca fisuri în substraturile sensibile.

• Loctite® 7840 pentru curățare și degresare:

1. Tratament prealabil

Diluati Loctite® 7840 cu apă. Pentru proporția recomandată, consultați eticheta.

2. Aplicarea

Pensulați sau pulverizați părțile cu amestecul și apoi ștergeți sau clătiți.

Notă: • Eficacitatea poate fi sporită prin diluarea cu apă caldă
• Înainte de lipire sau vopsire, realizați curățarea finală a suprafețelor cu Loctite® 7063



Pregătirea suprafeței –

Activatori și grunduri


- Accelerează întărirea produselor Loctite® chiar și la temperaturi coborâte
- Oferă aderență pe suprafețele cu tensiune superficială ridicată



Aveți nevoie de un activator sau de un grund?

Imbunatatirea aderenței pe materiale greu de lipit cum sunt PE, PP, PTFE, TVP sau cauciucuri termoplastice

În combinație cu 401, 406, 431, 454, 480 sau 4850



7239

Mărirea vitezei de întărire a adezivilor instant

În combinație cu 401, 406, 431, 454 sau 4850



7458

Accelerarea întâlnirii? Umplerea interstițiilor mari sau temperatură <5 °C?

În combinație cu 222, 243, 248, 268, 2701, 290, 510, 518, 5203, 542, 548, 561, 572, 577, 603, 638, 641, 648, 660 sau 668



7240

Soluția

Descriere	Grund	Activator	Activator
Culoare	Incolor	Incolor	Albastru – verde
Dimensiunea ambalajului	4 ml	500 ml	90 ml pompă





Pregătirea suprafețelor

Mod de aplicare

• Amorsa pentru cianoacrilat Loctite® 7239:

Aplicarea

- Aplicați amorsa pe ambele suprafețe prin pensulare sau impregnare
- Trebuie evitată aplicarea în exces a amorsei
- Lăsați amorsa să se usuce complet
- Stratul prezintă activitatea maximă 10 minute după uscare



• Activator pentru cianoacrilat Loctite® 7458:

Aplicarea

A Activarea prealabilă:

- Aplicați stratul de activator pe suprafața de lipit prin pulverizare, aplicare cu pensula sau impregnare și apoi lăsați să se usuce complet
- Trebuie evitată aplicarea în exces



B Întărirea produsului în exces:

Pulverizați sau picurați activatorul pe cianoacrilatul în exces.

• Activator pentru adezivul anaerob Loctite® 7240:

Aplicarea

- Pulverizați sau aplicați cu o pensula activatorul pe una dintre suprafețe. Pentru interstiții mai mari poate fi necesară tratarea ambelor suprafețe
- Aplicați adezivul sau substanța de etanșare (de preferință pe suprafața neactivată) și asamblați imediat părțile

