

LOCTITE®

Soluții pentru problemele uzuale din instalații



Soluții pentru problemele
 uzuale din instalații

Etanșarea filetelor și interstițiilor
 pentru toate suprafețele

Lipirea rapidă/structurală și
 grundul pentru plastice

Lubrifierea și tratamente de suprafață
 Curățarea și pregătirea suprafețelor

Reparații de urgență

RO

A  Company

Etanșarea filetelor și a interstițiilor pentru toate suprafețele

Loctite® 511

Etanșant ușor demontabil pentru filete

Recomandat pentru îmbinările tubulaturilor filetate metalice, în sistemele de apă și gaze, acolo unde este necesară demontarea frecventă. Abilitat de standardul german DVGW (nr. 96.01e125). Testat conform cu norma europeană EN 751-1.

Loctite® 55

Șnur etanșant pentru filete

Poate fi utilizat în siguranță pentru fittingurile filetate din metal și plastic. Pentru apă potabilă: abilitat WRC pentru utilizarea la apă potabilă până la 85°C, conform cu standardul britanic BS 6920. Deține recomandarea KTW pentru apă fierbinte și rece. Pentru gaze și apă: abilitare germană DVGW (nr. DV-5142AU0166), împreună cu DIN30660. Testat în conformitate cu norma europeană EN751-2 Clasa ARp. Înregistrat în conformitate cu standardul american 61 ANSI/NSF.

Loctite® 5007

Spumă poliuretanică

Este o spumă poliuretanică cu întărire la umiditate, care expandează pentru a umple și etanșa spațiile și golurile. Recomandat pentru a etanșa trecerile țevilor prin pereți, izolarea tubulaturilor și a rezervoarelor, umplerea golurilor din jurul ușilor și a ferestrelor la montaj, etanșarea împotriva infiltrațiilor din jurul tubulaturilor și a liniilor de cabluri. Produsul are bune proprietăți de izolare termică. Materialul întărit poate fi prelucrat mecanic, sablat și vopsit.

Loctite® 5004

Adeziv pentru tubulaturi din PVC

Este un adeziv special pe bază de solvenți, pentru lipirea tubulaturilor din PVC și ABS. Recomandat pentru realizarea îmbinărilor rezistente la forfecare și presiune, pentru țevi cu fittinguri din PVC sau ABS (pentru apă și gaze). Loctite 5004 este conform cu următoarele: DIN16970 și indicațiile R 1.17 ale KRV; standardul britanic BS4346 și cel american ASTM D2564. Adezivul întărit îndeplinește cerințele abilitărilor pentru alimentare cu apă prin tubulaturi din PVC, în conformitate cu Recomandarea VIII a Comisiei pentru plastice a Autorității Germane pentru Sănătate.

Loctite® 5331

Etanșant pentru tubulaturi din plastic

Recomandat pentru utilizarea pe fittingurile filetate din plastic, sau plastic/metal, pentru apă fierbinte sau rece, de ex. în sistemele de tubulaturi din plastic, industriale și agricole, sau pentru sisteme de canalizări. Conform cu standardul german DVGW (nr. 96.07e125) și aprobat de KTW pentru gaze și apă potabilă. Testat în conformitate cu norma europeană EN 751-1.

Loctite® 542


Etanșant pentru filete în hidraulică

Recomandat pentru fittinguri cu filete fine ca cele din instalațiile hidraulice și pneumatice, ca și pentru fittinguri mici în general. Conform cu standardul DVGW (nr. 96.02e125). Testat în conformitate cu norma europeană EN 751-1.

Loctite® 577

Etanșant de uz general pentru filete

Recomandat pentru toate filetele grosiere din metal. Destinat aplicațiilor rapide la temperaturi joase, de ex. la întreținerea instalațiilor exterioare. Conform cu standardul german DVGW (nr.96.04e125). Testat în conformitate cu norma europeană EN 751-1.

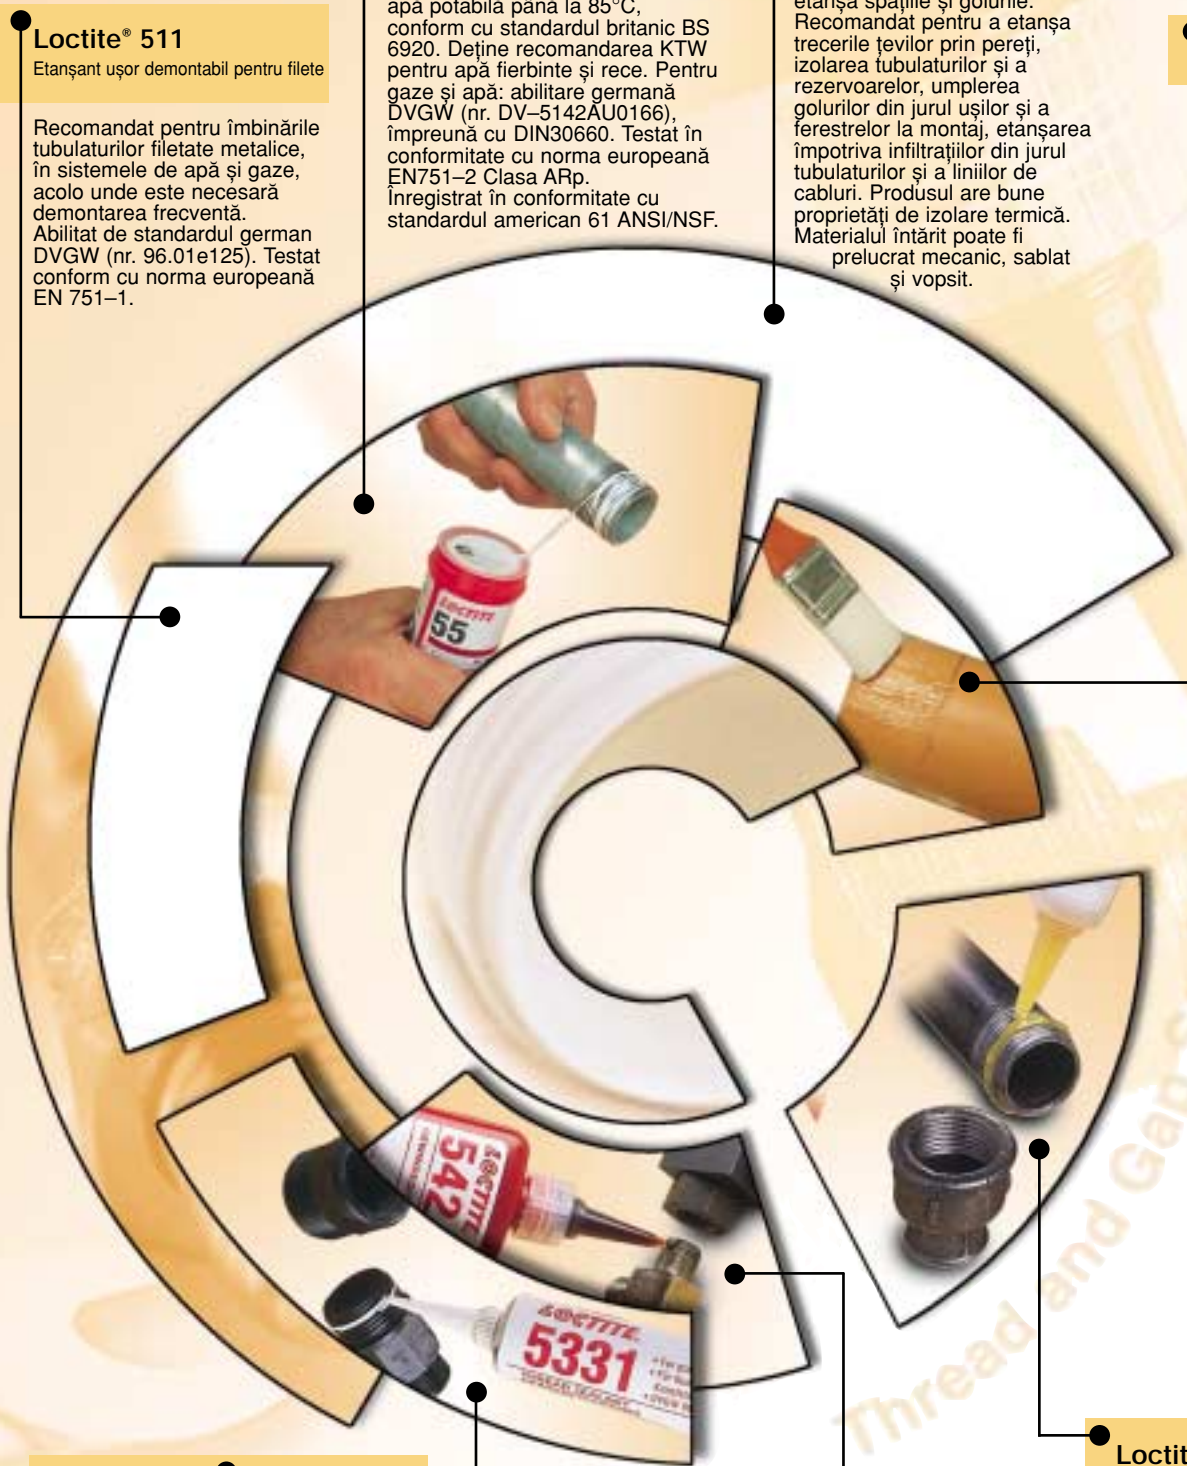

Loctite® 7239

Grund pt. mat. plastice

Este un grund de uz general, destinat utilizării pe toate plasticile industriale, pentru îmbunătățirea aderenței adevizivilor rapizi.

Loctite® 3430

Adeziv structural de uz general.

Adeziv bicomponent cu mixare, pentru lipirea pieselor rigide transparente. Recomandat pentru repararea asamblărilor rupte și a altor piese.

Loctite® 401

Adeziv rapid de uz general

Cu utilizare universală, pentru lipirea celor mai multe materiale, cum sunt plastice, cauciuc, metale, carton, lemn.

Loctite® 454

Adeziv rapid gel, de uz general

Gel de utilizare universală, pentru lipirea metalelor, materialelor compozite, lemn, carton, hârtie, gips-carton, ceramică neemailată. Recomandat pentru utilizarea pe suprafețe verticale, sau peste cap.

Lipirea rapidă/structurală și grundul pentru plastice

Lubrifierea și tratamente de suprafață

Loctite® 8201

Spray cu 5 aplicații

Degripeză, lubrificază, curăță. Îndepărtează umiditatea și previne coroziunea. Ideal pentru lubrifierea ușoară a metalelor, plasticelor și degriparea asamblărilor.

Loctite® 8104

Vaselină siliconică
abilitată alimentar

Recomandată pentru lubrifierea celor mai mulți elastomeri și piese din plastic. Abilitată pentru industria alimentară. Conform Ghidului CNERNA 1992.

Loctite® 7800

Spray cu zinc – gri strălucitor

Oferă o excelentă protecție catodică pe materiale feroase. Poate fi utilizat ca grund înainte de vopsire. În mod special destinat protejării sudurilor împotriva coroziunii, pe piesele galvanizate.

Loctite® 7922

Spray cu zinc – gri mat

Oferă o excelentă protecție catodică pe materiale feroase. Poate fi utilizat ca grund înainte de vopsire. În mod special destinat protejării sudurilor împotriva coroziunii, pe piesele galvanizate.

Curățarea și pregătirea suprafețelor

Loctite® 7044

Curățitor pentru tubulaturi din PVC

Produsul 7044 este un solvent fără apă, fără freoni, destinat curățării și degresării suprafețelor tubulaturilor din PVC și ABS, înainte de lipirea cu Loctite® 5004.

Loctite® 7063

Curățitor și degresant

Curățitor de uz general pentru piese, care nu lasă reziduuri – ideal pentru utilizarea înainte de lipirea cu adezivi și aplicațiile de etanșanți. Compatibil cu metalul, sticla, cauciucul, cele mai multe plastice și suprafețe vopsite.

Loctite® 7850

Curățitor pentru mâini

Curățitor pentru mâini realizat din extracte naturale și fără uleiuri minerale. Biodegradabil. Conține condiționatori de primă calitate pentru piele. Efectiv cu sau fără apă. Îndepărtează mizeria impregnată în piele, grăsimile, funinginea și uleiurile.

Loctite® 7855

Curățitor pentru mâini

Îndepărtează vopsele, rășini și adezivi. Biodegradabil și non-toxic.



Oprii scurgerile definitiv utilizând Loctite®

Etanșarea tubulaturilor prin metodele tradiționale, cum sunt benzile sau combinațiile cânepă/pastă, pot cauza scurgeri, datorită dilatărilor normale ale filetelor, slăbirii strângerii datorată vibrațiilor, filetelor deteriorate și ciclurilor termice. Henkel Loctite oferă acum o întreagă gamă de etanșanți pentru filete și interstiții, special creată pentru a rezolva toate aceste probleme și chiar mai mult:

- ▶ Oferă o etanșare instantanee la joasă presiune pentru toate tipurile de conexiuni pentru tubulaturi
- ▶ Nu permit deplasarea pieselor, nu se contractă, nu colmatează sistemele (inclusiv filtre) cu impurități
- ▶ Demontarea se face cu ușurință folosind scule normale
- ▶ Permit desfiletarea parțială, pentru alinierea fittingurilor
- ▶ Etanșări rapide și curate – de la bun început
- ▶ Înlocuiesc toate benzile și combinațiile cânepă/pastă

În secțiunile care urmează în acest ghid, veți găsi informații tehnice despre cel mai bun etanșant Loctite® pentru tubulaturi, pentru rezolvarea problemelor cauzate de scurgeri, ca și o întreagă gamă de produse pentru reparații de urgență, lipirea diferitelor materiale și aplicații, curățarea și pregătirea suprafețelor, ca și lubrifianți de uz general. Aceste produse sunt indispensabile și ar trebui să facă parte din orice trusă de scule a unui instalator profesionist.



Loctite® 55

Faster

Safer

Easier

- Loctite® 55 poate fi utilizat în siguranță pentru apă potabilă sau uzată (fierbinte sau rece), gaze, aer comprimat și uleiuri industriale.
- Loctite® 55 vă va permite să desfiletați parțial fără riscul scurgerilor, dacă fittingurile nu se aliniază. Cu un tub, puteți etanșa până la 385 îmbinări la 1/2.”
- Adicional, veți putea beneficia de rapiditate, curățenie și siguranța unei etanșări reușite de la bun început, ceea ce evită revenirea pentru depanaje.

Emergency Repair Products

Loctite® 7100

Detector de scurgeri

Ușurează detectarea atât a pierderilor mici, cât și a celor mai mari, ale sistemelor de transport și depozitare a gazelor. Nu va cauza coroziunea ulterioară și este recomandat pentru utilizarea la toate amestecurile de gaze, cu excepția oxigenului pur.

Loctite® 5070

Trusa de reparații țevi

Repară țevile cu scurgeri într-o oră. Nu sunt necesare scule. Temperatura maximă 120°C. Set pentru reparații ușor de utilizat. Se va folosi pentru repararea temporară sau de termen mediu a țevilor cu scurgeri și pentru ranforsarea porțiunilor slăbite. Setul conține mănuși de protecție, batonul Loctite Metal Magic Steel Stick și bandă din plastic ranforsat cu fibră de sticlă, impregnată cu uretan.

Loctite® 3463

Metal magic steel stick

Timpe de lucru 3 minute – se fixează în 10 minute. Aderă la suprafețele umede și se întărește sub apă. Este rezistent chimic și la coroziune. Poate fi găurit, pilit și vopsit. Este ideal pentru etanșarea de urgență a scurgerilor din rezervoare și țevi (de ex. din plumb, plastic, cupru). Netezește sudurile, repară mici crăpături în piese turnate și umple găuri decalbrate ale șuruburilor.

Reparații de urgență

Pentru informații detaliate despre performanțele produselor și indicații de utilizare, vă rugăm consultați Fișele tehnice sau contactați Loctite®.

Henkel România S.R.L.
Business Unit **Loctite**

Str. Ionita Vornicu nr. 1-7, RO-71414 BUCUREȘTI 2
Tel. (01) 203 26 18,
Tel. + Fax: 203 26 01
loctite.ro@henkel.at
www.loctite.com

LOCTITE®

Ref.No. RO 045-5/02

"Loctite" is a registered trademark of Loctite Corporation