



CATALOG 2025

Valabil din 01/2025



FEIN
PARTENERUL PREFERAT
PENTRU SCULELE ELECTRICE
ÎN DOMENIUL INDUSTRIEI
DE PRELUCRARE A METALELOR
ȘI MEȘTEȘUGĂRESC.



CUPRINS



NOI DEZVOLTĂM VIITORUL

4

VIZIUNEA

6

SERVICE-UL FEIN

8

SISTEM DE ACUMULATOR 18 V AMPShare

10

ÎNȘURUBARE**12**

Mașină de găurit/înșurubat fără cablu (cu percuție)	16	Accesorii pentru mașini de înșurubat cu impact fără cablu	40
Accesorii pentru mașini de găurit/înșurubat fără cablu (cu percuție)	28	Mașini de înșurubat AccuTec	43
Mașină de înșurubat cu impact	34	Mașină de înșurubat unghiulară AccuTec	45

GĂURIRE**48**

Ciocan rotopercutor	50	Mașină de filetat	62
Mașină de găurit	52	Stand scule	64
Mașină de găurit unghiulară	61		

POLIZARE & LUSTRIRE**68**

Polizor unghiular Universal	76	Mașină de șlefuit	101
Polizor unghiular Premium	82	Mașină de polișat	113
Polizor drept	94		

GĂURIRE CU CAROTA ÎN METALE**118**

Endurance	128	Universal	140
Compact	132	Automatic	155

TĂIEREA CU FIERĂSTRĂU**170**

Fierăstrău circular fără cablu	176	Fierăstrău cu bandă fără cablu	184
Fierăstrău vertical fără cablu	178	Mașină de debitat cu disc	185
Fierăstrău sabie fără cablu	181	Fierăstrău alternativ	186

FREZARE**190**

Mașină de șanfrenat	192	Freză de țevă	200
---------------------	-----	---------------	-----

TĂIEREA TABLELOR**202**

Foarfecele ronțăitor	206	Foarfecele de decupat tablă	222
Foarfecele de tăiat tablă	218		

SISTEME DE PRINDERE - SISTEMUL FEIN VersaMAG**228**

FEIN VersaMAG	232	Accesorii	234
---------------	-----	-----------	-----

ASPIRATOR UMED/USCAT**236**

Aspirator fără cablu	238	Aspirator umed/uscat	240
----------------------	-----	----------------------	-----

SCULE OSCILATORII**248**

MULTIMASTER	254	Recondiționare rosturi MULTIMASTER	280
Accesorii Starlock	262	Accesorii cu locaș dodecagonal	284
MULTIMASTER Automotive	274		

POLIZOR CU BANDĂ ABRAZIVĂ**292**

GRIT GHB polizor manual cu bandă	294	GRIT GI industrial mașină de polizat cu bandă	300
GRIT GX mașină de polizat cu bandă	297	GRIT GI industrial module auxiliare	303
GRIT GX module auxiliare	299	GRIT GKS polizor compact cu bandă	307

AMPShare ACUMULATOR ȘI ÎNCĂRCĂTOR**318**


Acumulator AMPShare	320	Încărcător AMPShare	321
---------------------	-----	---------------------	-----

ACCESORII ȘI ALTE PRODUSE**322**

L-BOXX	324	Radio fără cablu	330
Balansor	325	Accesorii generale	331
Pistol pentru adezivi fără cablu	328		

VALORI PENTRU VIBRAȚII ȘI EMISII ACUSTICE**332**

NOI DEZVOLTĂM VIITORUL. **DE PESTE 150 DE ANI.**

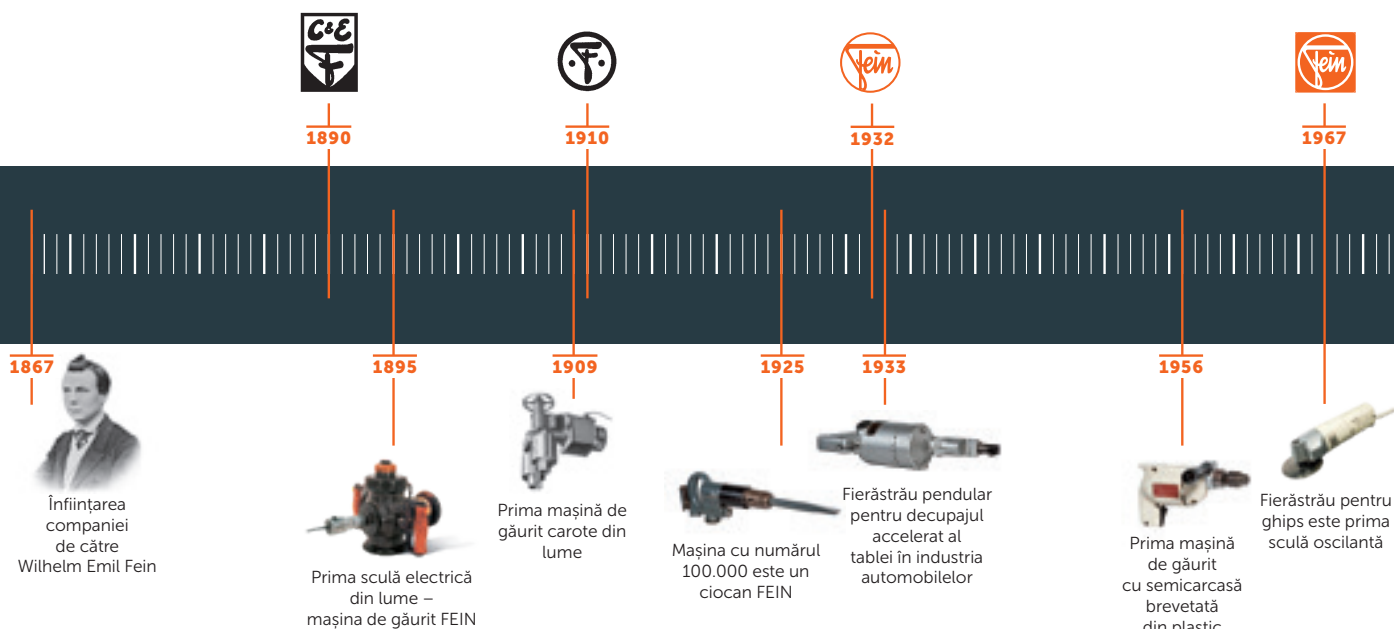



Filmul promoției
Made for Metal



2009



FEIN

2019

1985



Inventarea
MULTIMASTER

1986



Primul
polizor unghiular
cu frână

2013



Prima mașină de
găurit-înșurubat
cu 4 trepte de viteză

2016



Interfața Starlock
devine noul standard

2017



Mașină de găurit
universală cu carotă cu
stand electromagnetic,
fără cablu

2018



Polizor unghiular cu
acumulator rezistent
la praf

2022



KBC 36
MAGFORCE



MULTIMASTER
cu sistem de acumulator
18 V AMPShare



Sistemul
FEIN VersaMAG

2024



Noile mașini, fără cablu,
de găurit/înșurubat și
cu percuție



Sistemul FEIN
VersaMAG câștigă
premiul EISENaward

2023



PROTAGO
Akku-Polizor
unghiular cu sistem
de acumulator
18 V AMPShare



VIZIUNEA.

Datorită cerințelor tot mai ridicate ale clienților finali, piața sculelor electrice devine din ce în ce mai diferențiată și mai segmentată. De aceea, considerăm că nu există doar o piață, ci numeroase segmente de piață atractive.

În cadrul pieței globale a sculelor electrice, viziunea noastră pentru marca FEIN este de a deveni un lider internațional incontestabil în domeniul prelucrării metalelor, în segmentele sectoriale de construcții de oțel, construcții metalice și de rezervoare, construcții de vehicule speciale și de mașini, precum și construcții de infrastructură în domenii selectate cum ar fi, de exemplu, construcțiile de rețele de conducte și de căi ferate.

Ne concentrăm în a fi furnizorul specializat de scule electrice pentru clienții finali din aceste sectoare nu doar în privința sculelor, ci și a materialelor consumabile și a accesoriilor. În plus, considerăm că există potențial și în tehnologia sculelor oscilante.

Fiecare măsură antreprenorială trebuie să fie un pas în vederea realizării acestei viziuni.

Prin marca FEIN urmărim să dovedim că și pe piața foarte competitivă a sculelor electrice, pe baza unui sistem de valori definit și a unei strategii de produs/piață subsecvente, este posibilă obținerea unei rentabilități a vânzărilor (ROS) cu mult peste medie în scopul asigurării independenței noastre, în calitate de afacere de familie.

Cunoscând relațiile dintre cauză și efect, suntem pe deplin angajați să urmărim principiul „Total Quality Management”. În acest sens, le oferim angajaților și managerilor noștri un nivel maxim de responsabilitate și libertate de decizie dacă aceștia au dovedit, prin personalitatea și performanța proprie, că justifică această încredere.



ÎN CADRUL PIEȚEI GLOBALE A SCULELOR ELECTRICE, VIZIUNEA NOASTRĂ PENTRU MARCA FEIN ESTE DE A DEVENI UN LIDER INTERNAȚIONAL INCONTESTABIL ÎN DOMENIUL PRELUCRĂRII METALELOR.

SISTEMUL NOSTRU DE VALORI ÎN 3 PRINCIPII DIRECTOARE:

1

EXIGENȚA NOASTRĂ CONSTĂ ÎN REALIZAREA UNEI SOLUȚII MAI BUNE PENTRU CLIEȚII NOȘTRI.

2

PUNEM CONSTRUCTIV SUB SEMNUL ÎNTREBĂRII REZULTATELE OBȚINUTE.

3

EVALUĂM CU GRIJĂ MĂSURILE, DIN PERSPECTIVA CONSECINȚELOR ACESTORA. FIECARE DINTRE NOI LE IMPLEMENTEAZĂ ÎN MOD CONSECVENT, DIN ROLUL SĂU.

VĂ PUTEȚI BAZA PE SERVICE-UL FEIN.



Cu FEIN sunteți pe mâini bune și după achiziție. Am conceput sculele noastre electrice pentru o solicitare maximă și pentru suprasarcină – chiar și la utilizarea de durată. Dacă aveți vreodată nevoie de sprijinul nostru, noi vă ajutăm în mod rapid, profesionist și cu implicare. Pe acest lucru vă puteți baza.

PORTALUL ONLINE

O conectare – și lumea serviciilor FEIN vă stă la dispoziție. Cu my.FEIN este mai simplu pentru dumneavoastră, concentrăm serviciile într-un singur loc și avem grijă să le aveți tot timpul la îndemână. În mod confortabil online pe **my.FEIN.com**

CATALOGUL DE PIESE DE SCHIMB FEIN

Găsiți piesele de schimb FEIN potrivite pentru scula dumneavoastră electrică FEIN online, foarte simplu – cu ajutorul catalogului piese de schimb FEIN cu funcție de căutare intuitivă și scheme explodate ale produselor.

GARANȚIA FEIN PLUS PE 3 ANI

Înregistrare scurtă – perioadă de garanție prelungită: Oferim garanția de 3 ani FEIN PLUS pentru toate sculele electrice FEIN. Pentru a beneficia de aceasta, înregistrați-vă noul produs FEIN în decurs de 3 luni de la achiziționare, la adresa **www.fein.com/warranty**. Acolo găsiți țările participante și informații suplimentare.

ALTE SERVICII FEIN ONLINE

Pe pagina de internet găsiți informații suplimentare și oferte de servicii:

- + Instrucțiuni de utilizare și broșuri de descărcat
- + FAQ (întrebări și răspunsuri)
- + Indicații legate de întreținere

SERVICIUL DE REPARAȚII FEIN

Indiferent dacă e vorba de reparație, întreținere sau de solicitare a garanției – vă prelucrăm cererile rapid și eficient prin intermediul atelierelor noastre autorizate FEIN. Acestea au piesele de schimb originale FEIN în stoc – chiar și pentru multe mașini deja scoase din fabricație. Pentru ca scula dumneavoastră să poată fi utilizată din nou în cel mai scurt timp.



În plus găsiți pe pagina de **internet și servicii** care sunt oferite în mod special în țara dumneavoastră.

COMPATIBILITATE ȘI FLEXIBILITATE PENTRU PUTERE MAXIMĂ A ACUMULATORULUI.

O interfață, multe posibilități: Acum, toate mașinile FEIN sunt compatibile cu acumulatorii BOSCH Professional 18V din 2008 și cu acumulatorii AMPShare.

Aceasta înseamnă: timpi de încărcare mai reduși, performanță mai ridicată și mai puțini acumulatori și încărcătoare diferite – pentru mai multă vizibilitate și ordine la locul de utilizare. Aflați acum avantajele și profitați de ele.



**MAȘINI DE
GĂURIT ȘI
MAȘINI DE
ÎNȘURUBAT**



**POLIZOARE
UNGHIOARE**



**POLIZOARE
DREPTE ȘI FREZE
PENTRU MUCHII**



MULTIMASTER



**FIERĂȘ-
TRAIE**



**MAȘINI DE GĂURIT
CU TALPĂ MAGNETICĂ**



**FOARFECI RONȚĂITOR,
FOARFECI DE TABLĂ,
FOARFECI DE DEBITARE**



ALTELE



ÎNȘURUBARE



Filmul promoției
gama de mașini
de înșurubat

MAȘINĂ DE GĂURIT/ ÎNȘURUBAT FĂRĂ CABLU (CU PERCUȚIE) 16

Mașini universale pentru găurire, înșurubare, găurire cu percuție, carotare, tarodare și lamare în metal. 11 aplicații, 13 accesorii QuickIN, 1 mașină.



MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT 34

Inegalabil de eficiente și întotdeauna fiabile. În plus față de înșurubare, accesoriile VARIO pot fi utilizate și pentru alte aplicații.



ACCESORII PENTRU MAȘINI DE GĂURIT/ ÎNȘURUBAT FĂRĂ CABLU (CU PERCUȚIE) 28

Accesoriile cu schimbare rapidă „FEIN QuickIN”, perfect dezvoltate pentru aplicația respectivă, oferă o versatilitate maximă a aplicațiilor în prelucrarea metalelor.



ACCESORII PENTRU 40 MAȘINI DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT FĂRĂ CABLU

Accesorii inovatoare VARIO potrivite pentru cheile cu impact. Extinde aplicarea unei mașini de înșurubat cu impact pentru a include găurirea, îndesarea și tarodarea.



MAȘINI DE ÎNȘURUBAT ACCUTEC 43

Mașină de găurit-înșurubat de precizie cu acumulator, durabilă, pentru înșurubări dure sau ușoare în producția industrială în serie.



MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT UNGHIULARĂ ACCUTEC 45

Mașină de găurit-înșurubat de precizie cu acumulator, durabilă, pentru înșurubări dure sau ușoare în producția industrială în serie.



VĂ SUNĂ CUNOSCUȚ?



Vitezele de lucru greșite
duc la uzura mărită
A SCULELOR?



Pentru aplicații speciale este
nevoie de
MAȘINI SPECIALE DIFERITE?



SCHIMBAREA MANUALĂ
A SCULELOR BLOCATE ÎN
TIMPUL UTILIZĂRII
în mandrina de găurit
înseamnă mult timp și nervi?



PERICOLUL DE
ACCIDENTARE
este mare din cauza
blocării mașinii de găurit
în timpul utilizării?



Tija sculei utilizate
ALUNECĂ?

1 mașină de găurit-înșurubat. 11 aplicații.

MAȘINA DE GĂURIT- ÎNȘURUBAT (CU PERCUȚIE) FEIN CU ACUMULATOR ȘI 4 TREPTE DE VITEZĂ. ASCM 18-4 QM(P) AS.



CONTROL PERFECT.

Mânerul telescopic suplimentar,
cu lungime de până la 40 cm, permite
un control optim chiar și la cupluri mari.
Se reglează ușor fără cheie, în pași de 25 mm,
la 4 trepte.



MULTITALENT!

Prin accesoriul inteligent QuickIN, ASCM 18-4 QM(P) AS
reunește 8 mașini speciale într-una:

Mașină de găurit
până la 13 mm

Mașină de găurit cu
mâner tip cazma

Mașină de
înșurubat
unghiulară

Mașină de găurit
unghiulară

Mașină de în-
șurubat pentru
zidărie uscată

Mașină de găurit
cu carotă

Mașină de înșurubat pentru metal,
pentru șuruburi autoperforante

Mașină de tarodat



11 APLICAȚII CU O SINGURĂ MAȘINĂ.

Schimbare rapidă și fără cheie: Cele 13 accesorii QuickIN
maximizează posibilitățile de utilizare, de la centrare,
găurire cu carotă inelară și până la tarodare.



Cea mai mare diversitate a aplicațiilor practice cu sistemul FEIN QuickIN pentru utilizare multifuncțională pentru găurire, tarodare și înșurubare o găsiți de la pagina 28.



VITEZĂ DE DOUĂ ORI MAI MARE DATORITĂ ANGRENAJULUI CU 4 TREPTE DE VITEZĂ.

Găurire cu până la de 2 ori mai rapidă, cu rezultate excelente ale găuririi. Grație angrenajului complet metalic cu 4 trepte de viteză și turațiilor de până la 4 000 rot/min.

Concurent cu 2 trepte de viteză

2 000 MIN⁻¹

FEIN ASCM 18-4 QM(P) cu 4 trepte de viteză

4 000 MIN⁻¹



DE DOUĂ ORI MAI RAPID!

Timp de găurire în secunde Ø 4 mm (oțel de 10 mm)

5

10



LUCRĂRI ERGONOMICE, EFECTUATE ÎN SIGURANȚĂ.

Mânerul central și centrul de greutate echilibrat în mod optim permit efectuarea fără oboseală a lucrărilor. Panoul tactil cu operare intuitivă și lumina LED cu intensitate luminoasă reglabilă asigură efectuarea confortabilă a lucrărilor; funcția KickBack oprește mașina atunci când scula utilizată se blochează, mărind astfel siguranța.

ALIMENTARE CU ACUMULATOR FĂRĂ COMPROMISURI.

Compatibil cu acumulatorii Bosch Professional 18 V din 2008 și cu acumulatorii AMPShare.



1 MAȘINĂ DE GĂURIT/ÎNȘURUBAT FĂRĂ CABLU (CU PERCUȚIE)



ASB 18 Q AS

Mașină de găurit/înșurubat cu percuție fără cablu. Motor fără perii și interfață QuickIN. Adaptare perfectă pentru găurire de până la 13 mm în metal, piatră și zidărie.

ABS 18 Q AS

Mașină de găurit/înșurubat fără cablu. Motor fără perii și interfață QuickIN. Adecvare perfectă pentru găurire de până la 13 mm și tar-dare de până la M10.

ASCM 18 QSW AS

Mașină de găurit/înșurubat fără cablu, mică și ușoară, în 4 trepte, cu motor fără perii și interfață QuickIN. Adecvare perfectă pentru lucrările universale de găurit și de înșurubat.

PAGINA	18	19	20
Mandrină de găurit detașabilă	•	•	•
Sistem electronic de decuplare			
Angrenaj în 4 trepte			•
Interfață pentru accesorii QuickIN	•	•	•
LED reglabil			
Funcție de găurire și resetare			
Tensiune acumulator	V	18	18
Compatibilitate acumulator	Litiu-ion/ProCORE litiu-ion	Litiu-ion/ProCORE litiu-ion	Litiu-ion/ProCORE litiu-ion
Interfață acumulator	18 V AMPShare	18 V AMPShare	18 V AMPShare
Motor	fără perii	fără perii	fără perii
Transmisie	Cu 2 trepte de viteză	Cu 2 trepte de viteză	Cu 4 trepte de viteză
Interfață accesorii	QuickIN	QuickIN	QuickIN
Turație la mers în gol	rot./min	450 / 2 000	400 / 700 / 1 400 / 2 500
Cuplu max. (dur/moale)	Nm	60 / 38	40 / 30
Trepte de cuplu		22 + 1	20 + 1
Deschidere mandrină de găurire	mm	1,5 - 13	1,5 - 13
Înșurubare	mm	8 x 300	8 x 200
Burghiu Ø de găurire cu filet din oțel	mm	13	13
Ø de găurire în oțel cu carota	mm	N. e. s.	N. e. s.
Ø de găurire în oțel cu carota inelară	mm	N. e. s.	N. e. s.
Ø-găurire în lemn	mm	50	40
Ø-găurire piatră	mm	13	
Filetare		M 10	M 8
Greutate fără acumulator	kg	1,19	0,99

- dotare



ASCM 18-4 QMP AS	ASCM 18-4 QM AS
Mașină de găurit/înșurubat cu percuție fără cablu. Motor fără perii și interfață QuickIN. Putere fără compromisuri pentru tarodare până la M14 și găurire cu carote inelare HM până la 80 mm și funcție percuție.	Mașină de găurit/înșurubat fără cablu. Motor fără perii și interfață QuickIN. Putere fără compromisuri pentru tarodare până la M14 și găurire cu carote inelare HM până la 80 mm.
21	22
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
18	18
Litiu-ion/ProCORE litiu-ion	Litiu-ion/ProCORE litiu-ion
18 V AMPShare	18 V AMPShare
fără perii	fără perii
Cu 4 trepte de viteză	Cu 4 trepte de viteză
QuickIN	QuickIN
430 / 850 / 2 000 / 4 000	430 / 850 / 2 000 / 4 000
130 (70 / 50)	130 (70 / 50)
15 + 1	15 + 1
1,5 - 13	1,5 - 13
10 x 400	10 x 400
13	13
30	30
80	80
60	60
13	
M 14	M 14
1,40	1,30

1 MAȘINĂ DE GĂURIT/ÎNȘURUBAT FĂRĂ CABLU (CU PERCUȚIE)

ASB 18 Q AS



ASB 18 Q AS SET 5 AH



Mașină de găurit/înșurubat cu percuție fără cablu. Motor fără perii și interfață QuickIN. Adaptare perfectă pentru găurire de până la 13 mm în metal, piatră și zidărie.

Tensiune acumulator	V	18
Capacitate acumulator	Ah	--
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion/ProCORE litiu-ion
Interfață acumulator		18 V AMPShare
Motor		fără perii
Transmisie		Cu 2 trepte de viteză
Interfață accesorii		QuickIN
Turație la mers în gol	rot./min	450 / 2 000
Număr de băți	rot./min	7 360 / 32 000
Cuplu max. (dur/moale)	Nm	60 / 38
Trepte de cuplu		22 + 1
Deschidere mandrină de găurire	mm	1,5 - 13
Înșurubare	mm	8 x 300
Burghiu Ø de găurire cu filet din oțel	mm	13
Ø-găurire în lemn	mm	50
Ø-găurire piatră	mm	13
Filetare		M 10
Greutate fără acumulator	kg	1,19

AVANTAJELE FEIN	+ Angrenaj complet metalic cu 2 trepte de viteză cu mecanism de percuție activabil pentru găurirea optimă în metal, piatră și zidărie. + Utilizare multiplă nelimitată cu sistemul FEIN QuickIN. Lucru mai rapid în metal și lemn, cu o singură mașină. + Mandrină de găurit QuickIN complet metalică (120 Nm) cu falci de prindere placate cu metale dure și cu forțe mari de strângere. + Motor fără perii FEIN PowerDrive cu un randament cu 30 % mai ridicat și durată de viață ridicată. + Reglarea mecanică a cuplului. + Variantă constructivă compactă. + Interfața AMPShare permite cu aproape 50 % mai multe înșurubări (cca 1.600 de înșurubări Ø 5 x 40 mm în lemn) per încărcare a acumulatorului, la calitate FEIN. (GBA 18 V 5 Ah). + Manevrare ergonomică și flexibilă datorită suportului pentru bituri și curelei montate lateral. + Compatibil cu toți acumulatorii și toate încărcătoarele AMPShare ProCORE de 18 V pentru un plus de putere și flexibilitate. Adecvat și pentru aparatele cu acumulator Bosch Professional de 18 V. + Compatibil cu acumulatorii Bosch Professional 18 V începând din 2008 și cu acumulatorii AMPShare. + Viteză maximă de tăiere cu acumulatori AMPShare 18 V ProCORE: tehnologia COOLPACK 2.0 asigură o durată de viață a acumulatorului mai lungă cu 135 %. Cea mai modernă tehnologie celulară și gestionarea inteligentă a acumulatorului asigură o performanță mai mare cu 87 % față de acumulatorii convenționali. „Electronic Cell Protection” ECP protejează acumulatorul împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii și descărcării profunde. + Echipare optimă pentru orice utilizare. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.	
------------------------	--	--

FURNITURA	1 buc. mandrină QuickIN (120 Nm), 1 buc. suport curea, 1 buc. placă pentru bituri, 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)	1 buc. mandrină QuickIN (120 Nm), 1 buc. suport curea, 1 buc. placă pentru bituri, 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136), 2 buc. acumulatori Li-Ion GBA 18 V 5.0 Ah AS, 1 buc. încărcător rapid tip GAL 1880 CV AS
------------------	--	--

Număr comandă	7 104 07 61 00 0	7 104 07 62 00 0
EAN	4014586898865	4014586900742
Preț listă (RON fără TVA) [PK18]	1.382,26	2.482,30
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK18]	1.644,89	2.953,94

Accesorii vezi la pagina 28

Accesorii AMPShare de la pagina 318

ABS 18 Q AS



ABS 18 Q AS SET 5 AH



1

Mașină de găurit/înșurubat fără cablu. Motor fără perii și interfață QuickIN. Adecvare perfectă pentru găurire de până la 13 mm și tarodare de până la M10.

Tensiune acumulator	V	18
Capacitate acumulator	Ah	--
Compatibilitate acumulator		5
Interfață acumulator		Litiu-ion/ProCORE litiu-ion
Motor		18 V AMPShare
Transmisie		fără perii
Interfață accesorii		Cu 2 trepte de viteză
Turație la mers în gol	rot./min	QuickIN
Cuplu max. (dur/moale)	Nm	450 / 2 000
Trepte de cuplu		60 / 38
Deschidere mandrină de găurire	mm	22 + 1
Înșurubare	mm	1,5 - 13
Burghiu Ø de găurire cu filet din oțel	mm	8 x 300
Ø-găurire în oțel	mm	13
Ø-găurire în lemn	mm	--
Filetare		50
Greutate fără acumulator	kg	M 10
		1,09

AVANTAJELE FEIN

- + Angrenaj complet metalic cu 2 trepte de viteză, perfect adaptat pentru găurire de până la 13 mm și tarodare în metal de până la M10.
- + Utilizare multiplă nelimitată cu sistemul FEIN QuickIN. Lucru mai rapid în metal și lemn, cu o singură mașină.
- + Mandrină de găurit QuickIN complet metalică (120 Nm) cu fălci de prindere placate cu metale dure și cu forțe mari de strângere.
- + Motor fără perii FEIN PowerDrive cu un randament cu 30 % mai ridicat și durată de viață ridicată.
- + Reglarea mecanică a cuplului.
- + Variantă constructivă compactă.
- + Interfața AMPShare permite cu aproape 50 % mai multe înșurubări (cca 1.600 de înșurubări Ø 5 x 40 mm în lemn) per încărcare a acumulatorului, la calitate FEIN. (GBA 18 V 5 Ah).
- + Manevrare ergonomică și flexibilă datorită suportului pentru bituri și curelei montate lateral.
- + Compatibil cu acumuloarele Bosch Professional 18 V începând din 2008 și cu acumuloarele AMPShare.
- + Viteză maximă de tăiere cu acumulatori AMPShare 18 V ProCORE: tehnologia COOLPACK 2.0 asigură o durată de viață a acumulatorului mai lungă cu 135 %. Cea mai modernă tehnologie celulară și gestionarea inteligentă a acumulatorului asigură o performanță mai mare cu 87 % față de acumulatorii convenționali. „Electronic Cell Protection” ECP protejează acumulatorul împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Echipare optimă pentru orice utilizare. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

FURNITURA

- | | |
|--|--|
| 1 buc. mandrină QuickIN (120 Nm), 1 buc. suport curea, 1 buc. placă pentru bituri, 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136) | 1 buc. mandrină QuickIN (120 Nm), 1 buc. suport curea, 1 buc. placă pentru bituri, 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136), 2 buc. acumulatori Li-Ion GBA 18 V 5.0 Ah AS, 1 buc. încărcător rapid tip GAL 1880 CV AS |
|--|--|

Număr comandă	7 113 24 61 00 0	7 113 24 62 00 0
EAN	401458698872	4014586900759
Preț listă (RON fără TVA) [PK18]	1.269,99	2.389,60
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK18]	1.511,29	2.843,62

Accesorii vezi la pagina 28

Accesorii AMPShare de la pagina 318

1 MAȘINĂ DE GĂURIT/ÎNȘURUBAT FĂRĂ CABLU (CU PERCUȚIE)

ASCM 18 QSW AS



ASCM 18 QSW AS SET 5 AH



Mașină de găurit/înșurubat fără cablu, mică și ușoară, în 4 trepte, cu motor fără perii și interfață QuickIN. Adecvare perfectă pentru lucrările universale de găurit și de înșurubat.

Tensiune acumulator	V	18
Capacitate acumulator	Ah	--
Compatibilitate acumulator	Litiu-ion/ProCORE litiu-ion	
Interfață acumulator	18 V AMPShare	
Motor	fără perii	
Transmisie	Cu 4 trepte de viteză	
Interfață accesorii	QuickIN	
Turație la mers în gol	rot./min	400 / 700 / 1 400 / 2 500
Cuplu max. (dur/moale)	Nm	40 / 30
Trepte de cuplu	20 + 1	
Deschidere mandrină de găurire	mm	1,5 - 13
Înșurubare	mm	8 x 200
Burghiu Ø de găurire cu filet din oțel	mm	13
Ø-găurire în lemn	mm	40
Filetare	M 8	
Greutate fără acumulator	kg	0,99

AVANTAJELE FEIN

- + Angrenaj complet metalic cu 4 trepte de viteză pentru viteze de tăiere optime pentru găurirea în metal și șuruburi autoperforante de până la 6 mm.
- + Utilizare multiplă nelimitată cu sistemul FEIN QuickIN. Lucru mai rapid în metal și lemn, cu o singură mașină.
- + Datorită formei constructive compacte și structurii ușoare de 1,3 kg, ASCM 18 QSW este cea mai ușoară mașină de înșurubat cu 4 trepte de viteză comparativ cu alte mașini similare din domeniu.
- + Motor fără perii FEIN PowerDrive cu un randament cu 30 % mai ridicat și durată de viață ridicată.
- + Mandrină de găurit QuickIN complet metalică (120 Nm) cu falci de prindere placate cu metale dure și cu forțe mari de strângere.
- + Reglarea mecanică a cuplului.
- + Interfața AMPShare permite cu aproape 100 % mai multe înșurubări (cca 1.300 Ø 5 x 40 mm în lemn) per încărcare a acumulatorului, la calitate FEIN. (GBA 18 V 5 Ah).
- + Protecție extinsă a utilizatorului prin blocator contra repornirii, protecție electronică împotriva suprasolicității și frână.
- + Manevrare ergonomică și flexibilă datorită suportului pentru bituri și curelei montate lateral.
- + Compatibil cu acumulatorii Bosch Professional 18 V începând din 2008 și cu acumulatorii AMPShare.
- + Viteză maximă de tăiere cu acumulatori AMPShare 18 V ProCORE: tehnologia COOLPACK 2.0 asigură o durată de viață a acumulatorului mai lungă cu 135 %. Cea mai modernă tehnologie celulară și gestionarea inteligentă a acumulatorului asigură o performanță mai mare cu 87 % față de acumulatorii convenționali. „Electronic Cell Protection” ECP protejează acumulatorul împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Echipare optimă pentru orice utilizare. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

FURNITURA

1 buc. mandrină QuickIN (120 Nm), 1 buc. suport curea, 1 buc. placă pentru bituri, 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)	1 buc. mandrină QuickIN (120 Nm), 1 buc. suport curea, 1 buc. placă pentru bituri, 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136), 2 buc. acumulatori Li-Ion GBA 18 V 5.0 Ah AS, 1 buc. încărcător rapid tip GAL 1880 CV AS
--	--

Număr comandă	7 116 14 61 00 0	7 116 14 62 00 0
EAN	4014586898919	4014586900803
Preț listă (RON fără TVA) [PK18]	1.230,85	2.363,85
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK18]	1.464,71	2.812,98

Accesorii vezi la pagina 28

Accesorii AMPShare de la pagina 318

MAȘINĂ DE GĂURIT/ÎNȘURUBAT FĂRĂ CABLU (CU PERCUȚIE) 1

ASCM 18-4 QMP AS



ASCM 18-4 QMP AS SET 5 AH



1

Mașină de găurit/înșurubat cu percuție fără cablu. Motor fără perii și interfață QuickIN. Putere fără compromisuri pentru tarodare până la M14 și găurire cu carote inelare HM până la 80 mm și funcție percuție.

Tensiune acumulator	V	18
Capacitate acumulator	Ah	--
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion/ProCORE litiu-ion
Interfață acumulator		18 V AMPShare
Motor		fără perii
Transmisie		Cu 4 trepte de viteză
Interfață accesorii		QuickIN
Turație la mers în gol	rot./min	430 / 850 / 2 000 / 4 000
Număr de băți	rot./min	6 450 / 12 750 / 30 000 / 60 000
Cuplu max. (dur/moale)	Nm	130 (70 / 50)
Trepte de cuplu		15 + 1
Deschidere mandrină de găurire	mm	1,5 - 13
Înșurubare	mm	10 x 400
Burghiu Ø de găurire cu filet din oțel	mm	13
Ø de găurire în oțel cu carota	mm	30
Ø de găurire în oțel cu carota inelară	mm	80
Ø-găurire în lemn	mm	60
Ø-găurire piatră	mm	13
Filetare		M 14
Greutate fără acumulator	kg	1,40

AVANTAJELE FEIN

- + Angrenaj complet metalic cu 4 trepte de viteză. Cu turații de până la 4.000 rot./min. pentru viteze de tăiere optime în metal pentru orice alezaj între 1,5 și 80 mm.
- + Cea mai mare diversitate a aplicațiilor practice cu sistemul FEIN QuickIN pentru utilizare multifuncțională pentru găurire, carotare, tarodare, zencuire și înșurubare.
- + Lucru foarte sigur. Sistemul de monitorizare a reculului (kickback) oprește mașina.
- + Schimbare fără scule, în doar câteva secunde a adaptoarelor QuickIN între utilizările în metal și lemn, cu o singură mașină.
- + Mecanism de percuție activabil pentru găurirea în piatră și zidărie de până la 13 mm.
- + Mai mult control datorită mânerului suplimentar detașabil.
- + Motorul FEIN PowerDrive performant, fără perii, cu un randament mai ridicat cu până la 30 %, permite o durată de viață mai ridicată.
- + Cupluri ridicate de până la un maxim de 130 Nm.
- + Mandrină de găurit QuickIN complet metalică (120 Nm) cu falci de prindere placate cu metale dure și cu forțe mari de strângere.
- + Sistem electronic de reglare a cuplului (15+1).
- + Panou de comandă intuitiv cu LED cu luminozitate reglabilă pentru iluminarea perfectă a spațiului de lucru în funcție de material.
- + Manevrare ergonomică și flexibilă datorită suportului pentru bituri și curelei montate lateral.
- + Înșurubare șuruburi 10 x 400 mm fără pregăurire.
- + Interfața AMPShare permite 1.700 de înșurubări (5 x 40 mm în lemn) per încărcare a acumulatorului (GBA 18 V 5 Ah).
- + Protecție extinsă a utilizatorului prin blocator contra repornirii, protecție electronică împotriva suprasolicității și frână.
- + Funcția inovatoare de ajustare permite înșurubarea în lemn cu viteză redusă pentru rezultate de lucru perfecte.
- + Compatibil cu acumuloarele Bosch Professional 18 V începând din 2008 și cu acumuloarele AMPShare.
- + Viteză maximă de tăiere cu acumulatori AMPShare 18 V ProCORE: tehnologia COOLPACK 2.0 asigură o durată de viață a acumulatorului mai lungă cu 135 %. Cea mai modernă tehnologie celulară și gestionarea inteligentă a acumulatorului asigură o performanță mai mare cu 87 % față de acumulatorii convenționali. „Electronic Cell Protection” ECP protejează acumulatorul împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Echipat în mod optim pentru fiecare aplicație. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

FURNITURA

1 buc. mandrină QuickIN (120 Nm), 1 buc. suport curea, 1 buc. placă pentru bituri, 1 buc. mâner telescopic, 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)

1 buc. mandrină QuickIN (120 Nm), 1 buc. suport curea, 1 buc. placă pentru bituri, 1 buc. mâner telescopic, 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136), 2 buc. acumulatori Li-Ion GBA 18 V 5.0 Ah AS, 1 buc. încărcător rapid tip GAL 1880 CV AS

Număr comandă	7 116 16 61 00 0	7 116 16 65 00 0
EAN	4014586900261	4014586900827
Preț listă (RON fără TVA) [PK18]	1.797,35	2.909,75
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK18]	2.138,85	3.462,60

Accesorii vezi la pagina 28

Accesorii AMPShare de la pagina 318

1 MAȘINĂ DE GĂURIT/ÎNȘURUBAT FĂRĂ CABLU (CU PERCUȚIE)

ASCM 18-4 QM AS



ASCM 18-4 QM AS SET 5 AH



Mașină de găurit/înșurubat fără cablu. Motor fără perii și interfață QuickIN. Putere fără compromisuri pentru tarodare până la M14 și găurire cu carote inelare HM până la 80 mm.

Tensiune acumulator	V	18
Capacitate acumulator	Ah	--
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion/ProCORE litiu-ion
Interfață acumulator		18 V AMPShare
Motor		fără perii
Transmisie		Cu 4 trepte de viteză
Interfață accesorii		QuickIN
Turație la mers în gol	rot./min	430 / 850 / 2 000 / 4 000
Cuplu max. (dur/moale)	Nm	130 (70 / 50)
Trepte de cuplu		15 + 1
Deschidere mandrină de găurire	mm	1,5 - 13
Înșurubare	mm	10 x 400
Burghiu Ø de găurire cu filet din oțel	mm	13
Ø de găurire în oțel cu carota	mm	30
Ø de găurire în oțel cu carota inelară	mm	80
Ø-găurire în lemn	mm	60
Filetare		M 14
Greutate fără acumulator	kg	1,30

AVANTAJELE FEIN

- + Angrenaj complet metalic cu 4 trepte de viteză. Cu turații de până la 4.000 rot./min. pentru viteze de tăiere optime în metal pentru orice alezaj între 1,5 și 80 mm.
- + Cea mai mare diversitate a aplicațiilor practice cu sistemul FEIN QuickIN pentru utilizare multifuncțională pentru găurire, carotare, tarodare, zencuire și înșurubare.
- + Schimbare fără scule, în doar câteva secunde a adaptoarelor QuickIN între utilizările în metal și lemn, cu o singură mașină.
- + Lucru foarte sigur. Sistemul de monitorizare a reculului (kickback) oprește mașina.
- + Mai mult control datorită mânerului suplimentar detașabil.
- + Motorul FEIN PowerDrive performant, fără perii, cu un randament mai ridicat cu până la 30 %, permite o durată de viață mai ridicată.
- + Cupluri ridicate de până la un maxim de 130 Nm.
- + Mandrină de găurit QuickIN complet metalică (120 Nm) cu fălci de prindere placate cu metale dure și cu forțe mari de strângere.
- + Sistem electronic de reglare a cuplului (15+1).
- + Panou de comandă intuitiv cu LED cu luminozitate reglabilă pentru iluminarea perfectă a spațiului de lucru în funcție de material.
- + Manevrare ergonomică și flexibilă datorită suportului pentru bituri și curelei montate lateral.
- + Înșurubare șuruburi 10 x 400 mm fără pregăurire.
- + Interfața AMPShare permite 1.700 de înșurubări (5 x 40 mm în lemn) per încărcare a acumulatorului (GBA 18 V 5 Ah).
- + Protecție extinsă a utilizatorului prin blocator contra repornirii, protecție electronică împotriva suprasolicitării și frână.
- + Funcția inovatoare de ajustare permite înșurubarea în lemn cu viteză redusă pentru rezultate de lucru perfecte.
- + Compatibil cu acumulatorii Bosch Professional 18 V începând din 2008 și cu acumulatorii AMPShare.
- + Viteză maximă de tăiere cu acumulatori AMPShare 18 V ProCORE: tehnologia COOLPACK 2.0 asigură o durată de viață a acumulatorului mai lungă cu 135 %. Cea mai modernă tehnologie celulară și gestionarea inteligentă a acumulatorului asigură o performanță mai mare cu 87 % față de acumulatorii convenționali. „Electronic Cell Protection” ECP protejează acumulatorul împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Echipat în mod optim pentru fiecare aplicație. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

FURNITURA

1 buc. mandrină QuickIN (120 Nm), 1 buc. suport curea,
1 buc. placă pentru bituri, 1 buc. mâner telescopic,
1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)

1 buc. mandrină QuickIN (120 Nm), 1 buc. suport curea,
1 buc. placă pentru bituri, 1 buc. mâner telescopic,
1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136),
2 buc. acumulatori Li-Ion GBA 18 V 5.0 Ah AS, 1 buc. încărcător rapid tip GAL 1880 CV AS

Număr comandă	7 116 15 61 00 0	7 116 15 67 00 0
EAN	4014586900100	4014586900810
Preț listă (RON fără TVA) [PK18]	1.694,35	2.878,85
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK18]	2.016,28	3.425,83

Accesorii vezi la pagina 28

Accesorii AMPShare de la pagina 318

**ASCM18-4 QM AS
QUICKIN TOP SET**

FURNITURA

1 buc. ASCM 18-4 QM AS (incl. mandrină de găurire 120 Nm, 1 buc. mâner telescopic, 1 buc. clip de centură, suport de bituri), 1 buc. acumulator GBA 18 V 5.0 Ah AS, 1 buc. încărcător rapid tip GAL 1880 CV AS, 1 set de accesorii QuickIN 7 piese, 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136), 1 buc. i-BOXX 72, 1 buc. i-BOXX Rack

Accesorii vezi la pagina 28

Accesorii AMPShare de la pagina 318

Mașina multifuncțională ASCM 18-4 QM AS cu 7 accesorii QuickIN cu schimbare rapidă pentru eficiență maximă și versatilitate de aplicare la găurire, filetare și înșurubare. Totul este depozitat cu grijă, ordonat și în siguranță în i-BOXX. Include un acumulator (GBA 18 V 5.0 Ah AS) și un încărcător rapid (GAL 1880 CV AS).

Tensiune acumulator	V	18
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion/ ProCORE litiu-ion
Interfață acumulator		18 V AMPShare
Motor		fără perii
Transmisie		Cu 4 trepte de viteză
Interfață accesorii		QuickIN
Turație la mers în gol	rot./min	430 / 850 / 2 000 / 4 000
Cuplu max. (dur/moale)	Nm	130 (70 / 50)
Trepte de cuplu		15 + 1
Deschidere mandrină de găurire	mm	1,5 - 13
Înșurubare	mm	10 x 400
Burghiu Ø de găurire cu filet din oțel	mm	13
Ø de găurire în oțel cu carota	mm	30
Ø de găurire în oțel cu carota inelară	mm	80
Ø-găurire în lemn	mm	60
Filetare		M 14
Greutate fără acumulator	kg	1,30

Număr comandă	7 116 15 65 00 0
EAN	4014586900728
Preț listă (RON fără TVA) [PK18]	4.217,85
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK18]	5.019,24

AVANTAJELE FEIN

- + Angrenaj complet metalic cu 4 trepte de viteză. Cu turații de până la 4.000 rot./min. pentru viteze de tăiere optime în metal pentru orice alezaj între 1,5 și 80 mm.
- + Cea mai mare diversitate a aplicațiilor practice cu sistemul FEIN QuickIN pentru utilizare multifuncțională pentru găurire, carotare, tarodare, zencuire și înșurubare.
- + Schimbare fără scule, în doar câteva secunde a adaptoarelor QuickIN între utilizările în metal și lemn, cu o singură mașină.
- + Lucru foarte sigur. Sistemul de monitorizare a reculului (kickback) oprește mașina.
- + Mai mult control datorită mânerului suplimentar detașabil.
- + Motorul FEIN PowerDrive performant, fără perii, cu un randament mai ridicat cu până la 30 %, permite o durată de viață mai ridicată.
- + Cupluri ridicate de până la un maxim de 130 Nm.
- + Mandrină de găurit QuickIN complet metalică (120 Nm) cu falci de prindere placate cu metale dure și cu forțe mari de strângere.
- + Sistem electronic de reglare a cuplului (15+1).
- + Panou de comandă intuitiv cu LED cu luminozitate reglabilă pentru iluminarea perfectă a spațiului de lucru în funcție de material.
- + Manevrare ergonomică și flexibilă datorită suportului pentru bituri și curelei montate lateral.
- + Set de accesorii QuickIN în i-BOXX format din 7 accesorii QuickIN: 1 port-bit 1/4", 1 adaptor pătrat 1/2" pentru chei tubulare, 1 dispozitiv tarodare, adaptoare tarodare cu alezaj 1 x D 4,5 mm și 1 x D 6,0 mm, 1 cap excentric, 1 cap unghiular. Inserția în carcasă a i-BOXX oferă spațiu suplimentar pentru alte accesorii QuickIN.
- + Înșurubare șuruburi 10 x 400 mm fără pregăurire.
- + Interfața AMPShare permite cu aproape 50 % mai multe înșurubări (cca 1.600 de înșurubări Ø 5 x 40 mm în lemn) per încărcare a acumulatorului, la calitate FEIN. (GBA 18 V 5 Ah).
- + Protecție extinsă a utilizatorului prin blocator contra repornirii, protecție electronică împotriva suprasolicității și frână.
- + Funcția inovatoare de ajustare permite înșurubarea în lemn cu viteză redusă pentru rezultate de lucru perfecte.
- + Compatibil cu acumuloarele Bosch Professional 18 V începând din 2008 și cu acumuloarele AMPShare.
- + Viteză maximă de tăiere cu acumulatori AMPShare 18 V ProCORE: tehnologia COOLPACK 2.0 asigură o durată de viață a acumulatorului mai lungă cu 135 %. Cea mai modernă tehnologie celulară și gestionarea inteligentă a acumulatorului asigură o performanță mai mare cu 87 % față de acumulatorii convenționali. „Electronic Cell Protection” ECP protejează acumulatorul împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Echipat în mod optim pentru fiecare aplicație. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

1 MAȘINĂ DE GĂURIT/ÎNȘURUBAT FĂRĂ CABLU (CU PERCUȚIE)

ASCM18-4 QM AS QUICKIN SET



FURNITURA

1 buc. ASCM 18-4 QM AS (incl. mandrină de găurire 120 Nm, 1 buc. mâner telescopic, 1 buc. clip de centură, suport de bituri), 1 set de accesorii QuickIN 7 piese, 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136), 1 buc. i-BOXX 72, 1 buc. i-BOXX Rack

Accesorii vezi la pagina 28

Accesorii AMPShare de la pagina 318

Multitalentul ASCM 18-4 QM AS cu 7 accesorii QuickIN cu schimbare rapidă pentru eficiență maximă și versatilitate în găurire, filetare și înșurubare. Totul este stocat clar, ordonat și în condiții de siguranță în i-BOXX.

Tensiune acumulator	V	18
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion/ ProCORE litiu-ion
Interfață acumulator		18 V AMPShare
Motor		fără perii
Transmisie		Cu 4 trepte de viteză
Interfață accesorii		QuickIN
Turație la mers în gol	rot./min	430 / 850 / 2 000 / 4 000
Cuplu max. (dur/moale)	Nm	130 (70 / 50)
Trepte de cuplu		15 + 1
Deschidere mandrină de găurire	mm	1,5 - 13
Înșurubare	mm	10 x 400
Burghiu Ø de găurire cu filet din oțel	mm	13
Ø de găurire în oțel cu carota	mm	30
Ø de găurire în oțel cu carota inelară	mm	80
Ø-găurire în lemn	mm	60
Filetare		M 14
Greutate fără acumulator	kg	1,30

Număr comandă	7 116 15 66 00 0
EAN	4014586900735
Preț listă (RON fără TVA) [PK18]	3.702,85
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK18]	4.406,39

AVANTAJELE FEIN

- + Angrenaj complet metalic cu 4 trepte de viteză. Cu turații de până la 4.000 rot./min. pentru viteze de tăiere optime în metal pentru orice alezaj între 1,5 și 80 mm.
- + Cea mai mare diversitate a aplicațiilor practice cu sistemul FEIN QuickIN pentru utilizare multifuncțională pentru găurire, carotare, tarodare, zencuire și înșurubare.
- + Schimbare fără scule, în doar câteva secunde a adaptoarelor QuickIN între utilizările în metal și lemn, cu o singură mașină.
- + Lucru foarte sigur. Sistemul de monitorizare a reculului (kickback) oprește mașina.
- + Mai mult control datorită mânerului suplimentar detașabil.
- + Motorul FEIN PowerDrive performant, fără perii, cu un randament mai ridicat cu până la 30 %, permite o durată de viață mai ridicată.
- + Cupluri ridicate de până la un maxim de 130 Nm.
- + Mandrină de găurire QuickIN complet metalică (120 Nm) cu fălci de prindere placate cu metale dure și cu forțe mari de strângere.
- + Sistem electronic de reglare a cuplului (15+1).
- + Panou de comandă intuitiv cu LED cu luminozitate reglabilă pentru iluminarea perfectă a spațiului de lucru în funcție de material.
- + Manevrare ergonomică și flexibilă datorită suportului pentru bituri și curelei montate lateral.
- + Set de accesorii QuickIN în i-BOXX format din 7 accesorii QuickIN: 1 port-bit 1/4", 1 adaptor pătrat 1/2" pentru chei tubulare, 1 dispozitiv tarodare, adaptoare tarodare cu alezaj 1 x D 4,5 mm și 1 x D 6,0 mm, 1 cap excentric, 1 cap unghiular. Inserția în carcasă a i-BOXX oferă spațiu suplimentar pentru alte accesorii QuickIN.
- + Înșurubare șuruburi 10 x 400 mm fără pregăurire.
- + Interfața AMPShare permite 1.400 de înșurubări (5 x 40 mm în lemn) per încărcare a acumulatorului (ProCORE 4 Ah).
- + Protecție extinsă a utilizatorului prin blocator contra repornirii, protecție electronică împotriva suprasolicității și frână.
- + Funcția inovatoare de ajustare permite înșurubarea în lemn cu viteză redusă pentru rezultate de lucru perfecte.
- + Compatibil cu acumuloarele Bosch Professional 18 V începând din 2008 și cu acumuloarele AMPShare.
- + Viteză maximă de tăiere cu acumulatori AMPShare 18 V ProCORE: tehnologia COOLPACK 2.0 asigură o durată de viață a acumulatorului mai lungă cu 135 %. Cea mai modernă tehnologie celulară și gestionarea inteligentă a acumulatorului asigură o performanță mai mare cu 87 % față de acumulatorii convenționali. „Electronic Cell Protection” ECP protejează acumulatorul împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Echipat în mod optim pentru fiecare aplicație. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

**ASCM 18-4 QM AS
METAL ADVANCED
TOP SET**

FURNITURA

1 buc. ASCM 18-4 QM AS (incl. mandrină de găurire 120 Nm, 1 buc. mâner telescopic, 1 buc. clip de centură, suport de bituri), 1 buc. acumulator GBA 18 V 5.0 Ah AS, 1 buc. încărcător rapid tip GAL 1880 CV AS, 1 set de biți din 8 piese, 1 buc. suport de biți QuickIN, 1 buc. adaptor tarod QuickIN de 4,5 mm, 1 buc. adaptor tarod QuickIN 6 mm, 1 set de 7 tarozi HSS, 1 set de 6 burghii elicoidale HSS cobalt 5 %, 6 piese, 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)

Accesorii vezi la pagina 28

Accesorii AMPShare de la pagina 318

Mașina multifuncțională ASCM 18-4 QM AS cu set de biți din 8 piese, port-bit QuickIN 1/4", adaptor tarod QuickIN de 4,5 mm și 6 mm, set burghii elicoidale HSS cu cobalt 5 % din 6 piese, set tarozi HSS din 7 piese, un acumulator (GBA 18 V 5,0 Ah AS) și un încărcător rapid (GAL 1880 CV AS).

Tensiune acumulator	V	18
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion/ ProCORE litiu-ion
Interfață acumulator		18 V AMPShare
Motor		fără perii
Transmisie		Cu 4 trepte de viteză
Interfață accesorii		QuickIN
Turație la mers în gol	rot./min	430 / 850 / 2 000 / 4 000
Cuplu max. (dur/moale)	Nm	130 (70 / 50)
Trepte de cuplu		15 + 1
Deschidere mandrină de găurire	mm	1,5 - 13
Înșurubare	mm	10 x 400
Burghiu Ø de găurire cu filet din oțel	mm	13
Ø de găurire în oțel cu carota	mm	30
Ø de găurire în oțel cu carota inelară	mm	80
Ø-găurire în lemn	mm	60
Filetare		M 14
Greutate fără acumulator	kg	1,30

Număr comandă	7 116 15 63 00 0
EAN	4068708004771
Preț listă (RON fără TVA) [PK18]	3.496,85
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK18]	4.161,25

AVANTAJELE FEIN

- + Angrenaj complet metalic cu 4 trepte de viteză. Cu turații de până la 4.000 rot./min. pentru viteze de tăiere optime în metal pentru orice alezaj între 1,5 și 80 mm.
- + Cea mai mare diversitate a aplicațiilor practice cu sistemul FEIN QuickIN pentru utilizare multifuncțională pentru găurire, carotare, tarodare, zencuire și înșurubare.
- + Schimbare fără scule, în doar câteva secunde a adaptoarelor QuickIN între utilizările în metal și lemn, cu o singură mașină.
- + Lucru foarte sigur. Sistemul de monitorizare a reculului (kickback) oprește mașina.
- + Mai mult control datorită mânerului suplimentar detașabil.
- + Motorul FEIN PowerDrive performant, fără perii, cu un randament mai ridicat cu până la 30 %, permite o durată de viață mai ridicată.
- + Cupluri ridicate de până la un maxim de 130 Nm.
- + Mandrină de găurit QuickIN complet metalică (120 Nm) cu fâlc de prindere placate cu metale dure și cu forțe mari de strângere.
- + Sistem electronic de reglare a cuplului (15+1).
- + Panou de comandă intuitiv cu LED cu luminozitate reglabilă pentru iluminarea perfectă a spațiului de lucru în funcție de material.
- + Manevrare ergonomică și flexibilă datorită suportului pentru bituri și curelei montate lateral.
- + Protecție extinsă a utilizatorului prin blocator contra repornirii, protecție electronică împotriva suprasolicității și frână.
- + Set biți cu 8 piese. Port-bit și 7 biți (PZ2, PZ3, T15, T20, T20, T25, T30, T40, 60-1/4).
- + Set de 6 burghii elicoidale HSS cobalt 5 % (2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm).
- + Set de 7 tarozi HSS (M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12).
- + Înșurubare șuruburi 10 x 400 mm fără pregăurire.
- + Interfața AMPShare permite 1.700 de înșurubări (5 x 40 mm în lemn) per încărcare a acumulatorului (GBA 18 V 5 Ah).
- + Funcția inovatoare de ajustare permite înșurubarea în lemn cu viteză redusă pentru rezultate de lucru perfecte.
- + Compatibil cu acumuloarele Bosch Professional 18 V începând din 2008 și cu acumuloarele AMPShare.
- + Viteză maximă de tăiere cu acumulatori AMPShare 18 V ProCORE: tehnologia COOLPACK 2.0 asigură o durată de viață a acumulatorului mai lungă cu 135 %. Cea mai modernă tehnologie celulară și gestionarea inteligentă a acumulatorului asigură o performanță mai mare cu 87 % față de acumulatorii convenționali. „Electronic Cell Protection” ECP protejează acumulatorul împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Echipat în mod optim pentru fiecare aplicație. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

1 MAȘINĂ DE GĂURIT/ÎNȘURUBAT FĂRĂ CABLU (CU PERCUȚIE)

ASCM 18-4 QM AS METAL ADVANCED SET



FURNITURA

1 buc. ASCM 18-4 QM AS incl. mandrină de găurire 120 Nm, 1 buc. mâner telescopic, 1 buc. clip de centură, suport de bituri), 1 set de biți din 8 piese, 1 buc. suport de bituri QuickIN, 1 buc. adaptor tarod QuickIN de 4,5 mm, 1 buc. adaptor tarod QuickIN 6 mm, 1 set de 6 burghii elicoidale HSS cobalt 5 %, 6 piese, 1 set de 7 tarozi HSS, 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)

Accesorii vezi la pagina 28

Accesorii AMPShare
de la pagina 318

Multitalentul ASCM 18-4 QM AS cu set de biți din 8 piese, port-bit QuickIN de 1/4", adaptor tarod QuickIN de 4,5 mm și 6 mm, set burghie elicoidale cu cobalt 5 % de 6 piese și set tarozi HSS de 7 piese.

Tensiune acumulator	V	18
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion/ ProCORE litiu-ion
Interfață acumulator		18 V AMPShare
Motor		fără perii
Transmisie		Cu 4 trepte de viteză
Interfață accesorii		QuickIN
Turație la mers în gol	rot./min	430 / 850 / 2 000 / 4 000
Cuplu max. (dur/moale)	Nm	130 (70 / 50)
Trepte de cuplu		15 + 1
Deschidere mandrină de găurire	mm	1,5 - 13
Înșurubare	mm	10 x 400
Burghiu Ø de găurire cu filet din oțel	mm	13
Ø de găurire în oțel cu carota inelară	mm	30
Ø de găurire în oțel cu carota inelară	mm	80
Ø-găurire în lemn	mm	60
Filetare		M 14
Greutate fără acumulator	kg	1,30

Număr comandă	7 116 15 64 00 0
EAN	4014586900711
Preț listă (RON fără TVA) [PK18]	2.981,85
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK18]	3.548,40

AVANTAJELE FEIN

- + Angrenaj complet metalic cu 4 trepte de viteză. Cu turații de până la 4.000 rot./min. pentru viteze de tăiere optime în metal pentru orice alezaj între 1,5 și 80 mm.
- + Cea mai mare diversitate a aplicațiilor practice cu sistemul FEIN QuickIN pentru utilizare multifuncțională pentru găurire, carotare, tarodare, zencuire și înșurubare.
- + Schimbare fără scule, în doar câteva secunde a adaptoarelor QuickIN între utilizările în metal și lemn, cu o singură mașină.
- + Lucru foarte sigur. Sistemul de monitorizare a reculului (kickback) oprește mașina.
- + Mai mult control datorită mânerului suplimentar detașabil.
- + Motorul FEIN PowerDrive performant, fără perii, cu un randament mai ridicat cu până la 30 %, permite o durată de viață mai ridicată.
- + Cupluri ridicate de până la un maxim de 130 Nm.
- + Mandrină de găurire QuickIN complet metalică (120 Nm) cu fălci de prindere placate cu metale dure și cu forțe mari de strângere.
- + Sistem electronic de reglare a cuplului (15+1).
- + Panou de comandă intuitiv cu LED cu luminozitate reglabilă pentru iluminarea perfectă a spațiului de lucru în funcție de material.
- + Manevrare ergonomică și flexibilă datorită suportului pentru bituri și curelei montate lateral.
- + Set biți cu 8 piese. Port-bit și 7 biți (PZ2, PZ3, T15, T20, T20, T25, T30, T40, 60-1/4).
- + Set de 6 burghii elicoidale HSS cobalt 5 % (2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm).
- + Set de 7 tarozi HSS (M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12).
- + Port-bit QuickIN, adaptoare tarod QuickIN de 4,5 mm și 6 mm.
- + Înșurubare șuruburi 10 x 400 mm fără pregăurire.
- + Interfața AMPShare permite 1.400 de înșurubări (5 x 40 mm în lemn) per încărcare a acumulatorului (ProCORE 4 Ah).
- + Protecție extinsă a utilizatorului prin blocator contra repornirii, protecție electronică împotriva suprasolicitării și frână.
- + Funcția inovatoare de ajustare permite înșurubarea în lemn cu viteză redusă pentru rezultate de lucru perfecte.
- + Compatibil cu acumuloarele Bosch Professional 18 V începând din 2008 și cu acumuloarele AMPShare.
- + Viteză maximă de tăiere cu acumulatori AMPShare 18 V ProCORE: tehnologia COOLPACK 2.0 asigură o durată de viață a acumulatorului mai lungă cu 135 %. Cea mai modernă tehnologie celulară și gestionarea inteligentă a acumulatorului asigură o performanță mai mare cu 87 % față de acumulatorii convenționali. „Electronic Cell Protection” ECP protejează acumulatorul împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Echipat în mod optim pentru fiecare aplicație. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

ASCM 18-4 QM AS UNIVERSAL- LEAN-TOP SET



FURNITURA

1 buc. ASCM 18-4 QM AS (incl. mandrină de găurire 120 Nm, 1 buc. mâner telescopic, 1 buc. clip de centură, suport de bituri), 1 buc. acumulator GBA 18 V 5.0 AH AS, 1 buc. încărcător rapid tip GAL 1880 CV AS, 1 set de biți din 8 piese, 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)

Accesorii vezi la pagina 28

Accesorii AMPShare
de la pagina 318

Polivalentul ASCM 18-4 QM AS cu set de burghie din 8 piese, un acumulator (GBA 18 V 5,0 Ah AS) și un încărcător rapid (GAL 1880 CV AS).

Tensiune acumulator	V	18
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion/ ProCORE litiu-ion
Interfață acumulator		18 V AMPShare
Motor		fără perii
Transmisie		Cu 4 trepte de viteză
Interfață accesorii		QuickIN
Turație la mers în gol	rot./min	430 / 850 / 2 000 / 4 000
Cuplu max. (dur/moale)	Nm	130 (70 / 50)
Trepte de cuplu		15 + 1
Deschidere mandrină de găurire	mm	1,5 - 13
Înșurubare	mm	10 x 400
Burghiu Ø de găurire cu filet din oțel	mm	13
Ø de găurire în oțel cu carota inelară	mm	30
Ø-găurire în lemn	mm	80
Filetare		M 14
Greutate fără acumulator	kg	1,30

Număr comandă	7 116 15 62 00 0
EAN	4014586900704
Preț listă (RON fără TVA) [PK18]	2.724,35
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK18]	3.241,98

AVANTAJELE FEIN


- + Angrenaj complet metalic cu 4 trepte de viteză. Cu turații de până la 4.000 rot./min. pentru viteze de tăiere optime în metal pentru orice alezaj între 1,5 și 80 mm.
- + Cea mai mare diversitate a aplicațiilor practice cu sistemul FEIN QuickIN pentru utilizare multifuncțională pentru găurire, carotare, tarodare, zencuire și înșurubare.
- + Schimbare fără scule, în doar câteva secunde a adaptoarelor QuickIN între utilizările în metal și lemn, cu o singură mașină.
- + Lucru foarte sigur. Sistemul de monitorizare a reculului (kickback) oprește mașina.
- + Mai mult control datorită mânerului suplimentar detașabil.
- + Motorul FEIN PowerDrive performant, fără perii, cu un randament mai ridicat cu până la 30 %, permite o durată de viață mai ridicată.
- + Cupluri ridicate de până la un maxim de 130 Nm.
- + Mandrină de găurit QuickIN complet metalică (120 Nm) cu falci de prindere placate cu metale dure și cu forțe mari de strângere.
- + Sistem electronic de reglare a cuplului (15+1).
- + Panou de comandă intuitiv cu LED cu luminozitate reglabilă pentru iluminarea perfectă a spațiului de lucru în funcție de material.
- + Manevrare ergonomică și flexibilă datorită suportului pentru bituri și curelei montate lateral.
- + Set de biți din 8 piese cu port-bit și 7 biți (PZ2, PZ3, T15, T20, T25, T30, T40, 60-1/4) .
- + Înșurubare șuruburi 10 x 400 mm fără pregăurire.
- + Funcția inovatoare de ajustare permite înșurubarea în lemn cu viteză redusă pentru rezultate de lucru perfecte.
- + Interfața AMPShare permite 1.700 de înșurubări (5 x 40 mm în lemn) per încărcare a acumulatorului (GBA 18 V 5 Ah).
- + Protecție extinsă a utilizatorului prin blocator contra repornirii, protecție electronică împotriva suprasolicitării și frână.
- + Compatibil cu acumuloarele Bosch Professional 18 V începând din 2008 și cu acumuloarele AMPShare.
- + Viteză maximă de tăiere cu acumulatori AMPShare 18 V ProCORE: tehnologia COOLPACK 2.0 asigură o durată de viață a acumulatorului mai lungă cu 135 %. Cea mai modernă tehnologie celulară și gestionarea inteligentă a acumulatorului asigură o performanță mai mare cu 87 % față de acumulatorii convenționali. „Electronic Cell Protection” ECP protejează acumulatorul împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Echipat în mod optim pentru fiecare aplicație. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

1 ACCESORII PENTRU MAȘINI DE GĂURIT/ÎNȘURUBAT FĂRĂ CABLU (CU PERCUȚIE)

Versatilitate maximă a aplicațiilor pentru mașini de înșurubat/găurit.

ACCESORII QUICKIN.

GĂURIRE CU BURGIUL ELICOIDAL/ZENCUIRE/ÎNȘURUBARE

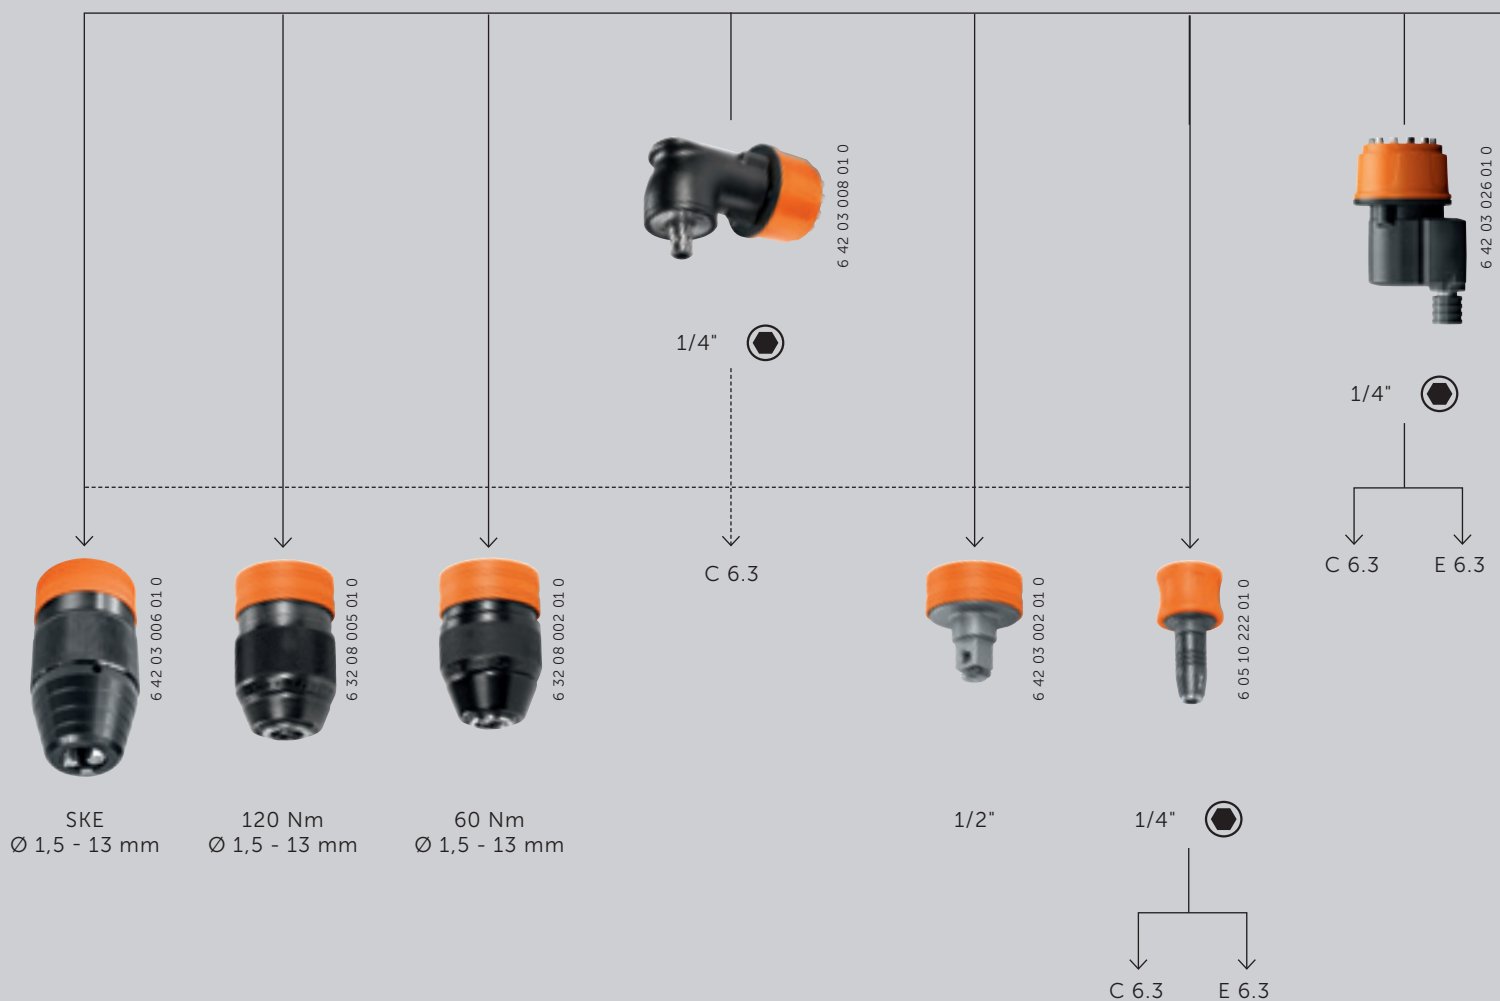




TARODARE

CENTRIURE

VARIO

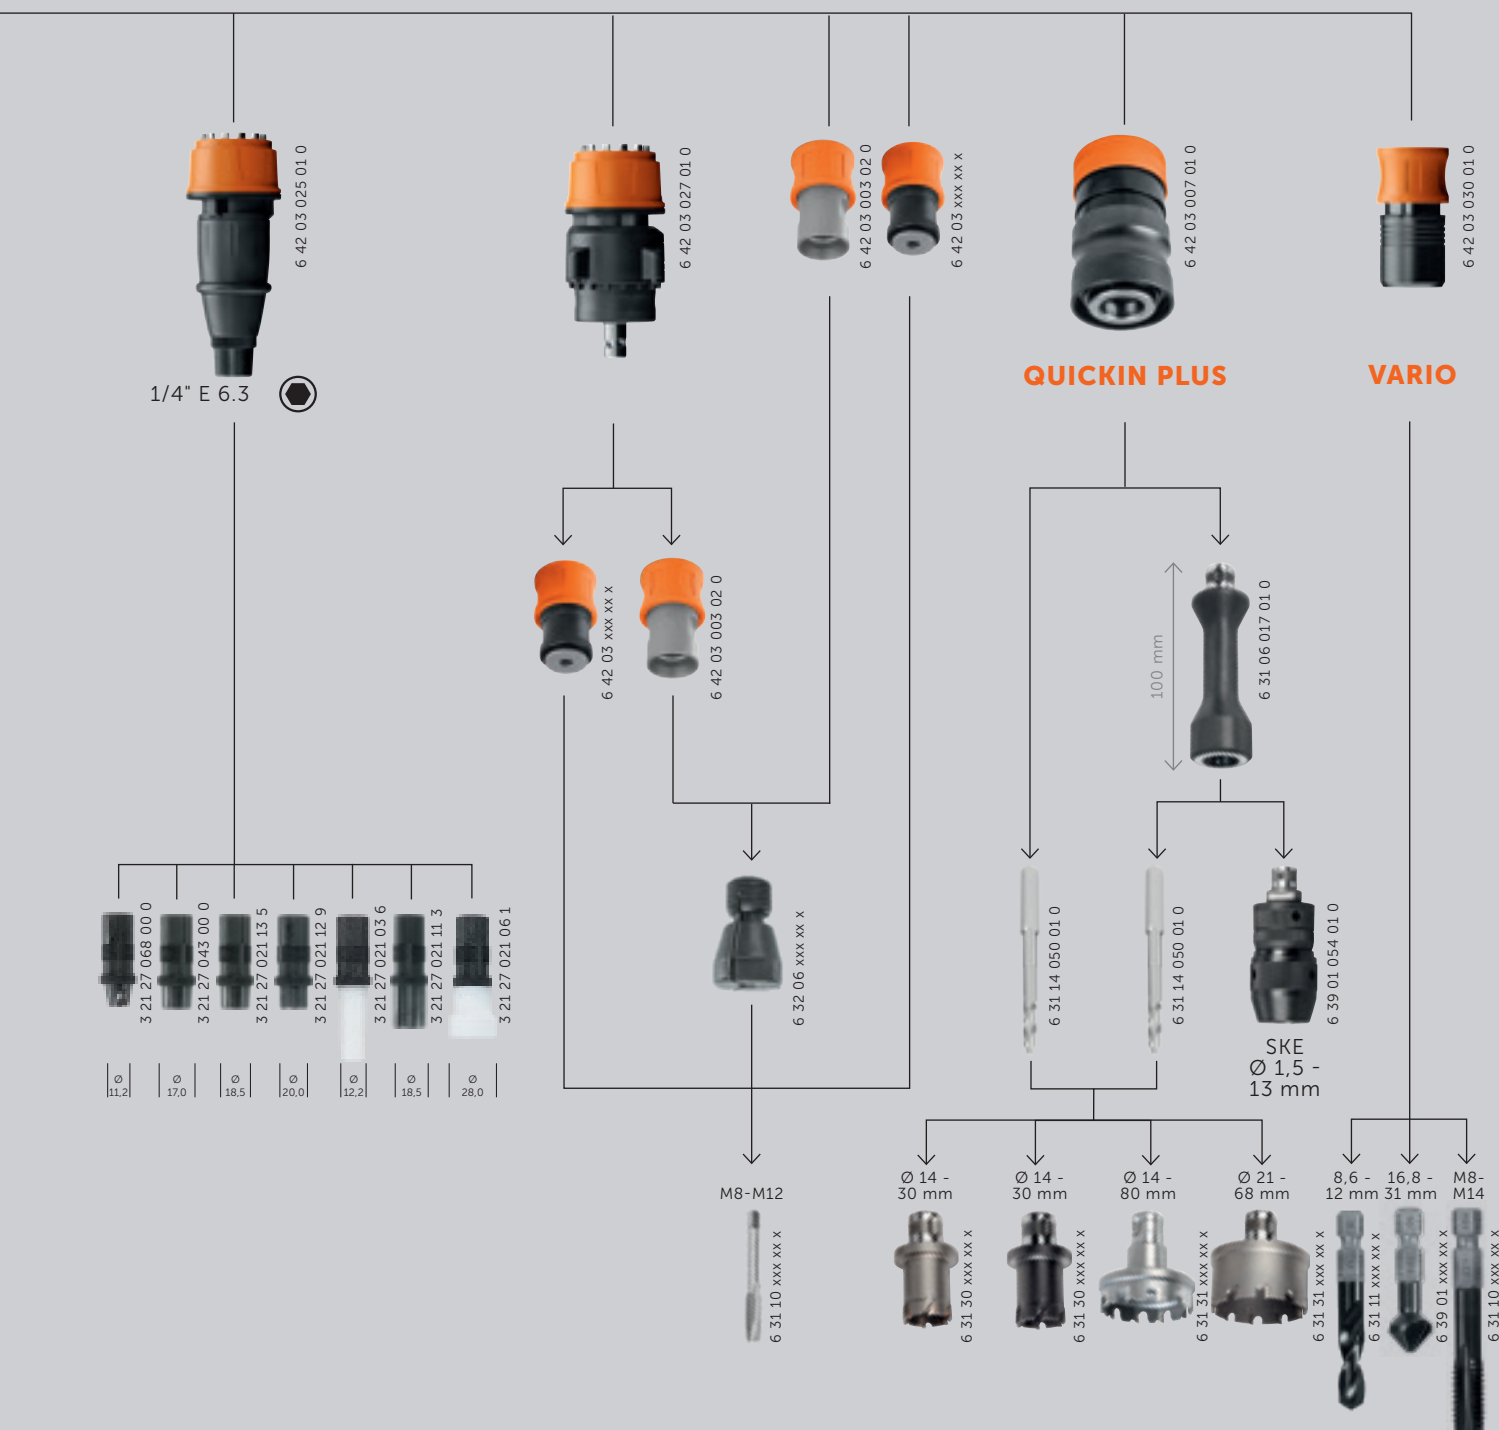

1 ACCESORII PENTRU MAȘINI DE GĂURIT/ÎNȘURUBAT FĂRĂ CABLU (CU PERCUȚIE)

GĂURIRE, TARODARE ÎNȘURUBARE



MANDRINĂ DE GĂURIT

Mandrină mică complet metalică de la firma Röhm, cuplu maxim 60 Nm. Compatibile cu toate mașinile de găurit-înșurubat FEIN cu acumulatori cu interfață QuickIN/QuickIN MAX.

Interfață accesorii	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
QuickIN	6 32 08 002 01 0	208,06	247,59



MANDRINĂ DE GĂURIT

Mandrină complet metalică de la firma Röhm cu fălci de prindere placate cu metale dure și forțe de strângere mari. Bitul de înșurubare poate rămâne în arborele de antrenare, mandrina glisează peste acesta. Cuplu maxim 120 Nm. Compatibile cu toate mașinile de găurit-înșurubat FEIN cu acumulatori cu interfață QuickIN/QuickIN MAX.

Interfață accesorii	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
QuickIN	6 32 08 005 01 0	281,19	334,62



MANDRINĂ DE GĂURIT SKE

Mandrină de găurit cu fălci de prindere plate, cu tensionare ulterioară, automată, complet metalică de la firma Röhm. Împiedică răsucirea burghiilor elicoidale și a tarozilor. Domeniu de prindere 1,5 - 13 mm. Lucrări precise prin precizia rotirii concentrice de până la 0,35 mm. Compatibile cu toate mașinile de găurit-înșurubat FEIN cu acumulatori cu interfață QuickIN/QuickIN MAX.

Interfață accesorii	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
QuickIN	6 42 03 006 01 0	549,51	653,91



PORT-BIT QUICKIN

Suport pentru bituri cu hexagon interior de 1/4" cu deservire practică cu o mână și magnet puternic cu neodim. Prin utilizarea suportului pentru bituri mașina de găurit-înșurubat este mai ușoară și mai scurtă. Compatibile cu toate mașinile de găurit-înșurubat FEIN cu acumulatori cu interfață QuickIN/QuickIN MAX.

Interfață accesorii	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
QuickIN	6 05 10 222 01 0	208,58	248,20



ADAPTOR PĂTRAT QUICKIN

Adaptor pătrat pentru chei tubulare de 1/2". Compatibile cu toate mașinile de găurit-înșurubat FEIN cu acumulatori cu interfață QuickIN/QuickIN MAX.

Interfață accesorii	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
QuickIN	6 42 03 002 01 0	208,58	248,20



CAP UNGHIULAR QUICKIN

Cap unghiular metalic pentru găurire, tarodare și înșurubare în spații greu accesibile. Pe capul unghiular pot fi fixate toate accesoriile FEIN QuickIN, precum mandrina de găurit, port-bit, adaptorul pentru chei tubulare. Compatibile cu toate mașinile de înșurubat FEIN cu acumulatori cu interfață QuickIN/QuickIN MAX.

Interfață accesorii	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
QuickIN	6 42 03 008 01 0	605,13	720,10



ADAPTOR VARIO QUICKIN

Cu adaptorul VARIO QuickIN comutați cu ușurință de la interfața QuickIN la interfața VARIO și puteți utiliza și mai multe accesorii. Potrivit pentru toate mașinile de înșurubat FEIN cu acumulator cu interfață QuickIN. Accesorii VARIO, cum ar fi burghiu elicoidal, zencuitor conic și tarod.

Interfață accesorii	Burghiu Ø de găurire cu filet din oțel		Număr comandă	Preț listă (RON	Preț listă (RON
	mm	Filetare		fără TVA)	inclusiv TVA)
QuickIN	12	M 14	6 42 03 030 01 0	252.35	300.30



OPRITOR DE ADÂNCIME QUICKIN INCLUSIV CU MANȘON REGLABIL Ø 17 MM

Opritor de adâncime pentru înșurubare fără compromisuri. Fiecare șurub se introduce exact la aceeași adâncime. Cursă maximă de reglare de 12 mm cu 0,25 mm per poziție de blocare pentru operarea precisă. Unicat în lume: sunt disponibile și alte manșoane înșurubabile pentru șuruburi cu șaibe de etanșare cu diametrul șaibe de până la 28 mm. Compatibilitate cu toate mașinile de înșurubat FEIN cu acumulator cu interfață QuickIN.

Interfață accesorii	L mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
QuickIN	134	6 42 03 025 01 0	458,35	545,44



MANȘON OPRITOR

Posibilitate de reglare precisă a adâncimii de înșurubare, grad ridicat de simetrie în cazul înșurubărilor în serie, siguranță împotriva înșurubării excesive sau în sens greșit a șurubului, uzură redusă a sculei.

Ø mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
11,2	3 21 27 068 00 0	89,20	106,15
17	3 21 27 043 00 0	105,58	125,63
18,5	3 21 27 021 13 5	103,52	123,18
20	3 21 27 021 12 9	131,33	156,28
12,2	3 21 27 021 03 6	172,53	205,30
18,5	3 21 27 021 11 3	164,29	195,50
28	3 21 27 021 06 1	381,62	454,12



PORT-BIT, CU TIJĂ HEXAGON 1/4" ȘI GULER

Partea antrenată cu locaș hexagonal 1/4" cu inel de siguranță, magnetic

Ø mm	L mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
10,6	45	6 05 10 215 00 3	151,93	180,79



CAP PENTRU EXCENTRIC QUICKIN

Dispozitiv excentric pentru găurire și înșurubare aproape de margini, pentru rezultate de lucru optime. Interfața FEIN QuickIN oferă 12 poziții sigure. Compatibil cu toate șurubelnițele cu acumulator FEIN cu interfață QuickIN. Suport de scule: Bit (DIN ISO 1173 - C 6.3 și E 6.3).

Interfață accesorii	L mm	Dimensiune unghiulară mm		Număr comandă	Preț listă (RON	Preț listă (RON
					fără TVA)	inclusiv TVA)
QuickIN	99,5	10,7	6 42 03 026 01 0	458,35	545,44	

DISPOZITIV FILETARE QUICKIN



ADAPTOR FILETARE QUICKIN

Adaptor unic în lume pentru filetarea cu mașină de înșurubat. Filetare rapidă datorită angrenajului de comutare integrat pentru schimbarea automată a sensului de rotație. Mersul rapid înapoi în rotație spre stânga permite timpi de cadență mai scurți. Bucșa elastică fixează cu adaptarea formei tarodul de pătratul său, ceea ce împiedică patinarea în timpul tarodării. Compatibilitate cu toate mașinile de înșurubat FEIN cu acumulator cu interfață QuickIN.

Lungime cu adaptor tarod: 146,3 mm

Lungime fără adaptor tarod: 111,6 mm

Greutate cu adaptor tarod: 0,52 kg

Greutate fără adaptor tarod: 0,39 kg

Interfață accesorii	Filetare	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
QuickIN	max. M 14	6 42 03 027 01 0	612,85	729,29



ADAPTOR TAROD QUICKIN

Găurire eficientă a filetelui prin fixarea fiabilă a tarodului cu patru muchii, împiedicându-se astfel patinarea. Înlocuirea confortabilă și fără scule a tarodului. Furnitură fără tarod. Compatibile cu toate mașinile de înșurubat FEIN cu acumulatori cu interfață QuickIN/QuickIN MAX.

Interfață accesorii	Ø mm	Pătrat mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
QuickIN	3,5	2,7	6 42 03 009 01 0	299,22	356,07
QuickIN	4,5	3,4	6 42 03 010 01 0	299,22	356,07
QuickIN	6	4,9	6 42 03 011 01 0	299,22	356,07
QuickIN	7	5,5	6 42 03 012 01 0	299,22	356,07
QuickIN	8	6,2	6 42 03 013 01 0	299,22	356,07
QuickIN	9	7	6 42 03 014 01 0	299,22	356,07
QuickIN	10	8	6 42 03 015 01 0	299,22	356,07
QuickIN	11	9	6 42 03 016 01 0	299,22	356,07



ADAPTOR TARODARE CU BUCȘĂ ELASTICĂ QUICKIN

Adaptor tarodare cu 2 bucșe elastice pentru tije cu diametre de 4,5 și 6 mm pentru tăierea filetelor cu dimensiunile M4 / M5 / M6 / M8. Fixare fiabilă a tarodului pe pătrat, împiedicându-se astfel patinarea.

Compatibile cu toate mașinile de găurit-înșurubat FEIN cu acumulatori cu interfață QuickIN/QuickIN MAX.

Interfață accesorii	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
QuickIN	6 42 03 003 01 0	496,98	591,40



SUPORT TARODARE QUICKIN

Fixare fiabilă a tarodului cu patru muchii, împiedicându-se astfel patinarea. Compatibil cu toate bucșele elastice FEIN și toate mașinile de înșurubat FEIN cu acumulator cu interfață QuickIN/QuickIN MAX.

Interfață accesorii	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
QuickIN	6 42 03 003 02 0	194,67	231,66



BUCȘĂ ELASTICĂ DE PRINDERE

Pentru mandrine, mandrine flexibile și suport tarodare.

M2 (DIN 352, DIN 371), M4 (DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Pătrat mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
2,8	2,1	6 32 06 077 00 1	153,47	182,63



BUCȘĂ ELASTICĂ DE PRINDERE

Pentru mandrine, mandrine flexibile și suport tarodare.

M3 (DIN 352, DIN 371), M5 (DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Pătrat mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3,5	2,7	6 32 06 064 00 1	153,47	182,63



BUCȘĂ ELASTICĂ DE PRINDERE

Pentru mandrine, mandrine flexibile și suport tarodare.

M4 (DIN 352, DIN 371), M6 (DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Pătrat mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
4,5	3,4	6 32 06 065 00 5	153,47	182,63



BUCȘĂ ELASTICĂ DE PRINDERE

Pentru mandrine, mandrine flexibile și suport tarodare.

M5 (DIN 352, DIN 371), M6 (DIN 352), M7 (DIN 352), M8 (DIN 352, DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Pătrat mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6	4,9	6 32 06 066 00 8	153,47	182,63



BUCȘĂ ELASTICĂ DE PRINDERE

Pentru mandrine, mandrine flexibile și suport tarodare.

M7 (DIN 371), M9 (DIN 352) M10 (DIN 352, DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Pătrat mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
7	5,5	6 32 06 070 00 6	153,47	182,63



BUCȘĂ ELASTICĂ DE PRINDERE

Pentru mandrine, mandrine flexibile și suport tarodare.

M8 (DIN 371), M11 (DIN 352)

Ø mm	Pătrat mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
8	6,2	6 32 06 078 00 9	153,47	182,63



BUCȘĂ ELASTICĂ DE PRINDERE

Pentru mandrine, mandrine flexibile și suport tarodare.

M12 (DIN 357, DIN 371, DIN 376)

Ø mm	Pătrat mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9	7	6 32 06 075 00 4	153,47	182,63



BUCȘĂ ELASTICĂ DE PRINDERE

Pentru mandrine, mandrine flexibile și suport tarodare.

M10 (DIN 371)

Ø mm	Pătrat mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
10	8	6 32 06 079 00 3	147,81	175,89



TAROD PENTRU GĂURI ÎNFUNDATE

Filet	L mm	Ø mm	Pătrat mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
M 8	90	8	6,2	6 31 10 023 01 0	83,43	99,28
M 10	100	10	8	6 31 10 024 01 0	111,24	132,38
M 12	110	9	7	6 31 10 025 01 0	116,39	138,50



TAROD PENTRU GĂURI DE TRECERE

Model scurt conform DIN 352/ISO 13.

Filet	L mm	Ø mm	Pătrat mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
M 6	56	6	4,9	6 31 10 019 01 0	91,16	108,47
M 8	63	6	4,9	6 31 10 020 01 0	104,55	124,41
M 10	70	7	5,5	6 31 10 021 01 0	124,63	148,31
M 12	75	9	7	6 31 10 022 01 0	139,57	166,08

1 ACCESORII PENTRU MAȘINI DE GĂURIT/ÎNȘURUBAT FĂRĂ CABLU (CU PERCUȚIE)

ADAPTOR CAROTARE QUICKIN



ADAPTOR CAROTĂ

Pentru efectuarea de găuri mari în metal. Adecvat pentru toate carotele cu pastile din carburi metalice HM și carotele inelare HM de la FEIN cu prindere QuickIN PLUS. Furnitură incl. burghiu de centrare, fără carotă. Compatibil cu toate mașinile de găurit-înșurubat FEIN cu acumulatori cu interfață QuickIN/QuickIN MAX.

Interfață accesorii	Număr comandă	Preț listă (RON	Preț listă (RON
		fără TVA)	inclusiv TVA)
QuickIN	6 42 03 007 01 0	470,20	559,53



CAROTĂ CU PASTILE DIN CARBURI METALICE CU ACOPERIRE TIAIN, CU PRINDERE QUICKIN PLUS

Durabilitate maximă grație pastilelor din carburi metalice. Performanță deosebită de așchiere în toate metalele uzuale, progres de lucru cu 20 % mai mare, forțe de tăiere și de avans reduse grație suprafeței cu acoperire TiAlN. Dimensiuni metrice, adâncime de tăiere 20 mm, Ø de găurire în oțel până la 25 mm, Ø de găurire în aluminiu până la 30 mm.

Adâncime de găurire mm	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
20	14	6 31 30 114 01 0	316,21	376,29
20	15	6 31 30 115 01 0	316,21	376,29
20	15,5	6 31 30 115 51 0	284,80	338,91
20	16	6 31 30 116 01 0	316,21	376,29
20	17	6 31 30 117 01 0	316,21	376,29
20	17,5	6 31 30 117 51 0	284,80	338,91
20	18	6 31 30 118 01 0	333,21	396,51
20	19	6 31 30 119 01 0	333,21	396,51
20	19,5	6 31 30 119 51 0	284,80	338,91
20	20	6 31 30 120 01 0	333,21	396,51
20	21	6 31 30 121 01 0	333,21	396,51
20	22	6 31 30 122 01 0	333,21	396,51
20	23	6 31 30 123 01 0	333,21	396,51
20	24	6 31 30 124 01 0	354,32	421,64
20	25	6 31 30 125 01 0	354,32	421,64
20	26	6 31 30 126 01 0	354,32	421,64
20	27	6 31 30 127 01 0	354,32	421,64
20	28	6 31 30 128 01 0	354,32	421,64
20	29	6 31 30 129 01 0	354,32	421,64
20	30	6 31 30 130 01 0	354,32	421,64



CAROTĂ CU PASTILE DIN CARBURI METALICE, CU PRINDERE QUICKIN PLUS

Durabilitate maximă grație pastilelor din carburi metalice. Putere de așchiere deosebită în toate metalele uzuale. Dimensiuni metrice, adâncime de tăiere 20 mm, Ø de găurire în oțel până la 25 mm, Ø de găurire în aluminiu până la 30 mm.

Adâncime de găurire mm	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
20	14	6 31 30 014 01 0	284,80	338,91
20	15	6 31 30 015 01 0	284,80	338,91
20	16	6 31 30 016 01 0	284,80	338,91
20	17	6 31 30 017 01 0	284,80	338,91
20	18	6 31 30 018 01 0	284,80	338,91
20	19	6 31 30 019 01 0	284,80	338,91
20	20	6 31 30 020 01 0	284,80	338,91
20	21	6 31 30 021 01 0	284,80	338,91
20	22	6 31 30 022 01 0	284,80	338,91
20	23	6 31 30 023 01 0	284,80	338,91
20	24	6 31 30 024 01 0	297,16	353,61
20	25	6 31 30 025 01 0	297,16	353,61
20	26	6 31 30 026 01 0	297,16	353,61
20	27	6 31 30 027 01 0	297,16	353,61
20	28	6 31 30 028 01 0	297,16	353,61
20	29	6 31 30 029 01 0	316,21	376,29
20	30	6 31 30 030 01 0	316,21	376,29



CAROTĂ INELARĂ CU PASTILE DIN CARBURI METALICE CU PRINDERE QUICKIN PLUS

Pastile din carburi metalice cu acoperire, cu durată de viață optimă pentru lucrări eficiente de găurire în tabla plată de oțel cu o grosime de până la 4 mm.

Dimensiuni metrice, adâncime de tăiere 4 mm.

Adâncime de găurire mm	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
4	14	6 31 31 014 01 0	221,97	264,14
4	15	6 31 31 015 01 0	221,97	264,14
4	16	6 31 31 016 01 0	221,97	264,14
4	17	6 31 31 017 01 0	221,97	264,14
4	18	6 31 31 018 01 0	221,97	264,14
4	19	6 31 31 019 01 0	221,97	264,14
4	20	6 31 31 020 01 0	249,78	297,23
4	21	6 31 31 021 01 0	249,78	297,23
4	22	6 31 31 022 01 0	249,78	297,23
4	23	6 31 31 023 01 0	249,78	297,23
4	24	6 31 31 024 01 0	249,78	297,23
4	25	6 31 31 025 01 0	249,78	297,23
4	26	6 31 31 026 01 0	249,78	297,23
4	27	6 31 31 027 01 0	249,78	297,23
4	28	6 31 31 028 01 0	249,78	297,23
4	29	6 31 31 029 01 0	268,32	319,29
4	30	6 31 31 030 01 0	268,32	319,29
4	31	6 31 31 031 01 0	289,43	344,42
4	32	6 31 31 032 01 0	289,43	344,42
4	33	6 31 31 033 01 0	289,43	344,42
4	34	6 31 31 034 01 0	311,58	370,77
4	35	6 31 31 035 01 0	311,58	370,77
4	36	6 31 31 036 01 0	340,93	405,71
4	37	6 31 31 037 01 0	340,93	405,71
4	38	6 31 31 038 01 0	340,93	405,71
4	39	6 31 31 039 01 0	340,93	405,71
4	40	6 31 31 040 01 0	340,93	405,71
4	41	6 31 31 041 01 0	340,93	405,71
4	42	6 31 31 042 01 0	340,93	405,71
4	43	6 31 31 043 01 0	374,92	446,15
4	44	6 31 31 044 01 0	374,92	446,15
4	45	6 31 31 045 01 0	374,92	446,15
4	46	6 31 31 046 01 0	374,92	446,15
4	47	6 31 31 047 01 0	374,92	446,15
4	48	6 31 31 048 01 0	399,64	475,57
4	49	6 31 31 049 01 0	399,64	475,57
4	50	6 31 31 050 01 0	399,64	475,57
4	51	6 31 31 051 01 0	399,64	475,57
4	52	6 31 31 052 01 0	399,64	475,57
4	53	6 31 31 053 01 0	412,00	490,28
4	54	6 31 31 054 01 0	412,00	490,28
4	55	6 31 31 055 01 0	427,45	508,67
4	56	6 31 31 056 01 0	464,53	552,79
4	57	6 31 31 057 01 0	502,64	598,14
4	58	6 31 31 058 01 0	539,72	642,27
4	59	6 31 31 059 01 0	585,04	696,20
4	60	6 31 31 060 01 0	630,36	750,13
4	65	6 31 31 065 01 0	644,78	767,29
4	68	6 31 31 068 01 0	667,44	794,25
4	70	6 31 31 070 01 0	697,83	830,41
4	75	6 31 31 075 01 0	712,76	848,18
4	80	6 31 31 080 01 0	741,60	882,50

ACCESORII PENTRU MAȘINI DE GĂURIT/ÎNȘURUBAT FĂRĂ CABLU (CU PERCUȚIE) 1

1



CAROTĂ INELARĂ CU PASTILE DIN CARBURI METALICE PENTRU ȚEVI, CU PRINDERE QUICKIN PLUS

Dantura din carburi metalice cu acoperire, cu durată de viață optimă pentru utilizarea în material tubular și suprafețe bombate, cu grosimi ale peretelui de până la 4 mm. Dimensiuni metrice, adâncime de tăiere 4 mm.

Adâncime de găurire mm	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
4	21	6 31 31 421 01 0	281,19	334,62
4	22	6 31 31 422 01 0	281,19	334,62
4	23	6 31 31 423 01 0	281,19	334,62
4	24	6 31 31 424 01 0	281,19	334,62
4	25	6 31 31 425 01 0	281,19	334,62
4	26	6 31 31 426 01 0	281,19	334,62
4	27	6 31 31 427 01 0	281,19	334,62
4	28	6 31 31 428 01 0	281,19	334,62
4	29	6 31 31 429 01 0	300,76	357,90
4	30	6 31 31 430 01 0	300,76	357,90
4	31	6 31 31 431 01 0	339,39	403,87
4	32	6 31 31 432 01 0	339,39	403,87
4	33	6 31 31 433 01 0	339,39	403,87
4	34	6 31 31 434 01 0	371,83	442,48
4	35	6 31 31 435 01 0	371,83	442,48
4	36	6 31 31 436 01 0	403,25	479,86
4	37	6 31 31 437 01 0	403,25	479,86
4	38	6 31 31 438 01 0	403,25	479,86
4	39	6 31 31 439 01 0	403,25	479,86
4	40	6 31 31 440 01 0	403,25	479,86
4	41	6 31 31 441 01 0	458,35	545,44
4	42	6 31 31 442 01 0	458,35	545,44
4	43	6 31 31 443 01 0	458,35	545,44
4	44	6 31 31 444 01 0	458,35	545,44
4	45	6 31 31 445 01 0	458,35	545,44
4	46	6 31 31 446 01 0	497,49	592,01
4	47	6 31 31 447 01 0	497,49	592,01
4	48	6 31 31 448 01 0	497,49	592,01
4	49	6 31 31 449 01 0	497,49	592,01
4	50	6 31 31 450 01 0	497,49	592,01
4	51	6 31 31 451 01 0	513,97	611,62
4	52	6 31 31 452 01 0	513,97	611,62
4	53	6 31 31 453 01 0	513,97	611,62
4	54	6 31 31 454 01 0	447,02	531,95
4	55	6 31 31 455 01 0	524,27	623,88
4	56	6 31 31 456 01 0	546,93	650,85
4	57	6 31 31 457 01 0	561,35	668,01
4	58	6 31 31 458 01 0	614,91	731,74
4	59	6 31 31 459 01 0	644,78	767,29
4	60	6 31 31 460 01 0	688,04	818,77
4	65	6 31 31 465 01 0	734,91	874,54
4	68	6 31 31 468 01 0	780,23	928,47



BURGHIU DE CENTRARE

Burghiu de centrare cu canal elicoidal scurt pentru utilizare cu carota HM inelară QuickIN Plus în tablă de oțel gros de max. 4 mm.

U. d. a.*
Buc.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
---------------	------------------------------	----------------------------------

1	6 31 14 038 01 0	97,85	116,44
---	------------------	-------	--------



BURGHIU DE CENTRARE

Burghiu de centrare cu canal elicoidal lung pentru utilizare cu carota HM QuickIN Plus pentru tablă din oțel de construcții cu grosime de max. 20 mm.

U. d. a.*
Buc.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
---------------	------------------------------	----------------------------------

1	6 31 14 050 01 0	87,04	103,57
5	6 31 14 050 02 0	396,04	471,28



PRELUNGITOR

pentru utilizarea pe suprafețe înguste, adânci sau în trepte. Prindere QuickIN PLUS, lungime 100 mm, inc. adaptor pentru burghiul de centrare.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
---------------	------------------------------	----------------------------------

6 31 06 017 01 0	477,41	568,11
------------------	--------	--------



MANDRINĂ RAPIDĂ

Mandrină rapidă din metal cu manșon SUPRA SKE, cu sistem de blocare a bacurilor, prindere QuickIN Plus

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
---------------	------------------------------	----------------------------------

6 39 01 054 01 0	701,95	835,31
------------------	--------	--------

SET ACCESORII



SET DE ACCESORII QUICKIN

Set cu 7 accesorii QuickIN: 1 port-bit 1/4", 1 adaptor pătrat 1/2" pentru chei tubulare, 1 dispozitiv tarodare, adaptoare tarod cu alezaj 1 x D 4,5 mm și 1 x D 6,0 mm, 1 cap excentric, 1 cap unghiular. În i-BOXX 72, pentru depozitarea cu economie de spațiu la montare și pe șantier. Inserția genții oferă spațiu suplimentar pentru alt accesoriu QuickIN.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
---------------	------------------------------	----------------------------------

6 42 03 031 01 0	2.209,35	2.629,13
------------------	----------	----------



SET ACCESORII QUICKIN METAL


Set accesorii QuickIN pentru mașină de găurit cu acumulator pentru prelucrarea eficientă a metalului. Compus din port-bit 1/4", adaptor pătrat 1/2" pentru chei tubulare, și adaptor tarodare cu bucsă elastică, cu 2 bucsă elastice pentru diametre tijă de 4,5 și 6 mm.

Compatibile cu toate mașinile de găurit-înșurubat FEIN cu acumulatori cu interfață QuickIN/QuickIN MAX.

Interfață accesorii	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
---------------------	---------------	------------------------------	----------------------------------

QuickIN	6 42 03 017 02 0	701,95	835,31
---------	------------------	--------	--------

1 MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT



ASCD 18-1000 W34 AS

Mașină de înșurubat cu impact, până la max. 1.050 Nm, cu motor fără perii și reglarea cuplului în 6 trepte. Pentru înșurubări metrice de până la M27.

ASCD 18-300 W2 AS

Mașină de înșurubat cu impact, cu sistem de prindere sculă cu pătrat 1/2", până la max. 290 Nm, cu motor fără perii și reglarea cuplului în 6 trepte. Pentru înșurubări metrice de până la M18.

ASCD 18-200 W4 AS

Mașină de înșurubat cu impact fără cablu, sistem de prindere sculă cu port-bit 1/4", până la max. 210 Nm, cu motor fără perii și reglarea cuplului în 6 trepte. Pentru înșurubări universale, inclusiv pentru șuruburi autoforante.

PAGINA		35	36	39
Tensiune acumulator	V	18	18	18
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion/ProCORE litiu-ion	Litiu-ion/ProCORE litiu-ion	Litiu-ion/ProCORE litiu-ion
Interfață acumulator		18 V AMPShare	18 V AMPShare	18 V AMPShare
Motor		fără perii	fără perii	fără perii
Turație la mers în gol	rot./min	0 - 1 800	0 - 1700	0 - 1 500
Număr de băți	rot./min	0 - 2 200	0 - 3400	0 - 3 000
Cuplu max.	Nm	1 050	290	210
Trepte de cuplu		6	6	6
Sistem de prindere sculă		3/4" Pătrat exterior	1/2" Pătrat exterior	1/4" Locaș hexagonal
Șuruburi de lemn Ø	mm	12 x 600	8 x 300	8 x 200
Șurub metric max.		M27 (8.8)	M18 (8.8)	
Greutate fără acumulator	kg	3,10	1,20	1,20

ASCD 18-1000 W34 AS

**ASCD 18-1000 W34 AS SET
8 AH ProCORE**

Powered by BOSCH

Powered by BOSCH

Mașină de înșurubat cu impact, până la max. 1.050 Nm, cu motor fără perii și reglarea cuplului în 6 trepte. Pentru înșurubări metrice de până la M27.

Tensiune acumulator	V	18
Capacitate acumulator	Ah	--
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion/ProCORE litiu-ion
Interfață acumulator		18 V AMPShare
Motor		fără perii
Turație la mers în gol	rot./min	0 - 1 800
Număr de băți	rot./min	0 - 2 200
Cuplu max.	Nm	1 050
Trepte de cuplu		6
Sistem de prindere sculă		3/4" Pătrat exterior
Șuruburi de lemn Ø	mm	12 x 600
Șurub metric max.		M27 (8.8)
Greutate fără acumulator	kg	3,10

AVANTAJELE FEIN

- + Pentru lucrări extrem de precise: Mașina ASCD 18-1000 W34 AS cu sistem electronic de reglare a cuplului cu 6 trepte previne ruperea capetelor șuruburilor.
- + Adaptor VARIO 3/4" care poate fi achiziționat suplimentar, dezvoltat de FEIN. Se potrivește cu toate accesoriile VARIO pentru găurire simplă și automatizată, zencuire, tarodare, alezare, și curățare a filetelor de trecere până max. M30. În plus, transformă mașina de înșurubat cu impact în mașină de tarodată și extinde astfel aplicația de lucru cu o întreagă mașină suplimentară.
- + Motor fără perii FEIN PowerDrive cu un randament cu 30 % mai ridicat și durată de viață ridicată.
- + Pătrat exterior de 3/4" pentru prinderea cheilor tubulare de percuție.
- + Cuplu ridicat, de până la 1 050 Nm pentru strângerea și deșurubarea șuruburilor de până la M27.
- + Cuplu maxim de deșurubare de 1 500 Nm în rotație spre stânga.
- + Angrenaj percuție robust complet metalic.
- + Până la 600 de înșurubări (M27) cu o singură încărcare a acumulatorului (ProCORE 8.0 Ah).
- + Compatibil cu acumuloarele Bosch Professional 18 V începând din 2008 și cu acumuloarele AMPShare.
- + Viteză maximă de tăiere cu acumulatori AMPShare 18 V ProCORE: tehnologia COOLPACK 2.0 asigură o durată de viață a acumulatorului mai lungă cu 135 %. Cea mai modernă tehnologie celulară și gestionarea inteligentă a acumulatorului asigură o performanță mai mare cu 87 % față de acumulatorii convenționali. „Electronic Cell Protection” ECP protejează acumulatorul împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Echipat în mod optim pentru fiecare aplicație. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

FURNITURA

1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)	2 buc. acumulatori ProCORE 18 V 8.0 Ah, 1 buc. încărcător rapid GAL18 V-160 AS, 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)
---	---

Număr comandă	7 115 12 61 00 0	7 115 12 63 00 0
EAN	4014586898902	4014586900797
Preț listă (RON fără TVA) [PK18]	2.249,01	4.166,35
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK18]	2.676,32	4.957,96

Accesorii vezi la pagina 40

Accesorii AMPShare de la pagina 318

1 MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT

ASCD 18-300 W2 AS



ASCD 18-300 W2 AS SET 5 AH



Mașină de înșurubat cu impact, cu sistem de prindere sculă cu pătrat 1/2", până la max. 290 Nm, cu motor fără perii și reglarea cuplului în 6 trepte. Pentru înșurubări metrice de până la M18.

Tensiune acumulator	V	18
Capacitate acumulator	Ah	-- 5
Compatibilitate acumulator	Litiu-ion/ProCORE litiu-ion	
Interfață acumulator	18 V AMPShare	
Motor	fără perii	
Turație la mers în gol	rot./min	0 - 1700
Număr de băți	rot./min	0 - 3400
Cuplu max.	Nm	290
Trepte de cuplu	6	
Sistem de prindere sculă	1/2" Pătrat exterior	
Șuruburi de lemn Ø	mm	8 x 300
Șurub metric max.	M18 (8.8)	
Greutate fără acumulator	kg	1,20

AVANTAJELE FEIN

- + Pentru lucrări extrem de precise: Mașina ASCD 18-300 W2 AS cu sistem electronic de reglare a cuplului cu 6 trepte previne ruperea capetelor șuruburilor.
- + Adaptor VARIO 1/2" care poate fi achiziționat suplimentar, dezvoltat de FEIN, adecvat pentru toate accesoriile VARIO pentru găurire simplă și automatizată, zencuire și tarodare, alezare și curățare de până la maximum M18. În plus, transformă mașina de înșurubat cu impact în mașină de tarodare și extinde astfel aplicația de lucru cu o întreagă mașină suplimentară.
- + Motor fără perii FEIN PowerDrive cu un randament cu 30 % mai ridicat și durată de viață ridicată.
- + Pătrat de 1/2" pentru fixarea cheilor tubulare.
- + Șuruburi metrice până la M18 (8.8).
- + Cuplu cu 10 % mai mare în rotația spre stânga pentru desfacerea șuruburilor strânse extrem de tare.
- + Angrenaj percuție robust complet metalic.
- + Protecție la atingere la capul de antrenare.
- + Până la 750 de înșurubări (M18) cu o singură încărcare a acumulatorului (GBA 18 V 5 Ah).
- + Variantă constructivă compactă.
- + Manevrare ergonomică și flexibilă datorită suportului pentru bituri și curelei montate lateral.
- + Compatibil cu acumuloarele Bosch Professional 18 V începând din 2008 și cu acumuloarele AMPShare.
- + Viteză maximă de tăiere cu acumulatori AMPShare 18 V ProCORE: tehnologia COOLPACK 2.0 asigură o durată de viață a acumulatorului mai lungă cu 135 %. Cea mai modernă tehnologie celulară și gestionarea inteligentă a acumulatorului asigură o performanță mai mare cu 87 % față de acumulatorii convenționali. „Electronic Cell Protection” ECP protejează acumulatorul împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Echipare optimă pentru orice utilizare. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

FURNITURA

1 buc. suport curea, 1 buc. placă pentru bituri, 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)	1 buc. suport curea, 1 buc. placă pentru bituri, 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136), 2 buc. acumulatori Li-Ion GBA 18 V 5.0 Ah AS, 1 buc. încărcător rapid tip GAL 1880 CV AS
--	--

Număr comandă	7 115 10 61 00 0	7 115 10 66 00 0
EAN	401458698889	4014586900766
Preț listă (RON fără TVA) [PK18]	1.483,20	2.600,75
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK18]	1.765,01	3.094,89

Accesorii vezi la pagina 40

Accesorii AMPShare de la pagina 318

ASCD 18-300 W2 AS IMPACT-TAPPING- TOP SET



FURNITURA

1 buc. ASCD 18-300 W2 AS (inclusiv clemă pentru curea, suport pentru bituri), 1 buc. acumulator GBA 18 V 5.0 AH AS, 1 buc. încărcător rapid tip GAL 1880 CV AS, 1 buc. adaptor VARIO 1/2", 1 set de tarozi VARIO din 5 piese (M8, M10, M12, M14, M16), 1 buc. arc de siguranță, 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)

Accesorii vezi la pagina 40

Accesorii AMPShare de la pagina 318

Mașină de înșurubat cu impact fără cablu, cu sistem prindere sculă cu pătrat exterior 1/2", inclusiv cu adaptor VARIO 1/2", set de tarozi VARIO FEIN din 5 piese pentru găuri de trecere și arc de siguranță, cu un acumulator (GBA 18 V 5.0 Ah AS) și încărcător rapid (GAL 1880 CV AS) în set pentru utilizator.

Tensiune acumulator	V	18
Compatibilitate acumulator	Litiu-ion/ ProCORE litiu-ion	
Interfață acumulator	18 V AMPShare	
Motor	fără perii	
Turație la mers în gol	rot./min	0 - 1700
Număr de băți	rot./min	0 - 3400
Cuplu max.	Nm	290
Trepte de cuplu	6	
Sistem de prindere sculă	1/2" Pătrat exterior	
Șuruburi de lemn Ø	mm	8 x 300
Șurub metric max.	M18 (8.8)	
Greutate fără acumulator	kg	1,20

Număr comandă	7 115 10 64 00 0
EAN	4014586900179
Preț listă (RON fără TVA) [PK18]	2.724,35
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK18]	3.241,98

AVANTAJELE FEIN

- + Pentru lucrări extrem de precise: Mașina ASCD 18-300 W2 AS cu sistem electronic de reglare a cuplului cu 6 trepte previne ruperea capetelor șuruburilor.
- + În plus, adaptorul VARIO adecvat pentru mașinile de înșurubat cu impact transformă mașina de înșurubat cu impact într-o mașină de tarodat, extinzând astfel aplicația de lucru cu o întreagă mașină suplimentară.
- + Setul de tarozi FEIN VARIO din 5 piese include dimensiunile M8, M10, M12, M14, M16.
- + Tarod VARIO pentru găuri de trecere. Durabilitate ridicată datorită rezistenței ridicate a materialului (64 HRC), geometriilor speciale de tăiere adecvate pentru mașinile de înșurubat cu impact și stratului de acoperire TiAlN (nitrură de titan și aluminiu). Sculele utilizate sunt expuse la uzură și frecare reduse, precum și rezistente la căldură până la 800 °C și, prin urmare, dețin o posibilitate de utilizare cu turații și rate de percuție mari în oțel de până la 900 N/mm².
- + Motor fără perii FEIN PowerDrive cu un randament cu 30 % mai ridicat și durată de viață ridicată.
- + Pătrat de 1/2" pentru fixarea cheilor tubulare.
- + Șuruburi metrice până la M18 (8.8).
- + Compatibil cu acumuloarele Bosch Professional 18 V începând din 2008 și cu acumuloarele AMPShare.
- + Viteză maximă de tăiere cu acumulatori AMPShare 18 V: Tehnologia COOLPACK 1.0 asigură o durată de viață mai lungă a acumulatorului, comparativ cu acumulatorii fără tehnologie COOLPACK, permițând astfel timpi de operare mai lungi. ECP protejează acumulatorul împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Echipare optimă pentru orice utilizare. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

ASCD 18-300 W2 AS IMPACT-TAPPING SET



FURNITURA

1 buc. ASCD 18-300 W2 AS (inclusiv clemă pentru curea, suport pentru bituri), 1 buc. adaptor VARIO 1/2", 1 set de tarozi VARIO din 5 piese (M8, M10, M12, M14, M16), 1 buc. arc de siguranță, 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)

Accesorii vezi la pagina 40

Accesorii AMPShare de la pagina 318

Mașină de înșurubat cu impact fără cablu, cu sistem prindere sculă cu pătrat exterior 1/2", inclusiv cu adaptor VARIO 1/2", set de tarozi VARIO FEIN din 5 piese pentru găuri de trecere și arc de siguranță în set pentru utilizator. Fără acumulator și fără încărcător.

Tensiune acumulator	V	18
Compatibilitate acumulator	Litiu-ion/ ProCORE litiu-ion	
Interfață acumulator	18 V AMPShare	
Motor	fără perii	
Turație la mers în gol	rot./min	0 - 1700
Număr de băți	rot./min	0 - 3400
Cuplu max.	Nm	290
Trepte de cuplu	6	
Sistem de prindere sculă	1/2" Pătrat exterior	
Șuruburi de lemn Ø	mm	8 x 300
Șurub metric max.	M18 (8.8)	
Greutate fără acumulator	kg	1,20

Număr comandă	7 115 10 65 00 0
EAN	4014586900186
Preț listă (RON fără TVA) [PK18]	1.797,35
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK18]	2.138,85

AVANTAJELE FEIN

- + Pentru lucrări extrem de precise: Mașina ASCD 18-300 W2 AS cu sistem electronic de reglare a cuplului cu 6 trepte previne ruperea capetelor șuruburilor.
- + În plus, adaptorul VARIO adecvat pentru mașinile de înșurubat cu impact transformă mașina de înșurubat cu impact într-o mașină de tarodat, extinzând astfel aplicația de lucru cu o întreagă mașină suplimentară.
- + Setul de tarozi FEIN VARIO din 5 piese include dimensiunile M8, M10, M12, M14, M16.
- + Tarod VARIO pentru găuri de trecere. Durabilitate ridicată datorită rezistenței ridicate a materialului (64 HRC), geometriilor speciale de tăiere adecvate pentru mașinile de înșurubat cu impact și stratului de acoperire TiAlN (nitrură de titan și aluminiu). Sculele utilizate sunt expuse la uzură și frecare reduse, precum și rezistente la căldură până la 800 °C și, prin urmare, dețin o posibilitate de utilizare cu turații și rate de percuție mari în oțel de până la 900 N/mm².
- + Motor fără perii FEIN PowerDrive cu un randament cu 30 % mai ridicat și durată de viață ridicată.
- + Pătrat de 1/2" pentru fixarea cheilor tubulare.
- + Șuruburi metrice până la M18 (8.8).
- + Compatibil cu acumuloarele Bosch Professional 18 V începând din 2008 și cu acumuloarele AMPShare.
- + Viteză maximă de tăiere cu acumulatori AMPShare 18 V: Tehnologia COOLPACK 1.0 asigură o durată de viață mai lungă a acumulatorului, comparativ cu acumulatorii fără tehnologie COOLPACK, permițând astfel timpi de operare mai lungi. ECP protejează acumulatorul împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Echipare optimă pentru orice utilizare. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

1 MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT

ASCD 18-300 W2 AS READY-TO-USE-TOP SET



FURNITURA

1 buc. ASCD 18-300 W2 AS (inclusiv clemă pentru curea, suport pentru bituri), 1 buc. acumulator GBA 18 V 5.0 AH AS, 1 buc. încărcător rapid tip GAL 1880 CV AS, 1 set chei tubulare de impact, 1 buc. arc de siguranță, 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)

Accesorii vezi la pagina 40

Accesorii AMPShare
de la pagina 318

Mașină de înșurubat cu impact fără cablu, cu sistem prindere sculă cu pătrat exterior de 1/2", inclusiv cu set chei tubulare de impact din 3 piese de 17/19/21 mm și arc de siguranță cu un acumulator (GBA 18 V 5.0 AH AS) și un încărcător rapid (GAL 1880 CV AS) în set de utilizare.

Tensiune acumulator	V	18
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion/ ProCORE litiu-ion
Interfață acumulator		18 V AMPShare
Motor		fără perii
Turație la mers în gol	rot./min	0 - 1700
Număr de băți	rot./min	0 - 3400
Cuplu max.	Nm	290
Trepte de cuplu		6
Sistem de prindere sculă		1/2" Pătrat exterior
Șuruburi de lemn Ø	mm	8 x 300
Șurub metric max.		M18 (8.8)
Greutate fără acumulator	kg	1,20

Număr comandă	7 115 10 62 00 0
EAN	4014586900155
Preț listă (RON fără TVA) [PK18]	2.466,85
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK18]	2.935,55

AVANTAJELE FEIN

- + Pentru lucrări extrem de precise:
Mașina ASCD 18-300 W2 AS cu sistem electronic de reglare a cuplului cu 6 trepte previne ruperea capetelor șuruburilor.
- + Gata de utilizare imediată, pentru înșurubarea șuruburilor metrice cu mașina și cu accesoriul adecvat.
- + Set de chei tubulare de impact din 3 piese cu arc de siguranță potrivit pentru chei de 17 mm, 19 mm și 21 mm.
- + Adaptor VARIO 1/2" care poate fi achiziționat suplimentar, dezvoltat de FEIN, adecvat pentru toate accesoriiile VARIO pentru găurire simplă și automatizată, zencuire și tarodare, aalezare și curățare de până la maximum M18. În plus, transformă mașina de înșurubat cu impact în mașină de tarodat și extinde astfel aplicația de lucru cu o întreagă mașină suplimentară.
- + Motor fără perii FEIN PowerDrive cu un randament cu 30 % mai ridicat și durată de viață ridicată.
- + Pătrat de 1/2" pentru fixarea cheilor tubulare.
- + Șuruburi metrice până la M18 (8.8).
- + Cuplu cu 10 % mai mare în rotația spre stânga pentru desfacerea șuruburilor strânse extrem de tare.
- + Angrenaj percuție robust complet metalic.
- + Protecție la atingere la capul de antrenare.
- + Până la 600 de înșurubări (M18) cu o singură încărcare a acumulatorului (ProCORE 4 Ah).
- + Variantă constructivă compactă.
- + Manevrare ergonomică și flexibilă datorită suportului pentru bituri și curelei montate lateral.
- + Compatibil cu acumulatorii Bosch Professional 18 V începând din 2008 și cu acumulatorii AMPShare.
- + Viteză maximă de tăiere cu acumulatori AMPShare 18 V: Tehnologia COOLPACK 1.0 asigură o durată de viață mai lungă a acumulatorului, comparativ cu acumulatorii fără tehnologie COOLPACK, permițând astfel timpi de operare mai lungi. ECP protejează acumulatorul împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Echipare optimă pentru orice utilizare. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

ASCD 18-300 W2 AS READY-TO-USE SET



FURNITURA

1 buc. ASCD 18-300 W2 AS (inclusiv clemă pentru curea, suport pentru bituri), 1 set chei tubulare de impact, 1 buc. arc de siguranță, 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)

Accesorii vezi la pagina 40

Accesorii AMPShare
de la pagina 318

Mașină de înșurubat cu impact fără cablu, cu sistem prindere sculă cu pătrat exterior de 1/2", inclusiv cu set chei tubulare de impact din 3 piese 17/19/21 mm și arc de siguranță în set de utilizare. Fără acumulator și încărcător.

Tensiune acumulator	V	18
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion/ ProCORE litiu-ion
Interfață acumulator		18 V AMPShare
Motor		fără perii
Turație la mers în gol	rot./min	0 - 1700
Număr de băți	rot./min	0 - 3400
Cuplu max.	Nm	290
Trepte de cuplu		6
Sistem de prindere sculă		1/2" Pătrat exterior
Șuruburi de lemn Ø	mm	8 x 300
Șurub metric max.		M18 (8.8)
Greutate fără acumulator	kg	1,20

Număr comandă	7 115 10 63 00 0
EAN	4014586900162
Preț listă (RON fără TVA) [PK18]	1.539,85
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK18]	1.832,42

AVANTAJELE FEIN

- + Pentru lucrări extrem de precise:
Mașina ASCD 18-300 W2 AS cu sistem electronic de reglare a cuplului cu 6 trepte previne ruperea capetelor șuruburilor.
- + Gata de utilizare imediată, pentru înșurubarea șuruburilor metrice cu mașina și cu accesoriul adecvat.
- + Set de chei tubulare de impact din 3 piese cu arc de siguranță potrivit pentru chei de 17 mm, 19 mm și 21 mm.
- + Adaptor VARIO 1/2" care poate fi achiziționat suplimentar, dezvoltat de FEIN, adecvat pentru toate accesoriiile VARIO pentru găurire simplă și automatizată, zencuire și tarodare, aalezare și curățare de până la maximum M18. În plus, transformă mașina de înșurubat cu impact în mașină de tarodat și extinde astfel aplicația de lucru cu o întreagă mașină suplimentară.
- + Motor fără perii FEIN PowerDrive cu un randament cu 30 % mai ridicat și durată de viață ridicată.
- + Pătrat de 1/2" pentru fixarea cheilor tubulare.
- + Șuruburi metrice până la M18 (8.8).
- + Cuplu cu 10 % mai mare în rotația spre stânga pentru desfacerea șuruburilor strânse extrem de tare.
- + Angrenaj percuție robust complet metalic.
- + Protecție la atingere la capul de antrenare.
- + Până la 600 de înșurubări (M18) cu o singură încărcare a acumulatorului (ProCORE 4 Ah).
- + Manevrare ergonomică și flexibilă datorită suportului pentru bituri și curelei montate lateral.
- + Compatibil cu acumulatorii Bosch Professional 18 V începând din 2008 și cu acumulatorii AMPShare.
- + Viteză maximă de tăiere cu acumulatori AMPShare 18 V: Tehnologia COOLPACK 1.0 asigură o durată de viață mai lungă a acumulatorului, comparativ cu acumulatorii fără tehnologie COOLPACK, permițând astfel timpi de operare mai lungi. ECP protejează acumulatorul împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Echipare optimă pentru orice utilizare. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

ASCD 18-200 W4 AS

ASCD 18-200 W4 AS SET 5 AH


Powered by BOSCH



Powered by BOSCH

1

Mașină de înșurubat cu impact fără cablu, sistem de prindere sculă cu port-bit 1/4", până la max. 210 Nm, cu motor fără perii și reglarea cuplului în 6 trepte. Pentru înșurubări universale, inclusiv pentru șuruburi autoforante.

Tensiune acumulator	V	18
Capacitate acumulator	Ah	--
Compatibilitate acumulator	Litiu-ion/ProCORE litiu-ion	
Interfață acumulator	18 V AMPShare	
Motor	fără perii	
Turație la mers în gol	rot./min	0 - 1 500
Număr de băți	rot./min	0 - 3 000
Cuplu max.	Nm	210
Trepte de cuplu	6	
Sistem de prindere sculă	1/4" Locaș hexagonal	
Șuruburi de lemn Ø	mm	8 x 200
Greutate fără acumulator	kg	1,20

AVANTAJELE FEIN

- + Pentru lucrări extrem de precise: Mașina ASCD 18-200 W4 AS cu sistem electronic de reglare a cuplului cu 6 trepte previne ruperea capetelor șuruburilor.
- + Motor fără perii cu un randament cu 30 % mai ridicat și durată de viață ridicată.
- + Sistem prindere sculă cu hexagon interior de 1/4" pentru prinderea biturilor și a adaptoarelor pentru chei tubulare.
- + Cuplu cu 10 % mai mare în rotația spre stânga pentru desfacerea șuruburilor strânse extrem de tare.
- + Angrenaj percuție robust complet metalic.
- + Protecție la atingere la capul de antrenare.
- + Variantă constructivă compactă.
- + 850 de înșurubări (M18) cu o singură încărcare a acumulatorului (GBA 18 V 5 Ah).
- + Manevrare ergonomică și flexibilă datorită suportului pentru bituri și curelei montate lateral.
- + Compatibil cu acumuloarele Bosch Professional 18 V începând din 2008 și cu acumuloarele AMPShare.
- + Viteză maximă de tăiere cu acumulatori AMPShare 18 V ProCORE: tehnologia COOLPACK 2.0 asigură o durată de viață a acumulatorului mai lungă cu 135 %. Cea mai modernă tehnologie celulară și gestionarea inteligentă a acumulatorului asigură o performanță mai mare cu 87 % față de acumulatorii convenționali. „Electronic Cell Protection” ECP protejează acumulatorul împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Echipare optimă pentru orice utilizare. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

FURNITURA

1 buc. suport curea, 1 buc. placă pentru bituri, 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)	1 buc. suport curea, 1 buc. placă pentru bituri, 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136), 2 buc. acumulatori Li-Ion GBA 18 V 5.0 Ah AS, 1 buc. încărcător rapid tip GAL 1880 CV AS
--	--

Număr comandă	7 115 11 61 00 0	7 115 11 62 00 0
EAN	4014586898896	4014586900773
Preț listă (RON fără TVA) [PK18]	1.431,70	2.569,85
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK18]	1.703,72	3.058,12

Accesorii vezi la pagina 40

Accesorii AMPShare de la pagina 318

1 ACCESORII PENTRU MAȘINI DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT FĂRĂ CABLU

ACCESORII VARIO



ADAPTOR VARIO 1/2"

În plus, adaptorul VARIO adecvat pentru mașinile de înșurubat cu impact transformă mașina de înșurubat cu impact într-o mașină de tarodat, extinzând astfel aplicația de lucru cu o întreagă mașină suplimentară. Pentru toate mașinile de înșurubat cu percuție cu sistem prindere sculă cu pătrat exterior de 1/2". Interfață accesorii: 1/2" pătrat exterior ISO 1174-2 E/F 12.5 Sistem de prindere sculă: Shaft Bit VARIO Material: Metal complet

Burghiu Ø de găurire cu filet din oțel		Filetare	Număr comandă	Preț listă (RON	
L mm	mm			fără TVA)	inclusiv TVA)
53,2	12	M 30	6 42 03 028 01 0	252,35	300,30



ADAPTOR VARIO 3/4"

În plus, adaptorul VARIO adecvat pentru mașinile de înșurubat cu impact transformă mașina de înșurubat cu impact într-o mașină de tarodat, extinzând astfel aplicația de lucru cu o întreagă mașină suplimentară. Pentru toate mașinile de înșurubat cu percuție cu un sistem prindere sculă cu pătrat exterior de 3/4". Interfață accesorii: 3/4" pătrat exterior ISO 1174-2 F 20 Sistem de prindere sculă: Shaft Bit VARIO Material: Metal complet

Burghiu Ø de găurire cu filet din oțel		Filetare	Număr comandă	Preț listă (RON	
L mm	mm			fără TVA)	inclusiv TVA)
64,2	12	M 30	6 42 03 029 01 0	252,35	300,30



BURGHIU ELICOIDAL VARIO 6,8 MM (FILET M8)

Durabilitate ridicată datorită rezistenței ridicate a materialului (64 HRC), geometriilor speciale de tăiere adecvate pentru mașinile de înșurubat cu impact și stratului de acoperire TiAlN (nitrură de titan și aluminiu). Sculele utilizate sunt expuse la uzură și frecare reduse, precum și rezistente la căldură până la 800 °C și, prin urmare, dețin o posibilitate de utilizare cu turații și rate de percuție mari în oțel de până la 900 N/mm². Lungimea spiralei: 50 mm Sistem de prindere sculă: Shaft Bit VARIO Material: HSS

L mm	Ø de găurire mm	Număr comandă		Preț listă (RON	
				fără TVA)	inclusiv TVA)
90	6,8	6 31 11 042 01 0		113,30	134,83



BURGHIU ELICOIDAL VARIO 8,5 MM (FILET M10)

Durabilitate ridicată datorită rezistenței ridicate a materialului (64 HRC), geometriilor speciale de tăiere adecvate pentru mașinile de înșurubat cu impact și stratului de acoperire TiAlN (nitrură de titan și aluminiu). Sculele utilizate sunt expuse la uzură și frecare reduse, precum și rezistente la căldură până la 800 °C și, prin urmare, dețin o posibilitate de utilizare cu turații și rate de percuție mari în oțel de până la 900 N/mm². Lungimea spiralei: 50 mm Sistem de prindere sculă: Shaft Bit VARIO Material: HSS

L mm	Ø de găurire mm	Număr comandă		Preț listă (RON	
				fără TVA)	inclusiv TVA)
90	8,5	6 31 11 043 01 0		133,90	159,34



BURGHIU ELICOIDAL VARIO 10,2 MM (FILET M12)

Durabilitate ridicată datorită rezistenței ridicate a materialului (64 HRC), geometriilor speciale de tăiere adecvate pentru mașinile de înșurubat cu impact și stratului de acoperire TiAlN (nitrură de titan și aluminiu). Sculele utilizate sunt expuse la uzură și frecare reduse, precum și rezistente la căldură până la 800 °C și, prin urmare, dețin o posibilitate de utilizare cu turații și rate de percuție mari în oțel de până la 900 N/mm². Lungimea spiralei: 50 mm Sistem de prindere sculă: Shaft Bit VARIO Material: HSS

L mm	Ø de găurire mm	Număr comandă		Preț listă (RON	
				fără TVA)	inclusiv TVA)
90	10,2	6 31 11 044 01 0		144,20	171,60



BURGHIU ELICOIDAL VARIO 12 MM (FILET M14)

Durabilitate ridicată datorită rezistenței ridicate a materialului (64 HRC), geometriilor speciale de tăiere adecvate pentru mașinile de înșurubat cu impact și stratului de acoperire TiAlN (nitrură de titan și aluminiu). Sculele utilizate sunt expuse la uzură și frecare reduse, precum și rezistente la căldură până la 800 °C și, prin urmare, dețin o posibilitate de utilizare cu turații și rate de percuție mari în oțel de până la 900 N/mm². Lungimea spiralei: 50 mm Sistem de prindere sculă: Shaft Bit VARIO Material: HSS

L mm	Ø de găurire mm	Număr comandă		Preț listă (RON	
				fără TVA)	inclusiv TVA)
90	12	6 31 11 045 01 0		164,80	196,11



SET DE BURGHIE ELICOIDALE VARIO

Set de burghie elicoidale VARIO din 4 piese cu dimensiuni de 6,8 mm, 8,5 mm, 10,2 mm și 12 mm. Durabilitate ridicată datorită rezistenței ridicate a materialului (64 HRC), geometriilor speciale de tăiere adecvate pentru mașinile de înșurubat cu impact și stratului de acoperire TiAlN (nitrură de titan și aluminiu). Sculele utilizate sunt expuse la uzură și frecare reduse, precum și rezistente la căldură până la 800 °C și, prin urmare, dețin o posibilitate de utilizare cu turații și rate de percuție mari în oțel de până la 900 N/mm². Sistem de prindere sculă: Shaft Bit VARIO Material: HSS

Număr comandă		Preț listă (RON	
		fără TVA)	inclusiv TVA)
6 31 11 050 01 0		458,35	545,44



TAROD VARIO M8 PENTRU GĂURI DE TRECERE

Durabilitate ridicată datorită rezistenței ridicate a materialului (64 HRC), geometriilor speciale de tăiere adecvate pentru mașinile de înșurubat cu impact și stratului de acoperire TiAlN (nitrură de titan și aluminiu). Sculele utilizate sunt expuse la uzură și frecare reduse, precum și rezistente la căldură până la 800 °C și, prin urmare, dețin o posibilitate de utilizare cu turații și rate de percuție mari în oțel de până la 900 N/mm². Lungimea spiralei: 22 mm Sistem de prindere sculă: Shaft Bit VARIO Material: HSS

L mm	Filetare	Ø mm	Max. Grosimea materialului mm	Număr comandă		Preț listă (RON	
						fără TVA)	inclusiv TVA)
66	M 8	8	10	6 31 10 027 01 0		154,50	183,86



TAROD VARIO M10 PENTRU GĂURI DE TRECERE

Durabilitate ridicată datorită rezistenței ridicate a materialului (64 HRC), geometriilor speciale de tăiere adecvate pentru mașinile de înșurubat cu impact și stratului de acoperire TiAlN (nitrură de titan și aluminiu). Sculele utilizate sunt expuse la uzură și frecare reduse, precum și rezistente la căldură până la 800 °C și, prin urmare, dețin o posibilitate de utilizare cu turații și rate de percuție mari în oțel de până la 900 N/mm². Lungimea spiralei: 24 mm Sistem de prindere sculă: Shaft Bit VARIO Material: HSS

L mm	Filetare	Max. Grosimea materialului mm	Număr comandă		Preț listă (RON	
					fără TVA)	inclusiv TVA)
75	M 10	20	6 31 10 045 01 0		206,00	245,14



TAROD VARIO M12 PENTRU GĂURI DE TRECERE

Durabilitate ridicată datorită rezistenței ridicate a materialului (64 HRC), geometriilor speciale de tăiere adecvate pentru mașinile de înșurubat cu impact și stratului de acoperire TiAlN (nitrură de titan și aluminiu). Sculele utilizate sunt expuse la uzură și frecare reduse, precum și rezistente la căldură până la 800 °C și, prin urmare, dețin o posibilitate de utilizare cu turații și rate de percuție mari în oțel de până la 900 N/mm². Lungimea spiralei: 29 mm Sistem de prindere sculă: Shaft Bit VARIO Material: HSS

L mm	Filetare	Max. Grosimea materialului mm	Număr comandă		Preț listă (RON	
					fără TVA)	inclusiv TVA)
85	M 12	24	6 31 10 028 01 0		262,65	312,55



TAROD VARIO M14 PENTRU GĂURI DE TRECERE

Durabilitate ridicată datorită rezistenței ridicate a materialului (64 HRC), geometriilor speciale de tăiere adecvate pentru mașinile de înșurubat cu impact și stratului de acoperire TiAIN (nitrură de titan și aluminiu). Sculele utilizate sunt expuse la uzură și frecare reduse, precum și rezistente la căldură până la 800 °C și, prin urmare, dețin o posibilitate de utilizare cu turații și rate de percucie mari în oțel de până la 900 N/mm².

Lungimea spiralei: 32 mm

Sistem de prindere sculă: Shaft Bit VARIO

Material: HSS

L mm	Filetare	Max. Grosimea materialului mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
95	M 14	28	6 31 10 029 01 0	288,40	343,20



TAROD VARIO M24 PENTRU GĂURI DE TRECERE

Durabilitate ridicată datorită rezistenței ridicate a materialului (64 HRC), geometriilor speciale de tăiere adecvate pentru mașinile de înșurubat cu impact și stratului de acoperire TiAIN (nitrură de titan și aluminiu). Sculele utilizate sunt expuse la uzură și frecare reduse, precum și rezistente la căldură până la 800 °C și, prin urmare, dețin o posibilitate de utilizare cu turații și rate de percucie mari în oțel de până la 900 N/mm².

Lungimea spiralei: 45 mm

Sistem de prindere sculă: Shaft Bit VARIO

Material: HSS

L mm	Filetare	Max. Grosimea materialului mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
110	M 24	36	6 31 10 034 01 0	478,95	569,95



TAROD VARIO M16 PENTRU GĂURI DE TRECERE

Durabilitate ridicată datorită rezistenței ridicate a materialului (64 HRC), geometriilor speciale de tăiere adecvate pentru mașinile de înșurubat cu impact și stratului de acoperire TiAIN (nitrură de titan și aluminiu). Sculele utilizate sunt expuse la uzură și frecare reduse, precum și rezistente la căldură până la 800 °C și, prin urmare, dețin o posibilitate de utilizare cu turații și rate de percucie mari în oțel de până la 900 N/mm².

Lungimea spiralei: 32 mm

Sistem de prindere sculă: Shaft Bit VARIO

Material: HSS

L mm	Filetare	Max. Grosimea materialului mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
95	M 16	32	6 31 10 030 01 0	314,15	373,84



TAROD VARIO M27 PENTRU GĂURI DE TRECERE

Durabilitate ridicată datorită rezistenței ridicate a materialului (64 HRC), geometriilor speciale de tăiere adecvate pentru mașinile de înșurubat cu impact și stratului de acoperire TiAIN (nitrură de titan și aluminiu). Sculele utilizate sunt expuse la uzură și frecare reduse, precum și rezistente la căldură până la 800 °C și, prin urmare, dețin o posibilitate de utilizare cu turații și rate de percucie mari în oțel de până la 900 N/mm².

Lungimea spiralei: 48 mm

Sistem de prindere sculă: Shaft Bit VARIO

Material: HSS

L mm	Filetare	Max. Grosimea materialului mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
130	M 27	40	6 31 10 035 01 0	556,20	661,88



TAROD VARIO M18 PENTRU GĂURI DE TRECERE

Durabilitate ridicată datorită rezistenței ridicate a materialului (64 HRC), geometriilor speciale de tăiere adecvate pentru mașinile de înșurubat cu impact și stratului de acoperire TiAIN (nitrură de titan și aluminiu). Sculele utilizate sunt expuse la uzură și frecare reduse, precum și rezistente la căldură până la 800 °C și, prin urmare, dețin o posibilitate de utilizare cu turații și rate de percucie mari în oțel de până la 900 N/mm².

Lungimea spiralei: 37 mm

Sistem de prindere sculă: Shaft Bit VARIO

Material: HSS

L mm	Filetare	Max. Grosimea materialului mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
100	M 18	36	6 31 10 031 01 0	370,80	441,25



TAROD VARIO M30 PENTRU GĂURI DE TRECERE

Durabilitate ridicată datorită rezistenței ridicate a materialului (64 HRC), geometriilor speciale de tăiere adecvate pentru mașinile de înșurubat cu impact și stratului de acoperire TiAIN (nitrură de titan și aluminiu). Sculele utilizate sunt expuse la uzură și frecare reduse, precum și rezistente la căldură până la 800 °C și, prin urmare, dețin o posibilitate de utilizare cu turații și rate de percucie mari în oțel de până la 900 N/mm².

Lungimea spiralei: 48 mm

Sistem de prindere sculă: Shaft Bit VARIO

Material: HSS

L mm	Filetare	Max. Grosimea materialului mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
130	M 30	45	6 31 10 036 01 0	618,00	735,42



TAROD VARIO M20 PENTRU GĂURI DE TRECERE

Durabilitate ridicată datorită rezistenței ridicate a materialului (64 HRC), geometriilor speciale de tăiere adecvate pentru mașinile de înșurubat cu impact și stratului de acoperire TiAIN (nitrură de titan și aluminiu). Sculele utilizate sunt expuse la uzură și frecare reduse, precum și rezistente la căldură până la 800 °C și, prin urmare, dețin o posibilitate de utilizare cu turații și rate de percucie mari în oțel de până la 900 N/mm².

Lungimea spiralei: 37 mm

Sistem de prindere sculă: Shaft Bit VARIO

Material: HSS

L mm	Filetare	Max. Grosimea materialului mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
100	M 20	40	6 31 10 032 01 0	406,85	484,15



SET DE TAROZI VARIO PENTRU GĂURI DE TRECERE

5 piese, câte 1 x M8 x 1,25 mm, M10 x 1,5 mm, M12 x 1,75 mm, M14 x 2,0 mm, M16 x 2,0 mm în ambalaj cilindric. Durabilitate ridicată datorită rezistenței ridicate a materialului (64 HRC), geometriilor speciale de tăiere adecvate pentru mașinile de înșurubat cu impact și stratului de acoperire TiAIN (nitrură de titan și aluminiu). Sculele utilizate sunt expuse la uzură și frecare reduse, precum și rezistente la căldură până la 800 °C și, prin urmare, dețin o posibilitate de utilizare cu turații și rate de percucie mari în oțel de până la 900 N/mm².

Sistem de prindere sculă: Shaft Bit VARIO

Material: HSS

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 31 10 046 01 0	973,35	1.158,29



TAROD VARIO M22 PENTRU GĂURI DE TRECERE

Durabilitate ridicată datorită rezistenței ridicate a materialului (64 HRC), geometriilor speciale de tăiere adecvate pentru mașinile de înșurubat cu impact și stratului de acoperire TiAIN (nitrură de titan și aluminiu). Sculele utilizate sunt expuse la uzură și frecare reduse, precum și rezistente la căldură până la 800 °C și, prin urmare, dețin o posibilitate de utilizare cu turații și rate de percucie mari în oțel de până la 900 N/mm².

Lungimea spiralei: 45 mm

Sistem de prindere sculă: Shaft Bit VARIO

Material: HSS

L mm	Filetare	Max. Grosimea materialului mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
110	M22	33	6 31 10 033 01 0	442,90	527,05



ZENCUIITOR CONIC VARIO 90° 16,5 MM (M8)

Durabilitate ridicată, datorită rezistenței ridicate a materialului (64 HRC), geometriilor speciale de tăiere adecvate pentru mașinile de înșurubat cu impact și stratului de acoperire TiAIN (nitrură de titan și aluminiu). Sculele utilizate sunt expuse la uzură și frecare reduse, precum și rezistente la căldură până la 800 °C și, prin urmare, dețin o posibilitate de utilizare cu turații și rate de percucie mari în oțel de până la 900 N/mm². Adecvat în mod optim pentru următoarele materiale: oțeluri nealiate și aliate de până la 900 N/mm², aluminiu, alamă.

Sistem de prindere sculă: Shaft Bit VARIO

Material: HSS

L mm	Unghiul de frezare	Ø mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
60	90°	16,5	6 39 01 080 01 0	211,15	251,27

1 ACCESORII PENTRU MAȘINI DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT FĂRĂ CABLU



ZENCUIITOR CONIC VARIO 90° 20,5 MM (M10)

Durabilitate ridicată, datorită rezistenței ridicate a materialului (64 HRC), geometriilor speciale de tăiere adecvate pentru mașinile de înșurubat cu impact și stratului de acoperire TiAlN (nitru de titan și aluminiu). Sculele utilizate sunt expuse la uzură și frecare reduse, precum și rezistente la căldură până la 800 °C și, prin urmare, dețin o posibilitate de utilizare cu turații și rate de percuție mari în oțel de până la 900 N/mm². Adecvat în mod optim pentru următoarele materiale: oțeluri nealiat și aliate de până la 900 N/mm², aluminiu, alamă. Sistem de prindere sculă: Shaft Bit VARIO
Material: HSS

L mm	Unghiul de frezare	Ø mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
63	90°	20,5	6 39 01 081 01 0	252,35	300,30



ZENCUIITOR CONIC VARIO 90° 25,0 MM (M12)

Durabilitate ridicată, datorită rezistenței ridicate a materialului (64 HRC), geometriilor speciale de tăiere adecvate pentru mașinile de înșurubat cu impact și stratului de acoperire TiAlN (nitru de titan și aluminiu). Sculele utilizate sunt expuse la uzură și frecare reduse, precum și rezistente la căldură până la 800 °C și, prin urmare, dețin o posibilitate de utilizare cu turații și rate de percuție mari în oțel de până la 900 N/mm². Adecvat în mod optim pentru următoarele materiale: oțeluri nealiat și aliate de până la 900 N/mm², aluminiu, alamă. Sistem de prindere sculă: Shaft Bit VARIO
Material: HSS

L mm	Unghiul de frezare	Ø mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
67	90°	25	6 39 01 082 01 0	303,85	361,58



ZENCUIITOR CONIC VARIO 90° 31,0 MM (M14)

Durabilitate ridicată, datorită rezistenței ridicate a materialului (64 HRC), geometriilor speciale de tăiere adecvate pentru mașinile de înșurubat cu impact și stratului de acoperire TiAlN (nitru de titan și aluminiu). Sculele utilizate sunt expuse la uzură și frecare reduse, precum și rezistente la căldură până la 800 °C și, prin urmare, dețin o posibilitate de utilizare cu turații și rate de percuție mari în oțel de până la 900 N/mm². Adecvat în mod optim pentru următoarele materiale: oțeluri nealiat și aliate de până la 900 N/mm², aluminiu, alamă. Sistem de prindere sculă: Shaft Bit VARIO
Material: HSS

L mm	Unghiul de frezare	Ø mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
71	90°	31	6 39 01 083 01 0	355,35	422,87

ACCESORII GENERALE



REDUCȚIE

Pătrat 3/4" la 1/2".

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 24 15 002 01 0	153,99	183,24



CHEIE TUBULARĂ DE IMPACT

Lung, hexagonal, 3/4" prindere.

dimensi- unea cheie mm	Filet	Lungime mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
24	M16 (DIN/ISO)	95	6 24 05 323 01 0	177,16	210,82
27	M18 (DIN/ISO)	95	6 24 05 324 01 0	191,07	227,37
30	M20 (DIN/ISO)	95	6 24 05 325 01 0	210,12	250,04
32	M22 (DIN/ISO)	95	6 24 05 326 01 0	229,69	273,33
34	M24 (ISO)	95	6 24 05 327 01 0	242,57	288,65
36	M24 (DIN/ISO)	95	6 24 05 328 01 0	262,65	312,55
41	M27 (DIN/ISO)	95	6 24 05 329 01 0	301,79	359,13



SET CHEIE TUBULARE DE IMPACT

Lung, hexagonal, 3/4" prindere, conținut: deschideri cheie 27, 30, 32, 36 și 41.

Lungime mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
95	6 24 05 323 02 0	1.043,91	1.242,25



ȘTIFT DE ASIGURARE

Pentru pătrat 3/4", Ø 4 mm, lungime 36 mm.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 02 40 395 00 0	11,33	13,48



INEL DE FIXARE SIGURANȚĂ

Pentru pătrat 3/4", Ø 38 mm.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 02 40 396 00 0	20,60	24,51



SET DE SIGURANȚĂ

Pentru pătrat 3/4" constând din 3 inele de siguranță (Ø 38 mm) și 3 știfturi de siguranță (Ø 4 mm, lungime 36 mm).

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 02 40 396 01 0	84,46	100,51

ASM 18-3 PC

ASM 18-8 PC

ASM 18-12 PC


Mașină de înșurubat de precizie fără cablu, parametrizabilă cu ambreiaj mecanic de oprire, pentru uz industrial.

Tensiune acumulator	V	18	18	18
Interfață acumulator		MultiVolt	MultiVolt	MultiVolt
Domeniul cuplului	Nm	0,5 - 3	1 - 8	3 - 12
Turație la mers în gol	rot./min	110 - 1 200	110 - 1 200	80 - 900
Sistem de prindere sculă		1/4" Locaș hexagonal	1/4" Locaș hexagonal	1/4" Locaș hexagonal
Greutate fără acumulator	kg	0,80	0,80	0,80

AVANTAJELE FEIN

- + Verificabilă conform ISO 5393, VDI/VDE 2647, Valoare CMK (valoare capabilitate mașină) > 1,67 bei ± 10 % (raportat la 6 Sigma).
- + Pentru cazuri de înșurubări moi și dure.
- + Parametri programabili (până la 5 etape): turație, direcție de rotație, unghi de rotație, prag, timp.
- + Prin criteriile de defecțiune reglabile poate fi împiedicată manipularea procesului de înșurubare.
- + Reglare continuă a turației.
- + Parametrizabilă pentru sensul de rotație spre dreapta/stânga.
- + Motor fără perii cu un randament cu 30 % mai ridicat și durată de viață ridicată.
- + Stabilitate ridicată a turației pentru viteza de lucru.
- + În regim de funcționare continuă rezistentă complet până la cuplul maxim de antrenare.
- + Cod constructiv foarte scurt pentru utilizarea în locuri de lucru înguste.
- + Lucrări cu efort scăzut datorită dimensiunii reduse a mânerului și unui echilibru bun.
- + Ghidaj optim al aerului: fără curent de aer la nivelul mâinii sau feței.
- + Unitate de semnalizare extrem de mare și de luminoasă (OK/NOK).
- + Iluminare optimă a locului de înșurubat.
- + Comutator de accelerație fără uzură.
- + Marcaj de culoare al mașini prin inele de codare.
- + Posibilitate de fixare pentru bridă de agățare (Balancer).
- + Interval de întreținere reglabil prin contorul cu înșurubare.
- + Afișarea reglabilă a nivelului de încărcare a acumulatorului pe mașină.
- + Interfață MultVolt. Scula cu acumulator se poate folosi cu toți acumulatorii Li-ion de la FEIN (12-18 V).

FURNITURA

Furnitură fără acumulator, încărcător, cap unghiular și cheie dinamometrică.

Număr comandă	7 112 77 60 00 0	7 112 78 60 00 0	7 112 79 60 00 0
EAN	4014586891422	4014586891446	4014586891460
Preț listă (RON fără TVA) [PK05]	2.904,60	2.904,60	2.904,60
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK05]	3.456,47	3.456,47	3.456,47

Accesorii vezi la pagina 46

1 MAȘINI DE ÎNȘURUBAT ACCUTEC

ASW 18-6 PC



ASW 18-12 PC



ASW 18-18 PC



Mașină de înșurubat de precizie fără cablu, parametrizabilă cu ambreiaj mecanic de oprire, pentru uz industrial.

Tensiune acumulator	V	18	18	18
Interfață acumulator		MultiVolt	MultiVolt	MultiVolt
Domeniul cuplului	Nm	1,2 - 6	3 - 12	6 - 18
Turație la mers în gol	rot./min	100 - 1 340	75 - 1 020	65 - 900
Greutate fără acumulator	kg	1,00	1,00	1,20

AVANTAJELE FEIN

- + Verificabilă conform ISO 5393, VDI/VDE 2647, Valoare CMK (valoare capabilitate mașină) > 1,67 bei ± 10 % (raportat la 6 Sigma).
- + Pentru cazuri de înșurubări moi și dure.
- + Parametri programabili (până la 5 etape): turație, direcție de rotație, unghi de rotație, prag, timp.
- + Prin criteriile de defecțiune reglabile poate fi împiedicată manipularea procesului de înșurubare.
- + Reglare continuă a turației.
- + Parametrizabilă pentru sensul de rotație spre dreapta/stânga.
- + Motor fără perii FEIN PowerDrive cu un randament cu 30 % mai ridicat și durată de viață ridicată.
- + Stabilitate ridicată a turației pentru viteza de lucru.
- + În regim de funcționare continuă rezistentă complet până la cuplul maxim de antrenare.
- + Lucrări cu efort scăzut datorită dimensiunii reduse a mânerului și unui echilibru bun.
- + Ghidaj optim al aerului: fără curent de aer la nivelul mâinii sau feței.
- + Unitate de semnalizare extrem de mare și de luminoasă (OK/NOK).
- + Iluminare optimă a locului de înșurubat.
- + Comutator de accelerație fără uzură.
- + Marcaj de culoare al mașini prin inele de codare.
- + Posibilitate de fixare pentru bridă de agățare (Balancer).
- + Interval de întreținere reglabil prin contorul cu înșurubare.
- + Afișarea reglabilă a nivelului de încărcare a acumulatorului pe mașină.
- + Interfață MultVolt. Scula cu acumulator se poate folosi cu toți acumulatorii Li-ion de la FEIN (12-18 V).
- + Aliniamentul capului unghiului reglabil la infinit.
- + Cap unghiular reglabil în trepte de 30°.

FURNITURA

Furnitură fără acumulator, încărcător, cap unghiular și cheie dinamometrică.

Număr comandă	7 112 66 60 00 0	7 112 68 60 00 0	7 112 70 60 00 0
EAN	4014586887920	4014586887968	4014586888002
Preț listă (RON fără TVA) [PK05]	3.326,90	3.326,90	3.326,90
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK05]	3.959,01	3.959,01	3.959,01

Accesorii vezi la pagina 46

ASW 18-30 PC
ASW 18-45 PC
ASW 18-60 PC


Mașină de înșurubat de precizie fără cablu, parametrizabilă cu ambreiaj mecanic de oprire, pentru uz industrial.

Tensiune acumulator	V	18	18	18
Interfață acumulator		MultiVolt	MultiVolt	MultiVolt
Domeniul cuplului	Nm	12 - 30	20 - 45	25 - 60
Turație la mers în gol	rot./min	30 - 420	25 - 310	20 - 230
Greutate fără acumulator	kg	1,50	1,50	1,65

AVANTAJELE FEIN

- + Verificabilă conform ISO 5393, VDI/VDE 2647, Valoare CMK (valoare capabilitate mașină) > 1,67 bei $\pm 10\%$ (raportat la 6 Sigma).
- + Pentru cazuri de înșurubări moi și dure.
- + Parametri programabili (până la 5 etape): turație, direcție de rotație, unghi de rotație, prag, timp.
- + Prin criteriile de defecțiune reglabile poate fi împiedicată manipularea procesului de înșurubare.
- + Reglare continuă a turației.
- + Parametrizabilă pentru sensul de rotație spre dreapta/stânga.
- + Motor fără perii FEIN PowerDrive cu un randament cu 30 % mai ridicat și durată de viață ridicată.
- + Stabilitate ridicată a turației pentru viteza de lucru.
- + În regim de funcționare continuă rezistentă complet până la cuplul maxim de antrenare.
- + Lucrări cu efort scăzut datorită dimensiunii reduse a mânerului și unui echilibru bun.
- + Ghidaj optim al aerului: fără curent de aer la nivelul mâinii sau feței.
- + Unitate de semnalizare extrem de mare și de luminoasă (OK/NOK).
- + Iluminare optimă a locului de înșurubat.
- + Comutator de accelerație fără uzură.
- + Marcaj de culoare al mașini prin inele de codare.
- + Posibilitate de fixare pentru bridă de agățare (Balancer).
- + Interval de întreținere reglabil prin contorul cu înșurubare.
- + Afișarea reglabilă a nivelului de încărcare a acumulatorului pe mașină.
- + Interfață MultiVolt. Scula cu acumulator se poate folosi cu toți acumulatorii Li-ion de la FEIN (14,4-18 V).
- + Cap unghiular reglabil în trepte de 30°.
- + Cap unghiular reglabil în trepte de 60°.

FURNITURA

Furnitură fără acumulator, încărcător, cap unghiular și cheie dinamometrică.

Număr comandă	7 112 62 60 00 0	7 112 63 60 00 0	7 112 64 60 00 0
EAN	4014586883830	4014586883847	4014586883854
Preț listă (RON fără TVA) [PK05]	6.313,90	6.612,60	6.906,15
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK05]	7.513,54	7.868,99	8.218,32

Accesorii vezi la pagina 46

1 MAȘINI DE ÎNȘURUBAT ACCUTEC

ACCESORII GENERALE

CHEIE DE REGLARE

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 21 23 002 00 6	49,96	59,45

SUPORT MAȘINĂ Suport de mașină pentru toate modelele FEIN AccuTec.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 21 26 012 01 0	216,82	258,01

MANȘOANE PENTRU CODARE CROMATICĂ Pentru identificarea în culori a variantelor. Potrivit pentru ASM, ASW 18-6 PC, ASW 18-12 PC.

U. d. a.* Buc.	Culoare	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
set culori	7	3 05 01 352 02 0	71,12	84,63
albastru	10	3 05 01 355 01 0	85,54	101,79
roșu	10	3 05 01 356 01 0	85,54	101,79
portocaliu	10	3 05 01 357 01 0	85,54	101,79
galben	10	3 05 01 358 01 0	85,54	101,79
gri	10	3 05 01 353 01 0	85,54	101,79
verde	10	3 05 01 354 01 0	85,54	101,79
negru	10	3 05 01 352 01 0	85,54	101,79

ACCESORII ASM

ÎNVELIȘ DE PROTECȚIE ACCUTEC ASM pentru protecția suprafeței piesei împotriva deteriorărilor mecanice

Model	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
ASM 18	3 21 74 028 01 0	166,86	198,56

ACCESORII ASW

ÎNVELIȘ DE PROTECȚIE ACCUTEC ASW pentru protecția suprafeței piesei împotriva deteriorărilor mecanice

Model	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
ASW 18	3 21 74 024 01 0	153,47	182,63

CAP UNGHIULAR DE PÂNĂ LA 14 NM Cap unghiular 3/8" pătrat exterior (DIN 3121-E10) cu o dimensiune de colț de 40 mm și o greutate de 0,15 kg. Pentru ASW 18-6 (PC), ASW 18-12 (PC), ASW 14-6 (PC), 14-10 (PC), 14-14 (PC), ASW 10-X și ASW 9-10.

Sistem de prindere sculă	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3/8" Pătrat exterior	9 01 02 018 02 0	2.328,32	2.770,69

CAP UNGHIULAR DE PÂNĂ LA 14 NM Cap unghiular 1/4" pătrat exterior (DIN 3121-E6,3) cu o dimensiune de colț de 36 mm și o greutate de 0,15 kg. Pentru ASW 18-6 (PC), ASW 18-12 (PC), ASW 14-6 (PC), 14-10 (PC), 14-14 (PC), ASW 10-X și ASW 9-10.

Sistem de prindere sculă	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
1/4" Pătrat exterior	9 01 02 019 02 0	2.328,32	2.770,69

CAP UNGHIULAR DE PÂNĂ LA 14 NM Cap unghiular 1/4" pătrat interior (DIN ISO 1173-D6,3) cu o dimensiune de colț de 30 mm și o greutate de 0,14 kg. Pentru ASW 18-6 (PC), ASW 18-12 (PC), ASW 14-6 (PC), 14-10 (PC), 14-14 (PC), ASW 10-X și ASW 9-10.

Sistem de prindere sculă	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
1/4" Locaș hexagonal	9 01 02 020 02 0	2.328,32	2.770,69

CAP UNGHIULAR DE PÂNĂ LA 14 NM Cap unghiular 1/4" hexagon interior QuickIN (DIN ISO 1173-F6,3) cu o dimensiune de colț de 47 mm și o greutate de 0,16 kg. Pentru ASW 18-6 (PC), ASW 18-12 (PC), ASW 14-6 (PC), 14-10 (PC), 14-14 (PC), ASW 10-X și ASW 9-10.

Sistem de prindere sculă	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
QuickIN 1/4" Locaș hexagonal	9 01 02 021 02 0	2.328,32	2.770,69

CAP UNGHIULAR DE PÂNĂ LA 18 NM ASW 18-18 PC

Sistem de prindere sculă	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3/8" Pătrat exterior	9 01 02 017 02 0	3.172,92	3.775,77

CAP UNGHIULAR DE PÂNĂ LA 45 NM ASW 18-30 PC, ASW 18-45 PC

Sistem de prindere sculă	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3/8" Pătrat exterior	9 01 02 015 02 0	3.294,97	3.921,01

CAP UNGHIULAR DE PÂNĂ LA 60 NM ASW 18-60 PC

Sistem de prindere sculă	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
1/2" Pătrat exterior	9 01 02 016 02 0	3.294,97	3.921,01

ANTRENARE DREAPTĂ ASW 14-6 (PC), ASW 14-10 (PC), ASW 14-14 (PC), ASW 18-6 (PC), ASW 18-12 (PC) Utilizabilă între 1,1 - 9,9 Nm.

Sistem de prindere sculă	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
QuickIN 1/4" Locaș hexagonal	9 01 06 001 02 0	922,37	1.097,61
3/8" Pătrat exterior	9 01 06 002 02 0	922,37	1.097,61

PROTECTOR DIN MATERIAL PLASTIC pentru protecția suprafeței piesei împotriva deteriorărilor mecanice

Model	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
<14 Nm	3 21 74 023 01 0	82,92	98,67

PROTECTOR DIN MATERIAL PLASTIC pentru protecția suprafeței piesei împotriva deteriorărilor mecanice

Model	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
<45 Nm	3 21 74 022 01 0	91,16	108,47

PROTECTOR DIN MATERIAL PLASTIC pentru protecția suprafeței piesei împotriva deteriorărilor mecanice

Model	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
<60 Nm	3 21 74 021 01 0	91,16	108,47


PRELUNGITOR

Pentru reducerea momentului de reacție și pentru o accesibilitate mai bună.
100 mm, pentru ASW18-30 PC, ASW18-45 PC și ASW18-60 PC.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 42 03 005 01 0	708,64	843,28


MÂNER

pentru ASW14-30 PC, ASW18-30 PC, ASW18-45 PC și ASW18-60 PC.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 21 19 150 01 0	256,47	305,20


CHEIE CU DINTE

Pentru fixarea capului unghiular la ASW 18-18 (PC), ASW 18-30 / 45 / 60 PC.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 29 08 014 00 0	55,57	66,13


SISTEM DE AGĂȚARE

Pentru legarea de un balansor orizontal și vertical

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 21 25 050 00 7	64,89	77,22


ACCESORII MODELE PARAMETER CONTROL

ADAPTOR DE PROGRAMARE

Pentru toate modelele AccuTec ParameterControl. Furnitura: Software pe card USB incl. instrucțiuni de utilizare, adaptor și cablu de conectare.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 04 163 02 0	2.522,47	3.001,74

Informații suplimentare despre programul FEIN AccuTec și despre descărcarea software-ului pentru PC Parameter Control pot fi găsite pe **www.fein.com**.



GĂURIRE



**CIOCAN
ROTOPERCUTOR****50**

Imbatabilă la piatră, beton, zidărie. Universală pentru diverse aplicații.

**MAȘINĂ DE GĂURIT****52**

Perfect potrivită pentru lucru. Precisă, puternică, ușor de manevrat.

**MAȘINĂ DE GĂURIT
UNȚHIULARĂ****61**

Găurire foarte simplă după colț. Compactă, manevrabilă și puternică, pentru spații dificile, înguste.

**MAȘINĂ DE FILETAT****62**

Economică, precisă și fiabilă. Alternativa la lucrul manual.

**STAND SCULE****64**

Orizontal, vertical și deasupra capului: manevrabilă și flexibilă la fața locului și în atelier.



2 CIOCAN ROTOPERCUTOR

ABH 18-26 AS



FURNITURA

1 buc. mâner suplimentar, 1 buc. limitator de adâncime cu protecție contra praf, 1 buc. lavetă pentru mașină, 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)

Accesorii vezi la pagina 63

Accesorii AMPShare de la pagina 318

Ciocan rotopercutor cu SDS plus și cu o energie de percuție de 2,6 jouli pentru găurirea în beton de până la 26 mm.

Tensiune acumulator	V	18
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion/ ProCORE litiu-ion
Interfață acumulator		18 V AMPShare
Motor		fără perii
Turație la mers în gol	rot./min	0 - 980
Număr de băți	rot./min	0 - 4 350
Energie de percuție	J	2,6
Sistem de prindere sculă		SDS-plus
Ø gaură beton	mm	26
Ø gaură zidărie	mm	68
Ø-găurire în oțel	mm	13
Ø-găurire în lemn	mm	30
Greutate fără acumulator	kg	3,20

Număr comandă	7 140 03 61 00 0
EAN	4014586897264
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	1.833,40
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	2.181,75

AVANTAJELE FEIN

- + Motorul performant, fără perii, furnizează o energie de percuție de 2,6 jouli, asigurând astfel un avans rapid al găuririi, precum și o putere ridicată de așchiere cu dalta.
- + Monitorizarea reculului cu deconectare rapidă inteligentă în cazul unor reculuri bruște ale ciocanului perforator, pentru protecția optimă a utilizatorului.
- + Electronic Precision Control (EPC) cu pornire lentă a turației de lucru pentru o manevrare perfectă și control în cazul materialelor sensibile și al suporturilor dificile.
- + Comandă simplă și precisă a turației cu ajutorul comutatorului de accelerație.
- + Lucrări cu efort scăzut prin formă constructivă compactă și vibrații reduse.
- + Modificarea poziției dălții (Vario-Lock) – blocarea dălții în 36 de poziții în scopul ocupării poziției optime de lucru.
- + Zonă de lucru luminoasă datorită iluminării cu LED integrate.
- + Dacă scula utilizată se blochează sau se agată, acționarea axului mașinii se întrerupe.
- + Compatibil cu acumulatorii Bosch Professional 18 V începând din 2008 și cu acumulatorii AMPShare.
- + Viteză maximă de tăiere cu acumulatori AMPShare 18 V ProCORE: tehnologia COOLPACK 2.0 asigură o durată de viață a acumulatorului mai lungă cu 135 %. Cea mai modernă tehnologie celulară și gestionarea inteligentă a acumulatorului asigură o performanță mai mare cu 87 % față de acumulatorii convenționali. „Electronic Cell Protection” ECP protejează acumulatorul împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Acumulator Li-ion ProCORE cu celule Highpower, afișaj al nivelului de încărcare și „Electronic Cell Protection” (ECP). ECP protejează acumulatorul împotriva suprasolicității, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Echipare optimă pentru orice utilizare. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

ABH 18-26 AS SET 5 AH

Ciocan rotopercutor cu SDS plus și cu o energie de percucie de 2,6 jouli pentru găurirea în beton de până la 26 mm.



FURNITURA

1 buc. mâner suplimentar, 1 buc. limitator de adâncime cu protecție contra praf, 1 buc. lavetă pentru mașină, 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136), 2 buc. acumulatori Li-Ion GBA 18 V 5.0 Ah AS, 1 buc. încărcător rapid tip GAL 1880 CV AS

Accesorii vezi la pagina 63

Accesorii AMPShare de la pagina 318

Tensiune acumulator	V	18
Capacitate acumulator	Ah	5
Compatibilitate acumulator	Litiu-ion/ ProCORE litiu-ion	
Interfață acumulator	18 V AMPShare	
Motor	fără perii	
Turație la mers în gol	rot./min	0 - 980
Număr de băți	rot./min	0 - 4 350
Energie de percucie	J	2,6
Sistem de prindere sculă	SDS-plus	
Ø gaură beton	mm	26
Ø gaură zidărie	mm	68
Ø-găurire în oțel	mm	13
Ø-găurire în lemn	mm	30
Greutate fără acumulator	kg	3,20

Număr comandă	7 140 03 62 00 0
EAN	4014586900858
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	2.930,35
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	3.487,12

AVANTAJELE FEIN

- + Motorul performant, fără perii, furnizează o energie de percucie de 2,6 jouli, asigurând astfel un avans rapid al găuririi, precum și o putere ridicată de așchiere cu dalta.
- + Monitorizarea reculului cu deconectare rapidă inteligentă în cazul unor reculuri bruște ale ciocanului perforator, pentru protecția optimă a utilizatorului.
- + Electronic Precision Control (EPC) cu pornire lentă a turației de lucru pentru o manevrare perfectă și control în cazul materialelor sensibile și al suporturilor dificile.
- + Comandă simplă și precisă a turației cu ajutorul comutatorului de accelerație.
- + Lucrări cu efort scăzut prin formă constructivă compactă și vibrații reduse.
- + Modificarea poziției dălții (Vario-Lock) – blocarea dălții în 36 de poziții în scopul ocupării poziției optime de lucru.
- + Zonă de lucru luminoasă datorită iluminării cu LED integrate.
- + Dacă scula utilizată se blochează sau se agată, acționarea axului mașinii se întrerupe.
- + Compatibil cu acumuloarele Bosch Professional 18 V începând din 2008 și cu acumuloarele AMPShare.
- + Viteză maximă de tăiere cu acumulatori AMPShare 18 V ProCORE: tehnologia COOLPACK 2.0 asigură o durată de viață a acumulatorului mai lungă cu 135 %. Cea mai modernă tehnologie celulară și gestionarea inteligentă a acumulatorului asigură o performanță mai mare cu 87 % față de acumulatorii convenționali. „Electronic Cell Protection” ECP protejează acumulatorul împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Acumulator Li-ion ProCORE cu celule Highpower, afișaj al nivelului de încărcare și „Electronic Cell Protection” (ECP). ECP protejează acumulatorul împotriva suprasolicitării, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Echipare optimă pentru orice utilizare. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

2 MAȘINĂ DE GĂURIT



BOP 6

Mașină de găurit rapidă cu o viteză, găurire până la 6 mm în oțel, cu stabilitate ridicată a turației, pentru lucrări de construcții metalice.

BOP 10

Mașină de găurit cu o viteză, compactă, cu turație stabilă, găurire până la 10 mm în oțel, pentru lucrări de montaj la fața locului.

BOP 10-2

Mașină de găurit universală cu două viteze, găurire până la 10 mm, domeniu de turație ideal, pentru oțel și oțel superior.

PAGINA		54	55	56
Găurire cu burghiu elicoidal		++	++	++
Filetare			+	++
Carote inelare în tablă metalică				
Zencuire			+	++
Alezare				
Rotație spre dreapta/stânga		•	•	•
Sistem electronic de accelerare		•	•	•
Cuplaj de siguranță cu fricțiune				
Preselectarea turației				
Putere nominală	W	500	500	500
Putere în sarcină	W	270	270	270
Turație în sarcină	rot./min	0 - 2 700	0 - 900	0 - 460 / 0 - 1 350
Turație la mers în gol	rot./min	0 - 4 000	0 - 1 500	0 - 700 / 0 - 2 250
Cuplu la puterea utilă max.	Nm	3,5	9	20 / 7
Moment de repaus	Nm	9	24	50 / 16
Deschidere mandrină de găurire	mm	0,5 - 10	1,5 - 13	1,5 - 13
Ø-găurire în oțel	mm	6	10	10
Ø de găurire oțel inoxidabil	mm	6	10	10
Ø-găurire metal neferos	mm	10	15	16
Ø-găurire în lemn	mm	20	30	35
Ø de găurire în oțel cu carota inelară	mm			
Filetare			M 6	M 10
Zencuire max. Ø		mm		
Filet pe arborele principal al mașinii de găurit		1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF
Ø gât de prindere	mm	43	43	43
Dimensiune unghiulară	mm	23	23	23
Cablu cu ștecher	m	5	5	5
Greutate conform EPTA	kg	1,70	1,80	2,00

+ bun ++ foarte bun • dotare ** Cuplaj de siguranță cu fricțiune.



BOP 13-2	BOS 16	BOS 16-2	BOZ 32-4 M
Mașină de găurit universală cu două viteze, găurire până la 13 mm, domeniu de turație ideal, pentru oțel și oțel superior.	Mașină de găurit performantă cu turație reglabilă pentru utilizarea flexibilă în domeniul construcțiilor metalice.	Mașină de găurit performantă cu două trepte de viteze și cu turație reglabilă pentru utilizarea flexibilă în domeniul construcțiilor metalice.	Mașină de găurit universală în 4 trepte, cu rotație stânga/dreapta, cu setarea turației, cu sistem de prindere sculă MK3, pentru lucrări de găurire dificile.
57	58	58	59
++	++	++	++
++	++	++	++
	+	+	+
++	++	++	++
	+	+	++
•	•	•	•
•	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
550	1 200	1 200	1 800
300	680	680	1 100
0 - 440 / 0 - 1 300	0 - 520	0 - 520 / 0 - 1 600	
0 - 680 / 0 - 2 200	0 - 520	0 - 520 / 0 - 1 600	
20 / 7	50	50 / 16	75 / 48 / 34 / 22
50 / 16	50 **	50 / 16 **	75 / 48 / 34 / 22 **
1,5 - 13	3 - 16	3 - 16	
13	16	16	32
13	16	16	20
16	20	20	60
37	50	50	70
	80	80	
M 10	M 12	M 12	M 24
	31	31	50
1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF	
43			65
23	27	27	38
5	4	4	3,1
2,00	3,50	3,70	7,50

2 MAȘINĂ DE GĂURIT

BOP 6



SET BOP 6



Mașină de găurit rapidă cu o viteză, găurire până la 6 mm în oțel, cu stabilitate ridicată a turației, pentru lucrări de construcții metalice.

Putere nominală	W	500
Putere în sarcină	W	270
Turație în sarcină	rot./min	0 - 2 700
Turație la mers în gol	rot./min	0 - 4 000
Cuplu la puterea utilă max.	Nm	3,5
Moment de repaus	Nm	9
Deschidere mandrină de găurire	mm	0,5 - 10
Ø-găurire în oțel	mm	6
Ø de găurire oțel inoxidabil	mm	6
Ø-găurire metal neferos	mm	10
Ø-găurire în lemn	mm	20
Filet pe arborele principal al mașinii de găurit		1/2"-20 UNF
Ø gât de prindere	mm	43
Dimensiune unghiulară	mm	23
Cablu cu ștecher	m	5
Greutate conform EPTA	kg	1,70

AVANTAJELE FEIN

- + Turație optimă pentru diametre mici și astfel prelucrare economică datorită utilizării eficiente a mașinii.
- + Motor FEIN de mare putere, cu stabilitate ridicată a turației, pentru un avans constant al găuririi la aproape orice tip de aplicație.
- + Cap de antrenare metalic și carcasă de motor tip oală, rezistentă la deformări.
- + Sens de rotire spre dreapta/stânga.
- + Mandrină de găurit de mare precizie, din metal.
- + Precizie mare de găurire.
- + Fălci mandrină de găurit cu sistem de strângere automată.
- + Mâner senzorial FEIN.
- + Sistem electronic de accelerare.
- + Cablu lung de 5 metri.
- + Gât de prindere Ø 43 mm pentru utilizare în standul de găurire.

FURNITURA

1 buc. mandrină de găurire din metal cu sistem de prindere rapidă și un manșon SUPRA SKE, 1 buc. mâner suplimentar

1 buc. mandrină de găurire din metal cu sistem de prindere rapidă și un manșon SUPRA SKE, 1 buc. mâner suplimentar, 1 buc. geantă din plastic pentru scule

Număr comandă	7 205 52 60 00 0	7 205 52 61 00 0
EAN	4014586882413	4014586881973
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	1.771,60	1.878,21
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	2.108,20	2.235,06

Accesorii vezi la pagina 60

BOP 10



SET BOP 10



2

Mașină de găurit cu o viteză, compactă, cu turație stabilă, găurire până la 10 mm în oțel, pentru lucrări de montaj la fața locului.

Putere nominală	W	500
Putere în sarcină	W	270
Turație în sarcină	rot./min	0 - 900
Turație la mers în gol	rot./min	0 - 1 500
Cuplu la puterea utilă max.	Nm	9
Moment de repaus	Nm	24
Deschidere mandrină de găurire	mm	1,5 - 13
Ø-găurire în oțel	mm	10
Ø de găurire oțel inoxidabil	mm	10
Ø-găurire metal neferos	mm	15
Ø-găurire în lemn	mm	30
Filetare		M 6
Filet pe arborele principal al mașinii de găurit		1/2"-20 UNF
Ø gât de prindere	mm	43
Dimensiune unghiulară	mm	23
Cablu cu ștecher	m	5
Greutate conform EPTA	kg	1,80

AVANTAJELE FEIN	+ Model constructiv deosebit de plat și suplu, cu un unghi excelent, pentru lucrări de montaj chiar și în spații înguste și în colțuri. + Motor FEIN de mare putere, cu stabilitate ridicată a turației, pentru un avans constant al găuririi la aproape orice tip de aplicație. + Cap de antrenare metalic și carcasă de motor tip oală, rezistentă la deformări. + Sens de rotire spre dreapta/stânga. + Mandrină de găurit de mare precizie, din metal. + Precizie mare de găurire. + Fălci mandrină de găurit cu sistem de strângere automată. + Mâner senzorial FEIN. + Sistem electronic de accelerare. + Cablu lung de 5 metri. + Gât de prindere Ø 43 mm pentru utilizare în standul de găurire.	
------------------------	--	--

FURNITURA	1 buc. mandrină de găurire din metal cu sistem de prindere rapidă și un manșon SUPRA SKE, 1 buc. mâner suplimentar	1 buc. mandrină de găurire din metal cu sistem de prindere rapidă și un manșon SUPRA SKE, 1 buc. mâner suplimentar, 1 buc. geantă din plastic pentru scule
------------------	--	--

Număr comandă	7 205 53 60 00 0	7 205 53 61 00 0
EAN	4014586882468	4014586881980
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	1.823,10	1.932,28
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	2.169,49	2.299,41

Accesorii vezi la pagina 60

2 MAȘINĂ DE GĂURIT

BOP 10-2



SET BOP 10-2



Mașină de găurit universală cu două viteze, găurire până la 10 mm, domeniu de turație ideal, pentru oțel și oțel superior.

Putere nominală	W	500
Putere în sarcină	W	270
Turație în sarcină	rot./min	0 - 460 / 0 - 1 350
Turație la mers în gol	rot./min	0 - 700 / 0 - 2 250
Cuplu la puterea utilă max.	Nm	20 / 7
Moment de repaus	Nm	50 / 16
Deschidere mandrină de găurire	mm	1,5 - 13
Ø-găurire în oțel	mm	10
Ø de găurire oțel inoxidabil	mm	10
Ø-găurire metal neferos	mm	16
Ø-găurire în lemn	mm	35
Filetare		M 10
Filet pe arborele principal al mașinii de găurit		1/2"-20 UNF
Ø gât de prindere	mm	43
Dimensiune unghiulară	mm	23
Cablu cu ștecher	m	5
Greutate conform EPTA	kg	2,00

AVANTAJELE FEIN

- + Cutie de viteze mecanică cu două trepte, pentru alegerea optimă a turației la diferitele scopuri de utilizare.
- + Motor FEIN de mare putere, cu stabilitate ridicată a turației, pentru un avans constant al găuririi la aproape orice tip de aplicație.
- + Cap de antrenare metalic și carcasă de motor tip oală, rezistentă la deformări.
- + Sens de rotire spre dreapta/stânga.
- + Mandrină de găurit de mare precizie, din metal.
- + Precizie mare de găurire.
- + Fălci mandrină de găurit cu sistem de strângere automată.
- + Mâner senzorial FEIN.
- + Sistem electronic de accelerare.
- + Cablu lung de 5 metri.
- + Gât de prindere Ø 43 mm pentru utilizare în standul de găurire.

FURNITURA

1 buc. mandrină de găurire din metal cu sistem de prindere rapidă și un manșon SUPRA SKE, 1 buc. mâner suplimentar

1 buc. mandrină de găurire din metal cu sistem de prindere rapidă și un manșon SUPRA SKE, 1 buc. mâner suplimentar, 1 buc. geantă din plastic pentru scule

Număr comandă	7 205 54 60 00 0	7 205 54 61 00 0
EAN	4014586882512	4014586881997
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	2.106,35	2.201,11
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	2.506,56	2.619,32

Accesorii vezi la pagina 60

BOP 13-2



SET BOP 13-2



Mașină de găurit universală cu două viteze, găurire până la 13 mm, domeniu de turație ideal, pentru oțel și oțel superior.

Putere nominală	W	550
Putere în sarcină	W	300
Turație în sarcină	rot./min	0 - 440 / 0 - 1 300
Turație la mers în gol	rot./min	0 - 680 / 0 - 2 200
Cuplu la puterea utilă max.	Nm	20 / 7
Moment de repaus	Nm	50 / 16
Deschidere mandrină de găurire	mm	1,5 - 13
Ø-găurire în oțel	mm	13
Ø de găurire oțel inoxidabil	mm	13
Ø-găurire metal neferos	mm	16
Ø-găurire în lemn	mm	37
Filetare		M 10
Filet pe arborele principal al mașinii de găurit		1/2"-20 UNF
Ø gât de prindere	mm	43
Dimensiune unghiulară	mm	23
Cablu cu ștecher	m	5
Greutate conform EPTA	kg	2,00

AVANTAJELE FEIN

- + Cutie de viteze mecanică cu două trepte, pentru alegerea optimă a turației la diferitele scopuri de utilizare.
- + Motor FEIN de mare putere, cu stabilitate ridicată a turației, pentru un avans constant al găuririi la aproape orice tip de aplicație.
- + Cap de antrenare metalic și carcasă de motor tip oală, rezistentă la deformări.
- + Sens de rotire spre dreapta/stânga.
- + Mandrină de găurit de mare precizie, din metal.
- + Precizie mare de găurire.
- + Fălci mandrină de găurit cu sistem de strângere automată.
- + Mâner senzorial FEIN.
- + Sistem electronic de accelerare.
- + Cablu lung de 5 metri.
- + Gât de prindere Ø 43 mm pentru utilizare în standul de găurire.

FURNITURA

- | | |
|--|--|
| 1 buc. mandrină de găurire din metal cu sistem de prindere rapidă și un manșon SUPRA SKE, 1 buc. mâner suplimentar | 1 buc. mandrină de găurire din metal cu sistem de prindere rapidă și un manșon SUPRA SKE, 1 buc. mâner suplimentar, 1 buc. geantă din plastic pentru scule |
|--|--|

Număr comandă	7 205 55 60 00 0	7 205 55 61 00 0
EAN	4014586882567	4014586882017
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	2.209,35	2.308,75
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	2.629,13	2.747,41

Accesorii vezi la pagina 60

2 MAȘINĂ DE GĂURIT

BOS 16



Mașină de găurit performantă cu turație reglabilă pentru utilizarea flexibilă în domeniul construcțiilor metalice.

BOS 16-2



Mașină de găurit performantă cu două trepte de viteze și cu turație reglabilă pentru utilizarea flexibilă în domeniul construcțiilor metalice.

Putere nominală	W	1 200	1 200
Putere în sarcină	W	680	680
Turație în sarcină	rot./min	0 - 520	0 - 520 / 0 - 1 600
Turație la mers în gol	rot./min	0 - 520	0 - 520 / 0 - 1 600
Cuplu la puterea utilă max.	Nm	50	50 / 16
Moment de repaus	Nm	50 **	50 / 16 **
Deschidere mandrină de găurire	mm	3 - 16	3 - 16
Ø-găurire în oțel	mm	16	16
Ø de găurire oțel inoxidabil	mm	16	16
Ø-găurire metal neferos	mm	20	20
Ø de găurire în oțel cu carota inelară	mm	80	80
Ø-găurire în lemn	mm	50	50
Filetare		M 12	M 12
Zencuire max. Ø	mm	31	31
Filet pe arborele principal al mașinii de găurit		1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF
Dimensiune unghiulară	mm	27	27
Cablu cu ștecher	m	4	4
Greutate conform EPTA	kg	3,50	3,70
AVANTAJELE FEIN + Turație optimă pentru diametre mari și astfel lucru economic datorită utilizării eficiente a mașinii. + Motor FEIN de mare putere, cu stabilitate ridicată a turației, pentru un avans constant al găuririi la aproape orice tip de aplicație. + Cap de antrenare metalic și carcasă de motor tip oală, rezistentă la deformări. + Rotație spre dreapta/stânga și preselecția electronică a turației. + Tahometru cu regulator electronic de turație. + Mandrină de găurit de mare precizie, din metal. + Precizie mare de găurire. + Fălci mandrină de găurit cu sistem de strângere automată. + Mâner tip cazma pentru o transmisie optimă a forței. + Sistem electronic de accelerare. ** Cuplaj de siguranță cu fricțiune. + Cutie de viteze mecanică cu două trepte, pentru alegerea optimă a turației la diferitele scopuri de utilizare.			
FURNITURA 1 buc. mandrină de găurire din metal cu sistem de prindere rapidă și un manșon SUPRA SKE, 1 buc. mâner suplimentar			
Număr comandă		7 205 47 60 00 0	7 205 49 60 00 0
EAN		4014586874463	4014586876443
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]		2.930,35	3.290,85
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]		3.487,12	3.916,11

Accesorii vezi la pagina 60

BOZ 32-4 M

FURNITURA

1 buc. mâner suplimentar, 1 buc. pană de extracție

Accesorii vezi la pagina 60

Mașină de găurit universală în 4 trepte, cu rotație stânga/dreapta, cu setarea turației, cu sistem de prindere sculă MK3, pentru lucrări de găurire dificile.

Putere nominală	W	1 800
Putere în sarcină	W	1 100
Turație în sarcină 1-a treaptă de viteză	rot./min	60 - 140
Turație în sarcină 2-a treaptă de viteză	rot./min	95 - 220
Turație în sarcină 3-a treaptă de viteză	rot./min	135 - 310
Turație în sarcină 4-a treaptă de viteză	rot./min	210 - 480
Cuplu la puterea utilă max.	Nm	75 / 48 / 34 / 22
Turație la mers în gol 1-a treaptă de viteză	rot./min	60 - 140
Turație la mers în gol 2-a treaptă de viteză	rot./min	95 - 220
Turație la mers în gol 3-a treaptă de viteză	rot./min	135 - 310
Turație la mers în gol 4-a treaptă de viteză	rot./min	210 - 480
Moment de repaus	Nm	75 / 48 / 34 / 22 **
Sistem de prindere sculă		MK 3
Ø-găurire în oțel	mm	32
Ø de găurire oțel inoxidabil	mm	20
Ø-găurire metal neferos	mm	60
Ø-găurire în lemn	mm	70
Filetare		M 24
Zencuire max. Ø	mm	50
Ø max. alezare	mm	30
Ø gât de prindere	mm	65
Dimensiune unghiulară	mm	38
Cablu cu ștecher	m	3,1
Greutate conform EPTA	kg	7,50

Număr comandă	7 202 51 60 00 0
EAN	4014586889849
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	7.153,35
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	8.512,49

AVANTAJELE FEIN

- + Motor de înaltă performanță FEIN 1 800 W și angrenaj mecanic în 4 trepte, pentru cuplu ridicat la lucrări de găurire dificile.
- + Mașină cu rotație stânga/dreapta și reducere electronică a turației pentru toate lucrările de găurire, precum găurire cu burghiu elicoidal, tarodare, coborâre și răzuire.
- + Construcție extrem de solidă pentru utilizări intensive, datorită calității excepționale a materialului și a prelucrării.
- + Sistem prindere sculă MK3.
- + Sistem electronic de decuplare.
- + Tahometru cu regulator electronic de turație.
- + Solicitabil la extrem.
- + Carcasă angrenaje din metal.
- + Mâner în formă de cruce.
- + Utilizare optimă pe stand electromagnetice FEIN.
- + Gamă largă de consumabile.
- ** Cuplaj de siguranță cu fricțiune.

2 MAȘINĂ DE GĂURIT

ACCESORII BOP 6, BOP 10, BOP 10-2, BOP 13-2



MANDRINĂ RAPIDĂ

Mandrină de găurire din metal cu sistem de prindere rapidă și un manșon SUPRA SKE cu sistem de asigurare a forței de fixare, portsculă mandrină de găurire 1/2" - 20 UNF

Deschidere mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
0.5 - 10	6 32 05 036 01 0	448,57	533,79



MANDRINĂ RAPIDĂ

Mandrină de găurire din metal cu sistem de prindere rapidă și un manșon SUPRA SKE cu sistem de asigurare a forței de fixare, portsculă mandrină de găurire 1/2" - 20 UNF

Deschidere mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
1.5-13	6 32 05 035 01 0	444,45	528,89

CHEIE FIXĂ CU DESCHIDERE DE 17

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 29 03 002 00 9	37,08	44,13

SISTEM DE AGĂȚARE

Pentru legarea de un balansor vertical

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 02 32 046 00 8	20,14	23,96



SISTEM DE AGĂȚARE

Pentru legarea de un balansor orizontal și vertical

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 21 25 050 00 7	64,89	77,22



LIMITATOR DE ADÂNCIME

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 21 27 005 00 6	36,57	43,51

ACCESORII BOS 16, BOS 16-2



AGITATOR MECANIC

Lungime 600 mm, Ø 110 mm

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 39 02 002 01 3	540,75	643,49



MANDRINĂ RAPIDĂ

Mandrină de găurire din metal cu sistem de prindere rapidă și un manșon SUPRA SKE cu sistem de asigurare a forței de fixare, portsculă mandrină de găurire 1/2" - 20 UNF

Deschidere mm	Greutate kg	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3-16	0,56	6 32 05 038 01 0	653,54	777,71

ACCESORII BOZ 32-4 M, DSKE 672, DDSK 672-1, DDSK 672



MANDRINĂ RAPIDĂ

Fixare mandrină pe con de B 16
Formă ascuțită R, sistem de blocare a bacurilor

Deschidere mm	Greutate kg	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
1-13	0,56	6 32 04 032 00 6	539,21	641,65



MANDRINĂ CU CHEIE

Fixare mandrină pe con de B 16

Deschidere mm	Greutate kg	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
1.5-13	0,41	6 32 02 030 01 5	284,28	338,29
3-16	0,64	6 32 02 037 01 0	401,19	477,41



ADAPTOR

pentru bormașini cu conuri Morse.

Preluare	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
MK 3/B 16	6 33 01 012 00 5	78,28	93,15
MK 3/B 22	6 33 01 014 00 7	106,61	126,86



REDUCȚIE

pentru conuri Morse

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 33 02 003 00 4	97,85	116,44



PANĂ DE EXTRACȚIE

Preluare	Lungime mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
MK 1/MK 2	140	6 33 05 003 00 3	38,11	45,35
MK 3/MK 4	190	6 33 05 004 00 1	40,17	47,80

ACCESORII ASQ 672-1



ADAPTOR

Pentru mașini cu con Morse.

Preluare	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
MK 4/B 22	6 33 01 016 00 4	207,55	246,98



REDUCȚIE

pentru conuri Morse

Preluare	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
MK 4/MK 3	6 33 02 004 00 2	143,69	170,99

WBP 10

FURNITURA

1 buc. mandrină de găurit cu cheie până la Ø 10 mm, 1 buc. cheie mandrină de găurit

Accesorii vezi la pagina 63

Mașină de găurit unghiulară extrem de mică, pentru lucrări în locuri greu accesibile.

Putere nominală	W	500
Putere în sarcină	W	270
Turație în sarcină	rot./min	0 - 1 030
Turație la mers în gol	rot./min	0 - 1 830
Cuplu la puterea utilă max.	Nm	8
Moment de repaus	Nm	21
Deschidere mandrină de găurire	mm	0,8 - 10
Ø-găurire în oțel	mm	10
Ø de găurire oțel inoxidabil	mm	10
Ø-găurire metal neferos	mm	15
Ø-găurire în lemn	mm	25
Filetare		M 6
Con pe arborele principal		B 10
Dimensiune unghiulară	mm	17
Înălțimea capului de antrenare		96
Cablu cu ștecher	m	5
Greutate conform EPTA	kg	1,50

AVANTAJELE FEIN

- + Motor FEIN de mare putere, cu stabilitate ridicată a turației, pentru un avans constant al găuririi la aproape orice tip de aplicație.
- + Mod constructiv deosebit de plat și suplu cu dimensiune de colț 17 mm și înălțimea capului de antrenare 96 mm pentru lucrări în locuri și colțuri înguste.
- + Utilizare flexibilă și universală datorită sensului de rotire spre dreapta/stânga pentru filetare până la M6.
- + Carcasă angrenaje din metal.
- + Arbore principal cu con de fixare.
- + Mandrină de găurit de mare precizie, din metal.
- + Precizie mare de găurire.
- + Carcasa motorului cu execuție tip oală, rezistentă la deformări.
- + Mâner senzorial FEIN.
- + Cablu lung de 5 metri.

Număr comandă	7 205 51 60 00 0
EAN	4014586878843
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	2.209,35
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	2.629,13

2 MAȘINĂ DE FILETAT

GWP 10



FURNITURA

1 buc. mâner suplimentar, **furnitură fără mandrină de filetare**

Accesorii vezi la pagina 63

Tarodare mai rapidă, mai precisă, cu transmisie reversibilă pentru timpi de lucru mai mici.

Putere nominală	W	450
Putere în sarcină	W	250
Turație de mers în gol la rotirea spre stânga	rot./min	0 - 1 000
Turație în sarcină la tăiere	rot./min	0 - 450
Turație în sarcină la rotirea spre stânga	rot./min	0 - 680
Cuplu la puterea utilă max.	Nm	21
Moment de repaus	Nm	53
Filet în metal până la		M 10
Filet din oțel superior		M 10
Con pe arborele principal		B 12
Ø gât de prindere	mm	43
Dimensiune unghiulară	mm	23
Cablu cu ștecher	m	5
Greutate conform EPTA	kg	1,60

Număr comandă	7 209 38 60 00 0
EAN	4014586881256
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	3.599,85
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	4.283,82

AVANTAJELE FEIN

- + Viteză unică grație transmisiei reversibile pentru inversarea automată a sensului de rotație la retragerea axului mașinii din gaura filetată. Mers rapid înapoi cu 680 rot/min pentru timpi de cadență mai scurți.
- + Precizie remarcabilă grație legăturii fără joc a arborelui de mașină cu mandrina de filetare prin intermediul prinderii conice B12 pentru o precizie înaltă a rotirii concentrice. Prindere prin formă a tarodului în mandrina de filetare pentru cele mai bune rezultate de lucru.
- + Mâner senzitiv FEIN pentru transmiterea forței de avans direct pe axa de găurire cu o poziție excelentă în mâna de ghidare.
- + Motor FEIN de mare putere, cu turație stabilă.
- + Dimensiune de colț redusă de 23 mm.
- + Carcasă angrenaje din metal.
- + Carcasa motorului cu execuție tip oală, rezistentă la deformări.

ACCESORII GENERALE



MANDRINĂ CU CHEIE
Fixare mandrină, con B 10

Deschidere mm	Greutate kg	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
0,8-10	0,22	6 32 02 044 01 8	215,27	256,17



MANDRINĂ FIXĂ
cu bușe elastice de 3,5/4,5/6 mm

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 32 06 063 01 2	551,57	656,36



MANDRINĂ FLEXIBILĂ
cu bușe elastice de 3,5/4,5/6 mm

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 32 06 076 02 2	863,14	1.027,14



BUCȘĂ ELASTICĂ DE PRINDERE
Pentru mandrine, mandrine flexibile și suport tarodare.
M2 (DIN 352, DIN 371), M4 (DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Pătrat mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
2,8	2,1	6 32 06 077 00 1	153,47	182,63



BUCȘĂ ELASTICĂ DE PRINDERE
Pentru mandrine, mandrine flexibile și suport tarodare.
M3 (DIN 352, DIN 371), M5 (DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Pătrat mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3,5	2,7	6 32 06 064 00 1	153,47	182,63



BUCȘĂ ELASTICĂ DE PRINDERE
Pentru mandrine, mandrine flexibile și suport tarodare.
M4 (DIN 352, DIN 371), M6 (DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Pătrat mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
4,5	3,4	6 32 06 065 00 5	153,47	182,63



BUCȘĂ ELASTICĂ DE PRINDERE
Pentru mandrine, mandrine flexibile și suport tarodare.
M5 (DIN 352, DIN 371), M6 (DIN 352), M7 (DIN 352),
M8 (DIN 352, DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Pătrat mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6	4,9	6 32 06 066 00 8	153,47	182,63



BUCȘĂ ELASTICĂ DE PRINDERE
Pentru mandrine, mandrine flexibile și suport tarodare.
M7 (DIN 371), M9 (DIN 352) M 10 (DIN 352, DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Pătrat mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
7	5,5	6 32 06 070 00 6	153,47	182,63



BUCȘĂ ELASTICĂ DE PRINDERE
Pentru mandrine, mandrine flexibile și suport tarodare.
M8 (DIN 371), M11 (DIN 352)

Ø mm	Pătrat mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
8	6,2	6 32 06 078 00 9	153,47	182,63



BUCȘĂ ELASTICĂ DE PRINDERE
Pentru mandrine, mandrine flexibile și suport tarodare.
M10 (DIN 371)

Ø mm	Pătrat mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
10	8	6 32 06 079 00 3	147,81	175,89



BUCȘĂ ELASTICĂ DE PRINDERE
Pentru mandrine, mandrine flexibile și suport tarodare.
M12 (DIN 357, DIN 371, DIN 376)

Ø mm	Pătrat mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9	7	6 32 06 075 00 4	153,47	182,63



MANDRINĂ UNIVERSALĂ FIXĂ
pentru prinderea directă a tarodului, domeniul de strângere
2,0 - 8,1 mm, cu cheie

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 32 06 019 00 9	560,84	667,39



MANDRINĂ UNIVERSALĂ, FLEXIBILĂ
pentru prinderea directă a tarodului, domeniul de strângere
2,0 - 8,1 mm, cu cheie

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 32 06 041 00 8	829,15	986,69



PANĂ PENTRU DEMONTARE
pentru mandrina de găurit, 2 buc./pachet

Preluare	Lungime mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
B 12	125	6 33 05 009 01 3	185,40	220,63



LIMITATOR DE ADÂNCIME

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 21 27 005 00 6	36,57	43,51

ACCESORII ABH 18-26



DUZĂ PENTRU PRAFUL DE LA GĂURIT
Duză pentru praful de la găurit pentru aspirare umedă/uscă. Găurire fără generare de praf pe toate suprafețele uzuale ale pereților și tavanelor. Pentru furtun de aspirare cu diametru de 35 mm.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 02 101 01 0	339,90	404,48

ACCESORII GWP 10



SISTEM DE AGĂȚARE
Pentru legarea de un balansor
orizontal și vertical

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 21 25 050 00 7	64,89	77,22

2 STAND SCULE



IBS 16

Stand de găurire industrial pentru mașini de găurit până la o capacitate de găurire de 16 mm.

MBS 16 X

Stand electromagnetic pentru mașini de găurit cu burghiu până la 16 mm.

MBS 25 F

Stand electromagnetic cu reglaj de poziționare fină, pentru mașini de găurit cu burghiu până la 23 mm.

PAGINA		65	65	66
Putere nominală	W		100	100
Priză max.	A		16	16
Diametru gât fixare Ø	mm	53	43	53
Burghiu elicoidal max. Ø	mm	16	16	25
Filetare		M 12	M 12	M 20
Zencuire max. Ø	mm	50	50	50
Ø max. alezare	mm	16	16	25
Cursa de lucru	mm	145	145	145
Domeniu de rotire stand				7°
Cursa totală	mm	295	325	290
Domeniu de ajustare stand	mm			6
Forța de fixare a magnetului	N		12 500	14 000
Dimensiunile talpei magnetice	mm		195 x 90	205 x 95
Cablu cu ștecher	m		4	4
Greutate conform EPTA	kg	8,00	9,00	12,50

IBS 16**FURNITURA**

1 buc. rezervor pentru lichid de răcire, 1 buc. furtun articulat Flex, 1 buc. buclă de reducere Ø 43 mm

Accesorii vezi la pagina 67

Stand de găurire industrial pentru mașini de găurit până la o capacitate de găurire de 16 mm.

Diametru gât fixare Ø	mm	53
Burghiu elicoidal max. Ø	mm	16
Filetare		M 12
Zencuire max. Ø	mm	50
Ø max. alezare	mm	16
Cursa de lucru	mm	145
Cursa totală	mm	295
Greutate conform EPTA	kg	8,00
Număr comandă	9 03 20 223 00 0	
EAN	4014586878515	
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	2.981,85	
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	3.548,40	

AVANTAJELE FEIN

- + Standuri industriale, mai ușoare și mai compacte, cu placă de bază din aluminiu, pentru o utilizare universală precum găurirea, filetarea, alezarea și zencuirea.
- + Ghidaj coadă de rândunică dublă al motorului de găurire pentru utilizarea și cu sculele de găurire de lungimi mari.
- + Placă de bază cu șablon de găurire pentru bancurile de sudare Demmeler și Siegmund pe sistem 28.
- + Rezervor integrat pentru lichidul de răcire cu furtun racordat flexibil.
- + Măner pentru avans care poate fi schimbat de pe o parte pe cealaltă.
- + Înălțime a căruciorului reglabilă fără scule.

MBS 16 X**FURNITURA**

1 buc. rezervor pentru lichid de răcire, 1 buc. chingă fixare, 1 buc. apărătoare contra atingerii

Accesorii vezi la pagina 67

Stand electromagnetic pentru mașini de găurit cu burghiu până la 16 mm.

Putere nominală	W	100
Priză max.	A	16
Diametru gât fixare Ø	mm	43
Burghiu elicoidal max. Ø	mm	16
Filetare		M 12
Zencuire max. Ø	mm	50
Ø max. alezare	mm	16
Cursa de lucru	mm	145
Cursa totală	mm	325
Forța de fixare a magnetului	N	12 500
Dimensiunile talpei magnetice	mm	195 x 90
Cablu cu ștecher	m	4
Greutate conform EPTA	kg	9,00
Număr comandă	9 03 21 223 00 0	
EAN	4014586895475	
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	6.020,35	
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	7.164,22	

AVANTAJELE FEIN

- + Standuri electromagnetice, mai ușoare și mai compacte pentru o utilizare universală precum găurirea, filetarea, alezarea și zencuirea.
- + Ghidaj coadă de rândunică dublă al motorului de găurire pentru utilizarea și cu sculele de găurire de lungimi mari.
- + Forța de fixare mare a electromagnetului și cuplajul de siguranță asigură o siguranță în exploatare pentru orice poziție.
- + Rezervor integrat pentru lichidul de răcire cu furtun racordat flexibil.
- + Măner pentru avans care poate fi schimbat de pe o parte pe cealaltă.
- + Înălțime a căruciorului reglabilă fără scule.

2 STAND SCULE

MBS 25 F



FURNITURA

1 buc. rezervor pentru lichid de răcire, 1 buc. chingă fixare,
1 buc. apărătoare contra atingerii,
1 buc. bucsă de reducere Ø 43 mm

Accesorii vezi la pagina 67

Stand electromagnetic cu reglaj de poziționare fină, pentru mașini de găurit cu burghiu până la 23 mm.

Putere nominală	W	100
Priză max.	A	16
Diametru gât fixare Ø	mm	53
Burghiu elicoidal max. Ø	mm	25
Filetare		M 20
Zencuire max. Ø	mm	50
Ø max. alezare	mm	25
Cursa de lucru	mm	145
Cursa totală	mm	290
Domeniu de ajustare stand	mm	6
Domeniu de rotire stand		7°
Forța de fixare a magnetului	N	14 000
Dimensiunile talpei magnetice	mm	205 x 95
Cablu cu ștecher	m	4
Greutate conform EPTA	kg	12,50

AVANTAJELE FEIN

- + Uz universal pentru găurire, filetare, alezare și lamare.
- + Posibilitate de reglare fină a axului mașinii după cuplarea magnetului, pentru o aliniere confortabilă a acesteia.
- + Ghidaj coadă de rândunică dublă al motorului de găurire pentru utilizarea și cu sculele de găurire de lungimi mari.
- + Mâner pentru avans care poate fi schimbat de pe o parte pe cealaltă.
- + Rezervor integrat pentru lichidul de răcire cu furtun racordat flexibil.
- + Forță de fixare electromagnetică ridicată.
- + Înălțime a căruciorului reglabilă fără scule.

Număr comandă	9 03 22 223 00 0
EAN	4014586895482
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	8.852,85
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	10.534,89

ACCESORII IBS 16

**BUCȘĂ DE REDUCȚIE**

pentru fixarea mașinilor cu gât de 43 mm.
FEIN BOS, KBH

Ø mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
53 / 43	3 26 23 014 01 0	220,42	262,30

ACCESORII MBS 16 X

**BUCȘĂ DE REDUCȚIE**

pentru fixarea mașinilor cu gât de diametru 33 mm,
ex. ASye/ASke(u)/DSke(u)/ASge636

Ø mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
43 / 33	3 26 23 012 01 9	220,42	262,30

ACCESORII MBS 25 F

**BUCȘĂ DE REDUCȚIE**

pentru fixarea mașinilor cu un diametru al gâtului de prindere
de 38 mm, de exemplu ASge 648

Ø mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
53 / 38	3 26 23 010 00 8	220,42	262,30

**BUCȘĂ DE REDUCȚIE**

pentru fixarea mașinilor cu gât de 43 mm.

Ø mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
53 / 43	3 26 23 009 00 6	220,42	262,30

**BUCȘĂ DE REDUCȚIE**

pentru fixarea mașinilor cu gât de 43 mm.
FEIN BOS, KBH

Ø mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
53 / 43	3 26 23 014 01 0	220,42	262,30

ACCESORII MBS 16 X, MBS 25 F, MBS 32 F

**PLACĂ CU VENTUZE**

Pentru materiale nemagnetice, 250 x 330 x 110 mm

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 02 054 01 6	3.135,84	3.731,64

**PLACĂ VID**

Pentru materiale nemagnetice și suprafețe structurate (tablă
striată, tablă cu proeminențe etc.). Pentru aceasta, este nece-
sară pompa de vid. Ø maxim de găurire 65 mm.
Placă de vid 396 x 200 x 95 mm

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 02 057 01 7	3.257,89	3.876,89

**SUPPORT TALPĂ PRISMATIC, PENTRU GĂURIREA ȚEVILOR**

inclusiv chingă, pentru poziționarea și fixarea tălpilor pe țevi cu
diametru de la 60 mm la 300 mm, 220 x 130 mm.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 02 055 01 0	1.707,74	2.032,21

**POMPĂ VID**

Pompă de vid 230 V 50 Hz, 92 W, cantitatea de aspirare
0,015 m³/min, - 0,8 bar, greutatea 2,5 kg, inclusiv furtun de
aspirare, tipul de protecție: IP 30, clasa de protecție: I, durata
de conectare: 15 min funcționare/10 min pauză (interval)

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 01 022 01 3	3.053,44	3.633,59

POLIZARE & LUSTRIRE



Filmul promoției
gama de șlefuitoare

POLIZOR UNGHIULAR

Polizor unghiular Universal

Performant, pentru utilizarea regulată în atelier și pe șantier.



76

Polizor unghiular Premium

Durată de funcționare excepțională, rentabilitate și siguranță. Pentru provocări importante.





POLIZOR DREPT 94

Specialist în prelucrarea metalelor, destinat polizării, șlefuirii, curățirii cu peria, debavurării și lustruirii.



OȚEL SUPERIOR 101

Special conceput pentru șlefuirea și lustruirea pieselor și suprafețelor din oțel inoxidabil.



VĂ SUNĂ CUNOSCUȚ?



Polizorul unghiular cu acumulator este PEA GREU ȘI NEPERFORMANT?



Pulberile agresive SCURTEAZĂ CONSIDERABIL DURATA DE VIAȚĂ A POLIZORULUI UNGHIULAR CU ACUMULATOR?



DURABILITATEA polizorului unghiular cu acumulator este NESATISFĂCĂTOARE?



Randamentul SCADĂ SEMNIFICATIV după mai multe tăieri de debitare?




Situațiile de lucru îndelungate cu polizorul unghiular cu acumulator sunt OBOSITOARE?

Mașini de polizat puternice 1 200 W¹.

NOUȚĂȚILE VARIANTELOR CCG 18.

45 % MAI MULTE TĂIERI LA O ÎNCĂRCARE A ACUMULATORULUI.²

Productivitate mărită cu acumulatorul AMPShare comparativ cu sistemul anterior cu CCG 18 și acumulator FEIN HighPower.

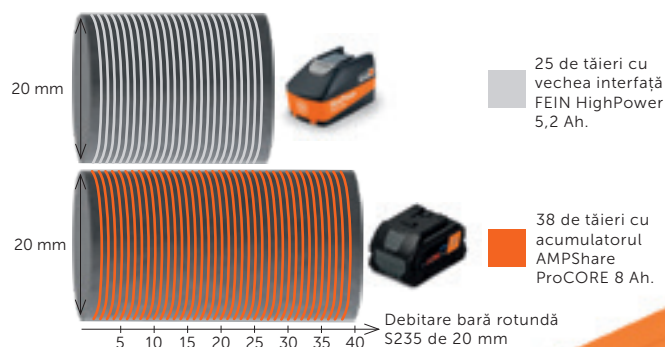

CU 16 % MAI RAPID PER TĂIERE DATORITĂ CELOR 1 200 WAȚI.²

Datorită vitezei constante de tăiere și sistemului de acumulatori AMPShare, motorul FEIN Power Drive permite lucrul, în medie, cu 16 % mai rapid decât cu produsele concurente.



EFICIENȚĂ DURABILĂ.

Carcasa motorului complet închisă protejează împotriva pulberilor ceramice și minerale agresive: pentru o durată maximă de viață.



PUTERE DE PRINDERE CU 16 % MAI MARE.²

Lucru confortabil, sigur și cu vibrații reduse: noul mâner anti-vibrații crește puterea de prindere în comparație cu mânerele suplimentare obișnuite.



Compatibil cu acumulatorii Bosch Professional 18 V din 2008 și cu acumulatorii AMPShare.



Powered by  **BOSCH**



Primul dispozitiv din clasa sa cu motor FEIN PowerDrive fără perii și cu carcasa motor complet închis.

DURABILITATE MULT MAI RIDICATĂ, **DAR COSTURI MAI REDUSE!**



FEIN CG 15 a fost distinsă
cu **Red Dot Award**.



reddot winner 2023

PUTERNIC, DAR ATÂT DE UȘOR.

Cel mai bun raport greutate/performanță cu 2,3 kg și o putere utilă de 1 050 wați. Randament considerabil mai ridicat decât un polizor unghiular cu putere nominală absorbită de 1 700 W.

DURATA DE VIAȚĂ CU 60% MAI RIDICATĂ*

SIGURANȚĂ ÎMBUNĂȚITĂ.

Siguranța lucrului este mărită în mod semnificativ datorită frânei eficiente (≤ 2 s), pornirii lente, blocatorului contra repornirii, controlului reculului și monitorizării blocării. Disponibil opțional și cu AutoStop și siguranță împotriva căderii.

POATE LUCRA SUB PRESIUNE.

La nevoie, intervine protecția electronică la suprasarcină. Lucrul în domeniul de suprasarcină este semnalat printr-un LED intermitent. Aceasta protejează mașina și reduce defecțiunile.

PREGĂTIT PENTRU ORICE.

Turația electronică fără trepte este ideală pentru cele mai diverse materiale abrazive și aplicații.

BRUSH
LESS



PERFECT PROTEJAT.

Motorul FEIN PowerDrive fără perii complet închis și un sistem electronic al motorului protejat contra prafului, montat separat, transformă seria CG 15 în adevărate produse de cursă lungă în comparație cu produsele cu motoare universale. Ghidarea optimizată a aerului rece și o monitorizare a temperaturii completează conceptul.

SOLICITAȚI ACUM O DEMONSTRAȚIE PE FEIN.RO




CEL MAI BINE: ÎNCERCAȚI.

Pe lângă rentabilitate și durată lungă de viață, tehnologia EC prezintă, firește, și avantaje enorme care devin imediat vizibile la lucru. Motoarele funcționează cu zgomot și vibrații deosebit de reduse. Randamentul ridicat poate fi observat într-un mod impresionant în toate domeniile de turaj. Întregul produs este împachetat într-o carcasă deosebit de ergonomică, având o greutate redusă optimizată.

Diferența vă va surprinde și pe dumneavoastră – garantat.

Putere de șlefuire
în wați, mecanică

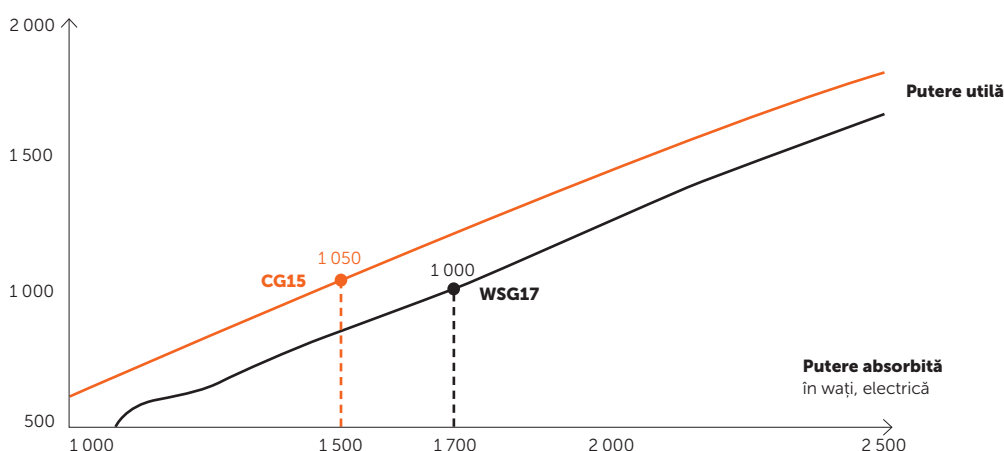

3

PLUSVALOAREA DUMNEAVOASTRĂ



SIGURANȚA ARE PRIORITATE.

Aproximativ o treime din totalitatea accidentelor de muncă supuse declarării din categoria sculelor electrice ghidate manual sunt provocate de polizoarele unghiulare.** Polizoarele unghiulare FEIN din seria CG 15 cu protecție extinsă a utilizatorului reduc la minimum riscurile pentru acesta. Astfel, angajații sunt în siguranță, iar procesele sunt planificabile. Costurile și cheltuielile sunt calculabile.



ȘLEFUIRE CONSTANTĂ SIMPLIFICATĂ.

O greutate de 2,3 kg la o putere utilă de 1 050 W asigură un raport extraordinar greutate/perforanță. Lucrul cu un efort cât mai scăzut în activitatea profesională cotidiană în condiții dificile este asigurat de mânerul îngust, de forma constructivă compactă și de un echilibru bun.



ÎNLOCUIEȘTE POLIZORUL UNGHIULAR UNIVERSAL 1,5.

Motorul FEIN PowerDrive fără perii complet închis constituie protecția optimă împotriva pulberilor ceramice și minerale agresive. În cazul motoarelor universale, acestea provoacă distrugerea mai devreme sau mai târziu. Noul concept inovator de motor FEIN previne în mod fiabil acest lucru, determinând o creștere a durabilității mașinii cu peste 60 %.



ESTE RENTABIL.

Tehnologia motorului FEIN PowerDrive nu include perii de cărbune. Aceasta implică mai puține piese de uzură, service la intervale mai îndelungate și costuri de întreținere mai reduse. Motorul extrem de eficient de 1 500 wați prezintă o putere nominală absorbită cu 200 W mai redusă și totuși un randament mai ridicat decât cel al unui motor universal de 1 700 wați. În acest mod sunt economisite costuri cu energia.

ȘTIAȚI CĂ ...



27 %

din totalul accidentelor de muncă supuse declarării din categoria sculelor electrice ghidate manual sunt provocate de polizoarele unghiulare?*



16 %

dintre aceste accidente de muncă duc la pensii de invaliditate?*



86 %

dintre accidentele de muncă implicând scule electrice ghidate manual sunt declanșate ca urmare a pierderii controlului la lucru?*

* Statistica accidentelor de muncă din anul 2020 a DGUV [Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (sistemul german de asigurări pentru accidente)]

MISSION
SAFETY

Noul polizor unghiular FEIN cu acumulator cu tehnologie de acumulatori AMPShare.

PROTAGO. SIGURANȚĂ UNICĂ.

Noul polizor unghiular FEIN fără cablu. Datorită unui concept unic de operare, riscurile implicate de operarea eronată sunt excluse aproape în totalitate. FEIN – o grijă mai puțin.

➤ Mai multe informații sunt disponibile la www.fein.ro

**APĂRĂTOARE DE PROTECȚIE
NEDETAȘABIL**

**SISTEM DE PRINDERE RAPIDĂ
FĂRĂ SCULE**

PROTECȚIA UTILIZATORULUI
prin monitorizarea reculului (kickback), pornirea lentă, blocatorul contra repornirii, protecția electronică la suprasarcină și funcția de frânare.



PLUSVALOAREA DUMNEAVOASTRĂ



**PROTECȚIE ȘI SIGURANȚĂ
GARANTATE!**

În cele din urmă, în calitate de angajator, sunteți de asemenea responsabil pentru sănătatea și siguranța angajaților dumneavoastră. Protejați-vă angajații împotriva prejudiciilor și a eventualelor consecințe negative pe viață.

CARCASA MOTORULUI COMPLET ÎNCHISĂ

protejează motorul împotriva pulberilor
ceramice și minerale agresive.

LUCRU CU EFORT SCĂZUT

datorită mânerului îngust, formei construc-
tive compacte și greutatei reduse, cu un
echilibru bun.



3



Noul polizor unghiular
FEIN PROTAGO dezvoltat
în colaborare cu BOUYGUES
Construction a fost distins
cu **Red Dot Award**.



reddot winner 2022
best of the best



PRESELECTARE ELECTRONICĂ A TURAȚIEI FĂRĂ TREPTE



GHIDARE SIGURĂ

datorită mânerului suplimentar
nedemontabil, reglabil în 6 poziții.

UTILIZARE CU DOUĂ MÂINI

datorită comutatorului integrat om
mort („AutoStop”) și a mânerului
suplimentar montat permanent.



REDUCEȚI RISCURILE LA MINIMUM!

În funcție de gravitatea
accidentului de muncă,
pot interveni costuri
enorme pentru o compa-
nie. Acum puteți, în sfârșit,
avea sub control acest risc
incalculabil.



REDUCEȚI SARCINILE ADMINISTRATIVE!

Absența accidentelor
implică absența sarcinilor
administrative, a con-
fruntării cu asociațiile
profesionale și cu casele
de asigurări de sănătate
sau confruntările de lungă
durată în justiție.



SPORIȚI SIGURANȚA PLANIFICĂRII!

Proiectele dumneavoastră
pot fi planificate într-un
mod mai fiabil. Perioadele
de nefuncționare cauzate de
accidente sunt de domeniul
trecutului. Angajații calificați
și disponibili reprezintă un
factor de valoare în cadrul fi-
nalizării la timp a proiectelor.

3 POLIZOR UNGHIULAR UNIVERSAL

							
CCG 18-125-7 AS		CCG 18-125-15 AS		CG 7-115		CG 7-125	
Polizor unghiular fără cablu, compact și manevrabil, pentru lucrări ușoare de șlefuire și debitare.		Polizor unghiular performant fără cablu cu aceeași performanță precum un aparat echivalent de 1 500 W, cu cablu, pentru lucrări eficiente de debitare, șlefuire și debavurare.		Polizor unghiular compact Handy 760 W pentru aplicații ușoare de șlefuire și tăiere.		Polizor unghiular compact Handy 750 W pentru aplicații ușoare de șlefuire și tăiere.	

PAGINA		78	78	79	79
Degroșare			++	+	+
Debavurare		++	++	+	+
Debitare		++	++	+	+
Periere		+	+		
Satinare					
Lustruire					
Pornire lentă		•	•		
Protecție contra pornirii automate		•	•	•	•
Monitorizare a blocării					
Protecție electronică la suprasarcină		•	•		
Preselectarea electronică a turației			•		
Control recul					
Frână			•		
Tensiune acumulator	V	18	18		
Putere nominală	W			760	750
Turație la mers în gol	rot./min	11 000	3 400 - 9 800	12 500	12 000
Diametru disc Ø	mm	125	125	115	125
Taler de șlefuit elastic Ø	mm	125	125	115	125
Greutate conform EPTA	kg			1,70	1,80
Greutate fără acumulator	kg	1,60	2,30		

+ bun ++ foarte bun • dotare



	CG 10-125	CG 14-125 V	CG 17-125	CG 17-125 INOX	CG 17-150 V
	Polizor unghiular compact de 1 000 W, manevrabil, pentru lucrări de debavurare, șlefuire și debitare.	Polizor unghiular compact de 1.400 W, manevrabil, cu turație variabilă pentru lucrări eficiente de șlefuire și de debitare.	Polizor unghiular compact de 1 700 W, manevrabil cu rezervă mare de putere pentru lucrări eficiente de polizare și de debitare.	Polizor unghiular compact de 1 700 W, manevrabil, cu turație variabilă și cu rezervă mare de putere pentru prelucrarea oțelului superior.	Polizor unghiular compact de 1 700 W, manevrabil cu rezervă mare de putere pentru lucrări eficiente de polizare și de debitare.
	80	80	80	81	81
	+	++	++	++	++
	++	+	+	+	+
	++	+	+	+	+
	+	+	+	+	+
		++	++	++	++
		++	++	++	++
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
		•	•	•	•
		•	•	•	•
		•	•	•	•
		•	•	•	•
	1 000	1 400	1 700	1 700	1 700
	11 000	2 800 - 11 500	11 500	1 900 - 7 800	2 400 - 9 700
	125	125	125	125	150
	125	125	125	125	150
	2,10	2,30	2,40	2,40	2,50

3 POLIZOR UNGHIULAR UNIVERSAL

CCG 18-125-7 AS

Polizor unghiular fără cablu, compact și manevrabil, pentru lucrări ușoare de șlefuire și debitare.



FURNITURA

1 buc. piuliță de prindere rapidă, fără scule, 1 buc. flanșă interioară, 1 buc. apărător, 1 buc. mâner antivibrații, 1 buc. capac protecție pentru lucrări de debitare, 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)

Accesorii vezi la pagina 92

Accesorii AMPShare de la pagina 318

Tensiune acumulator	V	18
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion/ ProCORE litiu-ion
Interfață acumulator		18 V AMPShare
Motor		fără perii
Turație la mers în gol	rot./min	11 000
Diametru disc Ø	mm	125
Taler de șlefuit elastic Ø	mm	125
Filet de fixare sculă		M 14
Greutate fără acumulator	kg	1,60

Număr comandă	7 122 13 61 00 0
EAN	4014586901275
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	921,85
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	1.097,00

AVANTAJELE FEIN

- + Performanță puternică, utilizare mobilă: pentru lucrările ușoare de șlefuire și debitare, motorul performant fără perii furnizează aceeași putere precum o sculă echivalentă de 700 W cu cablu.
- + Protecție optimă a utilizatorului prin intermediul blocatorului contra repornirii, al pornirii lente și al protecției electronice la suprasarcină.
- + Ergonomie perfectă datorită mânerului îngust și a designului echilibrat.
- + Oprire în condiții de siguranță la toate aplicațiile datorită suprafeței anti-alunecare a mânerului.
- + Perioade scurte de pregătire datorită capacului de protecție reglabil fără scule și piuliței de prindere rapidă.
- + Compatibil cu toți acumulatorii și toate încărcătoarele AMPShare ProCORE de 18 V pentru un plus de putere și flexibilitate. Adecvat și pentru aparatele cu acumulator Bosch Professional de 18 V.
- + Tehnologia COOLPACK 2.0 asigură o durată de viață a acumulatorului mai lungă cu 135 %, permițând astfel timp de operare mai lungi.
- + Cea mai modernă tehnologie celulară și gestionarea inteligentă a acumulatorului asigură o performanță mai mare cu 87 % decât în cazul acumulatorilor convenționali.
- + Acumulator Li-ion ProCORE cu celule Highpower, afișaj al nivelului de încărcare și „Electronic Cell Protection” (ECP). ECP protejează acumulatorul împotriva suprasolicității, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Echipare optimă pentru orice utilizare. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

CCG 18-125-15 AS

Polizor unghiular performant fără cablu cu aceeași performanță precum un aparat echivalent de 1 500 W, cu cablu, pentru lucrări eficiente de debitare, șlefuire și debavurare.



FURNITURA

1 buc. piuliță de prindere rapidă, fără scule, 1 buc. flanșă interioară, 1 buc. apărător, 1 buc. mâner antivibrații, 1 buc. capac protecție pentru lucrări de debitare, 1 buc. geantă scule din plastic (L-BOXX 238)

Accesorii vezi la pagina 92

Accesorii AMPShare de la pagina 318

Tensiune acumulator	V	18
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion/ ProCORE litiu-ion
Interfață acumulator		18 V AMPShare
Motor		fără perii
Turație la mers în gol	rot./min	3 400 - 9 800
Diametru disc Ø	mm	125
Taler de șlefuit elastic Ø	mm	125
Filet de fixare sculă		M 14
Greutate fără acumulator	kg	2,30

Număr comandă	7 122 09 61 00 0
EAN	4014586897226
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	2.023,95
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	2.408,50

AVANTAJELE FEIN

- + Polizor unghiular performant cu acumulator cu motor fără perii care, în special în combinație cu tehnologia de acumulatori ProCORE 18 V, face față celor mai exigente cerințe și utilizărilor industriale.
- + Protecție extinsă a utilizatorului prin pornirea lentă, blocatorul contra repornirii, monitorizarea reculului (kickback), protecție electronică la suprasarcină, monitorizarea căderii și frână.
- + Abil: reglarea manuală cu ajutorul panoului de comandă intuitiv permite adaptarea optimă a turațiilor la o selecție amplă de mijloace abrazive și materiale.
- + Oprire în condiții de siguranță la toate aplicațiile datorită suprafeței anti-alunecare a mânerului.
- + Perioade scurte de pregătire datorită capacului de protecție reglabil fără scule și piuliței de prindere rapidă.
- + Compatibil cu toți acumulatorii și toate încărcătoarele AMPShare ProCORE de 18 V pentru un plus de putere și flexibilitate. Adecvat și pentru aparatele cu acumulator Bosch Professional de 18 V.
- + Tehnologia COOLPACK 2.0 asigură o durată de viață a acumulatorului mai lungă cu 135 %, permițând astfel timp de operare mai lungi.
- + Cea mai modernă tehnologie celulară și gestionarea inteligentă a acumulatorului asigură o performanță mai mare cu 87 % decât în cazul acumulatorilor convenționali.
- + Acumulator Li-ion ProCORE cu celule Highpower, afișaj al nivelului de încărcare și „Electronic Cell Protection” (ECP). ECP protejează acumulatorul împotriva suprasolicității, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Echipare optimă pentru orice utilizare. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

CG 7-115



CG 7-125



Polizor unghiular compact Handy 760 W pentru aplicații ușoare de șlefuire și tăiere.

Polizor unghiular compact Handy 750 W pentru aplicații ușoare de șlefuire și tăiere.

Putere nominală	W	760	750
Putere în sarcină	W	420	440
Turație la mers în gol	rot./min	12 500	12 000
Diametru disc Ø	mm	115	125
Taler de șlefuit elastic Ø	mm	115	125
Filet de fixare sculă		M 14	--
Cablu cu ștecher	m	2,5	4
Greutate conform EPTA	kg	1,70	1,80

AVANTAJELE FEIN

- + Ergonomie perfectă datorită comutatoarelor glisante laterale și a dimensiunii reduse a mânerului.
- + Lucru fără efort grație greutății scăzute.
- + Cap de antrenare complet metalic rotativ în trepte de 90° pentru robustețe și durată de viață maximă precum și accesibilitate foarte bună în locuri înguste.
- + Mai multă siguranță grație blocatorului contra repornirii integrat.

FURNITURA

1 buc. etrier de protecție, 1 buc. capac protecție pentru lucrări de debitare, 1 buc. pereche flanșă, 1 buc. mâner suplimentar, 1 set de chei

Număr comandă	7 225 02 60 00 0	7 225 04 60 00 0
EAN	4068708005396	4068708005020
Preț listă (RON fără TVA) [PK19]	458,35	458,35
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK19]	545,44	545,44

Accesorii vezi la pagina 92

3 POLIZOR UNGHIULAR UNIVERSAL

CG 10-125



FURNITURA

1 buc. apărător, 1 buc. capac protecție pentru lucrări de debitare, 1 buc. piuliță de prindere rapidă, fără scule, 1 buc. mâner suplimentar, 1 set de chei

Accesorii vezi la pagina 92

Polizor unghiular compact de 1 000 W, manevrabil, pentru lucrări de debavurare, șlefuire și debitare.

Putere nominală	W	1 000
Putere în sarcină	W	630
Turație la mers în gol	rot./min	11 000
Diametru disc Ø	mm	125
Taler de șlefuit elastic Ø	mm	125
Filet de fixare sculă		M 14
Cablu cu ștecher	m	4
Greutate conform EPTA	kg	2,10

Număr comandă	7 222 93 60 00 0
EAN	4014586901503
Preț listă (RON fără TVA) [PK19]	119,00
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK19]	141,61

AVANTAJELE FEIN

- + Motor robust pentru utilizarea zilnică.
- + Compact și manevrabil în utilizare datorită carcasei motorului înguste.
- + Capul de antrenare poate fi rotit la 90° pentru utilizare multiplă.
- + Capacitate înaltă de solicitare datorită răcirii directe a motorului.
- + Schimbare rapidă, fără scule a materialelor de șlefuit: furnitura cuprinde piulițe de prindere rapidă ca accesoriu standard.
- + Viteză de lucru rapidă datorită motorului performant.
- + Mai multă siguranță grație blocatorului contra repornirii integrat.

CG 14-125 V



FURNITURA

1 buc. mâner antivibrații, 1 buc. flanșă suport, 1 buc. piuliță de fixare, 1 buc. apărător, 1 buc. cheie cu gheare, 1 buc. capac protecție pentru lucrări de debitare

Accesorii vezi la pagina 92

Polizor unghiular compact de 1.400 W, manevrabil, cu turație variabilă pentru lucrări eficiente de șlefuire și de debitare.

Putere nominală	W	1 400
Putere în sarcină	W	830
Turație la mers în gol	rot./min	2 800 - 11 500
Diametru disc Ø	mm	125
Taler de șlefuit elastic Ø	mm	125
Filet de fixare sculă		M 14
Cablu cu ștecher	m	4
Greutate conform EPTA	kg	2,30

Număr comandă	7 222 89 60 23 0
EAN	4014586900339
Preț listă (RON fără TVA) [PK19]	952,75
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK19]	1.133,77

AVANTAJELE FEIN

- + Datorită motorului puternic de 1.400 W și circumferinței semnificativ mai mici a mânerului, de 195 mm, sunt posibile lucrările mai rapide și mai confortabile pe șantieri și în atelierelor de prelucrare a metalelor.
- + Noul concept de răcire cu orificii de ventilație și filtru de protecție antipraf detașabil asigură o durată de viață mai lungă a mașinii, chiar și în medii extreme.
- + Treptele de viteză variabile vin în sprijinul lucrătorului în diferite situații de lucru.
- + Motor robust pentru utilizarea zilnică.
- + Durabil datorită protecției la suprasarcină și a periiilor colectoare.
- + Viteză de lucru rapidă datorită motorului performant.
- + Capul de antrenare poate fi rotit la 90° pentru utilizare multiplă.
- + Schimbare rapidă, fără scule a materialelor de șlefuit: furnitura cuprinde piulițe de prindere rapidă ca accesoriu standard.
- + Capacitate înaltă de solicitare datorită răcirii directe a motorului.
- + Lungimea cablului 4 m.

CG 17-125



FURNITURA

1 buc. mâner antivibrații, 1 buc. flanșă suport, 1 buc. piuliță de fixare, 1 buc. apărător, 1 buc. cheie cu gheare, 1 buc. capac protecție pentru lucrări de debitare

Accesorii vezi la pagina 92

Polizor unghiular compact de 1 700 W, manevrabil cu rezervă mare de putere pentru lucrări eficiente de polizare și de debitare.

Putere nominală	W	1 700
Putere în sarcină	W	1 010
Turație la mers în gol	rot./min	11 500
Diametru disc Ø	mm	125
Taler de șlefuit elastic Ø	mm	125
Filet de fixare sculă		M 14
Cablu cu ștecher	m	4
Greutate conform EPTA	kg	2,40

Număr comandă	7 222 90 60 23 0
EAN	4014586900346
Preț listă (RON fără TVA) [PK19]	1.184,50
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK19]	1.409,56

AVANTAJELE FEIN

- + Datorită motorului de mare putere de 1.700 W și circumferinței semnificativ mai mici a mânerului, de 195 mm, sunt posibile lucrările mai rapide și mai confortabile pe șantieri și în atelierelor de prelucrare a metalelor.
- + Noul concept de răcire cu orificii de ventilație și filtru de protecție antipraf detașabil asigură o durată de viață mai lungă a mașinii, chiar și în medii extreme.
- + Caracteristicile de siguranță precum monitorizarea reculului, pornirea lentă, blocatorul contra repornirii, protecția contra suprasarcinii și mânerul anti-vibrații asigură o protecție extinsă a utilizatorului.
- + Motor robust pentru utilizarea zilnică.
- + Durabil datorită protecției la suprasarcină și a periiilor colectoare.
- + Viteză de lucru rapidă datorită motorului performant.
- + Capul de antrenare poate fi rotit la 90° pentru utilizare multiplă.
- + Schimbare rapidă, fără scule a materialelor de șlefuit: furnitura cuprinde piulițe de prindere rapidă ca accesoriu standard.
- + Capacitate înaltă de solicitare datorită răcirii directe a motorului.
- + Lungimea cablului 4 m.

CG 17-125 INOX



FURNITURA

1 buc. mâner antivibrații, 1 buc. flanșă suport, 1 buc. piuliță de fixare, 1 buc. apărător, 1 buc. cheie cu gheare, 1 buc. capac protecție pentru lucrări de debitare

Accesorii vezi la pagina 92

Polizor unghiular compact de 1 700 W, manevrabil, cu turație variabilă și cu rezervă mare de putere pentru prelucrarea oțelului superior.

Putere nominală	W	1 700
Putere în sarcină	W	1 010
Turație la mers în gol	rot./min	1 900 - 7 800
Diametru disc Ø	mm	125
Taler de șlefuit elastic Ø	mm	125
Filet de fixare sculă		M 14
Cablu cu ștecher	m	4
Greutate conform EPTA	kg	2,40

Număr comandă	7 222 91 60 23 0
EAN	4014586900353
Preț listă (RON fără TVA) [PK19]	1.390,50
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK19]	1.654,70

AVANTAJELE FEIN

- + Datorită motorului de mare putere de 1.700 W și circumferinței semnificativ mai mici a mânerului, de 195 mm, sunt posibile lucrările mai rapide și mai confortabile pe șantieri și în atelierele de prelucrare a metalelor.
- + Noul concept de răcire cu orificii de ventilație și filtru de protecție antipraf detașabil asigură o durată de viață mai lungă a mașinii, chiar și în medii extreme.
- + Caracteristicile de siguranță precum monitorizarea reculului, pornirea lentă, blocatorul contra repornirii, protecția contra suprasarcinii și mânerul anti-vibrații asigură o protecție extinsă a utilizatorului.
- + Motor robust pentru utilizarea zilnică.
- + Durabil datorită protecției la suprasarcină și a perilor colectoare.
- + Viteză de lucru rapidă datorită motorului performant.
- + Capul de antrenare poate fi rotit la 90° pentru utilizare multiplă.
- + Schimbare rapidă, fără scule a materialelor de șlefuit: furnitura cuprinde piulițe de prindere rapidă ca accesoriu standard.
- + Capacitate înaltă de solicitare datorită răcirii directe a motorului.
- + Lungimea cablului 4 m.

CG 17-150 V



FURNITURA

1 buc. mâner antivibrații, 1 buc. flanșă suport, 1 buc. piuliță de fixare, 1 buc. apărător, 1 buc. cheie cu gheare, 1 buc. capac protecție pentru lucrări de debitare

Accesorii vezi la pagina 92

Polizor unghiular compact de 1 700 W, manevrabil cu rezervă mare de putere pentru lucrări eficiente de polizare și de debitare.

Putere nominală	W	1 700
Putere în sarcină	W	1 010
Turație la mers în gol	rot./min	2 400 - 9 700
Diametru disc Ø	mm	150
Taler de șlefuit elastic Ø	mm	150
Filet de fixare sculă		M 14
Cablu cu ștecher	m	4
Greutate conform EPTA	kg	2,50

Număr comandă	7 222 92 60 23 0
EAN	4014586900360
Preț listă (RON fără TVA) [PK19]	1.390,50
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK19]	1.654,70

AVANTAJELE FEIN

- + Datorită motorului de mare putere de 1.700 W și circumferinței semnificativ mai mici a mânerului, de 195 mm, sunt posibile lucrările mai rapide și mai confortabile pe șantieri și în atelierele de prelucrare a metalelor.
- + Noul concept de răcire cu orificii de ventilație și filtru de protecție antipraf detașabil asigură o durată de viață mai lungă a mașinii, chiar și în medii extreme.
- + Caracteristicile de siguranță precum monitorizarea reculului, pornirea lentă, blocatorul contra repornirii, protecția contra suprasarcinii și mânerul anti-vibrații asigură o protecție extinsă a utilizatorului.
- + Motor robust pentru utilizarea zilnică.
- + Durabil datorită protecției la suprasarcină și a perilor colectoare.
- + Viteză de lucru rapidă datorită motorului performant.
- + Protecție extinsă a utilizatorului prin monitorizarea reculului, blocatorul contra repornirii, pornirea lentă și mânerul anti-vibrații.
- + Capul de antrenare poate fi rotit la 90° pentru utilizare multiplă.
- + Schimbare rapidă, fără scule a materialelor de șlefuit: furnitura cuprinde piulițe de prindere rapidă ca accesoriu standard.
- + Capacitate înaltă de solicitare datorită răcirii directe a motorului.
- + Lungimea cablului 4 m.

3 POLIZOR UNGHIULAR PREMIUM



CCG 18-115-12 PD-SEC AS	CCG 18-125-12 PD-SEC AS	CCG 18-115-12 PD AS	CCG 18-125-12 PD AS	CCG 18-115-12 AS	CCG-18-125-12 AS
----------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	---------------------

Polizor unghiular performant fără cablu cu concept unic de operare pentru lucrul deosebit de sigur.

Polizor unghiular fără cablu mai rezistent la praf și mai performant, cu comutator de siguranță „om-mort” pentru lucrări eficiente de debitare, polizare și debavurare la lucrări de montaj.

Polizor unghiular fără cablu mai rezistent la praf și mai performant, pentru lucrări eficiente de debitare, șlefuire și debavurare la lucrări de montaj.

PAGINA		84	85	86	87	88	89
Degroșare		+	+	+	+	+	+
Debavurare		+	++	++	++	++	++
Debitare		+	++	++	++	++	++
Periere		+	+	+	+	+	+
Satinare		++	++	++	++	++	++
Pornire lentă		•	•	•	•	•	•
Protecție contra pornirii automate		•		•	•	•	•
Monitorizare a blocării		•	•	•	•	•	•
Protecție electronică la suprasarcină		•	•	•	•	•	•
Preselectarea electronică a turației		•	•	•	•	•	•
Comutator om mort „AutoStop”		•	•	•	•		
Control recul							
Frână		•	•	•	•	•	•
Tensiune acumulator	V	18	18	18	18	18	18
Putere nominală	W						
Turație la mers în gol	rot./min	2 500 - 8 500	2 500 - 8 500	2 500 - 8 500	2 500 - 8 500	2 500 - 8 500	2 500 - 8 500
Diametru disc Ø	mm	115	125	115	125	115	125
Taler de șlefuit elastic Ø	mm	115	125	115	125	115	125
Greutate conform EPTA	kg						
Greutate fără acumulator	kg	2,40	2,40	2,20	2,20	2,20	2,20

+ bun ++ foarte bun • dotare



CG 15-125 BL	CG 15-150 BLP	CG 15-125 BL INOX	CG 15-125 BLP INOX	CG 15-150 BL	CG 15-125 BLP
Polizor unghiular compact rezistent la praf, performant, cu întreținere redusă și durabil, cu motor FEIN PowerDrive fără perii pentru lucrări de polizare, debitare și debavurare eficiente în medii de lucru dure.	Polizor unghiular compact rezistent la praf, performant, cu întreținere redusă și durabil cu comutator om mort și motor FEIN PowerDrive fără perii pentru lucrări de polizare, debitare și debavurare eficiente în medii de lucru dure.	Polizor unghiular compact rezistent la praf, performant, cu întreținere redusă și durabil cu motor FEIN PowerDrive fără perii pentru lucrări de polizare, debitare și debavurare eficiente în medii de lucru dure pentru prelucrarea oțelului superior.	Polizor unghiular compact rezistent la praf, performant, cu întreținere redusă și durabil cu comutator om mort și motor FEIN PowerDrive fără perii pentru lucrări de polizare, debitare și debavurare eficiente în medii de lucru dure pentru prelucrarea oțelului superior.	Polizor unghiular compact rezistent la praf, performant, cu întreținere redusă și durabil, cu motor FEIN PowerDrive fără perii pentru lucrări de polizare, debitare și debavurare eficiente în medii de lucru dure.	Polizor unghiular compact rezistent la praf, performant, cu întreținere redusă și durabil cu comutator om mort și motor FEIN PowerDrive fără perii pentru lucrări de polizare, debitare și debavurare eficiente în medii de lucru dure.
90	90	90	91	91	91
++	++	++	++	++	++
+	+	+	+	+	+
++	++	+	+	++	++
++	++	+	+	++	++
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
3 800 - 9 000	2 800 - 7 000	2 800 - 7 000	2 800 - 7 000	2 800 - 7 000	3 800 - 9 000
125	150	125	125	150	125
125	150	125	125	150	125
2,30	2,60	2,40	2,40	2,60	2,30

3 POLIZOR UNGHIULAR PREMIUM

CCG 18-115-12 PD-SEC AS



CCG 18-115-12 PD-SEC AS SET ProCORE



Polizor unghiular performant fără cablu cu concept unic de operare pentru lucrul deosebit de sigur.

Tensiune acumulator	V	18
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion/ProCORE litiu-ion
Interfață acumulator		18 V AMPShare
Motor		fără perii
Turație la mers în gol	rot./min	2 500 - 8 500
Diametru disc Ø	mm	115
Taler de șlefuit elastic Ø	mm	115
Filet de fixare sculă		M 14
Masa împreună cu acumulator	kg	--
Greutate fără acumulator	kg	2,40

AVANTAJELE FEIN

- + Protecție maximă a utilizatorului datorită unei combinații de caracteristici numeroase de siguranță.
- + Reduce accidentele provocate adesea de operarea greșită sau de neglijență.
- + Protecție cuprinzătoare a utilizatorului datorită operării cu două mâini cu AutoStop (comutator om mort) și a mânerului suplimentar montat permanent, a capacului de protecție nedetașabil, precum și a monitorizării reculului (Kickback), a pornirii lente, a blocatorului contra repornirii, a protecției electronice la suprasarcină și a funcției de frânare.
- + Motorul FEIN Power Drive cu întreținere redusă și sistemul de baterii AMPShare oferă aceeași putere ca o unealtă cu cablu de 1 200 wați pentru performanță și robustețe maxime. Turații optime, adaptate la multe materiale diferite datorită reglării electronice și fără trepte a turației.
- + Durabilitate și robustețe datorită carcasei complet închise a motorului. Aceasta protejează motorul împotriva pulberilor ceramice și minerale agresive. Aripioarele de răcire inovatoare asigură o disipare optimă a căldurii, incluzând și monitorizarea temperaturii.
- + Cu până la 45 % mai multe tăieturi de debitare decât cu sistemul anterior (CCG 18 SEC + acumulatori FEIN High-Power) datorită combinației perfecte dintre mașina puternică și sistemul puternic de baterii ProCORE. Debitare cu până la 16 % mai rapidă decât cu dispozitivele concurente comparabile.
- + Ergonomie ideală pentru lucrările de debitare datorită circumferinței reduse a mânerului, designului compact și greutății reduse, cu echilibru bun.
- + Performanță optimă, manevrare sigură, ergonomie perfectă și operare facilă în orice situație de lucru.
- + Ghidare sigură în orice situație de lucru datorită mânerului suplimentar reglabil în 6 poziții.
- + Noul mâner anti-vibrații mărește puterea de prindere cu până la 16 % în comparație cu mânerul tradițional. În plus, orice vibrații care apar sunt reduse la minimum.
- + Timpi reduși de echipare datorită posibilităților de montaj și reglare fără scule cum ar fi, de exemplu, reglarea capacului de protecție, montajul capotei pentru lucrările de debitare sau schimbarea consumabilelor cu ajutorul piuliței de prindere rapidă.
- + Lucrări cu efort scăzut datorită dimensiunii reduse a mânerului, formei constructive compacte și greutății reduse, cu un echilibru bun.
- + Motoarele consacrate FEIN PowerDrive fără perii deosebit de fiabile garantează cea mai îndelungată durată de viață.
- + Carcasa motorului complet închisă protejează motorul de prafurile ceramice și minerale agresive. Sistem electronic al motorului protejat contra prafului, localizat separat în zona de prindere.
- + Mers lin și lucrări fără vibrații datorită motorului montat independent, decuplat de carcasa și celor patru amortizoare de vibrații suplimentare.
- + Compatibil cu toți acumulatorii și toate încărcătoarele AMPShare ProCORE de 18 V pentru un plus de putere și flexibilitate. Adecvat și pentru aparatele cu acumulator Bosch Professional de 18 V.
- + Tehnologia COOLPACK 2.0 asigură o durată de viață a acumulatorului mai lungă cu 135 %, permițând astfel timpi de operare mai lungi.
- + Cea mai modernă tehnologie celulară și gestionarea inteligentă a acumulatorului asigură o performanță mai mare cu 87 % decât în cazul acumulatorilor convenționali.
- + Acumulator Li-ion ProCORE cu celule Highpower, afișaj al nivelului de încărcare și „Electronic Cell Protection” (ECP). ECP protejează acumulatorul împotriva suprasolicității, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Echipare optimă pentru orice utilizare. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

FURNITURA

1 buc. piuliță de prindere rapidă, fără scule, 1 set de chei, 1 buc. geantă scule din plastic (L-BOXX 238), 1 buc. capac de protecție pentru lucrări de debitare

1 buc. capac de protecție pentru lucrări de debitare, 1 buc. piuliță de prindere rapidă, fără scule, 1 set de chei, 2 buc. acumulatori ProCORE 18 V 8.0 Ah, 1 buc. încărcător rapid GAL18 V-160 AS, 1 buc. geantă scule din plastic (L-BOXX 238)

Număr comandă	7 122 19 61 00 0	7 122 19 62 00 0
EAN	4068708004764	4068708005556
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	2.362,31	3.857,35
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	2.811,14	4.590,25

Accesorii vezi la pagina 92

Accesorii AMPShare de la pagina 318

CCG 18-125-12 PD-SEC AS

CCG 18-125-12 PD-SEC SET 8 AH ProCORE AS



Polizor unghiular performant fără cablu cu concept unic de operare pentru lucrul deosebit de sigur.

Tensiune acumulator	V	18
Compatibilitate acumulator	Litiu-ion/ProCORE litiu-ion	
Interfață acumulator	18 V AMPShare	
Motor	fără perii	
Turație la mers în gol	rot./min	2 500 - 8 500
Diametru disc Ø	mm	125
Taler de șlefuit elastic Ø	mm	125
Filet de fixare sculă	M 14	
Masa împreună cu acumulator	kg	--
Greutate fără acumulator	kg	2,40

AVANTAJELE FEIN	+ Protecție maximă a utilizatorului datorită unei combinații de caracteristici numeroase de siguranță. + Reduce accidentele provocate adesea de operarea greșită sau de neglijență. + Protecție cuprinzătoare a utilizatorului datorită operării cu două mâini cu AutoStop (comutator om mort) și a mânerului suplimentar montat permanent, a capacului de protecție nedetășabil, precum și a monitorizării reculului (Kickback), a pornirii lente, a blocatorului contra repornirii, a protecției electronice la suprasarcină și a funcției de frânare. + Motorul FEIN Power Drive cu întreținere redusă și sistemul de baterii AMPShare oferă aceeași putere ca o unealtă cu cablu de 1 200 wați pentru performanță și robustețe maxime. Turații optime, adaptate la multe materiale diferite datorită reglării electronice și fără trepte a turației. + Durabilitate și robustețe datorită carcasei complet închise a motorului. Aceasta protejează motorul împotriva pulberilor ceramice și minerale agresive. Aripioarele de răcire inovatoare asigură o disipare optimă a căldurii, incluzând și monitorizarea temperaturii. + Cu până la 45 % mai multe tăieturi de debitare decât cu sistemul anterior (CCG 18 SEC + acumulatori FEIN High-Power) datorită combinației perfecte dintre mașina puternică și sistemul puternic de baterii ProCORE. Debitare cu până la 16 % mai rapidă decât cu dispozitivele concurente comparabile. + Ergonomie ideală pentru lucrările de debitare datorită circumferinței reduse a mânerului, designului compact și greutateii reduse, cu echilibru bun. + Performanță optimă, manevrare sigură, ergonomie perfectă și operare facilă în orice situație de lucru. + Ghidare sigură în orice situație de lucru datorită mânerului suplimentar reglabil în 6 poziții. + Noul mâner anti-vibrații mărește puterea de prindere cu până la 16 % în comparație cu mânerele tradiționale. În plus, orice vibrații care apar sunt reduse la minimum. + Timpi reduși de echipare datorită posibilităților de montaj și reglare fără scule cum ar fi, de exemplu, reglarea capacului de protecție, montajul capotei pentru lucrările de debitare sau schimbarea consumabilelor cu ajutorul piuliței de prindere rapidă. + Lucrări cu efort scăzut datorită dimensiunii reduse a mânerului, formei constructive compacte și greutateii reduse, cu un echilibru bun. + Motoarele consacrate FEIN PowerDrive fără perii deosebit de fiabile garantează cea mai îndelungată durată de viață. + Carcasa motorului complet închisă protejează motorul de praful ceramice și minerale agresive. Sistem electronic al motorului protejat contra prafului, localizat separat în zona de prindere. + Motor care nu necesită întreținere, cu aripioare de răcire inovatoare, pentru răcire optimă, inclusiv sistem de monitorizare a temperaturii. + Mers lin și lucrări fără vibrații datorită motorului montat independent, decuplat de carcasă și celor patru amortizoare de vibrații suplimentare. + Oferă aceeași performanță ca un polizor unghiular cu cablu echivalent de 1 080 watt. + Compatibil cu toți acumulatorii și toate încărcătoarele AMPShare ProCORE de 18 V pentru un plus de putere și flexibilitate. Adecvat și pentru aparatele cu acumulator Bosch Professional de 18 V. + Tehnologia COOLPACK 2.0 asigură o durată de viață a acumulatorului mai lungă cu 135 %, permițând astfel timpi de operare mai lungi. + Cea mai modernă tehnologie celulară și gestionarea inteligentă a acumulatorului asigură o performanță mai mare cu 87 % decât în cazul acumulatorilor convenționali. + Acumulator Li-ion ProCORE cu celule Highpower, afișaj al nivelului de încărcare și „Electronic Cell Protection” (ECP). ECP protejează acumulatorul împotriva suprasolicitării, supraîncălzirii și descărcării profunde. + Echipare optimă pentru orice utilizare. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.	

FURNITURA	1 buc. piuliță de prindere rapidă, fără scule, 1 set de chei,	
	1 buc. capac de protecție pentru lucrări de debitare, 1 buc. geantă scule din plastic (L-BOXX 238)	

Număr comandă	7 122 20 61 00 0	7 122 20 62 00 0
EAN	4014586900698	4068708004795
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	2.362,31	3.857,35
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	2.811,14	4.590,25

Accesorii vezi la pagina 92

Accesorii AMPShare de la pagina 318

3 POLIZOR UNGHIULAR PREMIUM

CCG 18-115-12 PD AS

Polizor unghiular fără cablu mai rezistent la praf și mai performant, cu comutator de siguranță „om-mort” pentru lucrări eficiente de debitare, șlefuire și debavurare la lucrări de montaj.



FURNITURA

1 buc. capac protecție pentru lucrări de debitare, 1 buc. piuliță de prindere rapidă, fără scule, 1 buc. mâner anti-vibrații, 1 set de chei, 1 buc. geantă scule din plastic (L-BOXX 238)

Accesorii vezi la pagina 92

Accesorii AMPShare de la pagina 318

Tensiune acumulator	V	18
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion/ ProCORE litiu-ion
Interfață acumulator		18 V AMPShare
Motor		fără perii
Turație la mers în gol	rot./min	2 500 - 8 500
Diametru disc Ø	mm	115
Taler de șlefuit elastic Ø	mm	115
Filet de fixare sculă		M 14
Greutate fără acumulator	kg	2,20

Număr comandă	7 122 17 61 00 0
EAN	4068708005082
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	1.953,40
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	2.324,54

AVANTAJELE FEIN

- + Cu până la 45 % mai multe tăieturi de debitare decât cu sistemul anterior (CCG 18 + acumulatori FEIN High-Power) datorită combinației perfecte dintre mașina puternică și sistemul puternic de baterii ProCORE. Debitare cu până la 16 % mai rapidă decât cu dispozitivele concurente comparabile.
- + Durabilitate și robustețe datorită carcasei complet închise a motorului. Aceasta protejează motorul împotriva pulberilor ceramice și minerale agresive. Aripioarele de răcire inovatoare asigură o disipare optimă a căldurii, incluzând și monitorizarea temperaturii.
- + Motorul FEIN Power Drive cu întreținere redusă și sistemul de baterii AMPShare oferă aceeași putere ca o unealtă cu cablu de 1 200 wați pentru performanță și robustețe maxime. Turații optime, adaptate la multe materiale diferite datorită reglării electronice și fără trepte a turației.
- + Mers lin și lucrări fără vibrații datorită motorului montat independent, decuplat de carcasa și celor patru amortizoare de vibrații suplimentare.
- + Ergonomie ideală pentru lucrările de debitare datorită circumferinței reduse a mânerului, designului compact și greutateii reduse, cu echilibru bun.
- + Protecție extinsă a utilizatorului prin pornire lentă, blocator contra repornirii, protecție electronică împotriva suprasolicitării și frână.
- + Noul mâner anti-vibrații mărește puterea de prindere cu până la 16 % în comparație cu mânerele tradiționale. În plus, orice vibrații care apar sunt reduse la minimum.
- + Perioade scurte de pregătire datorită capacului de protecție reglabil fără scule și piuliței de prindere rapidă.
- + Zonă de lucru luminoasă datorită iluminării cu LED integrate.
- + Tehnologia COOLPACK 2.0 asigură o durată de viață a acumulatorului mai lungă cu 135 %, permițând astfel timpi de operare mai lungi.
- + Cea mai modernă tehnologie celulară și gestionarea inteligentă a acumulatorului asigură o performanță mai mare cu 87 % decât în cazul acumulatorilor convenționali.
- + Acumulator Li-ion ProCORE cu celule Highpower, afișaj al nivelului de încărcare și „Electronic Cell Protection” (ECP). ECP protejează acumulatorul împotriva suprasolicitării, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Compatibil cu toți acumulatorii și toate încărcătoarele AMPShare ProCORE de 18 V pentru un plus de putere și flexibilitate. Adecvat și pentru aparatele cu acumulator Bosch Professional de 18 V.
- + Echipare optimă pentru orice utilizare. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

CCG 18-125-12 PD AS



CCG 18-125-12 PD AS SET ProCORE



Polizor unghiular fără cablu mai rezistent la praf și mai performant, cu comutator de siguranță „om-mort” pentru lucrări eficiente de debitare, polizare și debavurare la lucrări de montaj.

Tensiune acumulator	V	18
Capacitate acumulator	Ah	--
Compatibilitate acumulator	Litiu-ion/ProCORE litiu-ion	
Interfață acumulator	18 V AMPShare	
Motor	fără perii	
Turație la mers în gol	rot./min	2 500 - 8 500
Diametru disc Ø	mm	125
Taler de șlefuit elastic Ø	mm	125
Filet de fixare sculă	M 14	
Greutate fără acumulator	kg	2,20

AVANTAJELE FEIN	+ Cu până la 45 % mai multe tăieturi de debitare decât cu sistemul anterior (CCG 18 + acumulatori FEIN High-Power) datorită combinației perfecte dintre mașina puternică și sistemul puternic de baterii ProCORE. Debitare cu până la 16 % mai rapidă decât cu dispozitivele concurente comparabile.	
	+ Durabilitate și robustețe datorită carcasei complet închise a motorului. Aceasta protejează motorul împotriva pulberilor ceramice și minerale agresive. Aripioarele de răcire inovatoare asigură o disipare optimă a căldurii, incluzând și monitorizarea temperaturii.	
	+ Motorul FEIN Power Drive cu întreținere redusă și sistemul de baterii AMPShare oferă aceeași putere ca o unealtă cu cablu de 1 200 wați pentru performanță și robustețe maxime. Turații optime, adaptate la multe materiale diferite datorită reglării electronice și fără trepte a turației.	
	+ Mers lin și lucrări fără vibrații datorită motorului montat independent, decuplat de carcasă și celor patru amortizoare de vibrații suplimentare.	
	+ Ergonomie ideală pentru lucrările de debitare datorită circumferinței reduse a mânerului, designului compact și greutateii reduse, cu echilibru bun.	
	+ Protecție extinsă a utilizatorului prin pornire lentă, blocator contra repornirii, protecție electronică împotriva suprasolicității și frână.	
	+ Noul mâner anti-vibrații mărește puterea de prindere cu până la 16 % în comparație cu mânerele tradiționale. În plus, orice vibrații care apar sunt reduse la minimum.	
	+ Perioade scurte de pregătire datorită capacului de protecție reglabil fără scule și piuliței de prindere rapidă.	
	+ Zonă de lucru luminoasă datorită iluminării cu LED integrate.	
	+ Tehnologia COOLPACK 2.0 asigură o durată de viață a acumulatorului mai lungă cu 135 %, permițând astfel timpi de operare mai lungi.	
	+ Cea mai modernă tehnologie celulară și gestionarea inteligentă a acumulatorului asigură o performanță mai mare cu 87 % decât în cazul acumulatorilor convenționali.	
	+ Acumulator Li-ion ProCORE cu celule Highpower, afișaj al nivelului de încărcare și „Electronic Cell Protection” (ECP). ECP protejează acumulatorul împotriva suprasolicității, supraîncălzirii și descărcării profunde.	
	+ Compatibil cu toți acumulatorii și toate încărcătoarele AMPShare ProCORE de 18 V pentru un plus de putere și flexibilitate. Adecvat și pentru aparatele cu acumulator Bosch Professional de 18 V.	
	+ Echipare optimă pentru orice utilizare. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.	

FURNITURA	1 buc. capac de protecție pentru lucrări de debitare, 1 buc. piuliță de prindere rapidă, fără scule, 1 buc. mâner antivibrații, 1 set de chei, 1 buc. geantă scule din plastic (L-BOXX 238)	1 buc. capac de protecție pentru lucrări de debitare, 1 buc. piuliță de prindere rapidă, fără scule, 1 buc. mâner antivibrații, 1 set de chei, 2 buc. acumulatori ProCORE 18 V 8.0 Ah, 1 buc. încărcător rapid GAL18 V-160 AS, 1 buc. geantă scule din plastic (L-BOXX 238)
-----------	---	---

Număr comandă	7 122 18 61 00 0	7 122 18 62 00 0
EAN	4068708005464	4014586901251
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	1.953,40	3.599,85
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	2.324,54	4.283,82

Accesorii vezi la pagina 92

Accesorii AMPShare de la pagina 318

3 POLIZOR UNGHIULAR PREMIUM

CCG 18-115-12 AS



FURNITURA

1 buc. capac protecție pentru lucrări de debitare, 1 buc. piuliță de prindere rapidă, fără scule, 1 buc. mâner anti-vibrații, 1 set de chei, 1 buc. geantă scule din plastic (L-BOXX 238)

Accesorii vezi la pagina 92

Accesorii AMPShare de la pagina 318

Polizor unghiular fără cablu mai rezistent la praf și mai performant, pentru lucrări eficiente de debitare, șlefuire și debavurare la lucrări de montaj.

Tensiune acumulator	V	18
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion/ ProCORE litiu-ion
Interfață acumulator		18 V AMPShare
Motor		fără perii
Turație la mers în gol	rot./min	2 500 - 8 500
Diametru disc Ø	mm	115
Taler de șlefuit elastic Ø	mm	115
Filet de fixare sculă		M 14
Greutate fără acumulator	kg	2,20

Număr comandă	7 122 15 61 00 0
EAN	4068708004719
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	1.953,40
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	2.324,54

AVANTAJELE FEIN

- + Cu până la 45 % mai multe tăieturi de debitare decât cu sistemul anterior (CCG 18 + acumulatori FEIN High-Power) datorită combinației perfecte dintre mașina puternică și sistemul puternic de baterii ProCORE. Debitare cu până la 16 % mai rapidă decât cu dispozitivele concurente comparabile.
- + Durabilitate și robustețe datorită carcasei complet închise a motorului. Aceasta protejează motorul împotriva pulberilor ceramice și minerale agresive. Aripioarele de răcire inovatoare asigură o disipare optimă a căldurii, incluzând și monitorizarea temperaturii.
- + Motorul FEIN Power Drive cu întreținere redusă și sistemul de baterii AMPShare oferă aceeași putere ca o unealtă cu cablu de 1 200 wați pentru performanță și robustețe maxime. Turații optime, adaptate la multe materiale diferite datorită reglării electronice și fără trepte a turației.
- + Mers lin și lucrări fără vibrații datorită motorului montat independent, decuplat de carcasă și celor patru amortizoare de vibrații suplimentare.
- + Ergonomie ideală pentru lucrările de debitare datorită circumferinței reduse a mânerului, designului compact și greutății reduse, cu echilibru bun.
- + Protecție extinsă a utilizatorului prin pornire lentă, blocator contra repornirii, protecție electronică împotriva suprasolicitării și frână.
- + Noul mâner anti-vibrații mărește puterea de prindere cu până la 16 % în comparație cu mânerul tradițional. În plus, orice vibrații care apar sunt reduse la minimum.
- + Perioade scurte de pregătire datorită capacului de protecție reglabil fără scule și piuliței de prindere rapidă.
- + Zonă de lucru luminoasă datorită iluminării cu LED integrate.
- + Tehnologia COOLPACK 2.0 asigură o durată de viață a acumulatorului mai lungă cu 135 %, permițând astfel timpi de operare mai lungi.
- + Cea mai modernă tehnologie celulară și gestionarea inteligentă a acumulatorului asigură o performanță mai mare cu 87 % decât în cazul acumulatorilor convenționali.
- + Acumulator Li-ion ProCORE cu celule Highpower, afișaj al nivelului de încărcare și „Electronic Cell Protection” (ECP). ECP protejează acumulatorul împotriva suprasolicitării, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Compatibil cu toți acumulatorii și toate încărcătoarele AMPShare ProCORE de 18 V pentru un plus de putere și flexibilitate. Adecvat și pentru aparatele cu acumulator Bosch Professional de 18 V.
- + Echipare optimă pentru orice utilizare. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

CCG 18-125-12 AS



CCG 18-125-12 AS



Polizor unghiular fără cablu mai rezistent la praf și mai performant, pentru lucrări eficiente de debitare, polizare și debavurare la lucrări de montaj.

Tensiune acumulator	V	18
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion/ProCORE litiu-ion
Interfață acumulator		18 V AMPShare
Motor		fără perii
Turație la mers în gol	rot./min	2 500 - 8 500
Diametru disc Ø	mm	125
Taler de șlefuit elastic Ø	mm	125
Filet de fixare sculă		M 14
Greutate fără acumulator	kg	2,20

AVANTAJELE FEIN

- + Cu până la 45 % mai multe tăieturi de debitare decât cu sistemul anterior (CCG 18 + acumulatori FEIN High-Power) datorită combinației perfecte dintre mașina puternică și sistemul puternic de baterii ProCORE. Debitare cu până la 16 % mai rapidă decât cu dispozitivele concurente comparabile.
- + Durabilitate și robustețe datorită carcasei complet închise a motorului. Aceasta protejează motorul împotriva pulberilor ceramice și minerale agresive. Aripioarele de răcire inovatoare asigură o disipare optimă a căldurii, incluzând și monitorizarea temperaturii.
- + Motorul FEIN Power Drive cu întreținere redusă și sistemul de baterii AMPShare oferă aceeași putere ca o unealtă cu cablu de 1 200 wați pentru performanță și robustețe maxime. Turații optime, adaptate la multe materiale diferite datorită reglării electronice și fără trepte a turației.
- + Mers lin și lucrări fără vibrații datorită motorului montat independent, decuplat de carcasă și celor patru amortizoare de vibrații suplimentare.
- + Ergonomie ideală pentru lucrările de debitare datorită circumferinței reduse a mânerului, designului compact și greutateii reduse, cu echilibru bun.
- + Protecție extinsă a utilizatorului prin pornire lentă, blocator contra repornirii, protecție electronică împotriva suprasolicității și frână.
- + Noul mâner anti-vibrații mărește puterea de prindere cu până la 16 % în comparație cu mânerul tradițional. În plus, orice vibrații care apar sunt reduse la minimum.
- + Perioade scurte de pregătire datorită capacului de protecție reglabil fără scule și piuliței de prindere rapidă.
- + Zonă de lucru luminoasă datorită iluminării cu LED integrate.
- + Tehnologia COOLPACK 2.0 asigură o durată de viață a acumulatorului mai lungă cu 135 %, permițând astfel timpi de operare mai lungi.
- + Cea mai modernă tehnologie celulară și gestionarea inteligentă a acumulatorului asigură o performanță mai mare cu 87 % decât în cazul acumulatorilor convenționali.
- + Acumulator Li-ion ProCORE cu celule Highpower, afișaj al nivelului de încărcare și „Electronic Cell Protection” (ECP). ECP protejează acumulatorul împotriva suprasolicității, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Compatibil cu toți acumulatorii și toate încărcătoarele AMPShare ProCORE de 18 V pentru un plus de putere și flexibilitate. Adecvat și pentru aparatele cu acumulator Bosch Professional de 18 V.
- + Echipare optimă pentru orice utilizare. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

FURNITURA

1 buc. capac protecție pentru lucrări de debitare, 1 buc. piuliță de prindere rapidă, fără scule, 1 buc. mâner antivibrații, 1 set de chei, 1 buc. geantă scule din plastic (L-BOXX 238)	1 buc. capac protecție pentru lucrări de debitare, 1 buc. piuliță de prindere rapidă, fără scule, 1 buc. mâner antivibrații, 1 set de chei, 2 buc. acumulatori ProCORE 18 V 8.0 Ah, 1 buc. încărcător rapid GAL18 V-160 AS, 1 buc. geantă scule din plastic (L-BOXX 238)
--	--

Număr comandă	7 122 16 61 00 0	7 122 16 62 00 0
EAN	4068708005075	4014586901244
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	1.953,40	3.599,85
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	2.324,54	4.283,82

Accesorii vezi la pagina 92

Accesorii AMPShare de la pagina 318

3 POLIZOR UNGHIULAR PREMIUM

CG 15-125 BL



FURNITURA

1 buc. apărător, 1 buc. piuliță de prindere rapidă, fără scule, 1 buc. mâner antivibrații, 1 set de chei, 1 buc. capac de protecție pentru lucrări de debitare

Accesorii vezi la pagina 92

Polizor unghiular compact rezistent la praf, performant, cu întreținere redusă și durabil, cu motor FEIN PowerDrive fără perii pentru lucrări de polizare, debitare și debavurare eficiente în medii de lucru dure.

Putere nominală	W	1 500
Putere în sarcină	W	1 050
Turație la mers în gol	rot./min	3 800 - 9 000
Diametru disc Ø	mm	125
Taler de șlefuit elastic Ø	mm	125
Filet de fixare sculă		M 14
Cablu cu ștecher	m	4
Greutate conform EPTA	kg	2,30

Număr comandă	7 225 06 60 00 0
EAN	4068708005426
Preț listă (RON fără TVA) [PK19]	1.717,01
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK19]	2.043,24

AVANTAJELE FEIN

- + Durată de viață maximă datorită motorului FEIN PowerDrive fără perii, cu carcasa motorului complet închisă și sistem electronic al motorului montat separat.
- + Protecție optimă a motorului față de pulberi ceramice și minerale agresive și astfel reducerea perioadelor de nefuncționare și a costurilor de întreținere.
- + Protecție extinsă a utilizatorului prin pornire lentă, blocator contra repornirii, monitorizarea blocării, protecție electronică la suprasarcină, preselecția turației, monitorizarea reculului, mâner anti-vibrații și frână.
- + Răcire optimă și monitorizare a temperaturii.
- + Cu o greutate de doar 2,3 kg la o putere utilă de 1 050 W pentru un raport extraordinar dintre greutate și performanță.
- + Piuliță de prindere rapidă cuprinsă în furnitură pentru înlocuirea fără scule a materialelor de șlefuire în câteva secunde.
- + Noul mâner anti-vibrații mărește puterea de prindere cu până la 16 % în comparație cu mânerul tradițional. În plus, orice vibrații care apar sunt reduse la minimum.
- + Lucrări cu efort scăzut datorită dimensiunii reduse a mânerului, formei constructive compacte și greutatei reduse, cu un echilibru bun.
- + Cablu industrial H07, 4m lungime.

CG 15-150 BLP



FURNITURA

1 buc. apărător, 1 buc. piuliță de prindere rapidă, fără scule, 1 buc. mâner antivibrații, 1 set de chei, 1 buc. capac de protecție pentru lucrări de debitare

Accesorii vezi la pagina 92

Polizor unghiular compact rezistent la praf, performant, cu întreținere redusă și durabil cu comutator om mort și motor FEIN PowerDrive fără perii pentru lucrări de polizare, debitare și debavurare eficiente în medii de lucru dure.

Putere nominală	W	1 500
Putere în sarcină	W	1 050
Turație la mers în gol	rot./min	2 800 - 7 000
Diametru disc Ø	mm	150
Taler de șlefuit elastic Ø	mm	150
Filet de fixare sculă		M 14
Cablu cu ștecher	m	4
Greutate conform EPTA	kg	2,60

Număr comandă	7 225 11 60 00 0
EAN	4014586900681
Preț listă (RON fără TVA) [PK19]	1.717,01
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK19]	2.043,24

AVANTAJELE FEIN

- + Durată de viață maximă datorită motorului FEIN PowerDrive fără perii, cu carcasa motorului complet închisă și sistem electronic al motorului montat separat.
- + Protecție optimă a motorului față de pulberi ceramice și minerale agresive și astfel reducerea perioadelor de nefuncționare și a costurilor de întreținere.
- + Protecție extinsă a utilizatorului prin pornire lentă, blocator contra repornirii, monitorizarea blocării, protecție electronică la suprasarcină, preselecția turației, monitorizarea reculului, mâner anti-vibrații și frână.
- + Răcire optimă și monitorizare a temperaturii.
- + Cu o greutate de doar 2,6 kg la o putere utilă de 1 050 W pentru un raport extraordinar dintre greutate și performanță.
- + Piuliță de prindere rapidă cuprinsă în furnitură pentru înlocuirea fără scule a materialelor de șlefuire în câteva secunde.
- + Lucrări cu efort scăzut datorită dimensiunii reduse a mânerului, formei constructive compacte și greutatei reduse, cu un echilibru bun.
- + Noul mâner anti-vibrații mărește puterea de prindere cu până la 16 % în comparație cu mânerul tradițional. În plus, orice vibrații care apar sunt reduse la minimum.
- + Cablu industrial H07, 4m lungime.

CG 15-125 BL INOX



FURNITURA

1 buc. apărător, 1 buc. piuliță de prindere rapidă, fără scule, 1 buc. mâner antivibrații, 1 set de chei, 1 buc. capac de protecție pentru lucrări de debitare

Accesorii vezi la pagina 92

Polizor unghiular compact rezistent la praf, performant, cu întreținere redusă și durabil cu motor FEIN PowerDrive fără perii pentru lucrări de polizare, debitare și debavurare eficiente în medii de lucru dure pentru prelucrarea oțelului superior.

Putere nominală	W	1 500
Putere în sarcină	W	1 050
Turație la mers în gol	rot./min	2 800 - 7 000
Diametru disc Ø	mm	125
Taler de șlefuit elastic Ø	mm	125
Filet de fixare sculă		M 14
Cablu cu ștecher	m	4
Greutate conform EPTA	kg	2,40

Număr comandă	7 225 07 60 00 0
EAN	4014586900643
Preț listă (RON fără TVA) [PK19]	1.717,01
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK19]	2.043,24

AVANTAJELE FEIN

- + Durată de viață maximă datorită motorului FEIN PowerDrive fără perii, cu carcasa motorului complet închisă și sistem electronic al motorului montat separat.
- + Protecție optimă a motorului față de pulberi ceramice și minerale agresive și astfel reducerea perioadelor de nefuncționare și a costurilor de întreținere.
- + Protecție extinsă a utilizatorului prin pornire lentă, blocator contra repornirii, monitorizarea blocării, protecție electronică la suprasarcină, preselecția turației, monitorizarea reculului, mâner anti-vibrații și frână.
- + Răcire optimă și monitorizare a temperaturii.
- + Cu o greutate de doar 2,4 kg la o putere utilă de 1 050 W pentru un raport extraordinar dintre greutate și performanță.
- + Piuliță de prindere rapidă cuprinsă în furnitură pentru înlocuirea fără scule a materialelor de șlefuire în câteva secunde.
- + Lucrări cu efort scăzut datorită dimensiunii reduse a mânerului, formei constructive compacte și greutatei reduse, cu un echilibru bun.
- + Noul mâner anti-vibrații mărește puterea de prindere cu până la 16 % în comparație cu mânerul tradițional. În plus, orice vibrații care apar sunt reduse la minimum.
- + Cablu industrial H07, 4m lungime.

CG 15-125 BLP INOX



FURNITURA

1 buc. apărător, 1 buc. piuliță de prindere rapidă, fără scule, 1 buc. mâner antivibrații, 1 set de chei, 1 buc. capac de protecție pentru lucrări de debitare

Accesorii vezi la pagina 92

Polizor unghiular compact rezistent la praf, performant, cu întreținere redusă și durabil cu comutator om mort și motor FEIN PowerDrive fără perii pentru lucrări de polizare, debitare și debavurare eficiente în medii de lucru dure pentru prelucrarea oțelului superior.

Putere nominală	W	1 500
Putere în sarcină	W	1 050
Turație la mers în gol	rot./min	2 800 - 7 000
Diametru disc Ø	mm	125
Taler de șlefuit elastic Ø	mm	125
Filet de fixare sculă		M 14
Cablu cu ștecher	m	4
Greutate conform EPTA	kg	2,40

Număr comandă	7 225 09 60 00 0
EAN	4014586900667
Preț listă (RON fără TVA) [PK19]	1.717,01
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK19]	2.043,24

AVANTAJELE FEIN

- + Durată de viață maximă datorită motorului FEIN PowerDrive fără perii, cu carcasa motorului complet închisă și sistem electronic al motorului montat separat.
- + Protecție optimă a motorului față de pulberi ceramice și minerale agresive și astfel reducerea perioadelor de nefuncționare și a costurilor de întreținere.
- + Protecție extinsă a utilizatorului prin pornire lentă, blocator contra repornirii, monitorizarea blocării, protecție electronică la suprasarcină, preselecția turației, monitorizarea reculului, mâner anti-vibrații și frână.
- + Răcire optimă și monitorizare a temperaturii.
- + Ochete pentru cârligul carabinei în vederea asigurării polizorului unghiular împotriva căderii, în cazul lucrărilor la mari înălțimi.
- + Cu o greutate de doar 2,4 kg la o putere utilă de 1 050 W pentru un raport extraordinar dintre greutate și performanță.
- + Piuliță de prindere rapidă cuprinsă în furnitură pentru înlocuirea fără scule a materialelor de șlefuire în câteva secunde.
- + Lucrări cu efort scăzut datorită dimensiunii reduse a mânerului, formei constructive compacte și greutateii reduse, cu un echilibru bun.
- + Noul mâner anti-vibrații mărește puterea de prindere cu până la 16 % în comparație cu mânerul tradițional. În plus, orice vibrații care apar sunt reduse la minimum.
- + Cablu industrial H07, 4m lungime.

CG 15-150 BL



FURNITURA

1 buc. apărător, 1 buc. piuliță de prindere rapidă, fără scule, 1 buc. mâner antivibrații, 1 set de chei, 1 buc. capac de protecție pentru lucrări de debitare

Accesorii vezi la pagina 92

Polizor unghiular compact rezistent la praf, performant, cu întreținere redusă și durabil, cu motor FEIN PowerDrive fără perii pentru lucrări de polizare, debitare și debavurare eficiente în medii de lucru dure.

Putere nominală	W	1 500
Putere în sarcină	W	1 050
Turație la mers în gol	rot./min	2 800 - 7 000
Diametru disc Ø	mm	150
Taler de șlefuit elastic Ø	mm	150
Filet de fixare sculă		M 14
Cablu cu ștecher	m	4
Greutate conform EPTA	kg	2,60

Număr comandă	7 225 10 60 00 0
EAN	4014586900674
Preț listă (RON fără TVA) [PK19]	1.717,01
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK19]	2.043,24

AVANTAJELE FEIN

- + Durată de viață maximă datorită motorului FEIN PowerDrive fără perii, cu carcasa motorului complet închisă și sistem electronic al motorului montat separat.
- + Protecție optimă a motorului față de pulberi ceramice și minerale agresive și astfel reducerea perioadelor de nefuncționare și a costurilor de întreținere.
- + Protecție extinsă a utilizatorului prin pornire lentă, blocator contra repornirii, monitorizarea blocării, protecție electronică la suprasarcină, preselecția turației, monitorizarea reculului, mâner anti-vibrații și frână.
- + Răcire optimă și monitorizare a temperaturii.
- + Cu o greutate de doar 2,6 kg la o putere utilă de 1 050 W pentru un raport extraordinar dintre greutate și performanță.
- + Piuliță de prindere rapidă cuprinsă în furnitură pentru înlocuirea fără scule a materialelor de șlefuire în câteva secunde.
- + Lucrări cu efort scăzut datorită dimensiunii reduse a mânerului, formei constructive compacte și greutateii reduse, cu un echilibru bun.
- + Noul mâner anti-vibrații mărește puterea de prindere cu până la 16 % în comparație cu mânerul tradițional. În plus, orice vibrații care apar sunt reduse la minimum.
- + Cablu industrial H07, 4m lungime.

CG 15-125 BLP



FURNITURA

1 buc. apărător, 1 buc. piuliță de prindere rapidă, fără scule, 1 buc. mâner antivibrații, 1 set de chei, 1 buc. capac de protecție pentru lucrări de debitare

Accesorii vezi la pagina 92

Polizor unghiular compact rezistent la praf, performant, cu întreținere redusă și durabil cu comutator om mort și motor FEIN PowerDrive fără perii pentru lucrări de polizare, debitare și debavurare eficiente în medii de lucru dure.

Putere nominală	W	1 500
Putere în sarcină	W	1 050
Turație la mers în gol	rot./min	3 800 - 9 000
Diametru disc Ø	mm	125
Taler de șlefuit elastic Ø	mm	125
Filet de fixare sculă		M 14
Cablu cu ștecher	m	4
Greutate conform EPTA	kg	2,30

Număr comandă	7 225 08 60 00 0
EAN	4014586900650
Preț listă (RON fără TVA) [PK19]	1.717,01
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK19]	2.043,24

AVANTAJELE FEIN

- + Durată de viață maximă datorită motorului FEIN PowerDrive fără perii, cu carcasa motorului complet închisă și sistem electronic al motorului montat separat.
- + Protecție optimă a motorului față de pulberi ceramice și minerale agresive și astfel reducerea perioadelor de nefuncționare și a costurilor de întreținere.
- + Protecție extinsă a utilizatorului prin pornire lentă, blocator contra repornirii, monitorizarea blocării, protecție electronică la suprasarcină, preselecția turației, monitorizarea reculului, mâner anti-vibrații și frână.
- + Răcire optimă și monitorizare a temperaturii.
- + Ochete pentru cârligul carabinei în vederea asigurării polizorului unghiular împotriva căderii, în cazul lucrărilor la mari înălțimi.
- + Cu o greutate de doar 2,3 kg la o putere utilă de 1 050 W pentru un raport extraordinar dintre greutate și performanță.
- + Piuliță de prindere rapidă cuprinsă în furnitură pentru înlocuirea fără scule a materialelor de șlefuire în câteva secunde.
- + Lucrări cu efort scăzut datorită dimensiunii reduse a mânerului, formei constructive compacte și greutateii reduse, cu un echilibru bun.
- + Noul mâner anti-vibrații mărește puterea de prindere cu până la 16 % în comparație cu mânerul tradițional. În plus, orice vibrații care apar sunt reduse la minimum.
- + Cablu industrial H07, 4m lungime.

3 POLIZOR UNGHIULAR

ACCESORII GENERALE



MĂNER ANTIVIBRAȚII (M8)

Noua structură a suprafeței mărește puterea de prindere cu până la 16 % în comparație cu mânerele tradiționale. În plus, orice vibrații care apar sunt reduse la minimum. Circumferința a mânerului coordonată pentru lucrări eficiente și sigure în orice situație de lucru.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 21 19 159 03 0	72,05	85,74



PIULIȚĂ DE PRINDERE RAPIDĂ

M14, pentru înlocuirea discurilor fără scule, înălțime constructivă redusă de numai 8 mm.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 38 02 191 01 0	88,07	104,80



FLANȘĂ INTERIOARĂ

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 38 01 182 01 0	48,41	57,61



FLANȘĂ FILETATĂ

M 14, pentru discuri de polizat, de debitat, perii de sârmă rotunde și discuri lamelare

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 38 02 052 00 0	48,41	57,61



FLANȘĂ FILETATĂ

M 14, pentru taler de șlefuit elastic dar și pentru perie de sârmă conică

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 38 01 154 00 7	45,32	53,93



TALER DE ȘLEFUIT ELASTIC

cu flanșă M 14, pentru discuri de șlefuit fiber Ø 125 mm

Ø mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
125	6 38 06 087 01 3	78,28	93,15



DISC DE POLIZARE

Pentru polizarea și prelucrarea unui cordon de sudură cu durabilitate bună. Utilizabil în mod universal în oțel și oțel superior. Formă cotită, diametru intern 22,23 mm, turație maximă 12 250 rot/min, viteză de lucru maximă de 80 m/s.

Ø mm	Grosime mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
125	6	10	6 37 03 005 01 0	119,48	142,18



DISC DE TĂIERE

Perfect pentru debitarea de table, țevi și profile. Tăiere precisă și rapidă cu efort minim și durabilitate extraordinară. Fără rectificare și modificare termică a culorii pe reper. Utilizabil în mod universal în oțel și oțel superior. Formă rectilinie, diametru intern 22,23 mm, turație maximă 12 250 rot/min, viteză de lucru maximă de 80 m/s.

Ø mm	Grosime mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
125	1	25	6 37 09 013 01 0	148,84	177,11



DISC DE TĂIERE

Pentru debitarea de table, țevi și profile cu o viteză bună de debitare și o durabilitate bună. Utilizabil în mod universal în oțel și oțel superior. Formă cotită, diametru intern 22,23 mm, turație maximă 12 250 rot/min, viteză de lucru maximă de 80 m/s.

Ø mm	Grosime mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
125	2,5	25	6 37 09 014 01 0	163,77	194,89



DISC LAMELAR

Material de șlefuit din corindon de zirconiu pentru rezultate foarte bune la nivelul suprafețelor cu capacitate de îndepărtare ridicată și manipulare ușoară cu vibrații reduse. Ideal pentru prelucrarea muchiilor. Durată ridicată de viață cu o calitate ce rămâne constantă. Utilizabil în mod universal în oțel și oțel superior. Formă conică, diametru intern 22,23 mm, turație maximă 12 250 rot/min, viteză de lucru maximă de 80 m/s.

Granulație	Ø mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
40	125	10	6 37 30 022 01 0	202,40	240,85
60	125	10	6 37 30 023 01 0	202,40	240,85
80	125	10	6 37 30 024 01 0	202,40	240,85



FIBRO DISC

Material de șlefuit performant din corindon de zirconiu cu o capacitate de îndepărtare și durabilitate foarte bune. Utilizabil în mod universal în oțel și oțel superior.

Granulație	Ø mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
36	125	25	6 37 17 301 01 0	127,21	151,37
60	125	25	6 37 17 302 01 0	127,21	151,37
80	125	25	6 37 17 303 01 0	127,21	151,37

ACCESORII CCG 18/CG 15



APĂRĂTOARE DE PROTECȚIE

pentru discurile de șlefuire evantai și discurile de polizare

Ø mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
115	3 18 10 299 00 0	108,15	128,70
125	3 18 10 300 00 0	55,57	66,13
150	3 18 10 301 00 0	56,80	67,60



CAPAC DE PROTECȚIE PENTRU LUCRĂRI DE DEBITARE

pentru lucrul în siguranță cu discuri de tăiere

Ø mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
115	6 38 11 016 01 0	187,46	223,08
125	6 38 11 017 01 0	187,46	223,08
150	6 38 11 018 01 0	187,46	223,08

ACCESORII CG 7

**APĂRĂTOARE DE PROTECȚIE**

pentru discurile de șlefuire evantai și discurile de polizare

Ø mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
115	3 13 48 073 01 0	29,30	34,87
125	3 13 48 134 01 0	28,12	33,46

**CAPAC DE PROTECȚIE PENTRU LUCRĂRI DE DEBITARE**

pentru lucrul în siguranță cu discuri de tăiere

Ø mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
125	3 13 48 135 01 0	121,03	144,02

ACCESORII CG 10/13/14/17

**MÂNER ANTIVIBRAȚII**

M 10, amortizare a vibrațiilor, reducerea vibrațiilor pentru utilizare mai îndelungată.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 24 000 11 1	48,87	58,16

**APĂRĂTOARE DE PROTECȚIE**

pentru discurile de șlefuire evantai și discurile de polizare

Ø mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
125	3 13 24 000 10 1	91,67	109,09
150	3 13 24 000 10 2	110,00	130,90

**CAPAC DE PROTECȚIE PENTRU LUCRĂRI DE DEBITARE**

pentru lucrul în siguranță cu discuri de tăiere

Ø mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
125	3 13 24 000 14 2	97,85	116,44
150	3 13 24 000 14 3	122,06	145,25

3 POLIZOR DREPT



AGSZ 18-280 BL AS

Polizor drept cu acumulator mai rezistent la praf și mai performant, compact pentru lucrări eficiente de debitare, șlefuire, debavurare și frezare.

AGSZ 18-280 LBL AS

Polizor drept cu acumulator mai rezistent la praf și mai performant, compact, cu adâncime mare de pătrundere, pentru lucrări eficiente de debitare, șlefuire, debavurare și frezat.

AGSZ 18-90 LBL AS

Polizor drept cu acumulator mai rezistent la praf și mai performant, compact, cu adâncime mare de pătrundere, pentru lucrări de șlefuire și polizare.

GSZ 4-280 EL

Polizor drept deosebit de manevrabil, cu adâncime mare de pătrundere pentru lucrări facile de polizare și debavurare în locuri greu accesibile.

GSZ 4-90 EL

Polizor drept deosebit de manevrabil pentru prelucrare oțel superior, cu adâncime mare de pătrundere pentru lucrări facile de polizare și șlefuire, în locuri greu accesibile.

PAGINA		96	96	96	97	97
Frezare		++	++		++	
Degroșare		++	++		++	++
Polizare		++	++	++	++	
Debavurare		+	+		+	
Debitare		+	+			
Periere		+		++	+	++
Satinare				++		++
Lustruire				++		++
Gât lung			•	•	•	•
Putere nominală	W				350	350
Tensiune acumulator	V	18	18	18		
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion/ ProCORE litiu-ion	Litiu-ion/ ProCORE litiu-ion	Litiu-ion/ ProCORE litiu-ion		
Turație la mers în gol	rot./min	9 000 - 28 000	9 000 - 28 000	2 900 - 9 000	13 000 - 28 000	3 500 - 8 500
Diametru corp abraziv Ø maxim	mm	50	50	50	20	20
Bucșă elastică de prindere Ø maxim	mm	8	8	8	6	6
Greutate conform EPTA	kg				1,50	1,50
Greutate fără acumulator	kg	1,35	1,77	1,77		

+ bun ++ foarte bun • dotare



GSZ 8-280 P	GSZ 8-280 PE	GSZ 8-280 PEL	GSZ 8-90 PEL	GSZ 11-320 PERL	GSZ 11-90 PERL
Polizor drept manevrabil și performant pentru lucrări de polizare și debavurare în locuri greu accesibile, potrivit și pentru utilizarea semi-staționară.		Polizor drept manevrabil și performant, cu adâncime mare de pătrundere pentru lucrări de polizare și debavurare în locuri greu accesibile.	Polizor drept manevrabil și performant pentru prelucrarea oțelului superior, cu adâncime mare de pătrundere pentru lucrări facile de polizare și șlefuire în locuri deosebit de greu accesibile.	Polizor drept manevrabil și deosebit de performant, cu adâncime mare de pătrundere pentru lucrări dificile de polizare și debavurare în locuri greu accesibile.	Polizor drept manevrabil și deosebit de performant pentru prelucrarea oțelului superior, cu adâncime mare de pătrundere pentru lucrări dificile de polizare și șlefuire.
98	98	99	99	100	100
++	++	++		++	
	++	++		++	
++	++	++	++	++	++
	+	+		+	
					+
	+	+	++	+	++
			++		++
			++		++
		•	•	•	•
750	750	750	710	1 010	1 010
28 000	8 500 - 28 000	8 500 - 28 000	2 500 - 9 000	9 500 - 32 500	2 900 - 9 900
45	50	50	50	45	50
8	8	8	8	8	8
1,40	1,40	1,80	1,80	2,10	2,20

3 POLIZOR DREPT

AGSZ 18-280 BL AS



Polizor drept cu acumulator mai rezistent la praf și mai performant, compact pentru lucrări eficiente de debitare, șlefuire, debavurare și frezare.

AGSZ 18-280 LBL AS



Polizor drept cu acumulator mai rezistent la praf și mai performant, compact, cu adâncime mare de pătrundere, pentru lucrări eficiente de debitare, șlefuire, debavurare și frezat.

AGSZ 18-90 LBL AS



Polizor drept cu acumulator mai rezistent la praf și mai performant, compact, cu adâncime mare de pătrundere, pentru lucrări de șlefuire și polizare.

Tensiune acumulator	V	18	18	18
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion/ProCORE litiu-ion	Litiu-ion/ProCORE litiu-ion	Litiu-ion/ProCORE litiu-ion
Interfață acumulator		18 V AMPShare	18 V AMPShare	18 V AMPShare
Motor		fără perii	fără perii	fără perii
Turație la mers în gol	rot./min	9 000 - 28 000	9 000 - 28 000	2 900 - 9 000
Disc de polișare Ø	mm	--	--	80
Diametru corp abraziv Ø maxim	mm	50	50	50
Bucșă elastică de prindere Ø maxim	mm	8	8	8
Ø max. freză	mm	12	12	12
Greutate fără acumulator	kg	1,35	1,77	1,77

AVANTAJELE FEIN

- + Garantează durată de viață maximă cu următoarea generație de motoare fără perii FEIN PowerDrive. Carcasa motorului complet închisă protejează motorul de prafurile ceramice și minerale agresive.
- + Ideal pentru orice aplicație. Turații optime, adaptate la multe materiale și materiale de șlefuire datorită preselecției fără trepte, electronice a turației.
- + De mare putere. Randament cu 30 % mai ridicat decât la motoarele universale asemănătoare, cu o putere de preluare de 1 100 W.
- + Tehnologia COOLPACK 2.0 asigură o durată de viață a acumulatorului mai lungă cu 135 %, permițând astfel timp de operare mai lungi.
- + Cea mai modernă tehnologie celulară și gestionarea inteligentă a acumulatorului asigură o performanță mai mare cu 87 % decât în cazul acumulatorilor convenționali.
- + Acumulator Li-ion ProCORE cu celule Highpower, afișaj al nivelului de încărcare și „Electronic Cell Protection” (ECP). ECP protejează acumulatorul împotriva suprasolicității, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Mers lin și lucrări fără vibrații datorită motorului montat independent, decuplat de carcasa și celor patru amortizoare de vibrații suplimentare.
- + Protecție extinsă a utilizatorului prin pornire lentă, blocator contra repornirii și protecție electronică împotriva suprasolicității.
- + Bucșe elastice inovatoare cu guler pe circumferință pentru protejarea sculei, precum și pentru a împiedica alunecarea cheii la înlocuirea sculei.
- + Lucrări cu efort scăzut datorită dimensiunii reduse a mânerului, formei constructive compacte și greutății reduse, cu un echilibru bun.
- + Sistem electronic al motorului protejat contra prafului, separat în domeniul de apucare.
- + Compatibil cu toți acumulatorii și toate încărcătoarele AMPShare ProCORE de 18 V pentru un plus de putere și flexibilitate. Adecvat și pentru aparatele cu acumulator Bosch Professional de 18 V.
- + Zonă de lucru luminoasă datorită iluminării cu LED integrate.
- + Echipat în mod optim pentru fiecare aplicație. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.
- + Echipat în mod optim pentru fiecare aplicație. Lucrul mobil cu sistemul XL-BOXX.
- + Gâtul lung, suplu face posibilă intrarea adâncă în repere (de ex. șlefuirea pe interior a țevelor).
- + Husă interschimbabilă din cauciuc pentru lagărul cu guler

FURNITURA

1 buc. bucsă elastică de prindere Ø 6 mm, 1 buc. geantă scule din plastic (L-BOXX 238)	1 buc. cheie fixă SW13, Cheie fixă SW17,	1 buc. bucsă elastică de prindere Ø 6 mm, 1 buc. cheie fixă SW13, Cheie fixă SW17, 1 buc. geantă din plastic pentru scule (XL-BOXX)
--	--	---

Număr comandă	7 123 04 61 00 0	7 123 05 61 00 0	7 123 06 61 00 0
EAN	4014586897158	4014586897165	4014586897172
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	1.645,94	1.793,75	1.924,04
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	1.958,67	2.134,56	2.289,61

Accesorii vezi la pagina 100

Accesorii AMPShare de la pagina 318

GSZ 4-280 EL



GSZ 4-90 EL



Polizor drept deosebit de manevrabil, cu adâncime mare de pătrundere pentru lucrări facile de polizare și debavurare în locuri greu accesibile.

Polizor drept deosebit de manevrabil pentru prelucrare oțel superior, cu adâncime mare de pătrundere pentru lucrări facile de polizare și șlefuire, în locuri greu accesibile.

Putere nominală	W	350	350
Putere în sarcină	W	170	170
Turație la mers în gol	rot./min	13 000 - 28 000	3 500 - 8 500
Disc de polișare Ø	mm	--	50
Diametru corp abraziv Ø maxim	mm	20	20
Bucșă elastică de prindere Ø maxim	mm	6	6
Ø gât de prindere	mm	43	--
Ø max. freză	mm	12	12
Cablu cu ștecher	m	5	5
Greutate conform EPTA	kg	1,50	1,50
AVANTAJELE FEIN	+ Gâtul lung și suplu, precum și diametrul max. de 210 mm fac posibilă intrarea adâncă în piese (de ex. șlefuirea pe interior a țevilor). + Bucșe elastice inovatoare cu guler pe circumferință pentru protejarea sculei, precum și pentru a împiedica alunecarea cheii la înlocuirea sculei. + Turația variabilă facilitează utilizarea diverselor scule. + Motor și electronică protejate împotriva pulberilor metalice + Husă interschimbabilă din cauciuc pentru lagărul cu guler		
FURNITURA	1 buc. bucșă elastică de prindere Ø 6 mm, 1 buc. cheie fixă SW13, Cheie fixă SW17 Cheie fixă SW17, 1 buc. bucșă elastică de prindere Ø 6 mm, 1 buc. cheie fixă SW13		
Număr comandă	7 223 24 60 00 0		7 223 25 60 00 0
EAN	4014586880594		4014586880648
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	2.209,35		2.209,35
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	2.629,13		2.629,13

Accesorii vezi la pagina 100

3 POLIZOR DREPT

GSZ 8-280 P

GSZ 8-280 PE



Polizor drept manevrabil și performant pentru lucrări de polizare și debavurare în locuri greu accesibile, potrivit și pentru utilizarea semi-staționară.

Putere nominală	W	750	750
Putere în sarcină	W	400	400
Turație la mers în gol	rot./min	28 000	8 500 - 28 000
Diametru corp abraziv Ø maxim	mm	45	50
Bucșă elastică de prindere Ø maxim	mm	8	8
Ø gât de prindere	mm	43	43
Ø max. freză	mm	12	12
Cablu cu ștecher	m	4	4
Greutate conform EPTA	kg	1,40	1,40

AVANTAJELE FEIN

- + Formă constructivă compactă pentru utilizare în locuri deosebit de înguste, gât de prindere Ø 43 mm pentru utilizare semi-staționară ca motor de frezare (de ex. ca freză de copiat).
- + Protecție extinsă a utilizatorului prin sistemul de oprire automată KickBack, protecție contra repornirii, pornire lentă, protecție electronică împotriva suprasolicitării.
- + Bucșe elastice inovatoare cu guler pe circumferință pentru protejarea sculei, precum și pentru a împiedica alunecarea cheii la înlocuirea sculei.
- + Tahometru electronic POWERtronic pentru performanță enormă, rezervă de putere și constanță deosebită a turației sub sarcină.
- + Motor și electronică protejate împotriva pulberilor metalice

+ Turația variabilă facilitează utilizarea diverselor scule.

FURNITURA

1 buc. bucșă elastică de prindere Ø 6 mm, 1 buc. cheie fixă SW13, Cheie fixă SW17

Număr comandă	7 223 16 60 00 0	7 223 17 60 00 0
EAN	4014586879505	4014586879437
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	1.460,54	1.607,32
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	1.738,04	1.912,70

Accesorii vezi la pagina 100

GSZ 8-280 PEL



GSZ 8-90 PEL



Polizor drept manevrabil și performant, cu adâncime mare de pătrundere pentru lucrări de polizare și debavurare în locuri greu accesibile.

Polizor drept manevrabil și performant pentru prelucrarea oțelului superior, cu adâncime mare de pătrundere pentru lucrări facile de polizare și șlefuire în locuri deosebit de greu accesibile.

Putere nominală	W	750	710
Putere în sarcină	W	410	410
Turație la mers în gol	rot./min	8 500 - 28 000	2 500 - 9 000
Diametru corp abraziv Ø maxim	mm	50	50
Bucșă elastică de prindere Ø maxim	mm	8	8
Ø gât de prindere	mm	43	43
Ø max. freză	mm	12	12
Cablu cu ștecher	m	4	4
Greutate conform EPTA	kg	1,80	1,80

AVANTAJELE FEIN

- + Gâtul lung, suplu face posibilă intrarea adâncă în piese (de ex. șlefuirea pe interior a țevelor).
- + Protecție extinsă a utilizatorului prin sistemul de oprire automată KickBack, protecție contra repornirii, pornire lentă, protecție electronică împotriva suprasolicitării.
- + Bucșe elastice inovatoare cu guler pe circumferință pentru protejarea sculei, precum și pentru a împiedica alunecarea cheii la înlocuirea sculei.
- + Tahometru electronic POWERtronic pentru performanță enormă, rezervă de putere și constanță deosebită a turației sub sarcină.
- + Husă interschimbabilă din cauciuc pentru lagărul cu guler
- + Motor și electronică protejate împotriva pulberilor metalice
- + Turația variabilă facilitează utilizarea diverselor scule.

FURNITURA

1 buc. bucșă elastică de prindere Ø 6 mm, 1 buc. cheie fixă SW13, Cheie fixă SW17

Număr comandă	7 223 19 60 00 0	7 223 20 60 00 0
EAN	4014586879444	4014586879451
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	2.793,36	3.319,18
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	3.324,10	3.949,82

Accesorii vezi la pagina 100

3 POLIZOR DREPT

GSZ 11-320 PERL



GSZ 11-90 PERL



Polizor drept manevrabil și deosebit de performant, cu adâncime mare de pătrundere pentru lucrări dificile de polizare și debavurare în locuri greu accesibile.

Polizor drept manevrabil și deosebit de performant pentru prelucrarea oțelului superior, cu adâncime mare de pătrundere pentru lucrări dificile de polizare și șlefuire.

Putere nominală	W	1 010	1 010
Putere în sarcină	W	620	620
Turație la mers în gol	rot./min	9 500 - 32 500	2 900 - 9 900
Disc de polișare Ø	mm	--	80
Diametru corp abraziv Ø maxim	mm	45	50
Bucșă elastică de prindere Ø maxim	mm	8	8
Ø gât de prindere	mm	43	43
Ø max. freză	mm	12	12
Cablu cu ștecher	m	4	4
Greutate conform EPTA	kg	2,10	2,20

AVANTAJELE FEIN

- + Gâtul lung, suplu face posibilă intrarea adâncă în piese (de ex. șlefuirea pe interior a țevilor).
- + Protecție extinsă a utilizatorului prin sistemul de oprire automată KickBack, protecție contra repornirii, pornire lentă, protecție electronică împotriva suprasolicității.
- + Bucșe elastice inovatoare cu guler pe circumferință pentru protejarea sculei, precum și pentru a împiedica alunecarea cheii la înlocuirea sculei.
- + Tahometru electronic POWERtronic pentru performanță enormă, rezervă de putere și constanță deosebită a turației sub sarcină.
- + Husă interschimbabilă din cauciuc pentru lagărul cu guler
- + Motor și electronică protejate împotriva pulberilor metalice
- + Turația variabilă facilitează utilizarea diverselor scule.

FURNITURA

1 buc. bucșă elastică de prindere Ø 8 mm, 1 buc. cheie fixă SW13, Cheie fixă SW17

Număr comandă	7 223 22 60 00 0	7 223 23 60 00 0
EAN	4014586880501	4014586880525
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	3.000,91	3.539,08
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	3.571,08	4.211,51

Accesorii vezi la pagina 100

BUCȘE ELASTICE PENTRU AGSZ 18, GSZ 4, GSZ 8, GSZ 11



BUCȘĂ ELASTICĂ DE PRINDERE

cu guler pe circumferință pentru protejarea sculei, precum și pentru a împiedica alunecarea cheii la înlocuirea sculei.

Ø	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 mm	6 32 07 130 00 0	140,08	166,70
6 mm	6 32 07 128 00 0	140,08	166,70
8 mm	6 32 07 129 00 0	140,08	166,70
1/4"	6 32 07 131 00 0	140,08	166,70



BUCȘĂ ELASTICĂ DE PRINDERE DIN INOX

în varianta de execuție din oțel inoxidabil, cu guler pe circumferință pentru protejarea sculei, precum și pentru a împiedica alunecarea cheii la înlocuirea sculei.

Ø	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 mm	6 32 07 132 00 0	161,20	191,82
6 mm	6 32 07 133 00 0	161,20	191,82
8 mm	6 32 07 134 00 0	161,20	191,82
1/4"	6 32 07 135 00 0	161,20	191,82



WPO 14-25 E	WPO 14-25 E SET START	RS 17-70 E	SET RS 17-70 E	KS 10-38 E SET	BF 10-280 E	BF 10-280 E SET START
Mașină de șlefuit-lustruit de foarte mare putere, pentru prelucrarea la rece a suprafețelor din inox.	Setul Start pentru oțel inoxidabil – pentru aplicații standard în domeniul prelucrării suprafețelor.	Mașină de șlefuit țevi cu o putere foarte mare de prelucrare, pentru țevi și coturi de țevă din oțel inoxidabil de până la Ø 80 mm.		Mașină de șlefuit cordoane de sudură pentru locurile greu accesibile ale construcțiilor metalice.	Pile tip bandă extrem de puternice pentru colțuri și muchii din oțel inoxidabil.	Set Start, mașină de șlefuit cu braț pentru colțuri și muchii din oțel inoxidabil.

PAGINA		102	102	102	103	103	103	104
Lustruire		++	++	+	+	++	++	++
Șlefuire dură		++	++	++	++	++	++	++
Șlefuire fină		++	++			++	++	++
Șlefuire uscată		++	++	++	++	++	++	++
Microșlefuire		++	++			++	++	++
Pornire lentă		•	•	•	•	•	•	•
Protecție contra pornirii automate		•	•	•	•	•	•	•
Motor de mare putere FEIN		•	•			•	•	•
Blocare ax		•	•					
Putere nominală	W	1 200	1 200	1 700	1 700	800	800	800
Putere în sarcină	W	750	750	1 000	1 000	550	550	550
Turație la mers în gol	rot./min	900 - 2 500	900 - 2 500	2 700 - 8 500	2 700 - 8 500	1 350 - 3 750	10 000 - 28 000	10 000 - 28 000
Taler de șlefuit Ø	mm	230	230					
Disc de polișare Ø	mm	230	230					
Viteza benzii	m/s			9 - 27	9 - 27		12 - 32	12 - 32
Prinderea		M 14	M 14					
Dimensiune bandă	mm			20/40 x 815	20/40 x 815		520 x 3/6/20	520 x 3/6/20
Viteza periferică a benzi	m/s					29,5		
Ø sculă	mm					150		
Cablu cu ștecher	m	4	4	4	4	4	4	4
Greutate conform EPTA	kg	2,50	2,50	4,30	4,30	3,20	2,10	2,10

+ bun ++ foarte bun • dotare

3 MAȘINĂ DE ȘLEFUIT

WPO 14-25 E



FURNITURA

1 buc. mâner antivibrații

Accesorii vezi la pagina 105

Mașină de șlefuit-lustruit de foarte mare putere, pentru prelucrarea la rece a suprafețelor din inox.

Putere nominală	W	1 200
Putere în sarcină	W	750
Taler de șlefuit Ø	mm	230
Turație la mers în gol	rot./min	900 - 2 500
Disc de polișare Ø	mm	230
Prinderea		M 14
Cablu cu ștecher	m	4
Greutate conform EPTA	kg	2,50

Număr comandă	7 221 49 00 23 0
EAN	4014586862729
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	2.762,98
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	3.287,94

AVANTAJELE FEIN

- + Extrem de puternic și la turații reduse, grație reducerii mecanice a turației și motorului FEIN de mare putere.
- + Turație reglabilă continuă, optimă pentru șlefuirea, satinarea, perierea și lustruirea superioară a oțelului inoxidabil.
- + Utilizare universală ca mașină de șlefuit, mașină de lustruit și mașină de satinat.
- + Ergonomie excelentă.
- + Blocare ax.
- + Utilizare cu mâna dreaptă și stângă.
- + Protecție contra pornirii automate.
- + Protecție contra repornirii.
- + Cablu industrial H 07.
- + Rulmenți cu protecție contra praf.
- + Perie de cărbune cu decuplare automată.
- + Se poate livra un program amplu de accesorii.

WPO 14-25 E SET START



FURNITURA

1 buc. suport (rabatabil), 1 buc. etrier de protecție, 1 buc. ax de fixare, 1 buc. disc vlies ondulat, 1 buc. suport de șlefuire cu canale de răcire, cu arici (Ø 115 mm, M14), 10 buc. disc vlies cu scai (Ø 115 mm, fin), 1 buc. tambur de șlefuit elastic (100 x 100 mm, granulație 60), 1 buc. tambur lamelar (100 x 100 mm, granulație 180), 2 buc. chei, 1 buc. mâner antivibrații, 1 buc. geantă din plastic pentru scule

Accesorii vezi la pagina 105

Setul Start pentru oțel inoxidabil – pentru aplicații standard în domeniul prelucrării suprafețelor.

Putere nominală	W	1 200
Putere în sarcină	W	750
Taler de șlefuit Ø	mm	230
Turație la mers în gol	rot./min	900 - 2 500
Disc de polișare Ø	mm	230
Prinderea		M 14
Cablu cu ștecher	m	4
Greutate conform EPTA	kg	2,50

Număr comandă	7 221 49 50 01 0
EAN	4014586862743
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	4.859,54
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	5.782,85

AVANTAJELE FEIN

- + Extrem de puternic și la turații reduse, grație reducerii mecanice a turației și motorului FEIN de mare putere.
- + Turație reglabilă continuă, optimă pentru șlefuirea, satinarea, perierea și lustruirea superioară a oțelului inoxidabil.
- + Utilizare universală ca mașină de șlefuit, mașină de lustruit și mașină de satinat.
- + Ergonomie excelentă.
- + Blocare ax.
- + Utilizare cu mâna dreaptă și stângă.
- + Protecție contra pornirii automate.
- + Protecție contra repornirii.
- + Cablu industrial H 07.
- + Rulmenți cu protecție contra praf.
- + Perie de cărbune cu decuplare automată.
- + Gamă largă de consumabile.

RS 17-70 E



Accesorii vezi la pagina 105

Mașină de șlefuit țevi cu o putere foarte mare de prelucrare, pentru țevi și coturi de țevă din oțel inoxidabil de până la Ø 80 mm.

Putere nominală	W	1 700
Putere în sarcină	W	1 000
Turație la mers în gol	rot./min	2 700 - 8 500
Distanța minimă față de perete	mm	50
Viteza benzii	m/s	9 - 27
Țevi până la Ø	mm	8 - 80
Dimensiune bandă	mm	20/40 x 815
Cablu cu ștecher	m	4
Greutate conform EPTA	kg	4,30

Număr comandă	7 222 75 60 00 0
EAN	4014586895864
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	7.107,00
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	8.457,33

AVANTAJELE FEIN

- + Prelucrare eficientă a cordoanelor de sudură datorită vitezelor optime de așchiere a benzilor de șlefuit.
- + Turație reglabilă continuă, optimă pentru șlefuirea, satinarea, perierea și lustruirea superioară a oțelului inoxidabil.
- + Benzile de șlefuit flexibile se adaptează optim și la curbura înguste a țevilor, iar rezultatele sunt suprafețe fără treceri vizibile.
- + Șlefuire periferică de 360° în numai în 2 pași.
- + Role de ghidare opționale pentru o distanță mai redusă de la perete.
- + Protecție contra repornirii.
- + Rulmenți cu protecție contra praf.
- + Gamă largă de consumabile.

SET RS 17-70 E

FURNITURA

2 x 10 buc. benzi de șlefuit 20 x 815 mm P120/P180, 2 x 10 buc. benzi de șlefuit 40 x 815 mm P120/P180, 5 buc. benzi vlies 20 x 820 mm foarte fine, 1 buc. geantă din plastic pentru scule

Accesorii vezi la pagina 105

Mașină de șlefuit țevi cu o putere foarte mare de prelucrare, pentru țevi și coturi de țevă din oțel inoxidabil de până la Ø 80 mm.

Putere nominală	W	1 700
Putere în sarcină	W	1 000
Turație la mers în gol	rot./min	2 700 - 8 500
Distanța minimă față de perete	mm	50
Viteza benzii	m/s	9 - 27
Țevi până la Ø	mm	8 - 80
Dimensiune bandă	mm	20/40 x 815
Cablu cu ștecher	m	4
Greutate conform EPTA	kg	4,30
Număr comandă		7 222 75 61 00 0
EAN		4014586895871
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]		8.329,61
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]		9.912,24

AVANTAJELE FEIN

- + Prelucrare eficientă a cordoanelor de sudură datorită vitezelor optime de așchiere a benzilor de șlefuit.
- + Turație reglabilă continuă, optimă pentru șlefuirea, satinarea, perierea și lustruirea superioară a oțelului inoxidabil.
- + Benzile de șlefuit flexibile se adaptează optim și la curbile înguste a țevilor, iar rezultatele sunt suprafețe fără trecri vizibile.
- + Șlefuire periferică de 360° în numai în 2 pași.
- + Role de ghidare opționale pentru o distanță mai redusă de la perete.
- + Protecție contra repornirii.
- + Rulmenți cu protecție contra praf.
- + Gamă largă de consumabile.

KS 10-38 E SET

FURNITURA

1 buc. mâner antivibrații, câte un disc abraziv vlies mediu, Ø 150 mm cu grosimi de 3 și 6 mm, câte un disc abraziv vlies fin, Ø 150 mm cu grosimi de 3 și 6 mm, 1 buc. piatră de profilat pentru profilarea discurilor din material textil, 1 buc. geantă din plastic pentru scule

Accesorii vezi la pagina 105

Mașină de șlefuit cordoane de sudură pentru locurile greu accesibile ale construcțiilor metalice.

Putere nominală	W	800
Putere în sarcină	W	550
Turație la mers în gol	rot./min	1 350 - 3 750
Viteza periferică a benzii	m/s	29,5
Ø sculă	mm	150
Cablu cu ștecher	m	4
Greutate conform EPTA	kg	3,20
Număr comandă		7 221 67 60 00 0
EAN		4014586868936
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]		4.975,42
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]		5.920,74

AVANTAJELE FEIN

- + Lucrări flexibile grație adaptorului rabatabil, care nu necesită scule.
- + Model constructiv plat pentru colțuri, unghiuri și locuri greu accesibile.
- + Durabilitate ridicată a acționării cu curea, grație sistemului de fixare care nu necesită întreținere.
- + Blocarea arborelui principal pentru înlocuirea rapidă a discurilor.
- + Apărătoare protecție reglabilă și demontabilă fără scule.
- + Reglare electronică a turației.
- + Calitate Made in Germany.
- + Cablu industrial H 07.
- + Protecție contra repornirii.
- + Protecție contra pornirii automate.

BF 10-280 E

FURNITURA

1 buc. braț de șlefuit curbat 3/6 mm (6 38 100 26 01 0)

Accesorii vezi la pagina 105

Pile tip bandă extrem de puternice pentru colțuri și muchii din oțel inoxidabil.

Putere nominală	W	800
Putere în sarcină	W	550
Turație la mers în gol	rot./min	10 000 - 28 000
Viteza benzii	m/s	12 - 32
Dimensiune bandă	mm	520 x 3/6/20
Cablu cu ștecher	m	4
Greutate conform EPTA	kg	2,10
Număr comandă		7 228 05 50 00 0
EAN		4014586867250
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]		3.502,52
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]		4.167,99

AVANTAJELE FEIN

- + Motorul performant FEIN pentru o putere de prelucrare foarte ridicată și o turație constantă chiar și la solicitări extreme.
- + Viteze optime ale benzii pentru utilizarea eficientă a benzilor de șlefuit, a benzilor abrazive vlies și a benzilor de lustruit.
- + Manipulare ușoară – braț de șlefuit rabatabil la 180° fără scule, montarea și ajustarea benzii nu necesită scule.
- + Ghidare perfectă a benzii.
- + Lățimi de bandă de 3 până la 20 mm.
- + Turație reglabilă continuă, optimă pentru protejarea suprafețelor sensibile.
- + Brațe de șlefuit curbate și drepte pentru diverse aplicații practice.
- + Protecție contra repornirii.
- + Protecție contra pornirii automate.
- + Cablu industrial H 07.
- + Se poate livra un program amplu de accesorii.

3 MAȘINĂ DE ȘLEFUIT

BF 10-280 E SET START

Set Start, mașină de șlefuit cu braț pentru colțuri și muchii din oțel inoxidabil.



FURNITURA

3 buc. brațe de șlefuit (unul curbat de 3/6 mm, unul drept de 6 mm și unul drept de 20 mm), 10 buc. benzi de șlefuit de 3 mm (granulație 120), 10 buc. benzi de șlefuit de 6 mm (granulație 120), 10 buc. benzi de șlefuit de 20 mm (granulație 120), 5 buc. benzi abrazive de vlies de 6 mm (medii), 1 buc. geantă din plastic pentru scule

Accesorii vezi la pagina 105

Putere nominală	W	800
Putere în sarcină	W	550
Turație la mers în gol	rot./min	10 000 - 28 000
Viteza benzii	m/s	12 - 32
Dimensiune bandă	mm	520 x 3/6/20
Cablu cu ștecher	m	4
Greutate conform EPTA	kg	2,10

Număr comandă	7 228 05 51 00 0
EAN	4014586867267
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	4.120,00
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	4.902,80

AVANTAJELE FEIN

- + Motorul performant FEIN pentru o putere de prelucrare foarte ridicată și o turație constantă chiar și la solicitări extreme.
- + Manipulare ușoară – braț de șlefuit rabatabil la 180° fără scule, montarea și ajustarea benzii nu necesită scule.
- + Set Start cu brațe de șlefuit curbate și drepte pentru diverse aplicații practice, benzi de șlefuit ceramice pentru prelucrarea eficientă a cordoanelor de sudură și benzi abrazive de vlies pentru lucrările de finisare, cu lățimi diferite.
- + Viteze optime ale benzii.
- + Ghidare perfectă a benzii.
- + Lățimi de bandă de 3 până la 20 mm.
- + Turație reglabilă continuu, optimă pentru protejarea suprafețelor sensibile.
- + Protecție contra repornirii.
- + Protecție contra pornirii automate.
- + Cablu industrial H 07.
- + Se poate livra un program amplu de accesorii.

ACCESORII GENERALE



MÂNER ANTIVIBRAȚII (M8)

Noua structură a suprafeței mărește puterea de prindere cu până la 16 % în comparație cu mânerul tradițional. În plus, orice vibrații care apar sunt reduse la minimum. Circumferință a mânerului coordonată pentru lucrări eficiente și sigure în orice situație de lucru.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 21 19 159 03 0	72,05	85,74



LAVETĂ DIN MICROFIBRĂ

Tesătură cu ochiuri mici pentru curățarea resturilor în urma lustruirii. Fără tiv, care nu lasă zgârieturi și scame

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 37 33 003 01 0	48,41	57,61



BANDĂ PROTECȚIE DIN INOX

Pentru protejarea suprafețelor din oțel superior de zgârieturile apărute în urma lucrărilor de șlefuit. Perfect pentru utilizarea în cazul șlefuirii îmbinării profilelor sudate din Inox. Partea acoperită este protejată de banda de acoperire în timpul șlefuirii, al satinării sau al măturii.

L m	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
5	6 37 33 010 01 0	347,11	413,06

ACCESORII RS 12-70 E / RS 17-70 E



SET DE BAZĂ BENZI ȘLEFUIT ȚEVI

Curățarea impurităților, îndepărtarea zgârieturilor, până la un finisaj satinat perfect. Se compune din: 2 x 10 buc. benzi de șlefuit, 20 x 815 mm, P120/P180, 2 x 10 buc. benzi de șlefuit, 40 x 815 mm, P120/P180, 5 buc. benzi vlies, 20 x 820 mm, foarte fin 280

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 37 14 050 02 1	1.327,67	1.579,93



BENZI DE ȘLEFUIRE CERAMICE

Putere de prelucrare maximă și o durată de viață foarte lungă. Și pentru îndepărtarea cordoanelor de sudură fine

Granulație	Dimensiuni mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
80	20 x 815	10	6 37 14 130 01 0	287,89	342,58
80	40 x 815	10	6 37 14 131 01 0	452,69	538,70



BENZI ABRABIVE

benzi de șlefuit cu flexibilitate ridicată, ideale pentru șlefuirea coturilor de țevă 20 x 815 mm

Granulație	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
120	10	6 37 14 050 01 5	199,82	237,79
180	10	6 37 14 051 01 4	199,82	237,79
320	10	6 37 14 052 01 7	199,82	237,79
400	10	6 37 14 053 01 1	199,82	237,79



BENZI ABRABIVE

benzi de șlefuit cu flexibilitate ridicată, ideale pentru șlefuirea coturilor de țevă 40 x 815 mm

Granulație	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
120	10	6 37 14 054 01 9	328,57	391,00
180	10	6 37 14 055 01 3	328,57	391,00



BENZI VLIES

model foarte moale, pentru suprafețe fără treceri vizibile, chiar și în cazul coturilor de țevă înguste 20 x 815 mm

Granulație	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
80	5	6 37 14 056 01 6	231,75	275,78
120	5	6 37 14 057 01 0	231,75	275,78
280	5	6 37 14 058 01 8	270,89	322,36



BENZI PĂSLĂ

20 x 815 mm, model foarte moale, pentru luciu de oglindă fără treceri vizibile, chiar și în cazul coturilor de țevă înguste

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 37 26 010 01 8	391,92	466,38



ROLĂ DE GHIDARE

pentru spații înguste (distanța față de perete 50 mm)

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 35 017 01 1	455,26	541,76

ACCESORII BF 10-280 E



BRAȚ DE ȘLEFUIT CURBAT

Lățime bandă mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3/6	6 38 10 026 01 0	424,88	505,60



BRAȚ DE ȘLEFUIT DREPT

Lățime bandă mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6	6 38 10 027 01 0	424,88	505,60
20	6 38 10 030 01 0	555,69	661,27



BENZI DE ȘLEFUIRE CERAMICE

Putere de prelucrare maximă și o durată de viață foarte lungă. Și pentru îndepărtarea cordoanelor de sudură fine
Pachet de 10 buc., lungime 520 mm.

Granulație	Lățime mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
80	3	6 37 14 061 01 0	89,10	106,02
120	3	6 37 14 062 01 0	89,10	106,02
180	3	6 37 14 063 01 0	89,10	106,02
80	6	6 37 14 068 01 0	98,88	117,67
120	6	6 37 14 069 01 0	98,88	117,67
180	6	6 37 14 070 01 0	98,88	117,67
80	20	6 37 14 089 01 0	135,96	161,79
120	20	6 37 14 090 01 0	135,96	161,79
180	20	6 37 14 091 01 0	135,96	161,79



BENZI VLIES

Bandă moale pentru suprafețe fără treceri vizibile.
Pachet de 5 buc., lungime 520 mm.

Lățime mm	Model	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6	dur	6 37 14 114 01 0	126,18	150,15
6	mediu	6 37 14 115 01 0	126,18	150,15
6	fin	6 37 14 116 01 0	126,18	150,15
20	dur	6 37 14 123 01 0	177,16	210,82
20	mediu	6 37 14 124 01 0	177,16	210,82
20	fin	6 37 14 125 01 0	177,16	210,82



BENZI DE LUSTRUIT

Variantă moale pentru luciu de oglindă, fără treceri vizibile, în combinație cu paste de lustruit.
Pachet de 3 buc., lungime 520 mm.

Lățime mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6	6 37 26 016 01 0	80,86	96,22
20	6 37 26 019 01 0	111,76	132,99

*U. d. a. = Unitate de ambalare

3 MAȘINĂ DE ȘLEFUIT

ACCESORII CG 17-125 INOX



PIULIȚĂ DE PRINDERE RAPIDĂ

M14, pentru înlocuirea discurilor fără scule, înălțime constructivă redusă de numai 8 mm.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 38 02 191 01 0	88,07	104,80



APĂRĂTOARE DE PROTECȚIE

pentru discurile de șlefuit evantai și discurile de polizare

Ø mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
125	3 18 10 300 00 0	55,57	66,13



CAPAC DE PROTECȚIE PENTRU LUCRĂRI DE DEBITARE

pentru lucrul în siguranță cu discuri de tăiere

Ø mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
125	6 38 11 017 01 0	187,46	223,08



FLANȘĂ INTERIOARĂ

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 38 01 182 01 0	48,41	57,61



FLANȘĂ FILETATĂ

M 14, pentru discuri de polizat, de debitat, perii de sârmă rotunde și discuri lamelare

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 38 02 052 00 0	48,41	57,61



FLANȘĂ FILETATĂ

M 14, pentru taler de șlefuit elastic dar și pentru perie de sârmă conică

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 38 01 154 00 7	45,32	53,93



TALER DE ȘLEFUIT ELASTIC

cu flanșă M 14, pentru discuri de șlefuit fiber Ø 125 mm

Ø mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
125	6 38 06 087 01 3	78,28	93,15



DISC DE POLIZARE

Pentru polizarea și prelucrarea unui cordon de sudură cu durabilitate bună. Utilizabil în mod universal în oțel și oțel superior. Formă cotită, diametru intern 22,23 mm, turație maximă 12 250 rot/min, viteză de lucru maximă de 80 m/s.

Ø mm	Grosime mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
125	6	10	6 37 03 005 01 0	119,48	142,18



DISC DE TĂIERE

Perfect pentru debitarea de table, țevi și profile. Tăiere precisă și rapidă cu efort minim și durabilitate extraordinară. Fără rectificare și modificare termică a culorii pe reper. Utilizabil în mod universal în oțel și oțel superior. Formă rectilinie, diametru intern 22,23 mm, turație maximă 12 250 rot/min, viteză de lucru maximă de 80 m/s.

Ø mm	Grosime mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
125	1	25	6 37 09 013 01 0	148,84	177,11



DISC DE TĂIERE

Pentru debitarea de table, țevi și profile cu o viteză bună de debitare și o durabilitate bună. Utilizabil în mod universal în oțel și oțel superior. Formă cotită, diametru intern 22,23 mm, turație maximă 12 250 rot/min, viteză de lucru maximă de 80 m/s.

Ø mm	Grosime mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
125	2,5	25	6 37 09 014 01 0	163,77	194,89



DISC LAMELAR

Material de șlefuit din corindon de zirconiu pentru rezultate foarte bune la nivelul suprafețelor cu capacitate de îndepărtare ridicată și manipulare ușoară cu vibrații reduse. Ideal pentru prelucrarea muchiilor. Durată ridicată de viață cu o calitate ce rămâne constantă. Utilizabil în mod universal în oțel și oțel superior. Formă conică, diametru intern 22,23 mm, turație maximă 12 250 rot/min, viteză de lucru maximă de 80 m/s.

Granulație	Ø mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
40	125	10	6 37 30 022 01 0	202,40	240,85
60	125	10	6 37 30 023 01 0	202,40	240,85
80	125	10	6 37 30 024 01 0	202,40	240,85



FIBRO DISC

Material de șlefuit performant din corindon de zirconiu cu o capacitate de îndepărtare și durabilitate foarte bune. Utilizabil în mod universal în oțel și oțel superior.

Granulație	Ø mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
36	125	25	6 37 17 301 01 0	127,21	151,37
60	125	25	6 37 17 302 01 0	127,21	151,37
80	125	25	6 37 17 303 01 0	127,21	151,37



TALER SUPORT

M 14, Ø 125 mm, cu arici, pentru pânze abrazive de șlefuit cu prindere cu scai

Ø mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
115	6 38 06 168 01 2	69,01	82,12



TALER SUPORT

Cu arici, pentru utilizarea pâslei abrazive cu scai, M 14

Ø mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
115	6 38 06 172 01 0	94,76	112,76



DISCURI DE ȘLEFUIRE VLIES

Ø 115 mm, stabil, fixare rapidă cu scai, pentru utilizarea cu taler de sprijin 6 38 06 172 01 0

Model	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
dur	10	6 37 32 001 01 8	231,75	275,78
mediu	10	6 37 32 002 01 1	219,39	261,07
fin	10	6 37 32 003 01 5	187,46	223,08



TALER SUPORT CU ARICI, CU CANALE DE RĂCIRE
taler de șlefuit cu ventilație în spate, ideal pentru discurile abrazive Pyramix

Ø mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
115	6 38 06 193 01 0	78,28	93,15



TALER SUPORT CU ARICI, CU CANALE DE RĂCIRE
taler de șlefuit cu ventilație în spate, ideal pentru discurile abrazive Pyramix
pentru utilizarea în continuare după îndepărtarea muchiei exterioare a discurilor abrazive.

Ø mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
75	6 38 06 196 01 0	74,16	88,25



PÂNZE ABRABIVE CU SCAI
Ø 115 mm, pentru îndepărtarea zgărieturilor foarte adânci și a cordoanelor de sudură fine

Granulație	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
80	25	6 37 28 135 01 0	167,89	199,79



DISC DE ȘLEFUIT PYRAMIX
Prin perforația discurilor abrazive cu scai Pyramix, acestea pot fi utilizate și după uzarea suprafeței periferice. Ø 115 mm.
Pentru îndepărtarea zgărieturilor adânci

Granulație	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
280	5	6 37 17 239 01 0	156,05	185,69
280	25	6 37 17 239 02 0	679,29	808,35



DISC DE ȘLEFUIT PYRAMIX
Prin perforația discurilor abrazive cu scai Pyramix, acestea pot fi utilizate și după uzarea suprafeței periferice. Ø 115 mm.
Pentru îndepărtarea zgărieturilor fine, șlefuire graduală, reducerea adâncimii asperităților

Granulație	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
400	5	6 37 17 240 01 0	156,05	185,69
400	25	6 37 17 240 02 0	679,29	808,35



DISC DE ȘLEFUIT PYRAMIX
Prin perforația discurilor abrazive cu scai Pyramix, acestea pot fi utilizate și după uzarea suprafeței periferice. Ø 115 mm.
pentru îndepărtarea zgărieturilor foarte fine, șlefuire graduală, reducerea adâncimii asperităților

Granulație	Ø	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
800	5	6 37 17 241 01 0	156,05	185,69
800	25	6 37 17 241 02 0	679,29	808,35



DISC DE ȘLEFUIT PYRAMIX
Prin perforația discurilor abrazive cu scai Pyramix, acestea pot fi utilizate și după uzarea suprafeței periferice. Ø 115 mm.
reducerea adâncimii asperităților, premisa optimă pentru lustruirea ulterioară

Granulație	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
1 400	5	6 37 17 242 01 0	156,05	185,69
1 400	25	6 37 17 242 02 0	679,29	808,35



DISC LAMELAR
Ø 125 mm, M 14

Granulație	Lățime mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
120	20	6 37 21 052 01 0	162,74	193,66



DISC DE FINISARE
Ø 125 mm, pentru finisajul final

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 37 32 005 01 0	164,80	196,11



DISC LAMELAR COMBINAT
Ideal pentru prelucrarea oțelului superior în vederea eliminării cordoanelor de sudură și finisării într-o singură etapă de lucru. Combinația dintre procesul de îndepărtare rapidă a materialului și calitatea perfectă a suprafețelor.

Ø mm	Model	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
125	moale	5	6 37 30 019 01 0	561,35	668,01
125	mediu	5	6 37 30 021 01 0	561,35	668,01
125	dur	5	6 37 30 020 01 0	561,35	668,01



SET PENTRU OȚEL INOXIDABIL PREGĂTIRE PENTRU LUSTRIRE SUPRAFEȚE/ȚEVI/PROFILURI

Îndepărtează zgărieturile eficient și rapid; pregătire optimă pentru lustruire printr-o șlefuire graduală; la pregătirea pentru lustruire: putere de prelucrare ridicată cu consum redus de timp. Se compune din: 5 buc. disc de șlefuit Pyramix cu granulație de 280 (6 37 17 239 01 0), 5 buc. disc de șlefuit Pyramix cu granulație de 400 (6 37 17 240 01 0), 5 buc. disc de șlefuit Pyramix cu granulație de 800 (6 37 17 241 01 0), 5 buc. disc de șlefuit Pyramix cu granulație de 1400 (6 37 17 242 01 0), 1 buc. taler de șlefuit cu canale de răcire Ø 75 mm (6 38 06 196 01 0), 25 buc. disc de șlefuit cu granulație de 80 (6 37 28 135 01 0), 1 buc. taler de șlefuit cu canale de răcire Ø 115 mm (6 38 06 193 01 0)

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 38 06 193 04 0	912,07	1.085,36



DISC LAMELAR DIN PĂSLĂ

Pentru lustruirea și prelustruirea oțelului superior. Prin intermediul lamelelor păsla nu se „arde” și se poate lustrui fără formarea de dungi. Folosiți doar pastă de lustruit (prelustruire = cremă de prelustruire, lustruire ultra-lucioasă = cremă de lustruire).

Ø mm	Model	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
125	moale	6 37 23 037 01 0	185,40	220,63
125	mediu	6 37 23 038 01 0	185,40	220,63

ACCESORII KS 10-38 E



DISC ABRABIV VLIES

Cu putere ridicată de prelucrare pentru polizarea, debavurarea și satinarea cordoanelor de sudură.

Ø mm	Grosime mm	Model	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
150	3	dur	6 37 34 001 01 0	186,43	221,85
150	6	dur	6 37 34 002 01 0	237,93	283,14



DISC ABRABIV VLIES

Pentru polizare, rectificare, debavurare și pentru finisări satinat fine la nivelul cordoanelor de sudură. Îndepărtează zgărieturile fine de pe profiluri și suprafețe.

Ø mm	Grosime mm	Model	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
150	3	mediu	6 37 34 003 01 0	139,57	166,08
150	6	dur	6 37 34 004 01 0	170,98	203,47

*U. d. a. = Unitate de ambalare

3 MAȘINĂ DE ȘLEFUIT



DISC ABRAZIV VLIES

Îndepărtează decolorările și zgărieturile fine, ideal pentru pregătirea pentru lustruire a cordoanelor de sudură.

Ø mm	Grosime mm	Model	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
150	3	fin	6 37 34 005 01 0	139,57	166,08
150	6	fin	6 37 34 006 01 0	170,98	203,47



DISC ABRAZIV VLIES

Pentru pregătirea pentru lustruire a suprafețelor cordoanelor de sudură. Îndepărtează rapid decolorările fără a afecta cordonul de sudură.

Ø mm	Grosime mm	Model	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
150	6	foarte fin	6 37 34 007 01 0	151,41	180,18



DISC DIN PÂSLĂ

Pentru lustruirea cordoanelor de sudură până la luciu de oglindă, în combinație cu paste de lustruit FEIN.

Ø mm	Grosime mm	Model	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
150	6		6 37 18 011 01 0	100,43	119,51



PIATRĂ DE PROFILAT

Pentru polizare, discuri abrazive vlies pentru profiluri constante ale cordoanelor de sudură.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 37 19 011 01 0	123,09	146,47

ACCESORII RS 10-70 E



BENZI ABRAZIVE

benzi de șlefuit cu flexibilitate ridicată, ideale pentru șlefuirea coturilor de țevă
Pachet de 10 buc., 30 x 533 mm.

Granulație	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
80	6 37 14 136 01 0	159,65	189,98
120	6 37 14 137 01 0	159,65	189,98
180	6 37 14 138 01 0	159,65	189,98
320	6 37 14 139 01 0	159,65	189,98
400	6 37 14 140 01 0	159,65	189,98



BENZI VLIES

model foarte moale, pentru suprafețe fără treceri vizibile, chiar și în cazul coturilor de țevă înguste
Pachet de 5 buc., 30 x 533 mm.

Model	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
fin	6 37 14 143 01 0	226,09	269,04



BENZI PÂSLĂ

model foarte moale, pentru luciu de oglindă fără treceri vizibile, chiar și în cazul coturilor de țevă înguste
Pachet de 3 buc., 30 x 533 mm.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 37 14 144 01 0	126,69	150,76

ACCESORII ROT 14-200 E



SET DE ASPIRAȚIE

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 18 10 264 01 0	125,66	149,54



PIESĂ DE LEGĂTURĂ

Utilizabil universal pentru conectarea sculelor electrice și a accesoriilor cu sistem de aspirație la aspirator. Manșon flexibil din cauciuc, lungime 70 mm, Ø interior 31,5 mm.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 22 771 00 9	32,96	39,22



PÂNZE ABRAZIVE CU SCAI

perforat, Ø 150 mm, cu sistem de prindere rapidă
Domeniul de utilizare: Lemn, metal, caroserii auto brute, puncte de sudură. Calitate: liant din rășini sintetice pline, corindon. Caracteristică: capacitate mare de aplicare.

Granulație	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
60	50	6 37 28 022 01 7	347,11	413,06



TALER SUPTOR CU ARICI

Ø 150 mm, perforat, pentru fixare abraziv cu scai

Model	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
dur	6 38 06 116 02 1	654,57	778,93
extra moale	6 38 06 166 02 6	644,78	767,29



TALER SUPTOR CU ARICI

Ø 200 mm, perforat cu piesă de fixare adezivă

Model	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
dur	6 38 06 102 02 3	718,94	855,54
mediu	6 38 06 095 02 1	724,09	861,67
extra moale	6 38 06 118 02 3	724,09	861,67



PIELE DE MIEL

Cu scai.

Ø mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
150	6 37 23 009 00 4	66,44	79,06
200	6 37 23 010 00 6	113,82	135,44

ACCESORII MSF 636-1

ARICI, PARTE SCHIMBABILĂ

Ø 150 mm

Ø mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
150	3 14 26 030 00 5	106,61	126,86

TALER SUPTOR CU ARICI

Ø 115 mm, neperforat, pentru fixare abraziv cu scai, dur

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 38 06 167 02 0	236,90	281,91


PÂNZE ABRATIVE CU SCAI

Ø 115 mm, pentru îndepărtarea zgârieturilor foarte adânci și a cordoanelor de sudură fine

Granulație	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
80	50	6 37 28 096 01 9	167,89	199,79


TALER SUPORT CU ARICI

Ø 125 mm, găurit cu fixare cu scai

Filet de racordare taler de șlefuit	Model	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
5/16"-24 UNF	dur	6 38 06 103 02 7	487,19	579,76
5/16"-24 UNF	mediu	6 38 06 088 02 7	493,89	587,72
5/16"-24 UNF	moale	6 38 06 117 02 5	630,88	750,74


TALER SUPORT CU ARICI

Ø 150 mm, perforat, pentru fixare abraziv cu scai

Filet de racordare taler de șlefuit	Model	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
5/16"-24 UNF	dur	6 38 06 101 02 0	569,08	677,20
5/16"-24 UNF	mediu	6 38 06 090 02 3	579,38	689,46


CAP EXCENTRIC

Ø 150 mm

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 12 07 103 01 3	715,75	851,74


PÂNZE ABRATIVE CU SCAI

perforat, Ø 150 mm, cu sistem de prindere rapidă
Domeniul de utilizare: Metal, caroserii auto, alămere, sudură în puncte, fibră de sticlă. Calitate: Material de șlefuire de înalt randament, cu liant din rășini sintetice solide, corindon. Caracteristici: foarte stabil, capacitate mare de prelucrare.

Granulație	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
40	50	6 37 28 009 01 4	641,18	763,00
60	50	6 37 28 010 01 6	599,98	713,97
80	50	6 37 28 056 01 3	544,36	647,78
100	50	6 37 28 054 01 6	544,36	647,78


PÂNZE ABRATIVE CU SCAI

perforat, Ø 150 mm, cu sistem de prindere rapidă
Domeniul de utilizare: Lemn, vopsea, lac auto, ghit, fibră de sticlă, material plastic. Calitate: liant din rășini sintetice pline, corindon. Caracteristici: mult mai rezistent, se încarcă mai greu, putere mare de prelucrare, flexibilă.

Granulație	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
80	50	6 37 28 074 01 4	301,28	358,52
120	50	6 37 28 084 01 3	259,05	308,26
150	50	6 37 28 012 01 8	259,05	308,26
180	50	6 37 28 013 01 2	259,05	308,26
240	50	6 37 28 015 01 4	259,05	308,26


PÂNZE ABRATIVE CU SCAI

perforat, Ø 150 mm, cu sistem de prindere rapidă
Domeniul de utilizare: lemn, metal, caroserii auto, sudură în puncte. Calitate: liant din rășini sintetice pline, legătură ușoară, corindon. Caracteristică: capacitate mare de prelucrare.

Granulație	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
60	50	6 37 28 073 01 6	307,46	365,87


PIELE DE MIEL

Cu scai.

Ø mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
125	6 37 23 008 00 0	50,47	60,06
150	6 37 23 009 00 4	66,44	79,06

ACCESORII WPO 14-25 E

SET STANDARD PENTRU OȚEL INOXIDABIL - SUPRAFEȚE

Set pentru aplicații standard în domeniul prelucrării suprafețelor: curățarea impurităților cu ajutorul discului ondulat din vlies, îndepărtarea culorilor de revenire, până la o bună finisare satinată. Se compune din: 1 buc. tambur de șlefuire elastic, granulație 60 (6 37 21 006 01 2), 1 buc. tambur vlies lamelar (6 37 21 009 01 8), 1 buc. disc vlies ondulat (6 37 23 021 01 3), 1 pac. disc de șlefuire vlies fin 10 buc./pachet (6 37 32 003 01 5), 1 buc. taler de fixare (6 38 06 172 01 0), 1 buc. ax de prindere (6 38 03 066 02 4), 1 buc. cheie cu gheară (6 29 10 022 00 2), 1 buc. cheie fixă 19 x 22 (6 29 04 003 00 0)

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 37 21 006 04 0	1.289,56	1.534,58


SET PENTRU OȚEL INOXIDABIL, ȘLEFUIRE SUPRAFEȚE

Putere de prelucrare ridicată pe suprafață. Se compune din: 1 buc. cilindru de expansiune (6 38 06 192 01 0), 5 buc. manșon de șlefuire granulație 60 (6 37 14 132 01 0), 5 buc. manșon de șlefuire granulație 80 (6 37 14 133 01 0), 5 buc. manșon de șlefuire granulație 120 (6 37 14 134 01 0)

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 38 06 192 02 0	1.298,83	1.545,61


SET PENTRU OȚEL INOXIDABIL, SATINARE SUPRAFEȚE

Finisare satinată perfectă, fără treceri vizibile. Formare redusă de căldură la prelucrare. Se compune din: 1 buc. tambur de șlefuire elastic, granulație 60 mediu (6 37 21 006 01 2), 1 buc. tambur de șlefuire elastic, granulație 180 fin (6 37 21 007 01 6), 1 buc. tambur de șlefuire vlies Sinus, granulație 180 fin (6 37 21 051 01 0)

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 37 21 050 02 0	1.395,14	1.660,21


SET STANDARD PENTRU OȚEL INOXIDABIL, ȚEVI

Set pentru aplicațiile standard în domeniul prelucrării țevelor drepte. Curățarea impurităților, îndepărtarea culorilor de revenire, până la o bună finisare satinată. Se compune din: 1 buc. rolă antrenor bandă de șlefuit (6 38 06 181 01 6), 1 buc. bandă de șlefuit granulație 60, 10 buc./pachet (6 37 14 044 01 0), 1 buc. bandă de șlefuit, granulație 120, 10 buc./pachet (6 37 14 045 01 4), 1 buc. bandă vlies mediu (6 37 14 048 01 9), 1 buc. bandă vlies fin (6 37 14 049 01 3), 1 buc. bandă adezivă (6 38 09 004 01 9)

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 38 06 181 03 0	916,19	1.090,26


SET PENTRU OȚEL INOXIDABIL, SATINARE PROFILURI

Șlefuire satinată a profilurilor pentru un finisaj perfect. Se compune din: 1 buc. tambur elastic cu granulație de 60 medie (6 37 21 054 01 0), 1 buc. tambur elastic cu granulație de 180 fină (6 37 21 055 01 0), 1 buc. tambur de șlefuit cu vlies Sinus fin (6 37 21 056 01 0), 1 buc. dorn de prindere (6 38 03 071 02 0)

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 37 21 054 02 0	1.158,24	1.378,30

3 MAȘINĂ DE ȘLEFUIT



TAMBUR DE ȘLEFUIT ELASTIC

Alezaj 19 mm
100 x 100 mm

Granulație	Model	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
60	mediu	6 37 21 006 01 2	557,75	663,72
180	fin	6 37 21 007 01 6	557,75	663,72



TAMBUR DE ȘLEFUIT ELASTIC

Alezaj 19 mm
100 x 50 mm

Granulație	Model	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
60	mediu	6 37 21 054 01 0	388,31	462,09
180	fin	6 37 21 055 01 0	388,31	462,09



TAMBUR DE ȘLEFUIRE VLIES SINUS

Alezaj 19 mm
Ø 100 x 50 mm, cu sinusoidă, pentru o finisare satinată fără
trecheri vizibile

Granulație	Model	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
180	fin	6 37 21 056 01 0	224,54	267,20



TAMBUR DE ȘLEFUIRE VLIES SINUS

Alezaj 19 mm
Ø 100 x 100 mm, cu sinusoidă, pentru o finisare satinată fără
trecheri vizibile

Granulație	Model	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
180	fin	6 37 21 051 01 0	318,27	378,74



DISC LAMELAR

Ø 150 mm, alezaj 14 mm
pentru îndepărtarea micilor defecte și a zgârieturilor fine

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 37 21 003 01 7	359,99	428,38



DISC LAMELAR

Ø 150 mm, alezaj 14 mm
Medie

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 37 21 004 01 5	359,99	428,38



DISC LAMELAR

Ø 150 mm, alezaj 14 mm
pentru periere fină, finisaj satinat

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 37 21 005 01 9	359,99	428,38



TAMBUR VLIES LAMELAR

100 x 100 mm

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 37 21 015 01 0	180,25	214,50



TAMBUR VLIES LAMELAR

Ø 100 x 100 mm, alezaj 19 mm
pentru finisaj satinat mediu

Granulație	Model	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
100	mediu	6 37 21 008 01 4	242,57	288,65



TAMBUR VLIES LAMELAR

Ø 100 x 100 mm, alezaj 19 mm
pentru finisaj satinat fin

Granulație	Model	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
180	fin	6 37 21 009 01 8	242,57	288,65



TAMBUR VLIES LAMELAR

Ø 100 x 100 mm, alezaj 19 mm
pentru finisaj satinat foarte fin

Granulație	Model	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
280	foarte fin	6 37 21 010 01 0	242,57	288,65



TAMBUR LAMELAR DIN PĂSLĂ

Pentru lustruirea și prelustruirea oțelului superior. Prin intermediul lamelelor păsla nu se „arde” și se poate lustrui fără formarea de dungi. Folosiți doar pastă de lustruit (prelustruire = cremă de prelustruire, lustruire ultra-lucioasă = cremă de lustruire).

Model	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
moale	6 37 21 057 01 0	437,75	520,92
mediu	6 37 21 058 01 0	437,75	520,92



DISC VLIES ONDULAT

Cu pliere ondulată, lățime aproximativ 30 mm, alezaj 14 mm, pentru lucrări ușoare de debavurare, dezoxidare, lucrări de șlefuire ușoare, lucrări decorative

Ø mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
150	6 37 23 021 01 3	101,46	120,73
200	6 37 23 022 01 6	123,60	147,08



DISCUR DE ȘLEFUIRE VLIES

Ø 115 mm, stabil, fixare rapidă cu scai, pentru utilizarea cu taler de sprijin 6 38 06 172 01 0

Model	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
dur	10	6 37 32 001 01 8	231,75	275,78
mediu	10	6 37 32 002 01 1	219,39	261,07
fin	10	6 37 32 003 01 5	187,46	223,08



TALER SUPORT

Cu arici, pentru utilizarea pâslei abrazive cu scai, M 14

Ø mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
115	6 38 06 172 01 0	94,76	112,76



ROLĂ ANTRENOARE BANDĂ DE ȘLEFUIT

Alezaj 19 mm
100 x 70 mm

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 38 06 181 01 6	466,59	555,24


BENZĂ ABRAZIVĂ

600 x 30 mm

Granulație	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
60	10	6 37 14 044 01 0	141,63	168,53
120	10	6 37 14 045 01 4	141,63	168,53
240	10	6 37 14 046 01 7	141,63	168,53

BANDĂ ADEZIVĂ

pentru reînchiderea benzilor de șlefuit la sistemele de țevi închise, 50 m

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 38 09 004 01 9	69,01	82,12


BENZĂ VLIEȘĂ

cu închizătoare cu nasture pentru reînchidere, ideal la sistemele de țevi închise, 600 x 30 mm

Model	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
dur	6 37 14 047 01 1	77,25	91,93
mediu	6 37 14 048 01 9	77,25	91,93
fin	6 37 14 049 01 3	77,25	91,93


DISCURI DE POLIȘAT, FIBRĂ SISAL/PÂNZĂ

Pentru

- Șlefuirea fină/perierea și netezirea metalelor neferoase după șlefuirea preliminară cu pasta o granulație de 240-280.
- Șlefuirea fină/perierea și netezirea fierului/oțelului și oțelului inoxidabil după șlefuirea preliminară cu o granulație de 280-320, cu pastă.
- Mătuirea/perierea metalelor neferoase, fierului/oțelului și oțelului inoxidabil cu pastă.
- Șlefuirea preliminară a fierului/oțelului și oțelului inoxidabil cu pastă pentru prelustruire, lățime cca 30 mm, alezaj 14 mm

Ø mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
150	6 37 23 011 01 4	114,85	136,67
200	6 37 23 012 01 7	158,62	188,76


DISC DE LUSTRUIT, PÂSLĂ TARE

Lățime aproximativ 15 mm, alezaj 14 mm, pentru prelustruirea și lustruirea metalelor neferoase, a fierului/oțelului și a oțelului inoxidabil cu pastă.

Ø mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
150	6 37 23 013 01 1	66,95	79,67
200	6 37 23 015 01 3	78,28	93,15


DISC DE LUSTRUIT, PÂSLĂ MOALE

Lățime aproximativ 15 mm, alezaj 14 mm, pentru lustruirea fină a metalelor neferoase, a fierului/oțelului și a oțelului inoxidabil a cromului cu pastă pentru lustruirea fină.

Ø mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
150	6 37 23 014 01 9	52,53	62,51
200	6 37 23 016 01 6	76,22	90,70

DISCURI DE LUSTRUIT, PÂSLĂ EXTRA MOALE

Lățime aproximativ 15 mm, alezaj 14 mm, pentru lustruirea de finisare a metalelor neferoase, a fierului/oțelului și a oțelului inoxidabil a multor materiale plastice cu pastă pentru lustruirea fină.

Ø mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
150	6 37 23 019 01 2	68,50	81,51
200	6 37 23 020 01 4	100,94	120,12


DISC DE SATINARE

 Ø 150 mm, lățime 60 mm, elastic, alezaj 14 mm
Pentru satinare, granulație 16, dur.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 37 13 013 01 8	814,73	969,53

*U. d. a. = Unitate de ambalare


DISC DE SATINARE

 Ø 150 mm, lățime 60 mm, elastic, alezaj 14 mm
Pentru suprafețe fine, granulație 24, mediu.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 37 13 015 01 0	814,73	969,53

DISC DE SATINARE

 Ø 150 mm, lățime 60 mm, elastic, alezaj 14 mm
Pentru satinarea fină, granulație 46, fin.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 37 13 016 01 3	814,73	969,53


DISC LAMELAR

lățime 50 mm, pentru lustruirea oțelului inoxidabil, alezaj 14 mm

Ø mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
200	6 37 21 001 00 1	838,94	998,33


SUPORT ALUMINIU

pentru prindere manuală laterală, rotabil cu 360°

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 37 33 006 01 0	376,98	448,61


AX DE FIXARE

cu filet M14, împreună cu flanșe de fixare, pentru discuri de lustruire, interval de prindere 15-35 mm

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 38 03 027 03 8	194,67	231,66


AX DE FIXARE

Cu filet M 14, împreună cu flanșe de fixare, pentru discuri de șlefuit lamelare, discuri de lustruit de pâslă și discuri de lustruire, interval de prindere 15 – 50 mm, prindere sculă Ø 14 mm.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 38 03 066 02 4	215,79	256,78


ETRIER DE PROTECȚIE

protecție pentru mâini

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 02 29 216 00 5	35,02	41,67


TAMBUR DE EXPANSIUNE

 Alezaj 19 mm
Ø 100 x 100 mm, pentru antrenarea sigură, fără vibrații, a manșoanelor de șlefuire

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 38 06 192 01 0	1.070,17	1.273,50

3 MAȘINĂ DE ȘLEFUIT



MANȘON DE ȘLEFUIRE

pentru îndepărtarea cordoanelor de sudură fine și a zgârieturilor foarte adânci și a stratului de oxizi de laminare

Granulație	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
60	5	6 37 14 132 01 0	80,86	96,22



MANȘON DE ȘLEFUIRE

pentru îndepărtarea zgârieturilor adânci

Granulație	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
80	5	6 37 14 133 01 0	78,28	93,15



MANȘON DE ȘLEFUIRE

Pentru îndepărtarea zgârieturilor, etapă preliminară la finisajul satinat

Granulație	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
120	5	6 37 14 134 01 0	76,74	91,31



MANȘON DE ȘLEFUIRE PYRAMIX

Pentru îndepărtarea zgârieturilor, etapă preliminară la finisajul satinat

Granulație	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
280	5	6 37 14 145 01 0	350,72	417,35
400	5	6 37 14 146 01 0	350,72	417,35
600	5	6 37 14 147 01 0	350,72	417,35
1 400	5	6 37 14 148 01 0	350,72	417,35



WPO 14-15 E	WPO 14-15 E SET	WPO 14-15 E SET LUSTRUIT AMBARCAȚIUNI	WPO 14-25 E	WPO 10-25 E	WPO 10-25 E SET
-------------	-----------------	---------------------------------------	-------------	-------------	-----------------

Mașină de polișat unghiulară, deosebit de puternică pentru reparații auto și ambarcațiuni.

Set de lustruire pentru întreținerea ambarcațiunilor.

Mașină de polișat unghiulară, extrem de puternică, pentru prelucrarea vopselei.

Mașină de lustruit unghiulară, manevrabilă, puternică, pentru prelucrarea vopselei.

PAGINA		114	114	114	115	115	115
Lustruire		++	++	++	++	++	++
Șlefuire dură		+	+	++	++		
Șlefuire fină		+	+	++	++		
Șlefuire uscată		++	++	++	++		
Microșlefuire		++	++	++	++		
Pornire lentă		•	•	•	•	•	•
Protecție contra pornirii automate		•	•	•	•	•	•
Motor de mare putere FEIN		•	•	•	•	•	•
Blocare ax		•	•	•	•	•	•
Putere nominală	W	1 200	1 200	1 200	1 200	800	800
Putere în sarcină	W	750	750	750	750	550	550
Turație la mers în gol	rot./min	500 - 1 500	500 - 1 500	500 - 1 500	900 - 2 500	900 - 2 500	900 - 2 500
Disc de polișare Ø	mm	230	230	230	230	150	150
Prinderea		M 14	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14
Cablu cu ștecher	m	4	4	4	4	4	4
Greutate conform EPTA	kg	2,50	2,50	2,50	2,50	2,20	2,20

+ bun ++ foarte bun • dotare

3 MAȘINĂ DE POLIȘAT

WPO 14-15 E



FURNITURA

1 buc. capac mâner, 1 buc. mâner suplimentar

Accesorii vezi la pagina 116

Mașină de polișat unghiulară, deosebit de puternică pentru reparații auto și ambarcațiuni.

Putere nominală	W	1 200
Putere în sarcină	W	750
Turație la mers în gol	rot./min	500 - 1 500
Disc de polișare Ø	mm	230
Prinderea		M 14
Cablu cu ștecher	m	4
Greutate conform EPTA	kg	2,50

Număr comandă	7 221 48 00 23 0
EAN	4014586862699
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	2.824,26
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	3.360,87

AVANTAJELE FEIN

- + Domeniu de turație ideal cu regulator continuu de turație pentru prelucrarea profesională a suprafețelor la autovehicule și ambarcațiuni.
- + Stabilitate maximă a turației la orice solicitare, pe întregul domeniu de reglaj, datorită reductorului mecanic de viteză corelat cu motorul FEIN de mare putere.
- + Accesorii speciale pentru prepararea eficientă a vopselelor automobilelor noi și uzate, a vopselelor ultra-rezistente la zgâriere, precum și pentru curățarea, șlefuirea și polișarea suprafețelor ambarcațiunilor și suprafețelor tratate cu gelcoat.
- + Regulator de turație confortabil.
- + Încălzire redusă în timpul utilizării îndelungate.
- + Ergonomie excelentă datorită capacului mâner.
- + Blocare ax.
- + Utilizare cu mâna dreaptă și stângă.
- + Protecție contra pornirii automate.
- + Protecție contra repornirii.
- + Perie de cărbune cu decuplare automată.
- + Poate fi reechipat ca mașină de șlefuit rotativă cu dispozitiv de aspirare și talpă de șlefuire.

WPO 14-15 E SET



FURNITURA

1 buc. mâner antivibrații, 1 buc. capac mâner, 1 buc. taler suport cu arici, Ø 150 mm, 1 buc. burete de lustruit Ø 150 mm, mediu

Accesorii vezi la pagina 116

Mașină de polișat unghiulară, deosebit de puternică pentru reparații auto și ambarcațiuni.

Putere nominală	W	1 200
Putere în sarcină	W	750
Turație la mers în gol	rot./min	500 - 1 500
Disc de polișare Ø	mm	230
Prinderea		M 14
Cablu cu ștecher	m	4
Greutate conform EPTA	kg	2,50

Număr comandă	7 221 48 51 01 0
EAN	4014586867069
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	2.903,06
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	3.454,64

AVANTAJELE FEIN

- + Domeniu de turație ideal cu regulator continuu de turație pentru prelucrarea profesională a suprafețelor la autovehicule și ambarcațiuni.
- + Stabilitate maximă a turației la orice solicitare, pe întregul domeniu de reglaj, datorită reductorului mecanic de viteză corelat cu motorul FEIN de mare putere.
- + Accesorii speciale pentru prepararea eficientă a vopselelor automobilelor noi și uzate, a vopselelor ultra-rezistente la zgâriere, precum și pentru curățarea, șlefuirea și polișarea suprafețelor ambarcațiunilor și suprafețelor tratate cu gelcoat.
- + Regulator de turație confortabil.
- + Încălzire redusă în timpul utilizării îndelungate.
- + Ergonomie excelentă datorită capacului mâner.
- + Blocare ax.
- + Utilizare cu mâna dreaptă și stângă.
- + Protecție contra pornirii automate.
- + Protecție contra repornirii.
- + Perie de cărbune cu decuplare automată.
- + Poate fi reechipat ca mașină de șlefuit rotativă cu dispozitiv de aspirare și talpă de șlefuire.
- + Mașina se poate livra și fără accesorii (7 221 48).

WPO 14-15 E SET LUSTRUIT AMBARCAȚIUNI



FURNITURA

1 buc. mâner antivibrații, 1 buc. capac mâner, 1 buc. taler suport cu scai, Ø 170 mm, 1 buc. burete de lustruire, Ø 195 mm, 1 buc. geantă din plastic pentru scule

Accesorii vezi la pagina 116

Set de lustruire pentru întreținerea ambarcațiunilor.

Putere nominală	W	1 200
Putere în sarcină	W	750
Turație la mers în gol	rot./min	500 - 1 500
Disc de polișare Ø	mm	230
Prinderea		M 14
Cablu cu ștecher	m	4
Greutate conform EPTA	kg	2,50

Număr comandă	7 221 48 60 00 0
EAN	4014586872216
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	2.677,49
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	3.186,21

AVANTAJELE FEIN

- + Domeniu de turație ideal cu regulator continuu de turație pentru prelucrarea profesională a suprafețelor la ambarcațiuni.
- + Stabilitate maximă a turației la orice solicitare, pe întregul domeniu de reglaj, datorită reductorului mecanic de viteză corelat cu motorul FEIN de mare putere.
- + Accesorii speciale pentru prepararea eficientă a vopselelor automobilelor noi și uzate, a vopselelor ultra-rezistente la zgâriere, precum și pentru curățarea, șlefuirea și polișarea suprafețelor ambarcațiunilor și suprafețelor tratate cu gelcoat.
- + Regulator de turație confortabil.
- + Încălzire redusă în timpul utilizării îndelungate.
- + Ergonomie excelentă datorită capacului mâner.
- + Blocare ax.
- + Utilizare cu mâna dreaptă și stângă.
- + Blocator contra repornirii.
- + Pornire atenuată.
- + Perie de cărbune cu decuplare automată.
- + Poate fi reechipat ca mașină de șlefuit rotativă cu dispozitiv de aspirare și talpă de șlefuire.
- + Gamă largă de consumabile.
- + Mașina se poate livra și fără accesorii (7 221 48).

WPO 14-25 E

FURNITURA

1 buc. mâner antivibrații, 1 buc. capac mâner, 1 buc. taler suport cu arici, Ø 150 mm, 1 buc. burete de lustruit Ø 150 mm, mediu

Accesorii vezi la pagina 116

Mașină de polișat unghiulară, extrem de puternică, pentru prelucrarea vopselei.

Putere nominală	W	1 200
Putere în sarcină	W	750
Turație la mers în gol	rot./min	900 - 2 500
Disc de polișare Ø	mm	230
Prinderea		M 14
Cablu cu ștecher	m	4
Greutate conform EPTA	kg	2,50

Număr comandă	7 221 49 51 01 0
EAN	4014586867113
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	2.897,39
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	3.447,89

AVANTAJELE FEIN

- + Domeniu de turație ideal cu regulator continuu de turație pentru prelucrarea profesională a suprafețelor la autovehicule și ambarcațiuni.
- + Accesorii speciale pentru prepararea eficientă a vopselelor autovehiculelor noi și uzate, a vopselelor ultra-rezistente la zgâriere, precum și pentru curățarea, șlefuirea și polișarea suprafețelor ambarcațiunilor și suprafețelor tratate cu gelcoat.
- + Stabilitate maximă a turației la orice solicitare, pe întregul domeniu de reglaj, datorită reductorului mecanic de viteză corelat cu motorul FEIN de mare putere.
- + Ergonomie excelentă.
- + Blocare ax.
- + Utilizare cu mâna dreaptă și stângă.
- + Protecție contra pornirii automate.
- + Protecție contra repornirii.
- + Cablu industrial H 07.
- + Rulmenți cu protecție contra praf.
- + Perie de cărbune cu decuplare automată.
- + Se poate livra un program amplu de accesorii.
- + Mașina se poate livra și fără accesorii (7 221 49).

WPO 10-25 E

FURNITURA

1 buc. mâner suplimentar, 1 buc. capac mâner

Accesorii vezi la pagina 116

Mașină de lustruit unghiulară, manevrabilă, puternică, pentru prelucrarea vopselei.

Putere nominală	W	800
Putere în sarcină	W	550
Turație la mers în gol	rot./min	900 - 2 500
Disc de polișare Ø	mm	150
Prinderea		M 14
Cablu cu ștecher	m	4
Greutate conform EPTA	kg	2,20

Număr comandă	7 221 63 00 23 0
EAN	4014586866055
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	2.554,92
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	3.040,35

AVANTAJELE FEIN

- + Domeniu de turație ideal cu regulator continuu de turație pentru prelucrarea profesională a suprafețelor la autovehicule.
- + Stabilitate maximă a turației la orice solicitare, pe întregul domeniu de reglaj, datorită reductorului mecanic de viteză corelat cu motorul FEIN de mare putere.
- + Accesorii speciale pentru prelucrarea eficientă a vopselelor vechi, vopselelor noi și vopselelor extrem de rezistente la zgârieturi.
- + Regulator de turație confortabil.
- + Încălzire redusă în timpul utilizării îndelungate.
- + Ergonomie excelentă datorită capacului mâner.
- + Blocare ax.
- + Utilizare cu mâna dreaptă și stângă.
- + Protecție contra pornirii automate.
- + Protecție contra repornirii.
- + Perie de cărbune cu decuplare automată.

WPO 10-25 E SET

FURNITURA

1 buc. mâner antivibrații, 1 buc. capac mâner, 1 buc. taler suport cu arici, Ø 150 mm, 1 buc. burete de lustruit Ø 150 mm, mediu

Accesorii vezi la pagina 116

Mașină de lustruit unghiulară, manevrabilă, puternică, pentru prelucrarea vopselei.

Putere nominală	W	800
Putere în sarcină	W	550
Turație la mers în gol	rot./min	900 - 2 500
Disc de polișare Ø	mm	150
Prinderea		M 14
Cablu cu ștecher	m	4
Greutate conform EPTA	kg	2,20

Număr comandă	7 221 63 51 01 0
EAN	4014586867199
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	2.603,84
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	3.098,57

AVANTAJELE FEIN

- + Domeniu de turație ideal cu regulator continuu de turație pentru prelucrarea profesională a suprafețelor la autovehicule.
- + Stabilitate maximă a turației la orice solicitare, pe întregul domeniu de reglaj, datorită reductorului mecanic de viteză corelat cu motorul FEIN de mare putere.
- + Accesorii speciale pentru prelucrarea eficientă a vopselelor vechi, vopselelor noi și vopselelor extrem de rezistente la zgârieturi.
- + Regulator de turație confortabil.
- + Încălzire redusă în timpul utilizării îndelungate.
- + Ergonomie excelentă datorită capacului mâner.
- + Blocare ax.
- + Utilizare cu mâna dreaptă și stângă.
- + Protecție contra pornirii automate.
- + Protecție contra repornirii.
- + Perie de cărbune cu decuplare automată.
- + Mașina se poate livra și fără accesorii (7 221 63).

3 MAȘINĂ DE POLIȘAT

ACCESORII WPO 10-25 E, WPO 14-15 E, WPO 14-15 XE, WPO 14-25 E



LAVETĂ DIN MICROFIBRĂ

Tesătură cu ochiuri mici pentru curățarea resturilor în urma lustruirii. Fără tiv, care nu lasă zgârieturi și scame

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 37 33 003 01 0	48,41	57,61



DISCURI DE ȘLEFUIRE

Hârtie de șlefuit autoadezivă, de granulație 2800, pentru prelucrarea defectelor de lustruire, cum ar fi de exemplu incluziunile de praf: 1 buc. coală a 53 buc pânze de șmirghel Ø 30 mm. Potrivită la suportul de șlefuire manuală 6 37 33 002 01 0

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 37 17 221 01 0	64,38	76,61



BURETE DE UMEZIRE

Cub spongios ușor de mânuit pentru umezirea igienică a pânzei de șmirghel cu granulație fină

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 37 33 001 01 0	20,60	24,51



SUPORT DISC

Suport al discului de șlefuit, ușor de mânuit, pentru prinderea pe ambele părți a pânzei de șmirghel cu granulație fină

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 37 33 002 01 0	78,80	93,77



TALER SUPORT

Cu arici, M 14

Ø mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
80	6 38 06 179 01 5	138,54	164,86
125	6 38 06 169 01 6	86,01	102,35
130	6 38 06 178 01 1	195,19	232,27
150	6 38 06 170 01 8	105,06	125,02



TALER SUPORT

pentru blana de miel cu cordon de legare îmbrăcăminte din cauciuc M14

Ø mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
120	6 38 06 012 00 8	106,61	126,86



BURETE DE LUSTRIRE

Pentru lustruirea suprafețelor vopsite. Grade diferite de duritate: moale pentru vopselele proaspete, mediu pentru suprafețe ușor afectate și ceruite, puternic pentru vopselele grav afectate. Sistem de prindere rapidă cu scai, înălțime 40 mm.

Ø mm	Model	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
100	moale	6 37 23 024 01 8	126,69	150,76
125	mediu	6 37 23 017 01 0	88,07	104,80



BURETE DE POLIȘARE PORTOCALIU

Burete de lustruit microporos, duritate medie pentru lacuri noi și vechi Ø 150 mm

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 37 23 028 01 0	105,58	125,63



BURETE GOFRAT

Burete de lustruit extrem de fin și moale pentru înlăturarea hologramelor de pe lacuri închise la culoare. Ø 150 mm

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 37 23 029 01 0	105,58	125,63



PIELE DE MIEL

Cu cordon de legare

Ø mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
120	6 37 23 007 00 2	53,05	63,12



PIELE DE MIEL

Cu scai.

Ø mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
125	6 37 23 008 00 0	50,47	60,06
150	6 37 23 009 00 4	66,44	79,06

ACCESORII WPO 14-15 E



TALER SUPORT

Cu arici, M 14

Ø mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
170	6 38 06 187 01 0	250,29	297,85



BURETE DE LUSTRIRE

Ø 195 mm pentru taler de șlefuit Ø 170 mm 6 38 06 187 01 0 M 14 cu sistem de prindere cu scai. Turația de lucru recomandată 500-1 000 rot./min.

Ø mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
195	6 37 23 034 01 0	116,91	139,12



DISC DIN LÂNĂ DE MIEL

Diametru cca 230 mm pentru taler de șlefuit Ø 170 mm 6 38 06 187 01 0 M 14 cu sistem de prindere cu scai. Turația de lucru recomandată 500-1 200 rot./min. Calitate TOPWOOL, disc de lustruire Frisbee. Lână de miel/amestec sintetic, lavabil.

Ø mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
230	6 37 23 035 01 0	155,02	184,47



TALER SUPORT CU ARICI

Cu element de prindere cu scai, Ø 150 mm cu perforații de aspirare M 14. Gaura circulară adecvată pentru dispozitive de șlefuire produse de FEIN sau de alți fabricanți.

Ø mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
150	6 38 06 188 01 0	416,64	495,80


PÂNZE ABRATIVE CU SCAI

perforat, Ø 150 mm, cu sistem de prindere rapidă
Domeniul de utilizare: Metal, caroserii auto, alămiri, sudură în puncte, fibră de sticlă. Calitate: Material de șlefuire de înalt randament, cu liant din rășini sintetice solide, corindon. Caracteristici: foarte stabil, capacitate mare de prelucrare.

Granulație	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
60	50	6 37 28 010 01 6	599,98	713,97


PÂNZE ABRATIVE CU SCAI

perforat, Ø 150 mm, cu sistem de prindere rapidă
Domeniul de utilizare: Lemn, vopsea, lac auto, ghit, fibră de sticlă, material plastic. Calitate: liant din rășini sintetice pline, corindon. Caracteristici: mult mai rezistent, se încarcă mai greu, putere mare de prelucrare, flexibilă.

Granulație	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
80	50	6 37 28 074 01 4	301,28	358,52
120	50	6 37 28 084 01 3	259,05	308,26
150	50	6 37 28 012 01 8	259,05	308,26
180	50	6 37 28 013 01 2	259,05	308,26
240	50	6 37 28 015 01 4	259,05	308,26


DISC ABRATIV VLIES PENTRU PROTECȚIE ANTIFOULING

Disc vlies pentru șlefuirea, respectiv îndepărtarea straturilor de protecție antifouling. Permite obținerea unui rezultat de șlefuire senzațional, fără îmbăcsirea discului de vlies. Durabilitate foarte ridicată.

Ø mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
150	5	6 37 32 004 01 0	133,39	158,73


SET DE ASPIRAȚIE

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 18 10 264 01 0	125,66	149,54


PIESĂ DE LEGĂTURĂ

Utilizabil universal pentru conectarea sculelor electrice și a accesoriilor cu sistem de aspirare la aspirator. Manșon flexibil din cauciuc, lungime 70 mm, Ø interior 31,5 mm.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 22 771 00 9	32,96	39,22

ACCESORII WPO 14-15 E, WPO 14-25 E

PERIE OALĂ DIN NAILON

Ø 125 mm, granulație 46, M 14, pentru periere după fierberea în leșie, curățarea grinzilor de acoperiș, restaurarea mobilierului antic, înnăsprirea înaintea unei revopsiri, debavurare și curățarea ușoară a ruginii de pe piese metalice

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 37 22 048 01 4	250,81	298,46

ACCESORII WPO 14-15 E, WPO 14-15 XE

TALER SUPORT

Cu arici, M 14

Ø mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
200	6 38 06 171 01 7	164,80	196,11


TALER SUPORT

pentru blana de miel cu cordon de legare îmbrăcăminte din cauciuc M14

Ø mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
170	6 38 06 030 00 4	147,29	175,28


BURETE DE LUSTRIRE

Pentru lustruirea suprafețelor vopsite. Grade diferite de duritate: moale pentru vopselele proaspete, mediu pentru suprafețele ușor afectate și ceruite, puternic pentru vopselele grav afectate. Sistem de prindere rapidă cu scai, înălțime 40 mm.

Ø mm	Model	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
160	moale	6 37 23 026 01 5	161,20	191,82
160	dur	6 37 23 025 01 2	161,20	191,82


PIELE DE MIEL

Cu cordon de legare

Ø mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
170	6 37 23 003 00 3	102,49	121,96


PIELE DE MIEL

Cu scai.

Ø mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
200	6 37 23 010 00 6	113,82	135,44

GĂURIRE CU CAROTA ÎN METALE



Filmul promoției
gama de carote



ENDURANCE

128

Mașini de centruire cu stand electro-magnetic ENDURANCE optimizate pentru carotare, care nu acceptă niciun compromis în ceea ce privește durata de viață și performanța.



COMPACT

132

Mașini de găurit Compact cu talpă electromagnetă, cu dimensiuni minime pentru găurirea cu carote în spații înguste și greu accesibile.





UNIVERSAL

140

Mașini de găurit Universal cu talpă electromagnetă, de performanță ridicată, cu exigențe calitative maxime pentru lucrări universale.



AUTOMATIC

155

Mașini de găurit Automatic cu talpă electromagnetă, avans automat, cu performanță ridicată, pentru eficiență maximă și efort fizic minim.



Cea mai compactă mașină de găurit cu carotă.*

KBC 36 MAGFORCE.

PACHET COMPACT DE FORȚĂ.

Performant, durabil și unic în toată lumea pentru mașinile de găurit cu carotă compacte: motorul de mare putere FEIN de 1 200 W, fără perii, cu stabilitate enormă a turației, asigură o eficiență complet nouă datorită vitezei de lucru extraordinare.

ARATĂ A SUCCES.

Oricând vizibilitate optimă asupra locului de găurire: datorită nivelului ridicat al angrenajului și a spațiului mare de montare sub axul mașinii aveți oricând în vedere – și sub control – chiar și sarcinile mari.

SE DEPĂȘEȘTE PE SINE.

Cu rotație spre dreapta și spre stânga, reglare electronică a turației și adâncimi de tăiere de până la 35 mm, KBC 36 MAGFORCE poate fi utilizată universal, fiind astfel potrivită pentru orice proiect.

ATRAS DE PROVOCĂRI.

Datorită senzorului de răsturnare integrat, a forței de fixare magnetice de 10 000 N și a indicatorului confortabil al forței de fixare magnetice, KBC 36 MAGFORCE stă pur și simplu acolo unde trebuie.



NOUA MĂRIME.

Înălțime constructivă minuscule de 169 mm, pe lungimea constructivă de 290 mm și o greutate totală de doar 8,5 kg transformă cele mai înghesuite situații, precum și utilizările mobile și flexibile în noile dumneavoastră sarcini preferate.

PLUSVALOAREA DUMNEAVOASTRĂ

**NU E LOC? NICIO PROBLEMĂ.**

Cu KBC 36 MAGFORCE, locurile de lucru îngustate, greu accesibile devin un job de rutină.

**FINISĂRI FĂRĂ TEAMĂ.**

Finisări în cazul găurilor în componente sau suporturi care se află deja în procesul de montare? Rezolvate într-o clipită.

**MULTITALENT COMPACT.**

Indiferent dacă este vorba de găurire cu carota, găurire cu burghiul elicoidal, tarodare sau zencuire, KBC 36 MAGFORCE este pregătită pentru orice cerințe.

**SIMPLU. SIGUR.**

Vizibilitate optimă asupra punctului de găurire, operare intuitivă și poziție stabilă la locul de utilizare: cu KBC 36 MAGFORCE faceți față sarcinilor dificile ca un maestru.

**CALITATE VERIFICATĂ.**

Extrem de rezistentă la uzură, durabilă și testată pentru utilizarea în regim continuu: cea mai compactă mașină de găurit cu carotă din lume cu rotație spre dreapta și spre stânga nu poartă pe carcasă semnătura noastră fără motiv.

4



INDICAȚIE: Aceasta este o imagine a KBC 36 MAGFORCE în **mărime originală**.

KBC 36 MAGFORCE
a fost distinsă cu
Red Dot Award.



reddot winner 2023

IMPUNE STANDARDE. ȘI LA DIMENSIUNE.



Aceasta este o imagine
a KBC 36 MAGFORCE în
mărime originală.

DIN A4 (297 x 210 mm)



Chiar dacă e la fel de mică precum o coală de hârtie A4, se dovedește în comparații pur și simplu cea mai performantă: noua KBC 36 MAGFORCE, cea mai compactă mașină de găurit cu carotă din lume, cu rotație spre dreapta și spre stânga.

MODEL	LUNGIME CONSTRUCTIVĂ	ÎNĂLȚIME CONSTRUCTIVĂ	DIMENSIUNE DE COLȚ	GREUTATE	ADÂNCIME DE TĂIERE
FEIN KBC 36 MAGFORCE	290 mm	169 mm	40 mm	8,5 kg	35 mm
Competitor 1	310 mm	167 mm	50 mm	10,3 kg	30 mm
Competitor 2	338 mm	180 mm	43 mm	11,0 kg	30 mm
Competitor 3	380 mm	176 mm	57 mm	9,5 kg	30 mm

4



KBC 36 MAGFORCE

Competitor 1


Competitor 2

Competitor 3


Carotare.

CAROTE ȘI ACCESORII.


3/4" WELDON

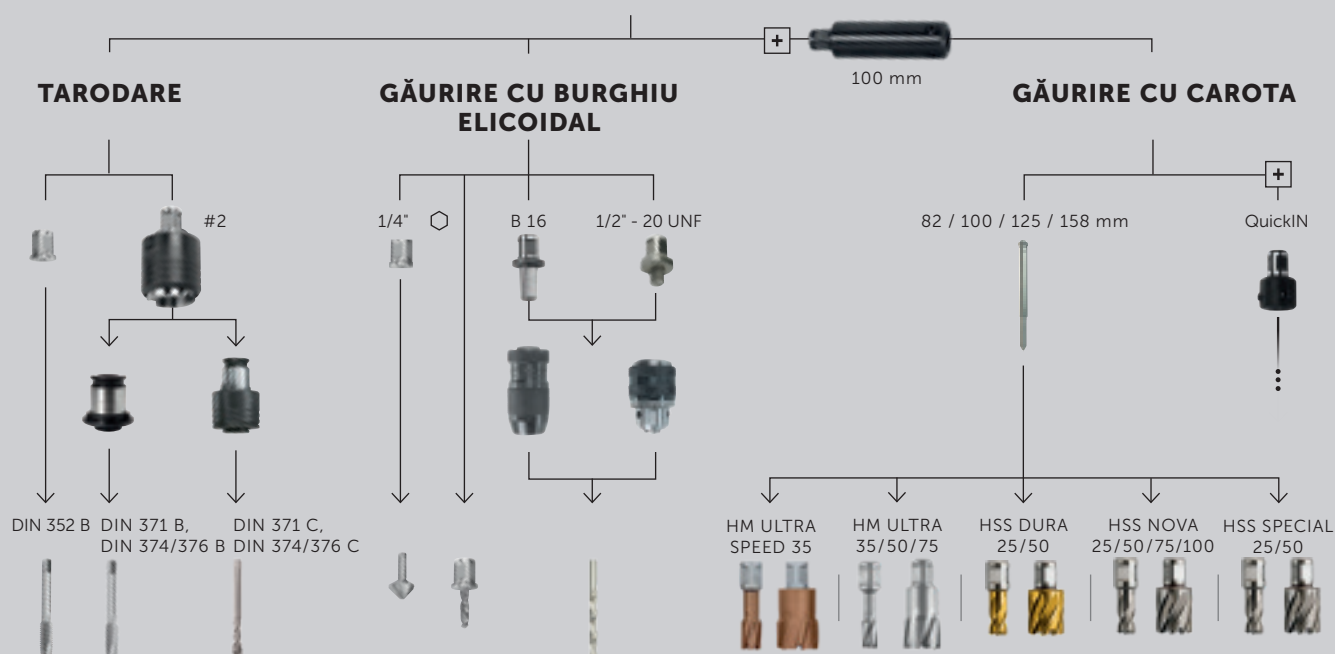

QuickIN

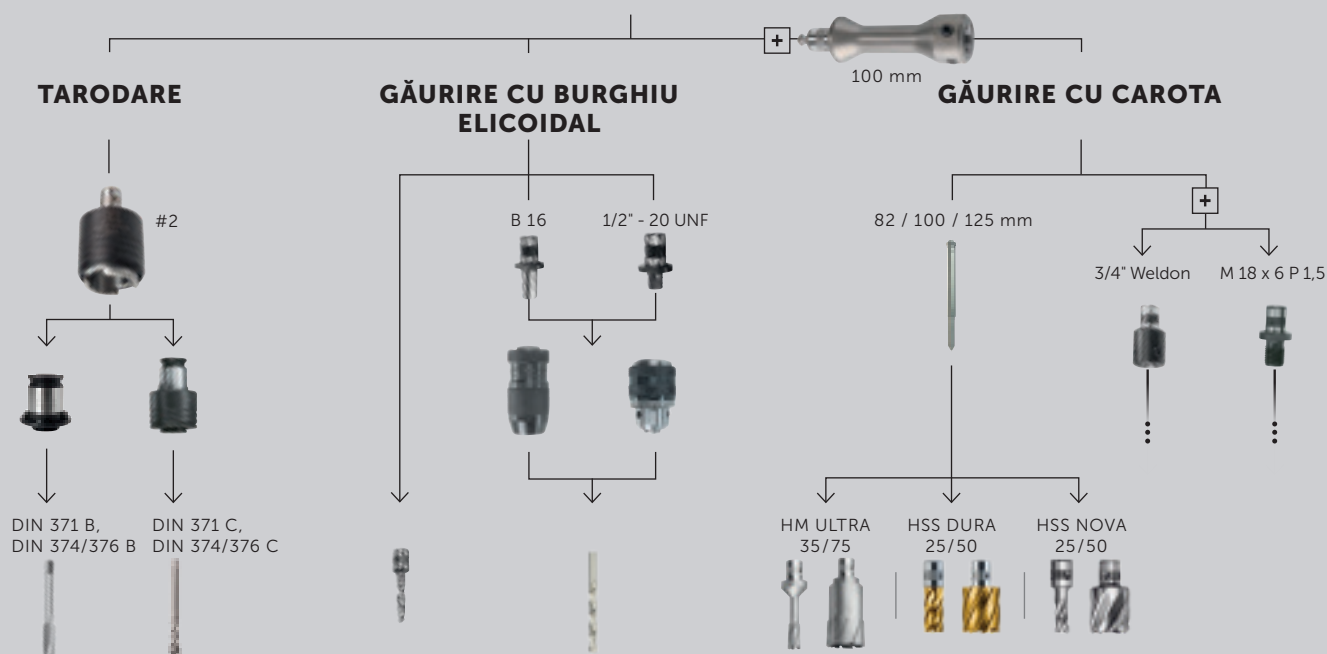

CAROTĂ FEIN WELDON 3/4"


											
		FEIN HM ULTRA SPEED HM/ TCT [WC-Co] + TiAlSiN 1 450 HV TiAlSiN (3 µm) 3 800 HV		FEIN HM ULTRA HM/TCT [WC-Co] 1 450 HV		FEIN HSS DURA HSS + TiN 64 HRC (800 HV) TiN (3 µm) 1 550 HV		FEIN HSS NOVA HSS 64 HRC (800 HV)		FEIN HSS SPECIAL HSS 64 HRC (800 HV) Geometrie multistrat	
	3/4" Weldon	25 mm	–	–	–	Ø 12–60 mm	–	Ø 12–60 mm	–	Ø 12–35 mm	–
		35 mm	Ø 14–36 mm	Ø 12–60 mm	–	–	–	–	–	–	–
		50 mm	–	Ø 12–65 mm	Ø 12–60 mm	–	–	Ø 12–60 mm	–	Ø 12–50 mm	–
		75 mm	–	Ø 18–65 mm	–	–	–	Ø 19–60 mm	–	–	–
		100 mm	–	–	–	–	–	Ø 21–50 mm*	–	–	–
	Al	< 10% Si < 600 N/mm ²	✓✓	✓	✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
		> 10% Si < 600 N/mm ²	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	METAL	< 500 N/mm ²	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
		< 750 N/mm ²	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
		< 900 N/mm ²	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
		< 1 100 N/mm ²	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
	INOX	< 700 N/mm ²	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
		> 700 N/mm ²	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	GJL GJS	< 300 N/mm ²	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	–	–	✓	–	✓	–
	Cu Ni Sn Zn	< 500 N/mm ²	✓✓	✓✓	✓✓	–	–	–	–	–	–

QuickIN

							
		FEIN HM ULTRA QuickIN HM/TCT [WC-Co] 1 450 HV		FEIN HSS DURA HSS + TiN 64 HRC (800 HV). TiN (3 µm) 1 550 HV		FEIN HSS NOVA HSS 64 HRC (800 HV)	
	QuickIN	25 mm	–	Ø 12–50 mm	–	Ø 12–50 mm	–
		35 mm	Ø 12–65 mm	–	–	–	–
		50 mm	–	Ø 12–50 mm	–	Ø 12–50 mm	–
		75 mm	Ø 18–65 mm	–	–	–	–
	Al	< 10% Si < 600 N/mm ²	✓	✓	✓	✓✓	✓✓
		> 10% Si < 600 N/mm ²	–	✓	✓	✓	✓
	METAL	< 500 N/mm ²	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
		< 750 N/mm ²	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
		< 900 N/mm ²	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
		< 1 100 N/mm ²	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
	INOX	< 700 N/mm ²	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
		> 700 N/mm ²	✓	✓	✓	✓	✓
	GJL GJS	< 300 N/mm ²	✓✓✓	–	–	✓	–
	Cu Ni Sn Zn	< 500 N/mm ²	✓✓	–	–	–	–

4 GĂURIRE CU CAROTA ÎN METALE

WELDON 32

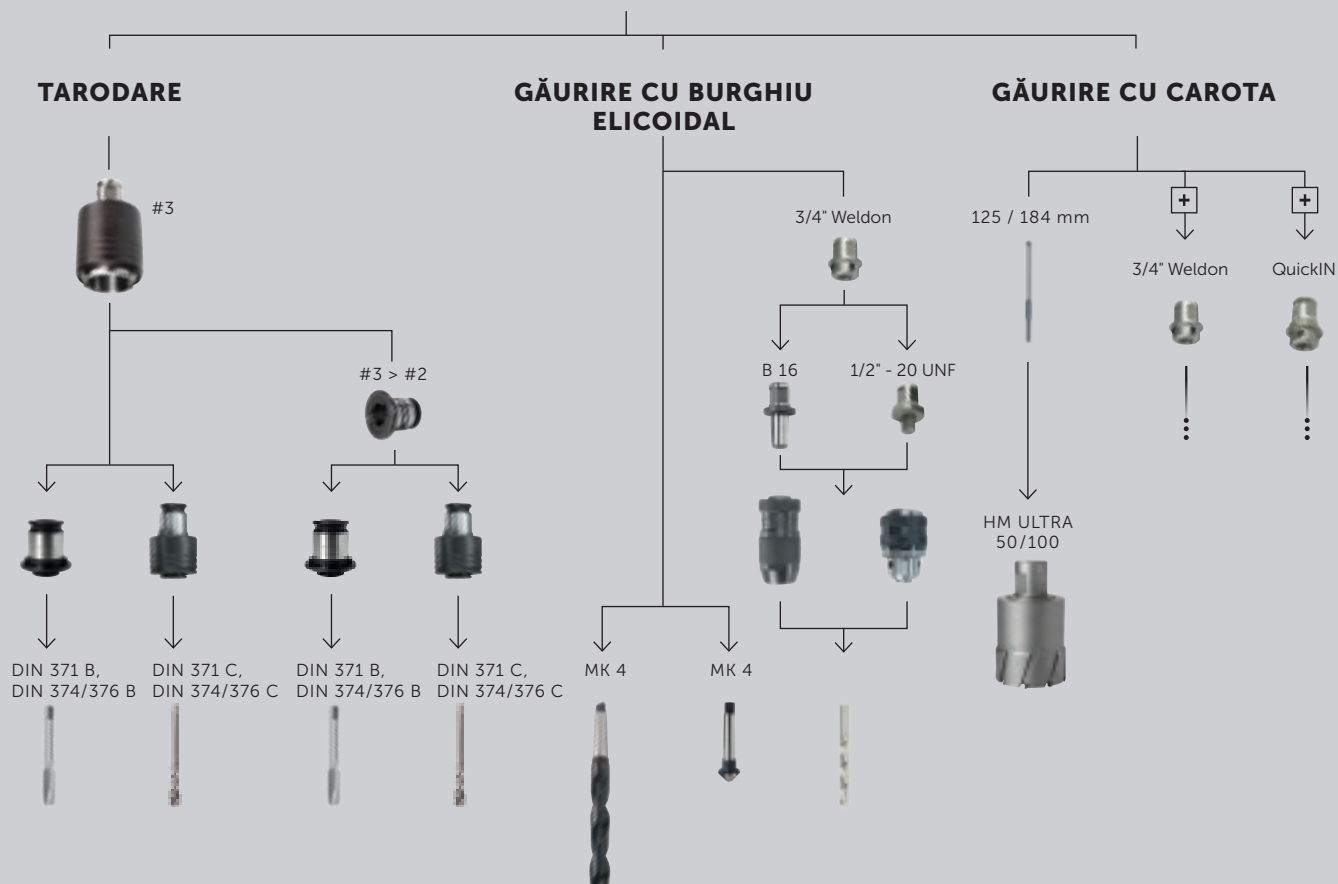


CAROTĂ FEIN WELDON 32



**FEIN
HM ULTRA**
HM/ TCT [WC-Co]
1 450 HV

WELDON 32		
	25 mm	–
	35 mm	–
	50 mm	Ø 50–110 mm
	75 mm	–
	100 mm	Ø 50–110 mm
	< 10% Si < 600 N/mm ²	✓
	> 10% Si < 600 N/mm ²	–
	< 500 N/mm ²	✓✓✓
	< 750 N/mm ²	✓✓✓
	< 900 N/mm ²	✓✓✓
	< 1 100 N/mm ²	✓✓
	< 700 N/mm ²	✓✓
	> 700 N/mm ²	✓
	< 300 N/mm ²	✓✓✓
	< 500 N/mm ²	✓✓

PIN DE CENTRARE FEIN



		82 mm	100 mm	125 mm	135 mm	158 mm	184 mm
Ø x L [mm]		6,35 x 82	6,35 x 100	6,35 x 125	6,35 x 135	6,35 x 158	7,98 x 184
Număr comandă		6 31 34 998 30 0	6 31 34 998 31 0	6 31 34 998 33 0	6 31 34 998 33 5	3 02 17 366 01 0	3 02 17 362 01 0
Adâncime de tăiere	Prindere carotă						
25 mm	QuickIN	✓					
	Weldon 3/4"	✓					
35 mm	QuickIN		✓				
	Weldon 3/4"		✓*				
50 mm	QuickIN		✓				
	Weldon 3/4"		✓				
	QuickIN MAX / Weldon 32			✓			
75 mm	QuickIN			✓			
	Weldon 3/4"			✓			
100 mm	Weldon 3/4"					✓	
	Weldon 32						✓

Adaptor QuickIN > Weldon 3/4" (6 39 01 021 01 4)

25 mm		Partea antrenată Weldon 3/4"			✓		
35 mm					✓		
50 mm						✓	

Adaptor Weldon 32 > Weldon 3/4" (6 39 01 075 01 0)

25 mm		Partea antrenată Weldon 3/4"			✓		
35 mm						✓	
50 mm						✓	

Adaptor Weldon 3/4" > QuickIN (6 39 01 027 01 0)

25 mm		Partea antrenată QuickIN		✓			
35 mm				✓			
50 mm					✓		

Adaptor Weldon 32 > QuickIN (6 39 01 045 01 0)

25 mm		Partea antrenată QuickIN		✓			
35 mm					✓		
50 mm					✓		

4 ENDURANCE



KBE 32

KBE 32 QW

KBE 36 MAGSPEED

KBE 36 QW MAGSPEED

Mașină de găurit magnetică de mică greutate și foarte ușoară Endurance cu 1 viteză pentru găurirea miezurilor pe șantier.

Mașină de găurit Endurance cu carotă cu stand electro-magnetic, cu 1 treaptă de viteză, mică și ușoară, cu performanță și durată de viață unice chiar și în condiții solicitante în atelier și pe șantier.

PAGINA		129	129	130	130
Găurire cu carotă în metal până la Ø 30mm		++	++	++	++
Lucru deasupra capului		++	++	++	++
Pentru lucrări de montaj		++	++	++	++
Pentru ateliere		++	++	++	++
Roată de mână reversibilă pentru avans		•	•	•	•
Sistem de schimbare rapidă a carotei fără scule			•		•
Putere nominală	W	1 200	1 200	1 600	1 600
Putere în sarcină	W	770	770	1 200	1 200
Motor				fără perii	fără perii
Turație în sarcină	rot./min	450	450	620	620
Turație la mers în gol	rot./min	700	700	620	620
Ø max. carotă HM	mm	32	32	36	36
Ø max. carotă HSS	mm	32	32	20	20
Adâncimea max. de găurire cu carotă	mm	50	50	50	50
Sistem de prindere carote		3/4" Weldon	3/4" Weldon	3/4" Weldon	3/4" Weldon
Cursa de lucru	mm	90	90	107	107
Forța de fixare a magnetului	N	10 000	10 000	10 000	10 000
Dimensiunile talpei magnetice	mm	175 x 80	175 x 80	175 x 80	175 x 80
Cablu cu ștecher	m	3	3	4	4
Greutate conform EPTA	kg	10,80	11,00	11,00	11,20

++ foarte bun • dotare

KBE 32



FURNITURA

1 buc. pompă manuală, 1 buc. suport pentru sticle, 1 buc. chingă fixare, 1 buc. pin de centrare 100 mm, 1 buc. apărătoare contra atingerii, 1 buc. cheie imbus 5 mm, 1 buc. geantă plastic

Accesorii vezi la pagina 135

Mașină de găurit magnetică de mică greutate și foarte ușoară Endurance cu 1 viteză pentru găurirea miezurilor pe șantier.

Putere nominală	W	1 200
Putere în sarcină	W	770
Turație în sarcină	rot./min	450
Turație la mers în gol	rot./min	700
Ø max. carotă HM	mm	32
Ø max. carotă HSS	mm	32
Adâncimea max. de găurire cu carotă	mm	50
Sistem de prindere carote		3/4" Weldon
Cursa de lucru	mm	90
Forță de fixare a magnetului	N	10 000
Dimensiunile talpei magnetice	mm	175 x 80
Cablu cu ștecher	m	3
Greutate conform EPTA	kg	10,80

AVANTAJELE FEIN

- + Pentru utilizare intensivă datorită calității ridicate a prelucrării și ghidajului interior al cablului motorului.
- + Durată de viață fără compromisuri prin designul durabil al angrenajul cu un timp de operare de până la 400 de ore.
- + Greutate redusă cu motorul FEIN de mare putere și cuplu ridicat pentru toate lucrările cu carote.
- + Raport excelent preț / performanță.
- + Răcire internă.
- + Forță de fixare electromagnetică ridicată.
- + Mâner pentru avans care poate fi schimbat de pe o parte pe cealaltă.
- + Accesibilitate bună în situații de operare înguste.
- + Comutator de protecție pentru persoane.

Număr comandă	7 270 94 61 00 0
EAN	4014586894539
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	3.187,85
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	3.793,54

KBE 32 QW



FURNITURA

1 buc. pompă manuală, 1 buc. suport pentru sticle, 1 buc. chingă fixare, 1 buc. pin de centrare 100 mm, 1 buc. apărătoare contra atingerii, 1 buc. geantă plastic

Accesorii vezi la pagina 135

Mașină de găurit magnetică de mică greutate și foarte ușoară Endurance cu 1 viteză pentru găurirea miezurilor pe șantier.

Putere nominală	W	1 200
Putere în sarcină	W	770
Turație în sarcină	rot./min	450
Turație la mers în gol	rot./min	700
Ø max. carotă HM	mm	32
Ø max. carotă HSS	mm	32
Adâncimea max. de găurire cu carotă	mm	50
Sistem de prindere carote		3/4" Weldon
Schimbare carote		fără scule
Cursa de lucru	mm	90
Forță de fixare a magnetului	N	10 000
Dimensiunile talpei magnetice	mm	175 x 80
Cablu cu ștecher	m	3
Greutate conform EPTA	kg	11,00

AVANTAJELE FEIN

- + Pentru utilizare intensivă datorită calității ridicate a prelucrării și ghidajului interior al cablului motorului.
- + Durată de viață fără compromisuri prin designul durabil al angrenajul cu un timp de operare de până la 400 de ore.
- + Greutate redusă cu motorul FEIN de mare putere și cuplu ridicat pentru toate lucrările cu carote.
- + Raport excelent preț / performanță.
- + Sistem de schimbare rapidă a carotei fără scule.
- + Răcire internă.
- + Forță de fixare electromagnetică ridicată.
- + Mâner pentru avans care poate fi schimbat de pe o parte pe cealaltă.
- + Accesibilitate bună în situații de operare înguste.
- + Comutator de protecție pentru persoane.

Număr comandă	7 270 95 61 00 0
EAN	4014586894614
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	3.599,85
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	4.283,82

4 ENDURANCE

KBE 36 MAGSPEED



FURNITURA

1 buc. rezervor pentru lichid de răcire, 1 buc. chingă fixare, 1 buc. pin de centrare 100 mm, 1 buc. apărătoare contra atingerii, 1 buc. cheie imbus de 5 mm, 1 buc. cheie imbus cu mâner T de 5 mm, 1 buc. geantă plastic

Accesorii vezi la pagina 135

Mașină de găurit Endurance cu carotă cu stand electromagnetice, cu 1 treaptă de viteză, mică și ușoară, cu performanță și durată de viață unice chiar și în condiții solicitante în atelier și pe șantier.

Putere nominală	W	1 600
Putere în sarcină	W	1 200
Motor		fără perii
Turație în sarcină	rot./min	620
Turație la mers în gol	rot./min	620
Ø max. carotă HM	mm	36
Ø max. carotă HSS	mm	20
Adâncimea max. de găurire cu carotă	mm	50
Sistem de prindere carote		3/4" Weldon
Cursa de lucru	mm	107
Forța de fixare a magnetului	N	10 000
Dimensiunile talpei magnetice	mm	175 x 80
Cablu cu ștecher	m	4
Greutate conform EPTA	kg	11,00

Număr comandă	7 273 24 61 00 0
EAN	4014586898551
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	4.887,35
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	5.815,95

AVANTAJELE FEIN

- + Dublarea productivității cu un rezultat perfect: timpii de găurire sunt reduși la jumătate, procesul de lucru este accelerat. Datorită vitezei mari de lucru sunt posibile până la 60 de găuriri în comparație cele 30 de găuriri de până acum, într-un timp de lucru identic.
- + O capacitate de așchiere excepțională și nemaivăzută încă datorită curbei stabile a turației și a cuplului, cu viteze de tăiere de până la 70 m/min. – ideal pentru burghiele de centruit HM.
- + Durată lungă de viață, unică, pentru până la 240 000 de găuri datorită conceptului de mașină cu uzură extrem de redusă, cu motor de mare putere de 1 600 W, fără perii și ghidare internă a cablului motorului de găurire!
- + Accesibilitate bună în locuri înguste grație conceptului de operare intuitiv.
- + Indicatorul confortabil al forței de fixare electromagnetice vine în sprijinul poziționării în siguranță a mașinii.
- + Senzorul de răsturnare oprește motorul în cazul alunecării sau răsturnării mașinii.
- + Rezervorul integrat de lichid de răcire asigură o durată de viață mare a carotei.
- + Roată de mână pentru avans reversibilă fără scule.
- + Locaș pentru cheia imbus de 5 mm direct pe mașină.
- + Comutator de protecție pentru persoane.

KBE 36 QW MAGSPEED



FURNITURA

1 buc. rezervor pentru lichid de răcire, 1 buc. chingă fixare, 1 buc. pin de centrare 100 mm, 1 buc. apărătoare contra atingerii, 1 buc. geantă plastic

Accesorii vezi la pagina 135

Mașină de găurit Endurance cu carotă cu stand electromagnetice, cu 1 treaptă de viteză, mică și ușoară, cu performanță și durată de viață unice chiar și în condiții solicitante în atelier și pe șantier.

Putere nominală	W	1 600
Putere în sarcină	W	1 200
Motor		fără perii
Turație în sarcină	rot./min	620
Turație la mers în gol	rot./min	620
Ø max. carotă HM	mm	36
Ø max. carotă HSS	mm	20
Adâncimea max. de găurire cu carotă	mm	50
Sistem de prindere carote		3/4" Weldon
Schimbare carote		fără scule
Cursa de lucru	mm	107
Forța de fixare a magnetului	N	10 000
Dimensiunile talpei magnetice	mm	175 x 80
Cablu cu ștecher	m	4
Greutate conform EPTA	kg	11,20

Număr comandă	7 273 28 61 00 0
EAN	4014586899794
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	5.299,35
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	6.306,23

AVANTAJELE FEIN

- + Dublarea productivității cu un rezultat perfect: timpii de găurire sunt reduși la jumătate, procesul de lucru este accelerat. Datorită vitezei mari de lucru sunt posibile până la 60 de găuriri în comparație cele 30 de găuriri de până acum, într-un timp de lucru identic.
- + O capacitate de așchiere excepțională și nemaivăzută încă datorită curbei turației și a cuplului, cu viteze de tăiere de până la 70 m/min, ideal pentru carotele HM ULTRA și HM ULTRA SPEED.
- + Durată lungă de viață, unică, pentru până la 240 000 de găuri datorită conceptului de mașină cu uzură extrem de redusă, cu motor de mare putere de 1 600 W, fără perii și ghidare internă a cablului motorului de găurire.
- + Accesibilitate bună în situații de operare înguste.
- + Indicatorul confortabil al forței de fixare electromagnetice vine în sprijinul poziționării în siguranță a mașinii.
- + Senzorul de răsturnare oprește motorul în cazul alunecării sau răsturnării mașinii.
- + Rezervorul integrat de lichid de răcire asigură o durată de viață mare a carotei.
- + Roată de mână pentru avans reversibilă fără scule.
- + Comutator de protecție pentru persoane.

KBE 36 QW MAGSPEED FABRICATION SET



FURNITURA

1 buc. mașină de găurit cu talpă electromagnetică, 1 buc. rezervor pentru lichid de răcire, 1 buc. chingă fixare, 1 buc. pin de centrare 100 mm, 1 buc. apărătoare contra atingerii, 1 buc. geantă plastic, 6 carote HM ULTRA SPEED 35 cu adâncime de tăiere de 35 mm (diametrul 2x 14/16/18/20/22 mm), 2 buc. pini de centrare 100 mm

Accesorii vezi la pagina 135

Mașina de găurit Endurance cu talpă electromagnetică KBE 36 QW MAGSPEED, cu performanță unică se întâlnește cu carota HM ULTRA SPEED 35 acoperită cu TiAlSiN – Pentru o capacitate maximă de așchiere și viteză de lucru excepțională. Perfect pentru utilizare intensivă în serie în construcțiile din oțel.

Putere nominală	W	1 600
Putere în sarcină	W	1 200
Motor		fără perii
Turație în sarcină	rot./min	620
Turație la mers în gol	rot./min	620
Ø max. carotă HM	mm	36
Ø max. carotă HSS	mm	20
Adâncimea max. de găurire cu carotă	mm	50
Sistem de prindere carote		3/4" Weldon
Schimbare carote		fără scule
Cursa de lucru	mm	107
Forța de fixare a magnetului	N	10 000
Dimensiunile talpei magnetice	mm	175 x 80
Cablu cu ștecher	m	4
Greutate conform EPTA	kg	11,20

AVANTAJELE FEIN

- + Dublarea productivității cu un rezultat perfect: timpii de găurire sunt reduși la jumătate, procesul de lucru este accelerat. Datorită vitezei mari de lucru sunt posibile până la 60 de găuriri în comparație cele 30 de găuriri de până acum, într-un timp de lucru identic.
 - + O capacitate de așchiere excepțională și nemaivăzută încă datorită curbei turației și a cuplului, cu viteze de tăiere de până la 70 m/min, ideal pentru carotele HM ULTRA și HM ULTRA SPEED.
 - + Durată lungă de viață, unică, pentru până la 240 000 de găuri datorită conceptului de mașină cu uzură extrem de redusă, cu motor de mare putere de 1 600 W, fără perii și ghidare internă a cablului motorului de găurire.
- HM ULTRA SPEED 35:** Carotă HM cu strat de acoperire TiAlSiN a suprafeței pentru o capacitate de așchiere unică și viteză de lucru și durabilitate maxime.

Număr comandă	7 273 28 62 00 0
EAN	4014586899664
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	6.329,35
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	7.531,93

4 COMPACT



KBC 36 MAGFORCE

Mașina de găurit Compact cu talpă electromagnetică, extrem de mică și ușoară, cu o treaptă de viteză, cu dimensiuni minime pentru lucrări în locuri înguste atât în atelier, cât și pe șantier.

PAGINA		133
Găurire cu carotă în metal până la Ø 35mm		++
Lucru deasupra capului		++
Pentru lucrări de montaj		++
Putere nominală	W	1 200
Putere în sarcină	W	680
Turație în sarcină	rot./min	130 - 610
Turație la mers în gol	rot./min	130 - 660
Ø max. carotă HM	mm	36
Ø max. carotă HSS	mm	36
Adâncimea max. de găurire cu carotă	mm	35
Burghiu elicoidal max. Ø	mm	16
Filetare		M 12
Sistem de prindere carote		3/4" Weldon
Dimensiune unghiulară	mm	40
Înălțime constructivă	mm	169
Lungime constructivă	mm	290
Cursa de lucru	mm	46
Forța de fixare a magnetului	N	10 000
Cablu cu ștecher	m	3
Greutate conform EPTA	kg	8,50

++ foarte bun

KBC 36 MAGFORCE



FURNITURA

1 buc. clichet 1/2", 1 buc. cheie tubulară 1/2", 1 buc. pompă manuală pentru lichid răcire, 1 buc. chingă fixare, 1 buc. cârlig span, 1 buc. pin centrare de 82 mm, 1 buc. apărătoare contra atingerii, 1 buc. mâner suplimentar, 1 buc. cheie imbus de 5 mm, 1 buc. cheie imbus cu mâner T de 5 mm, 1 buc. geantă scule din plastic (L-BOXX 238)

Accesorii vezi la pagina 135

Mașina de găurit Compact cu talpă electromagnetă, extrem de mică și ușoară, cu o treaptă de viteză, cu dimensiuni minime pentru lucrări în locuri înguste atât în atelier, cât și pe șantier.

Putere nominală	W	1 200
Putere în sarcină	W	680
Turație în sarcină	rot./min	130 - 610
Turație la mers în gol	rot./min	130 - 660
Ø max. carotă HM	mm	36
Ø max. carotă HSS	mm	36
Adâncimea max. de găurire cu carotă	mm	35
Burghiu elicoidal max. Ø	mm	16
Filetare		M 12
Zencuire max. Ø	mm	32
Sistem de prindere carote		3/4" Weldon
Dimensiune unghiulară	mm	40
Înălțime constructivă	mm	169
Lungime constructivă	mm	290
Cursa de lucru	mm	46
Înălțime constructivă	mm	169
Lungime constructivă	mm	290
Forța de fixare a magnetului	N	10 000
Cablu cu ștecher	m	3
Greutate conform EPTA	kg	8,50

Număr comandă	7 273 23 62 00 0
EAN	4014586897356
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	6.432,35
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	7.654,50

AVANTAJELE FEIN

- + Extrem de mic și de ușor pentru spații de lucru înguste și greu accesibile – și pe verticală și deasupra capului – datorită unei înălțimii constructive de 169 mm, unei lungimi constructive de 290 mm și unei greutate de 8,5 kg.
- + Concept de mașină foarte rezistent la uzură și durabil, cu avans pinolă fără joc pentru rezultate exacte ale găuririi pentru utilizare intensivă în domeniul industrial și meșteșugăresc.
- + Motor de mare putere de 1 200 W foarte performant și lipsit de întreținere, fără perii, cu înaltă stabilitate a turației pentru viteză de lucru permanent mare, cu sens rotație spre dreapta/stânga și reglare electronică a turației pentru toate aplicațiile de găurire precum găurirea cu carotă, cu burghiu elicoidal, tarodare și zencuire.
- + Nivel ridicat al angrenajului pentru o vizualizare optimă a punctului de găurire.
- + Spațiu de montare mare sub axul mașinii cu domeniul cursei de 46 mm.
- + Deservire cu economisirea spațiului, pe ambele părți cu cheie clichet.
- + Arbore de antrenare combinat cu pătrat 1/2" și locaș hexagonală de 8 mm.
- + Concept de deservire intuitiv și versatil, în câmpul vizual al utilizatorului.
- + Indicatorul confortabil al forței de fixare electromagnetice vine în sprijinul poziționării în siguranță a mașinii.
- + Senzorul de răsturnare oprește motorul în cazul alinării sau răsturnării mașinii.
- + Mâner integrat.
- + Sistem de memorare a turației „Memory Function”.
- + Locaș pentru cheia imbus de 5 mm direct pe mașină.
- + Lubrifiere și răcire interne cu ajutorul pompei manuale.
- + Comutator de protecție pentru persoane.
- + Echipat în mod optim pentru fiecare aplicație. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

KBC 36 MAGFORCE
STRUCTURAL STEEL-SET
3/4" WELDON /
HSS NOVA 25

FURNITURA

1 buc. mașină de găurit cu talpă electromagnetă, 1 buc. clichet 1/2", 1 buc. cheie tubulară 1/2", 1 buc. pompă manuală pentru lichid răcire, 1 buc. chingă fixare, 1 buc. cârlig span, 1 buc. pin centrare de 82 mm, 1 buc. apărătoare contra atingerii, 1 buc. mâner suplimentar, 1 buc. cheie imbus de 5 mm, 1 buc. cheie imbus cu mâner T de 5 mm, 1 buc. geantă scule din plastic (L-BOXX 238), Câte 3 buc. burghii elicoidale HSS lungime activă 35 mm (diametru 10 mm și 12 mm), Câte 3 buc. carote HSS NOVA 25 lungime activă 25 mm (diametru 14/16/18/20/22 mm), 2 buc. pini centrare de 82 mm, 1 buc. lubrifiant tăiere, 1 buc. geantă scule L-BOXX 136 pentru accesorii

Accesorii vezi la pagina 135

Cea mai mică mașină de găurit cu talpă electromagnetă din lume cu rotație spre dreapta și stânga se întâlnește cu o gamă cuprinzătoare de accesorii pentru burghie de centruit HSS NOVA 25. Perfect pentru construcții din oțel și construcții de poduri.

Putere nominală	W	1 200
Putere în sarcină	W	680
Turație în sarcină	rot./min	130 - 610
Turație la mers în gol	rot./min	130 - 660
Ø max. carotă HM	mm	36
Ø max. carotă HSS	mm	36
Adâncimea max. de găurire cu carotă	mm	35
Burghiu elicoidal max. Ø	mm	16
Filetare		M 12
Zencuire max. Ø	mm	32
Sistem de prindere carote		3/4" Weldon
Dimensiune unghiulară	mm	40
Înălțime constructivă	mm	169
Lungime constructivă	mm	290
Cursa de lucru	mm	46
Înălțime constructivă	mm	169
Lungime constructivă	mm	290
Cablu cu ștecher	m	3

Număr comandă	7 273 23 64 00 0
EAN	4014586897462
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	8.337,85
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	9.922,04

AVANTAJELE FEIN

- + Extrem de mic și de ușor pentru spații de lucru înguste și greu accesibile – și pe verticală și deasupra capului – datorită unei înălțimii constructive de 169 mm, unei lungimi constructive de 290 mm și unei greutate de 8,5 kg.
- + Concept de mașină foarte rezistent la uzură și durabil, cu avans pinolă fără joc pentru rezultate exacte ale găuririi pentru utilizare intensivă în domeniul industrial și meșteșugăresc.
- + Motor de mare putere de 1 200 W foarte performant și lipsit de întreținere, fără perii, cu înaltă stabilitate a turației pentru viteză de lucru permanent mare, cu sens rotație spre dreapta/stânga și reglare electronică a turației pentru toate aplicațiile de găurire precum găurirea cu carotă, cu burghiu elicoidal, tarodare și zencuire.
- Carota HSS NOVA 25:** durabilitate îndelungată și rezistență deosebită la șocuri și impacturi: datorită muchiilor de tăiere rezistente și oțelului HSS excelent cu o duritate de 64 HRC, carota este concepută pentru o utilizare dură în construcțiile de oțel și în montaje.
- Sistem de geantă L-BOXX:** clar aranjate, ordonate și depozitate în siguranță. Datorită inserției pentru piese mici, toate accesoriile își găsesc locul, iar L-BOXX-urile pot fi, de asemenea, grupate și stivuite cu ușurință.

4 COMPACT

KBC 36 MAGFORCE MACHINERY-SET 3/4" WELDON



FURNITURA

1 buc. mașină de găurit cu talpă electromagnetică, 1 buc. clichet 1/2", 1 buc. cheie tubulară 1/2", 1 buc. pompă manuală pentru lichid răcire, 1 buc. chingă fixare, 1 buc. cârlig span, 1 buc. pin centrare de 82 mm, 1 buc. apărătoare contra atingerii, 1 buc. mâner suplimentar, 1 buc. cheie imbus de 5 mm, 1 buc. cheie imbus cu mâner T de 5 mm, 1 buc. geantă scule din plastic (L-BOXX 238), Câte 2 buc. tarozi (M6, M8, M10, M12 (DIN 352/ISO 13)), Câte 1 buc. burghiu elicoidal HSS cu lungime activă de 35 mm (diametru 5,0/6,8/8,5/10,2 mm), 4 buc. zencui-toare conice HSS 90° cu diametrul de 16,5 mm, 1 buc. lubrifiant tăiere, 1 buc. geantă scule L-BOXX 136 pentru accesorii

Accesorii vezi la pagina 135

Cea mai mică mașină de găurit talpă electromagnetică din lume cu rotație spre dreapta și stânga se întâlnește cu o gamă cuprinzătoare de accesorii pentru tarozi. Perfect pentru construcția de mașini-unelte și mașini.

Putere nominală	W	1 200
Putere în sarcină	W	680
Turație în sarcină	rot./min	130 - 610
Turație la mers în gol	rot./min	130 - 660
Ø max. carotă HM	mm	36
Ø max. carotă HSS	mm	36
Adâncimea max. de găurire cu carotă	mm	35
Burghiu elicoidal max. Ø	mm	16
Filetare		M 12
Zencuire max. Ø	mm	32
Sistem de prindere carote		3/4" Weldon
Dimensiune unghiulară	mm	40
Înălțime constructivă	mm	169
Lungime constructivă	mm	290
Cursa de lucru	mm	46
Înălțime constructivă	mm	169
Lungime constructivă	mm	290
Forța de fixare a magnetului	N	10 000
Cablu cu ștecher	m	3
Greutate conform EPTA	kg	8,50

Număr comandă	7 273 23 63 00 0
EAN	4014586897424
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	8.595,35
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	10.228,47

AVANTAJELE FEIN

- + Extrem de mic și de ușor pentru spații de lucru înguste și greu accesibile – și pe verticală și deasupra capului – datorită unei înălțimii constructive de 169 mm, unei lungimi constructive de 290 mm și unei greutate de 8,5 kg.
- + Concept de mașină foarte rezistent la uzură și durabil, cu avans pinolă fără joc pentru rezultate exacte ale găuririi pentru utilizare intensivă în domeniul industrial și meșteșugăresc.
- + Motor de mare putere de 1 200 W foarte performant și lipsit de întreținere, fără perii, cu înaltă stabilitate a turației pentru viteză de lucru permanent mare, cu sens rotație spre dreapta/stânga și reglare electronică a turației pentru toate aplicațiile de găurire precum găurirea cu carotă, cu burghiu elicoidal, tarodare și zencuire.

Tarod: ideal pentru spații înguste, tarozii pentru M6, M8, M10, M12 sunt perfecți pentru filete de trecere în locuri deosebit de strâmte.

Burghiu elicoidal și zencuitor: tot ceea ce este necesar pentru executarea găurilor de bază, la îndemână, într-un singur set.

Sistem de geantă L-BOXX: clar aranjate, ordonat și depozitat în siguranță. Datorită inserției pentru piese mici, toate accesoriile își găsesc locul, iar L-BOXX-urile pot fi, de asemenea, grupate și stivuite cu ușurință.

TRUCKFRAME-SET 3/4" WELDON / HSS SPECIAL 25



FURNITURA

1 buc. mașină de găurit cu talpă electromagnetică, 1 buc. clichet 1/2", 1 buc. cheie tubulară 1/2", 1 buc. pompă manuală pentru lichid răcire, 1 buc. chingă fixare, 1 buc. cârlig span, 1 buc. pin centrare de 82 mm, 1 buc. apărătoare contra atingerii, 1 buc. mâner suplimentar, 1 buc. cheie imbus de 5 mm, 1 buc. cheie imbus cu mâner T de 5 mm, 1 buc. geantă scule din plastic (L-BOXX 238), Câte 2 buc. burghie de centruit HSS SPECIAL 25 cu 25 mm adâncime de tăiere (Ø12/14/16/18/20/22/24/26 mm), Câte 2 buc. burghie elicoidale HSS lungime activă (Ø 8 mm și 10 mm), 2 buc. pini centrare de 82 mm, 1 buc. lubrifiant tăiere, 1 buc. geantă scule L-BOXX 136 pentru accesorii

Accesorii vezi la pagina 135

Cea mai mică mașină de găurit cu talpă electromagnetică din lume cu rotație spre dreapta și stânga se întâlnește cu o gamă cuprinzătoare de accesorii pentru carote HSS SPECIAL. Perfect pentru construcția de șasiuri și de vehicule speciale.

Putere nominală	W	1 200
Putere în sarcină	W	680
Turație în sarcină	rot./min	130 - 610
Turație la mers în gol	rot./min	130 - 660
Ø max. carotă HM	mm	36
Ø max. carotă HSS	mm	36
Adâncimea max. de găurire cu carotă	mm	35
Burghiu elicoidal max. Ø	mm	16
Filetare		M 12
Zencuire max. Ø	mm	32
Sistem de prindere carote		3/4" Weldon
Dimensiune unghiulară	mm	40
Înălțime constructivă	mm	169
Lungime constructivă	mm	290
Cursa de lucru	mm	46
Înălțime constructivă	mm	169
Lungime constructivă	mm	290
Forța de fixare a magnetului	N	10 000
Cablu cu ștecher	m	3
Greutate conform EPTA	kg	8,50

Număr comandă	7 273 23 65 00 0
EAN	4014586897509
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	9.419,35
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	11.209,03

AVANTAJELE FEIN

- + Extrem de mic și de ușor pentru spații de lucru înguste și greu accesibile – și pe verticală și deasupra capului – datorită unei înălțimii constructive de 169 mm, unei lungimi constructive de 290 mm și unei greutate de 8,5 kg.
- + Concept de mașină foarte rezistent la uzură și durabil, cu avans pinolă fără joc pentru rezultate exacte ale găuririi pentru utilizare intensivă în domeniul industrial și meșteșugăresc.
- + Motor de mare putere de 1 200 W foarte performant și lipsit de întreținere, fără perii, cu înaltă stabilitate a turației pentru viteză de lucru permanent mare, precum și cu rotație spre dreapta/stânga și reglare electronică a turației pentru toate aplicațiile de găurire precum găurirea cu carotă, cu burghiu elicoidal, tarodarea și coborârea.

Burghiu de centruit HSS SPECIAL 25: datorită geometriei speciale de tăiere, carota este tăiată din interior spre exterior și, astfel, materialele cu mai multe straturi pot fi găurite într-o singură etapă de lucru.

Diametre de găurire și consumabile: cele mai importante accesorii sunt întotdeauna la îndemână, de la cele mai comune diametre de găurire până la agent lubrifiant pentru tăiere pentru lubrifierea de răcire.

Sistem de geantă L-BOXX: clar aranjate, ordonat și depozitat în siguranță. Datorită inserției pentru piese mici, toate accesoriile își găsesc locul, iar L-BOXX-urile pot fi, de asemenea, grupate și stivuite cu ușurință.

SET ACCESORII BEST OF CAROTĂ HSS

**SET ACCESORII BEST OF PENTRU CAROTELE 3/4" WELDON**

Standard industrial. Dimensiuni metrice, adâncime găurire 25 mm.

Varianța set, compus din 4 carote Ø 2 x 14 mm, 2 x 18 mm (adâncime de tăiere 25 mm), precum și 1 pin de centrare (80 mm) în cutie din plastic.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 31 34 999 06 2	398,61	474,35

**SET ACCESORII BEST OF PENTRU CAROTELE 3/4" WELDON**

Durabilitate ridicată. Dimensiuni metrice, adâncime găurire 50 mm.

Varianța set, compus din 4 carote Ø 2 x 14 mm, 2 x 18 mm (adâncime de tăiere 50 mm), precum și 1 pin de centrare (100 mm) în cutie din plastic.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 31 34 999 06 4	526,85	626,95

**SET ACCESORII BEST OF PENTRU CAROTELE 3/4" WELDON**

Standard industrial. Dimensiuni metrice, adâncime găurire 25 mm.

Varianța set, compus din 6 carote Ø 12, 14, 16, 18, 20 și 22 mm (adâncime de tăiere 25 mm), precum și 2 pini de centrare (80 mm) în cutie din plastic.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 31 34 999 06 1	633,45	753,81

**SET ACCESORII BEST OF PENTRU CAROTELE 3/4" WELDON**

Durabilitate ridicată. Dimensiuni metrice, adâncime găurire 50 mm.

Varianța set, compus din 6 carote Ø 12, 14, 16, 18, 20 și 22 mm (adâncime de tăiere 50 mm), precum și 2 pini de centrare (100 mm) în cutie din plastic.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 31 34 999 06 3	793,10	943,79

SET ACCESORII BEST OF CAROTA HM

**SET ACCESORII BEST OF PENTRU CAROTELE 3/4" WELDON**

Durabilitate maximă și capacitate de tăiere excelentă. Dimensiuni metrice, adâncime găurire 35 mm.

Varianța set, compus din 6 carote Ø 12, 14, 16, 18, 20 și 22 mm (adâncime de tăiere 35 mm), precum și 2 pini de centrare (100 mm) în cutie din plastic.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 31 27 714 02 0	1.182,44	1.407,10

**SET ACCESORII BEST OF PENTRU CAROTELE 3/4" WELDON**

Durabilitate maximă și capacitate de tăiere excelentă. Dimensiuni metrice, adâncime găurire 50 mm.

Varianța set, compus din 6 carote Ø 12, 14, 16, 18, 20 și 22 mm (adâncime de tăiere 50 mm), precum și 2 pini de centrare (100 mm) în cutie din plastic.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 31 27 276 02 0	1.360,63	1.619,15

**SET ACCESORII BEST OF CAROTE HM CU STRAT DE ACOPERIRE 3/4" WELDON**

Strat de acoperire TiAlSiN a suprafeței pentru o capacitate de așchiere unică, la viteză de lucru și durabilitate maxime.

Dimensiuni metrice, adâncime de tăiere 35mm. Varianța set, compus din 6 carote cu diametrul 2x 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm (adâncime de tăiere 35 mm), precum și 2 pini de centrare (100 mm) în geantă din plastic.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 31 27 838 11 0	1.537,28	1.829,36

CAROTA CU PASTILE DIN CARBURI METALICE

**CAROTĂ HM ULTRA 35 CU PRINDERE 3/4" WELDON**

Durabilitate maximă și capacitate de tăiere excelentă. Dimensiuni metrice, adâncime găurire 35 mm.

Adâncime de găurire mm	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
35	12	6 31 27 714 01 0	233,14	277,44
35	13	6 31 27 715 01 0	233,14	277,44
35	14	6 31 27 716 01 0	233,14	277,44
35	15	6 31 27 717 01 0	233,14	277,44
35	16	6 31 27 718 01 0	233,14	277,44
35	17	6 31 27 719 01 0	233,14	277,44
35	18	6 31 27 720 01 0	233,14	277,44
35	19	6 31 27 721 01 0	233,14	277,44
35	20	6 31 27 722 01 0	233,14	277,44
35	21	6 31 27 723 01 0	233,14	277,44
35	22	6 31 27 724 01 0	233,14	277,44
35	23	6 31 27 725 01 0	233,14	277,44
35	24	6 31 27 726 01 0	233,14	277,44
35	25	6 31 27 727 01 0	233,14	277,44
35	26	6 31 27 728 01 0	233,14	277,44
35	27	6 31 27 729 01 0	233,14	277,44
35	28	6 31 27 730 01 0	233,14	277,44
35	29	6 31 27 731 01 0	268,83	319,91
35	30	6 31 27 732 01 0	268,83	319,91
35	31	6 31 27 733 01 0	268,83	319,91
35	32	6 31 27 734 01 0	268,83	319,91
35	33	6 31 27 735 01 0	268,83	319,91
35	34	6 31 27 736 01 0	268,83	319,91
35	35	6 31 27 737 01 0	268,83	319,91
35	36	6 31 27 738 01 0	311,47	370,65

**CAROTĂ HM ULTRA 50 CU PRINDERE 3/4" WELDON**

Durabilitate maximă și capacitate de tăiere excelentă. Dimensiuni metrice, adâncime găurire 50 mm.

Adâncime de găurire mm	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
50	12	6 31 27 276 01 0	259,56	308,88
50	13	6 31 27 277 01 0	259,56	308,88
50	14	6 31 27 278 01 0	259,56	308,88
50	15	6 31 27 279 01 0	259,56	308,88
50	15,5	6 31 27 828 01 0	254,93	303,36
50	16	6 31 27 280 01 0	259,56	308,88
50	17	6 31 27 281 01 0	259,56	308,88
50	17,5	6 31 27 829 01 0	246,58	293,43
50	18	6 31 27 282 01 0	259,56	308,88
50	19	6 31 27 283 01 0	259,56	308,88
50	19,5	6 31 27 830 01 0	254,93	303,36
50	20	6 31 27 284 01 0	259,56	308,88
50	21	6 31 27 285 01 0	259,56	308,88
50	22	6 31 27 286 01 0	259,56	308,88
50	23	6 31 27 287 01 0	259,56	308,88
50	24	6 31 27 288 01 0	259,56	308,88
50	25	6 31 27 289 01 0	259,56	308,88
50	26	6 31 27 290 01 0	259,56	308,88
50	26,5	6 31 27 831 01 0	254,93	303,36
50	27	6 31 27 291 01 0	259,56	308,88
50	28	6 31 27 292 01 0	259,56	308,88
50	29	6 31 27 293 01 0	259,56	308,88
50	30	6 31 27 294 01 0	259,56	308,88
50	31	6 31 27 295 01 0	289,69	344,73
50	32	6 31 27 296 01 0	289,69	344,73
50	33	6 31 27 297 01 0	289,69	344,73
50	34	6 31 27 298 01 0	289,69	344,73
50	35	6 31 27 299 01 0	289,69	344,73
50	36	6 31 27 300 01 0	335,57	399,33

4 ENDURANCE / COMPACT

CAROTA CU PASTILE DIN CARBURI METALICE ȘI CU ACOPERIRE



CAROTĂ HM ULTRA 35 CU PRINDERE 3/4" WELDON
Strat de acoperire TiAlSiN a suprafeței pentru o capacitate de așchiere unică, la viteză de lucru și durabilitate maxime. Dimensiuni metrice, adâncime găurire 35mm.

Adâncime de găurire mm	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
35	14	6 31 27 838 00 3	272,44	324,20
35	16	6 31 27 838 00 4	272,44	324,20
35	17,5	6 31 27 838 00 5	272,44	324,20
35	18	6 31 27 838 00 6	272,44	324,20
35	20	6 31 27 838 00 7	272,44	324,20
35	21	6 31 27 838 00 8	272,44	324,20
35	22	6 31 27 838 00 9	272,44	324,20
35	24	6 31 27 838 01 1	272,44	324,20
35	25	6 31 27 838 01 2	272,44	324,20
35	26	6 31 27 838 01 3	272,44	324,20
35	26,5	6 31 27 838 01 4	272,44	324,20
35	28	6 31 27 838 01 5	272,44	324,20
35	30	6 31 27 838 01 6	323,42	384,87
35	32	6 31 27 838 01 7	323,42	384,87
35	33	6 31 27 838 01 8	323,42	384,87
35	34	6 31 27 838 01 9	323,42	384,87
35	35	6 31 27 838 02 0	323,42	384,87
35	36	6 31 27 838 02 1	366,17	435,74

CAROTA DIN OȚEL RAPID



CAROTA HSS NOVA 25 CU PRINDERE 3/4" WELDON
Standard industrial. Dimensiuni metrice, adâncime găurire 25 mm.

Adâncime de găurire mm	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
25	12	6 31 34 120 05 1	87,04	103,57
25	13	6 31 34 130 05 1	87,04	103,57
25	14	6 31 34 140 05 1	87,04	103,57
25	15	6 31 34 150 05 1	87,04	103,57
25	16	6 31 34 160 05 1	87,04	103,57
25	17	6 31 34 170 05 1	95,28	113,38
25	18	6 31 34 180 05 1	95,28	113,38
25	19	6 31 34 190 05 1	95,28	113,38
25	20	6 31 34 200 05 1	111,24	132,38
25	21	6 31 34 210 05 1	111,24	132,38
25	22	6 31 34 220 05 1	111,24	132,38
25	23	6 31 34 230 05 1	126,69	150,76
25	24	6 31 34 240 05 1	126,69	150,76
25	25	6 31 34 250 05 1	126,69	150,76
25	26	6 31 34 260 05 1	147,81	175,89
25	27	6 31 34 270 05 1	147,81	175,89
25	28	6 31 34 280 05 1	158,11	188,14
25	29	6 31 34 290 05 1	158,11	188,14
25	30	6 31 34 300 05 1	169,44	201,63
25	31	6 31 34 310 05 1	169,44	201,63
25	32	6 31 34 320 05 1	195,70	232,88
25	33	6 31 34 330 05 1	195,70	232,88
25	34	6 31 34 340 05 1	221,97	264,14
25	35	6 31 34 350 05 1	221,97	264,14
25	36	6 31 34 360 05 1	221,97	264,14



CAROTA HSS NOVA 50 CU PRINDERE 3/4" WELDON
Durabilitate ridicată. Dimensiuni metrice, adâncime găurire 50 mm.

Adâncime de găurire mm	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
50	12	6 31 34 120 05 2	122,57	145,86
50	13	6 31 34 130 05 2	122,57	145,86
50	14	6 31 34 140 05 2	122,57	145,86
50	15	6 31 34 150 05 2	122,57	145,86
50	16	6 31 34 160 05 2	122,57	145,86
50	17	6 31 34 170 05 2	133,39	158,73
50	18	6 31 34 180 05 2	133,39	158,73
50	19	6 31 34 190 05 2	133,39	158,73
50	20	6 31 34 200 05 2	155,53	185,08
50	21	6 31 34 210 05 2	155,53	185,08
50	22	6 31 34 220 05 2	155,53	185,08
50	23	6 31 34 230 05 2	155,53	185,08
50	24	6 31 34 240 05 2	166,86	198,56
50	25	6 31 34 250 05 2	189,01	224,92
50	26	6 31 34 260 05 2	189,01	224,92
50	27	6 31 34 270 05 2	189,01	224,92
50	28	6 31 34 280 05 2	223,00	265,36
50	29	6 31 34 290 05 2	223,00	265,36
50	30	6 31 34 300 05 2	223,00	265,36
50	31	6 31 34 310 05 2	250,29	297,85
50	32	6 31 34 320 05 2	250,29	297,85
50	33	6 31 34 330 05 2	278,62	331,55
50	34	6 31 34 340 05 2	278,62	331,55
50	35	6 31 34 350 05 2	278,62	331,55
50	36	6 31 34 360 05 2	317,24	377,52

CAROTA DIN OȚEL RAPID SPECIAL



CAROTĂ HSS SPECIAL 25 CU PRINDERE 3/4" WELDON
Durabilitate ridicată. Pentru găurirea materialelor multistrat într-o singură etapă de lucru, adâncimea de tăiere de 25 mm.

Adâncime de găurire mm	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
25	12	6 31 34 120 30 1	151,41	180,18
25	13	6 31 34 130 30 1	151,41	180,18
25	14	6 31 34 140 30 1	151,41	180,18
25	14,3	6 31 34 143 30 1	151,41	180,18
25	15	6 31 34 150 30 1	151,41	180,18
25	16	6 31 34 160 30 1	151,41	180,18
25	17	6 31 34 170 30 1	161,71	192,43
25	18	6 31 34 180 30 1	161,71	192,43
25	20	6 31 34 200 30 1	176,65	210,21
25	22	6 31 34 220 30 1	176,65	210,21
25	24	6 31 34 240 30 1	216,82	258,01
25	26	6 31 34 260 30 1	232,78	277,01
25	28	6 31 34 280 30 1	252,35	300,30
25	30	6 31 34 300 30 1	271,92	323,58
25	32	6 31 34 320 30 1	313,12	372,61
25	35	6 31 34 350 30 1	338,36	402,64

**CAROTĂ HSS SPECIAL 50 CU PRINDERE 3/4" WELDON**

Durabilitate ridicată. Pentru găurirea materialelor multistrat într-o singură etapă de lucru. Dimensiuni metrice, adâncime găurire 50 mm.

Adâncime de găurire mm	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
50	12	6 31 34 120 30 2	212,70	253,11
50	13	6 31 34 130 30 2	212,70	253,11
50	14	6 31 34 140 30 2	212,70	253,11
50	15	6 31 34 150 30 2	212,70	253,11
50	16	6 31 34 160 30 2	212,70	253,11
50	17	6 31 34 170 30 2	227,12	270,27
50	18	6 31 34 180 30 2	227,12	270,27
50	20	6 31 34 200 30 2	251,84	299,68
50	22	6 31 34 220 30 2	251,84	299,68
50	24	6 31 34 240 30 2	292,01	347,49
50	26	6 31 34 260 30 2	310,55	369,55
50	28	6 31 34 280 30 2	360,50	429,00
50	30	6 31 34 300 30 2	370,29	440,64
50	32	6 31 34 320 30 2	425,39	506,21
50	35	6 31 34 350 30 2	452,17	538,08
50	36	6 31 34 360 30 2	505,22	601,21

CAROTA DIN OȚEL RAPID ȘI CU ACOPERIRE**CAROTA HSS DURA 25, CU PRINDERE 3/4" WELDON**

Suprafața de tăiere cu acoperire TiN, pentru durată de viață lungă și proprietăți optime de alunecare. Dimensiuni metrice, adâncime găurire 25 mm.

Adâncime de găurire mm	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
25	12	6 31 34 120 07 5	164,29	195,50
25	13	6 31 34 130 07 5	164,29	195,50
25	14	6 31 34 140 07 5	164,29	195,50
25	15	6 31 34 150 07 5	164,29	195,50
25	16	6 31 34 160 07 5	164,29	195,50
25	17	6 31 34 170 07 5	179,74	213,88
25	18	6 31 34 180 07 5	179,74	213,88
25	19	6 31 34 190 07 5	179,74	213,88
25	20	6 31 34 200 07 5	201,88	240,24
25	21	6 31 34 210 07 5	201,88	240,24
25	22	6 31 34 220 07 5	201,88	240,24
25	23	6 31 34 230 07 5	247,20	294,17
25	24	6 31 34 240 07 5	247,20	294,17
25	25	6 31 34 250 07 5	247,20	294,17
25	26	6 31 34 260 07 5	269,86	321,13
25	27	6 31 34 270 07 5	269,86	321,13
25	28	6 31 34 280 07 5	292,01	347,49
25	29	6 31 34 290 07 5	292,01	347,49
25	30	6 31 34 300 07 5	321,88	383,03
25	31	6 31 34 310 07 5	321,88	383,03
25	32	6 31 34 320 07 5	366,68	436,35
25	33	6 31 34 330 07 5	366,68	436,35
25	34	6 31 34 340 07 5	404,28	481,09
25	35	6 31 34 350 07 5	404,28	481,09
25	36	6 31 34 360 07 5	404,28	481,09

**CAROTA HSS DURA 50, CU PRINDERE 3/4" WELDON**

Suprafața de tăiere cu acoperire TiN, pentru durată de viață lungă și proprietăți optime de alunecare. Dimensiuni metrice, adâncime găurire 50 mm.

Adâncime de găurire mm	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
50	12	6 31 34 120 07 6	210,12	250,04
50	13	6 31 34 130 07 6	210,12	250,04
50	14	6 31 34 140 07 6	210,12	250,04
50	15	6 31 34 150 07 6	210,12	250,04
50	16	6 31 34 160 07 6	210,12	250,04
50	17	6 31 34 170 07 6	224,54	267,20
50	18	6 31 34 180 07 6	224,54	267,20
50	19	6 31 34 190 07 6	224,54	267,20
50	20	6 31 34 200 07 6	254,93	303,36
50	21	6 31 34 210 07 6	254,93	303,36
50	22	6 31 34 220 07 6	254,93	303,36
50	23	6 31 34 230 07 6	299,73	356,68
50	24	6 31 34 240 07 6	299,73	356,68
50	25	6 31 34 250 07 6	299,73	356,68
50	26	6 31 34 260 07 6	336,81	400,80
50	27	6 31 34 270 07 6	336,81	400,80
50	28	6 31 34 280 07 6	366,68	436,35
50	29	6 31 34 290 07 6	366,68	436,35
50	30	6 31 34 300 07 6	404,28	481,09
50	31	6 31 34 310 07 6	404,28	481,09
50	32	6 31 34 320 07 6	456,81	543,60
50	33	6 31 34 330 07 6	456,81	543,60
50	34	6 31 34 340 07 6	508,82	605,50
50	35	6 31 34 350 07 6	508,82	605,50
50	36	6 31 34 360 07 6	508,82	605,50

PIN DE CENTRARE**PIN DE CENTRARE**

Ø mm	L mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6,35	82	6 31 34 998 30 0	82,92	98,67
6,35	100	6 31 34 998 31 0	82,92	98,67

ADAPTOARE/MANDRINE DE GĂURIRE**BURGHIU ELICOIDAL HSS CU PRINDERE 3/4" WELDON**

Lungime activă 35 mm.

Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
5	6 31 11 036 01 0	117,94	140,34
6	6 31 11 018 01 0	117,94	140,34
6,8	6 31 11 034 01 0	117,94	140,34
7	6 31 11 019 01 0	117,94	140,34
8	6 31 11 020 01 0	117,94	140,34
8,5	6 31 11 035 01 0	124,63	148,31
9	6 31 11 021 01 0	124,63	148,31
10	6 31 11 022 01 0	124,63	148,31
10,2	6 31 11 037 01 0	142,66	169,76
11	6 31 11 023 01 0	142,66	169,76
12	6 31 11 024 01 0	142,66	169,76
13	6 31 11 025 01 0	153,47	182,63
14	6 31 11 026 01 0	153,47	182,63
15	6 31 11 027 01 0	174,59	207,76
16	6 31 11 028 01 0	174,59	207,76

4 ENDURANCE / COMPACT



SET DE BURGHIE ELICOIDALE HSS CU PRINDERE 3/4" WELDON

Format din 6 burghie elicoidale HSS, Ø 6, 8, 10, 12, 14 și 16 mm într-o cutie practică de depozitare din material plastic. Lungime activă 35 mm.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 31 11 018 02 0	903,31	1.074,94

FILETARE



ADAPTOR CU PRINDERE 3/4" WELDON

Partea antrenată alezaj hexagonal 1/4" conform DIN 3126/ISO 1173 – C 6,3.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 32 06 148 01 0	131,84	156,89



ADAPTOR CU PRINDERE 3/4" WELDON

Partea antrenată pentru tarod M5 - M8 conform DIN 352 / ISO 13.

Ø mm	Pătrat mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6	4,9	6 32 06 146 01 0	131,84	156,89



ADAPTOR CU PRINDERE 3/4" WELDON

Partea antrenată pentru tarod M10 conform DIN 352 / ISO 13.

Ø mm	Pătrat mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
7	5,5	6 32 06 147 01 0	131,84	156,89



ADAPTOR CU PRINDERE 3/4" WELDON

Partea antrenată pentru tarod M12 conform DIN 352 / ISO 13.

Ø mm	Pătrat mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9	7	6 32 06 149 01 0	131,84	156,89



TAROD PENTRU GĂURI DE TRECERE CU ADAPTOR CU PRINDERE 3/4" WELDON

Model scurt conform DIN 352/ISO 13.

Filet	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
M 6	6 31 10 019 03 0	222,48	264,75
M 8	6 31 10 020 03 0	236,39	281,30
M 10	6 31 10 021 03 0	257,50	306,43
M 12	6 31 10 022 03 0	271,41	322,97



TAROD PENTRU GĂURI DE TRECERE

Model scurt conform DIN 352/ISO 13.

Filet	L mm	Ø mm	Pătrat mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
M 6	56	6	4,9	6 31 10 019 01 0	91,16	108,47
M 8	63	6	4,9	6 31 10 020 01 0	104,55	124,41
M 10	70	7	5,5	6 31 10 021 01 0	124,63	148,31
M 12	75	9	7	6 31 10 022 01 0	139,57	166,08



ZENCUIITOR HSS 90°

Cu hexagon 1/4" conform DIN 3126/ISO 1173 – C 6,3.

Ø mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
16,5	6 31 11 038 01 0	111,24	132,38



ZENCUIITOR HSS 90° CU ADAPTOR CU PRINDERE 3/4" WELDON

Ø mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
16,5	6 31 11 038 02 0	242,57	288,65



SET DE TAROZI PENTRU GĂURI DE TRECERE

Format din câte 1 x tarod M6 conform DIN 352/ISO 13 cu adaptor 3/4" Weldon, burghiu elicoidal HSS Ø 5 mm cu prindere Weldon 3/4" și zencuiitor HSS 90° Ø 16,5 mm cu adaptor 3/4" Weldon, precum și 1 cheie imbus într-o cutie practică de depozitare din material plastic.

Filet	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
M 6	6 31 10 019 02 0	659,72	785,06



SET DE TAROZI PENTRU GĂURI DE TRECERE

Format din câte 1 x tarod M6 conform DIN 352/ISO 13 cu adaptor 3/4" Weldon, burghiu elicoidal HSS Ø 6,8 mm cu prindere Weldon 3/4" și zencuiitor HSS 90° Ø 16,5 mm cu adaptor 3/4" Weldon, precum și 1 cheie imbus într-o cutie practică de depozitare din material plastic.

Filet	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
M 8	6 31 10 020 02 0	659,72	785,06



SET DE TAROZI PENTRU GĂURI DE TRECERE

Format din câte 1 x tarod M10 conform DIN 352/ISO 13 cu adaptor 3/4" Weldon, burghiu elicoidal HSS Ø 8,5 mm cu prindere Weldon 3/4" și zencuiitor HSS 90° Ø 16,5 mm cu adaptor 3/4" Weldon, precum și 1 cheie imbus într-o cutie practică de depozitare din material plastic.

Filet	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
M 10	6 31 10 021 02 0	688,04	818,77



SET DE TAROZI PENTRU GĂURI DE TRECERE

Format din câte 1 x tarod M12 conform DIN 352/ISO 13 cu adaptor 3/4" Weldon, burghiu elicoidal HSS Ø 10,2 mm cu prindere Weldon 3/4" și zencuiitor HSS 90° Ø 16,5 mm cu adaptor 3/4" Weldon, precum și 1 cheie imbus într-o cutie practică de depozitare din material plastic.

Filet	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
M 12	6 31 10 022 02 0	688,04	818,77

DISPOZITIVE DE PRINDERE



PLACĂ VID

Pentru materiale nemagnetice și suprafețe structurate (tablă striată, tablă cu proeminențe etc.). Pentru aceasta, este necesară pompa de vid. Ø maxim de găurire 65 mm. Placă de vid 396 x 200 x 95 mm

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 02 057 01 7	3.257,89	3.876,89



POMPĂ VID

Pompă de vid 230 V 50 Hz, 92 W, cantitatea de aspirare 0,015 m³/min, ~ 0,8 bar, greutatea 2,5 kg, inclusiv furtun de aspirare, tipul de protecție: IP 30, clasa de protecție: I, durata de conectare: 15 min funcționare/10 min pauză (interval)

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 01 022 01 3	3.053,44	3.633,59



PLACĂ CU VENTUZE

Pentru materiale nemagnetice, 250 x 330 x 110 mm

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 02 054 01 6	3.135,84	3.731,64



SUPORT TALPĂ PRISMATIC, PENTRU GĂURIREA ȚEVIOR

inclusiv chingă, pentru poziționarea și fixarea tălpilor pe țevi cu diametru de la 60 mm la 300 mm, 220 x 130 mm.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 02 055 01 0	1.707,74	2.032,21

RĂCIRE

**POMPĂ MANUALĂ**

Capacitate cca 450 ml.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 21 32 022 00 7	64,38	76,61

FURTUN DE SCHIMB

pentru pompa manuală 3 21 32 022 00 7.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 14 14 054 00 8	20,60	24,51

**AGENT LUBRIFIANT PENTRU TĂIERE**

Lubrifiant folosit la tăierea tablelor.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 21 32 046 00 0	94,76	112,76

**REZERVOR LICHID DE RĂCIRE**

Capacitate cca 500 ml. Posibilitate de dozare a debitului. Potrivit pentru KBE 32 și KBE 32 QW.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 21 31 038 02 0	121,54	144,63

ALTE ACCESORII

**COLECTOR MAGNETIC DE AȘCHII**

Sculă practică, cu forță magnetică ridicată pentru colectarea rapidă și facilă a așchiilor metalice magnetice.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 42 01 005 01 0	286,86	341,36

SET ACCESORII

**STRUCTURAL STEEL-SET 3/4" WELDON / HSS NOVA 25**

- + Set dotare cu carote HSS în L-BOXX.
- + Cele mai uzuale diametre pentru carote HSS combinate într-un set. Perfect pentru construcții din oțel și construcții de poduri.
- + Carota HSS NOVA 25: durabilitate îndelungată și rezistență deosebită la șocuri și impacturi: datorită muchiilor de tăiere rezistente și oțelului HSS excelent cu o duritate de 64 HRC, carota este concepută pentru o utilizare dură în construcțiile de oțel și în montaje.
- + Burghiu elicoidal și carote: tot ceea ce este necesar pentru găurire este aici, la îndemână, într-un singur set.
- + Sistem de geantă L-BOXX: clar aranjate, ordonat și depozitat în siguranță. Datorită inserției pentru piese mici, toate accesorii își găsesc locul, iar L-BOXX-urile pot fi, de asemenea, grupate și stivuite cu ușurință.
- + Câte 3 buc. burghii elicoidale HSS lungime activă 35 mm (diametru 10 mm și 12 mm)
- + Câte 3 buc. carote HSS NOVA 25 lungime activă 25 mm (diametru 14/16/18/20/22 mm)
- + 2 buc. pini centrare de 82 mm
- + 1 buc. lubrifiant tăiere
- + 1 buc. geantă scule L-BOXX 136 pentru accesorii

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 39 01 680 42 0	2.312,87	2.752,31

**MACHINERY-SET 3/4" WELDON**

- + Set de dotare cu o gamă cuprinzătoare de accesorii pentru tarozi în L-BOXX.
- + Cei mai uzuali tarozi pentru găuri de trecere combinate într-un set. Perfect pentru construcția de mașini-unelte și mașini.
- + Burghiu elicoidal și carote: tot ceea ce este necesar pentru găurire este aici, la îndemână, într-un singur set.
- + Sistem de geantă L-BOXX: clar aranjate, ordonat și depozitat în siguranță. Datorită inserției pentru piese mici, toate accesorii își găsesc locul, iar L-BOXX-urile pot fi, de asemenea, grupate și stivuite cu ușurință.
- + Câte 2 buc. tarozi [M6, M8, M10, M12 (DIN 352/ISO 13)]
- + Câte 1 buc. burghiu elicoidal HSS cu lungime activă de 35 mm (diametru 5,0/6,8/8,5/10,2 mm)
- + 4 buc. zencuitoare conice HSS 90° cu diametrul de 16,5 mm
- + 1 buc. lubrifiant tăiere
- + 1 buc. geantă scule L-BOXX 136 pentru accesorii

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 39 01 680 41 0	3.025,63	3.600,49

**TRUCKFRAME-SET 3/4" WELDON / HSS SPECIAL 25**

- + Set dotare cu carote HSS în L-BOXX.
- + Cele mai uzuale diametre pentru burghie de centruit HSS SPECIAL combinate într-un set. Perfect pentru construcția de șasiuri și de vehicule speciale.
- + Burghiu de centruit HSS SPECIAL 25: datorită geometriei speciale de tăiere, carota este tăiată din interior spre exterior și, astfel, materialele cu mai multe straturi pot fi găurite într-o singură etapă de lucru.
- + Burghiu elicoidal și carote: tot ceea ce este necesar pentru găurire este aici, la îndemână, într-un singur set.
- + Sistem de geantă L-BOXX: clar aranjate, ordonat și depozitat în siguranță. Datorită inserției pentru piese mici, toate accesorii își găsesc locul, iar L-BOXX-urile pot fi, de asemenea, grupate și stivuite cu ușurință.
- + Câte 2 buc. burghie elicoidale HSS lungime activă (Ø 8 mm și 10 mm)
- + Câte 2 buc. burghie de centruit HSS SPECIAL 25 cu 25 mm adâncime de tăiere (Ø12/14/16/18/20/22/24/26 mm)
- + 2 buc. pini centrare de 82 mm
- + 1 buc. lubrifiant tăiere
- + 1 buc. geantă scule L-BOXX 136 pentru accesorii

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 39 01 680 43 0	3.239,87	3.855,44

4 UNIVERSAL



AKBU 35 PMQW AS	KBU 35 QW	KBU 35 PQW	KBU 35 MQW
AKBU 35 PMQ AS	KBU 35 Q	KBU 35 PQ	KBU 35 MQ
Mașină de găurit universală cu talpă magnetică, fără cablu, mică și cu cursă mare, 1 treaptă de viteză, rotație spre dreapta/stânga, sistem prindere sculă MK2 și funcționalitate maximă pentru lucrul mobil pe șantier.	Mașină de găurit universală cu talpă electromagnetă, mică și cu cursă mare, 1 treaptă de viteză, rotație spre dreapta/stânga și funcționalitate maximă pentru lucrul flexibil pe șantier.		Mașină de găurit universală cu talpă electromagnetă, mică și cu cursă mare, 1 treaptă de viteză, rotație spre dreapta/stânga, sistem prindere sculă MK2 și funcționalitate maximă pentru lucrul flexibil pe șantier.
142 / 142	146 / 146	148 / 148	149 / 149
++	++	++	++
+	+	+	+
++			++
++	++	++	++
++	++	++	++
++	++	++	++
++	++	++	++
++	++	++	++
++	++	++	++
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
	1 100	1 010	1 100
	550	550	550
18			
130 - 520	130 - 520	130-520	130 - 520
MK 2			MK 2
35	35	35	35
35	35	35	35
3/4" Weldon QuickIN	3/4" Weldon QuickIN	3/4" Weldon QuickIN	3/4" Weldon QuickIN
135	135	135	135
260	260	260	260
9 000	10 000	9 000	10 000
195 x 70	175 x 80	195 x 70	175 x 80
	10,70	12,50	10,70
12.20			

+ bun ++ foarte bun • dotare



KBU 35-2 QW	KBM 50 Q	KBM 50 UQW	KBM 65 UQW	KBU 110-4 M
KBU 35-2 Q		KBM 50 U	KBM 65 U	
Mașină de găurit universală cu talpă electromagnetică, mică și cu cursă mare, 2 trepte de viteză, rotație spre dreapta/stânga și turație ridicată pentru o găurire eficientă cu burghiu elicoidal pe șantier.	Mașină de găurit cu carotă cu talpă electromagnetică, universală cu cursă mare și 2 trepte de viteză, ușoară, cu rotație stânga/dreapta, cu funcționalitate maximă pentru lucrări flexibile în atelier și pe șantier.	Mașină de găurit universală talpă electromagnetică, universală, ușoară și cu cursă mare, 2 trepte de viteză, rotație stânga/dreapta, sistem prindere sculă MK3 și funcționalitate maximă pentru lucrul flexibil în atelier.	Mașină de găurit universală talpă electromagnetică, performanță ridicată, cursă mare, 2 trepte de viteză, rotație stânga/dreapta, sistem prindere sculă MK3, reglaj fin și funcționalitate maximă pentru lucrul flexibil în atelier.	Mașină universală de găurit cu talpă electromagnetică, cu 4 trepte de viteză, de înaltă performanță și cursă mare, rotație spre dreapta/stânga, sistem de prindere sculă MK4 și funcționalitate maximă pentru cele mai dificile lucrări de atelier.
150 / 150	151	152 / 152	153 / 153	154
++	++	++	++	++
	++	++	++	++
			++	++
				++
++	+	+	+	++
		++	++	++
++	++	++	++	++
++	++	++	++	++
++	++	++	++	++
++	+	+	+	+
++	++	++	++	+
++	++			++
	•	•	•	
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
				•
•				•
1 100	1 200	1 200	1 300	1 700
550	640	610	730	850
	130 - 260	130 - 260	120 - 240	60 / 120
	260 - 520	260 - 520	260 - 520	90 / 170
				150 / 300
				230 / 430
		MK 3	MK 3	MK 4
35	50	50	65	110
35	40	40	45	80
3/4" Weldon QuickIN	QuickIN	3/4" Weldon	3/4" Weldon	Weldon 32
135	145	145	145	280
260	315	315	315	400
			6	
			7°	
9 500	12 500	12 500	14 000	23 000
186 x 70	195 x 90	195 x 90	205 x 95	240 x 120
11,10	14,00	14,00	15,70	35,00

4 UNIVERSAL

AKBU 35 PMQ AS



AKBU 35 PMQW AS



Mașină de găurit universală cu talpă magnetică, fără cablu, mică și cu cursă mare, 1 treaptă de viteză, rotație spre dreapta/stânga, sistem prindere sculă MK2 și funcționalitate maximă pentru lucrul mobil pe șantier.

Tensiune acumulator	V	18	18
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion/ProCORE litiu-ion**	Litiu-ion/ProCORE litiu-ion**
Interfață acumulator		18 V AMPShare	18 V AMPShare
Motor		fără perii	fără perii
Turație în sarcină	rot./min	130 - 520	130 - 520
Sistem de prindere sculă		MK 2	MK 2
Ø max. carotă HM	mm	35	35
Ø max. carotă HSS	mm	35	35
Adâncimea max. de găurire cu carotă	mm	50(75)*	50(75)*
Burghiu elicoidal max. Ø	mm	18	18
Filetare		M 14	M 14
Zencuire max. Ø	mm	30	30
Ø max. alezare	mm	18	18
Sistem de prindere carote		QuickIN	3/4" Weldon
Schimbare carote		fără scule	fără scule
Cursa de lucru	mm	135	135
Cursa totală	mm	260	260
Forța de fixare a magnetului	N	9 000	9 000
Dimensiunile talpei magnetice	mm	195 x 70	195 x 70
Greutate fără acumulator	kg	12,20	12,20

AVANTAJELE FEIN

- + Concept de mașină extrem de rezistent la uzură și durabil datorită motorului fără perii, precum și calității ridicate a materialelor și de prelucrare. Conceput pentru până la 60.000 de găuri cu o durată de utilizare de 300 h.
- + Mașină mică și ușoară cu viteză de lucru cu până la 25 % mai ridicată în condiții de productivitate și durată de viață a acumulatorului unice comparabil cu concurența. Cu acumulatorul AMPShare ProCORE de 18 V 12 Ah sunt posibile până la 48 de găuri per încărcare a acumulatorului (carotă HM, diametrul 18 mm, S235 12 mm).
- + Cu o greutate de 12,2 kg, aceasta este cea mai ușoară mașină de găurit universală cu talpă magnetică și acumulator din lume. Flexibilitate maximă datorită rotației spre dreapta/stânga, reglării electronice a turației și domeniului cursei de 260 mm, pentru toate lucrările de găurire mobile precum centrarea, găurirea cu burghiu elicoidal, tarodarea, zencuirea și răzuirea.
- + Concept de servare intuitiv și versatil, în câmpul vizual al utilizatorului.
- + Indicatorul confortabil al forței de fixare electromagnetice vine în sprijinul poziționării în siguranță a mașinii.
- + Senzorul de răsturnare oprește motorul în cazul alunecării sau răsturnării mașinii.
- + Sistem prindere sculă MK2 pentru utilizarea directă a sculelor industriale.
- + Poziție stabilă datorită magnetului permanent extrem de îngust cu premagnetizare pentru alinierea confortabilă și simplă.
- + Sistem de memorare a turației „Memory Function”.
- + Compatibil cu acumulatorii Bosch Professional 18 V începând din 2008 și cu acumulatorii AMPShare.
- + Tehnologia COOLPACK 2.0 asigură o durată de viață a acumulatorului mai lungă cu 135 %, permițând astfel timpi de operare mai lungi.
- + Cea mai modernă tehnologie celulară și gestionarea inteligentă a acumulatorului asigură o performanță mai mare cu 87 % decât în cazul acumulatorilor convenționali.
- + Acumulator Li-ion ProCORE cu celule Highpower, afișaj al nivelului de încărcare și „Electronic Cell Protection” (ECP). ECP protejează acumulatorul împotriva suprasolicității, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- * opțional cu accesorii.
- ** Cea mai mare putere cu AMPShare ProCORE 18 V 8.0 Ah/12.0 Ah

FURNITURA

1 buc. mașină de găurit cu talpă magnetică, fără cablu, 1 buc. pompă manuală pentru lichid răcire, 1 buc. chingă fixare, 1 buc. cârlig șpan, 1 buc. pin de centrare 100 mm, 1 buc. apărătoare contra atingerii, 1 buc. pană de extracție, 1 buc. geantă din plastic pentru scule

Număr comandă	7 170 03 61 00 0	7 170 04 61 00 0
EAN	4014586898285	4014586898292
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	7.970,66	7.970,66
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	9.485,08	9.485,08

Accesorii vezi la pagina 157

Accesorii AMPShare de la pagina 318

AKBU 35 PMQW 18 V AS SET 1X 12 AH



FURNITURA

1 buc. mașină de găurit cu talpă magnetică, fără cablu, 1 buc. pompă manuală pentru lichid răcire, 1 buc. chingă fixare, 1 buc. cârlig span, 1 buc. pin de centrare 100 mm, 1 buc. apărătoare contra atingerii, 1 buc. pană de extracție, 1 buc. acumulator Li-Ion ProCORE 18 V / 12.0 Ah, 1 buc. încărcător rapid GAL18 V-160 AS, 1 buc. geantă din plastic pentru scule

Accesorii vezi la pagina 157

Accesorii AMPShare
de la pagina 318

Set fără cablu ProCORE de 12 Ah. Perfect pentru lucrări mobile pe șantier.

Tensiune acumulator	V	18
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion/ ProCORE litiu-ion**
Interfață acumulator		18 V AMPShare
Motor		fără perii
Turație în sarcină	rot./min	130 - 520
Sistem de prindere sculă		MK 2
Ø max. carotă HM	mm	35
Ø max. carotă HSS	mm	35
Adâncimea max. de găurire cu carotă	mm	50(75)*
Burghiu elicoidal max. Ø	mm	18
Filetare		M 14
Zencuire max. Ø	mm	31
Ø max. alezare	mm	18
Sistem de prindere carote		3/4" Weldon
Schimbare carote		fără scule
Cursa de lucru	mm	135
Cursa totală	mm	260
Forța de fixare a magnetului	N	9 000
Dimensiunile talpei magnetice	mm	195 x 70
Greutate fără acumulator	kg	12,20

Număr comandă	7 170 04 63 00 0
EAN	4014586899602
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	9.566,13
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	11.383,69

AVANTAJELE FEIN

- + Concept de mașină extrem de rezistent la uzură și durabil datorită motorului fără perii, precum și calității ridicate a materialelor și de prelucrare. Conceput pentru până la 60.000 de găuri cu o durată de utilizare de 300 h.
- + Mașină mică și ușoară cu viteză de lucru cu până la 25 % mai ridicată în condiții de productivitate și durată de viață a acumulatorului unice comparabil cu concurența. Cu acumulatorul AMPShare ProCORE de 18 V 12 Ah sunt posibile până la 48 de găuri per încărcare a acumulatorului (carotă HM, diametrul 18 mm, S235 12 mm).
- + Cu o greutate de 12,2 kg, aceasta este cea mai ușoară mașină de găurit universală cu talpă magnetică și acumulator din lume. Flexibilitate maximă datorită rotației spre dreapta/stânga, reglării electronice a turației și domeniului cursei de 260 mm, pentru toate lucrările de găurire mobile precum centrarea, găurirea cu burghiu elicoidal, tarodarea, zencuirea și răzuirea.
- + Concept de servare intuitiv și versatil, în câmpul vizual al utilizatorului.
- + Indicatorul confortabil al forței de fixare electromagnetice vine în sprijinul poziționării în siguranță a mașinii.
- + Senzorul de răsturnare oprește motorul în cazul alinării sau răsturnării mașinii.
- + Sistem prindere sculă MK2 pentru utilizarea directă a sculelor industriale.
- + Poziție stabilă datorită magnetului permanent extrem de îngust cu premagnetizare pentru alinierea confortabilă și simplă.
- + Sistem de memorare a turației „Memory Function”.
- + Compatibil cu acumuloarele Bosch Professional 18 V începând din 2008 și cu acumuloarele AMPShare.
- + Tehnologia COOLPACK 2.0 asigură o durată de viață a acumulatorului mai lungă cu 135 %, permițând astfel timpi de operare mai lungi.
- + Cea mai modernă tehnologie celulară și gestionarea inteligentă a acumulatorului asigură o performanță mai mare cu 87 % decât în cazul acumulatorilor convenționali.
- + Acumulator Li-ion ProCORE cu celule Highpower, afișaj al nivelului de încărcare și „Electronic Cell Protection” (ECP). ECP protejează acumulatorul împotriva supra-solicitării, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- * opțional cu accesorii.
- ** Cea mai mare putere cu AMPShare ProCORE 18 V 8.0 Ah/12.0 Ah

AKBU 35 PMQW AS CONSTRUCTION-SITE, SET CU PRINDERE WELDON 3/4" / HSS NOVA 50



FURNITURA

1 buc. mașină de găurit cu talpă magnetică, fără cablu, 1 buc. pompă manuală pentru lichid răcire, 1 buc. chingă fixare, 1 buc. cârlig span, 1 buc. pin de centrare 100 mm, 1 buc. apărătoare contra atingerii, 1 buc. pană de extracție, 1 buc. geantă din plastic pentru scule, 1 set de burghie elicoidale din 6 piese, 1 buc. mandrină de găurit cu prindere rapidă SUPRA-SK 1-13 mm cu prindere 3/4" Weldon, 1 buc. burghiu elicoidal HSS lungime activă 35 mm (diametrul 10 mm), 6 buc. carote HSS NOVA 50 cu adâncime de găurire de 50 mm (diametrul 12/14/16/18/20/22 mm), 2 buc. pini de centrare 100 mm, 1 buc. lubrifiant tăiere, 1 buc. geantă scule L-BOXX 136 pentru accesorii

Accesorii vezi la pagina 157

Accesorii AMPShare
de la pagina 318

Mașina de găurit polivalentă cu talpă magnetică, fără cablu, AKBU 35 PMQW AS se întâlnește cu o gamă cuprinzătoare de accesorii de carote HSS și burghiu elicoidal HSS cobalt 5 %. Perfect pentru construcții din oțel și construcții de poduri.

Tensiune acumulator	V	18
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion/ ProCORE litiu-ion**
Interfață acumulator		18 V AMPShare
Motor		fără perii
Turație în sarcină	rot./min	130 - 520
Sistem de prindere sculă		MK 2
Ø max. carotă HM	mm	35
Ø max. carotă HSS	mm	35
Adâncimea max. de găurire cu carotă	mm	50(75)*
Burghiu elicoidal max. Ø	mm	18
Filetare		M 14
Zencuire max. Ø	mm	30
Ø max. alezare	mm	18
Sistem de prindere carote		3/4" Weldon
Schimbare carote		fără scule
Cursa de lucru	mm	135
Cursa totală	mm	260
Forța de fixare a magnetului	N	9 000
Dimensiunile talpei magnetice	mm	195 x 70
Greutate fără acumulator	kg	12,20

Număr comandă	7 170 04 62 00 0
EAN	4014586899596
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	9.034,13
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	10.750,61

AVANTAJELE FEIN

- + Concept de mașină extrem de rezistent la uzură și durabil datorită motorului fără perii, precum și calității ridicate a materialelor și de prelucrare. Conceput pentru până la 60.000 de găuri cu o durată de utilizare de 300 h.
- + Mașină mică și ușoară cu viteză de lucru cu până la 25 % mai ridicată în condiții de productivitate și durată de viață a acumulatorului unice comparabil cu concurența. Cu acumulatorul AMPShare ProCORE de 18 V 12 Ah sunt posibile până la 48 de găuri per încărcare a acumulatorului (carotă HM, diametrul 18 mm, S235 12 mm).
- + Cu o greutate de 12,2 kg, aceasta este cea mai ușoară mașină de găurit universală cu talpă magnetică și acumulator din lume. Flexibilitate maximă datorită rotației spre dreapta/stânga, reglării electronice a turației și domeniului cursei de 260 mm, pentru toate lucrările de găurire mobile precum centrarea, găurirea cu burghiu elicoidal, tarodarea, zencuirea și răzuirea.
- Carota HSS NOVA 50:** extrem de rezistent la șocuri și impact, este conceput pentru o utilizare dură în construcții de oțel și în montaje. Datorită marginilor de tăiere rezistente și oțelului HSS excelent cu o duritate de 64 HRC, burghiul de conceput impresionează, de asemenea, printr-o durabilitate maximă.
- Set de burghie elicoidale HSS Cobalt 5 %:** Burghie elicoidale HSS din aliaj de cobalt cu diametrul 2/3/4/5/6/8mm. Adecvat în special pentru prelucrarea oțelurilor inoxidabile și aliate.
- Mandrină de găurit cu prindere rapidă SUPRA-SK:** Mandrină de găurit cu prindere rapidă din metal cu domeniu de prindere 1-13 mm. Prindere simplă, rapidă și fără scule pentru un confort maxim de operare. Fălci de prindere cu strângere ulterioară automată pentru rotirea axială exactă a uneltei de găurit.
- Sistem de geantă L-BOXX:** clar aranjate, ordonate și depozitate în siguranță. Datorită inserției pentru piese mici, toate accesoriile își găsesc locul, iar L-BOXX-urile pot fi, de asemenea, grupate și stivuite cu ușurință.
- * opțional cu accesorii.
- ** Cea mai mare putere cu AMPShare ProCORE 18 V 8.0 Ah/12.0 Ah

4 UNIVERSAL

AKBU 35 PMQW 18 V AS SET 2X 8 AH



FURNITURA

1 buc. mașină de găurit cu talpă magnetică, fără cablu, 1 buc. pompă manuală pentru lichid răcire, 1 buc. chingă fixare, 1 buc. cârlig șpan, 1 buc. pin de centrare 100 mm, 1 buc. apărătoare contra atingerii, 1 buc. pană de extracție, 2 buc. acumulatori Li-Ion ProCORE 18 V / 8.0 Ah, 1 buc. încărcător rapid GAL18 V-160 AS, 1 buc. geantă din plastic pentru scule

Accesorii vezi la pagina 157

**Accesorii AMPShare
de la pagina 318**

Set cu 2 acumuloare ProCORE de 8 Ah. Perfect pentru lucrări mobile pe șantier.

Tensiune acumulator	V	18
Compatibilitate acumulator	Litiu-ion/ ProCORE litiu-ion**	
Interfață acumulator	18 V AMPShare	
Motor	fără perii	
Turație în sarcină	rot./min	130 - 520
Sistem de prindere sculă	MK 2	
Ø max. carotă HM	mm	35
Ø max. carotă HSS	mm	35
Adâncimea max. de găurire cu carotă	mm	50(75)*
Burghiu elicoidal max. Ø	mm	18
Filetare	M 14	
Zencuire max. Ø	mm	31
Ø max. alezare	mm	18
Sistem de prindere carote	3/4" Weldon	
Schimbare carote	fără scule	
Cursa de lucru	mm	135
Cursa totală	mm	260
Forța de fixare a magnetului	N	9 000
Dimensiunile talpei magnetice	mm	195 x 70
Greutate fără acumulator	kg	12,20

Număr comandă	7 170 04 64 00 0
EAN	4014586899633
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	9.937,96
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	11.826,17

AVANTAJELE FEIN

- + Concept de mașină extrem de rezistent la uzură și durabil datorită motorului fără perii, precum și calității ridicate a materialelor și de prelucrare. Conceput pentru până la 60.000 de găuri cu o durată de utilizare de 300 h.
 - + Mașină mică și ușoară cu viteză de lucru cu până la 25 % mai ridicată în condiții de productivitate și durată de viață a acumulatorului unice comparabil cu concurența. Cu acumulatorul AMPShare ProCORE de 18 V 8 Ah sunt posibile până la 31 de găuri per încărcare a acumulatorului (carotă HM, diametrul 18 mm, S235 12 mm).
 - + Cu o greutate de 12,2 kg, aceasta este cea mai ușoară mașină de găurit universală cu talpă magnetică și acumulator din lume. Flexibilitate maximă datorită rotației spre dreapta/stânga, reglării electronice a turației și domeniului cursei de 260 mm, pentru toate lucrările de găurire mobile precum centrarea, găurirea cu burghiu elicoidal, tarodarea, zencuirea și răzuirea.
 - + Concept de deservire intuitiv și versatil, în câmpul vizual al utilizatorului.
 - + Indicatorul confortabil al forței de fixare electromagnetice vine în sprijinul poziționării în siguranță a mașinii.
 - + Senzorul de răsturnare oprește motorul în cazul alinării sau răsturnării mașinii.
 - + Sistem prindere sculă MK2 pentru utilizarea directă a sculelor industriale.
 - + Poziție stabilă datorită magnetului permanent extrem de îngust cu premagnetizare pentru alinierea confortabilă și simplă.
 - + Sistem de memorare a turației „Memory Function”.
 - + Compatibil cu acumuloarele Bosch Professional 18 V începând din 2008 și cu acumuloarele AMPShare.
 - + Tehnologia COOLPACK 2.0 asigură o durată de viață a acumulatorului mai lungă cu 135 %, permițând astfel timpi de operare mai lungi.
 - + Cea mai modernă tehnologie celulară și gestionarea inteligentă a acumulatorului asigură o performanță mai mare cu 87 % decât în cazul acumulatorilor convenționali.
 - + Acumulator Li-ion ProCORE cu celule Highpower, afișaj al nivelului de încărcare și „Electronic Cell Protection” (ECP). ECP protejează acumulatorul împotriva supra-solicitării, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- * opțional cu accesorii.
** Cea mai mare putere cu AMPShare ProCORE 18 V 8.0 Ah/12.0 Ah

AKBU 35 PMQW 18 V AS CONSTRUCTION-SITE 1X 12 AH SET CU PRINDERE WELDON 3/4" / HSS NOVA 50



FURNITURA

1 buc. mașină de găurit cu talpă magnetică, fără cablu, 1 buc. pompă manuală pentru lichid răcire, 1 buc. chingă fixare, 1 buc. cârlig șpan, 1 buc. pin de centrare 100 mm, 1 buc. apărătoare contra atingerii, 1 buc. pană de extracție, 1 buc. geantă din plastic pentru scule, 1 buc. acumulator Li-Ion ProCORE 18 V / 12.0 Ah, 1 buc. încărcător rapid GAL18 V-160 AS, 1 set de burghie elicoidale din 6 piese, 1 buc. mandrină de găurit cu prindere rapidă SUPRA-SK 1-13 mm cu prindere 3/4" Weldon, 1 buc. burghiu elicoidal HSS lungime activă 35 mm (diametrul 10 mm), 6 buc. carote HSS NOVA 50 cu adâncime de găurire de 50 mm (diametrul 12/14/16/18/20/22 mm), 2 buc. pini de centrare 100 mm, 1 buc. lubrifiant tăiere, 1 buc. geantă scule L-BOXX 136 pentru accesorii

Accesorii vezi la pagina 157

**Accesorii AMPShare
de la pagina 318**

Mașina de găurit polivalentă cu talpă magnetică, fără cablu, AKBU 35 PMQW 18 V / 12 Ah AS se întâlnește cu o gamă cuprinzătoare de accesorii pentru centrare HSS și găurire elicoidală din HSS cobalt 5 %. Perfect pentru construcții din oțel și construcții de poduri.

Tensiune acumulator	V	18
Compatibilitate acumulator	Litiu-ion/ ProCORE litiu-ion**	
Interfață acumulator	18 V AMPShare	
Motor	fără perii	
Turație în sarcină	rot./min	130 - 520
Sistem de prindere sculă	MK 2	
Ø max. carotă HM	mm	35
Ø max. carotă HSS	mm	35
Adâncimea max. de găurire cu carotă	mm	50(75)*
Burghiu elicoidal max. Ø	mm	18
Filetare	M 14	
Zencuire max. Ø	mm	30
Ø max. alezare	mm	18
Sistem de prindere carote	3/4" Weldon	
Schimbare carote	fără scule	
Cursa de lucru	mm	135
Cursa totală	mm	260
Forța de fixare a magnetului	N	9 000
Dimensiunile talpei magnetice	mm	195 x 70
Greutate fără acumulator	kg	12,20

Număr comandă	7 170 04 65 00 0
EAN	4014586899688
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	10.629,60
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	12.649,22

AVANTAJELE FEIN

- + Concept de mașină extrem de rezistent la uzură și durabil datorită motorului fără perii, precum și calității ridicate a materialelor și de prelucrare. Conceput pentru până la 60.000 de găuri cu o durată de utilizare de 300 h.
 - + Mașină mică și ușoară cu viteză de lucru cu până la 25 % mai ridicată în condiții de productivitate și durată de viață a acumulatorului unice comparabil cu concurența. Cu acumulatorul AMPShare ProCORE de 18 V 12 Ah sunt posibile până la 48 de găuri per încărcare a acumulatorului (carotă HM, diametrul 18 mm, S235 12 mm).
 - + Cu o greutate de 12,2 kg, aceasta este cea mai ușoară mașină de găurit universală cu talpă magnetică și acumulator din lume. Flexibilitate maximă datorită rotației spre dreapta/stânga, reglării electronice a turației și domeniului cursei de 260 mm, pentru toate lucrările de găurire mobile precum centrarea, găurirea cu burghiu elicoidal, tarodarea, zencuirea și răzuirea.
 - + Tehnologia COOLPACK 2.0 asigură o durată de viață a acumulatorului mai lungă cu 135 %, permițând astfel timpi de operare mai lungi.
 - + Cea mai modernă tehnologie celulară și gestionarea inteligentă a acumulatorului asigură o performanță mai mare cu 87 % decât în cazul acumulatorilor convenționali.
 - + Acumulator Li-ion ProCORE cu celule Highpower, afișaj al nivelului de încărcare și „Electronic Cell Protection” (ECP). ECP protejează acumulatorul împotriva supra-solicitării, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- Carota HSS NOVA 50:** extrem de rezistent la șocuri și impact, este conceput pentru o utilizare dură în construcții de oțel și în montaj. Datorită marginilor de tăiere rezistente și oțelului HSS excelent cu o duritate de 64 HRC, burghiul de centru impresionează, de asemenea, printr-o durabilitate maximă.
- Set de burghie elicoidale HSS Cobalt 5 %:** Burghie elicoidale HSS din aliaj de cobalt cu diametrul 2/3/4/5/6/8mm. Adecvat în special pentru prelucrarea oțelurilor inoxidabile și aliate.
- Mandrină de găurit cu prindere rapidă SUPRA-SK:** Mandrină de găurit cu prindere rapidă din metal cu domeniu de prindere 1-13 mm. Prindere simplă, rapidă și fără scule pentru un confort maxim de operare. Făci de prindere cu strângere ulterioară automată pentru rotirea axială exactă a uneltei de găurit.
- Sistem de geantă L-BOXX:** clar aranjate, ordonat și depozitat în siguranță. Datorită inserției pentru piese mici, toate accesorii își găsesc locul, iar L-BOXX-urile pot fi, de asemenea, grupate și stivuite cu ușurință.
- * opțional cu accesorii.
** Cea mai mare putere cu AMPShare ProCORE 18 V 8.0 Ah/12.0 Ah

AKBU 35 PMQW 18 V AS CONSTRUCTION-SITE 2X 8 AH SET CU PRINDERE WELDON 3/4" / HSS NOVA 50



FURNITURA

1 buc. mașină de găurit cu talpă magnetică, fără cablu, 1 buc. pompă manuală pentru lichid răcire, 1 buc. chingă fixare, 1 buc. cârlig span, 1 buc. pin de centrare 100 mm, 1 buc. apărătoare contra atingerii, 1 buc. pană de extracție, 2 buc. acumulatori Li-Ion ProCORE 18 V / 8.0 Ah, 1 buc. încărcător rapid GAL18 V-160 AS, 1 buc. geantă din plastic pentru scule, 1 set de burghie elicoidale din 6 piese, 1 buc. mandrină de găurit cu prindere rapidă SUPRA-SK 1-13 mm cu prindere 3/4" Weldon, 1 buc. burghiu elicoidal HSS lungime activă 35 mm (diametrul 10 mm), 6 buc. carote HSS NOVA 50 cu adâncime de găurire de 50 mm (diametrul 12/14/16/18/20/22 mm), 2 buc. pini de centrare 100 mm, 1 buc. lubrifiant tăiere, 1 buc. geantă scule L-BOXX 136 pentru accesorii

Accesorii vezi la pagina 157

Accesorii AMPShare
de la pagina 318

Mașina de găurit polivalentă cu talpă magnetică, fără cablu, AKBU 35 PMQW 18 V / 8 Ah AS se întâlnește cu o gamă cuprinzătoare de accesorii de carote HSS și burghiu elicoidal HSS cobalt 5 %. Perfect pentru construcții din oțel și construcții de poduri.

Tensiune acumulator	V	18
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion/ ProCORE litiu-ion**
Interfață acumulator		18 V AMPShare
Motor		fără perii
Turație în sarcină	rot./min	130 - 520
Sistem de prindere sculă		MK 2
Ø max. carotă HM	mm	35
Ø max. carotă HSS	mm	35
Adâncimea max. de găurire cu carotă	mm	50(75)*
Burghiu elicoidal max. Ø	mm	18
Filetare		M 14
Zencuire max. Ø	mm	30
Ø max. alezare	mm	18
Sistem de prindere carote		3/4" Weldon
Schimbare carote		fără scule
Cursa de lucru	mm	135
Cursa totală	mm	260
Forța de fixare a magnetului	N	9 000
Dimensiunile talpei magnetice	mm	195 x 70
Greutate fără acumulator	kg	12,20

Număr comandă	7 170 04 66 00 0
EAN	4014586899718
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	11.001,43
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	13.091,70

AVANTAJELE FEIN

- + Concept de mașină extrem de rezistent la uzură și durabil datorită motorului fără perii, precum și calității ridicate a materialelor și de prelucrare. Conceput pentru până la 60.000 de găuri cu o durată de utilizare de 300 h.
- + Mașină mică și ușoară cu viteză de lucru cu până la 25 % mai ridicată în condiții de productivitate și durată de viață a acumulatorului unic comparabil cu concurența. Cu acumulatorul AMPShare ProCORE de 18 V 8 Ah sunt posibile până la 31 de găuri per încărcare a acumulatorului (carotă HM, diametrul 18 mm, S235 12 mm).
- + Cu o greutate de 12,2 kg, aceasta este cea mai ușoară mașină de găurit universală cu talpă magnetică și acumulator din lume. Flexibilitate maximă datorită rotației spre dreapta/stânga, reglării electronice a turației și domeniului cursei de 260 mm, pentru toate lucrările de găurire mobile precum centruirea, găurirea cu burghiu elicoidal, tarodarea, zencuirea și răzuirea.
- + Tehnologia COOLPACK 2.0 asigură o durată de viață a acumulatorului mai lungă cu 135 %, permițând astfel timpi de operare mai lungi.
- + Cea mai modernă tehnologie celulară și gestionarea inteligentă a acumulatorului asigură o performanță mai mare cu 87 % decât în cazul acumulatorilor convenționali.
- + Acumulator Li-ion ProCORE cu celule Highpower, afișaj al nivelului de încărcare și „Electronic Cell Protection” (ECP). ECP protejează acumulatorul împotriva suprasolicitării, supraîncălzirii și descărcării profunde.

Carota HSS NOVA 50: extrem de rezistent la șocuri și impact, este conceput pentru o utilizare dură în construcții de oțel și în montaje. Datorită marginilor de tăiere rezistente și oțelului HSS excelent cu o duritate de 64 HRC, burghiul de centruit impresionează, de asemenea, printr-o durabilitate maximă.

Set de burghie elicoidale HSS Cobalt 5 %: Burghie elicoidale HSS din aliaj de cobalt cu diametrul 2/3/4/5/6/8mm. Adecvat în special pentru prelucrarea oțelurilor inoxidabile și aliate.

Mandrină de găurit cu prindere rapidă SUPRA-SK:

Mandrină de găurit cu prindere rapidă din metal cu domeniu de prindere 1-13 mm. Prindere simplă, rapidă și fără scule pentru un confort maxim de operare. Fălci de prindere cu strângere ulterioară automată pentru rotirea axială exactă a uneltei de găurit.

Sistem de geantă L-BOXX: clar aranjate, ordonat și depozitat în siguranță. Datorită inserției pentru piese mici, toate accesoriile își găsesc locul, iar L-BOXX-urile pot fi, de asemenea, grupate și stivuite cu ușurință.

* opțional cu accesorii.

** Cea mai mare putere cu AMPShare ProCORE 18 V 8.0 Ah/12.0 Ah

4 UNIVERSAL

KBU 35 Q



KBU 35 QW



Mașină de găurit universală cu talpă electromagnetă, mică și cu cursă mare, 1 treaptă de viteză, rotație spre dreapta/stânga și funcționalitate maximă pentru lucrul flexibil pe șantier.

Putere nominală	W	1 100	1 100
Putere în sarcină	W	550	550
Turație în sarcină	rot./min	130 - 520	130 - 520
Ø max. carotă HM	mm	35	35
Ø max. carotă HSS	mm	35	35
Adâncimea max. de găurire cu carotă	mm	50	50
Burghiu elicoidal max. Ø	mm	16	16
Filetare	M	M 14	M 14
Zencuire max. Ø	mm	31	31
Ø max. alezare	mm	16	16
Sistem de prindere carote		QuickIN	3/4" Weldon
Schimbare carote		fără scule	fără scule
Cursa de lucru	mm	135	135
Cursa totală	mm	260	260
Forța de fixare a magnetului	N	10 000	10 000
Dimensiunile talpei magnetice	mm	175 x 80	175 x 80
Cablu cu ștecher	m	4	4
Greutate conform EPTA	kg	10,70	10,70

AVANTAJELE FEIN

- + Concept de mașină foarte rezistent la uzură, cu furtun de protecție a cablurilor motorului rabatabil pentru utilizare intensivă în domeniul industrial și meșteșugăresc.
- + Greutate utilă perfectă datorită modului de construcție compact, cu greutate optimizată și motor de mare putere FEIN de 1 100 W cu tahometru electronic pentru înaltă stabilitate a turației, pentru lucrări fiabile și economice.
- + Prin rotația spre dreapta/stânga, ajustarea electronică a turației și domeniul cursei de 260 mm este posibilă o utilizare universală, precum găurirea cu carotă, cu burghiu elicoidal sau tarodarea, precum și zencuirea și răzuirea.
- + Mic și ușor.
- + Concept de deservire simplu și versatil, în câmpul vizual al utilizatorului.
- + Indicatorul confortabil al forței de fixare electromagnetice vine în sprijinul poziționării în siguranță a mașinii.
- + Forță de fixare electromagnetă ridicată.
- + Senzor de răsturnare.
- + Buton suplimentar pentru electromagnet în suportul mașinii de găurit.
- + Rezervorul integrat de lichid de răcire asigură o durată de viață mare a carotei.
- + Mâner pentru avans care poate fi schimbat de pe o parte pe cealaltă.
- + Sistem de memorare a turației „Memory Function”.
- + Comutator de protecție pentru persoane.

FURNITURA

1 buc. rezervor pentru lichid de răcire, 1 buc. chingă fixare, 1 buc. cârlig șpan, 1 buc. pin de centrare, 1 buc. apărătoare contra atingerii, 1 buc. geantă plastic

Număr comandă	7 270 53 61 00 0	7 270 54 61 00 0
EAN	4014586886039	4014586886763
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	6.071,85	6.071,85
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	7.225,50	7.225,50

Accesorii vezi la pagina 157

KBU 35 QW FABRICATOR M12 TAPPING-SET 3/4" WELDON



FURNITURA

1 buc. mașină de găurit cu talpă electromagnetică, 1 buc. rezervor pentru lichid de răcire, 1 buc. chingă fixare, 1 buc. cârlig span, 1 buc. pin de centrare 100 mm, 1 buc. mandrină tarodare mărimea 2, Câte 1 buc. pensetă filetare pentru găuri înfundate [M8/M10 (DIN 371), M12 (DIN 374/376)], Câte 1 buc. tarod HSS găuri trecere M8/M10 [DIN 371B], M12 [DIN 376B], Câte 1 buc. tarod HSS găuri înfundate [M8/M10 (DIN 371C), M12 (DIN 376C)], Câte 1 buc. burghiu elicoidal HSS lungime activă 35 mm (Ø 6,8/ 8,5/ 10,2 mm), 1 buc. zencuitor HSS conic 90° Ø 16,5 mm, 1 buc. lubrifiant tăiere, 1 buc. geantă scule L-BOXX 136 pentru accesorii

Accesorii vezi la pagina 157

Mașină de găurit cu talpă electromagnetică KBU 35 QW, un talent universal, se întâlnește cu o gamă cuprinzătoare de accesorii pentru tarozi. Perfect pentru construcții din metal și construcții de mașini.

Putere nominală	W	1 100
Putere în sarcină	W	550
Turație în sarcină	rot./min	130 - 520
Ø max. carotă HM	mm	35
Ø max. carotă HSS	mm	35
Adâncimea max. de găurire cu carotă	mm	50
Burghiu elicoidal max. Ø	mm	16
Filetare		M 14
Zencuire max. Ø	mm	31
Ø max. alezare	mm	16
Sistem de prindere carote		3/4" Weldon
Schimbare carote		fără scule
Cursa de lucru	mm	135
Forța de fixare a magnetului	N	10 000
Dimensiunile talpei magnetice	mm	175 x 80
Cablu cu ștecher	m	4
Greutate conform EPTA	kg	10,60

Număr comandă	7 270 54 64 00 0
EAN	4014586897325
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	9.779,85
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	11.638,02

AVANTAJELE FEIN

- + Concept de mașină foarte rezistent la uzură, cu furtun de protecție a cablurilor motorului rabatabil pentru utilizare intensivă în domeniul industrial și meșteșugăresc.
- + Greutate utilă perfectă datorită modului de construcție compact, cu greutate optimizată și motor de mare putere FEIN de 1 100 W cu tahometru electronic pentru înaltă stabilitate a turației, pentru lucrări fiabile și economice.
- + Prin rotația spre dreapta/stânga, ajustarea electronică a turației și domeniul cursei de 260 mm este posibilă o utilizare universală, precum găurirea cu carotă, cu burghiu elicoidal sau tarodarea, precum și zencuirea și răzuirea.

Mandrină rapidă pentru filetare: potrivită pentru toate mașinile de găurit cu carotă cu rotație spre stânga, aceasta face ca tarodarea să fie mai precisă și mai eficientă.

Adaptoarele pentru găurire și tarodare: dintr-o singură sursă, într-un singur set pentru găuri filetate M8, M10, M12, în găuri de trecere și de bază.

Sistem de geantă L-BOXX: clar aranjate, ordonat și depozitat în siguranță. Datorită inserției pentru piese mici, toate accesoriile își găsesc locul, iar L-BOXX-urile pot fi, de asemenea, grupate și stivuite cu ușurință.

4

KBU 35 QW STRUCTURAL STEEL-SET 3/4" WELDON



FURNITURA

1 buc. mașină de găurit cu talpă electromagnetică, 1 buc. rezervor pentru lichid de răcire, 1 buc. chingă fixare, 1 buc. cârlig span, 1 buc. pin de centrare 100 mm, 1 buc. apărătoare contra atingerii, 1 buc. geantă din plastic pentru scule, Câte 1 buc. carote HSS NOVA 50, lungime găurire (Ø 12/14/16/18/20/22 mm), Câte 1 buc. carote HM ULTRA 50, lungime găurire (Ø 12/14/16/18/20/22 mm), 2 buc. pini de centrare 100 mm, 1 buc. lubrifiant tăiere, 1 buc. geantă scule L-BOXX 136 pentru accesorii

Accesorii vezi la pagina 157

Mașină de găurit cu talpă electromagnetică KBU 35 QW, un talent universal, se întâlnește cu o gamă cuprinzătoare de accesorii pentru burghie de centruit HM și HSS. Perfect pentru construcții din oțel și construcții de poduri.

Putere nominală	W	1 100
Putere în sarcină	W	550
Turație în sarcină	rot./min	130 - 520
Ø max. carotă HM	mm	35
Ø max. carotă HSS	mm	35
Adâncimea max. de găurire cu carotă	mm	50
Burghiu elicoidal max. Ø	mm	16
Filetare		M 14
Zencuire max. Ø	mm	31
Ø max. alezare	mm	16
Sistem de prindere carote		3/4" Weldon
Schimbare carote		fără scule
Cursa de lucru	mm	135
Forța de fixare a magnetului	N	10 000
Dimensiunile talpei magnetice	mm	175 x 80
Cablu cu ștecher	m	4
Greutate conform EPTA	kg	10,60

Număr comandă	7 270 54 63 00 0
EAN	4014586897295
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	7.513,85
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	8.941,48

AVANTAJELE FEIN

- + Concept de mașină foarte rezistent la uzură, cu furtun de protecție a cablurilor motorului rabatabil pentru utilizare intensivă în domeniul industrial și meșteșugăresc.
- + Greutate utilă perfectă datorită modului de construcție compact, cu greutate optimizată și motor de mare putere FEIN de 1 100 W cu tahometru electronic pentru înaltă stabilitate a turației, pentru lucrări fiabile și economice.
- + Prin rotația spre dreapta/stânga, ajustarea electronică a turației și domeniul cursei de 260 mm este posibilă o utilizare universală, precum găurirea cu carotă, cu burghiu elicoidal sau tarodarea, precum și zencuirea și răzuirea.

Carota HSS NOVA 50: extrem de rezistent la șocuri și impact, este conceput pentru o utilizare dură în construcții de oțel și în montaje. Datorită marginilor de tăiere rezistente și oțelului HSS excelent cu o duritate de 64 HRC, burghiul de centruit impresionează, de asemenea, printr-o durabilitate maximă.

Carota HM ULTRA 50: datorită unui dinte de tăiere din metal dur de înaltă calitate cu o duritate de 1 450 HV, burghiul de centruit impresionează prin capacitatea maximă de așchiere și cea mai lungă durabilitate în toate metalele.

Sistem de geantă L-BOXX: clar aranjate, ordonat și depozitat în siguranță. Datorită inserției pentru piese mici, toate accesoriile își găsesc locul, iar L-BOXX-urile pot fi, de asemenea, grupate și stivuite cu ușurință.

4 UNIVERSAL

KBU 35 PQ



KBU 35 PQW



Mașină de găurit universală cu talpă magnetică, mică, dar cu o cursă mare, 1 treaptă de viteză, cu rotație spre dreapta/stânga, magnet permanent și funcționalitate maximă pentru lucrul foarte sigur și flexibil pe șantier.

Putere nominală	W	1 010	1 010
Putere în sarcină	W	550	550
Turație în sarcină	rot./min	130-520	130-520
Ø max. carotă HM	mm	35	35
Ø max. carotă HSS	mm	35	35
Adâncimea max. de găurire cu carotă	mm	50	50
Burghiu elicoidal max. Ø	mm	16	16
Filetare		M 14	M 14
Zencuire max. Ø	mm	31	31
Ø max. alezare	mm	16	16
Sistem de prindere carote		QuickIN	3/4" Weldon
Schimbare carote		fără scule	fără scule
Cursa de lucru	mm	135	135
Cursa totală	mm	260	260
Forța de fixare a magnetului	N	9 000	9 000
Dimensiunile talpei magnetice	mm	195 x 70	195 x 70
Cablu cu ștecher	m	4	4
Greutate conform EPTA	kg	12,50	12,50

AVANTAJELE FEIN

- + Magnet permanent pentru lucrul în condiții de siguranță sporită la înălțime, furtun de protecție a cablului rabatabil al motorului și calitate înaltă a prelucrării în condiții de utilizare intensivă.
- + Mașină mică și ușoară, cu cuplu ridicat pentru o viteză de lucru permanent ridicată datorită motorului FEIN de înaltă performanță cu tahometru electronic.
- + Mașină cu domeniu foarte mare al cursei pentru toate lucrările de găurire, precum carotare, găurire cu burghiu elicoidal, zencuire și alezare.
- + Magnet permanent extrem de îngust, cu premagnetizare.
- + Senzor de răsturnare.
- + Concept de deservire simplu și versatil, în câmpul vizual al utilizatorului.
- + Indicatorul confortabil al forței de fixare electromagnetice vine în sprijinul poziționării în siguranță a mașinii.
- + Sens de rotire spre dreapta/stânga.
- + Rezervorul integrat de lichid de răcire asigură o durată de viață mare a carotei.
- + Sistem de memorare a turației „Memory Function”.
- + Mâner pentru avans care poate fi schimbat de pe o parte pe cealaltă.
- + Comutator de protecție pentru persoane.

FURNITURA

1 buc. rezervor pentru lichid de răcire, 1 buc. chingă fixare, 1 buc. cârlig șpan, 1 buc. pin de centrare Ø 6,35 x 100 mm, 1 buc. apărătoare contra atingerii, 1 buc. geantă plastic

Număr comandă	7 270 71 61 00 0	7 270 72 61 00 0
EAN	4014586890524	4014586890548
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	7.513,85	7.513,85
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	8.941,48	8.941,48

Accesorii vezi la pagina 157

KBU 35 MQ



KBU 35 MQW



Mașină de găurit universală cu talpă electromagnetă, mică și cu cursă mare, 1 treaptă de viteză, rotație spre dreapta/stânga, sistem prindere sculă MK2 și funcționalitate maximă pentru lucrul flexibil pe șantier.

Putere nominală	W	1 100	1 100
Putere în sarcină	W	550	550
Turație în sarcină	rot./min	130 - 520	130 - 520
Sistem de prindere sculă		MK 2	MK 2
Ø max. carotă HM	mm	35	35
Ø max. carotă HSS	mm	35	35
Adâncimea max. de găurire cu carotă	mm	50(75)*	50(75)*
Burghiu elicoidal max. Ø	mm	18	18
Filetare		M 14	M 14
Zencuire max. Ø	mm	31	31
Ø max. alezare	mm	18	18
Sistem de prindere carote		QuickIN	3/4" Weldon
Schimbare carote		fără scule	fără scule
Cursa de lucru	mm	135	135
Cursa totală	mm	260	260
Forța de fixare a magnetului	N	10 000	10 000
Dimensiunile talpei magnetice	mm	175 x 80	175 x 80
Cablu cu ștecher	m	4	4
Greutate conform EPTA	kg	10,70	10,70

AVANTAJELE FEIN

- + Concept de mașină foarte rezistent la uzură, cu furtun de protecție a cablurilor motorului rabatabil pentru utilizare intensivă în domeniul industrial și meșteșugăresc.
- + Greutate utilă perfectă datorită modului de construcție compact, cu greutate optimizată și motor de mare putere FEIN de 1 100 W cu tahometru electronic pentru înaltă stabilitate a turației, pentru lucrări fiabile și economice.
- + Prin rotația spre dreapta/stânga, ajustarea electronică a turației și domeniul cursei de 260 mm este posibilă o utilizare universală, precum găurirea cu carotă, cu burghiu elicoidal sau tarodarea, precum și zencuirea și răzuirea.
- + Mic, cu sistem de prindere sculă MK2.
- + Concept de deservire simplu și versatil, în câmpul vizual al utilizatorului.
- + Indicatorul confortabil al forței de fixare electromagnetice vine în sprijinul poziționării în siguranță a mașinii.
- + Forță de fixare electromagnetă ridicată.
- + Senzor de răsturnare.
- + Buton suplimentar pentru electromagnet în suportul mașinii de găurit.
- + Rezervorul integrat de lichid de răcire asigură o durată de viață mare a carotei.
- + Mâner pentru avans care poate fi schimbat de pe o parte pe cealaltă.
- + Sistem de memorare a turației „Memory Function”.
- + Comutator de protecție pentru persoane.
- + *opțional cu accesorii.

FURNITURA

1 buc. rezervor pentru lichid de răcire, 1 buc. chingă fixare, 1 buc. cârlig șpan, 1 buc. pin de centrare, 1 buc. apărătoare contra atingerii, 1 buc. pană de extracție, 1 buc. geantă plastic

Număr comandă	7 270 55 61 00 0	7 270 56 61 00 0
EAN	4014586886053	4014586886770
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	7.719,85	7.719,85
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	9.186,62	9.186,62

Accesorii vezi la pagina 157

4 UNIVERSAL

KBU 35-2 Q



KBU 35-2 QW



Mașină de găurit universală cu talpă electromagnetă, mică și cu cursă mare, 2 trepte de viteză, rotație spre dreapta/stânga și turație ridicată pentru o găurire eficientă cu burghiu elicoidal pe șantier.

Putere nominală	W	1 100	1 100
Putere în sarcină	W	550	550
Ø max. carotă HM	mm	35	35
Ø max. carotă HSS	mm	35	35
Adâncimea max. de găurire cu carotă	mm	50	50
Burghiu elicoidal max. Ø	mm	16	16
Filetare		M 14	M 14
Zencuire max. Ø	mm	31	31
Ø max. alezare	mm	16	16
Sistem de prindere carote		QuickIN	3/4" Weldon
Schimbare carote		fără scule	fără scule
Cursă de lucru	mm	135	135
Cursă totală	mm	260	260
Forța de fixare a magnetului	N	9 500	9 500
Dimensiunile talpei magnetice	mm	186 x 70	186 x 70
Cablu cu ștecher	m	4	4
Greutate conform EPTA	kg	11,10	11,10

AVANTAJELE FEIN

- + Concept de mașină foarte rezistent la uzură, cu furtun de protecție a cablurilor motorului rabatabil pentru utilizare intensivă în domeniul industrial și meșteșugăresc.
- + Construcție extrem de rezistentă la solicitare datorită structurii solide a mașinii, cu furtun pivotant de protecție a cablajului motorului. Conceput pentru utilizarea intensivă în domeniul industrial și meșteșugăresc.
- + Greutate utilă perfectă datorită modului de construcție compact, cu greutate optimizată și motor de mare putere FEIN de 1 100 W cu tahometru electronic pentru înaltă stabilitate a turației, pentru lucrări fiabile și economice.
- + Prin rotația spre dreapta/stânga, ajustarea electronică a turației și domeniul cursei de 260 mm este posibilă o utilizare universală, precum găurirea cu carotă, cu burghiu elicoidal sau tarodarea, precum și zencuirea și răzuirea.
- + Mic, cu angrenaj mecanic cu 2 trepte de viteză pentru găurirea cu burghiu elicoidal.
- + Concept de deservire simplu și versatil, în câmpul vizual al utilizatorului.
- + Indicatorul confortabil al forței de fixare electromagnetice vine în sprijinul poziționării în siguranță a mașinii.
- + Forță de fixare electromagnetă ridicată datorită magnetului cu 2 bobine cu o lățime de doar 70 mm.
- + Senzor de răsturnare.
- + Buton suplimentar pentru electromagnet în suportul mașinii de găurit.
- + Rezervorul integrat de lichid de răcire asigură o durată de viață mare a carotei.
- + Mâner pentru avans care poate fi schimbat de pe o parte pe cealaltă.
- + Sistem de memorare a turației „Memory Function”.
- + Comutator de protecție pentru persoane.

FURNITURA

1 buc. rezervor pentru lichid de răcire, 1 buc. chingă fixare, 1 buc. cârlig șpan, 1 buc. pin de centrare, 1 buc. apărătoare contra atingerii, 1 buc. geantă plastic

Număr comandă	7 270 57 61 00 0	7 270 58 61 00 0
EAN	4014586886077	4014586886787
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	8.234,85	8.234,85
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	9.799,47	9.799,47

Accesorii vezi la pagina 157

KBM 50 Q



FURNITURA

1 buc. rezervor pentru lichid de răcire, 1 buc. chingă fixare, 1 buc. cârlig span, 1 buc. pin de centrare, 1 buc. apărătoare contra atingerii, 1 buc. geantă plastic

Accesorii vezi la pagina 157

Mașină de găurit cu carotă cu talpă electromagnetice, universală cu cursă mare și 2 trepte de viteză, ușoară, cu rotație stânga/dreapta, cu funcționalitate maximă pentru lucrări flexibile în atelier și pe șantier.

Putere nominală	W	1 200
Putere în sarcină	W	640
Turație în sarcină 1-a treaptă de viteză	rot./min	130 - 260
Turație în sarcină 2-a treaptă de viteză	rot./min	260 - 520
Ø max. carotă HM	mm	50
Ø max. carotă HSS	mm	40
Adâncimea max. de găurire cu carotă	mm	50
Burghiu elicoidal max. Ø	mm	16
Filetare		M 16
Zencuire max. Ø	mm	31
Ø max. alezare	mm	16
Sistem de prindere carote		QuickIN
Schimbare carote		fără scule
Cursa de lucru	mm	145
Cursa totală	mm	315
Forța de fixare a magnetului	N	12 500
Dimensiunile talpei magnetice	mm	195 x 90
Cablu cu ștecher	m	4
Greutate conform EPTA	kg	14,00

Număr comandă	7 270 41 61 00 0
EAN	4014586872834
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	9.779,85
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	11.638,02

AVANTAJELE FEIN

- + Concept de mașină foarte rezistent la uzură, cu furtun de protecție a cablurilor motorului rabatabil pentru utilizare intensivă în domeniul industrial și meșteșugăresc.
- + Greutate utilă perfectă datorită modului de construcție compact, cu greutate optimizată și motor de mare putere FEIN de 1 200 W cu tahometru electronic pentru înaltă stabilitate a turației, pentru lucrări fiabile și economice.
- + Prin rotația spre dreapta/stânga, ajustarea electronică a turației și domeniul cursei de 315 mm este posibilă o utilizare universală, precum găurirea cu carotă, cu burghiu elicoidal sau tarodarea, precum și zencuirea și răzuirea.
- + Concept de deservire simplu și versatil, în câmpul vizual al utilizatorului.
- + Indicatorul confortabil al forței de fixare electromagnetice vine în sprijinul poziționării în siguranță a mașinii.
- + Forță de fixare electromagnetice ridicată.
- + Rezervorul integrat de lichid de răcire asigură o durată de viață mare a carotei.
- + Mâner pentru avans care poate fi schimbat de pe o parte pe cealaltă.
- + Sistem de memorare a turației „Memory Function”.
- + Comutator de protecție pentru persoane.

4 UNIVERSAL

KBM 50 U



KBM 50 UQW



Mașină de găurit universală talpă electromagnetă, universală, ușoară și cu cursă mare, 2 trepte de viteză, rotație stânga/dreapta, sistem prindere sculă MK3 și funcționalitate maximă pentru lucrul flexibil în atelier.

Putere nominală	W	1 200	1 200
Putere în sarcină	W	610	610
Turație în sarcină 1-a treaptă de viteză	rot./min	130 - 260	130 - 260
Turație în sarcină 2-a treaptă de viteză	rot./min	260 - 520	260 - 520
Sistem de prindere sculă		MK 3	MK 3
Ø max. carotă HM	mm	50	50
Ø max. carotă HSS	mm	40	40
Adâncimea max. de găurire cu carotă	mm	50(75)*	50(75)*
Burghiu elicoidal max. Ø	mm	23	23
Filetare		M 16	M 16
Zencuire max. Ø	mm	50	50
Ø max. alezare	mm	23	23
Sistem de prindere carote		QuickIN	3/4" Weldon
Schimbare carote		fără scule	fără scule
Cursa de lucru	mm	145	145
Cursa totală	mm	315	315
Forța de fixare a magnetului	N	12 500	12 500
Dimensiunile talpei magnetice	mm	195 x 90	195 x 90
Cablu cu ștecher	m	4	4
Greutate conform EPTA	kg	14,00	15,70

AVANTAJELE FEIN

- + Concept de mașină foarte rezistent la uzură, cu furtun de protecție a cablurilor motorului rabatabil pentru utilizare intensivă în domeniul industrial și meșteșugăresc.
- + Greutate utilă perfectă datorită modului de construcție compact, cu greutate optimizată și motor de mare putere FEIN de 1 200 W cu tahometru electronic pentru înaltă stabilitate a turației, pentru lucrări fiabile și economice.
- + Prin rotația spre dreapta/stânga, ajustarea electronică a turației și domeniul cursei de 315 mm este posibilă o utilizare universală, precum găurirea cu carotă, cu burghiu elicoidal sau tarodarea, precum și zencuirea și răzuirea.
- + Sistem prindere sculă MK3.
- + Concept de deservire simplu și versatil, în câmpul vizual al utilizatorului.
- + Indicatorul confortabil al forței de fixare electromagnetice vine în sprijinul poziționării în siguranță a mașinii.
- + Forță de fixare electromagnetă ridicată.
- + Rezervorul integrat de lichid de răcire asigură o durată de viață mare a carotei.
- + Mâner pentru avans care poate fi schimbat de pe o parte pe cealaltă.
- + Sistem de memorare a turației „Memory Function”.
- + Comutator de protecție pentru persoane.
- + *opțional cu accesorii.

FURNITURA

1 buc. rezervor pentru lichid de răcire, 1 buc. chingă fixare, 1 buc. cârlig șpan, 1 buc. pin de centrare, 1 buc. apărătoare contra atingerii, 1 buc. pană de extracție, 1 buc. geantă plastic

Număr comandă	7 270 40 61 00 0	7 273 25 61 00 0
EAN	4014586872995	4014586897608
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	10.294,85	10.294,85
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	12.250,87	12.250,87

Accesorii vezi la pagina 157

KBM 65 U



KBM 65 UQW



Mașină de găurit universală talpă electromagnetică, performanță ridicată, cursă mare, 2 trepte de viteză, rotație stânga/dreapta, sistem prindere sculă MK3, reglaj fin și funcționalitate maximă pentru lucrul flexibil în atelier.

Putere nominală	W	1 300	1 300
Putere în sarcină	W	730	730
Turație în sarcină 1-a treaptă de viteză	rot./min	120 - 240	120 - 240
Turație în sarcină 2-a treaptă de viteză	rot./min	260 - 520	260 - 520
Sistem de prindere sculă		MK 3	MK 3
Ø max. carotă HM	mm	65	65
Ø max. carotă HSS	mm	45	45
Adâncimea max. de găurire cu carotă	mm	50(75)*	50(75)*
Burghiu elicoidal max. Ø	mm	25	25
Filetare		M 20	M 20
Zencuire max. Ø	mm	50	50
Ø max. alezare	mm	25	25
Sistem de prindere carote		QuickIN	3/4" Weldon
Schimbare carote		fără scule	fără scule
Cursa de lucru	mm	145	145
Cursa totală	mm	315	315
Domeniu de ajustare stand	mm	6	6
Domeniu de rotire stand		7°	7°
Forța de fixare a magnetului	N	14 000	14 000
Dimensiunile talpei magnetice	mm	205 x 95	205 x 95
Cablu cu ștecher	m	4	4
Greutate conform EPTA	kg	15,70	15,70

AVANTAJELE FEIN

- + Concept de mașină foarte rezistent la uzură, cu furtun de protecție a cablurilor motorului rabatabil pentru utilizare intensivă în domeniul industrial și meșteșugăresc.
- + Greutate utilă perfectă datorită modului de construcție compact, cu greutate optimizată și motor de mare putere FEIN de 1 300 W cu tahometru electronic pentru înaltă stabilitate a turației, pentru lucrări fiabile și economice.
- + Prin rotația spre dreapta/stânga, ajustarea electronică a turației și domeniul cursei de 315 mm este posibilă o utilizare universală, precum găurirea cu carotă, cu burghiu elicoidal sau tarodarea, precum și zencuirea și răzuirea.
- + Posibilitate de reglare fină a axului mașinii după cuplarea magnetului, pentru o aliniere confortabilă a acesteia.
- + Sistem prindere sculă MK3.
- + Concept de deservire simplu și versatil, în câmpul vizual al utilizatorului.
- + Indicatorul confortabil al forței de fixare electromagnetice vine în sprijinul poziționării în siguranță a mașinii.
- + Forță de fixare electromagnetică ridicată.
- + Rezervorul integrat de lichid de răcire asigură o durată de viață mare a carotei.
- + Mâner pentru avans care poate fi schimbat de pe o parte pe cealaltă.
- + Sistem de memorare a turației „Memory Function”.
- + Comutator de protecție pentru persoane.
- + *opțional cu accesorii.

FURNITURA

1 buc. rezervor pentru lichid de răcire, 1 buc. chingă fixare, 1 buc. cârlig șpan, 1 buc. pin de centrare, 1 buc. apărătoare contra atingerii, 1 buc. pană de extracție, 1 buc. geantă plastic

Număr comandă	7 270 43 61 00 0	7 273 26 61 00 0
EAN	4014586872902	4014586897622
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	13.796,85	13.796,85
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	16.418,25	16.418,25

Accesorii vezi la pagina 157

4 UNIVERSAL

KBU 110-4 M



FURNITURA

1 buc. rezervor pentru lichid de răcire, 1 buc. centură de fixare cu clichet, 1 buc. cârlig span, 2 buc. pini de centrare Ø 6,35 x 125 mm și Ø 7,98 x 184 mm, 1 buc. apărătoare contra atingerii, 1 buc. pană de extracție, 2 buc. chei imbus 5 și 6 mm, 1 buc. mâner suplimentar, 1 buc. geantă plastic

Accesorii vezi la pagina 157

Mașină universală de găurit cu talpă electromagnetică, cu 4 trepte de viteză, de înaltă performanță și cursă mare, rotație spre dreapta/stânga, sistem de prindere sculă MK4 și funcționalitate maximă pentru cele mai dificile lucrări de atelier.

Putere nominală	W	1 700
Putere în sarcină	W	850
Turație în sarcină 1-a treaptă de viteză	rot./min	60 / 120
Turație în sarcină 2-a treaptă de viteză	rot./min	90 / 170
Turație în sarcină 3-a treaptă de viteză	rot./min	150 / 300
Turație în sarcină 4-a treaptă de viteză	rot./min	230 / 430
Turație la mers în gol 1-a treaptă de viteză	rot./min	100 / 190
Turație la mers în gol 2-a treaptă de viteză	rot./min	160 / 290
Turație la mers în gol 3-a treaptă de viteză	rot./min	270 / 500
Turație la mers în gol 4-a treaptă de viteză	rot./min	420 / 750
Sistem de prindere sculă		MK 4
Ø max. carotă HM	mm	110
Ø max. carotă HSS	mm	80
Adâncimea max. de găurire cu carotă	mm	100
Burghiu elicoidal max. Ø	mm	40
Filetare		M 36
Zencuire max. Ø	mm	60
Ø max. alezare	mm	36
Sistem de prindere carote		Weldon 32
Cursa de lucru	mm	280
Cursa totală	mm	400
Forță de fixare a magnetului	N	23 000
Dimensiunile talpei magnetice	mm	240 x 120
Cablu cu ștecher	m	4
Greutate conform EPTA	kg	35,00

AVANTAJELE FEIN

- + Motor FEIN 1 700 W de înaltă performanță, cu cuplu ridicat, pentru lucrări de găurire dificile.
- + Pentru utilizări intensive datorită calității excepționale a prelucrării și a furtunului de protecție rabatabil al cablului motorului.
- + Mașină cu domeniu foarte mare al cursei pentru toate lucrările de găurire, precum carotare, găurire cu burghiu elicoidal, zencuire și alezare.
- + Angrenaj mecanic în 4 trepte.
- + Forță de fixare electromagnetică ridicată.
- + Braț dinamometric pentru o stabilitate ridicată.
- + Senzor de răsturnare.
- + Cuplu reglabil al cuplajului de fricțiune.
- + Indicatorul confortabil al forței de fixare electromagnetice vine în sprijinul poziționării în siguranță a mașinii.
- + Reducție turație.
- + Sens de rotire spre dreapta/stânga.
- + Sistem de prindere sculă MK 4.
- + Rezervorul integrat de lichid de răcire asigură o durată de viață mare a carotei.
- + Comutator de protecție pentru persoane.

Număr comandă	7 270 60 61 00 0
EAN	4014586889740
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	16.989,85
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	20.217,92

**KBM 50 AUTO****KBM 50 AUTO QW**

Mașină de găurit cu talpă electromagnetică, inteligentă, ușoară și cu cursă mare, 2 trepte de viteză automate, pentru eficiență maximă și efort fizic minim la lucrările de carotare în atelier și pe șantier.

4

PAGINA		156	156
Găurire cu carotă în metal până la Ø 35mm		++	++
Găurire cu carotă în metal până la Ø 50mm		++	++
Găurire cu burghiu elicoidal și mandrină de găurit (DIN 338)		+	+
Găurire cu burghiu elicoidal cu prindere MK (DIN 345)		++	++
Filetare		++	++
Zencuire		++	++
Alezare		++	++
Găurire complet automată		++	++
Lucru deasupra capului		+	+
Pentru lucrări de montaj		++	++
Pentru ateliere		++	++
Creștere electronică a forței de fixare electromagnetice		•	•
Indicator forță de fixare electromagnetică		•	•
Avans automat al găuririi		•	•
Rotație spre dreapta/stânga		•	•
Reducere electronică a turației		•	•
Funcție memorie		•	•
Tahometru cu regulator electronic de turație		•	•
Senzor de răsturnare		•	•
Putere nominală	W	1 200	1 200
Putere în sarcină	W	610	610
Turație în sarcină 1-a treaptă de viteză	rot./min	130 - 260	130 - 260
Turație în sarcină 2-a treaptă de viteză	rot./min	260 - 520	260 - 520
Sistem de prindere sculă		MK 3	MK 3
Ø max. carotă HM	mm	50	50
Ø max. carotă HSS	mm	40	40
Adâncimea max. de găurire cu carotă	mm	50(75)*	50(75)*
Burghiu elicoidal max. Ø	mm	18/23**	18/23**
Filetare		M 16**	M 16**
Zencuire max. Ø	mm	50**	50**
Ø max. alezare	mm	23**	23**
Sistem de prindere carote		QuickIN	3/4" Weldon
Cursă de lucru	mm	145	145
Cursă totală	mm	315	315
Forța de fixare a magnetului	N	12 500	12 500
Dimensiunile talpei magnetice	mm	195 x 90	195 x 90
Cablu cu ștecher	m	4	4
Greutate conform EPTA	kg	16,20	16,20

+ bun

++ foarte bun

• dotare

*opțional cu accesorii.

** numai în regimul manual al mașinii

4 AUTOMATIC

KBM 50 AUTO



KBM 50 AUTO QW



Mașină de găurit cu talpă electromagnetă, inteligentă, ușoară și cu cursă mare, 2 trepte de viteză automate, pentru eficiență maximă și efort fizic minim la lucrările de carotare în atelier și pe șantier.

Putere nominală	W	1 200	1 200
Putere în sarcină	W	610	610
Turație în sarcină 1-a treaptă de viteză	rot./min	130 - 260	130 - 260
Turație în sarcină 2-a treaptă de viteză	rot./min	260 - 520	260 - 520
Sistem de prindere sculă		MK 3	MK 3
Ø max. carotă HM	mm	50	50
Ø max. carotă HSS	mm	40	40
Adâncimea max. de găurire cu carotă	mm	50(75)*	50(75)*
Burghiu elicoidal max. Ø	mm	18/23**	18/23**
Filetare		M 16**	M 16**
Zencuire max. Ø	mm	50**	50**
Ø max. alezare	mm	23**	23**
Sistem de prindere carote		QuickIN	3/4" Weldon
Schimbare carote		fără scule	fără scule
Cursa de lucru	mm	145	145
Cursa totală	mm	315	315
Forță de fixare a magnetului	N	12 500	12 500
Dimensiunile talpei magnetice	mm	195 x 90	195 x 90
Cablu cu ștecher	m	4	4
Greutate conform EPTA	kg	16,20	16,20

AVANTAJELE FEIN

- + Concept de mașină foarte rezistent la uzură, cu furtun de protecție a cablurilor motorului rabatabil pentru utilizare intensivă în domeniul industrial și meșteșugăresc.
- + Economie de timp și de costuri la volume mari de găurire, grație avansului de găurire automată și controlat digital.
- + Prin rotația spre dreapta/stânga, ajustarea electronică a turației și domeniul cursei de 315 mm este posibilă o utilizare universală, precum găurirea cu carotă, cu burghiu elicoidal sau tarodarea, precum și zencuirea și răzuirea.
- + Timp de lucru planificabili în cazul lucrărilor pe bază de comandă și al lucrărilor în serie, datorită timpilor de găurire reproductibili și cronometrați.
- + Sistem prindere sculă MK3.
- + Motor FEIN de mare putere, cu turație stabilă.
- + Concept de deservire simplu și versatil, în câmpul vizual al utilizatorului.
- + Forță de fixare electromagnetă ridicată.
- + Indicatorul confortabil al forței de fixare electromagnetice vine în sprijinul poziționării în siguranță a mașinii.
- + Rezervorul integrat de lichid de răcire asigură o durată de viață mare a carotei.
- + Senzor de răsturnare.
- + Sistem de memorare a turației „Memory Function”.
- + Comutator de protecție pentru persoane.
- * opțional cu accesorii.
- ** numai în regimul manual al mașinii

FURNITURA

1 buc. rezervor pentru lichid de răcire, 1 buc. chingă fixare, 1 buc. cârlig șpan, 1 buc. pin de centrare, 1 buc. pană de extracție, 1 buc. apărătoare contra atingerii, 1 buc. geantă plastic

Număr comandă	7 270 42 61 00 0	7 273 27 61 00 0
EAN	4014586874272	4014586897646
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	12.354,85	12.354,85
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	14.702,27	14.702,27

Accesorii vezi la pagina 157

SETUL DE ACCESORII BEST OF CAROTĂ DIN CARBURI METALICE



SET ACCESORII BEST OF PENTRU CAROTELE QUICKIN

Durabilitate maximă și capacitate de tăiere excelentă.
Dimensiuni metrice, adâncime găurire 35 mm.
Varianta set, compus din 6 carote Ø 12, 14, 16, 18, 20 și 22 mm (adâncime de tăiere 35 mm), precum și 2 pini de centrare (100 mm) în cutie din plastic.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 31 27 086 04 0	1.247,85	1.484,94



SET ACCESORII BEST OF PENTRU CAROTELE 3/4" WELDON

Durabilitate maximă și capacitate de tăiere excelentă.
Dimensiuni metrice, adâncime găurire 35 mm.
Varianta set, compus din 6 carote Ø 12, 14, 16, 18, 20 și 22 mm (adâncime de tăiere 35 mm), precum și 2 pini de centrare (100 mm) în cutie din plastic.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 31 27 714 02 0	1.182,44	1.407,10



SET ACCESORII BEST OF PENTRU CAROTELE 3/4" WELDON

Durabilitate maximă și capacitate de tăiere excelentă.
Dimensiuni metrice, adâncime găurire 50 mm.
Varianta set, compus din 6 carote Ø 12, 14, 16, 18, 20 și 22 mm (adâncime de tăiere 50 mm), precum și 2 pini de centrare (100 mm) în cutie din plastic.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 31 27 276 02 0	1.360,63	1.619,15



SET ACCESORII BEST OF CAROTE HM CU STRAT DE ACOPERIRE 3/4" WELDON

Strat de acoperire TiAlSiN a suprafeței pentru o capacitate de așchiere unică, la viteză de lucru și durabilitate maxime.
Dimensiuni metrice, adâncime de tăiere 35mm. Varianta set, compus din 6 carote cu diametrul 2x 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm (adâncime de tăiere 35 mm), precum și 2 pini de centrare (100 mm) în geantă din plastic.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 31 27 838 11 0	1.537,28	1.829,36

CAROTA CU PASTILE DIN CARBURI METALICE



CAROTĂ HM ULTRA 35 CU PRINDERE QUICKIN

Durabilitate maximă și capacitate de tăiere excelentă.
Dimensiuni metrice, adâncime găurire 35 mm.

Adâncime de găurire mm	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
35	12	6 31 27 086 01 9	265,23	315,62
35	13	6 31 27 087 01 3	265,23	315,62
35	14	6 31 27 088 01 1	265,23	315,62
35	15	6 31 27 089 01 5	265,23	315,62
35	15,5	6 31 27 238 01 1	265,23	315,62
35	16	6 31 27 090 01 7	265,23	315,62
35	17	6 31 27 091 01 6	265,23	315,62
35	17,5	6 31 27 239 01 5	265,23	315,62
35	18	6 31 27 092 01 9	265,23	315,62
35	19	6 31 27 093 01 3	265,23	315,62
35	19,5	6 31 27 240 01 7	265,23	315,62
35	20	6 31 27 094 01 1	265,23	315,62
35	21	6 31 27 095 01 5	265,23	315,62
35	22	6 31 27 096 01 8	265,23	315,62
35	23	6 31 27 097 01 2	265,23	315,62
35	24	6 31 27 098 01 0	265,23	315,62
35	25	6 31 27 099 01 4	265,23	315,62
35	26	6 31 27 100 01 5	265,23	315,62
35	26,5	6 31 27 241 01 6	265,23	315,62
35	27	6 31 27 101 01 4	265,23	315,62
35	28	6 31 27 102 01 7	265,23	315,62

Adâncime de găurire mm	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
35	29	6 31 27 103 01 1	305,40	363,42
35	30	6 31 27 104 01 9	305,40	363,42
35	31	6 31 27 105 01 3	305,40	363,42
35	32	6 31 27 106 01 6	305,40	363,42
35	33	6 31 27 107 01 0	305,40	363,42
35	34	6 31 27 108 01 8	305,40	363,42
35	35	6 31 27 109 01 2	305,40	363,42
35	36	6 31 27 110 01 4	353,29	420,42
35	37	6 31 27 111 01 3	353,29	420,42
35	38	6 31 27 112 01 6	353,29	420,42
35	39	6 31 27 113 01 0	353,29	420,42
35	40	6 31 27 114 01 8	353,29	420,42
35	41	6 31 27 115 01 2	417,15	496,41
35	42	6 31 27 116 01 5	417,15	496,41
35	43	6 31 27 117 01 9	417,15	496,41
35	44	6 31 27 118 01 7	417,15	496,41
35	45	6 31 27 119 01 1	417,15	496,41
35	46	6 31 27 120 01 3	465,56	554,02
35	47	6 31 27 121 01 2	465,56	554,02
35	48	6 31 27 122 01 5	465,56	554,02
35	49	6 31 27 123 01 9	465,56	554,02
35	50	6 31 27 124 01 7	465,56	554,02
35	51	6 31 27 125 01 1	515,00	612,85
35	52	6 31 27 126 01 4	515,00	612,85
35	53	6 31 27 127 01 8	515,00	612,85
35	54	6 31 27 128 01 6	515,00	612,85
35	55	6 31 27 129 01 0	515,00	612,85
35	56	6 31 27 130 01 2	536,63	638,59
35	57	6 31 27 131 01 1	536,63	638,59
35	58	6 31 27 132 01 4	536,63	638,59
35	59	6 31 27 133 01 8	536,63	638,59
35	60	6 31 27 134 01 6	536,63	638,59
35	61	6 31 27 135 01 0	607,19	722,55
35	62	6 31 27 136 01 3	607,19	722,55
35	63	6 31 27 137 01 7	607,19	722,55
35	64	6 31 27 138 01 5	607,19	722,55
35	65	6 31 27 139 01 9	607,19	722,55



CAROTĂ HM ULTRA 75 CU PRINDERE QUICKIN

Durabilitate maximă și capacitate de tăiere excelentă.
Dimensiuni metrice, adâncime găurire 75 mm.

Adâncime de găurire mm	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
75	18	6 31 27 763 01 0	447,02	531,95
75	19	6 31 27 764 01 0	447,02	531,95
75	20	6 31 27 765 01 0	447,02	531,95
75	21	6 31 27 766 01 0	447,02	531,95
75	22	6 31 27 767 01 0	447,02	531,95
75	23	6 31 27 768 01 0	447,02	531,95
75	24	6 31 27 769 01 0	447,02	531,95
75	25	6 31 27 770 01 0	447,02	531,95
75	26	6 31 27 771 01 0	447,02	531,95
75	27	6 31 27 772 01 0	447,02	531,95
75	28	6 31 27 773 01 0	447,02	531,95
75	29	6 31 27 774 01 0	492,34	585,88
75	30	6 31 27 775 01 0	492,34	585,88
75	32	6 31 27 776 01 0	492,34	585,88
75	35	6 31 27 777 01 0	492,34	585,88
75	36	6 31 27 778 01 0	546,93	650,85
75	40	6 31 27 779 01 0	546,93	650,85
75	45	6 31 27 780 01 0	619,03	736,65
75	50	6 31 27 781 01 0	673,62	801,61
75	55	6 31 27 782 01 0	728,73	867,18
75	60	6 31 27 783 01 0	753,45	896,60
75	65	6 31 27 784 01 0	833,27	991,59

4 UNIVERSAL / AUTOMATIC



CAROTĂ HM ULTRA 35 CU PRINDERE 3/4" WELDON

Durabilitate maximă și capacitate de tăiere excelentă.
Dimensiuni metrice, adâncime găurire 35 mm.

Adâncime de găurire mm	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
35	12	6 31 27 714 01 0	233,14	277,44
35	13	6 31 27 715 01 0	233,14	277,44
35	14	6 31 27 716 01 0	233,14	277,44
35	15	6 31 27 717 01 0	233,14	277,44
35	16	6 31 27 718 01 0	233,14	277,44
35	17	6 31 27 719 01 0	233,14	277,44
35	18	6 31 27 720 01 0	233,14	277,44
35	19	6 31 27 721 01 0	233,14	277,44
35	20	6 31 27 722 01 0	233,14	277,44
35	21	6 31 27 723 01 0	233,14	277,44
35	22	6 31 27 724 01 0	233,14	277,44
35	23	6 31 27 725 01 0	233,14	277,44
35	24	6 31 27 726 01 0	233,14	277,44
35	25	6 31 27 727 01 0	233,14	277,44
35	26	6 31 27 728 01 0	233,14	277,44
35	27	6 31 27 729 01 0	233,14	277,44
35	28	6 31 27 730 01 0	233,14	277,44
35	29	6 31 27 731 01 0	268,83	319,91
35	30	6 31 27 732 01 0	268,83	319,91
35	31	6 31 27 733 01 0	268,83	319,91
35	32	6 31 27 734 01 0	268,83	319,91
35	33	6 31 27 735 01 0	268,83	319,91
35	34	6 31 27 736 01 0	268,83	319,91
35	35	6 31 27 737 01 0	268,83	319,91
35	36	6 31 27 738 01 0	311,47	370,65
35	37	6 31 27 739 01 0	311,47	370,65
35	38	6 31 27 740 01 0	311,47	370,65
35	39	6 31 27 741 01 0	311,47	370,65
35	40	6 31 27 742 01 0	311,47	370,65
35	41	6 31 27 743 01 0	367,09	436,84
35	42	6 31 27 744 01 0	367,09	436,84
35	43	6 31 27 745 01 0	367,09	436,84
35	44	6 31 27 746 01 0	367,09	436,84
35	45	6 31 27 747 01 0	367,09	436,84
35	46	6 31 27 748 01 0	409,73	487,58
35	47	6 31 27 749 01 0	409,73	487,58
35	48	6 31 27 750 01 0	409,73	487,58
35	49	6 31 27 751 01 0	409,73	487,58
35	50	6 31 27 752 01 0	409,73	487,58
35	51	6 31 27 753 01 0	453,30	539,43
35	52	6 31 27 754 01 0	453,30	539,43
35	53	6 31 27 755 01 0	453,30	539,43
35	54	6 31 27 756 01 0	453,30	539,43
35	55	6 31 27 757 01 0	453,30	539,43
35	56	6 31 27 758 01 0	472,31	562,04
35	57	6 31 27 759 01 0	472,31	562,04
35	58	6 31 27 760 01 0	472,31	562,04
35	59	6 31 27 761 01 0	472,31	562,04
35	60	6 31 27 762 01 0	472,31	562,04



CAROTĂ HM ULTRA 50 CU PRINDERE 3/4" WELDON

Durabilitate maximă și capacitate de tăiere excelentă.
Dimensiuni metrice, adâncime găurire 50 mm.

Adâncime de găurire mm	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
50	12	6 31 27 276 01 0	259,56	308,88
50	13	6 31 27 277 01 0	259,56	308,88
50	14	6 31 27 278 01 0	259,56	308,88
50	15	6 31 27 279 01 0	259,56	308,88
50	15,5	6 31 27 828 01 0	254,93	303,36
50	16	6 31 27 280 01 0	259,56	308,88
50	17	6 31 27 281 01 0	259,56	308,88
50	17,5	6 31 27 829 01 0	246,58	293,43
50	18	6 31 27 282 01 0	259,56	308,88
50	19	6 31 27 283 01 0	259,56	308,88
50	19,5	6 31 27 830 01 0	254,93	303,36
50	20	6 31 27 284 01 0	259,56	308,88
50	21	6 31 27 285 01 0	259,56	308,88
50	22	6 31 27 286 01 0	259,56	308,88
50	23	6 31 27 287 01 0	259,56	308,88
50	24	6 31 27 288 01 0	259,56	308,88
50	25	6 31 27 289 01 0	259,56	308,88
50	26	6 31 27 290 01 0	259,56	308,88
50	26,5	6 31 27 831 01 0	254,93	303,36
50	27	6 31 27 291 01 0	259,56	308,88
50	28	6 31 27 292 01 0	259,56	308,88
50	29	6 31 27 293 01 0	259,56	308,88
50	30	6 31 27 294 01 0	259,56	308,88
50	31	6 31 27 295 01 0	289,69	344,73
50	32	6 31 27 296 01 0	289,69	344,73
50	33	6 31 27 297 01 0	289,69	344,73
50	34	6 31 27 298 01 0	289,69	344,73
50	35	6 31 27 299 01 0	289,69	344,73
50	36	6 31 27 300 01 0	335,57	399,33
50	37	6 31 27 301 01 0	335,57	399,33
50	38	6 31 27 302 01 0	335,57	399,33
50	39	6 31 27 303 01 0	335,57	399,33
50	40	6 31 27 304 01 0	335,57	399,33
50	41	6 31 27 305 01 0	396,29	471,59
50	42	6 31 27 306 01 0	396,29	471,59
50	43	6 31 27 307 01 0	396,29	471,59
50	44	6 31 27 308 01 0	396,29	471,59
50	45	6 31 27 309 01 0	396,29	471,59
50	46	6 31 27 310 01 0	442,64	526,74
50	47	6 31 27 311 01 0	442,64	526,74
50	48	6 31 27 312 01 0	442,64	526,74
50	49	6 31 27 313 01 0	442,64	526,74
50	50	6 31 27 314 01 0	442,64	526,74
50	51	6 31 27 315 01 0	488,99	581,90
50	52	6 31 27 316 01 0	488,99	581,90
50	53	6 31 27 317 01 0	488,99	581,90
50	54	6 31 27 318 01 0	488,99	581,90
50	55	6 31 27 319 01 0	488,99	581,90
50	56	6 31 27 320 01 0	509,85	606,72
50	57	6 31 27 321 01 0	509,85	606,72
50	58	6 31 27 322 01 0	509,85	606,72
50	59	6 31 27 323 01 0	509,85	606,72
50	60	6 31 27 324 01 0	509,85	606,72
50	61	6 31 27 325 01 0	577,06	686,70
50	62	6 31 27 326 01 0	577,06	686,70
50	63	6 31 27 327 01 0	577,06	686,70
50	64	6 31 27 328 01 0	577,06	686,70
50	65	6 31 27 329 01 0	577,06	686,70

**CAROTĂ HM ULTRA 75 CU PRINDERE 3/4" WELDON**

Durabilitate maximă și capacitate de tăiere excelentă.
Dimensiuni metrice, adâncime găurire 75 mm.

Adâncime de găurire mm	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
75	18	6 31 27 785 01 0	447,02	531,95
75	19	6 31 27 786 01 0	447,02	531,95
75	20	6 31 27 787 01 0	447,02	531,95
75	21	6 31 27 788 01 0	447,02	531,95
75	22	6 31 27 789 01 0	447,02	531,95
75	23	6 31 27 790 01 0	447,02	531,95
75	24	6 31 27 791 01 0	447,02	531,95
75	25	6 31 27 792 01 0	447,02	531,95
75	26	6 31 27 793 01 0	447,02	531,95
75	27	6 31 27 794 01 0	447,02	531,95
75	28	6 31 27 795 01 0	447,02	531,95
75	29	6 31 27 796 01 0	492,34	585,88
75	30	6 31 27 797 01 0	492,34	585,88
75	32	6 31 27 798 01 0	492,34	585,88
75	35	6 31 27 799 01 0	492,34	585,88
75	36	6 31 27 800 01 0	546,93	650,85
75	40	6 31 27 801 01 0	546,93	650,85
75	45	6 31 27 802 01 0	619,03	736,65
75	50	6 31 27 803 01 0	673,62	801,61
75	55	6 31 27 804 01 0	728,73	867,18
75	60	6 31 27 805 01 0	753,45	896,60
75	65	6 31 27 806 01 0	833,27	991,59

**CAROTĂ HM ULTRA 50 CU PRINDERE QUICKIN MAX/ WELDON 32**

Durabilitate maximă și capacitate de tăiere excelentă.
Dimensiuni metrice, adâncime găurire 50 mm.

Adâncime de găurire mm	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
50	50	6 31 27 330 01 0	565,47	672,91
50	51	6 31 27 331 01 0	624,70	743,39
50	52	6 31 27 332 01 0	624,70	743,39
50	53	6 31 27 333 01 0	624,70	743,39
50	54	6 31 27 334 01 0	624,70	743,39
50	55	6 31 27 335 01 0	624,70	743,39
50	56	6 31 27 336 01 0	650,96	774,64
50	57	6 31 27 337 01 0	650,96	774,64
50	58	6 31 27 338 01 0	650,96	774,64
50	59	6 31 27 339 01 0	650,96	774,64
50	60	6 31 27 340 01 0	650,96	774,64
50	61	6 31 27 341 01 0	736,97	876,99
50	62	6 31 27 342 01 0	736,97	876,99
50	63	6 31 27 343 01 0	736,97	876,99
50	64	6 31 27 344 01 0	736,97	876,99
50	65	6 31 27 345 01 0	736,97	876,99
50	66	6 31 27 346 01 0	845,12	1.005,69
50	67	6 31 27 347 01 0	845,12	1.005,69
50	68	6 31 27 348 01 0	845,12	1.005,69
50	69	6 31 27 349 01 0	845,12	1.005,69
50	70	6 31 27 350 01 0	933,70	1.111,10
50	71	6 31 27 351 01 0	942,45	1.121,52
50	72	6 31 27 352 01 0	951,21	1.131,93
50	73	6 31 27 353 01 0	959,96	1.142,35
50	74	6 31 27 354 01 0	969,23	1.153,38
50	75	6 31 27 355 01 0	977,99	1.163,80
50	76	6 31 27 456 01 0	1.021,76	1.215,89
50	77	6 31 27 457 01 0	1.030,52	1.226,31
50	78	6 31 27 458 01 0	1.043,91	1.242,25
50	79	6 31 27 459 01 0	1.057,30	1.258,18
50	80	6 31 27 460 01 0	1.057,30	1.258,18
50	85	6 31 27 807 01 0	1.153,60	1.372,78
50	90	6 31 27 808 01 0	1.251,97	1.489,84
50	95	6 31 27 809 01 0	1.350,85	1.607,51
50	100	6 31 27 810 01 0	1.449,73	1.725,17
50	105	6 31 27 822 01 0	1.548,61	1.842,84
50	110	6 31 27 823 01 0	1.648,00	1.961,12

**CAROTĂ HM ULTRA 100 CU PRINDERE WELDON 32**

Durabilitate maximă și capacitate de aşchiere excepțională.
Dimensiuni metrice, adâncime de găurire 100 mm. Alezaj
interior 8 mm.

Adâncime de găurire mm	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
100	50	6 31 27 811 01 0	968,72	1.152,77
100	55	6 31 27 812 01 0	1.120,64	1.333,56
100	60	6 31 27 813 01 0	1.251,97	1.489,84
100	65	6 31 27 814 01 0	1.463,63	1.741,72
100	70	6 31 27 815 01 0	1.660,88	1.976,44
100	74	6 31 27 826 01 0	1.779,33	2.117,40
100	75	6 31 27 816 01 0	1.779,33	2.117,40
100	80	6 31 27 817 01 0	1.924,56	2.290,22
100	82	6 31 27 827 01 0	2.141,89	2.548,84
100	85	6 31 27 818 01 0	2.141,89	2.548,84
100	90	6 31 27 819 01 0	2.406,08	2.863,24
100	95	6 31 27 820 01 0	2.636,29	3.137,18
100	100	6 31 27 821 01 0	2.933,44	3.490,79
100	105	6 31 27 824 01 0	3.163,65	3.764,74
100	110	6 31 27 825 01 0	3.327,93	3.960,24

**CAROTĂ HM ULTRA 50 CU FILET FEIN M 18 X 6 P 1,5**

Durabilitate maximă și capacitate de tăiere excelentă.
Dimensiuni metrice, adâncime găurire 50 mm.

Adâncime de găurire mm	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
50	12	6 31 27 042 01 4	331,66	394,68
50	13	6 31 27 043 01 8	331,66	394,68
50	14	6 31 27 044 01 6	331,66	394,68
50	15	6 31 27 045 01 0	331,66	394,68
50	16	6 31 27 046 01 3	331,66	394,68
50	17	6 31 27 047 01 7	331,66	394,68
50	18	6 31 27 001 01 5	331,66	394,68
50	19	6 31 27 019 01 2	331,66	394,68
50	20	6 31 27 002 01 8	331,66	394,68
50	21	6 31 27 020 01 4	331,66	394,68
50	22	6 31 27 003 01 2	331,66	394,68
50	23	6 31 27 021 01 3	331,66	394,68
50	24	6 31 27 022 01 6	331,66	394,68
50	25	6 31 27 004 01 0	331,66	394,68
50	26	6 31 27 005 01 4	331,66	394,68
50	27	6 31 27 023 01 0	331,66	394,68
50	28	6 31 27 006 01 7	331,66	394,68
50	29	6 31 27 024 01 8	331,66	394,68
50	30	6 31 27 007 01 1	331,66	394,68
50	31	6 31 27 025 01 2	369,77	440,03
50	32	6 31 27 008 01 9	369,77	440,03
50	33	6 31 27 026 01 5	369,77	440,03
50	34	6 31 27 009 01 3	369,77	440,03
50	35	6 31 27 010 01 5	369,77	440,03
50	36	6 31 27 027 01 9	428,48	509,89
50	37	6 31 27 028 01 7	428,48	509,89
50	38	6 31 27 011 01 4	428,48	509,89
50	39	6 31 27 029 01 1	428,48	509,89
50	40	6 31 27 012 01 7	428,48	509,89
50	41	6 31 27 030 01 3	506,25	602,43
50	42	6 31 27 013 01 1	506,25	602,43
50	43	6 31 27 014 01 9	506,25	602,43
50	44	6 31 27 031 01 2	506,25	602,43
50	45	6 31 27 015 01 3	506,25	602,43
50	46	6 31 27 032 01 5	565,47	672,91
50	47	6 31 27 033 01 9	565,47	672,91
50	48	6 31 27 016 01 6	565,47	672,91
50	49	6 31 27 034 01 7	565,47	672,91
50	50	6 31 27 017 01 0	565,47	672,91
50	51	6 31 27 035 01 1	624,70	743,39
50	52	6 31 27 018 01 8	624,70	743,39
50	53	6 31 27 036 01 4	624,70	743,39
50	54	6 31 27 037 01 8	624,70	743,39

4 UNIVERSAL / AUTOMATIC

Adâncime de găurire mm	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
50	55	6 31 27 038 01 6	624,70	743,39
50	56	6 31 27 039 01 0	650,96	774,64
50	57	6 31 27 040 01 2	650,96	774,64
50	58	6 31 27 041 01 1	650,96	774,64
50	59	6 31 27 049 01 9	660,75	786,29
50	60	6 31 27 050 01 1	660,75	786,29
50	61	6 31 27 051 01 0	748,30	890,47
50	62	6 31 27 052 01 3	748,30	890,47
50	63	6 31 27 053 01 7	748,30	890,47
50	64	6 31 27 054 01 5	748,30	890,47
50	65	6 31 27 055 01 9	748,30	890,47

CAROTA CU PASTILE DIN CARBURI METALICE ȘI CU ACOPERIRE



SET ACCESORII BEST OF CAROTE HM CU STRAT DE ACOPERIRE 3/4" WELDON

Strat de acoperire TiAlSiN a suprafeței pentru o capacitate de așchiere unică, la viteză de lucru și durabilitate maxime. Dimensiuni metrice, adâncime de tăiere 35mm. Varianta set, compus din 6 carote cu diametrul 2x 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm (adâncime de tăiere 35 mm), precum și 2 pini de centrare (100 mm) în geantă din plastic.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 31 27 838 11 0	1.537,28	1.829,36



CAROTĂ HM ULTRA 35 CU PRINDERE 3/4" WELDON

Strat de acoperire TiAlSiN a suprafeței pentru o capacitate de așchiere unică, la viteză de lucru și durabilitate maxime. Dimensiuni metrice, adâncime găurire 35mm.

Adâncime de găurire mm	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
35	14	6 31 27 838 00 3	272,44	324,20
35	16	6 31 27 838 00 4	272,44	324,20
35	17,5	6 31 27 838 00 5	272,44	324,20
35	18	6 31 27 838 00 6	272,44	324,20
35	20	6 31 27 838 00 7	272,44	324,20
35	21	6 31 27 838 00 8	272,44	324,20
35	22	6 31 27 838 00 9	272,44	324,20
35	24	6 31 27 838 01 1	272,44	324,20
35	25	6 31 27 838 01 2	272,44	324,20
35	26	6 31 27 838 01 3	272,44	324,20
35	26,5	6 31 27 838 01 4	272,44	324,20
35	28	6 31 27 838 01 5	272,44	324,20
35	30	6 31 27 838 01 6	323,42	384,87
35	32	6 31 27 838 01 7	323,42	384,87
35	33	6 31 27 838 01 8	323,42	384,87
35	34	6 31 27 838 01 9	323,42	384,87
35	35	6 31 27 838 02 0	323,42	384,87
35	36	6 31 27 838 02 1	366,17	435,74

SETUL DE ACCESORII BEST OF CAROTĂ HSS



SET ACCESORII BEST OF PENTRU CAROTELE QUICKIN

Durabilitate ridicată. Dimensiuni metrice, adâncime găurire 50 mm. Varianta set, compus din 6 carote Ø 12, 14, 16, 18, 20 și 22 mm (adâncime de tăiere 50 mm), precum și 2 pini de centrare (100 mm) în cutie din plastic.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 31 33 999 01 0	828,64	986,08



SET ACCESORII BEST OF PENTRU CAROTELE 3/4" WELDON

Standard industrial. Dimensiuni metrice, adâncime găurire 25 mm. Varianta set, compus din 6 carote Ø 12, 14, 16, 18, 20 și 22 mm (adâncime de tăiere 25 mm), precum și 2 pini de centrare (80 mm) în cutie din plastic.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 31 34 999 06 1	633,45	753,81



SET ACCESORII BEST OF PENTRU CAROTELE 3/4" WELDON

Standard industrial. Dimensiuni metrice, adâncime găurire 25 mm.

Varianta set, compus din 4 carote Ø 2 x 14 mm, 2 x 18 mm (adâncime de tăiere 25 mm), precum și 1 pin de centrare (80 mm) în cutie din plastic.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 31 34 999 06 2	398,61	474,35



SET ACCESORII BEST OF PENTRU CAROTELE 3/4" WELDON

Durabilitate ridicată. Dimensiuni metrice, adâncime găurire 50 mm.

Varianta set, compus din 6 carote Ø 12, 14, 16, 18, 20 și 22 mm (adâncime de tăiere 50 mm), precum și 2 pini de centrare (100 mm) în cutie din plastic.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 31 34 999 06 3	793,10	943,79



SET ACCESORII BEST OF PENTRU CAROTELE 3/4" WELDON

Durabilitate ridicată. Dimensiuni metrice, adâncime găurire 50 mm.

Varianta set, compus din 4 carote Ø 2 x 14 mm, 2 x 18 mm (adâncime de tăiere 50 mm), precum și 1 pin de centrare (100 mm) în cutie din plastic.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 31 34 999 06 4	526,85	626,95

CAROTA DIN OȚEL RAPID



CAROTA HSS NOVA 25 CU PRINDERE QUICKIN

Standard industrial. Dimensiuni metrice, adâncime găurire 25 mm.

Adâncime de găurire mm	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
25	12	6 31 33 119 05 1	91,16	108,47
25	13	6 31 33 129 05 1	91,16	108,47
25	14	6 31 33 140 05 1	91,16	108,47
25	15	6 31 33 150 05 1	91,16	108,47
25	16	6 31 33 159 05 1	91,16	108,47
25	17	6 31 33 170 05 1	99,40	118,28
25	18	6 31 33 180 05 1	99,40	118,28
25	19	6 31 33 189 05 1	99,40	118,28
25	20	6 31 33 199 06 3	115,88	137,89
25	21	6 31 33 210 05 1	115,88	137,89
25	22	6 31 33 219 05 1	115,88	137,89
25	23	6 31 33 229 05 1	132,36	157,50
25	24	6 31 33 240 05 1	132,36	157,50
25	25	6 31 33 250 05 1	132,36	157,50
25	26	6 31 33 259 05 1	155,02	184,47
25	27	6 31 33 270 05 1	155,02	184,47
25	28	6 31 33 279 05 1	165,32	196,72
25	29	6 31 33 289 05 1	165,32	196,72
25	30	6 31 33 299 05 1	176,65	210,21
25	31	6 31 33 309 05 1	176,65	210,21
25	32	6 31 33 319 05 1	204,46	243,30
25	33	6 31 33 329 05 1	204,46	243,30
25	34	6 31 33 339 05 1	232,27	276,40
25	35	6 31 33 350 05 1	232,27	276,40
25	36	6 31 33 359 05 1	232,27	276,40
25	37	6 31 33 369 05 1	270,89	322,36
25	38	6 31 33 379 05 1	270,89	322,36
25	39	6 31 33 389 05 1	270,89	322,36
25	40	6 31 33 399 05 1	303,85	361,58
25	41	6 31 33 409 05 1	303,85	361,58
25	42	6 31 33 420 05 1	331,66	394,68
25	43	6 31 33 429 05 1	331,66	394,68
25	44	6 31 33 439 05 1	348,66	414,90

Adâncime de găurire mm	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
25	45	6 31 33 449 05 1	348,66	414,90
25	46	6 31 33 459 05 1	398,10	473,73
25	47	6 31 33 469 05 1	398,10	473,73
25	48	6 31 33 479 05 1	414,58	493,34
25	49	6 31 33 489 05 1	414,58	493,34
25	50	6 31 33 499 05 1	414,58	493,34

**CAROTA HSS NOVA 50 CU PRINDERE QUICKIN**

Durabilitate ridicată. Dimensiuni metrice, adâncime găurire 50 mm.

Adâncime de găurire mm	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
50	12	6 31 33 119 05 2	128,24	152,60
50	13	6 31 33 129 05 2	128,24	152,60
50	14	6 31 33 140 05 2	128,24	152,60
50	15	6 31 33 150 05 2	128,24	152,60
50	16	6 31 33 159 05 2	128,24	152,60
50	17	6 31 33 170 05 2	139,05	165,47
50	18	6 31 33 180 05 2	139,05	165,47
50	19	6 31 33 189 05 2	139,05	165,47
50	20	6 31 33 199 05 2	162,74	193,66
50	21	6 31 33 210 05 2	162,74	193,66
50	22	6 31 33 219 05 2	162,74	193,66
50	23	6 31 33 229 05 2	162,74	193,66
50	24	6 31 33 240 05 2	174,59	207,76
50	25	6 31 33 250 05 2	197,25	234,72
50	26	6 31 33 259 05 2	197,25	234,72
50	27	6 31 33 270 05 2	197,25	234,72
50	28	6 31 33 279 05 2	233,30	277,62
50	29	6 31 33 289 05 2	233,30	277,62
50	30	6 31 33 299 05 2	233,30	277,62
50	31	6 31 33 309 05 2	261,62	311,33
50	32	6 31 33 319 05 2	261,62	311,33
50	33	6 31 33 329 05 2	290,98	346,26
50	34	6 31 33 339 05 2	290,98	346,26
50	35	6 31 33 350 05 2	290,98	346,26
50	36	6 31 33 359 05 2	331,66	394,68
50	37	6 31 33 369 05 2	331,66	394,68
50	38	6 31 33 379 05 2	331,66	394,68
50	39	6 31 33 389 05 2	378,01	449,83
50	40	6 31 33 399 05 2	378,01	449,83
50	41	6 31 33 409 05 2	407,37	484,76
50	42	6 31 33 420 05 2	441,87	525,83
50	43	6 31 33 429 05 2	441,87	525,83
50	44	6 31 33 439 05 2	441,87	525,83
50	45	6 31 33 449 05 2	465,56	554,02
50	46	6 31 33 459 05 2	511,91	609,17
50	47	6 31 33 469 05 2	511,91	609,17
50	48	6 31 33 479 05 2	534,57	636,14
50	49	6 31 33 489 05 2	534,57	636,14
50	50	6 31 33 499 05 2	552,08	656,98

**CAROTA HSS NOVA 25 CU PRINDERE 3/4" WELDON**

Standard industrial. Dimensiuni metrice, adâncime găurire 25 mm.

Adâncime de găurire mm	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
25	12	6 31 34 120 05 1	87,04	103,57
25	13	6 31 34 130 05 1	87,04	103,57
25	14	6 31 34 140 05 1	87,04	103,57
25	15	6 31 34 150 05 1	87,04	103,57
25	16	6 31 34 160 05 1	87,04	103,57
25	17	6 31 34 170 05 1	95,28	113,38
25	18	6 31 34 180 05 1	95,28	113,38
25	19	6 31 34 190 05 1	95,28	113,38

Adâncime de găurire mm	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
25	20	6 31 34 200 05 1	111,24	132,38
25	21	6 31 34 210 05 1	111,24	132,38
25	22	6 31 34 220 05 1	111,24	132,38
25	23	6 31 34 230 05 1	126,69	150,76
25	24	6 31 34 240 05 1	126,69	150,76
25	25	6 31 34 250 05 1	126,69	150,76
25	26	6 31 34 260 05 1	147,81	175,89
25	27	6 31 34 270 05 1	147,81	175,89
25	28	6 31 34 280 05 1	158,11	188,14
25	29	6 31 34 290 05 1	158,11	188,14
25	30	6 31 34 300 05 1	169,44	201,63
25	31	6 31 34 310 05 1	169,44	201,63
25	32	6 31 34 320 05 1	195,70	232,88
25	33	6 31 34 330 05 1	195,70	232,88
25	34	6 31 34 340 05 1	221,97	264,14
25	35	6 31 34 350 05 1	221,97	264,14
25	36	6 31 34 360 05 1	221,97	264,14
25	37	6 31 34 370 05 1	259,05	308,26
25	38	6 31 34 380 05 1	259,05	308,26
25	39	6 31 34 390 05 1	259,05	308,26
25	40	6 31 34 400 05 1	290,98	346,26
25	41	6 31 34 410 05 1	290,98	346,26
25	42	6 31 34 420 05 1	317,24	377,52
25	43	6 31 34 430 05 1	317,24	377,52
25	44	6 31 34 440 05 1	333,72	397,13
25	45	6 31 34 450 05 1	333,72	397,13
25	46	6 31 34 460 05 1	381,10	453,51
25	47	6 31 34 470 05 1	381,10	453,51
25	48	6 31 34 480 05 1	396,55	471,89
25	49	6 31 34 490 05 1	396,55	471,89
25	50	6 31 34 500 05 1	396,55	471,89
25	51	6 31 34 510 05 1	422,82	503,15
25	52	6 31 34 520 05 1	422,82	503,15
25	53	6 31 34 530 05 1	449,60	535,02
25	54	6 31 34 540 05 1	449,60	535,02
25	55	6 31 34 550 05 1	491,83	585,27
25	56	6 31 34 560 05 1	560,32	666,78
25	57	6 31 34 570 05 1	560,32	666,78
25	58	6 31 34 580 05 1	602,55	717,03
25	59	6 31 34 590 05 1	602,55	717,03
25	60	6 31 34 600 05 1	602,55	717,03

**CAROTA HSS NOVA 50 CU PRINDERE 3/4" WELDON**

Durabilitate ridicată. Dimensiuni metrice, adâncime găurire 50 mm.

Adâncime de găurire mm	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
50	12	6 31 34 120 05 2	122,57	145,86
50	13	6 31 34 130 05 2	122,57	145,86
50	14	6 31 34 140 05 2	122,57	145,86
50	15	6 31 34 150 05 2	122,57	145,86
50	16	6 31 34 160 05 2	122,57	145,86
50	17	6 31 34 170 05 2	133,39	158,73
50	18	6 31 34 180 05 2	133,39	158,73
50	19	6 31 34 190 05 2	133,39	158,73
50	20	6 31 34 200 05 2	155,53	185,08
50	21	6 31 34 210 05 2	155,53	185,08
50	22	6 31 34 220 05 2	155,53	185,08
50	23	6 31 34 230 05 2	155,53	185,08
50	24	6 31 34 240 05 2	166,86	198,56
50	25	6 31 34 250 05 2	189,01	224,92
50	26	6 31 34 260 05 2	189,01	224,92
50	27	6 31 34 270 05 2	189,01	224,92
50	28	6 31 34 280 05 2	223,00	265,36
50	29	6 31 34 290 05 2	223,00	265,36
50	30	6 31 34 300 05 2	223,00	265,36

4 UNIVERSAL / AUTOMATIC

Adâncime de găurire mm	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
50	31	6 31 34 310 05 2	250,29	297,85
50	32	6 31 34 320 05 2	250,29	297,85
50	33	6 31 34 330 05 2	278,62	331,55
50	34	6 31 34 340 05 2	278,62	331,55
50	35	6 31 34 350 05 2	278,62	331,55
50	36	6 31 34 360 05 2	317,24	377,52
50	37	6 31 34 370 05 2	317,24	377,52
50	38	6 31 34 380 05 2	317,24	377,52
50	39	6 31 34 390 05 2	362,05	430,83
50	40	6 31 34 400 05 2	362,05	430,83
50	41	6 31 34 410 05 2	389,86	463,93
50	42	6 31 34 420 05 2	422,82	503,15
50	43	6 31 34 430 05 2	422,82	503,15
50	44	6 31 34 440 05 2	422,82	503,15
50	45	6 31 34 450 05 2	444,96	529,50
50	46	6 31 34 460 05 2	489,77	582,82
50	47	6 31 34 470 05 2	489,77	582,82
50	48	6 31 34 480 05 2	511,40	608,56
50	49	6 31 34 490 05 2	511,40	608,56
50	50	6 31 34 500 05 2	528,39	628,78
50	51	6 31 34 510 05 2	584,53	695,58
50	52	6 31 34 520 05 2	584,53	695,58
50	53	6 31 34 530 05 2	584,53	695,58
50	54	6 31 34 540 05 2	611,82	728,07
50	55	6 31 34 550 05 2	611,82	728,07
50	56	6 31 34 560 05 2	640,15	761,77
50	57	6 31 34 570 05 2	640,15	761,77
50	58	6 31 34 580 05 2	683,92	813,86
50	59	6 31 34 590 05 2	683,92	813,86
50	60	6 31 34 600 05 2	683,92	813,86



CAROTĂ HSS NOVA 75 CU PRINDERE 3/4" WELDON
Standard industrial. Dimensiuni metrice, adâncime găurire 75 mm.

Adâncime de găurire mm	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
75	19	6 31 34 190 05 3	299,22	356,07
75	20	6 31 34 200 05 3	299,22	356,07
75	21	6 31 34 210 05 3	322,91	384,26
75	22	6 31 34 220 05 3	322,91	384,26
75	23	6 31 34 230 05 3	322,91	384,26
75	24	6 31 34 240 05 3	322,91	384,26
75	25	6 31 34 250 05 3	378,01	449,83
75	26	6 31 34 260 05 3	378,01	449,83
75	27	6 31 34 270 05 3	378,01	449,83
75	28	6 31 34 280 05 3	419,73	499,47
75	29	6 31 34 290 05 3	419,73	499,47
75	30	6 31 34 300 05 3	449,60	535,02
75	32	6 31 34 320 05 3	485,13	577,30
75	35	6 31 34 350 05 3	521,18	620,20
75	36	6 31 34 360 05 3	563,41	670,46
75	40	6 31 34 400 05 3	688,56	819,38
75	45	6 31 34 450 05 3	718,94	855,54
75	50	6 31 34 500 05 3	809,07	962,79
75	60	6 31 34 600 05 3	988,29	1.176,06



CAROTĂ HSS NOVA 100 CU PRINDERE WELDON 3/4"
Durabilitate ridicată. Dimensiuni metrice, adâncime de tăiere 100 mm. Inadecvat pentru găuriri cu suprapunere.

Adâncime de găurire mm	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
100	21	6 31 34 210 05 4	347,63	413,67
100	22	6 31 34 220 05 4	347,63	413,67
100	23	6 31 34 230 05 4	361,53	430,22
100	24	6 31 34 240 05 4	370,80	441,25
100	25	6 31 34 250 05 4	398,61	474,35
100	26	6 31 34 260 05 4	417,15	496,41
100	27	6 31 34 270 05 4	426,42	507,44
100	28	6 31 34 280 05 4	440,33	523,99
100	29	6 31 34 290 05 4	449,60	535,02
100	30	6 31 34 300 05 4	472,77	562,60
100	32	6 31 34 320 05 4	560,84	667,39
100	35	6 31 34 350 05 4	579,38	689,46
100	36	6 31 34 360 05 4	621,09	739,10
100	40	6 31 34 400 05 4	736,97	876,99
100	45	6 31 34 450 05 4	866,75	1.031,43
100	50	6 31 34 500 05 4	1.066,05	1.268,60

CAROTĂ DIN OȚEL RAPID SPECIAL



CAROTĂ HSS SPECIAL 25 CU PRINDERE 3/4" WELDON
Durabilitate ridicată. Pentru găurirea materialelor multistrat într-o singură etapă de lucru, adâncimea de tăiere de 25 mm.

Adâncime de găurire mm	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
25	12	6 31 34 120 30 1	151,41	180,18
25	13	6 31 34 130 30 1	151,41	180,18
25	14	6 31 34 140 30 1	151,41	180,18
25	14,3	6 31 34 143 30 1	151,41	180,18
25	15	6 31 34 150 30 1	151,41	180,18
25	16	6 31 34 160 30 1	151,41	180,18
25	17	6 31 34 170 30 1	161,71	192,43
25	18	6 31 34 180 30 1	161,71	192,43
25	20	6 31 34 200 30 1	176,65	210,21
25	22	6 31 34 220 30 1	176,65	210,21
25	24	6 31 34 240 30 1	216,82	258,01
25	26	6 31 34 260 30 1	232,78	277,01
25	28	6 31 34 280 30 1	252,35	300,30
25	30	6 31 34 300 30 1	271,92	323,58
25	32	6 31 34 320 30 1	313,12	372,61
25	35	6 31 34 350 30 1	338,36	402,64



CAROTĂ HSS SPECIAL 50 CU PRINDERE 3/4" WELDON
Durabilitate ridicată. Pentru găurirea materialelor multistrat într-o singură etapă de lucru. Dimensiuni metrice, adâncime găurire 50 mm.

Adâncime de găurire mm	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
50	12	6 31 34 120 30 2	212,70	253,11
50	13	6 31 34 130 30 2	212,70	253,11
50	14	6 31 34 140 30 2	212,70	253,11
50	15	6 31 34 150 30 2	212,70	253,11
50	16	6 31 34 160 30 2	212,70	253,11
50	17	6 31 34 170 30 2	227,12	270,27
50	18	6 31 34 180 30 2	227,12	270,27
50	20	6 31 34 200 30 2	251,84	299,68
50	22	6 31 34 220 30 2	251,84	299,68
50	24	6 31 34 240 30 2	292,01	347,49
50	26	6 31 34 260 30 2	310,55	369,55
50	28	6 31 34 280 30 2	360,50	429,00
50	30	6 31 34 300 30 2	370,29	440,64
50	32	6 31 34 320 30 2	425,39	506,21
50	35	6 31 34 350 30 2	452,17	538,08
50	36	6 31 34 360 30 2	505,22	601,21
50	40	6 31 34 400 30 2	558,26	664,33
50	45	6 31 34 450 30 2	638,09	759,32
50	50	6 31 34 500 30 2	717,91	854,31

CAROTA DIN OȚEL RAPID ȘI CU ACOPERIRE

**CAROTA HSS DURA 25, CU PRINDERE QUICKIN**

Suprafața de tăiere cu acoperire TiN, pentru durată de viață lungă și proprietăți optime de alunecare.
Dimensiuni metrice, adâncime găurire 25 mm.

Adâncime de găurire mm	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
25	12	6 31 33 120 06 7	164,29	195,50
25	13	6 31 33 130 06 7	164,29	195,50
25	14	6 31 33 140 06 7	164,29	195,50
25	15	6 31 33 150 06 7	164,29	195,50
25	16	6 31 33 160 06 7	164,29	195,50
25	17	6 31 33 170 06 7	179,74	213,88
25	18	6 31 33 180 06 7	179,74	213,88
25	19	6 31 33 190 06 7	179,74	213,88
25	20	6 31 33 200 06 7	201,88	240,24
25	21	6 31 33 210 06 7	201,88	240,24
25	22	6 31 33 220 06 7	201,88	240,24
25	23	6 31 33 230 06 7	247,20	294,17
25	24	6 31 33 240 06 7	247,20	294,17
25	25	6 31 33 250 06 7	247,20	294,17
25	26	6 31 33 260 06 7	269,86	321,13
25	27	6 31 33 270 06 7	269,86	321,13
25	28	6 31 33 280 06 7	292,01	347,49
25	29	6 31 33 290 06 7	292,01	347,49
25	30	6 31 33 300 06 7	321,88	383,03
25	31	6 31 33 310 06 7	321,88	383,03
25	32	6 31 33 320 06 7	366,68	436,35
25	34	6 31 33 340 06 7	404,28	481,09
25	37	6 31 33 370 06 7	456,81	543,60
25	43	6 31 33 430 06 7	554,14	659,43
25	44	6 31 33 440 06 7	591,74	704,16
25	45	6 31 33 450 06 7	591,74	704,16
25	46	6 31 33 460 06 7	658,69	783,84
25	47	6 31 33 470 06 7	658,69	783,84
25	48	6 31 33 480 06 7	718,94	855,54
25	49	6 31 33 490 06 7	718,94	855,54
25	50	6 31 33 500 06 7	718,94	855,54

**CAROTA HSS DURA 50, CU PRINDERE QUICKIN**

Suprafața de tăiere cu acoperire TiN, pentru durată de viață lungă și proprietăți optime de alunecare.
Dimensiuni metrice, adâncime găurire 50 mm.

Adâncime de găurire mm	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
50	12	6 31 33 120 06 8	210,12	250,04
50	13	6 31 33 130 06 8	210,12	250,04
50	14	6 31 33 140 06 8	210,12	250,04
50	15	6 31 33 150 06 8	210,12	250,04
50	16	6 31 33 160 06 8	210,12	250,04
50	17	6 31 33 170 06 8	224,54	267,20
50	18	6 31 33 180 06 8	224,54	267,20
50	19	6 31 33 190 06 8	224,54	267,20
50	20	6 31 33 200 06 8	254,93	303,36
50	21	6 31 33 210 06 8	254,93	303,36
50	22	6 31 33 220 06 8	254,93	303,36
50	23	6 31 33 230 06 8	299,73	356,68
50	24	6 31 33 240 06 8	299,73	356,68
50	25	6 31 33 250 06 8	299,73	356,68
50	26	6 31 33 260 06 8	336,81	400,80
50	27	6 31 33 270 06 8	336,81	400,80
50	28	6 31 33 280 06 8	366,68	436,35
50	29	6 31 33 290 06 8	366,68	436,35
50	30	6 31 33 300 06 8	404,28	481,09
50	31	6 31 33 310 06 8	404,28	481,09
50	32	6 31 33 320 06 8	456,81	543,60
50	33	6 31 33 330 06 8	456,81	543,60
50	34	6 31 33 340 06 8	508,82	605,50

Adâncime de găurire mm	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
50	35	6 31 33 350 06 8	508,82	605,50
50	36	6 31 33 360 06 8	508,82	605,50
50	37	6 31 33 370 06 8	568,56	676,59
50	38	6 31 33 380 06 8	568,56	676,59
50	39	6 31 33 390 06 8	568,56	676,59
50	40	6 31 33 400 06 8	635,51	756,26
50	41	6 31 33 410 06 8	635,51	756,26
50	42	6 31 33 420 06 8	695,77	827,96
50	43	6 31 33 430 06 8	695,77	827,96
50	44	6 31 33 440 06 8	748,81	891,08
50	45	6 31 33 450 06 8	748,81	891,08
50	46	6 31 33 460 06 8	838,42	997,72
50	47	6 31 33 470 06 8	838,42	997,72
50	48	6 31 33 480 06 8	898,68	1.069,42
50	49	6 31 33 490 06 8	898,68	1.069,42
50	50	6 31 33 500 06 8	898,68	1.069,42

**CAROTA HSS DURA 25, CU PRINDERE 3/4" WELDON**

Suprafața de tăiere cu acoperire TiN, pentru durată de viață lungă și proprietăți optime de alunecare.
Dimensiuni metrice, adâncime găurire 25 mm.

Adâncime de găurire mm	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
25	12	6 31 34 120 07 5	164,29	195,50
25	13	6 31 34 130 07 5	164,29	195,50
25	14	6 31 34 140 07 5	164,29	195,50
25	15	6 31 34 150 07 5	164,29	195,50
25	16	6 31 34 160 07 5	164,29	195,50
25	17	6 31 34 170 07 5	179,74	213,88
25	18	6 31 34 180 07 5	179,74	213,88
25	19	6 31 34 190 07 5	179,74	213,88
25	20	6 31 34 200 07 5	201,88	240,24
25	21	6 31 34 210 07 5	201,88	240,24
25	22	6 31 34 220 07 5	201,88	240,24
25	23	6 31 34 230 07 5	247,20	294,17
25	24	6 31 34 240 07 5	247,20	294,17
25	25	6 31 34 250 07 5	247,20	294,17
25	26	6 31 34 260 07 5	269,86	321,13
25	27	6 31 34 270 07 5	269,86	321,13
25	28	6 31 34 280 07 5	292,01	347,49
25	29	6 31 34 290 07 5	292,01	347,49
25	30	6 31 34 300 07 5	321,88	383,03
25	31	6 31 34 310 07 5	321,88	383,03
25	32	6 31 34 320 07 5	366,68	436,35
25	33	6 31 34 330 07 5	366,68	436,35
25	34	6 31 34 340 07 5	404,28	481,09
25	35	6 31 34 350 07 5	404,28	481,09
25	36	6 31 34 360 07 5	404,28	481,09
25	37	6 31 34 370 07 5	456,81	543,60
25	38	6 31 34 380 07 5	456,81	543,60
25	39	6 31 34 390 07 5	456,81	543,60
25	40	6 31 34 400 07 5	508,82	605,50
25	41	6 31 34 410 07 5	508,82	605,50
25	42	6 31 34 420 07 5	554,14	659,43
25	43	6 31 34 430 07 5	554,14	659,43
25	44	6 31 34 440 07 5	591,74	704,16
25	45	6 31 34 450 07 5	591,74	704,16
25	46	6 31 34 460 07 5	658,69	783,84
25	47	6 31 34 470 07 5	658,69	783,84
25	48	6 31 34 480 07 5	718,94	855,54
25	49	6 31 34 490 07 5	718,94	855,54
25	50	6 31 34 500 07 5	718,94	855,54
25	51	6 31 34 510 07 5	763,75	908,86
25	52	6 31 34 520 07 5	763,75	908,86
25	53	6 31 34 530 07 5	800,83	952,98

4 UNIVERSAL / AUTOMATIC

Adâncime de găurire mm	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
25	54	6 31 34 540 07 5	800,83	952,98
25	55	6 31 34 550 07 5	824,00	980,56
25	56	6 31 34 560 07 5	861,60	1.025,30
25	57	6 31 34 570 07 5	861,60	1.025,30
25	58	6 31 34 580 07 5	936,27	1.114,16
25	59	6 31 34 590 07 5	936,27	1.114,16
25	60	6 31 34 600 07 5	936,27	1.114,16



CAROTĂ HSS DURA 50, CU PRINDERE 3/4" WELDON

Suprafața de tăiere cu acoperire TiN, pentru durată de viață lungă și proprietăți optime de alunecare.

Dimensiuni metrice, adâncime găurire 50 mm.

Adâncime de găurire mm	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
50	12	6 31 34 120 07 6	210,12	250,04
50	13	6 31 34 130 07 6	210,12	250,04
50	14	6 31 34 140 07 6	210,12	250,04
50	15	6 31 34 150 07 6	210,12	250,04
50	16	6 31 34 160 07 6	210,12	250,04
50	17	6 31 34 170 07 6	224,54	267,20
50	18	6 31 34 180 07 6	224,54	267,20
50	19	6 31 34 190 07 6	224,54	267,20
50	20	6 31 34 200 07 6	254,93	303,36
50	21	6 31 34 210 07 6	254,93	303,36
50	22	6 31 34 220 07 6	254,93	303,36
50	23	6 31 34 230 07 6	299,73	356,68
50	24	6 31 34 240 07 6	299,73	356,68
50	25	6 31 34 250 07 6	299,73	356,68
50	26	6 31 34 260 07 6	336,81	400,80
50	27	6 31 34 270 07 6	336,81	400,80
50	28	6 31 34 280 07 6	366,68	436,35
50	29	6 31 34 290 07 6	366,68	436,35
50	30	6 31 34 300 07 6	404,28	481,09
50	31	6 31 34 310 07 6	404,28	481,09
50	32	6 31 34 320 07 6	456,81	543,60
50	33	6 31 34 330 07 6	456,81	543,60
50	34	6 31 34 340 07 6	508,82	605,50
50	35	6 31 34 350 07 6	508,82	605,50
50	36	6 31 34 360 07 6	508,82	605,50
50	37	6 31 34 370 07 6	568,56	676,59
50	38	6 31 34 380 07 6	568,56	676,59
50	39	6 31 34 390 07 6	568,56	676,59
50	40	6 31 34 400 07 6	635,51	756,26
50	41	6 31 34 410 07 6	635,51	756,26
50	42	6 31 34 420 07 6	695,77	827,96
50	43	6 31 34 430 07 6	695,77	827,96
50	44	6 31 34 440 07 6	748,81	891,08
50	45	6 31 34 450 07 6	748,81	891,08
50	46	6 31 34 460 07 6	838,42	997,72
50	47	6 31 34 470 07 6	838,42	997,72
50	48	6 31 34 480 07 6	898,68	1.069,42
50	49	6 31 34 490 07 6	898,68	1.069,42
50	50	6 31 34 500 07 6	898,68	1.069,42
50	51	6 31 34 510 07 6	957,90	1.139,90
50	52	6 31 34 520 07 6	957,90	1.139,90
50	53	6 31 34 530 07 6	1.010,95	1.203,02
50	54	6 31 34 540 07 6	1.010,95	1.203,02
50	55	6 31 34 550 07 6	1.033,09	1.229,38
50	56	6 31 34 560 07 6	1.078,41	1.283,31
50	57	6 31 34 570 07 6	1.078,41	1.283,31
50	58	6 31 34 580 07 6	1.169,05	1.391,17
50	59	6 31 34 590 07 6	1.169,05	1.391,17
50	60	6 31 34 600 07 6	1.169,05	1.391,17

PIN DE CENTRARE



PIN DE CENTRARE

Ø mm	L mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6,35	82	6 31 34 998 30 0	82,92	98,67
6,35	100	6 31 34 998 31 0	82,92	98,67
6,35	125	6 31 34 998 33 0	84,46	100,51
6,35	135	6 31 34 998 33 5	100,94	120,12



PIN DE CENTRARE

2 componente.

Ø mm	L mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6,35	158	3 02 17 366 01 0	137,51	163,63
7,98	184	3 02 17 362 01 0	163,26	194,27

ACCESORII QUICKIN



ADAPTOR CU PRINDERE QUICKIN

Partea de antrenare: M18 x 6 P 1,5

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 39 01 020 00 6	135,96	161,79



ADAPTOR CU PRINDERE QUICKIN

Partea de antrenare: 3/4" Weldon

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 39 01 021 01 4	135,96	161,79



ADAPTOR CU PRINDERE QUICKIN

Partea de antrenare Weldon special. Special pentru carotele concurenței cu alezaj interior > 6,4 mm.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 39 01 024 01 9	135,96	161,79



ADAPTOR CU PRINDERE QUICKIN

Partea de antrenare: 1/2" - 20 UNF

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 39 01 022 00 8	135,96	161,79



ADAPTOR CU PRINDERE QUICKIN

Partea de antrenare: B 16

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 39 01 023 00 2	135,96	161,79



BURGHIU ELICOIDAL HSS CU PRINDERE QUICKIN

Lungime activă 35 mm.

Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
10	6 31 11 009 01 0	127,21	151,37
10,2	6 31 11 010 01 0	127,21	151,37
11	6 31 11 011 01 0	144,72	172,21
12	6 31 11 012 01 0	144,72	172,21
13	6 31 11 013 01 0	156,05	185,69
14	6 31 11 014 01 0	156,05	185,69
15	6 31 11 015 01 0	162,23	193,05
15,5	6 31 11 016 01 0	162,23	193,05



PRELUNGITOR

pentru prelucrarea suprafețelor în spații înguste, adânci, găuri de trecere pentru diametre peste 36 mm. Prelungitor lung de 100 mm cu prindere QuickIN împreună cu pin de centrare.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 31 06 016 01 0	491,83	585,27



MANDRINĂ DE GĂURIRE CU COROANĂ DINȚATĂ CU PRINDERE QUICKIN

Deschidere mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
1.5 - 13	6 39 01 023 02 0	440,33	523,99
1 - 16	6 39 01 023 01 1	522,21	621,43

ACCESORII 3/4" WELDON



ADAPTOR CU PRINDERE 3/4" WELDON

Partea antrenare: QuickIN.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 39 01 027 01 0	292,01	347,49



ADAPTOR CU PRINDERE 3/4" WELDON

Partea de antrenare: B 16

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 39 01 061 00 0	135,96	161,79



ADAPTOR CU PRINDERE 3/4" WELDON

Partea de antrenare: 1/2" - 20 UNF

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 39 01 070 00 0	135,96	161,79



BURGHIE ELICOIDAL HSS CU PRINDERE 3/4" WELDON

Lungime activă 35 mm.

Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
5	6 31 11 036 01 0	117,94	140,34
6	6 31 11 018 01 0	117,94	140,34
6,8	6 31 11 034 01 0	117,94	140,34
7	6 31 11 019 01 0	117,94	140,34
8	6 31 11 020 01 0	117,94	140,34
8,5	6 31 11 035 01 0	124,63	148,31
9	6 31 11 021 01 0	124,63	148,31
10	6 31 11 022 01 0	124,63	148,31
10,2	6 31 11 037 01 0	142,66	169,76
11	6 31 11 023 01 0	142,66	169,76
12	6 31 11 024 01 0	142,66	169,76
13	6 31 11 025 01 0	153,47	182,63
14	6 31 11 026 01 0	153,47	182,63
15	6 31 11 027 01 0	174,59	207,76
16	6 31 11 028 01 0	174,59	207,76



SET DE BURGHIE ELICOIDALE HSS CU PRINDERE 3/4" WELDON

Format din 6 burghie elicoidale HSS, Ø 6, 8, 10, 12, 14 și 16 mm într-o cutie practică de depozitare din material plastic. Lungime activă 35 mm.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 31 11 018 02 0	903,31	1.074,94



PRELUNGITOR

Pentru utilizarea pe suprafețe înguste, adânci sau în trepte, găuri de trecere posibile începând cu Ø 34 mm. Prindere 3/4" Weldon, lungime 100 mm.

Lungime mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
100	6 31 06 022 98 0	388,31	462,09



MANDRINĂ DE GĂURIT + ASIGURAREA FORȚEI DE PRETENSIONARE CU PRINDERE WELDON 3/4"

Deschidere mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
1 - 13	6 32 04 037 01 0	610,79	726,84



MANDRINĂ DE GĂURIRE CU COROANĂ DINȚATĂ CU PRINDERE 3/4" WELDON

Deschidere mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
1.5 - 13	6 39 01 061 02 0	431,57	513,57

ACCESORII QUICKIN MAX / WELDON 32



ADAPTOR CU PRINDERE QUICKIN MAX / 32 MM WELDON

Partea de antrenare QuickIN

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 39 01 045 01 0	281,71	335,23



ADAPTOR CU PRINDERE QUICKIN MAX / 32 MM WELDON

Partea de antrenare: 3/4" Weldon

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 39 01 076 01 0	281,71	335,23



ADAPTOR CU PRINDERE 32 MM WELDON

Partea de antrenare: 3/4" Weldon

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 39 01 075 01 0	281,71	335,23

TIJE DE FIXARE MK QUICKIN



PARTEA DE ANTRENARE QUICKIN

Cu alimentare internă de lichid de răcire. Schimbarea fără scule a carotei.

Adâncime de găurire mm	Con	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
50	MK 2	12 - 35	6 39 01 065 02 0	1.076,87	1.281,47
75	MK 2	12 - 35	6 39 01 066 02 0	1.154,63	1.374,01
50	MK 3	12 - 65	6 39 01 048 02 0	1.076,87	1.281,47
75	MK 3	12 - 65	6 39 01 049 02 0	1.154,63	1.374,01



PARTEA DE ANTRENARE QUICKIN

Pentru toate carotele FEIN destinate mașinilor de găurit de banc și cu coloană, respectiv mașinilor găurit cu talpă electro-magnetică cu prindere pe con MK. Cu alimentare internă de lichid de răcire. Schimbarea fără scule a carotei.

Adâncime de găurire mm	Con	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
50	MK 3	12 - 65	6 39 01 019 01 3	1.131,46	1.346,43
50	MK 2	12 - 35	6 39 01 018 01 9	1.076,87	1.281,47
75	MK 3	12 - 65	6 39 01 055 02 0	1.208,71	1.438,36
75	MK 2	12 - 35	6 39 01 057 02 0	1.208,71	1.438,36

4 UNIVERSAL / AUTOMATIC

TIJE DE FIXARE MK 3/4" WELDON



PARTEA DE ANTRENARE 3/4" WELDON
Cu alimentare internă de lichid de răcire.
Schimbarea fără scule a carotei.

Adâncime de găurire mm	Con	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
50	MK 2	12 - 35	6 39 01 063 02 0	1.076,87	1.281,47
75	MK 2	12 - 35	6 39 01 064 02 0	1.154,63	1.374,01
50	MK 3	12 - 65	6 39 01 050 02 0	1.076,87	1.281,47
75	MK 3	12 - 65	6 39 01 051 02 0	1.154,63	1.374,01



PARTEA DE ANTRENARE 3/4" WELDON
Cu alimentare internă de lichid de răcire.
Schimbare manuală a burghiului.

Adâncime de găurire mm	Con	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
50	MK 3	12 - 65	6 39 01 074 02 0	605,13	720,10
75	MK 3	12 - 65	6 39 01 073 02 0	673,62	801,61



PARTEA DE ANTRENARE 3/4" WELDON
Pentru toate carotele FEIN destinate mașinilor de găurit de banc și cu coloană, respectiv mașinilor găurit cu talpă electro-magnetică cu prindere pe con MK.
Schimbarea fără scule a carotei.

Adâncime de găurire mm	Con	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
50	MK 3	12 - 65	6 39 01 052 02 0	1.131,46	1.346,43
75	MK 3	12 - 65	6 39 01 053 02 0	1.208,71	1.438,36

TIJE DE FIXARE MK WELDON 32



TIJĂ DE PRINDERE 32 MM WELDON
Cu alimentare internă de lichid de răcire.

Adâncime de găurire mm	Con	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
50	MK 4	50 - 100	6 39 01 072 02 0	946,06	1.125,81

CON MORSE



REDUCȚIE
pentru conuri Morse

Preluare	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
MK 4/MK 3	6 33 02 004 00 2	143,69	170,99



ADAPTOR
pentru bormașini cu conuri Morse.

Preluare	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
MK 3/B 16	6 33 01 012 00 5	78,28	93,15
MK 3/B 22	6 33 01 014 00 7	106,61	126,86



CON PRELUNGITOR
pentru conuri Morse

Preluare	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
MK 3/MK 3	6 33 04 005 00 0	1.067,60	1.270,44

MANDRINĂ PENTRU FILETARE-PRINDERE RAPIDĂ



MANDRINĂ RAPIDĂ PENTRU PENSETE DE FILETARE, CU PRINDERE 3/4" WELDON MĂRIME 2
Poate fi utilizată numai pentru mașinile de găurit cu stand electromagnetic, cu funcție de rotire spre stânga. Pentru tarozi conform DIN 371 și 374/376, în combinație cu capetele de tarod, cu sau fără cuplaj de siguranță de la M6 la M20.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 02 089 01 0	1.694,35	2.016,28



MANDRINĂ RAPIDĂ PENTRU PENSETE DE FILETARE, CU PRINDERE QUICKIN, MĂRIME 2

Poate fi utilizată numai pentru mașinile de găurit cu stand electromagnetic, cu funcție de rotire spre stânga. Pentru tarozi conform DIN 371 și 374/376, în combinație cu capetele de tarod, cu sau fără cuplaj de siguranță de la M6 la M20.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 02 079 01 0	1.694,35	2.016,28



MANDRINĂ RAPIDĂ PENTRU PENSETE DE FILETARE, CU PRINDERE QUICKIN MAX/32 MM WELDON, MĂRIME 3

Poate fi utilizată numai pentru mașinile de găurit cu stand electromagnetic, cu funcție de rotire spre stânga. Pentru tarozi conform DIN 374/376, în combinație cu capete de tarod cu sau fără cuplaj de siguranță de la M22 la M36.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 02 082 01 0	2.363,85	2.812,98

INSERTII PENTRU FILETARE



PENSETĂ DE FILETARE, MĂRIME 2

Pentru tarozi conform DIN 371.

Filet	Ø mm	Pătrat mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
M 6	6	4,9	6 32 06 095 01 1	447,02	531,95
M 8	8	6,2	6 32 06 138 01 0	447,02	531,95
M 10	10	8	6 32 06 139 01 0	447,02	531,95



PENSETĂ DE FILETARE, MĂRIME 2

Pentru tarozi conform DIN 374/376.

Filet	Ø mm	Pătrat mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
M 6	4,5	3,4	6 32 06 117 01 5	447,02	531,95
M 10	7	5,5	6 32 06 096 01 4	447,02	531,95
M 12	9	7	6 32 06 097 01 8	447,02	531,95
M 14	11	9	6 32 06 098 01 6	447,02	531,95
M 16	12	9	6 32 06 099 01 0	447,02	531,95
M 18	14	11	6 32 06 100 01 1	447,02	531,95
M 20	16	12	6 32 06 101 01 0	447,02	531,95



PENSETĂ DE FILETARE, MĂRIME 2

Cu ambreiaj de siguranță pentru găuri infundate.
pentru tarozi conform DIN 371

Filet	Ø mm	Pătrat mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
M 6	6	4,9	6 32 06 118 01 3	1.391,02	1.655,31
M 8	8	6,2	6 32 06 140 01 0	1.391,02	1.655,31
M 10	10	8	6 32 06 141 01 0	1.391,02	1.655,31



PENSETĂ DE FILETARE, MĂRIME 2

Cu ambreiaj de siguranță pentru găuri infundate.
Pensetă pentru găuri de trecere, tarozi conform DIN 374/376.

Filet	Ø mm	Pătrat mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
M 8	6	4,9	6 32 06 102 01 3	1.391,02	1.655,31
M 10	7	5,5	6 32 06 103 01 7	1.391,02	1.655,31
M 12	9	7	6 32 06 104 01 5	1.391,02	1.655,31
M 14	11	9	6 32 06 105 01 9	1.391,02	1.655,31
M 16	12	9	6 32 06 106 01 2	1.391,02	1.655,31
M 18	14	11	6 32 06 107 01 6	1.391,02	1.655,31
M 20	16	12	6 32 06 108 01 4	1.391,02	1.655,31

**PENSETĂ DE FILETARE, MĂRIME 3**

Pensetă pentru găuri de trecere, tarozi conform DIN 374/376.

Filet	Ø mm	Pătrat mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
M22/M24	18	14,5	6 32 06 119 01 0	1.034,12	1.230,60
M 27	20	16	6 32 06 120 01 0	1.034,12	1.230,60
M 30	22	18	6 32 06 121 01 0	1.113,43	1.324,98
M 33	25	20	6 32 06 157 01 0	1.311,19	1.560,32
M 36	28	22	6 32 06 158 01 0	1.377,11	1.638,76

**PENSETĂ DE FILETARE, MĂRIME 3**

Cu ambreiaj de siguranță pentru găuri înfundate.

Pensetă pentru găuri de trecere, tarozi conform DIN 374/376.

Filet	Ø mm	Pătrat mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
M22/M24	18	14,5	6 32 06 122 01 0	2.156,82	2.566,62
M 27	20	16	6 32 06 123 01 0	2.156,82	2.566,62
M 30	22	18	6 32 06 124 01 0	2.241,28	2.667,12
M 33	25	20	6 32 06 155 01 0	2.702,21	3.215,62
M 36	28	22	6 32 06 156 01 0	2.768,64	3.294,68

**REDUCȚIE DE LA MĂRIMEA 3 LA MĂRIMEA 2**

Reducție pentru prinderea pensetelor mărimea 2 (M 6 - M 20) în mandrina de prindere rapidă mărimea 3 (9 26 02 082 01 0).

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 32 06 125 01 0	1.274,63	1.516,80

ACCESORII DE FILETARE 3/4" WELDON**TAROD PENTRU GĂURI DE TRECERE CU ADAPTOR CU PRINDERE 3/4" WELDON**

Model scurt conform DIN 352/ISO 13.

Filet	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
M 6	6 31 10 019 03 0	222,48	264,75
M 8	6 31 10 020 03 0	236,39	281,30
M 10	6 31 10 021 03 0	257,50	306,43
M 12	6 31 10 022 03 0	271,41	322,97

**ADAPTOR CU PRINDERE 3/4" WELDON**

Partea antrenată alezaj hexagonal 1/4" conform DIN 3126/ISO 1173 - C 6,3.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 32 06 148 01 0	131,84	156,89

**ADAPTOR CU PRINDERE 3/4" WELDON**

Partea antrenată pentru tarod M5 - M8 conform DIN 352 / ISO 13.

Ø mm	Pătrat mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6	4,9	6 32 06 146 01 0	131,84	156,89

**ADAPTOR CU PRINDERE 3/4" WELDON**

Partea antrenată pentru tarod M10 conform DIN 352 / ISO 13.

Ø mm	Pătrat mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
7	5,5	6 32 06 147 01 0	131,84	156,89

**ADAPTOR CU PRINDERE 3/4" WELDON**

Partea antrenată pentru tarod M12 conform DIN 352 / ISO 13.

Ø mm	Pătrat mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9	7	6 32 06 149 01 0	131,84	156,89

ACCESORII DE FILETARE 3/4" WELDON**TAROD PENTRU GĂURI ÎNFUNDATE**

Filet	L mm	Ø mm	Pătrat mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
M 8	90	8	6,2	6 31 10 023 01 0	83,43	99,28
M 10	100	10	8	6 31 10 024 01 0	111,24	132,38
M 12	110	9	7	6 31 10 025 01 0	116,39	138,50

**TAROD PENTRU GĂURI DE TRECERE**

Model scurt conform DIN 352/ISO 13.

Filet	L mm	Ø mm	Pătrat mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
M 6	56	6	4,9	6 31 10 019 01 0	91,16	108,47
M 8	63	6	4,9	6 31 10 020 01 0	104,55	124,41
M 10	70	7	5,5	6 31 10 021 01 0	124,63	148,31
M 12	75	9	7	6 31 10 022 01 0	139,57	166,08

**TAROD PENTRU GĂURI ÎNFUNDATE**

Filet	L mm	Ø mm	Pătrat mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
M 8	90	8	6,2	6 31 10 023 02 0	94,76	112,76
M 10	100	10	8	6 31 10 024 02 0	122,06	145,25
M 12	110	9	7	6 31 10 025 02 0	127,72	151,99

**SET DE TAROZI PENTRU GĂURI DE TRECERE**

Format din câte 1 x tarod M6 conform DIN 352/ISO 13 cu adaptor 3/4" Weldon, burghiu elicoidal HSS Ø 5 mm cu prindere Weldon 3/4" și zencuitor HSS 90° Ø 16,5 mm cu adaptor 3/4" Weldon, precum și 1 cheie imbus într-o cutie practică de depozitare din material plastic.

Filet	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
M 6	6 31 10 019 02 0	659,72	785,06

**SET DE TAROZI PENTRU GĂURI DE TRECERE**

Format din câte 1 x tarod M6 conform DIN 352/ISO 13 cu adaptor 3/4" Weldon, burghiu elicoidal HSS Ø 6,8 mm cu prindere Weldon 3/4" și zencuitor HSS 90° Ø 16,5 mm cu adaptor 3/4" Weldon, precum și 1 cheie imbus într-o cutie practică de depozitare din material plastic.

Filet	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
M 8	6 31 10 020 02 0	659,72	785,06

**SET DE TAROZI PENTRU GĂURI DE TRECERE**

Format din câte 1 x tarod M10 conform DIN 352/ISO 13 cu adaptor 3/4" Weldon, burghiu elicoidal HSS Ø 8,5 mm cu prindere Weldon 3/4" și zencuitor HSS 90° Ø 16,5 mm cu adaptor 3/4" Weldon, precum și 1 cheie imbus într-o cutie practică de depozitare din material plastic.

Filet	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
M 10	6 31 10 021 02 0	688,04	818,77

**SET DE TAROZI PENTRU GĂURI DE TRECERE**

Format din câte 1 x tarod M12 conform DIN 352/ISO 13 cu adaptor 3/4" Weldon, burghiu elicoidal HSS Ø 10,2 mm cu prindere Weldon 3/4" și zencuitor HSS 90° Ø 16,5 mm cu adaptor 3/4" Weldon, precum și 1 cheie imbus într-o cutie practică de depozitare din material plastic.

Filet	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
M 12	6 31 10 022 02 0	688,04	818,77

4 UNIVERSAL / AUTOMATIC



ZENCUIITOR HSS 90°

Cu hexagon 1/4" conform DIN 3126/ISO 1173 – C 6,3.

Ø mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
16,5	6 31 11 038 01 0	111,24	132,38



ZENCUIITOR HSS 90° CU ADAPTOR CU PRINDERE 3/4" WELDON

Ø mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
16,5	6 31 11 038 02 0	242,57	288,65

DISPOZITIVE DE PRINDERE



PLACĂ VID

Pentru materiale nemagnetice și suprafețe structurate (tablă striată, tablă cu proeminente etc.). Pentru aceasta, este necesară pompa de vid. Ø maxim de găurire 65 mm. Placă de vid 396 x 200 x 95 mm

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 02 057 01 7	3.257,89	3.876,89



PLACĂ VID

Pentru materiale nemagnetice și suprafețe structurate (tablă striată, tablă cu proeminente etc.). Pentru aceasta, este necesară pompa de vid. Diametru maxim de găurire 80 mm. Placă de vid 396 x 350 x 95 mm.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 02 085 01 0	3.239,35	3.854,83



POMPĂ VID

Pompă de vid 230 V 50 Hz, 92 W, cantitatea de aspirare 0,015 m³/min, - 0,8 bar, greutatea 2,5 kg, inclusiv furtun de aspirare, tipul de protecție: IP 30, clasa de protecție: I, durata de conectare: 15 min funcționare/10 min pauză (interval)

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 01 022 01 3	3.053,44	3.633,59



PLACĂ CU VENTUZE

Pentru materiale nemagnetice, 250 x 330 x 110 mm

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 02 054 01 6	3.135,84	3.731,64



SUPORT TALPĂ PRISMATIC, PENTRU GĂURIREA ȚEVILOR

inclusiv chingă, pentru poziționarea și fixarea tălpii pe țevi cu diametru de la 60 mm la 300 mm, 220 x 130 mm.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 02 055 01 0	1.707,74	2.032,21

RĂCIRE



POMPĂ MANUALĂ

Capacitate cca 450 ml.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 21 32 022 00 7	64,38	76,61

FURTUN DE SCHIMB

pentru pompa manuală 3 21 32 022 00 7.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 14 14 054 00 8	20,60	24,51



FURTUN ARTICULAT FLEXIBIL

Pentru aplicații în care se utilizează burghiele elicoidale.

L mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
340	3 14 14 070 01 0	84,46	100,51
500	3 14 14 078 01 0	135,96	161,79



AGENT LUBRIFIANT PENTRU TĂIERE

Lubrifiant folosit la tăierea tablelor.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 21 32 046 00 0	94,76	112,76

ALTE ACCESORII



COLECTOR MAGNETIC DE AȘCHII

Sculă practică, cu forță magnetică ridicată pentru colectarea rapidă și facilă a așchiilor metalice magnetice.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 42 01 005 01 0	286,86	341,36

SETURI DE ACCESORII 3/4" WELDON

**CONSTRUCTION-SITE SET 3/4" WELDON / HSS NOVA 50**

- + Set de dotare cu carote HM și HSS în L-BOXX
- + Carota HSS NOVA 50: extrem de rezistent la șocuri și impact, este conceput pentru o utilizare dură în construcții de oțel și în montaje. Datorită marginilor de tăiere rezistente și oțelului HSS excelent cu o duritate de 64 HRC, burghiul de centruit impresionează, de asemenea, printr-o durabilitate maximă.
- + Set de burghie elicoidale HSS Cobalt 5 %: Burghie elicoidale HSS din aliaj de cobalt cu diametrul 2/3/4/5/6/8mm. Adecvat în special pentru prelucrarea oțelurilor inoxidabile și aliate.
- + Mandrină de găurit cu prindere rapidă SUPRA-SK: Mandrină de găurit cu prindere rapidă din metal cu domeniu de prindere 1-13 mm. Prindere simplă, rapidă și fără scule pentru un confort maxim de operare. Fălci de prindere cu strângere ulterioară automată pentru rotirea axială exactă a uneltei de găurit.
- + Sistem de geantă L-BOXX: clar aranjate, ordonat și depozitat în siguranță. Datorită inserției pentru piese mici, toate accesoriiile își găsesc locul, iar L-BOXX-urile pot fi, de asemenea, grupate și stivuite cu ușurință.
- + 1 set de burghie elicoidale din 6 piese
- + 1 buc. mandrină de găurit cu prindere rapidă SUPRA-SK 1-13 mm cu prindere 3/4" Weldon
- + Câte 2 buc. burghie elicoidale HSS lungime activă (Ø 8 mm și 10 mm)
- + 6 buc. carote HSS NOVA 50 cu adâncime de găurire de 50 mm (diametrul 12/14/16/18/20/22 mm)
- + 2 buc. pini de centrare 100 mm
- + 1 buc. lubrifiant tăiere
- + 1 buc. geantă scule L-BOXX 136 pentru accesorii

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 39 01 680 52 0	1.951,85	2.322,70

**STRUCTURAL STEEL-SET 3/4" WELDON / HSS NOVA 50**

- + Set de dotare cu carote HM și HSS în L-BOXX
- + Carota HSS NOVA 50: extrem de rezistent la șocuri și impact, este conceput pentru o utilizare dură în construcții de oțel și în montaje. Datorită marginilor de tăiere rezistente și oțelului HSS excelent cu o duritate de 64 HRC, burghiul de centruit impresionează, de asemenea, printr-o durabilitate maximă.
- + Carota HM ULTRA 50: datorită unui dinte de tăiere din metal dur de înaltă calitate cu o duritate de 1 450 HV, burghiul de centruit impresionează prin capacitatea maximă de așchiere și cea mai lungă durabilitate în toate metalele.
- + Sistem de geantă L-BOXX: clar aranjate, ordonat și depozitat în siguranță. Datorită inserției pentru piese mici, toate accesoriiile își găsesc locul, iar L-BOXX-urile pot fi, de asemenea, grupate și stivuite cu ușurință.
- + Câte 1 buc. carote HSS NOVA 50, lungime găurire (Ø 12/ 14/16/18/20/22 mm)
- + Câte 1 buc. carote HM ULTRA 50, lungime găurire (Ø 12/ 14/16/18/20/22 mm)
- + 2 buc. pini de centrare 100 mm
- + 1 buc. lubrifiant tăiere
- + 1 buc. geantă scule L-BOXX 136 pentru accesorii

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 39 01 680 39 0	2.518,35	2.996,84

**STRUCTURAL STEEL-SET 3/4" WELDON / HSS NOVA 25**

- + Set de dotare cu carote HSS în L-BOXX.
- + Cele mai uzuale diametre pentru carote HSS combinate într-un set. Perfect pentru construcții din oțel și construcții de poduri.
- + Carota HSS NOVA 25: durabilitate îndelungată și rezistență deosebită la șocuri și impacturi: datorită muchiilor de tăiere rezistente și oțelului HSS excelent cu o duritate de 64 HRC, carota este conceput pentru o utilizare dură în construcțiile de oțel și în montaje.
- + Burghiu elicoidal și carote: tot ceea ce este necesar pentru găurire este aici, la îndemână, într-un singur set.
- + Sistem de geantă L-BOXX: clar aranjate, ordonat și depozitat în siguranță. Datorită inserției pentru piese mici, toate accesoriiile își găsesc locul, iar L-BOXX-urile pot fi, de asemenea, grupate și stivuite cu ușurință.
- + Câte 3 buc. burghii elicoidale HSS lungime activă 35 mm (diametrul 10 mm și 12 mm)
- + Câte 3 buc. carote HSS NOVA 25 lungime activă 25 mm (diametrul 14/16/18/20/22 mm)
- + 2 buc. pini centrare de 82 mm
- + 1 buc. lubrifiant tăiere
- + 1 buc. geantă scule L-BOXX 136 pentru accesorii

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 39 01 680 42 0	2.312,87	2.752,31

**MACHINERY-SET 3/4" WELDON**

- + Set de dotare cu o gamă cuprinzătoare de accesorii pentru tarozi în L-BOXX.
- + Cei mai uzuali tarozi pentru găuri de trecere combinați într-un set. Perfect pentru construcția de mașini-unelte și mașini.
- + Burghiu elicoidal și carote: tot ceea ce este necesar pentru găurire este aici, la îndemână, într-un singur set.
- + Sistem de geantă L-BOXX: clar aranjate, ordonat și depozitat în siguranță. Datorită inserției pentru piese mici, toate accesoriiile își găsesc locul, iar L-BOXX-urile pot fi, de asemenea, grupate și stivuite cu ușurință.
- + Câte 2 buc. tarozi [M6, M8, M10, M12 (DIN 352/ISO 13)]
- + Câte 1 buc. burghiu elicoidal HSS cu lungime activă de 35 mm (diametrul 5,0/6,8/8,5/10,2 mm)
- + 4 buc. zencuitoare conice HSS 90° cu diametrul de 16,5 mm
- + 1 buc. lubrifiant tăiere
- + 1 buc. geantă scule L-BOXX 136 pentru accesorii

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 39 01 680 41 0	3.025,63	3.600,49

**TRUCKFRAME-SET 3/4" WELDON / HSS SPECIAL 25**

- + Set dotare cu carote HSS în L-BOXX.
- + Cele mai uzuale diametre pentru burghie de centruit HSS SPECIAL combinate într-un set. Perfect pentru construcția de șasiuri și de vehicule speciale.
- + Burghiu de centruit HSS SPECIAL 25: datorită geometriei speciale de tăiere, carota este tăiată din interior spre exterior și, astfel, materialele cu mai multe straturi pot fi găurite într-o singură etapă de lucru.
- + Burghiu elicoidal și carote: tot ceea ce este necesar pentru găurire este aici, la îndemână, într-un singur set.
- + Sistem de geantă L-BOXX: clar aranjate, ordonat și depozitat în siguranță. Datorită inserției pentru piese mici, toate accesoriiile își găsesc locul, iar L-BOXX-urile pot fi, de asemenea, grupate și stivuite cu ușurință.
- + Câte 2 buc. burghie elicoidale HSS lungime activă (Ø 8 mm și 10 mm)
- + Câte 2 buc. burghie de centruit HSS SPECIAL 25 cu 25 mm adâncime de tăiere (Ø12/14/16/18/20/22/24/26 mm)
- + 2 buc. pini centrare de 82 mm
- + 1 buc. lubrifiant tăiere
- + 1 buc. geantă scule L-BOXX 136 pentru accesorii

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 39 01 680 43 0	3.239,87	3.855,44

**FABRICATOR M12 TAPPING-SET 3/4" WELDON**

- + Set de dotare cu o gamă cuprinzătoare de accesorii pentru tarozi în L-BOXX.
- + Cei mai uzuali tarozi pentru găuri de trecere și găuri de bază combinați într-un set. Perfect pentru construcții din metal și construcții de mașini.
- + Mandrină rapidă pentru filetare: potrivită pentru toate mașinile de găurit cu carotă cu rotație spre stânga, aceasta face ca tarodarea să fie mai precisă și mai eficientă.
- + Adaptoarele pentru găurire și tarodare: dintr-o singură sursă, într-un singur set pentru găuri filetate M8, M10, M12, în găuri de trecere și de bază.
- + Sistem de geantă L-BOXX: clar aranjate, ordonat și depozitat în siguranță. Datorită inserției pentru piese mici, toate accesoriiile își găsesc locul, iar L-BOXX-urile pot fi, de asemenea, grupate și stivuite cu ușurință.
- + 1 buc. mandrină tarodare mărimea 2
- + Câte 1 buc. pensetă filetare pentru găuri înfundate [M8/M10 (DIN 371), M12 (DIN 374/376)]
- + Câte 1 buc. tarod HSS găuri trecere M8/M10 [DIN 371B], M12 [DIN 376B]
- + Câte 1 buc. tarod HSS găuri înfundate [M8/M10 (DIN 371C), M12 (DIN 376C)]
- + Câte 1 buc. burghiu elicoidal HSS lungime activă 35 mm (Ø 6,8/8,5/10,2 mm)
- + 1 buc. zencuitor HSS conic 90° Ø 16,5 mm
- + 1 buc. lubrifiant tăiere
- + 1 buc. geantă scule L-BOXX 136 pentru accesorii

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 39 01 680 40 0	5.376,60	6.398,15

TĂIEREA CU FIERĂSTRĂU

FIERĂSTRĂU CIRCULAR 176 FĂRĂ CABLU

Compactă, ușoară și surprinzător de puternică. Fierăstrăul circular fără cablu taie cu ușurință oțelul cu grosimea de până la 57 mm - fără prelucrare ulterioară. Rămâi mobil mai mult timp cu până la 30 de metri pe o încărcare de baterie.



FIERĂSTRĂU VERTICAL 178 FĂRĂ CABLU

Fierăstrăul vertical pentru metal are multe avantaje față de lucrul cu alte mașini precum polizorul: nicio decolorare sau deformare a piesei de lucru cauzată de temperatură, foarte puține sau deloc scântei în timpul tăierii și cea mai mare precizie.



FIERĂSTRĂU SABIE 181 FĂRĂ CABLU

Înfruntă totul: Fierăstrăul reciproc fără fir extrem de compact taie cu ușurință și rapid prin metal, plastic, lemn, materiale compozite din lemn și materiale de izolare - drept, în curbe și în locuri greu accesibile.





Filmul campaniei
gama de fierăstraie

5

FIERĂSTRĂU ALTERNATIV 186

Viteză optimă de tăiere și uzură minimă în același timp.



FIERĂSTRĂU CU BANDĂ FĂRĂ CABLU 184

Fierăstrău cu bandă ergonomic și compact pentru debitarea mobilă și confortabilă a diferitelor materiale.



MAȘINĂ DE DEBITAT CU DISC 185

Tăiere sigură, rapidă și precisă cu mașină de debitat cu disc pentru metal.



VĂ SUNĂ CUNOSCUȚ?



Fierăstrăul cu acumulator este **PREA GREU ȘI NEPERFORMANT** comparativ cu mașina alimentată de la rețea?



La prelucrarea metalului sunt proiectate **AȘCHII FIERBINȚI ȘI ASCUȚITE**, iar discul de debitat se înclină?



Debitarea curată și tăierea componentelor lungi **NU SUNT POSIBILE FĂRĂ PRELUCRARE ULTERIOARĂ?**



Reglarea mașinii **NU ESTE FLEXIBILĂ** pentru diferite materiale?

Putere maximă. Complet compact.


F-IRON CUT 57 AS.

ÎNDEPĂRTARE A MATERIALULUI CU 50 % MAI EFICIENTĂ.

Îndepărtare a materialului cu 50 % mai eficientă față de fierăstraiele circulare manuale uzuale de debitat metale. Productivitate dublă datorită interacțiunii perfecte a motorului fără perii, acumulatorului ProCORE și discului de debitat adaptat în mod optim cu o greutate proprie de doar 3 kg.



TĂIERE CU FIERĂSTRĂUL ÎN OȚEL 24 X 150 MM*

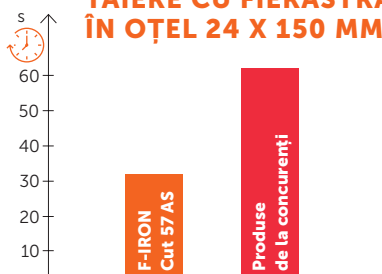

F-IRON Cut 57 AS fără a fi necesară re poziționarea, fără defecțiuni, cu o viteză de tăiere excepțională grație acumulatorului 8 Ah ProCORE.

Produsele de la concurenți necesită poziționare repetată.

ECHIPARE COMPATIBILĂ.

Tăieri lungi, drepte datorită compatibilității cu șinele de ghidare uzuale (Makita, Bosch, Festool, Mafell) cu ajutorul adaptorului detașabil.





METRI DEBITAȚI PER ÎNCĂRCARE A ACUMULATORULUI*

F-IRON Cut 57 AS | 30 m = cca 150 de tăieri

Concurent 1 | 15 m = cca 60 de tăieri

Concurent 2 | 17 m = cca 80 de tăieri

* în oțel de 2 mm (țeavă pătrată de 50 x 50 x 2 mm)

30 DE METRI CU O SINGURĂ ÎNCĂRCARE A ACUMULATORULUI. ÎN MEDIE, 150 DE TĂIERI.

Utilizare mobilă mai îndelungată:
cu acumulatorul 8 Ah ProCORE în oțel
cu grosimea de 2 mm. Putere constantă
datorită sistemului de acumulatori
AMPSHare 18 V.



Powered by **BOSCH**

FLEXIBILITATE MAXIMĂ.

Datorită adaptării individuale a turației sunt
posibile tăieri în diferite materiale și profile,
fără prelucrare ulterioară. Reglarea adâncimii
permite tăieri fără sincope de până la 57 mm.

PUTERE DURABILĂ.

Nivelul ridicat de putere nu influențează
durata lungă de viață și performanța mașinii
ca urmare a prelucrării materialelor de
calitate superioară, cum ar fi, de exemplu,
alumiul și INOXUL.



Fierăstrău circular manual
adevat pentru
prelucrarea metalului.



PROTECȚIE ÎMPOTRIVA AȘCHILOR FIERBINȚI.

Recipientul termorezistent de colectare
a așchiilor captează până la 80 % din așchiile
fierbinți. În plus, construcția robustă din alu-
miniu turnat protejează mașina și operatorul
împotriva arsurilor.

VĂ SUNĂ CUNOSCUȚ?



Un multitalent trebuie să taie la performanță de vârf MATERIALE DIFERITE?



Așchiile și praful proiectate fac ca lucrările cu fierăstrăul SĂ NU FIE ERGONOMICE ȘI SIGURE?



Fierăstrăul pendular CEDEAZĂ PREA REPEDE?



Schimbarea pânzei de fierăstrău. DUREAZĂ PREA MULT ȘI ESTE PREA GREOAIE?



TĂIERILE DREPTE ÎN MATERIALE MAI GROASE ȘI MAI LUNGI reprezintă o provocare?

Taie orice. Precis și flexibil.

NOUL F-IRON JIG 26 AS.



MANEVRABIL ȘI UȘOR.

Datorită deservirii ergonomice la vibrații reduse, lucrările mai îndelungate de tăiere nu sunt o problemă – mânerul drept conferă flexibilitate și în cazul lucrărilor deasupra capului, de exemplu.

FLEXIBIL ȘI PRECIS.

Tăieri și decupaje curate: indiferent de curbă, pe suprafețele rotunjite și chiar în cel mai îngust spațiu.

VIZIBILITATE BUNĂ.

Grație aerului evacuat de la roata ventilatorului, așchiile nu rămân pe muchia de tăiere. De asemenea, locurile întunecate sunt luminate cu LED-ul – la lucrările deasupra capului, lampa se deconectează automat.





F-IRON JIG 26 AS 5

TĂIERE MAI ÎNDELUNGATĂ.

Durata de funcționare peste medie și tăierile rapide asigură o viteză de lucru ridicată.



Compatibilitate cu acumulatorii Bosch Professional 18 V începând din 2008 și cu acumulatorii AMPShare.



Powered by  **BOSCH**



6 TREPTE DE VITEZĂ.

Cursă pendulară reglabilă pentru adaptarea optimă a vitezei de tăiere, puterii de tăiere și a secțiunii de tăiere la materialul de prelucrat: pentru precizie maximă și destrămare mai redusă.

SCHIMBARE RAPIDĂ A PÂNZEI DE FIERĂSTRĂU.

Schimbarea rapidă și necomplicată a pânzei de fierăstrău pentru flexibilitate maximă la prelucrarea celor mai diverse materiale (de exemplu, oțel, aluminiu, plastic și lemn). Blocarea automată a discului de debitat reduce riscul de rănire și permite schimbarea pânzelor de fierăstrău ascuțite, fără a le apuca.

ACCESORII ADAPTATE OPTIM.

Protecția suprafețelor sensibile este asigurată de un papuc de glisare cu protecție adecvată împotriva ruperii așchiilor. Datorită adaptorului de aspirație pentru aspirator, postul de lucru se menține întotdeauna fără așchii ascuțite.



Fierăstrău pendular adecvat pentru prelucrarea metalului și a lemnului.

5 FIERĂSTRĂU CIRCULAR FĂRĂ CABLU

F-IRON CUT 57 AS



Fierăstrău circular performant, fără cablu, de debitat metale pentru tăieri la rece rapide, precise în table, țevi și profile cu o adâncime de tăiere de până la 57 mm.

F-IRON CUT 57 AS SET 2 X 8 AH



Fierăstrău circular performant, fără cablu, de debitat metale pentru tăieri la rece rapide, precise în table, țevi și profile cu o adâncime de tăiere de până la 57 mm. Inclusiv set starter cu acumulatori 2 x 8 Ah ProCORE și încărcător rapid.

Tensiune acumulator	V	18
Capacitate acumulator	Ah	--
Compatibilitate acumulator	Litiu-ion/ProCORE litiu-ion	
Interfață acumulator	18 V AMPShare	
Turație la mers în gol	rot./min	1 300 - 2 800
Disc debitare Ø	mm	150
Grosime max. disc de debitat	mm	2
Diametru alezaj disc Ø	mm	20
Oțel până la 400 N/mm ²	mm	24
Oțel până la 800 N/mm ²	mm	4
Metale neferoase până la 250 N/mm ²	mm	40
Adâncimea max. de tăiere	mm	57
Lățime	mm	179
Înălțime	mm	249
Lungime	mm	287
Dimensiune placă de bază	mm	256 x 131
Greutate fără acumulator	kg	3,05

AVANTAJELE FEIN

- + Performanță ridicată, greutate redusă: îndepărtarea materialului cu peste 50 % mai ridicată față de fierăstraiele manuale de debitat metale datorită interacțiunii perfecte a motorului fără perii, acumulatorului ProCORE și discului de debitat adaptat în mod optim cu o greutate proprie de doar 3 kg.
- + Carcasă și apărătoare de protecție din aluminiu turnat, precum și recipient de colectare a așchiilor din material greu inflamabil pentru siguranță maximă împotriva așchiilor metalice fierbinți și ascuțite. În acest scop există întotdeauna vizibilitate bună asupra liniei de tăiere, datorită lămpii de lucru cu LED.
- + Este posibilă tăierea rapidă și precisă cu fierăstrăul a țevelor, profilelor, grilajelor metalice și tablelor cu o adâncime de tăiere de până la 57 mm. Tăieturi drepte, lungi, datorită adaptorului pentru șine de ghidare – compatibil cu șinele de ghidare Makita, BOSCH, Festool, Mafell.
- + Ajustare manuală a turației pentru rezultate de lucru optime în cazul celor mai diferite materiale, fără prelucrare ulterioară (6 trepte).
- + Tăieri la rece pentru tăieturi aproape fără scântei și bavuri.
- + Activare prealabilă a lămpii cu LED datorită comutatorului de deblocare.
- + Timp de închidere apărătoare de protecție < 0,3 s chiar și după 50 000 de cicluri.
- + Manevrare mai bună – greutate redusă, mănere ergonomice, inclusiv mâner moale pentru dreptaci și stângaci.
- + Protecție electronică a utilizatorului: frână eficientă (0,2 s), decuplarea temperaturii pentru evitarea deteriorării permanente a mașinii și a acumulatorului, blocator contra repornirii, comutator om mort.
- + Recipient mare de colectare a așchiilor din material greu inflamabil pentru intervale de golire îndelungate.
- + Carcasă din aluminiu turnat rezistentă la căldură, zgâriere și șocuri.
- + Compatibil cu toți acumulatorii și toate încărcătoarele AMPShare ProCORE de 18 V pentru un plus de putere și flexibilitate. Adecvat și pentru aparatele cu acumulator Bosch Professional de 18 V.
- + Viteză maximă de tăiere cu acumulatori AMPShare 18 V ProCORE: tehnologia COOLPACK 2.0 asigură o durată de viață a acumulatorului mai lungă cu 135 %. Cea mai modernă tehnologie celulară și gestionarea inteligentă a acumulatorului asigură o performanță mai mare cu 87 % față de acumulatorii convenționali. „Electronic Cell Protection” ECP protejează acumulatorul împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Echipare optimă pentru orice utilizare. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

FURNITURA

1 buc. pânză de fierăstrău pentru oțel de construcții, 1 buc. recipient de colectare a așchiilor montat, 1 buc. cheie imbus 5 mm, 1 buc. adaptor pentru șine de ghidare, 1 buc. opritor paralel, 1 buc. geantă scule din plastic (L-BOXX 238)

1 buc. pânză de fierăstrău pentru oțel de construcții, 1 buc. recipient de colectare a așchiilor montat, 1 buc. cheie imbus 5 mm, 1 buc. adaptor pentru șine de ghidare, 1 buc. opritor paralel, 2 buc. acumulatori ProCORE 18 V 8.0 Ah AS, 1 buc. încărcător rapid GAL18 V-160 AS, 1 buc. geantă scule din plastic (L-BOXX 238)

Număr comandă	7 136 04 61 00 0	7 136 04 62 00 0
EAN	4014586900131	4014586900148
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	1.925,07	3.769,80
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	2.290,83	4.486,06

Accesorii vezi la pagina 177

Accesorii AMPShare de la pagina 318

ACCESORII GENERALE



DISC DE FIERĂSTRĂU PENTRU OȚEL

Acest disc de fierăstrău circular premium pentru utilizatorii profesioniști este ideal pentru tăierile drepte rapide, la rece, în oțel. Durabilitate extrem de ridicată datorită substratului din metal dur foarte rezistent la uzură.
Material: HM (carbură)

Disc debitare Ø mm	Dinți	Lățimea urmei de tăiere mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
150	30	1,2	6 35 02 305 00 0	340,42	405,09



DISC DE FIERĂSTRĂU PENTRU ALUMINIU ȘI ALTE METALE NEFEROASE

Acest disc de fierăstrău circular premium pentru utilizatorii profesioniști este ideal pentru tăierile drepte în metale neferoase precum aluminiu, cupru sau alamă. Geometria specială a dinților asigură forțe de tăiere minime în condiții de degajare concomitentă redusă a temperaturii, permițând astfel rezultate excepționale la rectificarea uscată în metalele neferoase.
Material: HM (carbură)

Disc debitare Ø mm	Dinți	Lățimea urmei de tăiere mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
150	32	1,6	6 35 02 306 00 0	313,64	373,23



DISC DE FIERĂSTRĂU PENTRU INOX

Acest disc de fierăstrău circular premium performant pentru utilizatorii profesioniști permite tăieri mai rapide și o durată de viață mai îndelungată pentru utilizarea în INOX. Utilizarea unui substrat din cermet cu o rezistență termică foarte ridicată permite tăierea uscată cu discul a INOXULUI, cu o calitate excepțională a tăierii și o durabilitate extrem de ridicată.
Material: HM (carbură)

Disc debitare Ø mm	Dinți	Lățimea urmei de tăiere mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
150	30	1,2	6 35 02 307 00 0	526,33	626,33



TAMPON PARALEL PENTRU FIERĂSTRĂU CIRCULAR MANUAL

Opritorul paralel servește ca ajutor de ghidare pentru F-IRON Cut 57 AS pentru a putea ghida cu precizie fierăstrăul circular manual pe întreaga lungime de tăiere și pentru a răspunde astfel celor mai exigente cerințe privind rezultatul lucrului.

Lățimea urmei de tăiere mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
10	3 13 52 075 00 0	58,71	69,86



ADAPTOR PENTRU ȘINE DE GHIDARE PENTRU FIERĂSTRĂU CIRCULAR MANUAL

Adaptorul pentru șine de ghidare pentru F-IRON Cut 57 AS sprijină utilizatorul profesionist în obținerea unor rezultate de lucru optime.

Tăierile lungi și drepte sunt posibile cu ajutorul adaptorului pentru șine de ghidare.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 52 064 01 0	127,72	151,99



ȘINĂ DE GHIDARE DE 800 MM PENTRU FIERĂSTRĂU CIRCULAR MANUAL

Șina de ghidare a fost special dezvoltată pentru utilizarea pe metal, permițând tăieturi precise și asigurând ghidarea uniformă și controlată a fierăstrăului circular de mână. Acoperirea anodizată de alunecare de pe partea superioară a șinei promovează o manipulare confortabilă și reduce rezistența la împingere a fierăstrăului circular de mână.

L mm	Greutate kg	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
800	1,4	3 21 33 039 00 0	437,75	520,92



PIESĂ DE LEGĂTURĂ PENTRU ȘINE DE GHIDARE

Piesa de legătură permite conectarea rapidă și precisă a două șine de ghidare. Prin blocarea intuitivă, lungimea șinei poate fi ajustată cu ușurință pentru a satisface cerințele specifice ale unei aplicații. Piesa de legătură stabilizează punctele de conectare ale șinei de ghidare, asigurând o ghidare robustă.

Greutate kg	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
0,4	3 21 33 040 00 0	350,20	416,74

5 FIERĂSTRĂU VERTICAL FĂRĂ CABLU

F-IRON JIG 26 AS



Fierăstrău vertical puternic și versatil pentru metal și lemn pentru tăieturi precise și curbe, și deasupra capului.

F-IRON JIG 26 AS SET 2 X 4 AH



Fierăstrău vertical performant, cu vibrații reduse, pentru metal și lemn, pentru tăieri precise și curbe, inclusiv deasupra capului. Inclusiv set starter cu acumulatori 2 x 4 Ah ProCORE și încărcător rapid.

Tensiune acumulator	V	18	4
Capacitate acumulator	Ah	--	
Compatibilitate acumulator	Litiu-ion/ProCORE litiu-ion		
Interfață acumulator	18 V AMPShare		
Numărul de curse	rot./min	700 - 3 000	
Sistem de prindere sculă	Tijă T (tijă cu o camă)		
Lungimea cursei	mm	26	
Lemn	mm	150	
Oțel până la 400 N/mm²	mm	12	
Metale neferoase până la 250 N/mm²	mm	24	
Lățime	mm	79	
Înălțime	mm	174	
Lungime	mm	250	
Dimensiune placă de bază	mm	156 x 73	
Greutate fără acumulator	kg	2,10	

AVANTAJELE FEIN

- + Control optim datorită mânerului drept subțire și ergonomic pentru tăieri precise, precum și pentru secțiuni curbe în cele mai înguste spații.
- + Fierăstrău pendular puternic și versatil pentru metal și lemn pentru tăieturi precise și curbe, și deasupra capului.
- + Mai multe posibilități – datorită schimbării rapide și fără scule a discurilor de debitat, prelucrarea flexibilă a celor mai diferite materiale (de exemplu, oțel, aluminiu și plastic) nu cunoaște limite. Blocarea automată a lamei de ferăstrău facilitează schimbarea lamei de ferăstrău cu muchii ascuțite fără a fi nevoie să vă întindeți și reduce riscul de rănire.
- + Adaptor de aspirare pentru o muncă curată și ergonomică.
- + Cursă pendulară cu 4 trepte pentru ajustarea optimă a vitezei de tăiere, performanței de tăiere și modelului de tăiere la materialul prelucrat.
- + Zonă de lucru bine iluminată datorită lămpii de lucru inteligente cu LED, cu funcție de deconectare deasupra capului.
- + Aerul evacuat dirijat de la roata ventilatorului pe pânza de fierăstrău permite o vizibilitate bună asupra suprafeței de tăiere.
- + Tăieri la rece pentru tăieturi aproape fără scântei și bavuri.
- + Protecție electronică a utilizatorului: Oprește la suprasarcină pentru a evita deteriorările permanente și protecție la repornire.
- + Tăieturi oblice simple, datorită plăcii de bază reglabile cu puncte de blocare.
- + Accesorii precum protecție contra ruperii așchiilor, papuc de glisare pentru prelucrarea suprafețelor sensibile.
- + Tijă T uzuală pentru suportul pânzei de fierăstrău.
- + Portofoliu de accesorii cuprinzător, cum ar fi pânzele de ferăstrău pentru metal, lemn, plastic, etc.
- + Compatibil cu toți acumulatorii și toate încărcătoarele AMPShare ProCORE de 18 V pentru un plus de putere și flexibilitate. Adecvat și pentru aparatele cu acumulator Bosch Professional de 18 V.
- + Viteză maximă de tăiere cu acumulatori AMPShare 18 V ProCORE: tehnologia COOLPACK 2.0 asigură o durată de viață a acumulatorului mai lungă cu 135 %. Cea mai modernă tehnologie celulară și gestionarea inteligentă a acumulatorului asigură o performanță mai mare cu 87 % față de acumulatorii convenționali. „Electronic Cell Protection” ECP protejează acumulatorul împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Echipare optimă pentru orice utilizare. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

FURNITURA

1 buc. best of pânze de fierăstrău pendular din 5 piese (63503188010), 1 buc. cheie imbus 4 mm, 1 buc. papuc de glisare din plastic, 1 buc. apărător contra ruperii așchiilor, 1 buc. adaptor de aspirare, 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)

1 buc. best of pânze de fierăstrău pendular din 5 piese (63503188010), 1 buc. cheie imbus 4 mm, 1 buc. papuc de glisare din plastic, 1 buc. apărător contra ruperii așchiilor, 1 buc. adaptor de aspirare, 2 buc. acumulatori ProCORE 18 V 4.0 Ah AS, 1 buc. încărcător rapid tip GAL 1880 CV AS, 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)

Număr comandă	7 136 05 61 00 0	7 136 05 62 00 0
EAN	4014586900315	4014586900322
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	1.642,85	2.812,93
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	1.954,99	3.347,39

Accesorii vezi la pagina 179

Accesorii AMPShare de la pagina 318

PÂNZE DE FERĂSTRĂU

PÂNZA DE FIERĂSTRĂU PENTRU METAL BIM 75 T1.2 MS SC
Profi-Top-Line
Pânza de fierăstrău pentru metal.
Potrivit pentru utilizare în următoarele materiale: Tablă și metal, oțel inoxidabil, INOX, tablă de oțel. Impresionează prin tăieturi drepte și o durată de viață lungă. PU=5 buc.

Material	Lățime mm	Lun- gime mm	Calitate	TPI	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
BiM (BiMetal)	8	100	BIM	21	6 35 03 166 01 0	54,02	64,29

PÂNZA DE FIERĂSTRĂU PENTRU METAL BIM 75 T1.2 MS SC
Profi-Top-Line
Pânza de fierăstrău pentru metal.
Potrivit pentru utilizare în următoarele materiale: Tablă și metal, oțel inoxidabil, INOX, tablă de oțel. Impresionează prin tăieturi drepte și o durată de viață lungă. PU=5 buc.

Material	Lățime mm	Lun- gime mm	Calitate	TPI	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
BiM (BiMetal)	8	90	BIM	23	18 6 35 03 167 01 0	53,10	63,18

PÂNZA DE FIERĂSTRĂU PENTRU METAL BIM 75 T2 MSA SC
Profi-Top-Line
Pânza de fierăstrău pentru metal.
Potrivit pentru utilizare în următoarele materiale: Tablă și metal, oțel inoxidabil, INOX, tablă de oțel. Impresionează prin tăieturi drepte și o durată de viață lungă. PU=5 buc.

Material	Lățime mm	Lun- gime mm	Calitate	TPI	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
BiM (BiMetal)	8	100	BIM	12	6 35 03 168 01 0	54,23	64,53

PÂNZA DE FIERĂSTRĂU PENTRU METAL BIM 75 T1.2 MS SC
Profi-Top-Line
Pânza de fierăstrău pentru metal.
Potrivit pentru utilizare în următoarele materiale: Tablă și metal, oțel inoxidabil, INOX, tablă de oțel. Impresionează prin tăieturi drepte și o durată de viață lungă. PU=5 buc.

Material	Lățime mm	Lun- gime mm	Calitate	TPI	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
BiM (BiMetal)	8	100	BIM	11	13 6 35 03 169 01 0	53,10	63,18

PÂNZA DE FIERĂSTRĂU PENTRU METAL BIM 75 T3 MS SC
Profi-Top-Line
Pânza de fierăstrău pentru metal.
Potrivit pentru utilizare în următoarele materiale: Tablă și metal, oțel inoxidabil, INOX, tablă de oțel. Impresionează prin tăieturi drepte și o durată de viață lungă. PU=5 buc.

Material	Lățime mm	Lun- gime mm	Calitate	TPI	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
BiM (BiMetal)	8	90	BIM	8	6 35 03 170 01 0	63,76	75,87

PÂNZA DE FIERĂSTRĂU PENTRU TUBURI ȘI PROFILE BIM 180T1.2 MSP SC
Profi-Top-Line
Pânza de fierăstrău pentru metal.
Potrivit pentru utilizare în următoarele materiale: Tablă și metal, oțel inoxidabil, INOX, tablă de oțel. Impresionează prin tăieturi drepte și o durată de viață lungă. PU=5 buc.

Material	Lățime mm	Lun- gime mm	Calitate	TPI	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
BiM (BiMetal)	8	200	BIM	21	6 35 03 171 01 0	97,34	115,83

PÂNZA DE FIERĂSTRĂU PENTRU METAL BIM 75 T1.2/2.5 MS SC
Profi-Top-Line
Pânza de fierăstrău pentru metal.
Potrivit pentru utilizarea în următoarele materiale: Tablă și metal, metale neferoase, aluminiu, oțel inoxidabil, INOX, tablă de oțel, țevi de oțel de grosime medie. Impresionează prin tăieturi drepte, foarte rapide și o durată de viață lungă. PU=5 buc.

Material	Lățime mm	Lun- gime mm	Calitate	TPI	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
BiM (BiMetal)	8	100	BIM	10	16 6 35 03 172 01 0	56,34	67,05

PÂNZA DE FIERĂSTRĂU PENTRU TUBURI ȘI PROFILE BIM 110 T1.0/1.6 MS SC
Profi-Top-Line
Pânza de fierăstrău pentru țevi, profile, materiale sandwich. Adecvată pentru utilizarea în următoarele materiale: Tuburi și profile din aluminiu, materiale plastice ranforsate cu fibre, CFRP, GFRP, epoxidice, oțel inoxidabil, INOX, metale neferoase, profile subțiri deschise, profile subțiri închise, tuburi subțiri din oțel, materiale sandwich. Impresionează prin tăieturi drepte și lama extra-lungă. PU=5 buc.

Material	Lățime mm	Lun- gime mm	Calitate	TPI	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
BiM (BiMetal)	8	130	BIM	16	25 6 35 03 173 01 0	63,76	75,87

PÂNZA DE FIERĂSTRĂU PENTRU TUBURI ȘI PROFILE BIM 110 T2 MSA SC
Profi-Top-Line
Pânza de fierăstrău pentru metal.
Potrivit pentru utilizarea în următoarele materiale: Țevi și profile din aluminiu, materiale plastice ranforsate cu fibre, CFRP, GFRP, epoxidice, oțel inoxidabil, INOX, metale neferoase, profile deschise subțiri, țevi din oțel de grosime medie. Impresionează prin tăieturi drepte și lama extra-lungă. PU=5 buc.

Material	Lățime mm	Lun- gime mm	Calitate	TPI	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
BiM (BiMetal)	8	130	BIM	12	6 35 03 174 01 0	63,76	75,87

PÂNZA DE FIERĂSTRĂU PENTRU MATERIALE ABRAZIVE HM 60 T1.1 MSS SC
Profi-Carbide-Line
Pânza de fierăstrău pentru materiale abrazive.
Potrivit pentru utilizarea în următoarele materiale: Materiale abrazive, oțel inoxidabil, INOX. Imprimă cu tăieturi drepte și o durată de viață lungă. PU=3 buc.

Material	Lățime mm	Lun- gime mm	TPI	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
bandă de carbură	8	85	24	6 35 03 175 01 0	142,04	169,02

PÂNZA DE FIERĂSTRĂU PENTRU LEMN CV 75 T4 SW SC
Profi-Line
Pânza de fierăstrău pentru lemn.
Adecvat pentru utilizarea în următoarele materiale: Lemn, lemn de esență moale, lemn de construcție, blaturi de bucătărie, placaj, multiplex, blockboard, MDF, plăci aglomerate. Impresionează prin tăieri foarte rapide și drepte în lemn. PU=5 buc.

Material	Lățime mm	Lun- gime mm	TPI	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
CV (Chrom-Vanadium)	8	100	6	6 35 03 176 01 0	37,34	44,43

PÂNZA DE FIERĂSTRĂU PENTRU LEMN CV 130 T4 SW SC
Profi-Line
Pânza de fierăstrău pentru lemn.
Potrivit pentru utilizare în următoarele materiale: Lemn, lemn de esență moale, lemn de construcție, blaturi de bucătărie, placaj, multiplex, blockboard, MDF, plăci aglomerate. Impresionează prin tăieturi foarte rapide și drepte în lemn și o lamă extra-lungă. PU=5 buc.

Material	Lățime mm	Lun- gime mm	TPI	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
CV (Chrom-Vanadium)	8	100	6	6 35 03 177 01 0	48,41	57,61

PÂNZA DE FIERĂSTRĂU PENTRU LEMN CV 75 T2.5/1.4 SW CC
Profi-Line
Pânza de fierăstrău pentru lemn.
Potrivit pentru utilizarea în următoarele materiale: Lemn, lemn de esență moale, lemn de construcție, blaturi de bucătărie, placaj, multiplex, blockboard, MDF, plăci aglomerate. Impresionează prin tăieri foarte rapide și tăieri curbe. PU=5 buc.

Material	Lățime mm	Lun- gime mm	TPI	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
CV (Chrom-Vanadium)	8	100	6	6 35 03 178 01 0	40,43	48,11

5 FIERĂSTRĂU VERTICAL FĂRĂ CABLU

 **PÂNZA DE FIERĂSTRĂU PENTRU LEMN CV 75 T2.5 SW SC**
Profi-Line
Pânză de fierăstrău pentru lemn.
Potrivit pentru utilizare în următoarele materiale: Lemn, lemn de esență moale, lemn de construcție, blaturi de bucătărie, placaj, multiplex, blockboard, MDF, plăci aglomerate. Impresionează prin tăieturi foarte rapide și extrem de curate.
PU=5 buc.

Material	Lățime mm	Lun-gime mm	TPI	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
CV (Chrom-Vanadium)	8	100	10	6 35 03 179 01 0	44,81	53,32

 **PÂNZA DE FIERĂSTRĂU PENTRU LEMN CV 75 T2.5/1.4 SW CC**
Profi-Line
Pânză de fierăstrău pentru lemn.
Potrivit pentru utilizare în următoarele materiale: - Tăieturi de lemn: Lemn, lemn de esență moale, lemn de construcție, blaturi de bucătărie, placaj, multiplex, blockboard, MDF, plăci aglomerate. Impresionează cu tăieturi foarte fine și foarte curate, precum și cu tăieturi curbe.
PU=5 buc.

Material	Lățime mm	Lun-gime mm	TPI	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
CV (Chrom-Vanadium)	8	100	10 - 18	6 35 03 180 01 0	52,02	61,90

 **PÂNZA DE FIERĂSTRĂU PENTRU LEMN CV 90 T3 SW SC**
Profi-Line
Pânză de fierăstrău pentru lemn.
Potrivit pentru utilizare în următoarele materiale: Lemn, lemn de esență moale, lemn de construcție, blaturi de bucătărie, placaj, multiplex, blockboard, MDF, plăci aglomerate. Impresionează cu tăieturi foarte fine, curate și rapide.
PU=5 buc.

Material	Lățime mm	Lun-gime mm	TPI	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
CV (Chrom-Vanadium)	8	100	8	6 35 03 181 01 0	43,52	51,79

 **PÂNZA DE FIERĂSTRĂU PENTRU LEMN CV 95 T2.2/3.2 SW CC**
Profi-Line
Pânză de fierăstrău pentru lemn.
Potrivit pentru utilizare în următoarele materiale: Lemn, lemn de esență moale, lemn de construcție, blaturi de bucătărie, placaj, multiplex, blockboard, MDF, plăci aglomerate. Impresionează cu tăieturi curbe foarte fine și curate.
PU=5 buc.

Material	Lățime mm	Lun-gime mm	TPI	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
CV (Chrom-Vanadium)	8	100	8 - 11; 10	6 35 03 182 01 0	60,00	71,40

 **PÂNZA DE FIERĂSTRĂU PENTRU LEMN CV 75 T2.5 SW SC RV**
Profi-Line
Pânză de fierăstrău pentru lemn.
Potrivit pentru utilizare în următoarele materiale: Panouri acoperite, lemn, lemn de esență moale, lemn de construcție, blaturi de bucătărie, placaj, multiplex, blockboard. Impresionează cu tăieturi fără așchii și cu tăieturi drepte și curate, cu acțiunea pendulului dezactivată.
PU=5 buc.

Material	Lățime mm	Lun-gime mm	TPI	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
CV (Chrom-Vanadium)	8	100	10	6 35 03 183 01 0	44,55	53,01

 **PÂNZA DE FIERĂSTRĂU PENTRU LAMINAT ȘI PLASTIC CV 75 T1.5 WP SC**
Profi-Line
Pânză de fierăstrău pentru laminat, plastic și plăci acoperite.
Potrivit pentru utilizare în următoarele materiale: plăci laminate, plăci din plastic și placate, plastic, PE, PP, PVC, plexiglas, plăci PA, plăci PC, PE, PP, PVC. Impresionează prin tăieturi drepte, foarte curate și fără așchii, cu acțiunea pendulului dezactivată. Margine superioară și inferioară de 180° fără așchii pe ambele părți. PU=5 buc.

Material	Lățime mm	Lun-gime mm	TPI	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
CV (Chrom-Vanadium)	8	100	17	6 35 03 184 01 0	45,06	53,62

 **PÂNZA DE FIERĂSTRĂU PENTRU LEMN DE ESENȚĂ TARE BIM 75 T1.5 HW SC**
Profi-Top-Line
Pânză de fierăstrău pentru lemn de esență tare.
Potrivit pentru utilizarea în următoarele materiale: HPL, laminat. Lemn de esență tare, plăci acoperite. Impresionează prin tăieturi fără așchii și tăieturi drepte și curate, cu acțiunea pendulară dezactivată și o durată de viață lungă. Margine superioară și inferioară de 180° fără așchii pe ambele părți.
PU=5 buc.

Material	Lățime mm	Lun-gime mm	TPI	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
BiM (BiMetal)	8	100	17	6 35 03 185 01 0	76,01	90,46

 **PÂNZA DE FIERĂSTRĂU PENTRU UZ UNIVERSAL BIM 110 T1.8-2.5 UNI SC**
Profi-Top-Line
Pânză de fierăstrău pentru utilizare universală.
Potrivit pentru utilizarea în următoarele materiale: Lemn și metal, lemn de esență tare, materiale plastice ranforsate cu fibre, CFRP, GFRP, epoxidice, oțel inoxidabil, INOX, metal, oțel, (Fe), metale neferoase, aluminiu, aluminiu, lemn cu cuie. Impresionează prin tăieturi drepte și lama extra-lungă.
PU=5 buc.

Material	Lățime mm	Lun-gime mm	TPI	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
BiM (BiMetal)	8	130	10 - 14	6 35 03 186 01 0	78,59	93,52

 **PÂNZA DE FIERĂSTRĂU PENTRU METAL BIM 75 T1.2 MS SC**
Profi-Carbide-Line
Pânză de fierăstrău pentru materiale abrazive cu vârf de carbură.
Potrivit pentru utilizarea în următoarele materiale: Materiale abrazive, materiale plastice ranforsate cu fibre, CFRP, GFRP, epoxidice, plăci din fibră de ciment, beton celular, gips-carton, gips-carton. Impresionează prin tăieturi drepte și o durată de viață lungă.
PU=1 buc.

Material	Lățime mm	Lun-gime mm	TPI	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
cu vârf din carbură	8	100	24	6 35 03 187 01 0	73,90	87,94

ACCESORII GENERALE

 **SET DE PORNIRE PENTRU PÂNZE DE FIERĂSTRĂU JIGSAW 5 PIESE**
Cel mai bun set de pornire pânze de fierăstrău selectate pentru o utilizare universală, dar profesională, în metal și lemn.
Compus din: 2 buc. 63503167010 pânză de fierăstrău pentru metal BIM 63 T1.2/1.4 MS SC, 1 buc. 63503169010 pânză de fierăstrău pentru metal BIM 63 T1.9/2.2 MS SC, 1 buc. 63503179010 lamă de fierăstrău pentru lemn CV 75 T2.5 SW SC, 1 buc. 63503178010 pânză de fierăstrău pentru lemn CV 75 T4 SW CC.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 35 03 188 01 0	50,99	60,67

 **SABOT DE ALUNECARE PENTRU FIERĂSTRĂU FĂRĂ CABLU**

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 27 03 020 01 0	52,53	62,51

 **ADAPTOR DE ASPIRAȚIE PENTRU FIERĂSTRĂU FĂRĂ CABLU**

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 02 40 475 01 0	40,69	48,42

 **PROTECȚIE ÎMPOTRIVA AȘCHILOR PENTRU FIERĂSTRĂU FĂRĂ CABLU**
PU=5 buc.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 02 40 474 02 0	39,14	46,58

ASAS 18-21 K AS



ASAS 18-21 K AS SET 2 X 4 AH



Fierăstrău sabie compact, cu vibrații reduse, pentru utilizarea mobilă și universală în scopul debitării diferitelor materiale, în special în locuri greu accesibile.

Fierăstrău sabie compact, cu vibrații reduse, pentru utilizarea mobilă și universală în scopul debitării diferitelor materiale, în special în locuri greu accesibile. Inclusiv set starter cu acumulatori 2 x 4 Ah ProCORE și încărcător rapid.

Tensiune acumulator	V	18
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion/ProCORE litiu-ion
Interfață acumulator		18 V AMPShare
Numărul de curse	rot./min	0 - 3 050
Lungimea cursei	mm	21
Lemn	mm	200
Profile metalice și țevi metalice	mm	100
Lățime	mm	78
Înălțime	mm	177
Lungime	mm	367
Greutate fără acumulator	kg	2,00

AVANTAJELE FEIN

- + Viteză mare de lucru la tăierea cu ferăstrăul datorită motorului DC performant.
- + Răspunsul adecvat pentru aproape toate materialele și aplicațiile: Sistem SDS pentru schimbarea rapidă, fără scule pânzei de fierăstrău.
- + Lucru cu efort scăzut datorită dimensiunii constructive optimizate și a vibrațiilor reduse.
- + Lumina LED luminează zona de lucru.
- + Turație cu comandă variabilă cu ajutorul acceleratorului.
- + Design manevrabil, inclusiv mâner moale.
- + Compatibil cu toți acumulatorii și toate încărcătoarele AMPShare ProCORE de 18 V pentru un plus de putere și flexibilitate. Adecvat și pentru aparatele cu acumulator Bosch Professional de 18 V.
- + Viteză maximă de tăiere cu acumulatori AMPShare 18 V ProCORE: tehnologia COOLPACK 2.0 asigură o durată de viață a acumulatorului mai lungă cu 135 %. Cea mai modernă tehnologie celulară și gestionarea inteligentă a acumulatorului asigură o performanță mai mare cu 87 % față de acumulatorii convenționali. „Electronic Cell Protection” ECP protejează acumulatorul împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Echipare optimă pentru orice utilizare. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

FURNITURA

1 buc. pânză de fierăstrău longitudinal BIM 130 T18 MS, 1 buc. pânză de fierăstrău longitudinal BIM 130 T5/8 WP, 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)	1 buc. pânză de fierăstrău longitudinal BIM 130 T18 MS, 1 buc. pânză de fierăstrău longitudinal BIM 130 T5/8 WP, 1 buc. încărcător rapid tip GAL 1880 CV AS, 2 buc. acumulatori ProCORE 18 V 4.0 Ah AS, 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)
--	---

Număr comandă	7 133 01 61 00 0	7 133 01 62 00 0
EAN	4014586897240	4014586900117
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	1.058,33	2.227,89
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	1.259,41	2.651,19

Accesorii vezi la pagina 182

Accesorii AMPShare de la pagina 318

5 FIERĂSTRĂU SABIE FĂRĂ CABLU

PÂNZE DE FERĂSTRĂU

Pânză de fierăstrău longitudinal pentru metal.



PÂNZĂ DE FIERĂSTRĂU LONGITUDINAL BIM 130 T14 MS

Adecvată pentru utilizarea în următoarele materiale: Pânză universală flexibilă pentru oțel și oțeluri inoxidabile între 2 și 8 mm și metale neferoase.

Lățime mm	Lungime mm	Înălțime mm	Grosimea minimă a materialului mm	Max. Grosimea materialului mm	Lungime de tăiere mm	TPI	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
0,9	150	19	2	8	130	14	3	3 13 24 000 44 5	52,02	61,90



PÂNZĂ DE FIERĂSTRĂU LONGITUDINAL BIM 205 T14 MS

Adecvată pentru utilizarea în următoarele materiale: Pânză universală flexibilă pentru oțel și oțeluri inoxidabile între 2 și 8 mm și metale neferoase.

Lățime mm	Lungime mm	Înălțime mm	Grosimea minimă a materialului mm	Max. Grosimea materialului mm	Lungime de tăiere mm	TPI	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
0,9	225	19	2	8	205	14	3	3 13 24 000 44 6	68,50	81,51



PÂNZĂ DE FIERĂSTRĂU LONGITUDINAL BIM 130T18 MS

Adecvată pentru utilizarea în următoarele materiale: Pânză universală flexibilă pentru oțel și oțeluri inoxidabile între 1,5 și 4 mm.

Lățime mm	Lungime mm	Înălțime mm	Grosimea minimă a materialului mm	Max. Grosimea materialului mm	Lungime de tăiere mm	TPI	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
0,9	150	19	1,5	4	130	18	3	3 13 24 000 44 7	52,02	61,90



PÂNZĂ DE FIERĂSTRĂU LONGITUDINAL BIM 205T18 MS

Adecvată pentru utilizarea în următoarele materiale: Pânză universală flexibilă pentru oțel și oțeluri inoxidabile între 1,5 și 2,5 mm.

Lățime mm	Lungime mm	Înălțime mm	Grosimea minimă a materialului mm	Max. Grosimea materialului mm	Lungime de tăiere mm	TPI	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
0,9	225	19	1,5	2,5	205	18	3	3 13 24 000 44 8	68,50	81,51



PÂNZĂ DE FIERĂSTRĂU LONGITUDINAL BIM 180T10 MSA

Adecvată pentru utilizarea în următoarele materiale: Pânză universală flexibilă pentru oțel și oțeluri inoxidabile între 3 și 12 mm și metale neferoase.

Lățime mm	Lungime mm	Înălțime mm	Grosimea minimă a materialului mm	Max. Grosimea materialului mm	Lungime de tăiere mm	TPI	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
0,9	200	19	3	12	180	10	3	3 13 24 000 44 9	67,47	80,28



PÂNZĂ DE FIERĂSTRĂU LONGITUDINAL HM 95 T18 MSS

Adecvată pentru utilizarea în următoarele materiale: Pânză specială pentru table și profile din INOX, GFK, CFK, epoxy și plexiglas.

Lățime mm	Lungime mm	Înălțime mm	Max. Grosimea materialului mm	Lungime de tăiere mm	TPI	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
1,25	115	19	1,5	95	18	3	3 13 24 000 45 0	278,62	331,55



PÂNZĂ DE FIERĂSTRĂU LONGITUDINAL 130T8/10 MS

Adecvată pentru utilizarea în următoarele materiale: Metal între 4 și 12 mm, profile cu pereți groși, precum și lemn cu reziduuri metalice.

Lățime mm	Lungime mm	Înălțime mm	Grosimea minimă a materialului mm	Max. Grosimea materialului mm	Lungime de tăiere mm	TPI	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
1,57	150	22	4	12	130	8 / 10	3	3 13 24 000 45 1	82,92	98,67



PÂNZĂ DE FIERĂSTRĂU LONGITUDINAL 205T8/10 MS

Adecvată pentru utilizarea în următoarele materiale: Metal între 4 și 12 mm, profile cu pereți groși, precum și lemn cu reziduuri metalice.

Lățime mm	Lungime mm	Înălțime mm	Grosimea minimă a materialului mm	Max. Grosimea materialului mm	Lungime de tăiere mm	TPI	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
1,57	225	22	4	12	205	8 / 10	3	3 13 24 000 45 2	118,45	140,96



PÂNZĂ DE FIERĂSTRĂU LONGITUDINAL HM 205 T8 MSS

Adecvată pentru utilizarea în următoarele materiale: Metal, INOX, metal neferos, armare, fontă cenușie, componente auto (stâlpii A-B-C), cauciuc ranforsat cu metal de până la 175 mm.

Lățime mm	Lungime mm	Înălțime mm	Max. Grosimea materialului mm	Lungime de tăiere mm	TPI	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
1,27	228	25	175	205	8	1	3 13 24 000 50 6	130,81	155,66

*U. d. a. = Unitate de ambalare

Pânză de fierăstrău longitudinal pentru lemn și plastic.


PÂNZĂ DE FIERĂSTRĂU LONGITUDINAL BIM 130 T5/8 WP

Adecvată pentru utilizarea în următoarele materiale: Lemn cu reziduuri metalice.

Lățime mm	Lungime mm	Înălțime mm	Max. Grosimea materialului mm	Lungime de tăiere mm	TPI	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
19	150	1,27	100	130	5 / 8	3	3 13 24 000 45 3	82,92	98,67


PÂNZĂ DE FIERĂSTRĂU LONGITUDINAL BIM 205 T5/8 WP

Adecvată pentru utilizarea în următoarele materiale: Lemn cu reziduuri metalice.

Lățime mm	Lungime mm	Înălțime mm	Max. Grosimea materialului mm	Lungime de tăiere mm	TPI	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
1,27	225	19	175	205	5 / 8	3	3 13 24 000 45 4	118,45	140,96


PÂNZĂ DE FIERĂSTRĂU LONGITUDINAL HCS 130 T6 WP

Adecvată pentru utilizarea în următoarele materiale: Lemn, plastic și gips carton între 6 și 100 mm.

Lățime mm	Lungime mm	Înălțime mm	Grosimea minimă a materialului mm	Max. Grosimea materialului mm	Lungime de tăiere mm	TPI	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
1,27	150	19	6	100	130	6	3	3 13 24 000 45 5	39,66	47,19

Pânză de fierăstrău longitudinal pentru gips carton.


PÂNZĂ DE FIERĂSTRĂU LONGITUDINAL HCS 130 T6 DW

Adecvată pentru utilizarea în următoarele materiale: Gips carton și lemn uscat de până la 100 mm.

Lățime mm	Lungime mm	Înălțime mm	Max. Grosimea materialului mm	Lungime de tăiere mm	TPI	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
1,05	150	19	100	130	6	3	3 13 24 000 45 6	50,99	60,67

5 FIERĂSTRĂU CU BANDĂ FĂRĂ CABLU

ABAS 18-63 AS



Fierăstrău cu bandă ergonomic și compact pentru debitarea mobilă și confortabilă a diferitelor materiale.

ABAS 18-63 AS SET 2 X 8 AH



Fierăstrău cu bandă ergonomic și compact pentru debitarea mobilă și confortabilă a diferitelor materiale. Inclusiv set starter cu acumulatori 2 x 8 Ah ProCORE și încărcător rapid.

Tensiune acumulator	V	18
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion/ProCORE litiu-ion
Interfață acumulator		18 V AMPShare
Turație la mers în gol	rot./min	162
Adâncimea max. de tăiere	mm	63,5
Dimensiune disc de debitat	mm	733 x 13 x 0,35
Lățime	mm	200
Înălțime	mm	255
Lungime	mm	355
Greutate fără acumulator	kg	3,30

AVANTAJELE FEIN	+ Dimensiune constructivă compactă, precum și utilizare confortabilă cu două mâini pentru lucrul în siguranță și cu efort scăzut. + Mai multe posibilități – datorită schimbării rapide și fără scule a benzii de debitat, prelucrarea flexibilă a celor mai diferite materiale (de exemplu, oțel, aluminiu și plastic) nu cunoaște limite. + Rezultate precise de debitare datorită funcționării cu vibrații reduse a discului de debitat, precum și a luminii LED asupra zonei de lucru. + Nu este necesară reglarea obositoare a benzii de debitat după înlocuire. + Lucru în condiții confortabile, cu mâner moale. + Funcționare fără vibrații a discului de debitat. + Comutator de pornire/oprire de siguranță. + Compatibil cu toți acumulatorii și toate încărcătoarele AMPShare ProCORE de 18 V pentru un plus de putere și flexibilitate. Adecvat și pentru aparatele cu acumulator Bosch Professional de 18 V. + Viteză maximă de tăiere cu acumulatori AMPShare 18 V ProCORE: tehnologia COOLPACK 2.0 asigură o durată de viață a acumulatorului mai lungă cu 135 %. Cea mai modernă tehnologie celulară și gestionarea inteligentă a acumulatorului asigură o performanță mai mare cu 87 % față de acumulatorii convenționali. „Electronic Cell Protection” ECP protejează acumulatorul împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii și descărcării profunde. + Echipare optimă pentru orice utilizare. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.	
------------------------	--	--

FURNITURA	1 buc. pânză bandă BIM 733T14 MS, 1 buc. geantă scule din plastic (L-BOXX 238)	1 buc. pânză bandă BIM 733T14 MS, 2 buc. acumulatori ProCORE 18 V 8.0 Ah, 1 buc. încărcător rapid GAL18 V-160 AS, 1 buc. geantă scule din plastic (L-BOXX 238)
------------------	---	--

Număr comandă	7 135 01 61 00 0	7 135 01 62 00 0
EAN	4014586897257	4014586900124
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	1.430,16	3.275,40
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	1.701,88	3.897,73

Accesorii vezi la pagina 184

Accesorii AMPShare de la pagina 318

ACCESORII GENERALE



PÂNZĂ BANDĂ PENTRU DEBITAT METAL ȘI PLASTIC BIM 733 T14 MS

Pânză bandă pentru debitat metal și plastic. Adecvat pentru utilizarea în următoarele materiale: oțel, metale neferoase și materiale plastice sau materiale compozite cu o limită de elasticitate < 1.400 N/mm². Material: BiM (BiMetal) TPI: 14 / 18

Lățime mm	Lun-gime mm	Înăl-țime mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
0,35	733	13	3	6 35 02 308 00 0	260,59	310,10



PÂNZĂ BANDĂ PENTRU DEBITAT METAL ȘI PLASTIC BIM 733 T10 MS

Pânză bandă pentru debitat metal și plastic. Adecvat pentru utilizarea în următoarele materiale: oțel, metale neferoase și materiale plastice sau materiale compozite cu o limită de elasticitate < 1.400 N/mm². Material: BiM (BiMetal) TPI: 10 / 14

Lățime mm	Lun-gime mm	Înăl-țime mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
0,35	733	13	3	6 35 02 309 00 0	260,59	310,10

*U. d. a. = Unitate de ambalare

MKAS 355

FURNITURA

1 buc. disc debitare pentru oțel pentru construcții, 1 buc. cheie combinată: locaș hexagonal 6 mm și fantă în cruce PH2, 1 buc. cheie imbus 8 mm, 1 buc. pereche de perii colectoare suplimentare

Accesorii vezi la pagina 185

Tăiere sigură, rapidă și precisă cu mașină de debitat cu disc pentru metal.

Tensiune	V	230
Putere nominală	W	1 800
Putere în sarcină	W	1 050
Turație la mers în gol	rot./min	1 300
Disc debitare Ø	mm	355
Dorn de prindere	mm	25,4
Adâncimea max. de tăiere rectangulară	mm	120
Adâncimea max. de tăiere rectangulară la 45°	mm	90
Adâncimea max. de tăiere rotundă	mm	100
Adâncimea max. de tăiere rotundă la 45°	mm	90
Cablu cu ștecher	m	4
Greutate	kg	24,4

AVANTAJELE FEIN

- + Până la 100 % fără scântei: tăiere la rece pentru lucrări sigure fără praf.
- + Debitează rapid și precis: viteză maximă de lucru cu muncă de finisare minimă.
- + Utilizare versatilă: pentru fiecare material disc de debitare potrivit.
- + Reglarea fără trepte a unghiului de la 0° la 45° pentru tăieturi oblice.
- + Dispozitiv cu prindere rapidă.
- + Limitator de adâncime
- + Recipient de colectare a așchiilor.
- + Comutator om mort.

Număr comandă	7 236 54 60 00 0
EAN	4014586894447
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	3.884,13
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	4.622,11

DISC FIERĂSTRĂU

DISC DEBITARE

Pentru oțel construcții.

Ø mm	Dinți	Grosime mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
355	66	2,2	6 35 02 301 00 0	664,87	791,19


DISC DEBITARE

Pentru aluminiu, cupru, alamă și alte metale neferoase.

Ø mm	Dinți	Grosime mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
355	80	2,8	6 35 02 302 00 0	829,67	987,30


DISC DEBITARE

Pentru inox.

Ø mm	Dinți	Grosime mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
355	100	2,4	6 35 02 303 00 0	812,16	966,46


DISC DEBITARE

Pentru profile din oțel cu perete subțire.

Ø mm	Dinți	Grosime mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
355	90	2,4	6 35 02 304 00 0	812,16	966,46

5 FIERĂSTRĂU ALTERNATIV



STS 325 R

Fierăstrău alternativ pneumatic, pentru țevi și profile.



ASTXE 649-1

Fierăstrău alternativ de mare putere pentru țevi și profile, cu reglarea fără trepte a numărului de curse.

PAGINA	187	187
Acționare electrică		•
Acționare pneumatică	•	
Regulator de turație		•
Putere nominală	W	750
Presiune de lucru	bar	6
Consum de aer	m ³ /min	1,5
Putere în sarcină	W	1 100
Numărul de curse	rot./min	330
Lungimea cursei	mm	60
Țevi până la Ø	mm	440 *
Profile până la B x H	mm	290 x 500
Cablu cu ștecher	m	2,5
Greutate conform EPTA	kg	7,20

- dotare
- * Cu prelungirea lanțului.

STS 325 R



FURNITURA

2 buc. pânze fierăstrău, 1 set de chei, 1 buc. mâner suplimentar, 1 buc. ștuț de racordare

Accesorii vezi la pagina 188

Fierăstrău alternativ pneumatic, pentru țevi și profile.

Presiune de lucru	bar	6
Consum de aer	m ³ /min	1,5
Putere în sarcină	W	1 100
Numărul de curse	rot./min	330
Lungimea cursei	mm	60
Țevi până la Ø	mm	440 *
Profile până la B x H	mm	290 x 500
Greutate conform EPTA	kg	7,20

Număr comandă	7 534 08 00 00 0
EAN	4014586855639
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	14.130,57
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	16.815,38

AVANTAJELE FEIN

- + Utilizare optimă pentru decuparea țevelor și profilelor din oțel, fontă, beton spongios și mase plastice.
- + Se pot livra dispozitive de fixare și de avans pentru profile și țevi de la Ø 80 mm până la Ø 400 mm.
- + Dispozitivele de fixare reglabile permit și tăieri de îmbinare la colț până la 45°.
- + Sistem de fixare și de avans.
- + Sistem de fixare reglabil.
- * Cu prelungirea lanțului.

ASTXE 649-1



FURNITURA

2 buc. pânze fierăstrău, 1 buc. mâner suplimentar, 1 set de chei

Accesorii vezi la pagina 188

Fierăstrău alternativ de mare putere pentru țevi și profile, cu reglarea fără trepte a numărului de curse.

Putere nominală	W	750
Putere în sarcină	W	480
Numărul de curse	rot./min	100 - 350
Lungimea cursei	mm	60
Țevi până la Ø	mm	440 *
Profile până la B x H	mm	290 x 550
Cablu cu ștecher	m	2,5
Greutate conform EPTA	kg	6,40

Număr comandă	7 234 23 00 23 0
EAN	4014586858500
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	11.513,34
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	13.700,87

AVANTAJELE FEIN

- + Utilizare optimă pentru decuparea țevelor și profilelor din oțel, fontă, beton spongios și mase plastice.
- + Se pot livra dispozitive de fixare și de avans pentru profile și țevi de la Ø 80 mm până la Ø 400 mm.
- + Potrivit în special pentru tăierea materialelor stratificate (sandwich) și tăierea a straturilor compuse din diferite materiale.
- + Reglare electronică fără trepte a numărului de curse pentru o viteză de tăiere optimă.
- + Dispozitivele de fixare reglabile permit și tăieri de îmbinare la colț până la 45°.
- * Cu prelungirea lanțului.

5 FIERĂSTRĂU ALTERNATIV

PÂNZE DE FIERĂSTRĂU

	Metale nefe- roase și oțel 400 N/mm ²	Oțel peste 400 N/mm ² și GG	Diverse	Lungime mm	Distanță între dinți mm	Grosime mm	Greutate (net) kg	Material	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
	x	x	≤ Ø 80	200	1,0	1,5	0,06	HSS	6 35 03 067 00 6	53,05	63,12
	x	x	≤ Ø 80	200	1,6	1,5	0,06	HSS	6 35 03 066 00 2	51,50	61,29
	x	x	≤ Ø 170 ¹	300	1,6	1,5	0,06	HSS	6 35 03 063 00 7	64,38	76,61
	x	x	≤ Ø 260 ¹	400	1,6	1,5	0,125	HSS	6 35 03 064 00 5	89,10	106,02
	x	x	≤ Ø 350 ²	500	1,8	2,0	0,18	HSS	6 35 03 072 00 2	182,83	217,56
	x	x	≤ Ø 440 ²	600	1,8	2,0	0,21	HSS	6 35 03 073 00 6	221,97	264,14
	x	x		300	2,1	1,5	0,08	HSS	6 35 03 070 00 0	63,86	75,99
	x		*	530	2,1	1,5	0,170	HSS	6 35 03 069 00 8	115,88	137,89
	x (AL)		Material plastic	200	3,2	1,5	0,06	HSS	6 35 03 065 00 9	41,72	49,64
	x (AL)		Material plastic	400	3,2	1,5	0,125	HSS	6 35 03 068 00 4	89,10	106,02
			Țevi PE, beton celular auto- clavizat	300	6,3	1,5	0,08		6 35 03 071 00 9	44,81	53,32
			Țevi PE, beton celular auto- clavizat *	530	6,3	1,5	0,170		6 35 03 040 00 3	80,86	96,22

PÂNZE DE FIERĂSTRĂU HD

Pânze de fierăstrău speciale pentru prelucrarea oțelului și oțelului superior. Pânzele de ferăstrău HD conving prin durabilitatea înaltă și un progres rapid de tăiere. Merită să efectuați un test.

	Metale nefe- roase și oțel 400 N/mm ²	Oțel peste 400 N/mm ² și GG	Diverse	Lungime mm	Distanță între dinți mm	Grosime mm	Greutate (net) kg	Material	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
	x	x	≤ Ø 170 ¹	300	1,6	2,0	0,08	HSS	6 35 03 093 00 4	114,85	136,67
	x	x	≤ Ø 350 ²	500	1,8	2,0	0,18	HSS	6 35 03 099 00 5	212,70	253,11
	x	x	≤ Ø 325 *	530	2,1	1,6	0,17	HSS	6 35 03 100 00 6	165,32	196,72
	x	x	≤ Ø 260 ¹	400	2,1	2,0	0,175	HSS	6 35 03 094 00 2	154,50	183,86
	x	x	≤ Ø 260 ¹	400	3,2	2,0	0,175	HSS	6 35 03 095 00 6	154,50	183,86
	x	x	≤ Ø 440 ²	600	1,8	2,0	0,21	HSS	6 35 03 098 00 1	259,56	308,88

PÂNZE DE FIERĂSTRĂU TD

Pânze de fierăstrău TD sunt adecvate pentru șlefuire umedă și uscată. Acestea conving prin timpi de tăiere reduși și rezultate curate de tăiere.

	pentru țevile de fontă ductile, și cu înveliș din mortar de ciment și țevi de fontă cenușie	Ø țevi (DN) mm	Lungime mm	Lungimea stratului mm	Grosime mm	Greutate kg	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
	x	80 - 150 ³	320	260	2,2	0,110	6 35 03 096 01 8	1.124,76	1.338,46
	x	80 - 300 ³	490	430	2,9	0,220	6 35 03 097 01 2	1.484,23	1.766,23

* doar cu ghidaj pentru pânze de fierăstrău 9 06 06 002 00 9

¹ cu dispozitivul de prindere și de avans FEIN 9 07 02 005 00 0 sau dispozitivul de prindere 9 07 02 004 00 6

² doar cu prelungirea lanțului până la Ø 440 mm, pentru aceasta sunt necesare lanțul 3 02 31 003 00 3 și bolțurile 3 02 16 130 00 4

³ utilizabil numai cu dispozitivul de prindere și de avans FEIN 9 07 02 005 00 0

ACCESORII GENERALE



DISPOZITIV DE FIXARE ȘI DE AVANS

(lățime x a x i) 280 x 285 x 395 mm, pentru țevi sau materiale rotunde cu un diametru exterior de la 80 la 400 mm.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 07 02 005 00 0	11.748,18	13.980,33



DISPOZITIV DE FIXARE

Pentru țevi până la Ø 159 mm și pentru tăieturi de îmbinare la colț.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 07 02 001 00 1	1.470,84	1.750,30



DISPOZITIV DE FIXARE

Pentru țevi cu diametre de Ø 100-325 mm, doar cu prelungirea lanțului până la Ø 440 mm, sunt necesare suplimentar lanțul 3 02 31 003 00 3 și bolțul 3 02 16 130 00 4.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 07 02 004 00 6	2.049,19	2.438,53



DISPOZITIV DE FIXARE

Pentru profiluri până la 310 mm lățime la o înălțime max. de 550 mm.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 07 02 003 00 8	1.650,58	1.964,18



GHIDAJ PÂNZĂ DE FĂERĂSTRĂU

Pentru țevi până la Ø 325 mm doar cu lame de ferăstrău lungime 530 mm, ghidaj până la mijlocul țevii, grosimea pânzei de ferăstrău max. 1,6 mm.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 06 06 002 00 9	1.624,83	1.933,54

PANA DE DESPICAT

Împiedică încleștarea pânzei de ferăstrău.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 33 05 006 00 8	64,38	76,61

FĂLCI DE PROTECȚIE DIN OȚEL

pentru protecția suprafeței țevii contra deteriorărilor, necesar 4 buc. fălci.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 27 064 00 8	298,70	355,45



MATERIAL DE CURĂȚARE

Rhombo pentru curățarea uneltelor cu strat metalic dur și cu strat de diamant.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 37 19 007 01 0	141,63	168,53

ACCESORII STS 325 R

ȘTUȚ DE CUPLARE CAP LA CAP A FURTUNURILOR

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
4 11 40 004 00 7	156,56	186,31

FREZARE



MAȘINĂ DE ȘANFRENAT 192

Pentru realizarea eficientă a suprafețelor șanfrenate vizibile și funcționale, până la rotunjirea muchiilor.

**FREZĂ DE ȚEAVĂ 200**

Prelucrarea economică a țevelor cu capacitate de așchiere ridicată.



6 MAȘINĂ DE ȘANFRENAT



AKFH 18-5 AS

Mașină de șanfrenat performantă, fără cablu, pentru pregătirea optimă a straturilor de acoperire ulterioare, pentru lucrări flexibile în atelier și pe șantier.

KFH 17-8 R

Mașină de șanfrenat universală cu tehnologie Booster pentru pregătirea optimă a cordoanelor de sudură și a straturilor de acoperire ulterioare.

KFH 17-15 R

Mașină de șanfrenat universală cu tehnologie Booster și tehnologie cu arc pentru pregătirea optimă a cordoanelor de sudură.

PAGINA	193	194	194
Lungime teșitură până la 5 mm la 45°	+	++	++
Lungime teșitură până la 8 mm la 45°		+	++
Lungime teșitură până la 15 mm la 45°			+
Pentru lucrări de montaj	++	+	+
Pentru ateliere	+	++	++
Pornire lentă	•	•	•
Protecție contra pornirii automate	•	•	•
Monitorizare a blocării	•	•	•
Protecție electronică la suprasarcină	•	•	•
Preselectarea turației	•	•	•
Tehnologie Booster		•	•
Tehnologie pe arc			•
Sistem eficient de schimbare rapidă a frezei		•	•
Putere nominală	W	1 700	1 700
Putere în sarcină	W	1 000	1 000
Tensiune acumulator	V	18	
Compatibilitate acumulator	Litiu-ion/ProCORE litiu-ion		
Interfață acumulator	18 V AMPShare		
Turație la mers în gol	rot./min	2 400 - 7 500	2 300 - 7 500
Lățime șanfren max. la 45°	mm	5	8
Înălțime șanfren max. la 45°	mm	3,5	10,6
Unghi șanfren	45°	30° / 37,5° / 45° / 60°	30° / 37,5° / 45° / 60°
Raza de racordare	1,2 / 2,5 mm	2 / 3 / 4 mm	2 / 3 / 4 mm
Dotare cap frezare	3x placă SX	3x placă KX	3 x 2 placă KX
Ø disc suport	mm	98	118
Greutate conform EPTA	kg	4,60	6,40
Greutate fără acumulator	kg	2,52	

+ bun ++ foarte bun • dotare

AKFH 18-5 AS
**SET DE BAZĂ
AKFH 18-5 AS
PENTRU FAȚETE**
**SET DE BAZĂ
AKFH 18-5 AS
PENTRU FAȚETE
CU 1X ACUMULATOR
8 AH ProCORE**
**SET DE BAZĂ
AKFH 18-5 AS
PENTRU FAȚETE
CU 2X ACUMULATOR
8 AH ProCORE**


Mașină de șanfrenat performantă, fără cablu, pentru pregătirea optimă a straturilor de acoperire ulterioare, pentru lucrări flexibile în atelier și pe șantier.



Mașina performantă de șanfrenat, fără cablu, se întâlnește cu accesoriile optime pentru crearea unei fațete de 45°. Pentru pregătirea optimă a straturilor de acoperire ulterioare pentru lucrul flexibil în atelier și pe șantier.



Mașina performantă de șanfrenat, fără cablu, se întâlnește cu accesoriile optime pentru crearea unei fațete de 45°. Pentru pregătirea optimă a straturilor de acoperire ulterioare pentru lucrul flexibil în atelier și pe șantier. Include un acumulator ProCORE 8 Ah AS și un încărcător GAL 18 V-160 AS.



Mașina performantă de șanfrenat, fără cablu, se întâlnește cu accesoriile optime pentru crearea unei fațete de 45°. Pentru pregătirea optimă a straturilor de acoperire ulterioare pentru lucrul flexibil în atelier și pe șantier. Include doi acumulatori ProCORE 8 Ah AS și un încărcător GAL 18 V-160 AS.

Tensiune acumulator	V	18
Compatibilitate acumulator	Litiu-ion/ProCORE litiu-ion	
Interfață acumulator	18 V AMPShare	
Turație la mers în gol	rot./min	2 400 - 7 500
Lățime șanfren max. la 45°	mm	5
Înălțime șanfren max. la 45°	mm	3,5
Unghi șanfren	45°	
Raza de racordare	1,2 / 2,5 mm	
Dotare cap frezare	3x placă SX	
Ø disc suport	mm	98
Greutate fără acumulator	kg	2,52

AVANTAJELE FEIN

- + Pentru realizarea de teșituri și suprafețe de racordare la materiale plate, table și recipiente, de muchii interioare și exterioare, de forme ale conturilor, dar și pentru teșirea găurilor.
- + Capacitate înaltă de îndepărtare cu efort scăzut și ajustarea turației fără trepte pentru diferite materiale.
- + Ergonomică datorită greutății reduse și design-ului compact.
- + Performanță crescută și durată lungă de viață datorită motorului fără perii FEIN PowerDrive.
- + Protecție extinsă a utilizatorului prin pornire lentă, blocator contra repornirii, monitorizare a blocării și protecție electronică împotriva suprasolicitării.
- + Compatibil cu toți acumulatorii și toate încărcătoarele AMPShare ProCORE de 18 V pentru un plus de putere și flexibilitate. Adecvat și pentru aparatele cu acumulator Bosch Professional de 18 V.
- + Acumulator Li-ion ProCORE cu celule Highpower, afișaj al nivelului de încărcare și „Electronic Cell Protection” (ECP). ECP protejează acumulatorul împotriva suprasolicitării, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Tehnologia COOLPACK 2.0 asigură o durată de viață a acumulatorului mai lungă cu 135 %, permițând astfel timpi de operare mai lungi.
- + Cea mai modernă tehnologie celulară și gestionarea inteligentă a acumulatorului asigură o performanță mai mare cu 87 % decât în cazul acumulatorilor convenționali.
- + Gamă extinsă de accesorii pentru diverse materiale, cum ar fi oțel, oțel inoxidabil și metale neferoase.
- + Durată de viață peste medie a plăcuțelor indexabile datorită utilizării de 8 sau 16 ori.
- + Echipare optimă pentru orice utilizare. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

FURNITURA

1 buc. cap de frezare la 45° (fără pastile și fără rolă de ghidare), 3 buc. șuruburi de fixare SX, 1 buc. pastă de cupru, 1 buc. cheie imbus 4 mm, 1 buc. șurubelniță torx TX 15, 1 buc. geantă scule din plastic (L-BOXX 238)	1 buc. AKFH 18-5 AS inclusiv cap de frezare de 45°, 3 buc. șuruburi de fixare SX, 1 buc. cheie imbus 4 mm, 1 buc. șurubelniță torx TX 15, 1 buc. lubrifiant tăiere, 1 set de 10 buc. pastile amovibile SX fațete pentru utilizare universală, 1 buc. rolă de ghidare Ø 21,69 mm pentru fațete de 45° și raza 2,5 mm, 1 buc. geantă scule din plastic (L-BOXX 238)	1 buc. AKFH 18-5 AS inclusiv cap de frezare de 45°, 3 buc. șuruburi de fixare SX, 1 buc. cheie imbus 4 mm, 1 buc. șurubelniță torx TX 15, 1 buc. lubrifiant tăiere, 1 set de 10 buc. pastile amovibile SX fațete pentru utilizare universală, 1 buc. rolă de ghidare Ø 21,69 mm pentru fațete de 45° și raza 2,5 mm, 1 buc. acumulator ProCORE 18 V 8.0 Ah, 1 buc. încărcător rapid GAL18 V-160 AS, 1 buc. geantă scule din plastic (L-BOXX 238)	1 buc. AKFH 18-5 AS inclusiv cap de frezare de 45°, 3 buc. șuruburi de fixare SX, 1 buc. cheie imbus 4 mm, 1 buc. șurubelniță torx TX 15, 1 buc. lubrifiant tăiere, 1 set de 10 buc. pastile amovibile SX fațete pentru utilizare universală, 1 buc. rolă de ghidare Ø 21,69 mm pentru fațete de 45° și raza 2,5 mm, 2 buc. acumulatori ProCORE 18 V 8.0 Ah, 1 buc. încărcător rapid GAL18 V-160 AS, 1 buc. geantă scule din plastic (L-BOXX 238)
--	---	--	---

Număr comandă	7 138 02 62 00 0	7 138 05 61 00 0	7 138 05 62 00 0	7 138 05 63 00 0
EAN	4014586898209	4014586898247	4014586898254	4014586898261
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	5.723,71	7.473,68	8.607,20	9.140,74
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	6.811,21	8.893,68	10.242,56	10.877,47

Accesorii vezi la pagina 196

Accesorii AMPShare de la pagina 318

6 MAȘINĂ DE ȘANFRENAT

KFH 17-8 R

Mașină de șanfrenat universală cu tehnologie Booster pentru pregătirea optimă a cordoanelor de sudură și a straturilor de acoperire ulterioare.

Putere nominală	W	1 700
Putere în sarcină	W	1 000
Turație la mers în gol	rot./min	2 300 - 7 500
Lățime șanfren max. la 45°	mm	8
Înălțime șanfren max. la 45°	mm	5,7
Unghi șanfren		30° / 37,5° / 45° / 60°
Raza de racordare		2 / 3 / 4 mm
Dotare cap frezare		3x placă KX
Ø disc suport	mm	118
Cablu cu ștecher	m	4
Greutate conform EPTA	kg	4,60

AVANTAJELE FEIN

- + cu 30 - 80 % mai multă performanță de frezare, dar și vibrații semnificativ mai reduse datorită noii tehnologii Booster.
- + FEIN ErgoGrip: concept ergonomic unic, înscris pentru brevetare, cu deservire cu două mâini, pentru lucrul neobositor.
- + Sistem eficient de schimbare rapidă a capului de frezare pentru întreruperi minime.
- + Capacitate mare de îndepărtare cu efort redus.
- + Protecție extinsă a utilizatorului prin pornire lentă, blocator contra repornirii, monitorizare a blocării și protecție electronică împotriva suprasolicitării.
- + Gamă extinsă de accesorii pentru diverse materiale, cum ar fi oțel, oțel inoxidabil și metale neferoase.
- + Durată de viață peste medie a plăcuțelor indexabile datorită utilizării de 8 sau 16 ori.

FURNITURA

1 buc. mașină (fără pastile și fără roșă de ghidare), 3 buc. șuruburi de fixare SX, 1 buc. pastă de cupru, 1 buc. cheie imbus 5 mm, 1 buc. șurubelniță torx TX 15, 1 buc. geantă din plastic pentru scule

Accesorii vezi la pagina 196

Număr comandă	7 238 16 61 00 0
EAN	4014586892696
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	9.260,22
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	11.019,66

KFH 17-15 R

Mașină de șanfrenat universală cu tehnologie Booster și tehnologie cu arc pentru pregătirea optimă a cordoanelor de sudură.

Putere nominală	W	1 700
Putere în sarcină	W	1 000
Turație la mers în gol	rot./min	2 300 - 7 500
Lățime șanfren max. la 45°	mm	15
Înălțime șanfren max. la 45°	mm	10,6
Unghi șanfren		30° / 37,5° / 45° / 60°
Raza de racordare		2 / 3 / 4 mm
Dotare cap frezare		3 x 2 placă KX
Ø disc suport	mm	137
Cablu cu ștecher	m	4
Greutate conform EPTA	kg	6,40

AVANTAJELE FEIN

- + cu 30 - 80 % mai multă performanță de frezare, dar și vibrații semnificativ mai reduse datorită noii tehnologii Booster.
- + Tehnologie pe arc: siguranță ridicată în exploatare prin lucrul cu vibrații reduse datorită amortizării forței de rotație.
- + FEIN ErgoGrip: concept ergonomic unic, înscris pentru brevetare, cu deservire cu două mâini, pentru lucrul neobositor.
- + Protecție extinsă a utilizatorului prin pornire lentă, blocator contra repornirii, monitorizare a blocării și protecție electronică împotriva suprasolicitării.
- + Sistem eficient de schimbare rapidă a capului de frezare pentru întreruperi minime.
- + Capacitate mare de îndepărtare cu efort redus.
- + Gamă extinsă de accesorii pentru diverse materiale, cum ar fi oțel, oțel inoxidabil și metale neferoase.
- + Durată de viață peste medie a plăcuțelor indexabile datorită utilizării de 8 sau 16 ori.

FURNITURA

1 buc. mașină (fără pastile și fără roșă de ghidare), 6 buc. șuruburi de fixare, 1 buc. pastă de cupru, 1 buc. cheie imbus 5 mm, 1 buc. șurubelniță torx TX 15, 1 buc. geantă din plastic pentru scule

Accesorii vezi la pagina 196

Număr comandă	7 238 18 61 00 0
EAN	4014586892733
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	14.137,78
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	16.823,96

Freze pentru muchii FEIN.

PAS CU PAS CĂTRE ACCESORIILE CORECTE.

PENTRU KFH 17-8 (R) ȘI KFH 17-15 (R)



PASUL 01

Alegerea capului de frezare.

Unghiul de șanfrenare? Sau rază?

PENTRU KFH 17-8 R



30°
Număr comandă:
6 43 01 002 01 0

PENTRU KFH 17-15 R



30°
Număr comandă:
6 43 01 004 01 0

37,5°
Număr comandă:
6 43 01 005 01 0

37,5°
Număr comandă:
6 43 01 006 01 0

45°
Număr comandă:
6 43 01 001 01 0

45°
Număr comandă:
6 43 01 003 01 0

60°
Număr comandă:
6 43 01 007 01 0

60°
Număr comandă:
6 43 01 008 01 0

PASUL 02

Alegerea plăcuțelor amovibile.

Șanfren sau rază? Ce rază? Pentru care material?



Pentru aplicații universale (oțel și oțeluri superioare moi).



Pentru metale neferoase (de exemplu, aluminiu, cupru, alamă) și materiale plastice.



Pentru oțeluri dure, oțeluri cu granulație fină și oțeluri superioare bogat aliate.

8 mm KFH 17-8 R (T)
15 mm KFH 17-15 R (T)
Număr comandă:
6 43 02 004 01 0

8 mm KFH 17-8 R (T)
15 mm KFH 17-15 R (T)
Număr comandă:
6 43 02 003 01 0

8 mm KFH 17-8 R (T)
15 mm KFH 17-15 R (T)
Număr comandă:
6 43 02 011 01 0

2 mm
Număr comandă:
6 43 02 012 01 0

2 mm
Număr comandă:
6 43 02 018 01 0

2 mm
Număr comandă:
6 43 02 013 01 0

3 mm
Număr comandă:
6 43 02 006 01 0
4 mm
Număr comandă:
6 43 02 015 01 0

3 mm
Număr comandă:
6 43 02 005 01 0
4 mm
Număr comandă:
6 43 02 016 01 0

3 mm
Număr comandă:
6 43 02 014 01 0
4 mm
Număr comandă:
6 43 02 017 01 0

Vă rugăm să rețineți: Sistemul de culori indică accesoriile ce se potrivesc între ele.

PENTRU AKFH 18-5



PASUL 01

Alegerea plăcuțelor amovibile.*

Șanfren sau rază? De ce dimensiune? Pentru care material?



Pentru aplicații universale (oțel și oțeluri superioare moi).



Pentru metale neferoase (de exemplu, aluminiu, cupru, alamă) și materiale plastice.



7,2 mm

Număr comandă:
6 43 02 001 01 0



7,2 mm

Număr comandă:
6 43 02 007 01 0



1,2 mm

Număr comandă:
6 43 02 008 01 0



1,2 mm

Număr comandă:
6 43 02 009 01 0



2,5 mm

Număr comandă:
6 43 02 002 01 0



2,5 mm

Număr comandă:
6 43 02 010 01 0



PASUL 02

Alegerea rolei de ghidare potrivită.

*



1,2 mm

ø 19,80 mm
Număr comandă:
6 43 03 006 01 0



7,2 mm



1,2 mm

ø 26,10 mm
Număr comandă:
6 43 03 007 01 0



2,7 mm



2,5 mm

ø 21,69 mm
Număr comandă:
6 43 03 001 01 0



5 mm

PASUL 03

Completarea șuruburilor de fixare.

SX

Set 10 buc.
Număr comandă:
3 13 50 076 00 0



PASUL 03

Alegerea rolei de ghidare potrivită.



8 mm KFH 17-8 R (T)
15 mm KFH 17-15 R (T)

Număr comandă:
6 43 03 002 01 0



ø 29,90 mm



*



2 mm



8 mm

KFH 17-8 R (T)
Număr comandă:
6 43 03 009 01 0



2 mm



16,8 mm

KFH 17-15 R (T)
Număr comandă:
6 43 03 009 01 0

ø 26,65 mm



3 mm



6,2 mm

KFH 17-8 R (T)
Număr comandă:
6 43 03 004 01 0



3 mm



14 mm

KFH 17-15 R (T)
Număr comandă:
6 43 03 004 01 0

ø 28,55 mm

PASUL 04

Completarea șuruburilor de fixare.

KX

Set 10 buc.
Număr comandă:
3 13 50 075 00 0



* Pentru utilizarea de 16 ori a plăcuțelor amovibile sunt necesare ambele role de ghidaj.



Fațetă



Rază

6 MAȘINĂ DE ȘANFRENAT

ACCESORII AKFH 18-5



PLĂCUȚĂ AMOVIBILĂ SX

Pentru utilizare universală (oțel, oțeluri superioare frezabile).

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
10	6 43 02 001 01 0	1.144,33	1.361,75



PLĂCUȚĂ AMOVIBILĂ SX

Pentru metale neferoase și materiale moi (aluminiiu, cupru, materiale plastice, ...).

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
10	6 43 02 007 01 0	1.144,33	1.361,75



PLĂCUȚĂ AMOVIBILĂ SX

Suprafață cu rază de racordare de 1,2 mm pentru utilizare universală (oțel, oțeluri superioare frezabile).

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
10	6 43 02 008 01 0	1.729,37	2.057,95



PLĂCUȚĂ AMOVIBILĂ SX

Suprafață cu rază de racordare de 1,2 mm pentru metale neferoase și materiale moi (aluminiiu, cupru, materiale plastice,...).

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
10	6 43 02 009 01 0	1.729,37	2.057,95



PLĂCUȚĂ AMOVIBILĂ SX

Suprafață cu rază de racordare de 2,5 mm pentru utilizare universală (oțel, oțeluri superioare frezabile).

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
10	6 43 02 002 01 0	1.729,37	2.057,95



PLĂCUȚĂ AMOVIBILĂ SX

Suprafață cu rază de racordare de 2,5 mm pentru metale neferoase și materiale moi (aluminiiu, cupru, materiale plastice,...).

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
10	6 43 02 010 01 0	1.729,37	2.057,95



ȘURUB DE FIXARE SX

Pentru plăcuță amovibilă SX.

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
10	3 13 50 076 00 0	231,75	275,78



ROLĂ DE GHIDARE

Ø 19,80 mm pentru șanfren de 45° și suprafață de racordare de 1,2 mm.
Pentru utilizarea de 16 ori a plăcuței emovibile cu rază sunt necesare ambele role de ghidaj (diametru mic și mare), pentru a putea folosi de două ori muchia tăietoare cu radius pe fiecare latură (x 8).

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 43 03 006 01 0	527,36	627,56



ROLĂ DE GHIDARE

Ø 26,10 mm pentru șanfren de 45° și suprafață de racordare de 1,2 mm.
Pentru utilizarea de 16 ori a plăcuței emovibile cu rază sunt necesare ambele role de ghidaj (diametru mic și mare), pentru a putea folosi de două ori muchia tăietoare cu radius pe fiecare latură (x 8).

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 43 03 007 01 0	813,70	968,30



ROLĂ DE GHIDARE

Ø 21,69 mm pentru șanfren de 45° și suprafață de racordare de 2,5 mm.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 43 03 001 01 0	527,36	627,56

*U. d. a. = Unitate de ambalare

ACCESORII KFH 17-8 R



CAP FREZARE

Cap frezare 30° cu trei locașuri.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 43 01 002 01 0	2.116,65	2.518,81



CAP FREZARE

Cap frezare 60° cu trei locașuri.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 43 01 001 01 0	2.116,65	2.518,81



CAP FREZARE

Cap frezare 45° cu trei locașuri, pentru șanfren drept și rază.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 43 01 007 01 0	2.116,65	2.518,81

ACCESORII KFH 17-15 R



CAP FREZARE

Cap frezare 30° cu 2 x 3 locașuri.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 43 01 004 01 0	3.082,79	3.668,52



CAP FREZARE

Cap frezare 45° cu 2 x 3 locașuri, pentru șanfren drept și rază.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 43 01 003 01 0	3.082,79	3.668,52



CAP FREZARE

Cap frezare 60° cu 2 x 3 locașuri.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 43 01 008 01 0	3.082,79	3.668,52

ACCESORII KFH 17-8 R, KFH 17-15 R



PLĂCUȚĂ AMOVIBILĂ KX

Fațetă pentru oțeluri dure, oțeluri cu granulație fină, oțeluri speciale.

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
10	6 43 02 011 01 0	1.837,01	2.186,04



PLĂCUȚĂ AMOVIBILĂ KX

Pentru metale neferoase și materiale moi (aluminiiu, cupru, materiale plastice, ...).

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
10	6 43 02 003 01 0	1.710,32	2.035,27



PLĂCUȚĂ AMOVIBILĂ KX

Pentru utilizare universală (oțel, oțeluri superioare frezabile).

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
10	6 43 02 004 01 0	1.710,32	2.035,27


PLĂCUȚĂ AMOVIBILĂ KX

Rază 2 mm pentru oțeluri dure, oțeluri cu granulație fină, oțeluri speciale.

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
10	6 43 02 013 01 0	2.473,03	2.942,91


PLĂCUȚĂ AMOVIBILĂ KX

Suprafață cu rază de racordare de 2 mm pentru metale neferoase și materiale moi (aluminiiu, cupru, materiale plastice,...).

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
10	6 43 02 018 01 0	2.345,83	2.791,53


PLĂCUȚĂ AMOVIBILĂ KX

Suprafață cu rază de racordare de 2 mm pentru utilizare universală (oțel, oțeluri superioare frezabile).

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
10	6 43 02 012 01 0	2.345,83	2.791,53


PLĂCUȚĂ AMOVIBILĂ KX

Rază 3 mm pentru oțeluri dure, oțeluri cu granulație fină, oțeluri speciale.

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
10	6 43 02 014 01 0	2.028,07	2.413,40


PLĂCUȚĂ AMOVIBILĂ KX

Suprafață cu rază de racordare de 3 mm pentru metale neferoase și materiale moi (aluminiiu, cupru, materiale plastice,...).

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
10	6 43 02 005 01 0	1.900,87	2.262,03


PLĂCUȚĂ AMOVIBILĂ KX

Suprafață cu rază de racordare de 3 mm pentru utilizare universală (oțel, oțeluri superioare frezabile).

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
10	6 43 02 006 01 0	1.900,87	2.262,03


PLĂCUȚĂ AMOVIBILĂ KX

Rază 4 mm pentru oțeluri dure, oțeluri cu granulație fină, oțeluri speciale.

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
10	6 43 02 017 01 0	2.028,07	2.413,40


PLĂCUȚĂ AMOVIBILĂ KX

Suprafață cu rază de racordare de 4 mm pentru metale neferoase și materiale moi (aluminiiu, cupru, materiale plastice,...).

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
10	6 43 02 016 01 0	1.900,87	2.262,03


PLĂCUȚĂ AMOVIBILĂ KX

Suprafață cu rază de racordare de 4 mm pentru utilizare universală (oțel, oțeluri superioare frezabile).

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
10	6 43 02 015 01 0	1.900,87	2.262,03


ȘURUB DE FIXARE KX

Pentru plăcuță amovibilă KX.

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
10	3 13 50 075 00 0	219,39	261,07


ROLĂ DE GHIDARE

Ø 29,90 mm pentru cap frezare de 30° și 37,5°; fără suprafață de racordare.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 43 03 002 01 0	813,70	968,30


ROLĂ DE GHIDARE

Ø 26,30 mm pentru șanfren de 45°; fără suprafață de racordare.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 43 03 003 01 0	813,70	968,30


ROLĂ DE GHIDARE

Ø 25,00 mm pentru cap frezare de 60°; fără suprafață de racordare.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 43 03 008 01 0	813,70	968,30


ROLĂ DE GHIDARE

Ø 26,65 mm pentru șanfren de 45° și suprafață de racordare de 2 mm.

Pentru utilizarea de 16 ori a plăcuței emovibile cu rază sunt necesare ambele role de ghidaj (diametru mic și mare), pentru a putea folosi de două ori muchia tăietoare cu radius pe fiecare latură (x 8).

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 43 03 009 01 0	813,70	968,30


ROLĂ DE GHIDARE

Ø 32,30 mm pentru șanfren de 45° și suprafață de racordare de 2 mm.

Pentru utilizarea de 16 ori a plăcuței emovibile cu rază sunt necesare ambele role de ghidaj (diametru mic și mare), pentru a putea folosi de două ori muchia tăietoare cu radius pe fiecare latură (x 8).

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 43 03 010 01 0	813,70	968,30


ROLĂ DE GHIDARE

Ø 28,55 mm pentru șanfren de 45° și suprafață de racordare de 3 mm.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 43 03 004 01 0	813,70	968,30


ROLĂ DE GHIDARE

Ø 27,55 mm pentru șanfren de 45° și suprafață de racordare de 4 mm.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 43 03 011 01 0	813,70	968,30

6 FREZĂ DE ȚEAVĂ

Frezele de țeavă FEIN – prelucrare economică a țevelor cu capacitate de așchiere ridicată.

În domeniul tehnicii debitării țevelor, mașinile de debitat țeavă de la FEIN au un renume mondial. Domeniul de utilizare este prelucrarea țevelor înainte de montare sau a țevelor deja montate în conducte, magistrale. Mașinile de debitat țeavă FEIN conving prin calitate robustă și rentabilitate ridicată. Acestea sunt ideale pentru prelucrarea

țevelor de fontă sau de oțel pentru conductele de petrol, gaz și apă, care sunt utilizate, de exemplu, la sistemele de conducte, la rețelele publice de alimentare, la centralele electrice și instalațiile de procesare tehnică, precum și în construcții de rezervoare. Tehnica optimizată asigură o capacitate de așchiere ridicată.

Tehnică consacrată pentru rezultate perfecte.

În special în condiții dificile, de ex., în cazul spărturilor în țevi, sistemul își demonstrează funcționalitatea. Astfel, adaptarea la diferitele piese de țeavă permite viteze ideale de tăiere și de avans prin selectarea treptei de angrenare corecte. În acest mod este posibilă utilizarea economică a frezelor HSS și HM.



Avantaje pe scurt:

- + Datorită construcției robuste, a motoarelor performante și a materialelor de înaltă calitate, mașinile sunt potrivite pentru utilizarea în condiții extreme.
- + Utilizarea mașinilor electrice de debitat țeavă este posibilă chiar și la temperaturi negative foarte scăzute.
- + Mașini electrice de debitat țeavă cu funcționare în ambele sensuri (funcționare în sens invers numai în regim fără sarcină).
- + Utilizabile în mod flexibil și adecvate pentru țevi de la 250 mm la 3 000 mm.
- + Tăieri de profiluri și secționări cu freza profilată sau discul de ferăstrău.
- + Urmărire exactă a traiectoriei și tăiere exactă prin sistemul cu două lanțuri, reglaj ajustabil al traiectoriei și tensionare dublă a lanțului.
- + Capete de țeavă fără fisuri ca bază pentru rezultate perfecte la sudură. Motivul: un rezultat perfect de frezare și tăiere datorită capacității de îndepărtare, a calității înalte a uneltei și a lipsei decalajului de tăiere.
- + Montaj facil prin manevrabilitatea optimizată.
- + Disponibilă în două variante de angrenaje: treptele de avans și de turație diferite garantează o viteză de tăiere adaptată materialului pentru diferite tipuri de materiale (recomandare: țeavă de oțel - viteză de tăiere lentă, țeavă de fontă - viteză de tăiere rapidă).
- + Lucru punctiform și în condiții de siguranță prin intermediul avansului cu comutator de pornire/oprire (freze de țeavă RSG/RDG 1 500).
- + Oprirea mașinii prin intermediul cuplajului cu fricțiune oferă protecție în cazul suprasarcinii angrenajului.
- + Sortiment vast de accesorii FEIN.



Prezentare generală a mașinii



Mașini electrice de debitat țeavă FEIN:

Clasa de protecție I. Tip protecție IP X4.

Legat de sistemul de comutare:

- + Siguranță prin protecție contra pornirii accidentale.
 - + Protecție împotriva suprasolicității pentru motorul trifazat.
- Fabricate și testate în conformitate cu EN 62841.

MODEL RSG EX:

- + Adecvat în special pentru debitarea conductelor de petrol și gaze fără încărcătură.
- + Motor trifazat cu protecție contra exploziilor și rezistență la umiditate cu comutator suplimentar cu protecție contra exploziilor.

Mașini de debitat țeavă pneumatice FEIN:

MODEL RDG:

- + Protecție pentru lucrările la conductele de apă, petrol și gaze, fără încărcătură prin intermediul sistemului de antrenare pneumatic.
- + Adecvat pentru utilizarea în sectorul apei potabile.
- + Componentele mecanismului de antrenare a motorului în execuție inoxidabilă.
- + Lamelele motorului pneumatic sunt rezistente la dilatare.
- + Este posibilă chiar și funcționarea uscată de scurtă durată.

**SUNTEM BUCUROȘI SĂ VĂ AJUTĂM
CU O CONSILIERE TEHNICĂ.**

TĂIEREA TABLELOR



Filmul promoției
Tăierea tablelor

**FOARFECELE
RONȚĂTOR****206**

Extrem de manevrabilă și mobilă pe curburi – potrivită în special pentru table trapezoidale, ondu-late, profile și panouri din tablă îndoită.

**FOARFECELE DE
TĂIAT TABLĂ****218**

Alegerea corectă pentru cei care pun preț pe o putere ridicată de tăiere în table și oțeluri inoxidabile.

**FOARFECELE DE
DECUPAT TABLĂ****222**

Executarea unor decupări curate, fără deformarea tablei- doar cu o singură așchie continuă.



VĂ SUNĂ CUNOSCUȚ?



TĂIERILE VERTICALE sunt posibile doar cu un efort ridicat?



Tablele pe care trebuie să le tăiați sunt adesea **MAI GROASE DE 3 MM?**



În zona dumneavoastră de lucru
NU ESTE PERMISĂ PRODUCEREA DE SCÂNTEI?

INOX

Nu găsiți
NICIUN ACCESORIU ADECVAT
pentru prelucrarea oțelului superior sau a aluminiului?



La prelucrarea suprafețelor rotunjite,
VITEZA MAȘINII DUMNEAVOASTRĂ ESTE PEA RIDICATĂ?

Cel mai performant foarfece pendular al nostru.

BLK 5.0 E



5 mm

COMPLET ADAPTABIL.

Mai multă eficiență la cele mai diverse sarcini datorită vitezei de lucru variabile, de exemplu, la prelucrarea suprafețelor de racordare și a oțelului superior.



4 x 90°

SCHIMBARE SIMPLĂ A DIRECȚIEI.


Datorită reglării fără scule în patru pași de 90 de grade – ideal pentru ghidajul vertical cu efort redus, de sus în jos sau la tăierea orientată în spate.





ECHILIBRARE EXCELENTĂ.

Totul pentru o ergonomie mai bună: o dimensiune de prindere suplă, formă constructivă compactă, greutate redusă.



SIGURANȚĂ MAXIMĂ.

Datorită blocatorului contra repornirii, protecției antiblocare, protecției la suprasarcină, pornirii lente.

7

PLUSVALOAREA DUMNEAVOASTRĂ



MISSION SAFETY.

Protejarea utilizatorului în prim plan.



LUCRU FĂRĂ SCÂNTEI.

Adecvat pentru utilizarea în condiții deosebite de protecție împotriva incendiilor, de exemplu, la demontarea rezervoarelor.



ECONOMIE DE TIMP.

Adaptarea vitezei de lucru în cadrul aplicației datorită schimbării simple a direcției.



RENTABILITATE.

Prelucrarea unor tipuri și forme de material diferite – doar cu o mașină durabilă.

7 FOARFECELE RONȚĂITOR



ABLK 18 1.3 CSE AS

Foarfecele ronțaitor compact, cu o mobilitate excepțională pe curburi, pentru construcții de acoperișuri și fațade. Taieri precise în tablă ondulată de până la 1,3 mm.

ABLK 18 1.6 E AS

Foarfecele ronțaitor compact, cu o mobilitate excepțională pe curburi, pentru construcții de acoperișuri și fațade. Taieri precise în tablă trapezoidală și ondulată, precum și în profile.

BLK 1.3 CSE

Foarfecele ronțaitor compact și rapid pentru tablă ondulată.

BLK 1.3 TE

Foarfecele ronțaitor compact, rapidă, pentru tablă cutată sau trapezoidală.

PAGINA		208	209	210	211
Recipiente și rezervoare			+		
Panouri de tablă		++	++	++	++
Canale		+	+	+	+
Tablă trapezoidală, cu adâncimea cutei până la 85 mm		o	++	o	++
Tablă trapezoidală, cu adâncimea cutei până la 160 mm			o		
Tablă ondulată		++	++	++	o
Decupaje		++	++	++	++
Secțiuni spirală		+	+	+	+
Secțiuni interioare		++	++	++	++
Taieri pe curburi		++	++	++	++
Secțiuni profilate		++	++	++	++
Regulator de turație		•	•	•	•
QuickIN		•	•	•	•
Poanson circular rotativ		•	•	•	•
Direcție de tăiere		8 x 45°	8 x 45°	8 x 45°	8 x 45°
Măner suplimentar					
Putere nominală	W			350	350
Putere în sarcină	W			210	210
Tensiune acumulator	V	18	18		
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion/ProCORE litiu-ion	Litiu-ion/ProCORE litiu-ion		
Interfață acumulator		18 V AMPShare	18 V AMPShare		
Numărul de curse	rot./min	1 000 - 1 600	850 - 1 350	1 000 - 1 800	1 000 - 1 800
Viteza de așchiere	m/min	1,9	1,5	2,3	2,3
Oțel până la 400 N/mm ²	mm	1,3	1,6	1,3	1,3
Oțel până la 600 N/mm ²	mm	0,8	1	0,8	0,8
Oțel până la 800 N/mm ²	mm	0,6	0,7	0,6	0,6
Metale neferoase până la 250 N/mm ²	mm	2	2,5	2	2
Lățimea urmei de tăiere	mm	4	5	4	4
Ø-afundare cu matriță	mm	19	22	19	19
Raza curbei minime (interior/exterior)	mm	15 / 20	30 / 35	15 / 20	25 / 30
Cablu cu ștecher	m			5	5
Greutate conform EPTA	kg			1,80	1,80
Greutate fără acumulator	kg	1,68	1,71		

+ bun ++ foarte bun o opțional • dotare



BLK 1.6 E	BLK 1.6 LE	BLK 2.0 E	BLK 3.5 E	BLK 5.0 E
Foarfecele ronțăitor universal pentru table, profile, tablă ondulată și tablă trapezoidală.	Foarfecele ronțăitor universal pentru table trapezoidale cu cute adânci, folosită în construcția de acoperișuri și fațade.	Foarfecele ronțăitor universal cu manevrabilitate nelimitată pe curburi, pentru colțuri și canturi.	Foarfecele ronțăitor de mare putere cu manevrabilitate nelimitată la curburi, pentru debitare și decupaje.	Foarfecele ronțăitor de mare putere pentru lucrări grele de demontare și tăiere.
212	213	214	215	215
+	+	++	++	++
++	++	++	++	++
+	+	+	+	+
++	+	++		
o	++			
++		++		
++	++	++	++	++
+				
++	++	++	+	+
++	+	++	++	+
++	++	++	++	++
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•				
8 x 45°	8 x 45°	8 x 45°	3 x 90°	4 x 90°
			•	•
350	350	350	1 700	1 700
210	210	210	1 000	1 000
800 - 1 500	800 - 1 500	500 - 1 000	260 - 820	260 - 820
1,9	2,7	1	1,5	1,5
1,6	1,6	2	3,5	5
1	1	1,5	2,3	3,3
0,7	0,7	1	1,8	2,5
2,5	2,5	2,5	3,5	7
5	5	8	14	8
22	24	18	30	43
30 / 35	65 / 70	4 / 0	7	90
5	5	5	4	4
1,80	1,90	1,80	3,60	3,80

7 FOARFECELE RONȚĂITOR

ABLK 18 1.3 CSE AS



Foarfecele ronțăitor compact, cu o mobilitate excepțională pe curburi, pentru construcții de acoperișuri și fațade. Tăieri precise în tablă ondulată de până la 1,3 mm.

ABLK 18 1.3 CSE AS SET



Foarfecele ronțăitor compact, cu mobilitate pe curburi, pentru construcții de acoperișuri și fațade. Tăieri precise în tablă ondulată de până la 1,3 mm. Inclusiv set de poansoane și matrițe, marker permanent, bandă de mascare și metru.

ABLK 18 1.3 CSE AS SET 1X 5 AH



Foarfecele ronțăitor compact, cu mobilitate pe curburi, pentru construcții de acoperișuri și fațade. Tăieri precise în tablă trapezoidală și ondulată, precum și în profile. Inclusiv încărcător GAL 1880 CV AS, 1 acumulator Li-Ion GBA 18 V 5.0 Ah AS, set suplimentar de poansoane și matrițe, marker permanent, bandă de mascare și metru.

ABLK 18 1.3 CSE AS SET 2X 5 AH



Foarfecele ronțăitor compact, cu mobilitate pe curburi, pentru construcții de acoperișuri și fațade. Tăieri precise în tablă ondulată de până la 1,3 mm. Inclusiv încărcător GAL 1880 CV AS, 2 acumulatori Li-Ion GBA 18 V 5.0 Ah AS, set suplimentar de poansoane și matrițe, marker permanent, bandă de mascare și metru.

Tensiune acumulator	V	18
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion/ProCORE litiu-ion
Interfață acumulator		18 V AMPShare
Numărul de curse	rot./min	1 000 - 1 600
Viteza de așchiere	m/min	1,9
Oțel până la 400 N/mm ²	mm	1,3
Oțel până la 600 N/mm ²	mm	0,8
Oțel până la 800 N/mm ²	mm	0,6
Metale neferoase până la 250 N/mm ²	mm	2
Lățimea urmei de tăiere	mm	4
Ø-afundare cu matriță	mm	19
Raza curbei minime (interior/exterior)	mm	15 / 20
Greutate fără acumulator	kg	1,68

AVANTAJELE FEIN

- + Capacitate de tăiere de 66 m (în tablă de 0,8 mm) cu o singură încărcare a acumulatorului (5 Ah).
- + Direcție de tăiere reglabilă, datorită portmatriței rotative, care poate fi rotită 360°, fără scule, în pași de câte 45°.
- + Manevrabilitate optimă datorită capului de antrenare extrem de supl.
- + Viteză de tăiere de 1,9 m/min pentru eficiența excepțională a prelucrării.
- + Viteză de tăiere variabilă datorită numărului de curse reglabil electronic.
- + Zonă de suprapunere de scurtă durată până la 2,6 mm.
- + Poanson rotativ pentru creșterea durabilității până la 30 %.
- + Motor MULTIMASTER consacrat, cu o putere și o stabilitate excepționale.
- + Sistem de schimbare rapidă QuickIN a matriței și a poansonului.
- + Costuri de exploatare reduse. Poansonul și matrița se schimbă independent unul de altul.
- + Compatibil cu acumulatori AMPShare-/ Bosch Professional 18 V.
- + Viteză maximă de tăiere cu acumulatori AMPShare 18 V: Tehnologia COOLPACK 1.0 asigură o durată de viață mai lungă a acumulatorului, comparativ cu acumulatorii fără tehnologie COOLPACK, permițând astfel timpi de operare mai lungi. ECP protejează acumulatorul împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Echipat în mod optim pentru fiecare aplicație. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.
- + Cea mai modernă tehnologie celulară și gestionarea inteligentă a acumulatorului asigură o performanță mai mare cu 87 % decât în cazul acumulatorilor convenționali.

FURNITURA	1 buc. matriță pentru tablă ondulată (30109169009) montată, 1 buc. poanson (6 36 02 050 00 0), 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)	1 buc. matriță pentru tablă ondulată (30109169009) montată, 1 buc. poanson (6 36 02 050 00 0), 1 set de poansoane și matrițe (30109169030), 1 buc. marker permanent (32133037000), 1 buc. bandă de mascare (32133038000), 1 buc. metru (18750283000), 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)	1 buc. matriță pentru tablă ondulată (30109169009) montată, 1 buc. poanson (6 36 02 050 00 0), 1 set de poansoane și matrițe (30109169030), 1 buc. marker permanent (32133037000), 1 buc. bandă de mascare (32133038000), 1 buc. metru (18750283000), 1 buc. acumulator Li-Ion GBA 18 V 5.0 Ah AS (92604346020), 1 buc. încărcător rapid tip GAL 1880 CV AS (92604335010), 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)	1 buc. matriță pentru tablă ondulată (30109169009) montată, 1 buc. poanson (6 36 02 050 00 0), 1 set de poansoane și matrițe (30109169030), 1 buc. marker permanent (32133037000), 1 buc. bandă de mascare (32133038000), 1 buc. metru (18750283000), 2 buc. acumulatori Li-Ion GBA 28 V 5.0 Ah AS (92604346020), 1 buc. încărcător rapid tip GAL 1880 CV AS (92604335010), 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)
-----------	--	---	--	---

Număr comandă	7 132 10 61 00 0	7 132 10 62 00 0	7 132 10 63 00 0	7 132 10 64 00 0
EAN	4014586898612	4014586899220	4014586899237	4014586899244
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	2.600,24	2.919,02	3.610,67	4.036,06
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	3.094,28	3.473,63	4.296,69	4.802,91

Accesorii vezi la pagina 216

Accesorii AMPShare de la pagina 318

ABLK 18 1.6 E AS



Foarfecele ronțăitor compact, cu o mobilitate excepțională pe curburi, pentru construcții de acoperișuri și fațade. Tăieri precise în tablă trapezoidală și ondulată, precum și în profile.

ABLK 18 1.6 E AS SET



Viteză maximă de tăiere cu acumulatori AMPShare 18 V: Tehnologia COOLPACK 1.0 asigură o durată de viață mai lungă a acumulatorului, comparativ cu acumulatorii fără tehnologie COOLPACK, permițând astfel timp de operare mai lungi. ECP protejează acumulatorul împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii și descărcării profunde.

ABLK 18 1.6 E AS SET 1X 5 AH



Foarfecele ronțăitor compact, cu mobilitate pe curburi, pentru construcții de acoperișuri și fațade. Tăieri precise în tablă trapezoidală și ondulată, precum și în profile. Inclusiv încărcător GAL 1880 CV AS, 1 acumulator Li-Ion GBA 18 V 5.0 Ah AS, set suplimentar de poansoane și matrițe, marker permanent, bandă de mascare și metru.

ABLK 18 1.6 E AS SET 2X 5 AH



Foarfecele ronțăitor compact, cu mobilitate pe curburi, pentru construcții de acoperișuri și fațade. Tăieri precise în tablă trapezoidală și ondulată, precum și în profile. Inclusiv încărcător GAL 1880 CV AS, 2 acumulatori Li-Ion GBA 18 V 5.0 Ah AS, set suplimentar de poansoane și matrițe, marker permanent, bandă de mascare și metru.

Tensiune acumulator	V	18		
Capacitate acumulator	Ah	--	5	5
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion/ProCORE litiu-ion		
Interfață acumulator		18 V AMPShare		
Numărul de curse	rot./min	850 - 1 350		
Viteza de așchiere	m/min	1,5		
Oțel până la 400 N/mm ²	mm	1,6		
Oțel până la 600 N/mm ²	mm	1		
Oțel până la 800 N/mm ²	mm	0,7		
Metale neferoase până la 250 N/mm ²	mm	2,5		
Lățimea urmei de tăiere	mm	5		
Ø-afundare cu matriță	mm	22		
Raza curbei minime (interior/exterior)	mm	30 / 35		
Greutate fără acumulator	kg	1,71		

AVANTAJELE FEIN

- + Capacitate de tăiere de 66 m (în tablă de 0,8 mm) cu o singură încărcare a acumulatorului (5 Ah).
- + Direcție de tăiere reglabilă, datorită portmatriței rotative, care poate fi rotită 360°, fără scule, în pași de câte 45°.
- + Manevrabilitate optimă datorită capului de antrenare extrem de supl.
- + Viteză de tăiere de 1,5 m/min pentru eficiența excepțională a prelucrării.
- + Viteză de tăiere variabilă datorită numărului de curse reglabil electronic.
- + Zonă de suprapunere de scurtă durată până la 2,6 mm.
- + Poanson rotativ pentru creșterea durabilității până la 30 %.
- + Motor MULTIMASTER consacrat, cu o putere și o stabilitate excepționale.
- + Compatibil cu acumulatori AMPShare-/ Bosch Professional 18 V.
- + Viteză maximă de tăiere cu acumulatori AMPShare 18 V: Tehnologia COOLPACK 1.0 asigură o durată de viață mai lungă a acumulatorului, comparativ cu acumulatorii fără tehnologie COOLPACK, permițând astfel timp de operare mai lungi.
- + ECP protejează acumulatorul împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Costuri de exploatare reduse. Poansonul și matrița se schimbă independent unul de altul.
- + Sistem de schimbare rapidă QuickIN a matriței și a poansonului.
- + Echipat în mod optim pentru fiecare aplicație. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

- + Cea mai modernă tehnologie celulară și gestionarea inteligentă a acumulatorului asigură o performanță mai mare cu 87 % decât în cazul acumulatorilor convenționali.

FURNITURA

1 buc. matriță (30109141003) montată, 1 buc. poanson (63602048004) montat, 1 buc. portmatriță (30109154007) montată, 1 buc. cheie imbus 6 mm, 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)	1 buc. matriță (30109141003) montată, 1 buc. poanson (63602048004), 1 buc. portmatriță (30109154007) montată, 1 buc. cheie imbus 6 mm, 1 set de poansoane și matrițe (63602048013), 1 buc. marker permanent (32133037000), 1 buc. bandă de mascare (32133038000), 1 buc. metru (18750283000), 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)	1 buc. matriță (30109141003) montată, 1 buc. poanson (63602048004), 1 buc. portmatriță (30109154007) montată, 1 buc. cheie imbus 6 mm, 1 set de poansoane și matrițe (63602048013), 1 buc. marker permanent (32133037000), 1 buc. bandă de mascare (32133038000), 1 buc. metru (18750283000), 1 buc. acumulator Li-Ion GBA 18 V 5.0 Ah AS (92604346020), 1 buc. încărcător rapid tip GAL 1880 CV AS (92604335010), 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)	1 buc. matriță (30109141003) montată, 1 buc. poanson (63602048004), 1 buc. portmatriță (30109154007) montată, 1 buc. cheie imbus 6 mm, 1 set de poansoane și matrițe (63602048013), 1 buc. marker permanent (32133037000), 1 buc. bandă de mascare (32133038000), 1 buc. metru (18750283000), 2 buc. acumulatori Li-Ion GBA 18 V 5.0 Ah AS (92604346020), 1 buc. încărcător rapid tip GAL 1880 CV AS (92604335010), 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)
---	---	--	---

Număr comandă	7 132 11 61 00 0	7 132 11 62 00 0	7 132 11 63 00 0	7 132 11 64 00 0
EAN	4014586898568	4014586899251	4014586899268	4014586899275
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	2.812,93	3.025,63	3.716,76	4.142,15
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	3.347,39	3.600,49	4.422,94	4.929,15

Accesorii vezi la pagina 216

Accesorii AMPShare de la pagina 318

7 FOARFECELE RONȚĂITOR

BLK 1.3 CSE



Foarfecele ronțăitor compact și rapid pentru tablă ondulată.

BLK 1.3 CSE SET



Foarfecele ronțăitor compact și rapid pentru tablă ondulată. Inclusiv set suplimentar de poansoane și matrițe pentru tablă ondulată, marker permanent, bandă de mascare și metru.

Putere nominală	W	350	
Putere în sarcină	W	210	
Numărul de curse	rot./min	1 000 - 1 800	
Viteza de aşchiere	m/min	2,3	
Oţel până la 400 N/mm²	mm	1,3	
Oţel până la 600 N/mm²	mm	0,8	
Oţel până la 800 N/mm²	mm	0,6	
Metale neferoase până la 250 N/mm²	mm	2	
Lăţimea urmei de tăiere	mm	4	
Ø-afundare cu matriţă	mm	19	
Raza curbei minime (interior/exterior)	mm	15 / 20	
Cablu cu ştecher	m	5	
Greutate conform EPTA	kg	1,80	
AVANTAJELE FEIN	+ Direcţie de tăiere reglabilă, datorită portmatriţei rotative, care poate fi rotită 360°, fără scule, în paşi de câte 45°. + Viteză de tăiere de 2,3 m/min pentru eficienţa excepţională a prelucrării. + Ergonomie optimă cu secţiunea corpului cu până la 20 % mai subţire, datorită capului de antrenare extrem de îngust. + Grilaj de protecţie contra aşchiilor la orificiile de aerisire. + Cheltuieli de exploatare mici datorită durabilităţii ridicate a poansonului şi a matriţei. + Poanson rotativ pentru creşterea durabilităţii până la 30 %. + Sistem de schimbare rapidă QuickIN. + Oţel inoxidabil de grosime max. 0,6 mm. + Motor cu performanţă şi stabilitate excepţională. + Cablu lung de 5 metri.		
FURNITURA	1 buc. matriţă pentru tablă ondulată (30109169009) montată, 1 buc. poanson (6 36 02 050 00 0)	1 buc. matriţă pentru tablă ondulată (30109169009) montată, 1 buc. poanson (6 36 02 050 00 0), 1 set de poansoane şi matriţe (30109169030), 1 buc. marker permanent (32133037000), 1 buc. bandă de mascare (32133038000), 1 buc. metru (18750283000), 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)	
Număr comandă	7 232 42 60 00 0	7 232 42 61 00 0	
EAN	4014586870137	4014586900070	
Preţ listă (RON fără TVA) [PK01]	3.243,99	3.716,76	
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	3.860,34	4.422,94	

Accesorii vezi la pagina 216

BLK 1.3 TE



Foarfecele ronțăitor compact, rapidă, pentru tablă cutată sau trapezoidală.

BLK 1.3 TE SET



Foarfecele ronțăitor compact și rapid pentru tablă trapezoidală. Inclusiv set suplimentar de poansoane și matrițe pentru tablă trapezoidală, marker permanent, bandă de mascare și metru.

Putere nominală	W	350
Putere în sarcină	W	210
Numărul de curse	rot./min	1 000 - 1 800
Viteza de așchiere	m/min	2,3
Oțel până la 400 N/mm ²	mm	1,3
Oțel până la 600 N/mm ²	mm	0,8
Oțel până la 800 N/mm ²	mm	0,6
Metale neferoase până la 250 N/mm ²	mm	2
Lățimea urmei de tăiere	mm	4
Ø-afundare cu matriță	mm	19
Raza curbei minime (interior/exterior)	mm	25 / 30
Cablu cu ștecher	m	5
Greutate conform EPTA	kg	1,80

AVANTAJELE FEIN

- + Direcție de tăiere reglabilă, datorită portmatriței rotative, care poate fi rotită 360°, fără scule, în pași de câte 45°.
- + Viteză de tăiere de 2,3 m/min pentru eficiența excepțională a prelucrării.
- + Ergonomie optimă cu secțiunea corpului cu până la 20 % mai subțire, datorită capului de antrenare extrem de îngust.
- + Grilaj de protecție contra așchiilor la orificiile de aerisire.
- + Cheltuieli de exploatare mici datorită durabilității ridicate a poansonului și a matriței.
- + Zonă de suprapunere de scurtă durată până la 2,6 mm.
- + Poanson rotativ pentru creșterea durabilității până la 30 %.
- + Sistem de schimbare rapidă QuickIN.
- + Oțel inoxidabil de grosime max. 0,6 mm.
- + Motor cu performanță și stabilitate excepțională.
- + Cablu lung de 5 metri.

FURNITURA

1 buc. matriță pentru tablă trapezoidală (30109170001) montată, 1 buc. poanson (6 36 02 050 00 0)

1 buc. matriță pentru tablă trapezoidală (30109170001) montată, 1 buc. poanson (6 36 02 050 00 0), 1 set de poansoane și matrițe (30109170030), 1 buc. marker permanent (32133037000), 1 buc. bandă de mascare (32133038000), 1 buc. metru (18750283000), 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)

Număr comandă	7 232 41 60 00 0	7 232 41 61 00 0
EAN	4014586870069	4014586900063
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	3.243,99	3.716,76
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	3.860,34	4.422,94

Accesorii vezi la pagina 216

7 FOARFECELE RONȚĂITOR

BLK 1.6 E



Foarfecele ronțăitor universal pentru table, profile, tablă ondulată și tablă trapezoidală.

BLK 1.6 E SET



Foarfecele ronțăitor universal pentru construcții de acoperișuri și de fațade. Tăieri precise în tablă, profiluri, tablă trapezoidală și tablă ondulată de până la 1,6 mm. Inclusiv set suplimentar de poansoane și matrițe pentru tablă trapezoidală și ondulată, marker permanent, bandă de mascare și metru.

Putere nominală	W	350
Putere în sarcină	W	210
Numărul de curse	rot./min	800 - 1 500
Viteza de aşchiere	m/min	1,9
Oţel până la 400 N/mm ²	mm	1,6
Oţel până la 600 N/mm ²	mm	1
Oţel până la 800 N/mm ²	mm	0,7
Metale neferoase până la 250 N/mm ²	mm	2,5
Lăţimea urmei de tăiere	mm	5
Ø-afundare cu matriţă	mm	22
Raza curbei minime (interior/exterior)	mm	30 / 35
Cablu cu ştecher	m	5
Greutate conform EPTA	kg	1,80
AVANTAJELE FEIN		
+ Aproape indestructibil. Ideal pentru utilizarea flexibilă și universală la grosimi de tablă de până la 1,6 mm. + Ergonomie optimă cu secțiunea corpului cu până la 20 % mai subțire, datorită capului de antrenare extrem de îngust. + Direcție de tăiere reglabilă, datorită portmatriței rotative, care poate fi rotită 360°, fără scule, în pași de câte 45°. + Sistem de schimbare rapidă QuickIN. + Viteză de tăiere ridicată. + Poanson rotativ pentru creșterea durabilității până la 30 %. + Cheltuieli de exploatare mici datorită durabilității ridicate a poansonului și a matriței. + Motor cu performanță și stabilitate excepțională. + Grilaj de protecție contra așchiilor la orificiile de aerisire. + Cablu lung de 5 metri. + Oțel inoxidabil de grosime max. 0,7 mm. + Set profile 160, de adaptare, pentru tăierea tablelor trapezoidale cu cute de adâncime până la 160 mm.		
FURNITURA		
1 buc. matriță (30109141003) montată, 1 buc. poanson (63602048004) montat, 1 buc. cheie imbus 6 mm		1 buc. matriță (30109141003) montată, 1 buc. poanson (63602048004) montat, 1 buc. cheie imbus 6 mm, 1 buc. port-matriță (30109154007) montată, 1 set de poansoane și matrițe (63602048013), 1 buc. marker permanent (32133037000), 1 buc. bandă de mascare (32133038000), 1 buc. metru (18750283000), 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)
Număr comandă	7 232 38 60 00 0	7 232 38 61 00 0
EAN	4014586869858	4014586900049
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	3.456,68	3.716,76
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	4.113,45	4.422,94

Accesorii vezi la pagina 216

BLK 1.6 LE



Foarfecele ronțaitor universal pentru table trapezoidale cu cute adânci, folosită în construcția de acoperișuri și fațade.

Putere nominală	W	350
Putere în sarcină	W	210
Numărul de curse	rot./min	800 - 1 500
Viteza de așchiere	m/min	2,7
Oțel până la 400 N/mm ²	mm	1,6
Oțel până la 600 N/mm ²	mm	1
Oțel până la 800 N/mm ²	mm	0,7
Metale neferoase până la 250 N/mm ²	mm	2,5
Lățimea urmei de tăiere	mm	5
Ø-afundare cu matriță	mm	24
Raza curbei minime (interior/exterior)	mm	65 / 70
Cablu cu ștecher	m	5
Greutate conform EPTA	kg	1,90

AVANTAJELE FEIN

- + Specialistul pentru prelucrarea fără compromisuri a tablelor trapezoidale până la o adâncime a cutelor de 160 mm.
- + Ergonomie optimă cu secțiunea corpului cu până la 20 % mai subțire, datorită capului de antrenare extrem de îngust.
- + Direcție de tăiere reglabilă, datorită portmatriței rotative, care poate fi rotită 360°, fără scule, în pași de câte 45°.
- + Sistem de schimbare rapidă QuickIN.
- + Viteză de tăiere ridicată.
- + Motor cu performanță și stabilitate excepțională.
- + Grilaj de protecție contra așchiilor la orificiile de aerisire.
- + Cablu lung de 5 metri.
- + Oțel inoxidabil de grosime max. 0,7 mm.

FURNITURA

1 buc. matriță pentru tablă trapezoidală (31309122005) montată,
1 buc. poanson (63602049008) montat, 1 buc. placă de uzură montată

Accesorii vezi la pagina 216

Număr comandă	7 232 39 60 00 0
EAN	4014586869926
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	4.989,32
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	5.937,29

7 FOARFECELE RONȚĂITOR

BLK 2.0 E



Foarfecele ronțaitor universal cu manevrabilitate nelimitată pe curburi, pentru colțuri și canturi.

BLK 2.0 E SET



Foarfecele ronțaitor compact, cu mobilitate nelimitată pe curburi, pentru decupaje și tăieturi în materiale cu grosimea materialului de până la 2 mm. Inclusiv set de poansoane și matrițe, marker permanent, bandă de mascare și metru.

Putere nominală	W	350
Putere în sarcină	W	210
Numărul de curse	rot./min	500 - 1 000
Viteza de așchiere	m/min	1
Oțel până la 400 N/mm ²	mm	2
Oțel până la 600 N/mm ²	mm	1,5
Oțel până la 800 N/mm ²	mm	1
Metale neferoase până la 250 N/mm ²	mm	2,5
Lățimea urmei de tăiere	mm	8
Ø-afundare cu matriță	mm	18
Raza curbei minime (interior/exterior)	mm	4 / 0
Cablu cu ștecher	m	5
Greutate conform EPTA	kg	1,80

AVANTAJELE FEIN

- + Manevrabilitate de precizie ridicată pe curburi datorită geometriei speciale a matriței. Foarfecele ronțaitor poate pivota pe loc.
- + Se pretează în mod remarcabil la tăierea tablelor debavurate, cu o rază minimă de indoire de 3 mm.
- + Direcție de tăiere reglabilă, datorită portmatriței rotative, care poate fi rotită 360°, fără scule, în pași de câte 45°.
- + Sistem de schimbare rapidă QuickIN.
- + Ergonomie optimă.
- + Motor cu performanță și stabilitate excepțională.
- + Ideal pentru lucrări de decupare.
- + Cea mai bună alegere pentru tăieri după șablon.
- + Grilaj de protecție contra așchiilor la orificiile de aerisire.
- + Cablu lung de 5 metri.
- + Oțel inoxidabil de grosime max. 1,0 mm.

FURNITURA

1 buc. matriță (3 13 09 040 00 2),
1 buc. poanson (6 36 02 051 00 9)

1 buc. matriță (3 13 09 040 00 2), 1 buc. poanson (6 36 02 051 00 9), 1 set de poansoane și matrițe (63602051018), 1 buc. marker permanent (32133037000), 1 buc. bandă de mascare (32133038000), 1 buc. metru (18750283000), 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)

Număr comandă	7 232 40 60 00 0	7 232 40 61 00 0
EAN	4014586869995	4014586900056
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	4.755,51	5.014,04
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	5.659,06	5.966,71

Accesorii vezi la pagina 216

BLK 3.5 E



FURNITURĂ

1 buc. matriță oțel (31309093003) montată, 1 buc. poanson oțel (31309097002) montat, 1 buc. mâner suplimentar montat, 1 buc. manșon distanțier (31309100014), 1 buc. geantă scule din plastic (L-BOXX 238)

Accesorii vezi la pagina 216

Foarfecele ronțăitor de mare putere cu manevrabilitate nelimitată la curburi, pentru debitare și decupaje.

Putere nominală	W	1 700
Putere în sarcină	W	1 000
Numărul de curse	rot./min	260 - 820
Viteza de așchiere	m/min	1,5
Oțel până la 400 N/mm ²	mm	3,5
Oțel până la 600 N/mm ²	mm	2,3
Oțel până la 800 N/mm ²	mm	1,8
Metale neferoase până la 250 N/mm ²	mm	3,5
Lățimea urmei de tăiere	mm	14
Ø-afundare cu matriță	mm	30
Raza curbei minime (interior/exterior)	mm	7
Cablu cu ștecher	m	4
Greutate conform EPTA	kg	3,60

Număr comandă	7 232 46 61 00 0
EAN	4014586897677
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	8.528,92
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	10.149,41

AVANTAJELE FEIN

- + Datorită unei mobilități ridicate pe curburi, mașina poate fi rotită într-o anumită poziție. Astfel, aceasta este perfect adecvată pentru goluri și decupaje, de exemplu, șabloane în tablă.
- + Tăiere fără îndoirea marginii a tablelor plane și arcuite.
- + Protecție cuprinzătoare a utilizatorului: blocator contra repornirii, protecție antiblocare, protecție la suprasarcină, pornire lentă.
- + Direcția de tăiere: 3 x 90°, reglabilă fără scule.
- + Motor performant de 1.700 W.
- + Număr de curse variabil.
- + Sistem de schimbare rapidă fără scule pentru matriță și poanson.
- + Mâner ergonomic adecvat pentru ghidare în toate direcțiile.
- + Grilaj de protecție contra așchiilor la orificiile de aerisire.
- + Gamă largă de consumabile.

BLK 5.0 E



FURNITURĂ

1 buc. matriță oțel 5 (31309107000) montată, 1 buc. poanson oțel 5/P5 (31309141000) montat, 1 buc. mâner suplimentar montat, 1 buc. geantă scule din plastic (L-BOXX 238)

Accesorii vezi la pagina 216

Foarfecele ronțăitor de mare putere pentru lucrări grele de demontare și tăiere.

Putere nominală	W	1 700
Putere în sarcină	W	1 000
Numărul de curse	rot./min	260 - 820
Viteza de așchiere	m/min	1,5
Oțel până la 400 N/mm ²	mm	5
Oțel până la 600 N/mm ²	mm	3,3
Oțel până la 800 N/mm ²	mm	2,5
Metale neferoase până la 250 N/mm ²	mm	7
Lățimea urmei de tăiere	mm	8
Ø-afundare cu matriță	mm	43
Raza curbei minime (interior/exterior)	mm	90
Cablu cu ștecher	m	4
Greutate conform EPTA	kg	3,80

Număr comandă	7 232 47 61 00 0
EAN	4014586897714
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	12.953,28
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	15.414,40

AVANTAJELE FEIN

- + Adecvat pentru tăieri peste margini răsfrânte la 90°, de exemplu, la glisieră sau la demontarea rezervoarelor.
- + Putere extraordinară datorită motorului de 1.700 W alături de o manevrabilitate excepțională cu un raport putere-masă optim.
- + Protecție cuprinzătoare a utilizatorului: blocator contra repornirii, protecție antiblocare, protecție la suprasarcină, pornire lentă.
- + Direcția de tăiere: 4 x 90°, reglabilă fără scule.
- + Număr de curse variabil.
- + Sistem de schimbare rapidă fără scule pentru matriță și poanson.
- + Mâner ergonomic adecvat pentru ghidare în toate direcțiile.
- + Grilaj protecție așchii în zona ventilatorului.
- + Gamă largă de accesorii.

7 FOARFECELE RONȚĂITOR

ACCESORII GENERALE



AGENT LUBRIFIANT PENTRU TĂIERE

Lubrifiant folosit la tăierea tablelor.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 21 32 046 00 0	94,76	112,76



COLECTOR MAGNETIC DE AȘCHII

Sculă practică, cu forță magnetică ridicată pentru colectarea rapidă și facilă a așchiilor metalice magnetice.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 42 01 005 01 0	286,86	341,36

ACCESORII (A)BLK 1.3 CSE



SET POANSON ȘI MATRIȚĂ

conține 5 poansoane 6 36 02 050 00 0 și 1 matriță 3 01 09 169 00 9.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 01 09 169 03 0	1.232,91	1.467,16



POANSON

pentru tablă de oțel până la 400 N/mm²

Grosimea tablei mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
1,3	1	6 36 02 050 00 0	113,30	134,83
1,3	5	6 36 02 050 03 0	455,26	541,76
1,3	10	6 36 02 050 01 0	794,65	945,63



MATRIȚĂ

pentru tablă ondulată

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
1	3 01 09 169 00 9	975,93	1.161,35
2	3 01 09 169 04 0	1.564,57	1.861,84

ACCESORII BLK 1.3 TE



SET POANSON ȘI MATRIȚĂ

conține 5 poansoane 6 36 02 050 00 0 și 1 matriță 3 01 09 170 00 1.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 01 09 170 03 0	1.348,27	1.604,44



POANSON

pentru tablă de oțel până la 400 N/mm²

Grosimea tablei mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
1,3	1	6 36 02 050 00 0	113,30	134,83
1,3	5	6 36 02 050 03 0	455,26	541,76
1,3	10	6 36 02 050 01 0	794,65	945,63



MATRIȚĂ

pentru tablă trapezoidală

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
1	3 01 09 170 00 1	1.109,31	1.320,08
2	3 01 09 170 04 0	1.763,36	2.098,40

ACCESORII (A)BLK 1.6 E



POANSON ȘI MATRIȚĂ

În set, compus din câte 1 poanson 6 36 02 048 00 4 și 1 matriță 3 01 09 141 00 3.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 36 02 048 01 3	401,19	477,41



POANSON

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
1	6 36 02 048 00 4	128,24	152,60
5	6 36 02 048 04 0	512,43	609,79
10	6 36 02 048 05 0	894,04	1.063,91



MATRIȚĂ

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
1	3 01 09 141 00 3	327,54	389,77
2	3 01 09 141 02 0	521,70	620,82
5	3 01 09 141 03 0	1.141,76	1.358,69



PORT-MATRIȚĂ

pentru tablă trapezoidală sau ondulată.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 01 09 154 00 7	1.297,29	1.543,77



SET PENTRU PROFILE 160

(Pentru tablă trapezoidală cu o adâncime de 85-160 mm) incl. poanson, matriță și placă de uzură.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 02 071 01 9	2.359,22	2.807,47


ACCESORII BLK 1.6 LE



POANSON ȘI MATRIȚĂ

În set, inclusiv placă de uzură, șuruburi și chei. Set pentru profile 160

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 36 02 049 01 7	882,71	1.050,42



POANSON

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
1	6 36 02 049 00 8	380,07	452,28
2	6 36 02 049 04 0	687,01	817,54
5	6 36 02 049 05 0	1.523,37	1.812,81

**MATRIȚĂ**

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
1	3 13 09 122 00 5	440,84	524,60
2	3 13 09 122 02 0	794,65	945,63
5	3 13 09 122 03 0	1.878,21	2.235,06

**PLACĂ DE UZURĂ**

Set pentru profile 160

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 09 121 00 2	75,19	89,48

ACCESORII BLK 2.0 E**SET POANSON ȘI MATRIȚĂ**

compus din: 1 poanson 6 36 02 051 00 9 și 1 matriță 3 13 09 040 00 2

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 36 02 051 01 8	664,87	791,19

**POANSON**

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 36 02 051 00 9	325,48	387,32

**MATRIȚĂ**

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 09 040 00 2	344,02	409,38

ACCESORII BLK 3.5 E**POANSON**Pentru tablă de oțel până la 400 N/mm²

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 09 097 00 2	359,47	427,77

**POANSON**Pentru oțel inoxidabil până la 800 N/mm²

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 09 098 00 0	523,24	622,66

**MATRIȚĂ**pentru tablă de oțel până la 400 N/mm²

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 09 093 00 3	396,04	471,28

**MATRIȚĂ**Pentru oțel inoxidabil până la 800 N/mm²

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 09 094 00 1	451,14	536,86

**MANȘON DISTANȚOR**

Pentru diminuarea interstițiului dintre portmatriță și matriță. În acest mod, materialul nu este deteriorat în cazul tablelor mai subțiri.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 09 100 01 4	622,64	740,94

ACCESORII BLK 5.0 E**SET POANSON ȘI MATRIȚĂ**Tablă de oțel până la 5,0 mm (400 N/mm²), conține: 1 poanson 3 13 09 141 00 0 și 1 matriță 3 13 09 107 00 0.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 09 141 01 0	1.057,30	1.258,18

**SET POANSON ȘI MATRIȚĂ**Tablă de oțel de calitate superioară până la 3,0 mm (600 N/mm²), compusă din: 1 poanson 3 13 09 142 00 0 și 1 matriță 3 13 09 108 00 8.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 09 142 01 0	1.057,30	1.258,18

**POANSON**Tablă de aluminiu (250 N/mm²) de până la 7 mm Tablă de oțel (400 N/mm²) de până la 5 mm.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 09 141 00 0	474,32	564,43

**POANSON**Tablă de oțel (600 N/mm²) de până la 3 mm.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 09 142 00 0	474,32	564,43

**MATRIȚĂ**

Pentru tablă de oțel cu o grosime de până la 5 mm.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 09 107 00 0	640,66	762,39

**MATRIȚĂ**Tablă de oțel (600 N/mm²) de până la 3 mm.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 09 108 00 8	640,66	762,39

**MATRIȚĂ**Tablă de aluminiu (250 N/mm²) de până la 7 mm Tablă de oțel (400 N/mm²) de până la 5 mm.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 09 109 00 2	640,66	762,39

7 FOARFECELE DE TĂIAT TABLĂ



ABLS 18 1.6 E AS

Foarfecele de tablă, fără cablu, manevrabilă cu mobilitate excepțională pe curburi pentru tăierea și șanfenarea tablelor subțiri.

BLS 1.6 E

Foarfecele de tablă ușor de mânuț, cu manevrabilitate excepțională pe curburi, pentru tăierea și șanfenarea tablelor subțiri.

BLS 2.5 E

Foarfecele de tablă ușor de mânuț, cu manevrabilitate excepțională pe curburi, pentru prelucrarea oțelului inoxidabil.

PAGINA	219	220	221
Recipiente și rezervoare			+
Panouri de tablă	++	++	++
Decupaje	+	+	+
Secțiuni spirală	++	++	++
Secțiuni interioare	+	+	+
Tăieri pe curburi	++	++	+
Regulator de turație	•	•	•
Cuțit cu mai multe muchii de tăiere	4x	4x	4x
Separator de așchii	•		
Putere nominală	W	350	350
Putere în sarcină	W	210	210
Tensiune acumulator	V	18	
Compatibilitate acumulator	Litiu-ion/ProCORE litiu-ion		
Interfață acumulator	18 V AMPShare		
Numărul de curse	rot./min	2 200 - 3 500	2 300 - 4 800
Viteza de așchiere	m/min	6 - 9	8 - 12
Oțel până la 400 N/mm ²	mm	1,6	1,6
Oțel până la 600 N/mm ²	mm	1,2	1,2
Oțel până la 800 N/mm ²	mm	1	1
Metale neferoase până la 250 N/mm ²	mm	2	2
Raza curbei minime	mm	15	15
Cablu cu ștecher	m	5	5
Greutate conform EPTA	kg	1,70	2,10
Greutate fără acumulator	kg	1,44	

+ bun ++ foarte bun • dotare

ABLS 18 1.6 E AS

ABLS 18 1.6 E AS

ABLS 18 1.6 E AS
SET 1X 5 AHABLS 18 1.6 E AS
SET 2X 5 AH

Foarfecele de tablă, fără cablu, manevrabilă cu mobilitate excepțională pe curburi pentru tăierea și șanfrenarea tablelor subțiri.



Foarfecele de tablă, fără cablu, manevrabil, cu mobilitate pe curburi pentru tăierea și șanfrenarea tablelor subțiri. Inclusiv un al doilea cuțit bătător și de masă, marker permanent, bandă de mascare și metru.



Foarfecele de tablă, fără cablu, manevrabil, cu mobilitate pe curburi pentru tăierea și șanfrenarea tablelor subțiri. Inclusiv încărcător GAL 1880 CV AS, 1x acumulator Li-Ion GBA 18 V 5.0 Ah AS, un al doilea cuțit bătător și de masă, marker permanent, bandă de mascare și metru.



Foarfecele de tablă, fără cablu, manevrabil, cu mobilitate pe curburi, pentru tăierea și șanfrenarea tablelor subțiri. Inclusiv încărcător GAL 1880 CV AS, 2x acumulator Li-Ion GBA 18 V 5.0 Ah AS, un al doilea cuțit bătător și de masă, marker permanent, bandă de mascare și metru.

Tensiune acumulator	V	18		
Capacitate acumulator	Ah	--	--	5
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion/ProCORE litiu-ion		
Interfață acumulator		18 V AMPShare		
Numărul de curse	rot./min	2 200 - 3 500		
Viteza de așchiere	m/min	6 - 9		
Oțel până la 400 N/mm ²	mm	1,6		
Oțel până la 600 N/mm ²	mm	1,2		
Oțel până la 800 N/mm ²	mm	1		
Metale neferoase până la 250 N/mm ²	mm	2		
Raza curbei minime	mm	15		
Greutate fără acumulator	kg	1,44		

AVANTAJELE FEIN

- + Capacitate de tăiere de 221 m (în tablă de 0,8 mm) cu o singură încărcare a acumulatorului (5 Ah).
- + Manevrabilitate excepțională datorită construcției compacte și simple, ce oferă foarfecei o conducere optimă.
- + Cuțit pastilă, cu posibilitate de rotire pe cele 4 muchii tăietoare, pentru tăieri curate, fără bavuri, la costuri de exploatare reduse.
- + Urmărirea bună a trasajului curbiliniu, cu deformarea minimă a tablei.
- + Optim pentru șanfrenare și tăiere.
- + Vizibilitate bună asupra traseului de tăiere.
- + Motor MULTIMASTER consacrat, cu o putere și o stabilitate excepționale.
- + Compatibil cu acumulatori AMPShare-/ Bosch Professional 18 V.
- + Viteză maximă de tăiere cu acumulatori AMPShare 18 V: Tehnologia COOLPACK 1.0 asigură o durată de viață mai lungă a acumulatorului, comparativ cu acumulatorii fără tehnologie COOLPACK, permițând astfel timpi de operare mai lungi.
- + ECP protejează acumulatorul împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Echipat în mod optim pentru fiecare aplicație. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

- + Cea mai modernă tehnologie celulară și gestionarea inteligentă a acumulatorului asigură o performanță mai mare cu 87 % decât în cazul acumulatorilor convenționali.

FURNITURA	1 buc. cuțit bătător și de masă (31308072000) montat, 1 buc. cheie imbus 2 mm, 1 buc. cheie imbus 3 mm, 1 buc. deviator așchii, 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)	2 buc. cuțit bătător și de masă (31308072000) montat, 1 buc. cheie imbus 2 mm, 1 buc. cheie imbus 3 mm, 1 buc. deviator așchii, 1 buc. marker permanent (32133037000), 1 buc. bandă de mascare (32133038000), 1 buc. metru (18750283000), 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)	2 buc. cuțit bătător și de masă (31308072000) montat, 1 buc. cheie imbus 2 mm, 1 buc. cheie imbus 3 mm, 1 buc. deviator așchii, 1 buc. marker permanent (32133037000), 1 buc. bandă de mascare (32133038000), 1 buc. metru (18750283000), 1 buc. acumulator Li-Ion GBA 18 V 5.0 Ah AS (92604346020), 1 buc. încărcător rapid tip GAL 1880 CV AS (92604335010), 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)	2 buc. cuțit bătător și de masă (31308072000) montat, 1 buc. cheie imbus 2 mm, 1 buc. cheie imbus 3 mm, 1 buc. deviator așchii, 1 buc. marker permanent (32133037000), 1 buc. bandă de mascare (32133038000), 1 buc. metru (18750283000), 2 buc. acumulatori Li-Ion GBA 28 V 5.0 Ah AS (92604346020), 1 buc. încărcător rapid tip GAL 1880 CV AS (92604335010), 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)
Număr comandă	7 130 06 61 00 0	7 130 06 62 00 0	7 130 06 63 00 0	7 130 06 64 00 0
EAN	4014586898605	4014586899190	4014586899206	4014586899213
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	2.653,28	2.733,11	3.424,24	3.849,63
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	3.157,40	3.252,39	4.074,84	4.581,05

Accesorii vezi la pagina 221

Accesorii AMPShare de la pagina 318

7 FOARFECELE DE TĂIAT TABLĂ

BLS 1.6 E



Foarfecele de tablă ușor de mânuit, cu manevrabilitate excepțională pe curburi, pentru tăierea și șanfrenarea tablelor subțiri.

SET BLS 1.6 E



Foarfecele de tablă manevrabil, cu mobilitate pe curburi pentru tăierea și șanfrenarea tablelor subțiri. Inclusiv un al doilea cuțit bătător și de masă, marker permanent, bandă de mascare și metru.

Putere nominală	W	350
Putere în sarcină	W	210
Numărul de curse	rot./min	2 300 - 4 800
Viteza de așchiere	m/min	8 - 12
Oțel până la 400 N/mm ²	mm	1,6
Oțel până la 600 N/mm ²	mm	1,2
Oțel până la 800 N/mm ²	mm	1
Metale neferoase până la 250 N/mm ²	mm	2
Raza curbei minime	mm	15
Cablu cu ștecher	m	5
Greutate conform EPTA	kg	1,70
AVANTAJELE FEIN		
+ Manevrabilitate excepțională datorită construcției compacte și simple, ce oferă foarfecei o conducere optimă. + Urmărirea bună a trasajului curbiliniu, cu deformarea minimă a tablei. + Cuțit pastilă, cu posibilitate de rotire pe cele 4 muchii tăietoare, pentru tăieri curate, fără bavuri, la costuri de exploatare reduse. + Optim pentru șanfrenare și tăiere. + Vizibilitate bună asupra traseului de tăiere. + Motor cu performanță și stabilitate excepțională. + Cablu lung de 5 metri. + Oțel inoxidabil de grosime max. 1,0 mm.		
FURNITURA		
1 buc. cuțit bătător și de masă (31308072000) montat, 1 buc. deviator montat, 1 buc. cheie imbus 2 mm, 1 buc. cheie imbus 3 mm		2 buc. cuțit bătător și de masă (31308072000) montat, 1 buc. deviator montat, 1 buc. cheie imbus 2 mm, 1 buc. cheie imbus 3 mm, 1 buc. marker permanent (32133037000), 1 buc. bandă de mascare (32133038000), 1 buc. metru (18750283000), 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)
Număr comandă	7 230 34 61 00 0	7 230 34 62 00 0
EAN	4014586874876	4014586900025
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	3.299,09	3.397,97
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	3.925,92	4.043,58

Accesorii vezi la pagina 221

BLS 2.5 E



Foarfecele de tablă ușor de mânuit, cu manevrabilitate excepțională pe curburi, pentru prelucrarea oțelului inoxidabil.

SET BLS 2.5 E



Foarfecele de tablă manevrabil, cu mobilitate pe curburi pentru prelucrarea oțelului superior și a tablei. Inclusiv un al doilea cuțit bătător și de masă, marker permanent, bandă de mascare și metru.

Putere nominală	W	350
Putere în sarcină	W	210
Numărul de curse	rot./min	800 - 1 700
Viteza de așchiere	m/min	3 - 6
Oțel până la 400 N/mm ²	mm	2,5
Oțel până la 600 N/mm ²	mm	2
Oțel până la 800 N/mm ²	mm	1,6
Metale neferoase până la 250 N/mm ²	mm	3
Raza curbei minime	mm	20
Cablu cu ștecher	m	5
Greutate conform EPTA	kg	2,10

AVANTAJELE FEIN

- + Motor de mare performanță cu antrenare puternică pentru cele mai grele lucrări.
- + Vizibilitatea bună asupra traseului de tăiere face posibil progresul rapid al lucrului.
- + Cuțit pastilă, cu posibilitate de rotire pe cele 4 muchii tăietoare, pentru tăieri curate, fără bavuri, la costuri de exploatare reduse.
- + Optim pentru șanfenare și tăiere.
- + Vizibilitate bună asupra traseului de tăiere.
- + Urmărirea bună a trasajului curbiliniu, cu deformarea minimă a tablei.
- + Cablu lung de 5 metri.
- + Tablă inox, grosime max. 1,6 mm.

FURNITURA

1 buc. cuțit bătător și de masă (63601101009),
1 buc. deviator montat, 1 buc. cheie imbus 2,5 mm,
1 buc. cheie imbus 4 mm

2 buc. cuțite bătător și de masă (63601101009) 1 buc. montat,
1 buc. deviator montat, 1 buc. cheie imbus 2,5 mm, 1 buc.
cheie imbus 4 mm, 1 buc. marker permanent (32133037000),
1 buc. bandă de mascare (32133038000), 1 buc. metru
(18750283000), 1 buc. geantă din plastic pentru scule
(L-BOXX 136)

Număr comandă	7 230 35 61 00 0	7 230 35 62 00 0
EAN	4014586874944	4014586900032
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	5.065,54	5.173,69
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	6.027,99	6.156,69

Accesorii vezi la pagina 221

ACCESORII (A)BLS 1.6 E



CUȚIT BĂTĂTOR ȘI DE MASĂ

Oțel până la 400 N/mm ²	Oțel până la 800 N/mm ²	Metale neferoase până la 250 N/mm ²	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
mm	mm	mm			
1,6	1	2,5	3 13 08 072 00 0	181,28	215,72

ACCESORII BLS 2.5 E



CUȚIT BĂTĂTOR ȘI DE MASĂ

Oțel până la 400 N/mm ²	Oțel până la 800 N/mm ²	Metale neferoase până la 250 N/mm ²	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
mm	mm	mm			
2,5	1,6	3	6 36 01 101 00 9	147,81	175,89

7 FOARFECELE DE DECUPAT TABLĂ



ABSS 18 1.6 E AS

Foarfecele de decupat tablă, fără cablu, manevrabil, cu o mobilitate excepțională pe curburi, pentru tăieri și decupaje fără sincope în table de până la 1,6 mm.

BSS 1.6 E

Foarfecele de decupat tablă pentru tăieri fără deformare.

BSS 1.6 CE

Foarfecele de decupat tablă cu dispozitiv decupat șpan, pentru tăieri fără deformare.

BSS 2.0 E

Foarfecele de decupat tablă performant pentru prelucrarea oțelului superior, țevi fâltuite spiralat și profile.

PAGINA	223	224	225	226
Recipiente și rezervoare				+
Panouri de tablă	++	++	++	++
Canale	++	++	++	++
Tablă trapezoidală, cu adâncimea cutei până la 85 mm	+	+	+	+
Tablă ondulată	+	+	+	+
Țevi fâltuite spiralat	++	++	++	++
Decupaje	++	++	++	++
Secțiuni spirală	++	++	++	++
Secțiuni interioare	++	++	++	++
Tăieri pe curburi	+	+	+	
Secțiuni profilate	+	+	+	++
Regulator de turanție	•	•	•	•
Cap tăietor deschis	•	•	•	
QuickIN	•	•	•	
Dispozitiv de decupat șpan			•	
Putere nominală	W	350	350	350
Tensiune acumulator	V	18		
Compatibilitate acumulator	Litiu-ion/ProCORE litiu-ion			
Interfață acumulator	18 V AMPShare			
Numărul de curse	rot./min	2 200 - 3 500	2 100 - 4 500	1 300 - 2 600
Viteza de așchiere	m/min	5 - 8	6 - 10	2 - 4
Oțel până la 400 N/mm ²	mm	1,6	1,6	2
Oțel până la 600 N/mm ²	mm	1,2	1,2	1,5
Oțel până la 800 N/mm ²	mm	0,8	1	1,3
Metale neferoase până la 250 N/mm ²	mm	2	2	3
Lățimea urmei de tăiere	mm	5	5	5
Raza curbei minime	mm	48	90 (30) ¹	245
Diametrul de afundare	mm	15	15 (8) ¹	12
Cablu cu ștecher	m	5	5	5
Greutate conform EPTA	kg		1,50	1,70
Greutate fără acumulator	kg	1,24		

+ bun ++ foarte bun • dotare ¹ cu cuțit pentru curburi.

ABSS 18 1.6 E AS



Foarfecele de decupat tablă, fără cablu, manevrabil, cu o mobilitate excepțională pe curburi, pentru tăieri și decupaje fără sincope în table de până la 1,6 mm.

ABSS 18 1.6 E AS SET



Foarfecele de decupat tablă, fără cablu, manevrabil, cu mobilitate pe curburi, pentru tăieri și decupaje fără sincope în table de până la 1,6 mm. Inclusiv cuțit suplimentar pentru curbe, marker permanent, bandă de mascare și metru.

ABSS 18 1.6 E AS SET 1X 5 AH



Foarfecele de decupat tablă, fără cablu, manevrabil, cu mobilitate pe curburi, pentru tăieri și decupaje fără sincope în table de până la 1,6 mm. Inclusiv încărcător GAL 1880 CV AS, 1x acumulator Li-Ion GBA 18 V 5.0 Ah AS, cuțit suplimentar pentru curbe, marker permanent, bandă de mascare și metru.

ABSS 18 1.6 E AS SET 2X 5 AH



Foarfecele de decupat tablă, fără cablu, manevrabil, cu mobilitate pe curburi, pentru tăieri și decupaje fără sincope în table de până la 1,6 mm. Inclusiv încărcător GAL 1880 CV AS, 2x acumulatori Li-Ion GBA 18 V 5.0 Ah AS, cuțit suplimentar pentru curbe, marker permanent, bandă de mascare și metru.

Tensiune acumulator	V	18		
Capacitate acumulator	Ah	--	--	5
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion/ProCORE litiu-ion		
Interfață acumulator		18 V AMPShare		
Numărul de curse	rot./min	2 200 - 3 500		
Viteza de așchiere	m/min	5 - 8		
Oțel până la 400 N/mm ²	mm	1,6		
Oțel până la 600 N/mm ²	mm	1,2		
Oțel până la 800 N/mm ²	mm	0,8		
Metale neferoase până la 250 N/mm ²	mm	2		
Lățimea urmei de tăiere	mm	5		
Raza curbei minime	mm	48		
Diametrul de afundare	mm	15		
Greutate fără acumulator	kg	1,24		

AVANTAJELE FEIN

- + Capacitate de tăiere de 180 m (în tablă de 0,8 mm) cu o singură încărcare a acumulatorului (5 Ah).
- + Viteză mare de lucru, datorită vizibilității bune asupra tăierii, prin forma deschisă a capului mașinii.
- + Posibilitate de tăiere pe curburi spre partea stângă și dreapta, precum și tăiere fără deformări, cu un singur șpan continuu.
- + Sistem de înlocuire rapid, QuickIN, pentru o înlocuire rapidă, fără chei și fără reglaje a cuțitelor.
- + Ergonomie excelentă și greutate redusă.
- + Cuțit cu o durabilitate excelentă.
- + Motor MULTIMASTER consacrat, cu o putere și o stabilitate excepționale.
- + Compatibil cu acumulatori AMPShare-/ Bosch Professional 18 V.
- + Viteză maximă de tăiere cu acumulatori AMPShare 18 V: Tehnologia COOLPACK 1.0 asigură o durată de viață mai lungă a acumulatorului, comparativ cu acumulatorii fără tehnologie COOLPACK, permițând astfel timpi de operare mai lungi. ECP protejează acumulatorul împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Echipare optimă pentru orice utilizare. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

- + Cea mai modernă tehnologie celulară și gestionarea inteligentă a acumulatorului asigură o performanță mai mare cu 87 % decât în cazul acumulatorilor convenționali.

FURNITURA

1 buc. cuțit (31308150009) montat, 1 buc. pereche de bacuri de tăiat (31308153014) montată, 1 buc. cheie imbus 2,5 mm, 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)

1 buc. cuțit (31308150009) montat, 1 buc. pereche de bacuri de tăiat (31308153014) montată, 1 buc. cheie imbus 2,5 mm, 1 buc. cuțit pentru curburi (31308151008), 1 buc. marker permanent (32133037000), 1 buc. bandă de mascare (32133038000), 1 buc. metru (18750283000), 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)

1 buc. cuțit (31308150009) montat, 1 buc. pereche de bacuri de tăiat (31308153014) montată, 1 buc. cheie imbus 2,5 mm, 1 buc. cuțit pentru curburi (31308151008), 1 buc. marker permanent (32133037000), 1 buc. bandă de mascare (32133038000), 1 buc. metru (18750283000), 1 buc. acumulator Li-Ion GBA 18 V 5.0 Ah AS (92604346020), 1 buc. încărcător rapid tip GAL 1880 CV AS (92604335010), 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)

1 buc. cuțit (31308150009) montat, 1 buc. pereche de bacuri de tăiat (31308153014) montată, 1 buc. cheie imbus 2,5 mm, 1 buc. cuțit pentru curburi (31308151008), 1 buc. marker permanent (32133037000), 1 buc. bandă de mascare (32133038000), 1 buc. metru (18750283000), 2 buc. acumulatori Li-Ion GBA 28 V 5.0 Ah AS (92604346020), 1 buc. încărcător rapid tip GAL 1880 CV AS (92604335010), 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)

Număr comandă	7 130 05 61 00 0	7 130 05 62 00 0	7 130 05 63 00 0	7 130 05 64 00 0
EAN	4014586898599	4014586899169	4014586899176	4014586899183
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	3.131,72	3.451,02	4.142,15	4.567,54
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	3.726,74	4.106,71	4.929,15	5.435,37

Accesorii vezi la pagina 227

Accesorii AMPShare de la pagina 318

7 FOARFECELE DE DECUPAT TABLĂ

BSS 1.6 E



Foarfecele de decupat tablă pentru tăieri fără deformare.

BSS 1.6 E SET



Foarfecele de decupat tablă manevrabil, cu mobilitate pe curburi, pentru tăieri și decupaje fără sincope în table de până la 1,6 mm. Inclusiv cuțit suplimentar pentru curburi, marker permanent, bandă de mascare și metru.

Putere nominală	W	350
Putere în sarcină	W	210
Numărul de curse	rot./min	2 100 - 4 500
Viteza de aşchiere	m/min	6 - 10
Oţel până la 400 N/mm ²	mm	1,6
Oţel până la 600 N/mm ²	mm	1,2
Oţel până la 800 N/mm ²	mm	1
Metale neferoase până la 250 N/mm ²	mm	2
Lăţimea urmei de tăiere	mm	5
Raza curbei minime	mm	90 (30) ¹
Diametrul de afundare	mm	15 (8) ¹
Cablu cu ştecher	m	5
Greutate conform EPTA	kg	1,50

AVANTAJELE FEIN

- + Viteză mare de lucru, datorită vizibilităţii bune asupra tăierii, prin forma deschisă a capului maşinii.
- + Posibilitate de tăiere pe curburi spre partea stângă şi dreapta, precum şi tăiere fără deformări, cu un singur şpan continuu.
- + Sistem de înlocuire rapid, QuickIN, pentru o înlocuire rapidă, fără chei şi fără reglaje a cuţitelor.
- + Ergonomie excelentă şi greutate redusă.
- + Motor cu performanţă şi stabilitate excepţională.
- + Cuțit cu o durabilitate excelentă.
- + Cablu lung de 5 metri.
- + Evacuarea curată a aşchiilor previne zgărirea pieselor, precum şi accidentările.
- + Oţel inoxidabil de până la 1,2 mm.
- + Gamă largă de consumabile.
- ¹ cu cuțit pentru curburi.

FURNITURA

1 buc. cuțit de tăiere, montat drept (31308150009), până la 1,6 mm, 1 buc. pereche de bacuri de tăiat (31308153014) montată, 1 buc. cheie imbus 2,5 mm

1 buc. cuțit de tăiere, montat drept (31308150009), până la 1,6 mm, 1 buc. pereche de bacuri de tăiat (31308153014) montată, 1 buc. cheie imbus 2,5 mm, 1 buc. cuțit pentru curburi (31308151008), 1 buc. marker permanent (32133037000), 1 buc. bandă de mascare (32133038000), 1 buc. metru (18750283000), 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)

Număr comandă	7 230 31 61 00 0	7 230 31 62 00 0
EAN	4014586874661	4014586899992
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	3.544,75	3.860,44
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	4.218,25	4.593,92

Accesorii vezi la pagina 227

BSS 1.6 CE

Foarfecele de decupat tablă cu dispozitiv decupat șpan, pentru tăieri fără deformare.

BSS 1.6 CE SET

Foarfecele de decupat tablă manevrabil, cu mobilitate pe curburi, cu sculă de tăiat așchii integrată. Inclusiv cuțit suplimentar pentru curburi, marker permanent, bandă de mascare și metru.

Putere nominală	W	350
Putere în sarcină	W	210
Numărul de curse	rot./min	2 100 - 4 500
Viteza de așchiere	m/min	6 - 10
Oțel până la 400 N/mm ²	mm	1,6
Oțel până la 600 N/mm ²	mm	1,2
Oțel până la 800 N/mm ²	mm	1
Metale neferoase până la 250 N/mm ²	mm	2
Lățimea urmei de tăiere	mm	5
Raza curbei minime	mm	90 (30) ¹
Diametrul de afundare	mm	15 (8) ¹
Cablu cu ștecher	m	5
Greutate conform EPTA	kg	1,50

AVANTAJELE FEIN

- + Dispozitiv de decupat șpanul, pentru tăierea în orice moment a șpanului.
- + Posibilitate de tăiere pe curburi spre partea stângă și dreapta, precum și tăiere fără deformări, cu un singur șpan continuu.
- + Viteză mare de lucru, datorită vizibilității bune asupra tăierii, prin forma deschisă a capului mașinii.
- + Ergonomie excelentă și greutate redusă.
- + Motor cu performanță și stabilitate excepțională.
- + Cuțit cu o durabilitate excelentă.
- + Cablu lung de 5 metri.
- + Evacuarea curată a așchiilor previne zgărirea pieselor, precum și accidentările.
- + Oțel inoxidabil de până la 1,2 mm.
- + Gamă largă de consumabile.
- ¹ cu cuțit pentru curburi.

FURNITURA

1 buc. cuțit de tăiere, montat drept (31308150009), până la 1,6 mm, 1 buc. pereche de bacuri de tăiat (31308153020) montată, 1 buc. cheie imbus 2,5 mm

1 buc. cuțit de tăiere, montat drept (31308150009), până la 1,6 mm, 1 buc. pereche de bacuri de tăiat (31308153020) montată, 1 buc. cheie imbus 2,5 mm, 1 buc. cuțit pentru curburi (31308151008), 1 buc. marker permanent (32133037000), 1 buc. bandă de mascare (32133038000), 1 buc. metru (18750283000), 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)

Număr comandă	7 230 32 61 00 0	7 230 32 62 00 0
EAN	4014586874739	4014586900001
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	3.942,33	4.248,75
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	4.691,37	5.056,01

Accesorii vezi la pagina 227

7 FOARFECELE DE DECUPAT TABLĂ

BSS 2.0 E



Foarfecele de decupat tablă performant pentru prelucrarea oțelului superior, țevi fâltuite spiralat și profile.

SET BSS 2.0 E



Foarfecele de decupat tablă performant pentru prelucrarea oțelului superior, țevi fâltuite spiralat, profiluri și table. Inclusiv cuțit suplimentar, marker permanent, bandă de mascare și metru.

Putere nominală	W	350
Putere în sarcină	W	210
Numărul de curse	rot./min	1 300 - 2 600
Viteza de aşchiere	m/min	2 - 4
Oțel până la 400 N/mm ²	mm	2
Oțel până la 600 N/mm ²	mm	1,5
Oțel până la 800 N/mm ²	mm	1,3
Metale neferoase până la 250 N/mm ²	mm	3
Lățimea urmei de tăiere	mm	5
Raza curbei minime	mm	245
Diametrul de afundare	mm	12
Cablu cu ștecher	m	5
Greutate conform EPTA	kg	1,70

AVANTAJELE FEIN

- + Datorită cuțitelor dure este ideal pentru profilurile de consolidare în zidăria uscată și tăierile în oțelul superior.
- + Cap tăietor robust pentru utilizare staționară. Mașina poate fi fixată foarte ușor în menșină.
- + Posibilitate de tăiere pe curburi spre partea stângă și dreapta, precum și tăiere fără deformări, cu un singur șpan continuu.
- + Motor de randament mare, cu o antrenare puternică chiar și la cele mai grele lucrări. Adekvat pentru țevi fâltuite spiralat până la un falț de 4 x 0,75 mm
- + Optim pentru debitarea profilelor.
- + Adekvat pentru tăieri și decupaje.
- + Motor cu performanță și stabilitate excepțională.
- + Cuțit cu o durabilitate excelentă.
- + Cablu lung de 5 metri.
- + Evacuarea curată a așchiilor previne zgărirea pieselor, precum și accidentările.
- + Oțel inoxidabil de până la 1,5 mm.
- + Gamă largă de consumabile.

FURNITURA

1 buc. cuțit de tăiere (31308123008) montat, 1 buc. pereche de bacuri de tăiat (31308113009) montată

1 buc. cuțit de tăiere (31308123008) montat, 1 buc. pereche de bacuri de tăiat (31308113009) montată, 1 buc. marker permanent (32133037000), 1 buc. bandă de mascare (32133038000), 1 buc. metru (18750283000), 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOX 136)

Număr comandă	7 230 33 61 00 0	7 230 33 62 00 0
EAN	4014586874807	4014586900018
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	4.878,08	5.205,62
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	5.804,92	6.194,69

Accesorii vezi la pagina 227

ACCESORII (A)BSS 1.6 E, BSS 1.6 CE

**CUȚIT**

Raza celei mai mici curbe: 90 mm
Diametru orificiu de pornire 15 mm

Oțel până la 400 N/mm ² mm	Metale neferoase până la 250 N/mm ² mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
1,6	2	3 13 08 150 00 9	439,30	522,76

**CUȚIT PENTRU CURBURI**

Raza celei mai mici curbe: 48 mm
Diametru orificiu de pornire 8 mm

Oțel până la 400 N/mm ² mm	Metale neferoase până la 250 N/mm ² mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
1	1,2	3 13 08 151 00 8	466,59	555,24

**CUȚIT**

Pentru conducte spirale.
Raza curbei minime: 160 mm
Diametru orificiu de pornire 15 mm

Oțel până la 400 N/mm ² mm	Oțel până la 800 N/mm ² mm	Metale neferoase până la 250 N/mm ² mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
1,6	0,8	2	3 13 08 152 00 1	527,88	628,17

ACCESORII BSS 2.0 E

**CUȚIT**

Raza curbei minime: 250 mm

Oțel până la 400 N/mm ² mm	Oțel până la 800 N/mm ² mm	Metale neferoase până la 250 N/mm ² mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
2	1,3	3	3 13 08 123 00 8	959,45	1.141,74

**LAMĂ DE TĂIERE**

1 pereche

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 08 113 00 9	650,96	774,64

**AX CUȚIT**

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 08 111 00 2	97,34	115,83

ACCESORII (A)BSS 1.6 E

**LAMĂ DE TĂIERE**

1 pereche

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 08 153 01 4	473,29	563,21

ACCESORII BSS 1.6 CE

**LAMĂ DE TĂIERE**

1 pereche

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 08 153 02 0	473,29	563,21

SISTEME DE PRINDERE – SISTEMUL FEIN VersaMAG



Filmul promoției
VersaMAG





FEIN VersaMAG 232

Magnet permanent compact și performant cu menghină pentru prinderea fără scule a diverselor componente pe suprafețe magnetice.



ACCESORII 234

Accesorii practice și cu utilizare universală. Mai urmează și altele, deoarece la FEIN, forța magnetică de prindere poate fi extinsă aproape la infinit.



Noul sistem FEIN VersaMAG.

FORȚA DE PRINDERE DEVINE MOBILĂ.

Noul sistem FEIN VersaMAG aduce o nouă dimensiune a flexibilității în universul prinderilor. Magnetul permanent performant reprezintă fundația sistemului FEIN VersaMAG.

Datorită magneților permanenți cu menghină, menghinele nu mai sunt fixate pe masa de lucru, ci pot fi utilizate exact acolo unde, în trecut, prinderea rapidă reprezenta o mare provocare: pe șantier și în ateliere, pe suprafețe verticale și, mai ales, atunci când „trebuie doar să faci repede ceva”.

Simplu. Mobil. Flexibil. Și soluția perfectă pentru a nu mai fi necesară decizia de a alege între poziția fixă și succesul rapid.

FLEXIBIL.

Datorită magnetului este posibilă utilizarea flexibilă și rapidă în cele mai diverse domenii.

STĂ. ÎNCAPE. NU SE CLATINĂ.

Aliniere precisă a menghinei magnetice cu ajutorul unei premagnetizări de 30 %.

VERSA**MAG**
SYSTEM



PERICULOS

Operatorul prelucrează un material la repezeală în mână.



INFLEXIBIL

Menghina este montată fix și blochează suprafața de pe masa de lucru.



PIERDERE DE VREME

Menghina este de cele mai multe ori acolo unde nu are nimeni nevoie de ea.



Sistemul FEIN VersaMAG:
face față oricărei prinderi.
Oricând și oriunde.



Continuă...

Sistemul FEIN VersaMAG este extins permanent cu accesorii noi. Magnetul permanent performant reprezintă fundația sistemului de prindere modular.



SOLUȚIA IDEALĂ.

Lucru sigur și curat direct pe șantier și în ateliere. Accidentele de muncă sunt reduse datorită VersaMAG.

PRODUCTIVITATE.

Potrivit pentru orice post de lucru. Lucru orientat spre rezultate.



MODULAR.

Sistem extensibil de prindere pentru orice provocare.

ȚINE. SIMPLU. FIX.

Datorită sistemului inovator cu 2 rotoare până la o forță de fixare de 7 800 N (de la 12 mm), pentru prinderea sigură pe toate suprafețele magnetice – chiar în domeniul tablei subțiri.

PLUSVALOAREA DUMNEAVOASTRĂ



RISCUL DE RĂNIRE ESTE MINIMIZAT!

Prindere sigură și simplă a componentelor. Accidentele de muncă sunt minimizate.



ECONOMIE DE TIMP!

Utilizarea mobilă și flexibilă permite schimbările de materiale direct la fața locului.



CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII!

Timpii de echipare sunt reduși datorită VersaMAG.



DESERVIRE FACILĂ!

Datorită principiului simplu de prindere, operatorul acordă mai multă atenție siguranței reperului.



CALITATE!

Reperele sunt întotdeauna ferm fixate, oriunde. Prelucrările profesionale sunt posibile în orice moment.



SISTEM INDIVIDUAL WORKING STATION

Accesorii compatibile pentru aplicații variate.

8

8 FEIN VersaMAG

VersaMAG



FURNITURA

1 buc. magnet permanent, 1 buc. placă de montaj, 1 buc. chingă fixare

Accesorii vezi la pagina 234

Magnetul permanent performant reprezintă baza sistemului FEIN VersaMAG. Cu placă de montare integrată, magnetul permanent asigură bazele succesului în cadrul oricărei aplicații.

Forța de fixare a magnetului	N	7 800
Dimensiunile talpei magnetice	mm	212 x 70
Greutate conform EPTA	kg	3,75

Număr comandă	3 21 72 050 02 0
EAN	4014586461311
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	1.642,85
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	1.954,99

AVANTAJELE FEIN

- + Mobil, flexibil și utilizabil rapid. Se adaptează oricărui post de lucru datorită modului de construcție compact și a magnetului permanent extrem de îngust.
- + Optimizează fiecare post de lucru: lucrul curat și sigur cu posibilități multiple de utilizare.
- + Sistem modular: sistemul modular unic asigură o susținere sigură în cele mai diverse situații de lucru și poate fi extins întotdeauna cu accesorii adecvate.
- + Datorită sistemului inovator cu 2 magneți este posibilă o forță de fixare de până la 7 800 N pentru prinderea sigură pe toate suprafețele magnetice – chiar în domeniul tablei subțiri (începând cu grosimea de 4 mm).
- + Prinderea în spații înguste sau pe suprafețe verticale? Fără probleme, cu modul de construcție compact și magnetul permanent extrem de îngust.
- + Aliniere precisă a magnetului permanent cu ajutorul unei premagnetizări de 30 %.

SET MENGHINĂ FEIN VersaMAG



FURNITURA

1 buc. magnet permanent, 1 buc. placă de montaj, 1 buc. menghină, 1 buc. cheie imbus 3 mm, 1 buc. chingă fixare

Accesorii vezi la pagina 234

Magnet permanent compact și performant cu menghină pentru prinderea fără scule a diverselor componente pe suprafețe magnetice.

Deschidere	mm	108
Înălțimea fălcilor	mm	40
Lățimea fălcilor	mm	100
Forța de fixare a magnetului	N	7 800
Dimensiunile talpei magnetice	mm	212 x 70
Greutate conform EPTA	kg	7,25

Număr comandă	9 07 01 003 02 0
EAN	4014586896564
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	2.281,45
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	2.714,93

AVANTAJELE FEIN

- + Mobil, flexibil și utilizabil rapid. Se adaptează oricărui post de lucru datorită modului de construcție compact și a magnetului permanent extrem de îngust.
- + Optimizează fiecare post de lucru: lucrul curat și sigur cu posibilități multiple de utilizare.
- + Sistem modular: sistemul modular unic asigură o susținere sigură în cele mai diverse situații de lucru și poate fi extins întotdeauna cu accesorii adecvate.
- + Menghina dispune de un domeniu de prindere de 108 mm și de o lățime a fălcilor de 100 mm.
- + Fălci de prindere interschimbabile cu înălțimi diferite pentru prinderea materialelor de mari dimensiuni, precum table și țevi.
- + Datorită sistemului inovator cu 2 magneți este posibilă o forță de fixare de până la 7 800 N pentru prinderea sigură pe toate suprafețele magnetice – chiar în domeniul tablei subțiri (începând cu grosimea de 4 mm).
- + Prinderea în spații înguste sau pe suprafețe verticale? Fără probleme, cu modul de construcție compact și magnetul permanent extrem de îngust.
- + Aliniere precisă a magnetului permanent cu ajutorul unei premagnetizări de 30 %.
- + Prinderea sigură a componentelor în vederea prelucrării ulterioare cu diverse scule electrice, de exemplu, polizoare unghiulare, mașini de găurit, ferăstraie, MULTIMASTER etc.

SET CAROTĂ FEIN VersaMAG MK3



FURNITURA

1 buc. magnet permanent, 1 buc. placă de montaj, 1 buc. menghină, 1 buc. cheie imbus 3 mm, 1 buc. chingă fixare, 1 set Best of carote (6x carote HSS de diametru 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm), adâncime de tăiere 50 mm, 2 buc. pini de centrare 100 mm, 1 buc. pompă manuală pentru lichid răcire, 1 buc. arbore de prindere 3/4" Weldon MK3 (Ø 12 - 65 mm), 1 buc. geantă scule din plastic (L-BOXX 238)

Accesorii vezi la pagina 234

Setul carotare FEIN VersaMAG reprezintă combinația perfectă formată din cel mai rapid rezultat de găurire și prinderea flexibilă, fără scule cu menghina FEIN VersaMAG. Perfect pentru lucrul la mașină de găurit pentru masă/cu stand.

Deschidere	mm	108
Înălțimea fălcilor	mm	40
Lățimea fălcilor	mm	100
Forța de fixare a magnetului	N	7 800
Dimensiunile talpei magnetice	mm	212 x 70
Greutate conform EPTA	kg	12,85

Număr comandă	9 07 01 007 00 0
EAN	4014586899749
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	4.248,75
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	5.056,01

AVANTAJELE FEIN

Set carotare: Efectuarea facilă și rapidă a găurilor mari.

Economie de timp cu până la 40 % față de găurirea convențională cu burghiu elicoidal. În combinație cu menghina FEIN VersaMAG, materialele pot fi prinse în mod flexibil, intuitiv și fără scule la mașinile de găurit pentru masă/cu stand.

- + Mobil, flexibil și utilizabil rapid. Se adaptează oricărui post de lucru datorită modului de construcție compact și a magnetului permanent extrem de îngust.
- + Optimizează fiecare post de lucru: lucrul curat și sigur cu posibilități multiple de utilizare.
- + Sistem modular: smodular unic asigură o susținere sigură în cele mai diverse situații de lucru și poate fi extins întotdeauna cu accesorii adecvate.
- + Aliniere precisă a magnetului permanent cu ajutorul unei premagnetizări de 30 %.
- + Menghina dispune de un domeniu de prindere de 108 mm și de o lățime a fălcilor de 100 mm.

Sistem de geantă L-BOXX: clar aranjate, ordonate și depozitate în siguranță. Datorită inserției pentru piese mici, toate accesorii își găsesc locul, iar L-BOXX-urile pot fi, de asemenea, grupate și stivuite cu ușurință.

SET MORSĂ FEIN VersaMAG INCLUSIV PROTECȚII DIN ALUMINIU



FURNITURA

1 buc. magnet permanent, 1 buc. placă de montaj, 1 buc. menghină, 1 buc. cheie imbus 3 mm, 1 buc. chingă fixare, 2 buc. fălci de protecție din aluminiu B (cu suprafață plană), 2 buc. fălci de protecție din aluminiu P (prismă) pentru fixarea profilelor rotunde până la Ø 30 mm, 1 buc. geantă scule din plastic (L-BOXX 238), 1 buc. inserție pentru set de menghină FEIN VersaMAG

Accesorii vezi la pagina 234

Magnet permanent compact și puternic cu menghină pentru strângerea fără scule a diferitelor componente pe suprafețe magnetice. Include perechea de fălci protecție FEIN VersaMAG (P) Prisma 110 mm și perechea de fălci protecție (B) Blank 110 mm din aluminiu. Fără zgârieturi pe material - cea mai înaltă calitate chiar și cu piese sensibile precum oțel inoxidabil, aluminiu sau materiale plastice.

Deschidere	mm	108
Înălțimea fălcilor	mm	40
Lățimea fălcilor	mm	100
Forța de fixare a magnetului	N	7 800
Dimensiunile talpei magnetice	mm	212 x 70
Greutate conform EPTA	kg	10,95

Număr comandă	9 07 01 009 00 0
EAN	4014586900520
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	2.950,95
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	3.511,63

AVANTAJELE FEIN

Pereche de fălci de protecție set (P) Prisma și (B) Blank

Aluminiu: Prinderea materialelor plate este posibilă fără probleme datorită canelurii superioare de 90°. Fără zgârieturi ale materialului - cea mai înaltă calitate chiar și în cazul pieselor sensibile, cum ar fi oțelul inoxidabil, aluminiul sau materialele plastice. Fără oscilații sau alunecări ale piesei de prelucrat datorită fălcilor de protecție. Calitatea premium FEIN a fălcilor de protecție garantează durabilitatea, protejând în același timp materialele. Economisește timpul de reprelucrare și crește productivitatea pieselor sensibile.

- + Mobil, flexibil și utilizabil rapid. Se adaptează oricărui post de lucru datorită modului de construcție compact și a magnetului permanent extrem de îngust.
- + Optimizează fiecare post de lucru: lucrul curat și sigur cu posibilități multiple de utilizare.
- + Sistem modular: sistemul modular unic asigură o susținere sigură în cele mai diverse situații de lucru și poate fi extins întotdeauna cu accesorii adecvate.
- + Aliniere precisă a magnetului permanent cu ajutorul unei premagnetizări de 30 %.
- + Menghina dispune de un domeniu de prindere de 108 mm și de o lățime a fălcilor de 100 mm.
- + Geantă de scule portabilă L-BOXX 238 cu inserție potrivită pentru setul de menghină FEIN VersaMAG cu lățime a fălcilor 100 mm. Aranjare clară, aspect ordonat și depozitare sigură. Datorită inserției pentru piese mici, toate accesorii își găsesc locul, iar L-BOXX-urile pot fi, de asemenea, grupate și stivuite cu ușurință.

8 ACCESORII

ACCESORII GENERALE



PLACĂ DE SUDURĂ CU ALEZAJE 16 MM (FEIN VersaMAG)
Placă de sudură durabilă cu alezaje 16 mm pe 250 x 250 mm. Protecție mare a suprafețelor prin plasmă și cu șablon de găurire prefabricat pentru elemente Demmeler și Siegmund.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 07 01 005 02 0	1.055,75	1.256,34



PLACĂ UNIVERSALĂ LXLXP 200 X 160 X 37 MM (FEIN VersaMAG)
Confort maxim cu placa universală VersaMAG. Atașare ușoară a dispozitivelor de măsurare, a tabletelor sau a telefoanelor pentru o utilizare hands-free pe orice suprafață magnetică. Cu un sistem simplu și comun de șuruburi cu interfață standard (M4, M6, M8, 1/4" și 3/8"), accesoriile pot fi montate în cel mai scurt timp pe placa universală.

Lățime mm	Lungime mm	Înălțime mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
160	200	37	9 07 01 008 02 0	612,85	729,29



FĂLCI ÎNĂLȚATE 60 MM (VersaMAG)
Perfect pentru prelucrarea materialelor plane și rotunde mai mari, cu diametrul de până la 100 mm.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 24 22 420 01 0	211,15	251,27



MENGHINĂ (FEIN VersaMAG)
Meninghina mobilă poate fi montată într-o clipă pe magnetul permanent FEIN VersaMAG și duce flexibilitatea la un cu totul alt nivel pentru forțele de strângere.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 07 01 003 01 0	932,15	1.109,26



GEANTĂ DE SCULE PORTABILĂ L-BOXX 238 CU INSERȚIE (FEIN VersaMAG)
Geantă de scule portabilă L-BOXX 238 cu inserție potrivită pentru setul de menșină FEIN VersaMAG cu lățime a fălcilor 100 mm. Aranjare clară, aspect ordonat și depozitare sigură. Datorită inserției pentru piese mici, toate accesoriile își găsesc locul, iar L-BOXX-urile pot fi, de asemenea, grupate și stivuite cu ușurință. Compatibilitate doar cu setul de menșină FEIN VersaMAG (9 07 01 003 02 0).

Lățime mm	Lungime mm	Înălțime mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
44,2	35,7	25,3	3 39 01 690 26 0	509,85	606,72



PERECHE DE FĂLCI PROTECȚIE (B) CU SUPRAFAȚĂ PLANĂ 110 MM ALUMINIU (FEIN VersaMAG)

Pereche de fălci protecție (B) cu suprafață plană 110 mm din aluminiu FEIN VersaMAG. Datorită profilului plan și a grosimii foarte mari a materialului, sunt posibile profiluri personalizabile pentru propria aplicație. Prinderea materialului plat este posibilă fără probleme datorită frezării în partea de sus la 90°. Fără zgâriere a materialului - Cea mai înaltă calitate chiar și pentru repere sensibile, cum ar fi cele din oțel superior, aluminiu sau mase plastice. Datorită fălcilor de protecție, reperul nu se clatină și nu alunecă. Calitatea premium FEIN a fălcilor de protecție garantează durata lungă de viață și protejează materialele. Economisește timpul de prelucrare ulterioară și crește productivitatea reperelor sensibile. Compatibilitate doar cu setul de menșină FEIN VersaMAG (9 07 01 003 02 0).

Material	Înălțimea fălcilor mm	Lățimea fălcilor mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
Aluminiu	40	110	3 02 40 476 01 0	252,35	300,30



PERECHE DE FĂLCI PROTECȚIE (P) PRISMĂ 110 MM ALUMINIU (FEIN VersaMAG)

Pereche de fălci protecție (P) prismă 110 mm din aluminiu FEIN VersaMAG. La prelucrarea profilurilor rotunde și pătrate de până la Ø 30 mm, fălcile de protecție VersaMAG oferă o prindere sigură. Prinderea materialului plat este posibilă fără probleme datorită frezării în partea de sus la 90°. Fără zgâriere a materialului - Cea mai înaltă calitate chiar și pentru repere sensibile, cum ar fi cele din oțel superior, aluminiu sau mase plastice. Datorită fălcilor de protecție, reperul nu se clatină și nu alunecă. Calitatea premium FEIN a fălcilor de protecție garantează durata lungă de viață și protejează materialele. Economisește timpul de prelucrare ulterioară și crește productivitatea reperelor sensibile. Compatibilitate doar cu setul de menșină FEIN VersaMAG (9 07 01 003 02 0).

Material	Înălțimea fălcilor mm	Lățimea fălcilor mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
Aluminiu	40	110	3 02 40 477 01 0	303,85	361,58



SET DE PERECHE DE FĂLCI PROTECȚIE (P) PRISMĂ ȘI (B) CU SUPRAFAȚĂ PLANĂ DE 110 MM ALUMINIU (FEIN VersaMAG)

Pereche fălci de protecție (P) prismă 110 mm, precum și pereche fălci de protecție (B) cu suprafață plană de 110 mm din aluminiu FEIN VersaMAG. Prinderea materialului plat este posibilă fără probleme datorită frezării în partea de sus la 90°. Fără zgâriere a materialului - Cea mai înaltă calitate chiar și pentru repere sensibile, cum ar fi cele din oțel superior, aluminiu sau mase plastice. Datorită fălcilor de protecție, reperul nu se clatină și nu alunecă. Calitatea premium FEIN a fălcilor de protecție garantează durata lungă de viață și protejează materialele. Acest lucru economisește timpul de prelucrare ulterioară și crește productivitatea reperelor sensibile. Pereche de fălci de protecție (P) prismă 110 mm - La prelucrarea profilurilor rotunde și pătrate de până la Ø 30 mm, fălcile de protecție (P) prismă VersaMAG oferă o prindere sigură. Pereche de fălci de protecție (B) cu suprafață plană - Datorită profilului fără strat de acoperire și grosimii foarte mari a materialului, sunt posibile profiluri personalizabile pentru propria aplicație. Compatibilitate doar cu setul de menșină FEIN VersaMAG (9 07 01 003 02 0).

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 07 01 010 01 0	458,35	545,44



ASPIRATOR UMED/ USCAT





ASPIRATOR FĂRĂ CABLU 238

Aspirator cu acumulator ușor și compact din clasa de praf L, cu putere mare de aspirare, pentru utilizare mobilă.



ASPIRATOR UMED/USCAT 240

Pentru rezultate mai curate și condiții de lucru mai sănătoase.



9 ASPIRATOR FĂRĂ CABLU

ASBS 18-10 AS



Aspirator fără cablu ușor și compact din clasa de praf L, cu putere mare de aspirare, pentru utilizare mobilă.

Tensiune acumulator	V	18
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion/ ProCORE litiu-ion
Interfață acumulator		18 V AMPShare
Volumul recipientului	l	10
Greutate fără acumulator	kg	4,70

Număr comandă	9 26 04 203 01 0
EAN	4014586895734
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	921,85
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	1.097,00

AVANTAJELE FEIN

- + Fluxul de aer rotativ asigură o putere de aspirație puternică, neîntreruptă și, astfel, întotdeauna o încărcare redusă cu praf și un mediu de lucru curat.
- + Diverse accesorii și lucrul fără sac de praf permit diverse aplicații umede și uscate și ajută la obținerea rezultatului perfect al muncii.
- + Forma constructivă compactă și greutatea redusă asigură un transport ușor al aparatului și, prin urmare, utilizarea într-o mare varietate de medii de lucru.
- + Compatibil cu acumulatori AMPShare-/ Bosch Professional 18 V.

FURNITURA

1 buc. adaptor pentru scule, 1 buc. cap aspirare pentru podea, 1 buc. cap aspirare pentru rosturi, 1 buc. furtun, 1 buc. țevă de distribuție, 1 set de țevi de aspirare, din 3 piese, 1 buc. filtru plat cu pliuri PES, 1 set de role, din 4 piese

Accesorii vezi la pagina 239

**Accesorii AMPShare
de la pagina 318**

ACCESORII GENERALE

**ADAPTOR PENTRU SCULE**

Adaptor pentru scule cu forță de aspirație reglabilă, pentru furtunuri Ø 35 mm, racord la scula electrică Ø 27 mm.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 24 000 18 7	49,96	59,45

**FURTUN DE ASPIRARE**

Furtun de aspirare de 1,6 m lungime, pentru conectarea la aspiratorul fără cablu ASBS 18-10.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 24 000 18 8	177,68	211,43

**COT**

Cot de țevă de aspirare pentru conectarea la furtunul de aspirare al aspiratorului fără cablu ASBS 18-10.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 24 000 18 9	33,48	39,84

**TUB DE ASPIRARE**

Set țevă de aspirare din 3 piese pentru utilizarea împreună cu aspiratorul fără cablu ASBS 18-10.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 24 000 19 0	88,58	105,41

**CAP ASPIRARE PENTRU ROSTURI**

Duză pentru rosturile din zonele greu accesibile, ideală pentru colțuri și caneluri.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 24 000 19 1	38,63	45,96

**FILTRU-BURDUF**

Filtru pentru aspiratorul fără cablu ASBS 18-10.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 24 000 19 2	161,20	191,82

**CAP ASPIRARE PENTRU PODEA**

Duză pentru podea, pentru aspirarea uniformă a suprafeței pardoselii.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 24 000 19 3	77,77	92,54

**SET DE ROLE**

Set de role din 4 piese pentru aspiratorul fără cablu ASBS 18-10.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 24 000 19 4	66,44	79,06

9 ASPIRATOR UMED/USCAT



FEIN DUSTEX 35 LX

Aspirator performant, profesional, pentru aspirare uscată/umedă din clasa de praf L, pentru fixarea diferitelor sisteme de casete, inclusiv accesorii variate.

FEIN DUSTEX 35 LX AC

Aspirator performant, profesional, pentru aspirare uscată/umedă din clasa de praf L, cu sistem complet automat de curățare a filtrului, pentru fixarea diferitelor sisteme de casete, inclusiv accesorii variate.

FEIN DUSTEX 35 MX

Aspirator performant, profesional, pentru aspirare uscată/umedă din clasa de praf M, pentru fixarea diferitelor sisteme de casete, inclusiv accesorii variate.

FEIN DUSTEX 35 MX AC

Aspirator performant, profesional, pentru aspirare uscată/umedă din clasa de praf M, cu sistem complet automat de curățare a filtrului pentru fixarea diferitelor sisteme de casete, inclusiv accesorii variate.

PAGINA		243	243	242	242
Pornire/oprire automată		•	•	•	•
Softstart		•	•	•	•
Sistem automat de curățare a filtrului			•		•
Funcție antistatică		o	o	•	•
Loc de depozitare casetă		•	•	•	•
Clasa de praf		L	L	M	M
Putere nominală	W	1 380	1 380	1 380	1 380
Debit de aer	l/min	4 320	4 320	4 320	4 320
Presiune de aspirare max.	hPa	254	254	254	254
Volumul recipientului	l	35	35	35	35
Cablu cu ștecher	m	7,5	7,5	7,5	7,5
Greutate conform EPTA	kg	13,50	14,10	13,50	14,10

o opțional • dotare



FEIN DUSTEX 25 L SET	FEIN DUSTEX 25 L	FEIN DUSTEX 35 L SET	FEIN DUSTEX 35 L
Aspirator compact (mediu umed și uscat) foarte performant, pentru racordarea sculelor electrice utilizate în atelier și la montaj, cu un set cuprinzător de accesorii.	Aspirator compact (mediu umed și uscat) performant, pentru racordarea sculelor electrice utilizate în atelier și la montaj.	Aspirator (mediu umed și uscat) foarte performant, pentru racordarea sculelor electrice utilizate în atelier și la montaj, cu un set cuprinzător de accesorii.	Aspirator compact de mare randament (mediu umed/ uscat), cu posibilitate de cuplare și racordare a sculelor electrice utilizate în atelier sau la montaj.
245	245	244	244
•	•	•	•
•	•	•	•
o	o	o	o
L	L	L	L
1 380	1 380	1 380	1 380
4 320	4 320	4 320	4 320
253	253	253	253
22	22	32	32
7,5	7,5	7,5	7,5
8,00	8,00	9,00	9,00

9 ASPIRATOR UMED/USCAT

FEIN DUSTEX 35 MX AC Aspirator performant, profesional, pentru aspirare uscată/umedă din clasa de praf M, cu sistem complet automat de curățare a filtrului pentru fixarea diferitelor sisteme de casete, inclusiv accesorii variate.



Putere nominală	W	1 380
Debit de aer	l/min	4 320
Presiune de aspirare max.	hPa	254
Volumul recipientului	l	35
Cablu cu ștecher	m	7,5
Nivelul presiunii acustice	dB	67
Greutate conform EPTA	kg	14,10

Număr comandă	9 20 32 060 00 0
EAN	4014586883069
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	4.439,82
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	5.283,38

AVANTAJELE FEIN

- + Aprobat pentru prinderea de prafuri nocive ale clasei M.
- + Casetele portabile ale diferitelor sisteme pot fi depozitate și fixate în mod simplu pe locașul superior.
- + Sistem complet automat de curățare a filtrului (AC) pentru lucrări neîntrerupte, datorită durabilității mai lungi a filtrului plat cu pliuri.
- + Transport ergonomic al întregii unități, constând din sculă electrică și aspirator, datorită consolei de tracțiune, a fixării casetei și a accesorilor.
- + Aspirare fiabilă a celor mai diverse tipuri de murdărie, a lichidelor, până la prafurile fine.
- + Cu ajutorul filtrului plat cu pliuri PES și a sistemului electronic de deconectare pentru caracteristicile de aspirare umedă.
- + Priză cu pornire automată, cu întârziere a conectării, pentru evitarea vârfurilor de tensiune.
- + Reglare a forței de aspirație fără trepte a aspiratorului.
- + Cablul de alimentare de 7,5 m și furtunul de aspirare de 4 m asigură o rază mare de lucru.
- + Funcție antistatică împotriva sarcinii statice în timpul lucrului - cu conductivitate electrostatică.

FURNITURA

1 buc. consolă de tracțiune, 1 buc. filtru plat cu pliuri PES, 1 buc. sac filtrant vlies Premium, 1 buc. furtun de aspirare ES, 4 m, Ø 35 mm, 1 buc. mufă pentru scule cu reglare a forței de aspirare, 1 buc. mufă în trepte, 2 buc. tuburi de aspirare (execuție din metal), 1 buc. duză combinată cu accesorii interschimbabile, 1 buc. duză pentru rosturi, 1 buc. pensulă de aspirare, 1 buc. cot

Accesorii vezi la pagina 246

FEIN DUSTEX 35 MX

Aspirator performant, profesional, pentru aspirare uscată/umedă din clasa de praf M, pentru fixarea diferitelor sisteme de casete, inclusiv accesorii variate.



Putere nominală	W	1 380
Debit de aer	l/min	4 320
Presiune de aspirare max.	hPa	254
Volumul recipientului	l	35
Cablu cu ștecher	m	7,5
Nivelul presiunii acustice	dB	67
Greutate conform EPTA	kg	13,50

Număr comandă	9 20 31 060 00 0
EAN	4014586883052
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	3.762,08
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	4.476,87

AVANTAJELE FEIN

- + Aprobat pentru prinderea de prafuri nocive ale clasei M.
- + Casetele portabile ale diferitelor sisteme pot fi depozitate și fixate în mod simplu pe locașul superior.
- + Transport ergonomic al întregii unități, constând din sculă electrică și aspirator, datorită consolei de tracțiune, a fixării casetei și a accesorilor.
- + Aspirare fiabilă a celor mai diverse tipuri de murdărie, a lichidelor, până la prafurile fine.
- + Cu ajutorul filtrului plat cu pliuri PES și a sistemului electronic de deconectare pentru caracteristicile de aspirare umedă.
- + Priză cu pornire automată, cu întârziere a conectării, pentru evitarea vârfurilor de tensiune.
- + Reglare a forței de aspirație fără trepte a aspiratorului.
- + Cablul de alimentare de 7,5 m și furtunul de aspirare de 4 m asigură o rază mare de lucru.
- + Funcție antistatică împotriva sarcinii statice în timpul lucrului - cu conductivitate electrostatică.

FURNITURA

1 buc. consolă de tracțiune, 1 buc. filtru plat cu pliuri PES, 1 buc. sac de filtrare vlies Premium, 1 buc. furtun de aspirare ES, 4 m, Ø 35 mm, 1 buc. mufă pentru scule cu reglare a forței de aspirare, 1 buc. mufă în trepte, 2 buc. tuburi de aspirare (execuție din metal), 1 buc. duză combinată cu accesorii interschimbabile, 1 buc. duză pentru rosturi, 1 buc. pensulă de aspirare, 1 buc. cot

Accesorii vezi la pagina 246

FEIN DUSTEX 35 LX AC


Aspirator performant, profesional, pentru aspirare uscată/umedă din clasa de praf L, cu sistem complet automat de curățare a filtrului, pentru fixarea diferitelor sisteme de casete, inclusiv accesorii variate.

Putere nominală	W	1 380
Debit de aer	l/min	4 320
Presiune de aspirare max.	hPa	254
Volumul recipientului	l	35
Cablu cu ștecher	m	7,5
Nivelul presiunii acustice	dB	67
Greutate conform EPTA	kg	14,10

Număr comandă	9 20 30 060 00 0
EAN	4014586882994
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	3.606,03
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	4.291,18

AVANTAJELE FEIN

- + Casetele portabile ale diferitelor sisteme pot fi depozitate și fixate în mod simplu pe locașul superior.
- + Transport ergonomic al întregii unități, constând din sculă electrică și aspirator, datorită consolei de tracțiune, a fixării casetei și a accesorioilor.
- + Sistem complet automat de curățare a filtrului (AC) pentru lucrări neîntrerupte, datorită durabilității mai lungi a filtrului plat cu pliuri.
- + Aspirare fiabilă a celor mai diverse tipuri de murdărie, a lichidelor, până la prafurile fine.
- + Omologare pentru clasa de praf L.
- + Cu ajutorul filtrului plat cu pliuri PES și a sistemului electronic de deconectare pentru caracteristicile de aspirare umedă.
- + Priză cu pornire automată, cu întârziere a conectării, pentru evitarea vârfulor de tensiune.
- + Reglare a forței de aspirație fără trepte a aspiratorului.
- + Cablu de alimentare de 7,5 m și furtunul de aspirare de 4 m asigură o rază mare de lucru.
- + Funcție antistatică împotriva sarcinii statice în timpul lucrului - cu conductivitate electrostatică prin intermediul furtunului de aspirare disponibil opțional 3 13 45 120 01 0.

FURNITURA

1 buc. consolă de tracțiune, 1 buc. filtru plat cu pliuri PES, 1 buc. sac filtrant vlies Premium, 1 buc. furtun de aspirare 4 m, Ø 35 mm, 1 buc. mufă pentru scule cu reglare a forței de aspirare, 1 buc. mufă în trepte, 2 buc. tuburi de aspirare (execuție din metal), 1 buc. duză combinată cu accesorii interschimbabile, 1 buc. duză pentru rosturi, 1 buc. pensulă de aspirare, 1 buc. cot

Accesorii vezi la pagina 246

FEIN DUSTEX 35 LX


Aspirator performant, profesional, pentru aspirare uscată/umedă din clasa de praf L, pentru fixarea diferitelor sisteme de casete, inclusiv accesorii variate.

Putere nominală	W	1 380
Debit de aer	l/min	4 320
Presiune de aspirare max.	hPa	254
Volumul recipientului	l	35
Cablu cu ștecher	m	7,5
Nivelul presiunii acustice	dB	67
Greutate conform EPTA	kg	13,50

Număr comandă	9 20 29 060 00 0
EAN	4014586882956
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	3.050,35
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	3.629,91

AVANTAJELE FEIN

- + Casetele portabile ale diferitelor sisteme pot fi depozitate și fixate în mod simplu pe locașul superior.
- + Transport ergonomic al întregii unități, constând din sculă electrică și aspirator, datorită consolei de tracțiune, a fixării casetei și a accesorioilor.
- + Aspirare fiabilă a celor mai diverse tipuri de murdărie, a lichidelor, până la prafurile fine.
- + Omologare pentru clasa de praf L.
- + Cu ajutorul filtrului plat cu pliuri PES și a sistemului electronic de deconectare pentru caracteristicile de aspirare umedă.
- + Priză cu pornire automată, cu întârziere a conectării, pentru evitarea vârfulor de tensiune.
- + Reglare a forței de aspirație fără trepte a aspiratorului.
- + Cablu de alimentare de 7,5 m și furtunul de aspirare de 4 m asigură o rază mare de lucru.
- + Funcție antistatică împotriva sarcinii statice în timpul lucrului - cu conductivitate electrostatică prin intermediul furtunului de aspirare disponibil opțional 3 13 45 120 01 0.

FURNITURA

1 buc. consolă de tracțiune, 1 buc. filtru plat cu pliuri PES, 1 buc. sac de filtrare vlies Premium, 1 buc. furtun de aspirare 4 m, Ø 35 mm, 1 buc. mufă pentru scule cu reglare a forței de aspirare, 1 buc. mufă în trepte, 2 buc. tuburi de aspirare (execuție din metal), 1 buc. duză combinată cu accesorii interschimbabile, 1 buc. duză pentru rosturi, 1 buc. pensulă de aspirare, 1 buc. cot

Accesorii vezi la pagina 246

9 ASPIRATOR UMED/USCAT

FEIN DUSTEX 35 L SET



Aspirator (mediu umed și uscat) foarte performant, pentru racordarea sculelor electrice utilizate în atelier și la montaj, cu un set cuprinzător de accesorii.

Putere nominală	W	1 380
Debit de aer	l/min	4 320
Presiune de aspirare max.	hPa	253
Volumul recipientului	l	32
Cablu cu ștecher	m	7,5
Greutate conform EPTA	kg	9,00

Număr comandă	9 20 36 060 00 0
EAN	4014586891903
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	2.240,25
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	2.665,90

AVANTAJELE FEIN

- + Turbină performantă, pentru un debit volumetric de 70 l/s și un vid de 253 mbar.
- + Zgomot redus, de 67 dB (A).
- + Cablul de alimentare de 7,5 m și furtunul de aspirare de 4 m asigură o rază mare de lucru.
- + Funcție antistatică împotriva sarcinii statice în timpul lucrului - cu conductivitate electrostatică prin intermediul furtunului de aspirare 3 13 45 120 01 0 și mufei pentru scule 3 13 45 300 01 0 disponibile opțional.
- + Roți mari, ce pot fi rotite cu 360°, pentru manevrabilitate optimă, și în cazul unor spații înguste.
- + Mufă pentru unealtă cu reglare a forței de aspirare, pentru reglarea simplă a puterii de aspirare.
- + Priză cu pornire automată, cu întârziere a conectării, pentru evitarea vârfurilor de tensiune.
- + Suprafață practică de depozitare cu margine.
- + Omologare pentru clasa de praf L.

FURNITURA

1 buc. mufă pentru scule cu reglare a forței de aspirare, 1 buc. duză combinată cu accesorii interschimbabile, 1 buc. furtun de aspirare 4 m, Ø 35 mm, 1 buc. pensulă de aspirare, 1 buc. cot, 2 buc. tuburi de aspirare (execuție din metal), 1 buc. cap aspirare pentru rosturi, 1 buc. Filtru plat cu pliuri, 1 buc. sac de filtrare din vlies

Accesorii vezi la pagina 246

FEIN DUSTEX 35 L



Aspirator compact de mare randament (mediu umed/uscat), cu posibilitate de cuplare și racordare a sculelor electrice utilizate în atelier sau la montaj.

Putere nominală	W	1 380
Debit de aer	l/min	4 320
Presiune de aspirare max.	hPa	253
Volumul recipientului	l	32
Cablu cu ștecher	m	7,5
Greutate conform EPTA	kg	9,00

Număr comandă	9 20 36 223 00 0
EAN	4014586891941
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	1.931,25
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	2.298,19

AVANTAJELE FEIN

- + Turbină performantă, pentru un debit volumetric de 70 l/s și un vid de 253 mbar.
- + Zgomot redus, de 67 dB (A).
- + Cablul de alimentare de 7,5 m și furtunul de aspirare de 4 m asigură o rază mare de lucru.
- + Funcție antistatică împotriva sarcinii statice în timpul lucrului - cu conductivitate electrostatică prin intermediul furtunului de aspirare 3 13 45 120 01 0 și mufei pentru scule 3 13 45 300 01 0 disponibile opțional.
- + Roți mari, ce pot fi rotite cu 360°, pentru manevrabilitate optimă, și în cazul unor spații înguste.
- + Priză cu pornire automată, cu întârziere a conectării, pentru evitarea vârfurilor de tensiune.
- + Omologare pentru clasa de praf L.
- + Suprafață practică de depozitare cu margine.
- + Mufă pentru unealtă cu reglare a forței de aspirare, pentru reglarea simplă a puterii de aspirare.

FURNITURA

1 buc. furtun de aspirare 4 m, Ø 35 mm, 1 buc. mufă pentru scule cu reglare a forței de aspirare, 1 buc. sac de filtrare din vlies, 1 buc. Filtru plat cu pliuri

Accesorii vezi la pagina 246

FEIN DUSTEX 25 L SET


Aspirator compact (mediu umed și uscat) foarte performant, pentru racordarea sculelor electrice utilizate în atelier și la montaj, cu un set cuprinzător de accesorii.

Putere nominală	W	1 380
Debit de aer	l/min	4 320
Presiune de aspirare max.	hPa	253
Volumul recipientului	l	22
Cablu cu ștecher	m	7,5
Greutate conform EPTA	kg	8,00

AVANTAJELE FEIN

- + Turbină performantă, pentru un debit volumetric de 70 l/s și un vid de 253 mbar.
- + Zgomot redus, de 67 dB (A).
- + Cablul de alimentare de 7,5 m și furtunul de aspirare de 4 m asigură o rază mare de lucru.
- + Funcție antistatică împotriva sarcinii statice în timpul lucrului - cu conductivitate electrostatică prin intermediul furtunului de aspirare 3 13 45 120 01 0 și mufei pentru scule 3 13 45 300 01 0 disponibile opțional.
- + Roți mari, ce pot fi rotite cu 360°, pentru manevrabilitate optimă, și în cazul unor spații înguste.
- + Mufă pentru unealtă cu reglare a forței de aspirare, pentru reglarea simplă a puterii de aspirare.
- + Priză cu pornire automată, cu întârziere a conectării, pentru evitarea vârfurilor de tensiune.
- + Suprafață practică de depozitare cu margine.
- + Omologare pentru clasa de praf L.

Număr comandă	9 20 35 060 00 0
EAN	4014586891828
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	1.982,75
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	2.359,47

FURNITURA

1 buc. furtun de aspirare 4 m, Ø 35 mm, 1 buc. mufă pentru scule cu reglare a forței de aspirare, 1 buc. sac de filtrare din vlies, 1 buc. Filtru plat cu pliuri, 2 buc. tuburi de aspirare (execuție din metal), 1 buc. duză combinată cu accesorii interschimbabile, 1 buc. cap aspirare pentru rosturi, 1 buc. pensulă de aspirare, 1 buc. cot

Accesorii vezi la pagina 246

FEIN DUSTEX 25 L


Aspirator compact (mediu umed și uscat) performant, pentru racordarea sculelor electrice utilizate în atelier și la montaj.

Putere nominală	W	1 380
Debit de aer	l/min	4 320
Presiune de aspirare max.	hPa	253
Volumul recipientului	l	22
Cablu cu ștecher	m	7,5
Greutate conform EPTA	kg	8,00

AVANTAJELE FEIN

- + Turbină performantă, pentru un debit volumetric de 70 l/s și un vid de 253 mbar.
- + Zgomot redus, de 67 dB (A).
- + Cablul de alimentare de 7,5 m și furtunul de aspirare de 4 m asigură o rază mare de lucru.
- + Funcție antistatică împotriva sarcinii statice în timpul lucrului - cu conductivitate electrostatică prin intermediul furtunului de aspirare 3 13 45 120 01 0 și mufei pentru scule 3 13 45 300 01 0 disponibile opțional.
- + Roți mari, ce pot fi rotite cu 360°, pentru manevrabilitate optimă, și în cazul unor spații înguste.
- + Mufă pentru unealtă cu reglare a forței de aspirare, pentru reglarea simplă a puterii de aspirare.
- + Priză cu pornire automată, cu întârziere a conectării, pentru evitarea vârfurilor de tensiune.
- + Suprafață practică de depozitare cu margine.
- + Omologare pentru clasa de praf L.

Număr comandă	9 20 35 223 00 0
EAN	4014586891866
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	1.673,75
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	1.991,76

FURNITURA

1 buc. furtun de aspirare 4 m, Ø 35 mm, 1 buc. mufă pentru scule cu reglare a forței de aspirare, 1 buc. sac de filtrare din vlies, 1 buc. Filtru plat cu pliuri

Accesorii vezi la pagina 246

9 ASPIRATOR UMED/USCAT

ACCESORII GENERALE ASPIRATOR UMED/USCAT

	FILTRU PLAT CU PLIURI Celuloză, certificare clasa de praf M		
	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
	3 13 45 012 01 0	184,37	219,40

	FILTRU PLAT CU PLIURI Poliester, certificare clasa de praf M, filtru de calitate superioară		
	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
	3 13 45 059 01 0	354,32	421,64

	FILTRU PLAT CU PLIURI HEPA		
	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
	3 13 45 060 01 0	563,41	670,46

	FURTUN DE ASPIRARE		
	Ø mm	L m	Număr comandă
	27	4	3 13 45 065 01 0
	35	4	3 13 45 066 01 0
			Preț listă (RON fără TVA)
			Preț listă (RON inclusiv TVA)
			470,20
			559,53
			409,94
			487,83

	FURTUN DE ASPIRARE ANTISTATIC Cu conductivitate electrostatică, portocaliu-negru.		
	Ø mm	L m	Număr comandă
	27	4	3 13 45 121 01 0
	35	4	3 13 45 120 01 0
			Preț listă (RON fără TVA)
			Preț listă (RON inclusiv TVA)
			932,67
			1.109,87
			1.076,87
			1.281,47

	FURTUN PENTRU PRELUNGIRE		
	Ø mm	L m	Număr comandă
	27	2,5	3 13 45 067 01 0
	35	2,5	3 13 45 068 01 0
			Preț listă (RON fără TVA)
			Preț listă (RON inclusiv TVA)
			425,91
			506,83
			346,60
			412,45

	SET PENTRU REPARAȚII adecvat pentru furtunul de aspirație Ø 35 mm		
	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
	3 13 45 069 01 0	184,37	219,40

	COT		
	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
	3 13 45 070 01 0	77,77	92,54

	COT cu orificiu de aer fals.		
	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
	3 13 45 263 01 0	114,85	136,67

	TUB DE ASPIRARE variantă metalică, pachet din 2 buc.		
	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
	3 13 45 071 01 0	184,37	219,40

	CAP ASPIRARE PENTRU PODEA comutabil, cu suprafață de alunecare din oțel inoxidabil și peri rotativi. Se poate utiliza pentru podele dure și mochete textile.		
	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
	3 13 45 072 01 0	235,87	280,69

	DUZĂ COMBINATĂ pentru lucrări umede și uscate cu accesorii interschimbabile buze din cauciuc și fâșii cu perii		
	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
	3 13 45 073 01 0	221,45	263,53

	CAP ASPIRARE PENTRU ROSTURI		
	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
	3 13 45 074 01 0	36,57	43,51

	CAP ASPIRARE CAPITONATĂ cu fâșii de perii		
	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
	3 13 45 075 01 0	56,14	66,80

	PENSULĂ DE ASPIRARE rotativă, cu perii naturali, suprafață cu peri 70 x 45 mm		
	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
	3 13 45 076 01 0	70,04	83,35

	PERIE DE ASPIRARE Peri naturali, suprafață cu peri 120 x 45 mm		
	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
	3 13 45 077 01 0	124,12	147,70

	MUFĂ ANTISTATICĂ PENTRU SCULE Conductoare electric, cu forță de aspirație reglabilă, pentru furtunuri cu diametrul de 35 mm, racord la scula electrică cu un diametru de 38 mm.		
	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
	3 13 45 123 01 0	180,25	214,50


MUFĂ ANTISTATICĂ PENTRU SCULE

Conductoare electric, cu forță de aspirație reglabilă, pentru furtunuri cu diametrul de 35 mm, racord la sula electrică cu un diametru de 27 mm.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 45 300 01 0	165,83	197,34


MUFĂ ÎN TREPTE

Cu 4 trepte

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 45 079 01 0	82,40	98,06


SUPORT DE CABLU

pentru ghidajul cablului la furtunul de aspirație, potrivit pentru furtunul de aspirație cu Ø 27-35 mm

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
5	3 13 45 119 01 0	44,29	52,71


SET DE ACCESORII

2 buc. tuburi de aspirare (execuție din metal), 1 buc. duză combinată cu accesorii interschimbabile, 1 buc. duză pentru rosturi, 1 buc. pensulă de aspirare, 1 buc. cot

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 45 071 02 0	498,52	593,24


SET DE ACCESORII

1 buc. furtun de aspirare, 2 buc. tuburi de aspirare (execuție din metal), 1 buc. duză combinată cu accesorii interschimbabile, 1 buc. duză pentru rosturi, 1 buc. pensulă de aspirare, 1 buc. cot

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 45 133 02 0	530,45	631,24

ACCESORII PENTRU DUSTEX 35 LX / MX

SAC DE ELIMINARE

Deschis, recomandat numai pentru modelele AC

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
5	3 13 45 063 01 0	208,58	248,20


SAC DE FILTRARE VLIES PREMIUM

Material textil nețesut deosebit de tare și de rezistent la rupere, cu cusături întărite suplimentar, pentru prafuri fine, abrazive. Capacitate efectivă de 2-3 ori mai mare față de sacii de filtru din hârtie.

Model	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
Dustex 35 L	5	3 13 45 251 01 0	309,52	368,32

ACCESORII DUSTEX 35 L

SAC DE FILTRARE DIN VLIES

Material textil nețesut deosebit de rezistent la rupere. Capacitate efectivă de 2-3 ori mai mare față de sacii de filtru din hârtie.

Model	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
Dustex 35 L	5	3 13 45 062 01 0	192,10	228,59


SAC DE FILTRARE VLIES PREMIUM

Material textil nețesut deosebit de tare și de rezistent la rupere, cu cusături întărite suplimentar, pentru prafuri fine, abrazive. Capacitate efectivă de 2-3 ori mai mare față de sacii de filtru din hârtie.

Model	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
Dustex 35 L	5	3 13 45 251 01 0	309,52	368,32


FILTRU PERMANENT

înlocuiește punga de filtrare din vlies

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 45 064 01 0	361,02	429,61


SAC FILTRANT HEPA

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3	3 13 45 130 01 0	636,54	757,48

ACCESORII DUSTEX 25 L

SAC DE FILTRARE DIN VLIES

Material textil nețesut deosebit de rezistent la rupere. Capacitate efectivă de 2-3 ori mai mare față de sacii de filtru din hârtie.

Model	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
Dustex 25 L	5	3 13 45 061 01 0	147,29	175,28


SAC DE FILTRARE VLIES PREMIUM

Material textil nețesut deosebit de tare și de rezistent la rupere, cu cusături întărite suplimentar, pentru prafuri fine, abrazive. Capacitate efectivă de 2-3 ori mai mare față de sacii de filtru din hârtie.

Model	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
Dustex 25 L	5	3 13 45 273 01 0	233,30	277,62


FILTRU PERMANENT

înlocuiește punga de filtrare din vlies

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 45 064 01 0	361,02	429,61

SCULE OSCILATORII



Filmul promoției
MULTIMASTER

MULTIMASTER**254**

Sistemul universal pentru amenajări și renovări.

**ACCESORII STARLOCK****262****MULTIMASTER AUTOMOTIVE****274**

Cel mai performant sistem pentru reparații auto.

**RECONDIȚIONARE ROSTURI MULTIMASTER****280****ACCESORII CU LOCAȘ DODECAGONAL****284**



CEL MAI BUN SISTEM. MULTIMASTER ȘI ACCESORII.

Alegeți modelul care se potrivește cel mai bine exigențelor și sarcinilor dumneavoastră. Aici găsiți o sinteză a celor mai importante caracteristici și deosebiri.



Mai multe informații despre
acumulatori și încărcător găsiți
la pagina 320 și 321.



PLUSVALOAREA DUMNEAVOASTRĂ



PUTERE

3 clase de putere cu performanță convingătoare. Potrivit întotdeauna pentru cerințele dumneavoastră absolut individuale, ca model cu funcționare de la rețea sau cu acumulator. Plus cea mai vastă gamă de accesorii de pe piață.



MANEVRARE

Manevrare optimă. Vă facem lucrul mai simplu: de la schimbarea rapidă a sculelor fără utilizarea altor scule, cu ajutorul QuickIN și Starlock, până la ergonomia extraordinară.



SIGURANȚĂ

Sistemul anti-vibrații, emisiile reduse de zgomot și îndepărtarea eficientă a prafului – dispozitivele FEIN MULTIMASTER asigură protecția maximă a utilizatorului chiar și la durate de utilizare îndelungate.



MULTIMASTER 700

Cel mai bun dispozitiv al nostru pentru cele mai exigente cerințe:

Cel mai bun dispozitiv Multitool al nostru pentru cea mai rapidă viteză de lucru în timpul amenajărilor și renovărilor.

Acumulator / rețea

18 V  / 450 W
Powered by  **BOSCH**

2 x 2,0°

Sistem anti-vibrații



MULTIMASTER 500

Referința între sculele oscilante:

Multitool performant pentru o viteză rapidă de lucru în timpul amenajărilor și renovărilor.

Acumulator / rețea

18 V  / 350 W
Powered by  **BOSCH**

2 x 1,7°

Sistem anti-vibrații



Utilizare multiplă cu ajutorul a peste 180 de accesorii

Utilizare multiplă cu ajutorul a cca 100 de accesorii



RENTABILITATE

O sculă de uz universal pentru toate situațiile în locul multor scule speciale diferite. Flexibilitate maximă datorită unei platforme cu acumulator deschise, pentru întregul sistem.



COMPETENȚĂ

Profitați de experiența inventatorului. De peste 50 de ani, profesioniștii din întreaga lume au încredere în performanța și fiabilitatea originalului.



FIABILITATE

„MADE IN GERMANY”. Toate dispozitivele MULTIMASTER de la FEIN sunt concepute pentru cele mai exigente cerințe din cadrul utilizării zilnice în domeniul industrial și meșteșugăresc. Acest lucru este valabil, desigur, și pentru gama de accesorii FEIN.

FEIN MULTIMASTER. 1 SISTEM – 1 000 DE POSIBILITĂȚI.



MULTIMASTER
300



MULTIMASTER
500



MULTIMASTER
700

STARLOCK

TĂIERE CU FERĂSTRĂUL

ȘLEFUIRE ȘI LUSTRIRE

DEBITARE ȘI RĂSPĂLUIRE

TĂIERE ȘI RĂZUIRE

TĂIERE CU FERĂSTRĂUL

ȘLEFUIRE

DEBITARE ȘI RĂSPĂLUIRE

TĂIERE ȘI RĂZUIRE

TĂIERE CU FERĂSTRĂUL

DEBITARE ȘI RĂSPĂLUIRE

TĂIERE

TĂIERE

INSTRUMENTUL DE CĂUTARE A ACCESORIILOR FEIN MULTITOOL:
GĂSIȚI CU UȘURINȚĂ ONLINE ACCESORIILE POTRIVITE PENTRU SCULA DUMNEAVOASTRĂ MULTITOOL ȘI PENTRU
LUCRAREA DUMNEAVOASTRĂ SPECIALĂ PE [HTTPS://FEIN.COM/RO_RO/ACCESORII](https://fein.com/ro_ro/ACCESORII)

252



E-Cut Universal
HSS, BIM | **METAL & WOOD**




E-Cut Fine
HSS, BIM | **METAL**



E-Cut Carbide PRO
HM/TiN | **METAL**



DISCURI
DE DEBITAT



HSS | **METAL & WOOD**



HSS, BIM | **METAL & WOOD**



Placă de lustruit
din pâslă



moale



K 240-500




Corindon, K 40-240




HSS, BIM | **METAL & WOOD**



HSS, BIM | **WOOD**



HM | **GFK / CFK**




DIA | **GFK / CFK**



perforat



Corindon, K 36-240



Zirconiu, K 40-80



Corindon, K 80-120



AMM 700 1.7 Q AS

AUTOMOTIVE



STARLOCK

STARLOCK PLUS

STARLOCK MAX



MM 700 1.7 Q

**RECONDITIONARE
ROSTURI**



AMM 700


**MULTIMASTER
AMM 700 MAX TOP 4 AH AS
FĂRĂ CABLU**

Cea mai bună Multitool de la noi, pentru cea mai mare viteză de lucru în timpul lucrărilor de amenajări și renovări, cu 60 de accesorii – pentru tăierea cu ferăstrăul în lemn, metal, materiale plastice, pentru tăierea plăcilor ceramice, tăierea rosturilor din silikon și a covoarelor, îndepărtarea resturilor de adezivi și pentru îndepărtarea adezivilor pentru plăci de ceramică.


**MULTIMASTER
AMM 700 MAX AS
FĂRĂ CABLU**

Cea mai bună Multitool fără cablu de la noi, pentru cea mai rapidă viteză de lucru în timpul amenajărilor și renovărilor în varianta fără acumulator și încărcător – cu lamă de ferăstrău bimetalică, pentru lemn, metal și materiale plastice.


**MULTIMASTER
AMM 500 PLUS TOP 4 AH AS
FĂRĂ CABLU**

Multitool performantă, fără cablu, pentru viteză mare de lucru (în timpul amenajărilor și renovărilor), cu peste 30 de accesorii – pentru tăierea cu ferăstrăul în lemn și metal, pentru șlefuire, tăierea plăcilor ceramice și multe altele.


**MULTIMASTER
AMM 500 PLUS AS
FĂRĂ CABLU**

Multitool performantă, fără cablu, pentru viteză de lucru rapidă (în timpul amenajărilor și renovărilor) în varianta fără acumulator și încărcător – cu pânză de ferăstrău bimetalică, pentru lemn, metal și materiale plastice.

PAGINA	256	257	259	260
Interfață mecanică	•	•	•	•
Putere nominală	W			
Tensiune acumulator	V	18	18	18
Compatibilitate acumulator	Litiu-ion/ProCORE litiu-ion	Litiu-ion/ProCORE litiu-ion	Litiu-ion/ProCORE litiu-ion	Litiu-ion/ProCORE litiu-ion
Interfață acumulator	18 V AMPShare	18 V AMPShare	18 V AMPShare	18 V AMPShare
Oscilații	rot./min	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	11 000 - 18 500
Sistem de prindere sculă	StarlockMax	StarlockMax	StarlockPlus	StarlockPlus
Schimbare sculă	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN
Amplitudine	2 x 2,0°	2 x 2,0°	2 x 1,7°	2 x 1,7°
Greutate conform EPTA	kg			
Greutate fără acumulator	kg	1,10	1,10	1,30

- dotare

MM 700

MM 500

**MULTIMASTER
MM 700 MAX TOP**

Cea mai bună Multitool de la noi, pentru cea mai mare viteză de lucru în timpul lucrărilor de amenajări și renovări, cu 60 de accesorii – pentru tăierea cu ferăstrăul în lemn, metal, materiale plastice, pentru tăierea plăcilor ceramice, tăierea rosturilor din silikon și a covoarelor, îndepărtarea resturilor de adezivi și pentru îndepărtarea adezivilor pentru plăci de ceramică.

**MULTIMASTER
MM 700 MAX**

Cea mai bună Multitool de la noi, pentru cea mai mare viteză de lucru în timpul amenajărilor și renovărilor cu lamă de ferăstrău bimetalică, pentru lemn, metal și materiale plastice.

**MULTIMASTER
MM 500 PLUS TOP**

Multitool performantă, pentru viteză mare de lucru (în timpul amenajărilor și renovărilor), cu peste 30 de accesorii pentru tăierea cu ferăstrăul în lemn și metal, pentru șlefuire, tăierea plăcilor ceramice și multe altele.

**MULTIMASTER
MM 500 PLUS**

Multitool performantă, pentru o mare viteză de lucru (în timpul amenajărilor și renovărilor) cu pânză de ferăstrău bimetalică, pentru lemn, metal și materiale plastice.

260

261

261

261

•

•

450

450

350

350

10 000 - 19 500

10 000 - 19 500

10 000 - 19 500

10 000 - 19 500

StarlockMax

StarlockMax

StarlockPlus

StarlockPlus

QuickIN

QuickIN

QuickIN

QuickIN

2 x 2,0°

2 x 2,0°

2 x 1,7°

2 x 1,7°

1,60

1,60

1,40

1,40

10 MULTIMASTER

MULTIMASTER AMM 700 MAX AS FĂRĂ CABLU 4 AH ÎNTR-O GEANTĂ DE NAILON



FURNITURA

1 buc. lamă de ferăstrău SLP E-Cut LL BIM 50 x 50, 1 buc. lamă de ferăstrău SLP E-Cut LL BIM 50 x 35, câte 5 buc. pânze de șlefuit neperforate (K60, 80, 120), 1 buc. suport de șlefuit neperforat, 1 buc. pachete de acumulatori Li-ion (18 V/4 Ah), 1 buc. încărcător rapid tip GAL 1880 CV AS, 1 buc. geantă din nailon

Accesorii vezi la pagina 262

Accesorii AMPShare
de la pagina 318

Instrument multifuncțional puternic fără cablu cu 18 accesorii pentru tăiere și șlefuire. Întotdeauna la îndemână și totul la îndemână în geanta practică de nailon, inclusiv un acumulator de 18 V 4 Ah și încărcător.

Tensiune acumulator	V	18
Capacitate acumulator	Ah	4
Compatibilitate acumulator	Litiu-ion/ ProCORE litiu-ion	
Interfață acumulator	18 V AMPShare	
Oscilații	rot./min	10 000 - 19 500
Sistem de prindere sculă	StarlockMax	
Schimbare sculă	QuickIN	
Amplitudine	2 x 2,0°	
Greutate fără acumulator	kg	1,10

Număr comandă	7 129 36 65 00 0
EAN	4014586900483
Preț listă (RON fără TVA) [PK03]	2.137,25
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK03]	2.543,33

AVANTAJELE FEIN

- + Sistem anti-vibrații: pentru lucru sigur și comod timp îndelungat prin vibrații reduse și amortizare excepțională a zgomotelor.
- + Sistem de prindere sculă StarlockMax: o viteză mai mare de lucru și înaltă precizie datorită transmisiei de forță 100 % fără pierderi.
- + QuickIN: schimbare de sculă sub 3 secunde printr-un sistem de fixare rapidă FEIN patentat, fără scule.
- + Datorită sistemului de prindere sculă StarlockMax aveți acces la cca 180 de accesorii FEIN de clasa de performanță Starlock, StarlockPlus și StarlockMax.
- + Motor 18 V FEIN PowerDrive: motor deosebit de performant și aproape fără uzură, fără perii, cu grad de eficiență foarte ridicat, precum și rezistență extremă la solicitări și o durată de viață îndelungată.
- + Tahogenerator: turație constantă chiar și sub sarcină și reglare electronică continuă a turației.
- + Angrenaj metalic: rezistență ridicată la solicitare și durată maximă de viață, datorită fabricării tuturor pieselor angrenajului din metal.
- + Interfață mecanică: pentru exploatarea staționară în suportul pentru masă sau pentru standuri de găurire sau pentru fixarea limitatorului de adâncime.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP protejează acumulatorul împotriva suprasolicitării, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Tehnologia COOLPACK asigură o durată de viață mai lungă a acumulatorului, permițând astfel timpi de operare mai lungi.
- + Nivelul de încărcare al acumulatorului se poate citi direct pe acesta.
- + Compatibil cu acumulatori AMPShare-/ Bosch Professional 18 V.
- + Deconectare electronică a percuției – protecție pentru utilizator, de exemplu, la blocarea discului de debitat.

MULTIMASTER AMM 700 MAX TOP 4 AH AS FĂRĂ CABLU



FURNITURA

2 buc. lame de ferăstrău E-Cut Standard curbate (35 mm), 2 buc. lame de ferăstrău E-Cut Standard curbate (65 mm), 1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Precision (35 mm), 1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Precision (65 mm), 1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life (10 mm), 2 buc. lame de ferăstrău E-Cut Long-Life (35 mm), 1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life (32 mm), 1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life (42 mm), 1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1 buc. disc de ferăstrău segmentată (Ø 85 mm), 1 buc. disc de ferăstrău segmentată HM, 1 buc. rășpel HM (formă triunghiulară), 1 buc. șpaclu, 1 buc. cuțit tip ciupercă 6 390 31 28 01 2, 1 buc. cuțit multifuncțional, 1 buc. suport abraziv perforat cu, câte 10 buc. pânze abrazive perforate (granulație 60, 80, 120, 180), 1 buc. sistem aspirație, 1 buc. încărcător rapid tip GAL 1880 CV AS, 2 buc. acumulatori Li-ion (18 V/4 Ah), 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)

Accesorii vezi la pagina 262

Accesorii AMPShare
de la pagina 318

Cea mai bună Multitool de la noi, pentru cea mai mare viteză de lucru în timpul lucrărilor de amenajări și renovări, cu 60 de accesorii – pentru tăierea cu ferăstrăul în lemn, metal, materiale plastice, pentru tăierea plăcilor ceramice, tăierea rosturilor din silicon și a covoarelor, îndepărtarea resturilor de adezivi și pentru îndepărtarea adezivilor pentru plăci de ceramică.

Tensiune acumulator	V	18
Capacitate acumulator	Ah	4
Compatibilitate acumulator	Litiu-ion/ ProCORE litiu-ion	
Interfață acumulator	18 V AMPShare	
Oscilații	rot./min	10 000 - 19 500
Sistem de prindere sculă	StarlockMax	
Schimbare sculă	QuickIN	
Amplitudine	2 x 2,0°	
Greutate fără acumulator	kg	1,10

Număr comandă	7 129 36 61 00 0
EAN	4014586895277
Preț listă (RON fără TVA) [PK03]	2.878,85
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK03]	3.425,83

AVANTAJELE FEIN

- + Sistem anti-vibrații: pentru lucru sigur și comod timp îndelungat prin vibrații reduse și amortizare excepțională a zgomotelor.
- + Sistem de prindere sculă StarlockMax: o viteză mai mare de lucru și înaltă precizie datorită transmisiei de forță 100 % fără pierderi.
- + QuickIN: schimbare de sculă sub 3 secunde printr-un sistem de fixare rapidă FEIN patentat, fără scule.
- + Datorită sistemului de prindere sculă StarlockMax aveți acces la cca 180 de accesorii FEIN de clasa de performanță Starlock, StarlockPlus și StarlockMax.
- + Motor 18 V FEIN PowerDrive: motor deosebit de performant și aproape fără uzură, fără perii, cu grad de eficiență foarte ridicat, precum și rezistență extremă la solicitări și o durată de viață îndelungată.
- + Tahogenerator: turație constantă chiar și sub sarcină și reglare electronică continuă a turației.
- + Angrenaj metalic: rezistență ridicată la solicitare și durată maximă de viață, datorită fabricării tuturor pieselor angrenajului din metal.
- + Interfață mecanică: pentru exploatarea staționară în suportul pentru masă sau pentru standuri de găurire sau pentru fixarea limitatorului de adâncime.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP protejează acumulatorul împotriva suprasolicitării, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Tehnologia COOLPACK asigură o durată de viață mai lungă a acumulatorului, permițând astfel timpi de operare mai lungi.
- + Nivelul de încărcare al acumulatorului se poate citi direct pe acesta.
- + Compatibil cu acumulatori AMPShare-/ Bosch Professional 18 V.
- + Echipat în mod optim pentru fiecare aplicație. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.
- + Deconectare electronică a percuției – protecție pentru utilizator, de exemplu, la blocarea discului de debitat.

MULTIMASTER AMM 700 MAX TOP AS FĂRĂ CABLU



FURNITURA

2 buc. lame de ferăstrău E-Cut Standard curbate (35 mm), 2 buc. lame de ferăstrău E-Cut Standard curbate (65 mm), 1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Precision (35 mm), 1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Precision (65 mm), 1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life (10 mm), 2 buc. lame de ferăstrău E-Cut Long-Life (35 mm), 1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life (32 mm), 1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life (42 mm), 1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1 buc. disc de ferăstrău segmentată (Ø 85 mm), 1 buc. disc de ferăstrău segmentată HM, 1 buc. rașpel HM (formă triunghiulară), 1 buc. șpaclu, 1 buc. cuțit tip ciupercă 6 390 31 28 01 2, 1 buc. cuțit multifuncțional, 1 buc. suport abraziv perforat cu, câte 10 buc. pânze abrazive perforate (granulație 60, 80, 120, 180), 1 buc. sistem aspirație, 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)

Accesorii vezi la pagina 262

Accesorii AMPShare
de la pagina 318

Cea mai bună Multitool de la noi, pentru cea mai mare viteză de lucru în timpul lucrărilor de amenajări și renovări, cu 60 de accesorii – pentru tăierea cu ferăstrăul în lemn, metal, materiale plastice, pentru tăierea plăcilor ceramice, tăierea rosturilor din silicon și a covoarelor, îndepărtarea resturilor de adezivi și pentru îndepărtarea adezivilor pentru plăci de ceramică.

Tensiune acumulator	V	18
Capacitate acumulator	Ah	4
Compatibilitate acumulator	Litiu-ion/ ProCORE litiu-ion	
Interfață acumulator	18 V AMPShare	
Oscilații	rot./min	10 000 - 19 500
Sistem de prindere sculă	StarlockMax	
Schimbare sculă	QuickIN	
Amplitudine	2 x 2,0°	
Greutate fără acumulator	kg	1,10

Număr comandă	7 129 36 63 00 0
EAN	4014586895291
Preț listă (RON fără TVA) [PK03]	1.797,35
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK03]	2.138,85

AVANTAJELE FEIN

- + Sistem anti-vibrații: pentru lucru sigur și comod timp îndelungat prin vibrații reduse și amortizare excepțională a zgometelor.
- + Sistem de prindere sculă StarlockMax: o viteză mai mare de lucru și înaltă precizie datorită transmisiei de forță 100 % fără pierderi.
- + QuickIN: schimbare de sculă sub 3 secunde printr-un sistem de fixare rapidă FEIN patentat, fără scule.
- + Datorită sistemului de prindere sculă StarlockMax aveți acces la cca 180 de accesorii FEIN de clasa de performanță Starlock, StarlockPlus și StarlockMax.
- + Motor 18 V FEIN PowerDrive: motor deosebit de performant și aproape fără uzură, fără perii, cu grad de eficiență foarte ridicat, precum și rezistență extremă la solicitări și o durată de viață îndelungată.
- + Tahogenerator: turație constantă chiar și sub sarcină și reglare electronică continuă a turației.
- + Angrenaj metalic: rezistență ridicată la solicitare și durată maximă de viață, datorită fabricării tuturor pieselor angrenajului din metal.
- + Interfață mecanică: pentru exploatarea staționară în suportul pentru masă sau pentru standuri de găurire sau pentru fixarea limitatorului de adâncime.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP protejează acumulatorul împotriva suprasolicitării, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Tehnologia COOLPACK asigură o durată de viață mai lungă a acumulatorului, permițând astfel timpi de operare mai lungi.
- + Nivelul de încărcare al acumulatorului se poate citi direct pe acesta.
- + Compatibil cu acumulatori AMPShare-/ Bosch Professional 18 V.
- + Echipat în mod optim pentru fiecare aplicație. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.
- + Deconectare electronică a percuției – protecție pentru utilizator, de exemplu, la blocarea discului de debitat.

MULTIMASTER AMM 700 MAX AS FĂRĂ CABLU



FURNITURA

1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Universal (44 mm), 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)

Accesorii vezi la pagina 262

Accesorii AMPShare
de la pagina 318

Cea mai bună Multitool fără cablu de la noi, pentru cea mai rapidă viteză de lucru în timpul amenajărilor și renovărilor în varianta fără acumulator și încărcător – cu lamă de ferăstrău bimetalică, pentru lemn, metal și materiale plastice.

Tensiune acumulator	V	18
Compatibilitate acumulator	Litiu-ion/ ProCORE litiu-ion	
Interfață acumulator	18 V AMPShare	
Oscilații	rot./min	10 000 - 19 500
Sistem de prindere sculă	StarlockMax	
Schimbare sculă	QuickIN	
Amplitudine	2 x 2,0°	
Greutate fără acumulator	kg	1,10

Număr comandă	7 129 36 62 00 0
EAN	4014586895284
Preț listă (RON fără TVA) [PK03]	1.539,85
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK03]	1.832,42

AVANTAJELE FEIN

- + Sistem anti-vibrații: pentru lucru sigur și comod timp îndelungat prin vibrații reduse și amortizare excepțională a zgometelor.
- + Sistem de prindere sculă StarlockMax: o viteză mai mare de lucru și înaltă precizie datorită transmisiei de forță 100 % fără pierderi.
- + QuickIN: schimbare de sculă sub 3 secunde printr-un sistem de fixare rapidă FEIN patentat, fără scule.
- + Datorită sistemului de prindere sculă StarlockMax aveți acces la cca 180 de accesorii FEIN de clasa de performanță Starlock, StarlockPlus și StarlockMax.
- + Motor 18 V FEIN PowerDrive: motor deosebit de performant și aproape fără uzură, fără perii, cu grad de eficiență foarte ridicat, precum și rezistență extremă la solicitări și o durată de viață îndelungată.
- + Tahogenerator: turație constantă chiar și sub sarcină și reglare electronică continuă a turației.
- + Angrenaj metalic: rezistență ridicată la solicitare și durată maximă de viață, datorită fabricării tuturor pieselor angrenajului din metal.
- + Interfață mecanică: pentru exploatarea staționară în suportul pentru masă sau pentru standuri de găurire sau pentru fixarea limitatorului de adâncime.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP protejează acumulatorul împotriva suprasolicitării, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Tehnologia COOLPACK asigură o durată de viață mai lungă a acumulatorului, permițând astfel timpi de operare mai lungi.
- + Nivelul de încărcare al acumulatorului se poate citi direct pe acesta.
- + Compatibil cu acumulatori AMPShare-/ Bosch Professional 18 V.
- + Echipat în mod optim pentru fiecare aplicație. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.
- + Deconectare electronică a percuției – protecție pentru utilizator, de exemplu, la blocarea discului de debitat.

10 MULTIMASTER

MULTIMASTER FĂRĂ CABLU AMM 500 PLUS AS 4 AH ÎNTR-O GEANTĂ DE NAILON



FURNITURA

1 buc. lamă de ferăstrău SLP E-Cut LL BIM 50 x 50, 1 buc. lamă de ferăstrău SLP E-Cut LL BIM 50 x 35, câte 5 buc. pânze de șlefuit neperforate (K60, 80, 120), 1 buc. suport de șlefuit neperforat, 1 buc. pachete de acumulatori Li-ion (18 V/4 Ah), 1 buc. încărcător rapid tip GAL 1880 CV AS, 1 buc. geantă din nailon

Accesorii vezi la pagina 262

Accesorii AMPShare
de la pagina 318

Instrument multifuncțional puternic fără cablu cu 18 accesorii pentru tăiere și șlefuire. Întotdeauna la îndemână și totul la îndemână în geanta practică de nailon, inclusiv un acumulator de 18 V 4 Ah și încărcător.

Tensiune acumulator	V	18
Capacitate acumulator	Ah	4
Compatibilitate acumulator	Litiu-ion/ ProCORE litiu-ion	
Interfață acumulator	18 V AMPShare	
Oscilații	rot./min	11 000 - 18 500
Sistem de prindere sculă	StarlockPlus	
Schimbare sculă	QuickIN	
Amplitudine	2 x 1,7°	
Greutate fără acumulator	kg	1,30

Număr comandă	7 129 38 70 00 0
EAN	4014586900568
Preț listă (RON fără TVA) [PK03]	1.622,25
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK03]	1.930,48

AVANTAJELE FEIN

- + Sistem anti-vibrații: pentru lucru sigur și comod timp îndelungat prin vibrații reduse și amortizare excepțională a zgomotelor.
- + Sistem de prindere sculă StarlockPlus: o viteză mai mare de lucru și înaltă precizie datorită transmisiei de forță 100 % fără pierderi.
- + QuickIN: schimbare de sculă sub 3 secunde printr-un sistem de fixare rapidă FEIN patentat, fără scule.
- + Datorită sistemului de prindere sculă StarlockPlus aveți acces la cca 100 de accesorii FEIN de clasa de performanță Starlock și StarlockPlus.
- + Motor CC: tehnologie de motoare eficientă și cu cuplu mare pentru o performanță aproape identică cu cea a variantei pentru rețea.
- + Tahogenerator: turație constantă chiar și sub sarcină și reglare electronică continuă a turației.
- + Angrenaj metalic: rezistență ridicată la solicitare și durată maximă de viață, datorită fabricării tuturor pieselor angrenajului din metal.
- + Interfață mecanică: pentru exploatarea staționară în suportul pentru masă sau pentru standuri de găurire sau pentru fixarea limitatorului de adâncime.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP protejează acumulatorul împotriva suprasolicitării, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Tehnologia COOLPACK asigură o durată de viață mai lungă a acumulatorului, permițând astfel timpi de operare mai lungi.
- + Nivelul de încărcare al acumulatorului se poate citi direct pe acesta.
- + Compatibil cu acumulatori AMPShare-/ Bosch Professional 18 V.

MULTIMASTER FĂRĂ CABLU AMM 500 PLUS AS 2 AH ÎNTR-O GEANTĂ DE NAILON



FURNITURA

1 buc. lamă de ferăstrău SLP E-Cut LL BIM 50 x 50, 1 buc. lamă de ferăstrău SLP E-Cut LL BIM 50 x 35, câte 5 buc. pânze de șlefuit neperforate (K60, 80, 120), 1 buc. suport de șlefuit neperforat, 1 buc. pachete de acumulatori Li-ion (18 V/2 Ah), 1 buc. încărcător rapid tip GAL 1880 CV AS, 1 buc. geantă din nailon

Accesorii vezi la pagina 262

Accesorii AMPShare
de la pagina 318

Instrument multifuncțional puternic fără cablu cu 18 accesorii pentru tăiere și șlefuire. Întotdeauna la îndemână și totul la îndemână în geanta practică de nailon, inclusiv un acumulator de 18 V 2 Ah și încărcător.

Tensiune acumulator	V	18
Capacitate acumulator	Ah	2
Compatibilitate acumulator	Litiu-ion/ ProCORE litiu-ion	
Interfață acumulator	18 V AMPShare	
Oscilații	rot./min	11 000 - 18 500
Sistem de prindere sculă	StarlockPlus	
Schimbare sculă	QuickIN	
Amplitudine	2 x 1,7°	
Greutate fără acumulator	kg	1,30

Număr comandă	7 129 38 69 00 0
EAN	4014586900506
Preț listă (RON fără TVA) [PK03]	1.210,25
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK03]	1.440,20

AVANTAJELE FEIN

- + Sistem anti-vibrații: pentru lucru sigur și comod timp îndelungat prin vibrații reduse și amortizare excepțională a zgomotelor.
- + Sistem de prindere sculă StarlockPlus: o viteză mai mare de lucru și înaltă precizie datorită transmisiei de forță 100 % fără pierderi.
- + QuickIN: schimbare de sculă sub 3 secunde printr-un sistem de fixare rapidă FEIN patentat, fără scule.
- + Datorită sistemului de prindere sculă StarlockPlus aveți acces la cca 100 de accesorii FEIN de clasa de performanță Starlock și StarlockPlus.
- + Motor CC: tehnologie de motoare eficientă și cu cuplu mare pentru o performanță aproape identică cu cea a variantei pentru rețea.
- + Tahogenerator: turație constantă chiar și sub sarcină și reglare electronică continuă a turației.
- + Angrenaj metalic: rezistență ridicată la solicitare și durată maximă de viață, datorită fabricării tuturor pieselor angrenajului din metal.
- + Interfață mecanică: pentru exploatarea staționară în suportul pentru masă sau pentru standuri de găurire sau pentru fixarea limitatorului de adâncime.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP protejează acumulatorul împotriva suprasolicitării, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Tehnologia COOLPACK asigură o durată de viață mai lungă a acumulatorului, permițând astfel timpi de operare mai lungi.
- + Nivelul de încărcare al acumulatorului se poate citi direct pe acesta.
- + Compatibil cu acumulatori AMPShare-/ Bosch Professional 18 V.

MULTIMASTER AMM 500 PLUS TOP 4 AH AS FĂRĂ CABLU



FURNITURA

1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life (10 mm), 2 buc. lame de ferăstrău E-Cut Long-Life (35 mm), 2 buc. lame de ferăstrău E-Cut Long-Life (65 mm), 1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1 buc. disc de ferăstrău HM (Ø 75 mm), 1 buc. rașpel HM (formă triunghiulară), 1 buc. șpaclu, 1 buc. suport abraziv perforat cu, câte 5 buc. pânze de șlefuit, perforate (K 60, 80, 120, 180), 1 buc. sistem aspirație, 1 buc. încărcător rapid tip GAL 1880 CV AS, 2 buc. acumulatori Li-ion (18 V/4 Ah), 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)

Accesorii vezi la pagina 262

Accesorii AMPShare
de la pagina 318

Multitool performantă, fără cablu, pentru viteză mare de lucru (în timpul amenajărilor și renovărilor), cu peste 30 de accesorii - pentru tăierea cu ferăstrăul în lemn și metal, pentru șlefuire, tăierea plăcilor ceramice și multe altele.

Tensiune acumulator	V	18
Capacitate acumulator	Ah	4
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion/ ProCORE litiu-ion
Interfață acumulator		18 V AMPShare
Oscilații	rot./min	11 000 - 18 500
Sistem de prindere sculă		StarlockPlus
Schimbare sculă		QuickIN
Amplitudine		2 x 1,7°
Greutate fără acumulator	kg	1,30

Număr comandă	7 129 38 61 00 0
EAN	4014586895321
Preț listă (RON fără TVA) [PK03]	2.363,85
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK03]	2.812,98

AVANTAJELE FEIN

- + Sistem anti-vibrații: pentru lucru sigur și comod timp îndelungat prin vibrații reduse și amortizare excepțională a zgomotelor.
- + Sistem de prindere sculă StarlockPlus: o viteză mai mare de lucru și înaltă precizie datorită transmisiei de forță 100 % fără pierderi.
- + QuickIN: schimbare de sculă sub 3 secunde printr-un sistem de fixare rapidă FEIN patentat, fără scule.
- + Datorită sistemului de prindere sculă StarlockPlus aveți acces la cca 100 de accesorii FEIN de clasa de performanță Starlock și StarlockPlus.
- + Motor CC: tehnologie de motoare eficientă și cu cuplu mare pentru o performanță aproape identică cu cea a variantei pentru rețea.
- + Tahogenerator: turație constantă chiar și sub sarcină și reglare electronică continuă a turației.
- + Angrenaj metalic: rezistență ridicată la solicitare și durată maximă de viață, datorită fabricării tuturor pieselor angrenajului din metal.
- + Interfață mecanică: pentru exploatarea staționară în suportul pentru masă sau pentru standuri de găurire sau pentru fixarea limitatorului de adâncime.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP protejează acumulatorul împotriva suprasolicitării, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Tehnologia COOLPACK asigură o durată de viață mai lungă a acumulatorului, permițând astfel timp de operare mai lungi.
- + Nivelul de încărcare al acumulatorului se poate citi direct pe acesta.
- + Compatibil cu acumulatori AMPShare-/ Bosch Professional 18 V.
- + Echipat în mod optim pentru fiecare aplicație. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

MULTIMASTER AMM 500 PLUS TOP AS FĂRĂ CABLU



FURNITURA

1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life (10 mm), 2 buc. lame de ferăstrău E-Cut Long-Life (35 mm), 2 buc. lame de ferăstrău E-Cut Long-Life (65 mm), 1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1 buc. disc de ferăstrău HM (Ø 75 mm), 1 buc. rașpel HM (formă triunghiulară), 1 buc. șpaclu, 1 buc. suport abraziv perforat cu, câte 5 buc. pânze de șlefuit, perforate (K 60, 80, 120, 180), 1 buc. sistem aspirație, 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)

Accesorii vezi la pagina 262

Accesorii AMPShare
de la pagina 318

Multitool performantă, fără cablu, pentru viteză mare de lucru (în timpul amenajărilor și renovărilor), cu peste 30 de accesorii - pentru tăierea cu ferăstrăul în lemn și metal, pentru șlefuire, tăierea plăcilor ceramice și multe altele.

Tensiune acumulator	V	18
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion/ ProCORE litiu-ion
Interfață acumulator		18 V AMPShare
Oscilații	rot./min	11 000 - 18 500
Sistem de prindere sculă		StarlockPlus
Schimbare sculă		QuickIN
Amplitudine		2 x 1,7°
Greutate fără acumulator	kg	1,30

Număr comandă	7 129 38 63 00 0
EAN	4014586895345
Preț listă (RON fără TVA) [PK03]	1.282,35
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK03]	1.526,00

AVANTAJELE FEIN

- + Sistem anti-vibrații: pentru lucru sigur și comod timp îndelungat prin vibrații reduse și amortizare excepțională a zgomotelor.
- + Sistem de prindere sculă StarlockPlus: o viteză mai mare de lucru și înaltă precizie datorită transmisiei de forță 100 % fără pierderi.
- + QuickIN: schimbare de sculă sub 3 secunde printr-un sistem de fixare rapidă FEIN patentat, fără scule.
- + Datorită sistemului de prindere sculă StarlockPlus aveți acces la cca 100 de accesorii FEIN de clasa de performanță Starlock și StarlockPlus.
- + Motor CC: tehnologie de motoare eficientă și cu cuplu mare pentru o performanță aproape identică cu cea a variantei pentru rețea.
- + Tahogenerator: turație constantă chiar și sub sarcină și reglare electronică continuă a turației.
- + Angrenaj metalic: rezistență ridicată la solicitare și durată maximă de viață, datorită fabricării tuturor pieselor angrenajului din metal.
- + Interfață mecanică: pentru exploatarea staționară în suportul pentru masă sau pentru standuri de găurire sau pentru fixarea limitatorului de adâncime.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP protejează acumulatorul împotriva suprasolicitării, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Tehnologia COOLPACK asigură o durată de viață mai lungă a acumulatorului, permițând astfel timp de operare mai lungi.
- + Nivelul de încărcare al acumulatorului se poate citi direct pe acesta.
- + Compatibil cu acumulatori AMPShare-/ Bosch Professional 18 V.
- + Echipat în mod optim pentru fiecare aplicație. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

10 MULTIMASTER

MULTIMASTER AMM 500 PLUS AS FĂRĂ CABLU



FURNITURA

1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Universal (44 mm), 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)

Accesorii vezi la pagina 262

Accesorii AMPShare de la pagina 318

Multitool performantă, fără cablu, pentru viteză de lucru rapidă (în timpul amenajărilor și renovărilor) în varianta fără acumulator și încărcător - cu pânză de ferăstrău bimetalică, pentru lemn, metal și materiale plastice.

Tensiune acumulator	V	18
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion/ ProCORE litiu-ion
Interfață acumulator		18 V AMPShare
Oscilații	rot./min	11 000 - 18 500
Sistem de prindere sculă		StarlockPlus
Schimbare sculă		QuickIN
Amplitudine		2 x 1,7°
Greutate fără acumulator	kg	1,30

Număr comandă	7 129 38 62 00 0
EAN	4014586895338
Preț listă (RON fără TVA) [PK03]	1.179,35
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK03]	1.403,43

AVANTAJELE FEIN

- + Sistem anti-vibrații: pentru lucru sigur și comod timp îndelungat prin vibrații reduse și amortizare excepțională a zgomotelor.
- + Sistem de prindere sculă StarlockPlus: o viteză mai mare de lucru și înaltă precizie datorită transmisiei de forță 100 % fără pierderi.
- + QuickIN: schimbare de sculă sub 3 secunde printr-un sistem de fixare rapidă FEIN patentat, fără scule.
- + Datorită sistemului de prindere sculă StarlockPlus aveți acces la cca 100 de accesorii FEIN de clasa de performanță Starlock și StarlockPlus.
- + Motor CC: tehnologie de motoare eficiente și cu cuplu mare pentru o performanță aproape identică cu cea a variantei pentru rețea.
- + Tahogenerator: turație constantă chiar și sub sarcină și reglare electronică continuă a turației.
- + Angrenaj metalic: rezistență ridicată la solicitare și durată maximă de viață, datorită fabricării tuturor pieselor angrenajului din metal.
- + Interfață mecanică: pentru exploatarea staționară în suportul pentru masă sau pentru standuri de găurire sau pentru fixarea limitatorului de adâncime.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP protejează acumulatorul împotriva suprasolicitării, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Tehnologia COOLPACK asigură o durată de viață mai lungă a acumulatorului, permițând astfel timpi de operare mai lungi.
- + Nivelul de încărcare al acumulatorului se poate citi direct pe acesta.
- + Compatibil cu acumulatori AMPShare-/ Bosch Professional 18 V.
- + Echipat în mod optim pentru fiecare aplicație. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

MULTIMASTER MM 700 MAX TOP



FURNITURA

2 buc. lame de ferăstrău E-Cut Standard curbate (35 mm), 2 buc. lame de ferăstrău E-Cut Standard curbate (65 mm), 1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Precizie BIM (35 mm), 1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Precizie BIM (35 mm), 1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life (10 mm), 2 buc. lame de ferăstrău E-Cut Long-Life (35 mm), 1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life (32 mm), 1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life (42 mm), 1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1 buc. disc de ferăstrău segmentată (Ø 85 mm), 1 buc. disc de ferăstrău HM (Ø 75 mm), 1 buc. rașpel HM (formă triunghiulară), 1 buc. șpaclu, 1 buc. cuțit tip ciupercă 6 390 31 28 01 2, 1 buc. cuțit multifuncțional, 1 buc. suport abraziv perforat cu, câte 10 buc. pânze abrazive perforate (granulație 60, 80, 120, 180), 1 buc. sistem aspirație, 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)

Accesorii vezi la pagina 262

Cea mai bună Multitool de la noi, pentru cea mai mare viteză de lucru în timpul lucrărilor de amenajări și renovări, cu 60 de accesorii – pentru tăierea cu ferăstrăul în lemn, metal, materiale plastice, pentru tăierea plăcilor ceramice, tăierea rosturilor din silicon și a covoarelor, îndepărtarea resturilor de adezivi și pentru îndepărtarea adezivilor pentru plăci de ceramică.

Putere nominală	W	450
Putere în sarcină	W	250
Oscilații	rot./min	10 000 - 19 500
Sistem de prindere sculă		StarlockMax
Schimbare sculă		QuickIN
Amplitudine		2 x 2,0°
Cablu cu ștecher	m	5
Greutate conform EPTA	kg	1,60

Număr comandă	7 229 68 64 00 0
EAN	4014586897912
Preț listă (RON fără TVA) [PK03]	2.405,05
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK03]	2.862,01

AVANTAJELE FEIN

- + Sistem anti-vibrații: pentru lucru sigur și comod timp îndelungat prin vibrații reduse și amortizare excepțională a zgomotelor.
- + Sistem de prindere sculă StarlockMax: o viteză mai mare de lucru și înaltă precizie datorită transmisiei de forță 100 % fără pierderi.
- + QuickIN: schimbare de sculă sub 3 secunde printr-un sistem de fixare rapidă FEIN patentat, fără scule.
- + Datorită sistemului de prindere sculă StarlockMax aveți acces la cca 180 de accesorii FEIN de clasa de performanță Starlock, StarlockPlus și StarlockMax.
- + Motor 450 W FEIN de înaltă performanță: motor de înaltă performanță sigur la suprasarcină și de durată cu conținut ridicat de cupru pentru cea mai mare viteză de tăiere și de lucru.
- + Tahogenerator: turație constantă chiar și sub sarcină și reglare electronică continuă a turației.
- + Angrenaj metalic: rezistență ridicată la solicitare și durată maximă de viață, datorită fabricării tuturor pieselor angrenajului din metal.
- + Interfață mecanică: pentru exploatarea staționară în suportul pentru masă sau pentru standuri de găurire sau pentru fixarea limitatorului de adâncime.
- + Cablu industrial: rază de acțiune mare datorită cablului din cauciuc cu conductori subțiri, lung de 5 metri, de calitate industrială.
- + Deconectare electronică a percuției – protecție pentru utilizator, de exemplu, la blocarea discului de debitat.
- + Echipat în mod optim pentru fiecare aplicație. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

MULTIMASTER MM 700 MAX



FURNITURA

1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Universal (44 mm), 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)

Accesorii vezi la pagina 262

Cea mai bună Multitool de la noi, pentru cea mai mare viteză de lucru în timpul amenajărilor și renovărilor cu lamă de ferăstrău bimetalică, pentru lemn, metal și materiale plastice.

Putere nominală	W	450
Putere în sarcină	W	250
Oscilații	rot./min	10 000 - 19 500
Sistem de prindere sculă		StarlockMax
Schimbare sculă		QuickIN
Amplitudine		2 x 2,0°
Cablu cu ștecher	m	5
Greutate conform EPTA	kg	1,60

Număr comandă	7 229 68 63 00 0
EAN	4014586897868
Preț listă (RON fără TVA) [PK03]	1.817,95
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK03]	2.163,36

AVANTAJELE FEIN

- + Sistem anti-vibrații: pentru lucru sigur și comod timp îndelungat prin vibrații reduse și amortizare excepțională a zgomotelor.
- + Sistem de prindere sculă StarlockMax: o viteză mai mare de lucru și înaltă precizie datorită transmisiei de forță 100 % fără pierderi.
- + QuickIN: schimbare de sculă sub 3 secunde printr-un sistem de fixare rapidă FEIN patentat, fără scule.
- + Datorită sistemului de prindere sculă StarlockMax aveți acces la cca 180 de accesorii FEIN de clasa de performanță Starlock, StarlockPlus și StarlockMax.
- + Motor 450 W FEIN de înaltă performanță: motor de înaltă performanță sigur la suprasarcină și de durată cu conținut ridicat de cupru pentru cea mai mare viteză de tăiere și de lucru.
- + Tahogenerator: turație constantă chiar și sub sarcină și reglare electronică continuă a turației.
- + Angrenaj metalic: rezistență ridicată la solicitare și durată maximă de viață, datorită fabricării tuturor pieselor angrenajului din metal.
- + Interfață mecanică: pentru exploatarea staționară în suportul pentru masă sau pentru standuri de găurire sau pentru fixarea limitatorului de adâncime.
- + Cablu industrial: rază de acțiune mare datorită cablului din cauciuc cu conductori subțiri, lung de 5 metri, de calitate industrială.
- + Deconectare electronică a percuției – protecție pentru utilizator, de exemplu, la blocarea discului de debitat.
- + Echipat în mod optim pentru fiecare aplicație. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

MULTIMASTER MM 500 PLUS TOP



FURNITURA

1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life (10 mm), 2 buc. lame de ferăstrău E-Cut Long-Life (35 mm), 2 buc. lame de ferăstrău E-Cut Long-Life (65 mm), 1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1 buc. disc de ferăstrău HM (Ø 75 mm), 1 buc. rașel HM (formă triunghiulară), 1 buc. șpaclu, 1 buc. suport abraziv perforat cu, câte 5 buc. pânze de șlefuit, perforate (K 60, 80, 120, 180), 1 buc. sistem aspirație, 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)

Accesorii vezi la pagina 262

Multitool performantă, pentru viteză mare de lucru (în timpul amenajărilor și renovărilor), cu peste 30 de accesorii pentru tăierea cu ferăstrăul în lemn și metal, pentru șlefuire, tăierea plăcilor ceramice și multe altele.

Putere nominală	W	350
Oscilații	rot./min	10 000 - 19 500
Sistem de prindere sculă		StarlockPlus
Schimbare sculă		QuickIN
Amplitudine		2 x 1,7°
Cablu cu ștecher	m	5
Greutate conform EPTA	kg	1,40

Număr comandă	7 229 67 70 00 0
EAN	4014586897813
Preț listă (RON fără TVA) [PK03]	1.874,60
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK03]	2.230,77

AVANTAJELE FEIN

- + Sistem anti-vibrații: pentru lucru sigur și comod timp îndelungat prin vibrații reduse și amortizare excepțională a zgomotelor.
- + Sistem de prindere sculă StarlockPlus: o viteză mai mare de lucru și înaltă precizie datorită transmisiei de forță 100 % fără pierderi.
- + QuickIN: schimbare de sculă sub 3 secunde printr-un sistem de fixare rapidă FEIN patentat, fără scule.
- + Datorită sistemului de prindere sculă StarlockPlus aveți acces la cca 100 de accesorii FEIN de clasa de performanță Starlock și StarlockPlus.
- + Motor 350 W FEIN: motor de performanță, sigur la suprasarcină cu conținut ridicat de cupru pentru o mai mare viteză de tăiere și de lucru.
- + Tahogenerator: turație constantă chiar și sub sarcină și reglare electronică continuă a turației.
- + Angrenaj metalic: rezistență ridicată la solicitare și durată maximă de viață, datorită fabricării tuturor pieselor angrenajului din metal.
- + Interfață mecanică: pentru exploatarea staționară în suportul pentru masă sau pentru standuri de găurire sau pentru fixarea limitatorului de adâncime.
- + Cablu industrial: rază de acțiune mare datorită cablului din cauciuc cu conductori subțiri, lung de 5 metri, de calitate industrială.
- + Echipare optimă pentru orice utilizare. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

MULTIMASTER MM 500 PLUS



FURNITURA

1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Universal (44 mm), 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)

Accesorii vezi la pagina 262

Multitool performantă, pentru o mare viteză de lucru (în timpul amenajărilor și renovărilor) cu pânză de ferăstrău bimetalică, pentru lemn, metal și materiale plastice.

Putere nominală	W	350
Oscilații	rot./min	10 000 - 19 500
Sistem de prindere sculă		StarlockPlus
Schimbare sculă		QuickIN
Amplitudine		2 x 1,7°
Cablu cu ștecher	m	5
Greutate conform EPTA	kg	1,40

Număr comandă	7 229 67 69 00 0
EAN	4014586897769
Preț listă (RON fără TVA) [PK03]	1.498,65
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK03]	1.783,39

AVANTAJELE FEIN

- + Sistem anti-vibrații: pentru lucru sigur și comod timp îndelungat prin vibrații reduse și amortizare excepțională a zgomotelor.
- + Sistem de prindere sculă StarlockPlus: o viteză mai mare de lucru și înaltă precizie datorită transmisiei de forță 100 % fără pierderi.
- + QuickIN: schimbare de sculă sub 3 secunde printr-un sistem de fixare rapidă FEIN patentat, fără scule.
- + Datorită sistemului de prindere sculă StarlockPlus aveți acces la cca 100 de accesorii FEIN de clasa de performanță Starlock și StarlockPlus.
- + Motor 350 W FEIN: motor de performanță, sigur la suprasarcină cu conținut ridicat de cupru pentru o mai mare viteză de tăiere și de lucru.
- + Tahogenerator: turație constantă chiar și sub sarcină și reglare electronică continuă a turației.
- + Angrenaj metalic: rezistență ridicată la solicitare și durată maximă de viață, datorită fabricării tuturor pieselor angrenajului din metal.
- + Interfață mecanică: pentru exploatarea staționară în suportul pentru masă sau pentru standuri de găurire sau pentru fixarea limitatorului de adâncime.
- + Cablu industrial: rază de acțiune mare datorită cablului din cauciuc cu conductori subțiri, lung de 5 metri, de calitate industrială.
- + Echipare optimă pentru orice utilizare. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

Sortimentul de accesorii FEIN pentru sculele noastre Multitool crește de peste 50 de ani în funcție de cerințele dumneavoastră.

- +

AVANTAJELE FEIN
- + Peste 180 de accesorii diferite pentru mii de aplicații profesionale și speciale.
 - + Made in Germany: Toate lamele de ferăstrău FEIN sunt produse în Germania.
 - + 14 seturi de accesorii – combinate perfect pentru diverse domenii de utilizare.
 - + Cea mai mare rentabilitate prin viteză mare de lucru și durabilitate.
 - + Made by FEIN: Fiecare accesoriu este dezvoltat, fabricat și verificat de FEIN.

Selectați accesoriul Starlock adecvat pentru mașina dumneavoastră:

Aici vedeți dintr-o privire ce sistem de prindere sculă are mașina dumneavoastră, ce accesoriu se potrivește.

				
		STARLOCK	STARLOCK PLUS	STARLOCK MAX
FEIN MULTIMASTER	 STARLOCK MAX de ex., MULTIMASTER (A)MM 700, FSC 500 QSL AFSC 18 QSL	✓	✓	✓
	 STARLOCK PLUS de ex., MULTIMASTER MM 300 și (A)MM 500 FMM 350 QSL & FMT 250 QSL	✓	✓	–
Altele	STARLOCK Bosch, Festool, Würth, Makita	✓	✓*	✓*
	ALȚI PRODUCĂTORI de ex., AEG Rigid Skil Einhell și multe altele	✓	–	–

**SE POTRIVEȘTE
ÎNTOTDEAUNA**

TĂIERE CU FERĂSTRĂUL



DISC DEBITARE

Pentru toate materialele moi.
Segmentată, ideală pentru lucrul în colțuri și pe margini fără suprapunere.

Ø mm	Preluare	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
85	SL	6 35 02 113 21 0	124,63	148,31



DISC DE FERĂSTRĂU HSS

Disc de ferăstrău complet HSS cu dantură metalică pentru tablă de până la aprox. 1 mm. Chiar și pentru materiale plastice, material sintetic armat cu fibre din sticlă, chit și metale neferoase. Excelentă viteză de tăiere. Linie de tăiere curată, subțire. Eficiență bună grație formei circulare.

Ø mm	Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
85	SL	1	6 35 02 097 21 0	135,96	161,79
85	SL	2	6 35 02 097 22 0	258,02	307,04
85	SL	5	6 35 02 097 23 0	610,79	726,84



Segmentată, ideală pentru lucrul în colțuri și pe margini fără suprapunere.

Ø mm	Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
85	SL	1	6 35 02 106 21 0	142,14	169,15
85	SL	2	6 35 02 106 22 0	270,38	321,75
85	SL	5	6 35 02 106 23 0	640,15	761,77



DISC DE FERĂSTRĂU HSS

Bimetal pentru durabilitate îndelungată. Dantură metalică pentru tablă de până la aprox. 1 mm. Chiar și pentru materiale plastice, material sintetic armat cu fibre din sticlă, chit și metale neferoase. Plană, pentru lucrul pe suprafață. Eficiență bună grație formei circulare.

Ø mm	Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
85	SL	1	6 35 02 174 21 0	245,66	292,33
85	SL	5	6 35 02 174 23 0	1.102,62	1.312,11



LAME DE FERĂSTRĂU STARLOCK CU OPRITOR DE ADÂNCIME

Lame de ferăstrău FEIN cu opritor de adâncime sudat permanent. Perfect pentru deschiderea ușoară a canalelor de cablu și a altor containere din plastic fără a deteriora cablurile interne sau materialul de sub ele. Tăieturi precise - exact 2,5 mm adâncime.

Ø mm	Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
85	SL	1	6 35 02 174 41 0	303,85	361,58



Eficiență optimă grație formei circulare și diametrului mare.

Ø mm	Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
100	SLP	1	6 35 02 175 21 0	258,53	307,65
100	SLP	5	6 35 02 175 23 0	1.162,87	1.383,82



Eficiență optimă grație formei circulare și diametrului mare.

Ø mm	Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
100	SL	1	6 35 02 196 21 0	251,32	299,07
100	SL	5	6 35 02 196 23 0	1.134,55	1.350,11



DISC DE FERĂSTRĂU HSS

Bimetal pentru durabilitate îndelungată. Dantură încrucișată de lemn. Durabilitate excelentă, calitate ridicată a tăierii și progres bun al lucrului. Ca „mini-ferăstrău circular” este ideal pentru tăieturi lungi și drepte și pentru decuparea parchetului clasic, parchetului laminat și lambriurilor deja montate.

Ø mm	Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
100	SLP	1	6 35 02 176 21 0	296,64	353,00



SET DISC DE FERĂSTRĂU HSS

Bimetal pentru durabilitate îndelungată. Dantură încrucișată de lemn. Durabilitate excelentă, calitate ridicată a tăierii și progres bun al lucrului. Ca „mini-ferăstrău circular” este ideal pentru tăieturi lungi și drepte și pentru decuparea parchetului clasic, parchetului laminat și lambriurilor deja montate. Opritorul de adâncime poate fi folosit și cu multe alte accesorii FEIN. Pentru lucrări exacte pe adâncime. Prindere StarlockPlus, adecvată pentru toate sculele multifuncționale cu prindere StarlockPlus și StarlockMax existente pe piață precum și pentru mașinile MultiTalent și MULTIMASTER de la FEIN până în 04/16. Furnitura: 1 buc. disc de ferăstrău HSS, 1 buc. limitator de adâncime (adecvat pentru (A)MM 500 / 700).

Ø mm	Preluare	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
100	SLP	3 52 22 952 01 0	395,01	470,06



PROTECȚIE ÎMPOTRIVA ATINGERII

Protecție împotriva atingerii, piesă de schimb pentru discul de ferăstrău HSS 6 35 02 176 21 0.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 43 00 000 00 1	28,33	33,71



LIMITATOR DE ADÂNCIME

Opritor de adâncime pentru toate pânzele de ferăstrău. Pentru lucrări exacte pe adâncime. Protecție efectivă a pânzei de ferăstrău și a reperului. Conținut: 1 adaptor pentru fixarea pe mașină. 1 limitator de adâncime, 1 sanie de ghidare reglabilă pe adâncime. Utilizabil numai cu (A)MM 500 / 700.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 21 27 069 01 0	129,78	154,44



LAMĂ DE FERĂSTRĂU E-CUT LONG-LIFE

Bimetal cu dantură încrucișată de lemn pentru toate materialele de lemn, gips carton și mase plastice. Durabilitate excelentă, calitate ridicată a tăierii și progres bun al lucrului. Extrem de robustă, neafectată nici chiar de cuiele care se găsesc în lemn (până la aprox. Ø 4 mm), zidărie etc. Formă scurtă, foarte îngustă pentru cele mai mici decupaje.

Lățime mm	Lun- gime mm	Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
10	30	SL	1	6 35 02 184 21 0	54,08	64,35
10	30	SL	3	6 35 02 184 22 0	152,49	181,46
10	30	SL	5	6 35 02 184 23 0	232,52	276,70
10	30	SL	10	6 35 02 184 24 0	432,60	514,79
10	30	SL	50	6 35 02 184 25 0	2.027,81	2.413,10

10 ACCESORII STARLOCK



LAMĂ DE FERĂSTRĂU E-CUT LONG-LIFE

Bimetal cu dantură încrucișată de lemn pentru toate materialele de lemn, gips carton și mase plastice. Durabilitate excelentă, calitate ridicată a tăierii și progres bun al lucrului. Extrem de robustă, neafectată nici chiar de cuiele care se găsesc în lemn (până la aprox. Ø 4 mm), zidărie etc.

Formă scurtă, foarte îngustă pentru cele mai mici decupaje.

Lățime mm	Lungime mm	U. d. a.* Preluare Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
20	34	SL	1 6 35 02 183 21 0	70,04	83,35
20	34	SL	3 6 35 02 183 22 0	197,51	235,04
20	34	SL	5 6 35 02 183 23 0	301,17	358,39
20	34	SL	10 6 35 02 183 24 0	560,32	666,78
20	34	SL	50 6 35 02 183 25 0	2.626,50	3.125,54



Lățime medie, formă croită pentru viteză optimă de tăiere și evacuare bună a așchiilor.

Lățime mm	Lungime mm	U. d. a.* Preluare Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
35	50	SL	1 6 35 02 160 21 0	90,64	107,86
35	50	SL	3 6 35 02 160 22 0	255,60	304,17
35	50	SL	5 6 35 02 160 23 0	389,75	463,80
35	50	SL	10 6 35 02 160 24 0	725,12	862,89
35	50	SL	50 6 35 02 160 25 0	3.399,00	4.044,81



Formă lată pentru putere maximă de tăiere și tăiere rectilinie dreaptă.

Lățime mm	Lungime mm	U. d. a.* Preluare Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
50	50	SL	1 6 35 02 221 21 0	94,25	112,15
50	50	SL	3 6 35 02 221 22 0	265,77	316,27
50	50	SL	5 6 35 02 221 23 0	405,25	482,25
50	50	SL	10 6 35 02 221 24 0	753,96	897,21
50	50	SL	50 6 35 02 221 25 0	3.534,19	4.205,68



Formă lată pentru putere maximă de tăiere și tăiere rectilinie dreaptă.

Lățime mm	Lungime mm	U. d. a.* Preluare Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
65	50	SL	1 6 35 02 228 21 0	101,15	120,36
65	50	SL	3 6 35 02 228 22 0	285,23	339,43
65	50	SL	5 6 35 02 228 23 0	434,93	517,56
65	50	SL	10 6 35 02 228 24 0	809,17	962,91
65	50	SL	50 6 35 02 228 25 0	3.792,98	4.513,64



Formă extra lată pentru putere maximă de tăiere și tăiere rectilinie dreaptă.

Lățime mm	Lungime mm	U. d. a.* Preluare Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
65	50	SLP	1 6 35 02 161 21 0	104,91	124,84
65	50	SLP	3 6 35 02 161 22 0	295,83	352,04
65	50	SLP	5 6 35 02 161 23 0	451,09	536,80
65	50	SLP	10 6 35 02 161 24 0	839,24	998,70
65	50	SLP	50 6 35 02 161 25 0	3.933,96	4.681,41



Formă lungă, îngustă pentru adâncimi mari de pătrundere. Croire pentru viteză optimă de tăiere și evacuare bună a așchiilor.

Lățime mm	Lungime mm	U. d. a.* Preluare Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
32	78	SLM	1 6 35 02 201 21 0	87,04	103,57
32	78	SLM	3 6 35 02 201 22 0	245,44	292,07
32	78	SLM	5 6 35 02 201 23 0	374,25	445,36
32	78	SLM	10 6 35 02 201 24 0	696,28	828,57
32	78	SLM	50 6 35 02 201 25 0	3.263,81	3.883,94



Formă lungă, lată pentru adâncimi mari de pătrundere și lucru efectiv. Croire pentru viteză optimă de tăiere și evacuare bună a așchiilor.

Lățime mm	Lungime mm	U. d. a.* Preluare Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
42	78	SLM	1 6 35 02 203 21 0	91,16	108,47
42	78	SLM	3 6 35 02 203 22 0	257,06	305,90
42	78	SLM	5 6 35 02 203 23 0	391,97	466,44
42	78	SLM	10 6 35 02 203 24 0	729,24	867,80
42	78	SLM	50 6 35 02 203 25 0	3.418,31	4.067,79



Lungimea XXL pentru a pătrunde la adâncimi foarte mari și pentru soluții speciale de aplicare, cum ar fi înlocuirea ferestrelor. Formă constructivă concepută pentru o viteză optimă de tăiere și o evacuare bună a așchiilor.

Lățime mm	Lungime mm	U. d. a.* Preluare Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
32	90	SLM	1 6 35 02 224 21 0	89,10	106,02
32	90	SLM	3 6 35 02 224 22 0	251,25	298,99
32	90	SLM	5 6 35 02 224 23 0	383,11	455,90
32	90	SLM	10 6 35 02 224 24 0	712,76	848,18
32	90	SLM	50 6 35 02 224 25 0	3.341,06	3.975,86



LAMĂ DE FERĂSTRĂU E-CUT STANDARD

Dantură încrucișată pentru toate materialele de lemn, gips carton și mase plastice, calitate înaltă a tăierii și o bună viteză de tăiere.

Lățime medie, formă croită pentru viteză optimă de tăiere și evacuare bună a așchiilor.

Lățime mm	Lungime mm	U. d. a.* Preluare Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
35	50	SL	1 6 35 02 133 21 0	79,31	94,38
35	50	SL	3 6 35 02 133 22 0	223,65	266,15
35	50	SL	5 6 35 02 133 23 0	341,03	405,83
35	50	SL	10 6 35 02 133 24 0	634,48	755,03
35	50	SL	50 6 35 02 133 25 0	2.974,13	3.539,21



Formă lată pentru putere maximă de tăiere și tăiere rectilinie dreaptă.

Lățime mm	Lungime mm	U. d. a.* Preluare Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
65	50	SLP	1 6 35 02 134 21 0	86,52	102,96
65	50	SLP	3 6 35 02 134 22 0	243,99	290,34
65	50	SLP	5 6 35 02 134 23 0	372,04	442,72
65	50	SLP	10 6 35 02 134 24 0	692,16	823,67
65	50	SLP	50 6 35 02 134 25 0	3.244,50	3.860,96



Formă lungă, îngustă pentru adâncimi mari de pătrundere. Croire pentru viteză optimă de tăiere și evacuare bună a așchiilor.

Lățime mm	Lungime mm	U. d. a.* Preluare Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
32	78	SLM	1 6 35 02 200 21 0	77,25	91,93
32	78	SLM	3 6 35 02 200 22 0	217,85	259,24
32	78	SLM	5 6 35 02 200 23 0	332,18	395,29
32	78	SLM	10 6 35 02 200 24 0	618,00	735,42
32	78	SLM	50 6 35 02 200 25 0	2.896,88	3.447,28



Formă lungă, lată pentru adâncimi mari de pătrundere și lucru efectiv. Croire pentru viteză optimă de tăiere și evacuare bună a așchiilor.

Lățime mm	Lungime mm	U. d. a.* Preluare Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
42	78	SLM	1 6 35 02 202 21 0	80,34	95,60
42	78	SLM	3 6 35 02 202 22 0	226,56	269,60
42	78	SLM	5 6 35 02 202 23 0	345,46	411,10
42	78	SLM	10 6 35 02 202 24 0	642,72	764,84
42	78	SLM	50 6 35 02 202 25 0	3.012,75	3.585,17



LAMĂ DE FIERĂSTRĂU E-CUT STANDARD CURBATĂ

Dantură încrucișată pentru toate materialele de lemn, gips carton și mase plastice, calitate înaltă a tăierii și o bună viteză de tăiere. Geometrie de tăiere curbată pentru pătrundere optimă și muchii de tăiere curate și precise în special pe suprafețe netede.

Formă îngustă, croită pentru viteză optimă de tăiere și evacuare bună a așchiilor.

Lățime mm	Lungime mm		U. d. a.* Preluare Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
35	55	SL	1	6 35 02 227 21 0	78,80	93,77
35	55	SL	3	6 35 02 227 22 0	222,20	264,42
35	55	SL	5	6 35 02 227 23 0	338,82	403,19
35	55	SL	10	6 35 02 227 24 0	630,36	750,13
35	55	SL	50	6 35 02 227 25 0	2.954,81	3.516,23



Lățime medie pentru posibilități de folosire multiple.

Lățime mm	Lungime mm	U. d. a.*			Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
		Preluare Buc.	Număr comandă			
50	50	SL	1	6 35 02 226 21 0	81,89	97,44
50	50	SL	3	6 35 02 226 22 0	230,92	274,79
50	50	SL	5	6 35 02 226 23 0	352,11	419,01
50	50	SL	10	6 35 02 226 24 0	655,08	779,55
50	50	SL	50	6 35 02 226 25 0	3.070,69	3.654,12



Formă lată pentru putere maximă de tăiere și tăiere rectilinie dreaptă.

Lățime mm	Lungime mm	U. d. a.* Preluare Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
65	50	SL 1	6 35 02 225 21 0	87,04	103,57
65	50	SL 3	6 35 02 225 22 0	245,44	292,07
65	50	SL 5	6 35 02 225 23 0	374,25	445,36
65	50	SL 10	6 35 02 225 24 0	696,28	828,57
65	50	SL 50	6 35 02 225 25 0	3.263,81	3.883,94



LAMĂ DE FERĂSTRĂU E-CUT PRECISION BIM

Bimetal cu dantură japoneză pe două rânduri pentru toate materialele lemnoase, gips carton și materiale plastice moi. Durabilitate mărită și robustețe. Cel mai rapid progres al lucrului și cea mai înaltă precizie.

Formă îngustă, croită pentru viteză optimă de tăiere și evacuare bună a așchiilor.

Lățime mm	Lungime mm	U. d. a.* Preluare Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)	
35	50	SL	1	6 35 02 205 21 0	96,20	114,48
35	50	SL	3	6 35 02 205 22 0	271,29	322,83
35	50	SL	5	6 35 02 205 23 0	413,67	492,27
35	50	SL	10	6 35 02 205 24 0	769,62	915,84
35	50	SL	50	6 35 02 205 25 0	3.607,58	4.293,01



Lățime medie pentru posibilități de folosire multiple.

Lățime mm	Lungime mm	U. d. a.* Preluare Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)	
50	50	SL	1	6 35 02 232 21 0	109,70	130,54
50	50	SL	3	6 35 02 232 22 0	309,34	368,11
50	50	SL	5	6 35 02 232 23 0	471,69	561,31
50	50	SL	10	6 35 02 232 24 0	877,56	1.044,30
50	50	SL	50	6 35 02 232 25 0	4.113,56	4.895,14



Formă extra lată pentru putere maximă de tăiere și tăiere rectilinie dreaptă.

Lățime mm	Lungime mm	U. d. a.* Preluare Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)	
65	50	SL	1	6 35 02 229 21 0	99,91	118,89
65	50	SL	3	6 35 02 229 22 0	281,75	335,28
65	50	SL	5	6 35 02 229 23 0	429,61	511,24
65	50	SL	10	6 35 02 229 24 0	799,28	951,14
65	50	SL	50	6 35 02 229 25 0	3.746,63	4.458,48



Formă extra lată pentru putere maximă de tăiere și tăiere rectilinie dreaptă.

Lățime mm	Lungime mm	U. d. a.*		Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)	
		Preluare Buc.	Număr comandă			
65	50	SLP	1	6 35 02 208 21 0	115,36	137,28
65	50	SLP	3	6 35 02 208 22 0	325,32	387,13
65	50	SLP	5	6 35 02 208 23 0	496,05	590,30
65	50	SLP	10	6 35 02 208 24 0	922,88	1.098,23
65	50	SLP	50	6 35 02 208 25 0	4.326,00	5.147,94



LAMĂ DE FERĂSTRĂU E-CUT PRECISION

Dantură japoneză pe două rânduri pentru toate materialele lemnoase, gips carton și materiale plastice moi. Cel mai rapid progres al lucrului și cea mai înaltă precizie.

Formă îngustă, croită pentru viteză optimă de tăiere și evacuare bună a așchiilor.

Lățime mm	Lungime mm	U. d. a.*		Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
		Preluare Buc.	Număr comandă		
35	50	SL	1	6 35 02 126 21 0	88,12
35	50	SL	3	6 35 02 126 22 0	248,49
35	50	SL	5	6 35 02 126 23 0	378,90
35	50	SL	10	6 35 02 126 24 0	704,93
35	50	SL	50	6 35 02 126 25 0	3.304,37



Lățime medie pentru posibilități de folosire multiple.

Lățime mm	Lungime mm	U. d. a.*		Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
		Preluare Buc.	Număr comandă		
50	50	SL	1	6 35 02 233 21 0	100,94
50	50	SL	3	6 35 02 233 22 0	284,65
50	50	SL	5	6 35 02 233 23 0	434,04
50	50	SL	10	6 35 02 233 24 0	807,52
50	50	SL	50	6 35 02 233 25 0	3.785,25



Formă extra lată pentru putere maximă de tăiere și tăiere rectilinie dreaptă.

Lățime mm	Lungime mm	U. d. a.*			Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
		Preluare Buc.	Număr comandă			
65	50	SL	1	6 35 02 230 21 0	83,84	99,77
65	50	SL	3	6 35 02 230 22 0	236,43	281,36
65	50	SL	5	6 35 02 230 23 0	360,52	429,02
65	50	SL	10	6 35 02 230 24 0	670,74	798,18
65	50	SL	50	6 35 02 230 25 0	3.144,08	3.741,45



Formă extra lată pentru putere maximă de tăiere și tăiere rectilinie dreaptă.

Lățime mm	Lungime mm	U. d. a.*		Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)	
		Preluare	Buc.	Număr comandă		
65	50	SLP	1	6 35 02 127 21 0	105,06	125,02
65	50	SLP	3	6 35 02 127 22 0	296,27	352,56
65	50	SLP	5	6 35 02 127 23 0	451,76	537,59
65	50	SLP	10	6 35 02 127 24 0	840,48	1.000,17
65	50	SLP	50	6 35 02 127 25 0	3 939,75	4 688,30



LAMĂ DE FERĂSTRĂU E-CUT UNIVERSAL

Bimetal cu dantură universală ondulată. Spectru larg de utilizare pentru tablă de până la 2 mm, profile de aluminiu, țevi de cupru, lemn, gips carton și materiale plastice.

Formă îngustă, croită pentru viteză optimă de tăiere și evacuare bună a așchiilor.

Lățime mm	Lungime mm	U. d. a.*		Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
		Preluare Buc.	Număr comandă		
28	55	SL	1	6 35 02 222 21 0	101,97
28	55	SL	3	6 35 02 222 22 0	287,56
28	55	SL	5	6 35 02 222 23 0	438,47
28	55	SL	10	6 35 02 222 24 0	815,76
28	55	SL	50	6 35 02 222 25 0	3.823,88

Motorul de căutare a accesoriilor FEIN Multitool. Găsiți cu ușurință online accesoriile potrivite pentru scula dumneavoastră Multitool și pentru lucrarea dumneavoastră specială pe www.fein.ro

*U. d. a. = Unitate de ambalare

10 ACCESORII STARLOCK



LAMĂ DE FERĂSTRĂU E-CUT UNIVERSAL

Bimetal cu dantură universală ondulată. Spectru larg de utilizare pentru tablă de până la 2 mm, profile de aluminiu, țevi de cupru, lemn, gips carton și materiale plastice.

Formă îngustă, croită pentru viteză optimă de tăiere și evacuare bună a așchiilor.

Lățime mm	Lungime mm	U. d. a.* Preluare Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
28	60	SLP 1	6 35 02 151 21 0	104,03	123,80
28	60	SLP 3	6 35 02 151 22 0	293,36	349,10
28	60	SLP 5	6 35 02 151 23 0	447,33	532,32
28	60	SLP 10	6 35 02 151 24 0	832,24	990,37
28	60	SLP 50	6 35 02 151 25 0	3.901,13	4.642,34



Lățime medie, formă croită pentru viteză optimă de tăiere și evacuare bună a așchiilor.

Lățime mm	Lungime mm	U. d. a.* Preluare Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
44	55	SL 1	6 35 02 223 21 0	108,15	128,70
44	55	SL 3	6 35 02 223 22 0	304,98	362,93
44	55	SL 5	6 35 02 223 23 0	465,05	553,40
44	55	SL 10	6 35 02 223 24 0	865,20	1.029,59
44	55	SL 50	6 35 02 223 25 0	4.055,63	4.826,19



Lățime medie, formă croită pentru viteză optimă de tăiere și evacuare bună a așchiilor.

Lățime mm	Lungime mm	U. d. a.* Preluare Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
44	60	SLP 1	6 35 02 152 21 0	110,73	131,76
44	60	SLP 3	6 35 02 152 22 0	312,24	371,57
44	60	SLP 5	6 35 02 152 23 0	476,12	566,58
44	60	SLP 10	6 35 02 152 24 0	885,80	1.054,10
44	60	SLP 50	6 35 02 152 25 0	4.152,19	4.941,10



LAMĂ DE FERĂSTRĂU E-CUT FINE

Bimetal cu dantură fină pentru tablă de până la 2 mm, profile de aluminiu, țevi de cupru. Chiar și pentru material sintetic armat cu fibre din sticlă și alte materiale plastice dure. Tăieri extrem de precise și foarte ușor de controlat cu linie de tăiere deosebit de fină.

Formă îngustă, croită pentru viteză optimă de tăiere și evacuare bună a așchiilor.

Lățime mm	Lungime mm	U. d. a.* Preluare Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
30	50	SL 1	6 35 02 157 21 0	70,04	83,35
30	50	SL 3	6 35 02 157 22 0	197,51	235,04
30	50	SL 5	6 35 02 157 23 0	301,17	358,39
30	50	SL 10	6 35 02 157 24 0	560,32	666,78
30	50	SL 50	6 35 02 157 25 0	2.626,50	3.125,54



E-CUT CARBIDE PRO

Lamă de ferăstrău cu strat de acoperire de TiN, cu pastile din carburi metalice, cu rezistență extrem de mare la uzură. Durabilitate cu 100 % mai ridicată comparativ cu pâzele de ferăstrău neacoperite, cu pastile din carburi metalice. Durată de viață de 30 de ori mai mare decât cea a pâzelor de ferăstrău HSS. Alegerea potrivită pentru materiale dure, cum ar fi metalele feroase, țevile din oțel superior sau cupru. Poate fi folosită chiar și pentru șuruburi călite (Spax) și șuruburi foarte dure ale mașinilor. Dar este ideală și pentru materiale abrazive, cum ar fi cărămidă, zidărie sau plăci din fibre de ciment, precum și laminate, materiale sintetice armate cu fibre de carbon și cu fibră de sticlă. Putere și calitate ridicată de tăiere pentru toate materialele din lemn, cum ar fi lemn dur sau plăci aglomerate.

Formă îngustă, croită pentru viteză optimă de tăiere și evacuare bună a așchiilor.

Lățime mm	Lungime mm	U. d. a.* Preluare Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
32	40	SL 1	6 35 02 236 21 0	168,41	200,40
32	40	SL 3	6 35 02 236 22 0	474,90	565,13
32	40	SL 5	6 35 02 236 23 0	724,14	861,73
32	40	SL 10	6 35 02 236 24 0	1.347,24	1.603,22
32	40	SL 50	6 35 02 236 25 0	6.315,19	7.515,07



Formă îngustă, croită pentru viteză optimă de tăiere și evacuare bună a așchiilor.

Lățime mm	Lungime mm	U. d. a.* Preluare Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
32	60	SLP 1	6 35 02 237 21 0	187,46	223,08
32	60	SLP 3	6 35 02 237 22 0	528,64	629,08
32	60	SLP 5	6 35 02 237 23 0	806,08	959,23
32	60	SLP 10	6 35 02 237 24 0	1.499,68	1.784,62
32	60	SLP 50	6 35 02 237 25 0	7.029,75	8.365,40



Formă îngustă, croită pentru viteză optimă de tăiere și evacuare bună a așchiilor.

Lățime mm	Lungime mm	U. d. a.* Preluare Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
32	75	SLM 1	6 35 02 238 21 0	195,19	232,27
32	75	SLM 3	6 35 02 238 22 0	550,42	655,00
32	75	SLM 5	6 35 02 238 23 0	839,30	998,76
32	75	SLM 10	6 35 02 238 24 0	1.561,48	1.858,16



DISC PROFILAT CU INSERTIE CARBURI METALICE

Dantură deschisă pentru margini de tăiere perfect curate în materiale sintetice armate cu fibre de carbon/de sticlă fără exfoliere. Tăieturi lungi și drepte, fără sincope, cu viteză de tăiere și precizie ridicată.

Varianta de execuție foarte subțire. Lățimea de tăiere aprox. 1,2 mm. Segmentată, ideală pentru lucrul în colțuri și pe margini fără suprapunere.

Ø mm	Preluare	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
90	SLP	6 35 02 187 21 0	258,02	307,04



Strat de acoperire diamantat pentru durabilitate excepțională.

Varianta de execuție foarte subțire. Lățimea de tăiere aprox. 1,2 mm. Segmentată, ideală pentru lucrul în colțuri și pe margini fără suprapunere.

Ø mm	Preluare	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
90	SLP	6 35 02 188 21 0	514,49	612,24



LAMĂ DE FERĂSTRĂU E-CUT DIN CARBURI METALICE

Tăiere care protejează materialul, pentru margini de tăiere perfect curate în materiale sintetice armate cu fibre de carbon/de sticlă fără exfoliere. Deosebit de potrivită pentru decupaje precise și tăieturi scurte. Lucru de precizie până în colțuri și pe margini.

Lățime mm	Lungime mm	Preluare	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
35	50	SLP	6 35 02 191 21 0	182,31	216,95



LAMĂ DE FERĂSTRĂU DIAMANTATĂ E-CUT

Strat de acoperire diamantat pentru durabilitate excepțională.

Tăiere care protejează materialul, pentru margini de tăiere perfect curate în materiale sintetice armate cu fibre de carbon/de sticlă fără exfoliere. Deosebit de potrivită pentru decupaje precise și tăieturi scurte. Lucru de precizie până în colțuri și pe margini.

Lățime mm	Lungime mm	Preluare	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
44	60	SLM	6 35 02 204 21 0	313,64	373,23
35	50	SLP	6 35 02 193 21 0	296,13	352,39



DISC SEGMENTAT, CU ACOPERIRE

Pentru tăierea geamurilor izolate fixate pe pat de chit.

Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
SLM	2	6 39 03 244 22 0	423,33	503,76

POLIZARE ȘI LUSTRIRE



SET SUPTOR ȘLEFUIRE

Variantă de execuție standard. Placă suport de material plastic pentru evitarea deteriorărilor și marcajelor pe reper. Formă triunghiulară, prindere cu scai.

Lungime de muchie mm	Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
80	SL	2	6 38 06 129 22 0	78,28	93,15



SET SUPTOR ȘLEFUIRE, SUBȚIRE

Pentru deschideri netede foarte înguste (de ex. lamelele de la dulapuri, obloanele ferestrelor). Placă suport de material plastic pentru evitarea deteriorărilor și marcajelor pe reper. Formă triunghiulară, varianta de execuție plană, prindere cu scai.

Lungime de muchie mm	Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
80	SL	2	6 38 06 142 22 0	98,88	117,67



SUPTOR DE ȘLEFUIT, SUPER MOALE

Pentru domenii de utilizare speciale, precum corectarea jantelor de aluminiu și reparații la vopsea. Placă suport de material plastic pentru evitarea deteriorărilor și marcajelor pe reper. Utilizați doar cu „pânze abrazive, super moi”. Formă triunghiulară, varianta de execuție supermoale, prindere cu scai.

Lungime de muchie mm	Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
80	SL	2	6 38 06 141 22 0	98,88	117,67



SET PÂNZE ABRAZIVE

50 de pânze abrazive de granulații diferite pentru utilizare universală, de la șlefuirea grosieră până la cea fină, pe aproape toate tipurile de material. Granulele abrazive din corindon și liantul din rășină sintetică garantează o capacitate mare de îndepărtare, nivel scăzut de îmbăcsire și durabilitate ridicată. Conținut: câte 10 pânze abrazive, granulații 60, 80, 120, 180, 240, neperforate, cu sistem de prindere rapidă cu scai. Preț avantajos comparativ cu achiziționarea separată.

Lungime de muchie mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
80	6 37 17 082 03 3	109,70	130,54



PÂNZE ABRAZIVE CU SCAI

Granulele abrazive din corindon și liantul din rășină sintetică garantează o capacitate mare de îndepărtare, nivel scăzut de îmbăcsire și durabilitate ridicată. Pentru utilizarea universală pe aproape toate tipurile de material. Neperforate, cu sistem de prindere rapidă cu scai.

Granulație	Lungime de muchie mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
36	80	5	6 37 17 086 04 8	28,33	33,71
40	80	5	6 37 17 081 04 6	26,78	31,87
60	80	5	6 37 17 082 04 9	26,78	31,87
80	80	5	6 37 17 083 04 3	26,78	31,87
100	80	5	6 37 17 084 04 1	26,78	31,87
120	80	5	6 37 17 085 04 5	26,78	31,87
150	80	5	6 37 17 087 04 2	26,78	31,87
180	80	5	6 37 17 088 04 0	26,78	31,87
220	80	5	6 37 17 089 04 4	26,78	31,87
240	80	5	6 37 17 090 04 6	26,78	31,87
36	80	50	6 37 17 086 01 0	160,17	190,60
40	80	50	6 37 17 081 01 8	109,70	130,54
60	80	50	6 37 17 082 01 1	109,70	130,54
80	80	50	6 37 17 083 01 5	109,70	130,54
100	80	50	6 37 17 084 01 3	109,70	130,54
120	80	50	6 37 17 085 01 7	109,70	130,54
150	80	50	6 37 17 087 01 4	109,70	130,54
180	80	50	6 37 17 088 01 2	109,70	130,54
220	80	50	6 37 17 089 01 6	109,70	130,54
240	80	50	6 37 17 090 01 8	109,70	130,54



PÂNZE ABRAZIVE DIN ZIRCONIU

Capacitate de îndepărtare excelentă pe suprafețe extrem de dure, precum lacurile transparente (de ex. lacurile de parchet) sau metalul. Pânza abrazivă pentru toate lucrările la pardoseli. Calitate deosebit de stabilă a hârtiei datorită liantului de rășină sintetică extrem de greu cu strat de corindon de zirconiu de calitate superioară. Neperforate, sistem de prindere rapidă cu scai.

Granulație	Lungime de muchie mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
40	80	35	6 37 17 243 01 0	105,06	125,02
60	80	35	6 37 17 244 01 0	105,06	125,02
80	80	35	6 37 17 245 01 0	105,06	125,02



PÂNZE ABRAZIVE SUPER MOI

Pânze abrazive speciale pentru prelucrarea jantelor de aluminiu, pentru lucrări de rectificare în cazul pătrunderii de particule de praf în vopsea, scurgeri de vopsea, aplicări de spray de acoperire pe lemn, material plastic, metal etc. A se utiliza doar împreună cu discul de șlefuit 6 38 06 141 22 0. Neperforate, sistem de prindere rapidă cu scai.

Granulație	Lungime de muchie mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
240	80	50	6 37 17 126 01 5	115,88	137,89
320	80	50	6 37 17 127 01 9	115,88	137,89
400	80	50	6 37 17 128 01 7	115,88	137,89
500	80	50	6 37 17 179 01 6	115,88	137,89



PÂNZE ABRAZIVE PENTRU PIATRĂ

Speciale pentru prelucrarea pietrei naturale și artificiale. Pentru finisarea perfectă a suprafețelor prin șlefuire fină, disponibile până la o granulație de 800. Neperforate, sistem de prindere rapidă cu scai.

Granulație	Lungime de muchie mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
40	80	50	6 37 17 120 01 4	126,18	150,15
80	80	50	6 37 17 121 01 3	116,39	138,50
120	80	50	6 37 17 122 01 6	113,30	134,83
220	80	50	6 37 17 123 01 0	113,30	134,83
320	80	50	6 37 17 124 01 8	113,30	134,83
400	80	50	6 37 17 125 01 2	113,30	134,83
600	80	50	6 37 17 175 01 7	113,30	134,83



SUPTOR TIP DEGET

Pentru utilizarea în locuri foarte înguste și adânci, în striatii, canale, orificii și falțuri. Și pentru modelarea formelor, la bolți și în murluri concave. Placă suport de material plastic pentru evitarea deteriorărilor și marcajelor pe reper. Formă de deget, prindere cu scai.

Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
SL	2	6 38 06 159 22 0	80,34	95,60



PÂNZE ABRAZIVE PENTRU SUPTOR TIP DEGET

Fixare rapidă cu scai, cu liant de rășină sintetică, putere mare șlefuire, granule corindon. Domeniul de utilizare: Lemn, metal, suprafețe lipite, material sintetic armat cu fibre din sticlă, plastic, lac, glet și piele. Pachet cu 20 de bucăți

Granulație	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
40	20	6 37 17 184 01 2	37,60	44,74
60	20	6 37 17 185 01 6	37,60	44,74
80	20	6 37 17 186 01 9	37,60	44,74
100	20	6 37 17 187 01 3	37,60	44,74
120	20	6 37 17 188 01 1	37,60	44,74
150	20	6 37 17 189 01 5	37,60	44,74
180	20	6 37 17 190 01 7	37,60	44,74
220	20	6 37 17 191 01 6	37,60	44,74
240	20	6 37 17 192 01 9	37,60	44,74

10 ACCESORII STARLOCK



SET DE ȘLEFUIT PROFILE

Set alcătuit din 22 de piese pentru șlefuire în caneluri și la razele exterioare. Conținut: 1 suport cu 6 utilizări de profil diferite. 1 x buc. în formă de V pentru colțuri de 90°, 1 x buc. în formă de trapez pentru îmbinări cu lambă și uluc, 1 x buc. în formă dreaptă pentru profile, 1 x buc. în formă convexă (mare), câte 1 x buc. în formă concavă și în formă convexă (mică), precum și câte 5 buc. pânze abrazive, granulație 80, 120 și 180.

Preluare	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
SLP	6 38 10 031 01 0	271,92	323,58



HÂRTIE ABRATIVĂ PENTRU SET ȘLEFUIT SUPRAFEȚE PROFILATE

Granulele abrazive din corindon și liantul din rășină sintetică garantează o capacitate mare de îndepărtare, nivel scăzut de îmbăcsire și durabilitate ridicată. Pentru utilizarea universală pe aproape toate tipurile de material, neperforate.

Granulație	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
80	25	6 37 17 217 01 6	59,74	71,09
120	25	6 37 17 218 01 4	59,74	71,09
180	25	6 37 17 219 01 8	59,74	71,09



SET SUPORT ȘLEFUIRE, PERFORAT

Variantă de execuție standard pentru șlefuire cu aspirator de praf. Placă suport de material plastic pentru evitarea deteriorărilor și marcajelor pe reper.

Formă triunghiulară, varianta de execuție perforată, prindere cu scai.

Lungime de muchie mm	Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
80	SL	2	6 38 06 136 22 0	98,88	117,67



SET PÂNZE ABRATIVE

50 de pânze abrazive de granulații diferite pentru utilizare universală, de la șlefuirea grosieră până la cea fină, pe aproape toate tipurile de material. Granulele abrazive din corindon și liantul din rășină sintetică garantează o capacitate mare de îndepărtare, nivel scăzut de îmbăcsire și durabilitate ridicată. Conținut: câte 10 pânze abrazive, granulație 60, 80, 120, 180, 240, perforate, pentru utilizarea cu discul de șlefuit perforat și aspirator de praf, cu sistem de prindere rapidă cu scai. Preț avantajos comparativ cu achiziționarea separată.

Lungime de muchie mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
80	6 37 17 109 03 5	117,94	140,34



PÂNZE ABRATIVE PERFORATE

Granulele abrazive din corindon și liantul din rășină sintetică garantează o capacitate mare de îndepărtare, nivel scăzut de îmbăcsire și durabilitate ridicată. Pentru utilizarea universală pe aproape toate tipurile de material. Perforate, pentru utilizarea cu discul de șlefuit perforat și aspirator de praf, sistem de prindere rapidă cu scai.

Granulație	Lungime de muchie mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
36	80	5	6 37 17 107 04 9	33,99	40,45
40	80	5	6 37 17 108 04 7	28,33	33,71
60	80	5	6 37 17 109 04 1	28,33	33,71
80	80	5	6 37 17 110 04 3	28,33	33,71
100	80	5	6 37 17 111 04 2	28,33	33,71
120	80	5	6 37 17 112 04 5	28,33	33,71
150	80	5	6 37 17 113 04 9	28,33	33,71
180	80	5	6 37 17 114 04 7	28,33	33,71
220	80	5	6 37 17 115 04 1	28,33	33,71
240	80	5	6 37 17 116 04 4	28,33	33,71
36	80	50	6 37 17 107 01 1	183,34	218,17
40	80	50	6 37 17 108 01 9	117,94	140,34
60	80	50	6 37 17 109 01 3	117,94	140,34
80	80	50	6 37 17 110 01 5	117,94	140,34
100	80	50	6 37 17 111 01 4	117,94	140,34
120	80	50	6 37 17 112 01 7	117,94	140,34
150	80	50	6 37 17 113 01 1	117,94	140,34
180	80	50	6 37 17 114 01 9	117,94	140,34
220	80	50	6 37 17 115 01 3	117,94	140,34
240	80	50	6 37 17 116 01 6	117,94	140,34



PÂNZE ABRATIVE DIN ZIRCONIU

Capacitate de îndepărtare excelentă pe suprafețe extrem de dure, precum lacurile transparente (de ex. lacurile de parchet) sau metalul. Pânza abrazivă pentru toate lucrările la pardoseli. Calitate deosebit de stabilă a hârtiei datorită liantului de rășină sintetică extrem de greu cu strat de corindon de zirconiu de calitate superioară. Perforate, pentru utilizarea cu discul de șlefuit perforat și aspirator de praf, sistem de prindere rapidă cu scai.

Granulație	Lungime de muchie mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
40	80	35	6 37 17 236 01 0	113,30	134,83
60	80	35	6 37 17 237 01 0	113,30	134,83
80	80	35	6 37 17 238 01 0	113,30	134,83



SET DE ȘLEFUIRE

Pentru șlefuirea economică a zonelor de margine și colț, precum și a suprafețelor centrale. Alternativă la mașina de șlefuit cu excentric sau oscilantă. Niciun efect de recul pe muchii. Manipulare simplă, foarte bună capacitate de îndepărtare. Placă suport de material plastic pentru evitarea deteriorărilor și marcajelor pe reper.

Furnitură: 1 buc. disc de șlefuit mare triunghiular perforat (lungime muchie 130 mm), câte 2 buc. pânze abrazive perforate, granulație 60, 80, 180.

Lungime de muchie mm	Preluare	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
130	SLP	6 38 06 204 21 0	199,31	237,17



PÂNZE ABRATIVE PERFORATE

Potrivit pentru discul de șlefuit mare triunghiular cu lungimea muchiei de 130 mm.

Granulele abrazive din corindon și liantul din rășină sintetică garantează o capacitate mare de îndepărtare, nivel scăzut de îmbăcsire și durabilitate ridicată. Pentru utilizarea universală pe aproape toate tipurile de material. Perforate, pentru utilizarea cu discul de șlefuit perforat și aspirator de praf, sistem de prindere rapidă cu scai.

Granulație	Lungime de muchie mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
60	130	16	6 37 17 293 02 0	74,68	88,86
80	130	16	6 37 17 294 02 0	74,68	88,86
120	130	16	6 37 17 295 02 0	74,68	88,86
180	130	16	6 37 17 296 02 0	74,68	88,86
240	130	16	6 37 17 297 02 0	74,68	88,86



SET PÂNZE ABRATIVE

16 pânze abrazive de granulații diferite pentru utilizare universală, șlefuire grosieră până la fină pe aproape toate tipurile de material. Granulele abrazive din corindon și liantul din rășină sintetică garantează o capacitate mare de prelucrare, un nivel scăzut de îmbăcsire și o durabilitate ridicată. Conținut: câte 4 pânze abrazive pentru un disc de șlefuit mare triunghiular (lungime muchie 130 mm), granulație 60, 80, 120, 180, perforate, pentru utilizarea cu și fără aspirator de praf, sistem de prindere rapidă cu scai. Preț avantajos comparativ cu achiziționarea separată.

Lungime de muchie mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
130	3 52 22 952 10 0	71,59	85,19



PÂNZE ABRATIVE DIN ZIRCONIU

Potrivit pentru discul de șlefuit mare triunghiular cu lungimea muchiei de 130 mm.

Capacitate de îndepărtare excelentă pe suprafețe extrem de dure, precum lacurile transparente (de ex. lacurile de parchet) sau metalul. Pânza abrazivă pentru toate lucrările la pardoseli. Calitate deosebit de stabilă a hârtiei datorită liantului de rășină sintetică extrem de greu cu strat de corindon de zirconiu de calitate superioară. Perforate, pentru utilizarea cu discul de șlefuit perforat și aspirator de praf, sistem de prindere rapidă cu scai.

Granulație	Lungime de muchie mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
40	130	12	6 37 17 298 01 0	124,12	147,70
60	130	12	6 37 17 299 01 0	124,12	147,70
80	130	12	6 37 17 300 01 0	124,12	147,70



SET DE ȘLEFUIRE

Pentru șlefuirea rapidă și eficientă a suprafețelor medii. Alternativă la mașina de șlefuit cu excentric sau oscilantă. Niciun efect de recul pe muchii. Manipulare simplă, foarte bună capacitate de îndepărtare. Utilizabilă cu sau fără aspirator de praf. Placă suport de material plastic pentru evitarea deteriorărilor și marcajelor pe reper.

Formă rotundă, varianta de execuție perforată, prindere cu scai. Furnitura: 1 buc. set suport de șlefuit, Ø 115 mm, câte 2 buc. pânze abrazive perforate, granulație 60, 80, 180.

Ø mm	Preluare	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
115	SLP	6 38 06 195 21 0	168,41	200,40



SET PÂNZE ABRAZIVE

16 pânze abrazive de granulații diferite pentru utilizare universală, de la șlefuirea grosieră până la cea fină, pe aproape toate tipurile de material. Granulele abrazive din corindon și liantul din rășină sintetică garantează o capacitate mare de îndepărtare, nivel scăzut de îmbăcsire și durabilitate ridicată. Conținut: câte 4 pânze abrazive Ø 115 mm, granulație 60, 80, 120, 180, perforate, pentru utilizarea cu și fără aspirator de praf, sistem de prindere rapidă cu scai. Preț avantajos comparativ cu achiziționarea separată.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 37 17 227 01 0	73,13	87,02



PÂNZE ABRAZIVE CU SCAI

Granulele abrazive din corindon și liantul din rășină sintetică garantează o capacitate mare de îndepărtare, nivel scăzut de îmbăcsire și durabilitate ridicată. Pentru utilizarea universală pe aproape toate tipurile de material. Ø 115 mm, perforate, pentru utilizarea cu și fără aspirator de praf, sistem de prindere rapidă cu scai.

Granulație	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
40	16	6 37 17 230 02 0	73,13	87,02
60	16	6 37 17 227 02 0	73,13	87,02
80	16	6 37 17 228 02 0	73,13	87,02
120	16	6 37 17 229 01 0	73,13	87,02
180	16	6 37 17 231 02 0	73,13	87,02
240	16	6 37 17 232 01 0	73,13	87,02



PÂNZE ABRAZIVE DIN ZIRCONIU

Capacitate de îndepărtare excelentă pe suprafețe extrem de dure, precum lacurile transparente (de ex. lacurile de parchet) sau metalul. Pânza abrazivă pentru toate lucrările la pardoseli. Calitate deosebit de stabilă a hârtiei datorită liantului de rășină sintetică extrem de greu cu strat de corindon de zirconiu de calitate superioară. Ø 115 mm, perforate, pentru utilizarea cu și fără aspirator de praf, sistem de prindere rapidă cu scai.

Granulație	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
40	12	6 37 17 233 01 0	124,12	147,70
60	12	6 37 17 234 01 0	124,12	147,70
80	12	6 37 17 235 01 0	124,12	147,70



SET DE PÂNZE ABRAZIVE DIN ZIRCONIU

12 pânze abrazive cu capacitate excelentă de îndepărtare pe suprafețe extrem de dure, precum lacurile transparente (de ex. lacurile de parchet) sau metalul. Pânza abrazivă pentru toate lucrările la pardoseli. Calitate deosebit de stabilă a hârtiei datorită liantului de rășină sintetică extrem de greu cu strat de corindon de zirconiu de calitate superioară. Conținut: câte 4 pânze abrazive Ø 115 mm, granulație 40, 60, 80, perforate, pentru utilizarea cu și fără aspirator de praf, sistem de prindere rapidă cu scai. Preț avantajos comparativ cu achiziționarea separată.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 37 17 233 02 0	124,12	147,70



VLIES ASPRU

Vlies aspru pentru curățarea punților ambarcațiunilor sau curățarea/lustruirea structurilor antiderapante.

Lungime de muchie mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
80	2	6 37 23 031 01 0	69,53	82,73

Motorul de căutare a accesoriilor FEIN Multitool. Găsiți cu ușurință online accesoriile potrivite pentru scula dumneavoastră Multitool și pentru lucrarea dumneavoastră specială pe www.fein.ro

*U. d. a. = Unitate de ambalare



PLACĂ DE LUSTRUIT CU PĂSLĂ

Pentru lustruirea pieselor metalice, precum și pentru lustruirea de efect a pietrei și a produselor din piatră. Se pot de asemenea prelucra straturile de gelcoat de pe ambarcațiuni. Placă suport de material plastic pentru evitarea deteriorărilor și marcajelor pe reper.

Substanțele de lustruit, adecvate pentru materialul dumneavoastră le găsiți în magazinele specializate.

Lungime de muchie mm	Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
80	SL	2	6 38 06 140 22 0	199,31	237,17



PAD DE PĂSLĂ PENTRU LUSTRIURE

Pad de păslă pentru lustruirea punților ambarcațiunilor (Gelcoat), cromului, oțelului inoxidabil, aluminiului și metalelor neferoase.

Lungime de muchie mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
80	5	6 37 23 032 01 0	122,06	145,25



PAD DE PĂSLĂ PENTRU LUSTRIURE

Ø 115 mm, cu sistem de prindere rapidă cu scai. Utilizări variate, pentru lustruirea cromului, oțelului inoxidabil, materialelor din policarbonat, precum și a punților de ambarcațiuni acoperite cu gelcoat, pentru rectificarea zgârieturilor pe vopsele și îndepărtarea petelor rezultate în urma demarajului la instalațiile de echipament.

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
5	6 37 23 036 01 0	137,51	163,63



PÂNZE ABRAZIVE, SPATE SPONGIOS

pentru îndepărtarea zgârieturilor din vopsele, straturi de Gelcoat, geamuri din acril și policarbonat, vopsele, lemn acoperit cu lac transparent, mobilier etc. Pentru cea mai bună calitate a suprafețelor. Ø 115 mm, cu cașerare spumă, sistem de prindere rapidă cu scai. Perfect ca etapă preliminară pentru lustruirea cu pad de lustruire din păslă și substanță de lustruit FEIN EXTRA.

Granulație	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
500	5	6 37 17 246 01 0	93,73	111,54
1000	5	6 37 17 247 01 0	93,73	111,54

DEBITARE, PILIRE



DISC PROFILAT CU INSERTIE CARBURI METALICE

Pentru tăierea rosturilor deteriorate de faianță/gresie. De asemenea pentru frezarea canelurilor în tencuiele, beton celular autoclavizat și materiale de construcții similare precum și pentru curățarea și finisarea rosturilor punților din șipci. Inadecvat pentru rosturi foarte dure din rășină epoxidică sau ciment. Alternativa economică la sculele diamantate. Segmentată, ideală pentru lucrul în colțuri și pe margini fără suprapunere. Lățimea de tăiere cca 2,2 mm.

Ø mm	Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
75	SL	1	6 35 02 118 21 0	164,80	196,11
75	SL	5	6 35 02 118 23 0	741,09	881,89



Segmentată, ideală pentru lucrul în colțuri și pe margini fără suprapunere. Lățimea de tăiere cca 2,2 mm.

Ø mm	Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
90	SLP	1	6 35 02 169 21 0	190,55	226,75
90	SLP	5	6 35 02 169 23 0	856,45	1.019,17

10 ACCESORII STARLOCK



DISC PROFILAT CU INSERTIE CARBURI METALICE

Pentru tăierea rosturilor deteriorate de faianță/gresie. De asemenea pentru frezarea canelurilor în tencuieli, beton celular autoclavizat și materiale de construcții similare precum și pentru curățarea și finisarea rosturilor punților din șipci. Inadecvat pentru rosturi foarte dure din rășină epoxidică sau ciment. Alternativa economică la sculele diamantate. Variantă de execuție foarte subțire. Lățimea de tăiere aprox. 1,2 mm. Segmentată, ideală pentru lucrul în colțuri și pe margini fără suprapunere.

Ø mm	Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
75	SL	1	6 35 02 125 21 0	164,80	196,11
75	SL	5	6 35 02 125 23 0	742,94	884,10



Variantă de execuție foarte subțire. Lățimea de tăiere aprox. 1,2 mm. Segmentată, ideală pentru lucrul în colțuri și pe margini fără suprapunere.

Ø mm	Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
90	SLP	1	6 35 02 170 21 0	195,08	232,15
90	SLP	5	6 35 02 170 23 0	877,35	1.044,05



DISC PROFILAT CU INSERTIE CARBURI METALICE

Pentru tăierea rosturilor foarte înguste din marmură, rășină epoxidică și ciment tasat. Inadecvat pentru rosturi foarte dure din rășină epoxidică sau ciment. Alternativa economică la sculele diamantate. Variantă de execuție foarte subțire. Lățimea de tăiere aprox. 1,2 mm. Segmentată, ideală pentru lucrul în colțuri și pe margini fără suprapunere.

Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
SLM	1	6 39 03 240 21 0	255,96	304,59
SLM	5	6 39 03 240 23 0	1.155,15	1.374,62



DISC PROFILAT CU INSERTIE CARBURI METALICE

Pentru tăierea rosturilor din marmură, rășină epoxidică și ciment tasat. Inadecvat pentru rosturi foarte dure din rășină epoxidică sau ciment. Alternativa economică la sculele diamantate. Segmentată, ideală pentru lucrul în colțuri și pe margini fără suprapunere. Lățimea de tăiere cca 2,2 mm.

Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
SLM	1	6 39 03 241 21 0	249,78	297,23
SLM	5	6 39 03 241 23 0	1.127,34	1.341,53



DISC PROFILAT DIAMANTAT DREPT

Pentru tăierea rosturilor din marmură, rășină epoxidică și ciment tasat. Durabilitate extraordinară. Și pentru rosturi foarte dure din rășină epoxidică sau ciment. Alegerea corectă pentru utilizarea frecventă și sarcinile dificile. Variantă de execuție foarte subțire. Lățimea de tăiere aprox. 1,2 mm. Segmentată, ideală pentru lucrul în colțuri și pe margini fără suprapunere.

Ø mm	Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
75	SL	1	6 35 02 216 21 0	349,74	416,19
75	SL	5	6 35 02 216 23 0	1.575,08	1.874,34



Variantă de execuție foarte subțire. Lățimea de tăiere aprox. 1,2 mm. Segmentată, ideală pentru lucrul în colțuri și pe margini fără suprapunere.

Ø mm	Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
90	SLP	1	6 35 02 217 21 0	384,24	457,25
90	SLP	5	6 35 02 217 23 0	1.758,88	2.093,07



Segmentată, ideală pentru lucrul în colțuri și pe margini fără suprapunere. Lățimea de tăiere cca 2,2 mm.

Ø mm	Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
75	SL	1	6 35 02 114 21 0	328,57	391,00
75	SL	5	6 35 02 114 23 0	1.477,54	1.758,27



Segmentată, ideală pentru lucrul în colțuri și pe margini fără suprapunere. Lățimea de tăiere cca 2,2 mm.

Ø mm	Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
90	SL	1	6 35 02 166 21 0	374,92	446,15
90	SL	5	6 35 02 166 23 0	1.717,01	2.043,24



Variantă de execuție foarte subțire. Lățimea de tăiere aprox. 1,2 mm. Segmentată, ideală pentru lucrul în colțuri și pe margini fără suprapunere.

Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
SLM	1	6 39 03 242 21 0	462,99	550,95
SLM	5	6 39 03 242 23 0	2.088,33	2.485,11



Segmentată, ideală pentru lucrul în colțuri și pe margini fără suprapunere. Lățimea de tăiere cca 2,2 mm.

Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
SLM	1	6 39 03 243 21 0	452,17	538,08
SLM	5	6 39 03 243 23 0	2.038,89	2.426,27



RAȘPEL CU INSERTII DIN CARBURI METALICE

Pentru șlefuirea grosieră a materialului aplicat cu șpaclul, a adezivului de faianță/gresie, a betonului, pietrei și lemnului. Formă triunghiulară, cu lungimea muchiilor de 80 de mm, perforată, utilizabilă și cu un aspirator de praf.

Lungime de muchie mm	Preluare	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
80	SL	6 37 31 001 21 0	180,25	214,50



RAȘPEL CU INSERTII DIN CARBURI METALICE

Pentru șlefuirea grosieră a materialului aplicat cu șpaclul, a adezivului de faianță/gresie, a betonului, pietrei și lemnului. Pentru utilizarea în locuri foarte înguste și adânci, în striții, canale, orificii și falțuri. Și pentru modelarea formelor, la bolți și în muluri concave și pentru lucrări artistice. Formă de deget, acoperire bilaterală.

Preluare	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
SLP	6 37 31 002 21 0	227,12	270,27



RAȘPEL CU INSERTII DIN CARBURI METALICE

Pentru șlefuirea grosieră a materialului aplicat cu șpaclul, a adezivului de faianță/gresie, a betonului, pietrei și lemnului. Pentru un progres deosebit de ridicat al lucrului și prelucrarea logică a suprafețelor de mai mulți metri pătrați. Formă triunghiulară, varianta de execuție mare, cu lungimea muchiilor de 110 mm, perforată, utilizabilă și cu un aspirator de praf.

Lungime de muchie mm	Preluare	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
110	SLM	6 37 31 006 21 0	189,52	225,53



CURĂȚITOR DE ROSTURI DE FAIANȚĂ/GRESIE

Pentru curățarea rapidă și eficientă a rosturilor foarte murdare de faianță/gresie. Alternativa la renovarea completă costisitoare. Adecvat pentru toate lățimile de rosturi.

Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
SLP	2	6 37 19 011 22 0	189,52	225,53



MATERIAL DE CURĂȚARE

Rhombo pentru curățarea uneltelor cu strat metalic dur și cu strat de diamant.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 37 19 007 01 0	141,63	168,53



PILĂ CU INSERTIE DIN CARBURI METALICE

Pentru debavurarea și pilirea materialelor sintetice armate cu fibre de carbon/fibre de sticlă, maselor plastice și a lemnului. Deosebit de potrivit pentru decupaje mici.

Lățime mm	Lungime mm	Preluare	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
10	30	SL	6 37 06 019 21 0	124,63	148,31



CUȚIT DE CURĂȚARE DIAMANTATĂ

Pentru curățarea flancurilor rosturilor înaintea aplicării noilor rosturi. Forma rectilinie. Lățime 31 mm, adâncime de tăiere 60 mm.

Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
SLM	1	6 39 03 237 21 0	502,64	598,14
SLM	5	6 39 03 237 23 0	2.259,82	2.689,19



COMBO STARLOCK TILE WORKING

3 accesorii speciale pentru lucrări de renovare și reparații în domeniul sanitar. În cazul recondiționării parțiale a plăcilor ceramice individuale, rosturile plăcilor se pot tăia rapid și curat până în colțuri și pe margini fără suprapunere. Potrivit pentru toate Multitools FEIN, dar și pentru toate celelalte Multitools cu prindere Starlock de pe piață. La set cu avantaj de preț atractiv față de achiziționarea separată. Conținut: 1 disc profilat de ferăstrău E-Cut Universal (55 x 28 mm), 1 rășel cu inserții din carburi metalice (80 mm), 1 lamă de ferăstrău segmentată, cu inserții din carburi metalice (Ø 75 mm, 2,2 mm).

Preluare	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
SL	3 52 22 967 07 0	312,61	372,00



SET PROFESIONAL STARLOCKMAX PENTRU INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE/SANITARE

Set de accesorii alcătuit din 8 piese, cu o gamă largă de accesorii, special pentru cele mai importante aplicații la reparațiile în domeniul sanitar. Potrivit pentru toate Multitools FEIN cu prindere StarlockMax, dar și pentru toate celelalte Multitools cu prindere StarlockMax de pe piață. La set cu avantaj de preț atractiv față de achiziționarea separată. Conținut: 2 lame de ferăstrău E-Cut Universal (60 x 28 mm, 60 x 44 mm), 1 cuțit de tăiere (în formă de ciupercă), 1 șpaclu rigid, câte 1 rășel cu inserții din carburi metalice (80 mm, 110 mm), 1 disc de ferăstrău segmentată, cu inserții din carburi metalice (Ø 90, 2,2 mm), 1 lamă de ferăstrău cu inserții din carburi metalice (2,2 mm).

Preluare	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
SLM	3 52 22 967 14 0	834,30	992,82

TĂIERE, RĂZUIRE



CUȚIT MULTIFUNCȚIONAL

Pentru tăierea covoarelor, pardoselilor din PVC, cartonului, șindriile bituminate și membranei hidroizolante. Cu trei suprafețe de tăiere.

Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
SL	1	6 39 03 251 21 0	132,87	158,12
SL	5	6 39 03 251 23 0	597,92	711,52



ȘPACLU FLEXIBIL

Variantă de execuție scurtă. Pentru îndepărtarea rosturilor din silicon sau material acrilic în domeniul instalațiilor sanitare, precum și a autocolantelor.

Preluare	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
SL	6 39 03 165 21 0	55,11	65,57



ȘPACLU RIGID

Variantă de execuție scurtă. Pentru îndepărtarea vopselelor vechi, resturilor de adeziv, mochetelor, adezivilor de faianță/gresie și straturilor de acoperire a scuturilor.

Preluare	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
SL	6 39 03 226 21 0	99,40	118,28



ȘPACLU RIGID

Variantă de execuție lungă. Pentru îndepărtarea vopselelor vechi, resturilor de adeziv, mochetelor, adezivilor de faianță/gresie și straturilor de acoperire a scuturilor.

Preluare	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
SLP	6 39 03 234 21 0	99,40	118,28



CUȚIT

Formă de ciupercă, pentru tăierea siliconului și a materialului de chituit moale, precum și pentru separarea unităților de geam izolant.

Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
SL	5	6 39 03 245 23 0	189,52	225,53



CUȚIT

Pentru îndepărtarea rapidă și sigură a materialelor din rostul pardoselilor ambarcațiunilor. Se poate utiliza și în cele mai dificile locuri, cum ar fi la cabine, stălpuri de acostare, marginea ambarcațiunilor, sistemelor de asigurare frângerii, etc.

Lățimea lamei mm	Preluare	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3	SLP	6 39 03 200 21 0	221,45	263,53
4	SLP	6 39 03 201 21 0	221,45	263,53
5	SLP	6 39 03 202 21 0	221,45	263,53



CUȚIT

Cuțit universal utilizabil pentru aproape toate rosturile de dilatație. Forma rectilinie. Lățime 30 mm, adâncime de tăiere 60 mm.

Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
SLM	5	6 39 03 236 23 0	145,75	173,44



CUȚIT

Formă lungă, rectilinie, pentru rosturi adânci.

Adâncime de găurire mm	Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
65	SLM	5	6 39 03 239 23 0	467,11	555,85



CUȚIT

Formă foarte lungă, rectilinie, pentru rosturi foarte adânci.

Adâncime de găurire mm	Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
69	SLM	1	6 39 03 238 21 0	146,26	174,05



SET PROFESIONAL STARLOCKMAX PENTRU RECONDIȚIONAREA ROSTURILOR

Set de cuțite alcătuit din 7 piese pentru recondiționarea profesională a rosturilor de dilatație cu adâncimea de până la 90 mm. Potrivit pentru toate Multitools FEIN cu prindere StarlockMax, dar și pentru toate celelalte Multitools cu prindere StarlockMax de pe piață. La set cu avantaj de preț atractiv față de achiziționarea separată. Conținut: 1 cuțit de tăiere, drept (65 mm), 1 cuțit de tăiere, drept, formă foarte lungă (69 mm), 5 cuțite de tăiere Universal, drepte (60 x 30 mm).

Preluare	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
SLM	3 52 22 967 13 0	312,61	372,00

10 ACCESORII STARLOCK

SETURI DE ACCESORII



BEST OF E-CUT STARLOCK WOOD & METAL

6 lame de ferăstrău E-Cut, pentru lucrări de tăiere în lemn și metal. Potrivit pentru toate Multitools FEIN, dar și pentru toate celelalte Multitools de pe piață. La set cu avantaj de preț atractiv față de achiziționarea separată. Conținut: câte 2 lame de ferăstrău E-Cut Long-Life (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), câte 1 lamă de ferăstrău E-Cut Universal (55 x 28 mm, 55 x 44 mm)

Preluare	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
SL	3 52 22 967 01 0	287,37	341,97



BEST OF STARLOCK ȘLEFUIRE

Set de accesorii alcătuit din 63 de piese pentru șlefuire în colțuri și la muchii. Potrivit pentru toate Multitools FEIN, dar și pentru toate celelalte Multitools cu prindere Starlock de pe piață. La set cu avantaj de preț atractiv față de achiziționarea separată. Conținut: 2 discuri de șlefuit, neperforate (80 mm), 1 suport de șlefuire îngust, câte 10 pânze abrazive (granulație 60, 80, 120) pentru disc de șlefuit și suport de șlefuire îngust.

Preluare	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
SL	3 52 22 967 04 0	287,37	341,97



BEST OF STARLOCK METAL

6 lame de ferăstrău speciale pentru prelucrarea metalelor călite și necălite. Potrivit pentru toate Multitools FEIN, dar și pentru toate celelalte Multitools cu prindere Starlock de pe piață. La set cu avantaj de preț atractiv față de achiziționarea separată. Conținut: 1 lamă de ferăstrău E-Cut CarbidePRO (40 x 32 mm), câte 1 lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life (50 x 35 mm și 50 x 50 mm), 1 lamă de ferăstrău E-Cut Universal (55 x 44 mm), 1 lamă de ferăstrău E-Cut Fine (50 x 30 mm), 1 disc de ferăstrău segmentată complet HSS (Ø 85 mm).

Preluare	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
SL	3 52 22 967 02 0	419,21	498,86



BEST OF STARLOCK RENOVATION

Set de accesorii alcătuit din 26 de piese pentru toate lucrările de renovare necesare. Potrivit pentru toate Multitools FEIN, dar și pentru toate celelalte Multitools cu prindere Starlock de pe piață. La set cu avantaj de preț atractiv față de achiziționarea separată. Conținut: 6 lame de ferăstrău E-Cut Long-Life (câte 2 buc. 50 x 35 mm, 50 x 50 mm, 50 x 65 mm), 1 rașpel cu inserții din carburi metalice (80 mm), 1 disc de ferăstrău segmentată, cu inserții din carburi metalice (Ø 75 mm, 2,2 mm), 1 șpaclu rigid, 1 cuțit de tăiere (în formă de ciupercă), 1 disc de șlefuit, neperforat (80 mm), câte 5 pânze abrazive (granulație 60, 80, 120).

Preluare	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
SL	3 52 22 967 06 0	625,21	744,00



COMBO STARLOCK TILE WORKING

3 accesorii speciale pentru lucrări de renovare și reparații în domeniul sanitar. În cazul recondiționării parțiale a plăcilor ceramice individuale, rosturile plăcilor se pot tăia rapid și curat până în colțuri și pe margini fără suprapunere. Potrivit pentru toate Multitools FEIN, dar și pentru toate celelalte Multitools cu prindere Starlock de pe piață. La set cu avantaj de preț atractiv față de achiziționarea separată. Conținut: 1 disc profilat de ferăstrău E-Cut Universal (55 x 28 mm), 1 rașpel cu inserții din carburi metalice (80 mm), 1 lamă de ferăstrău segmentată, cu inserții din carburi metalice (Ø 75 mm, 2,2 mm).

Preluare	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
SL	3 52 22 967 07 0	312,61	372,00



COMBO STARLOCK RENOVATION

3 accesorii speciale pentru lucrări de renovare a pardoselii. Potrivit pentru toate Multitools FEIN, dar și pentru toate celelalte Multitools cu prindere Starlock de pe piață. La set cu avantaj de preț atractiv față de achiziționarea separată. Conținut: 1 disc de ferăstrău segmentată, cu inserții din carburi metalice (Ø 85 mm), 1 lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life (50 x 35 mm), 1 șpaclu rigid.

Preluare	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
SL	3 52 22 967 11 0	249,78	297,23



COMBO STARLOCK MINI CUT

3 accesorii ideale pentru decupajele mai mici și lucrările în locuri îngustate, de exemplu, pentru multe lucrări la instalații, montarea comutatoarelor, construcții de modele și multe altele. Potrivit pentru toate Multitools FEIN, dar și pentru toate celelalte Multitools cu prindere Starlock de pe piață. La set cu avantaj de preț atractiv față de achiziționarea separată. Conținut: 2 lame de ferăstrău E-Cut Long-Life (30 x 10 mm, 35 x 20 mm), 1 pilă cu inserții din carburi metalice (30 x 10 mm).

Preluare	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
SL	3 52 22 967 09 0	187,46	223,08



E-CUT COMBO STARLOCK WOOD & METAL

3 lame de ferăstrău prin plonjare E-Cut, pentru lucrări de tăiere în lemn și metal. Potrivit pentru toate Multitools FEIN, dar și pentru toate celelalte Multitools cu prindere Starlock de pe piață. La set cu avantaj de preț atractiv față de achiziționarea separată. Conținut: 2 lame de ferăstrău E-Cut Long-Life (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 lamă de ferăstrău E-Cut Universal (55 x 44 mm).

Preluare	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
SL	3 52 22 967 10 0	156,56	186,31



E-CUT COMBO STARLOCK WOOD

3 lame de ferăstrău prin plonjare E-Cut, pentru lucrări precise de tăiere în materiale din lemn. Potrivit pentru toate Multitools FEIN, dar și pentru toate celelalte Multitools cu prindere Starlock de pe piață. La set cu avantaj de preț atractiv față de achiziționarea separată. Conținut: 1 lamă de ferăstrău E-Cut Standard, curbată (50 x 50 mm), câte 1 lamă de ferăstrău E-Cut Precision BIM (50 x 35 mm, 50 x 65 mm).

Preluare	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
SL	3 52 22 967 08 0	156,56	186,31



BEST OF E-CUT STARLOCKPLUS WOOD & METAL

6 lame de ferăstrău E-Cut, pentru lucrări de tăiere în lemn și metal. Potrivit pentru toate Multitools FEIN, dar și pentru toate celelalte Multitools cu prindere Starlock-Plus și StarlockMax de pe piață. La set cu avantaj de preț atractiv față de achiziționarea separată. Conținut: câte 2 lame de ferăstrău E-Cut Long-Life (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), câte 1 lamă de ferăstrău E-Cut Universal (60 x 28 mm, 60 x 44 mm).

Preluare	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
SLP	3 52 22 967 03 0	354,84	422,25



BEST OF E-CUT STARLOCKMAX WOOD & METAL

6 lame de ferăstrău E-Cut extra lungi, pentru adâncimi mari și lucrări eficiente în lemn și metal. Potrivit pentru toate Multitools FEIN cu prindere Starlock Max, dar și pentru toate celelalte Multitools cu prindere StarlockMax de pe piață. La set cu avantaj de preț atractiv față de achiziționarea separată. Conținut: câte 2 lame de ferăstrău E-Cut Long-Life (78 x 32 mm, 78 x 42 mm), 2 lame de ferăstrău E-Cut Long-Life (90 x 32 mm).

Preluare	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
SLM	3 52 22 967 05 0	354,84	422,25



SET PROFESIONAL STARLOCKMAX PENTRU INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE/SANITARE

Set de accesorii alcătuit din 8 piese, cu o gamă largă de accesorii, special pentru cele mai importante aplicații la reparațiile în domeniul sanitar. Potrivit pentru toate Multitools FEIN cu prindere StarlockMax, dar și pentru toate celelalte Multitools cu prindere StarlockMax de pe piață. La set cu avantaj de preț atractiv față de achiziționarea separată. Conținut: 2 lame de ferăstrău E-Cut Universal (60 x 28 mm, 60 x 44 mm), 1 cuțit de tăiere (în formă de ciupercă), 1 șpaclu rigid, câte 1 rașpel cu inserții din carburi metalice (80 mm, 110 mm), 1 disc de ferăstrău segmentată, cu inserții din carburi metalice (Ø 90, 2,2 mm), 1 lamă de ferăstrău cu inserții din carburi metalice (2,2 mm).

Preluare	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
SLM	3 52 22 967 14 0	834,30	992,82



SET PROFESIONAL STARLOCKMAX PENTRU STRUCTURI INTERIOARE

Set de accesorii alcătuit din 45 de piese cu o gamă largă de lame de ferăstrău pentru tăiere rapidă și precisă în timpul tuturor lucrărilor de montaj. Potrivit pentru toate Multitools FEIN cu prindere StarlockMax, dar și pentru toate celelalte Multitools cu prindere StarlockMax de pe piață. La set cu avantaj de preț atractiv față de achiziționarea separată. Conținut: 8 lame de ferăstrău E-Cut Long-Life (1 buc. 34 x 20 mm, câte 2 buc. 50 x 35 mm și 50 x 65 mm, câte 1 buc. 78 x 32 mm și 78 x 42 mm), câte 1 lamă de ferăstrău E-Cut Precision BIM (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 disc de circular HSS (Ø 100 mm), 1 limitator de adâncime, 1 șpaclu rigid, lung, 1 sistem de aspirare, antistatic, 1 disc de șlefuit, perforat (80 mm), câte 10 pânze abrazive, perforate (granulație 60, 80, 120).

Preluare	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
SLM	3 52 22 967 12 0	1.063,99	1.266,15



SET PROFESIONAL MARINE

Set de accesorii din 7 piese pentru utilizare în domeniul Marine în cadrul amenajărilor, întreținerii și reparațiilor iahturilor. Adecvat pentru toate Multitool cu prindere StarlockPlus și StarlockMax. La set cu un preț avantajos comparativ cu achiziționarea separată.

Preluare	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
SLP	3 52 22 967 26 0	575,26	684,55

ACCESORII GENERALE



SUPORT DE FIXARE

Perfect pentru decupaje de precizie: scula electrică poate fi fixată pe masă și pe bancul de lucru, iar piesa de prelucrat poate fi apropiată în siguranță de sculă. Este posibilă și prinderea în standuri de găurire obișnuite cu un diametru al gâtului de prindere de 43 mm – în acest caz, poate fi apropiată de piesa de prelucrat cu o precizie milimetrică prin intermediul sistemului mecanic. Adecvat pentru FEIN MULTIMASTER și FEIN SuperCut.

Adecvat pentru FEIN MULTIMASTER (A)MM 700 und (A)MM 500.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 02 083 01 0	314,15	373,84



SET ASPIRARE

Pentru îndepărtarea eficientă a prafului cu o flexibilitate maximă la utilizare. Legătură stabilă cu mașina pentru oprirea în siguranță în toate situațiile de lucru. Tub de aspirare cu rotație liberă pe mașină pentru adaptare optimă la situația de lucru. Antistatic – în combinație cu aspiratoarele FEIN Dustex și tub antistatic de aspirator (opțional). Racord furtun Ø 35 mm, standard pentru toate sistemele uzuale de aspiratoare. Furnitură: 1 sistem de aspirare, 2 buc. discuri de șlefuit, perforate (lungimea muchiei de 80 mm), câte 5 buc. pânze abrazive, perforate, granulație 60, 80 și 120.

Adecvat pentru FEIN MULTIMASTER (A)MM 700 und (A)MM 500.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 02 102 00 0	238,45	283,75



MÂNER SUPLIMENTAR

Adecvat pentru FEIN MULTIMASTER (A)MM 700-1.7.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 21 19 148 02 0	281,71	335,23

10 MULTIMASTER AUTOMOTIVE



MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS FĂRĂ CABLU		MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q FĂRĂ CABLU PENTRU GEAMURI AUTO AS		MULTIMASTER MM 700 1.7 Q BUS & TRUCK
Cea mai bună MULTIMASTER fără cablu, oscilantă, de la noi pentru domeniul service auto.		Cea mai bună MULTIMASTER fără cablu, oscilantă, de la noi pentru domeniul service auto, incl. gamă largă de accesorii pentru tăierea geamurilor și pentru lucră- rile la caroserie.		Cea mai bună MULTIMASTER oscilantă de la noi, incl. o gamă largă de accesorii pentru domeniul auto și transport marfă.
PAGINA		276	276	278
Putere nominală	W			450
Tensiune acumulator	V	18	18	
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion/ProCORE litiu-ion	Litiu-ion/ProCORE litiu-ion	
Interfață acumulator		18 V AMPShare	18 V AMPShare	
Oscilații	rot./min	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500
Sistem de prindere sculă		Dodecagonal	Dodecagonal	Dodecagonal
Schimbare sculă		QuickIN	QuickIN	QuickIN
Amplitudine		2 x 1,7°	2 x 1,7°	2 x 1,7°
Greutate conform EPTA	kg			1,65
Greutate fără acumulator	kg	1,10	1,10	



	MULTIMASTER MM 700 1.7 Q PENTRU GEAMURI AUTO	MULTIMASTER MM 700 1.7 BASIC	MULTIMASTER MM 700 1.7 Q BASIC	MOTLX 6-25
	Cea mai bună MULTIMASTER oscilantă, de la noi pentru domeniul service auto, incl. gamă largă de accesorii pentru tăierea geamurilor și pentru lucrările la caroserie.	Cel mai bună MULTIMASTER oscilantă de la noi pentru domeniul service auto cu cap de antrenare extra plat pentru lucrări în spații înguste.	Cea mai bună MULTIMASTER oscilantă de la noi pentru domeniul service auto.	Performanta sculă oscilantă pneumatică pentru domeniul transporturilor.
	278	279	279	279
	450	450	450	
	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	20 000
	Dodecagonal	Dodecagonal	Dodecagonal	Dodecagonal
	QuickIN	Manual cu cheie hexagonală	QuickIN	Manual cu cheie hexagonală
	2 x 1,7°	2 x 1,7°	2 x 1,7°	2 x 1,6°
	1,65	1,45	1,45	0,90

10 MULTIMASTER AUTOMOTIVE

MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS FĂRĂ CABLU



FURNITURA

1 buc. apărătoare de protecție pentru sistemul de schimbare a sculelor,
1 buc. piatră de șlefuit (63719010014),
1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)

Accesorii vezi la pagina 284

Accesorii AMPShare
de la pagina 318

Cea mai bună MULTIMASTER fără cablu, oscilantă, de la noi pentru domeniul service auto.

Tensiune acumulator	V	18
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion/ ProCORE litiu-ion
Interfață acumulator		18 V AMPShare
Oscilații	rot./min	10 000 - 19 500
Sistem de prindere sculă		Dodecagonal
Schimbare sculă		QuickIN
Amplitudine		2 x 1,7°
Greutate fără acumulator	kg	1,10

Număr comandă	7 129 37 61 00 0
EAN	4014586895307
Preț listă (RON fără TVA) [PK03]	1.591,35
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK03]	1.893,71

AVANTAJELE FEIN

- + Concepută pentru tăierea geamurilor și pentru lucrările la caroserie.
- + Sistem anti-vibrații: pentru lucru sigur și comod timp îndelungat prin vibrații reduse și amortizare excepțională a zgomotelor.
- + QuickIN: schimbare de sculă sub 3 secunde printr-un sistem de fixare rapidă FEIN patentat, fără scule.
- + Prindere cu 12 canturi pentru o transmitere optimă a cuplului.
- + Motor 18 V FEIN PowerDrive: motor deosebit de performant și aproape fără uzură, fără perii, cu grad de eficiență foarte ridicat, precum și rezistență extremă la solicitări și o durată de viață îndelungată.
- + Tahogenerator: turație constantă chiar și sub sarcină și reglare electronică continuă a turației.
- + Angrenaj metalic: rezistență ridicată la solicitare și durată maximă de viață, datorită fabricării tuturor pieselor angrenajului din metal.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP protejează acumulatorul împotriva suprasolicitării, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Tehnologia COOLPACK asigură o durată de viață mai lungă a acumulatorului, permițând astfel timp de operare mai lungi.
- + Nivelul de încărcare al acumulatorului se poate citi direct pe acesta.
- + Compatibil cu acumulatori AMPShare-/ Bosch Professional 18 V.
- + Echipat în mod optim pentru fiecare aplicație. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS FĂRĂ CABLU PENTRU GEAMURI AUTO



FURNITURA

1 buc. apărătoare de protecție pentru sistemul de schimbare a sculelor,
1 buc. cuțit de formă dreaptă, arcuit în Z, danturat (forma 081), câte 1 buc. cuțite consolidate în formă de U (formele 157 și 111), 1 buc. cuțit de tăiere în formă de L, cu dinți aplicați (forma 209), 2 buc. cuțit de tăiere în formă de L, cu dinți aplicați (forma 208), 2 buc. cuțite danturate, consolidate, formă U (forma 212), 3 buc. cuțite danturate, în formă de L, (forma 207), 1 buc. cuțit arcuit în Z, cu rolă opritoare reglabilă (forma 143), 1 buc. piatră de șlefuit (63719010014), 1 buc. încărcător rapid tip GAL 1880 CV AS, 2 buc. pachete de acumulatori Li-ion (18 V/5 Ah), 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)

Accesorii vezi la pagina 284

Accesorii AMPShare
de la pagina 318

Cea mai bună MULTIMASTER fără cablu, oscilantă, de la noi pentru domeniul service auto, incl. gamă largă de accesorii pentru tăierea geamurilor și pentru lucrările la caroserie.

Tensiune acumulator	V	18
Capacitate acumulator	Ah	5
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion/ ProCORE litiu-ion
Interfață acumulator		18 V AMPShare
Oscilații	rot./min	10 000 - 19 500
Sistem de prindere sculă		Dodecagonal
Schimbare sculă		QuickIN
Amplitudine		2 x 1,7°
Greutate fără acumulator	kg	1,10

Număr comandă	7 129 37 62 00 0
EAN	4014586895314
Preț listă (RON fără TVA) [PK03]	3.445,35
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK03]	4.099,97

AVANTAJELE FEIN

- + Concepută pentru tăierea geamurilor și pentru lucrările la caroserie.
- + Sistem anti-vibrații: pentru lucru sigur și comod timp îndelungat prin vibrații reduse și amortizare excepțională a zgomotelor.
- + QuickIN: schimbare de sculă sub 3 secunde printr-un sistem de fixare rapidă FEIN patentat, fără scule.
- + Prindere cu 12 canturi pentru o transmitere optimă a cuplului.
- + Motor 18 V FEIN PowerDrive: motor deosebit de performant și aproape fără uzură, fără perii, cu grad de eficiență foarte ridicat, precum și rezistență extremă la solicitări și o durată de viață îndelungată.
- + Tahogenerator: turație constantă chiar și sub sarcină și reglare electronică continuă a turației.
- + Angrenaj metalic: rezistență ridicată la solicitare și durată maximă de viață, datorită fabricării tuturor pieselor angrenajului din metal.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP protejează acumulatorul împotriva suprasolicitării, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Tehnologia COOLPACK asigură o durată de viață mai lungă a acumulatorului, permițând astfel timp de operare mai lungi.
- + Nivelul de încărcare al acumulatorului se poate citi direct pe acesta.
- + Compatibil cu acumulatori AMPShare-/ Bosch Professional 18 V.
- + Echipat în mod optim pentru fiecare aplicație. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

SET PENTRU GEAMURI AUTO AKP 18-600 AS



FURNITURA

1 buc. MULTIMASTER fără cablu AMM 700 1.7 Q AS, 1 buc. pistol pentru adezivi, fără cablu AKP 18-600 AS, 2 buc. seturi de accesorii pentru geamuri auto, 1 buc. apărătoare de protecție pentru sistemul de schimbare a sculelor

Accesorii vezi la pagina 284

Accesorii AMPShare de la pagina 318

Setul perfect pentru geamurile auto. Pistolul nostru pentru adezivi, fără cablu, puternic și flexibil, se întâlnește cu cea mai bună sculă oscilantă MULTIMASTER fără cablu de la noi pentru domeniul auto, inclusiv o gamă largă de accesorii pentru tăierea geamurilor și pentru lucrările la caroserie, într-un pachet economic.

Tensiune acumulator	V	18
Compatibilitate acumulator	Litiu-ion/ ProCORE litiu-ion	
Interfață acumulator	18 V AMPShare	
Număr comandă	7 190 24 60 00 0	
EAN	4014586898681	
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	4.780,23	
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	5.688,47	

Date tehnice MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS fără cablu, a se vedea pagina 276

AVANTAJELE FEIN

- + Preț avantajos imbatabil pentru set, comparativ cu achiziția individuală.
- Pistol pentru adezivi, fără cablu AKP 18-600 AS:**
 - + Cu o forță maximă de compresie de 3 500 N și cu un avans în gol de până la 8 mm/s, motorul performant garantează o viteză de lucru rapidă chiar și la prelucrarea materialelor deosebit de vâscoase.
 - + Lucrul cu precizie nu a fost niciodată atât de simplu: datorită celor 9 reglări ale turației, declanșatorului manual și vitezei de presare selectabilă fără trepte, fluxul de material poate fi reglat în mod optim într-o clipă.
 - + Funcția automată de revenire (no-drip-function) permite scăderea presiunii la eliberarea declanșatorului și revenirea cremalierii. În acest mod este evitată picurarea reziduală sau scurgerea materialului utilizat.
- MULTIMASTER fără cablu AMM 700 1.7 Q AUTOGLAS AS:**
 - + Concepută pentru tăierea geamurilor și pentru lucrările la caroserie.
 - + Sistem anti-vibrații: pentru lucru sigur și comod timp îndelungat prin vibrații reduse și amortizare excepțională a zgomotelor.
 - + QuickIN: schimbare de sculă sub 3 secunde printr-un sistem de fixare rapidă FEIN patentat, fără scule.

SET PENTRU GEAMURI AUTO AKP 18-600 AS TOP



FURNITURA

1 buc. MULTIMASTER fără cablu AMM 700 1.7 Q AS, 1 buc. pistol pentru adezivi, fără cablu AKP 18-600 AS, 2 buc. acumulatori GBA 18 V 4.0 AH AS, 1 buc. încărcător rapid tip GAL 1880 CV AS, 2 buc. seturi de accesorii pentru geamuri auto, 1 buc. apărătoare de protecție pentru sistemul de schimbare a sculelor

Accesorii vezi la pagina 284

Accesorii AMPShare de la pagina 318

Setul perfect pentru geamurile auto. Pistolul nostru pentru adezivi, fără cablu, puternic și flexibil, se întâlnește cu cea mai bună sculă oscilantă MULTIMASTER fără cablu de la noi pentru domeniul auto, inclusiv o gamă largă de accesorii pentru tăierea geamurilor și pentru lucrările la caroserie, într-un pachet economic. Puteți începe imediat lucrul, cu ajutorul încărcătorului și acumulatorilor incluși.

Tensiune acumulator	V	18
Capacitate acumulator	Ah	4
Compatibilitate acumulator	Litiu-ion/ ProCORE litiu-ion	
Interfață acumulator	18 V AMPShare	
Număr comandă	7 190 25 60 00 0	
EAN	4014586898698	
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	5.577,97	
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	6.637,78	

Date tehnice MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS fără cablu, a se vedea pagina 276

AVANTAJELE FEIN

- + Preț avantajos imbatabil pentru set, comparativ cu achiziția individuală.
- Pistol pentru adezivi, fără cablu AKP 18-600 AS:**
 - + Cu o forță maximă de compresie de 3 500 N și cu un avans în gol de până la 8 mm/s, motorul performant garantează o viteză de lucru rapidă chiar și la prelucrarea materialelor deosebit de vâscoase.
 - + Lucrul cu precizie nu a fost niciodată atât de simplu: datorită celor 9 reglări ale turației, declanșatorului manual și vitezei de presare selectabilă fără trepte, fluxul de material poate fi reglat în mod optim într-o clipă.
 - + Funcția automată de revenire (no-drip-function) permite scăderea presiunii la eliberarea declanșatorului și revenirea cremalierii. În acest mod este evitată picurarea reziduală sau scurgerea materialului utilizat.
- MULTIMASTER fără cablu AMM 700 1.7 Q AUTOGLAS AS:**
 - + Concepută pentru tăierea geamurilor și pentru lucrările la caroserie.
 - + Sistem anti-vibrații: pentru lucru sigur și comod timp îndelungat prin vibrații reduse și amortizare excepțională a zgomotelor.
 - + QuickIN: schimbare de sculă sub 3 secunde printr-un sistem de fixare rapidă FEIN patentat, fără scule.

10 MULTIMASTER AUTOMOTIVE

MULTIMASTER MM 700 1.7 Q BUS & TRUCK



FURNITURA

1 buc. cuțit de forma Hook, danturat (forma 217), 1 buc. cuțit răzuitor în formă de lopată, cu strat de protecție anti-zgâriere (forma 105), 2 buc. cuțit de tăiere în formă de L, cu dinți aplicați (forma 207), 2 buc. cuțit danturat de formă dreaptă (forma 073), 1 buc. cuțit de formă vibrantă, arcuit în Z (forma 072), 1 buc. cuțit de tăiere în formă de U, cu dinți aplicați (forma 212), 2 buc. cuțite de tăiere drepte, arcuiri Z, cu dinți aplicați (forma 081), 1 buc. cuțit de tăiere în formă de L, cu dinți aplicați (forma 209), 1 buc. apărătoare de protecție pentru sistemul de schimbare a sculelor, 1 buc. cablu de tracțiune cu sistem de fixare, 1 buc. piatră de șlefuit (63719010014), 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)

Accesorii vezi la pagina 284

Cea mai bună MULTIMASTER oscilantă de la noi, incl. o gamă largă de accesorii pentru domeniul auto și transport marfă.

Putere nominală	W	450
Putere în sarcină	W	250
Oscilații	rot./min	10 000 - 19 500
Sistem de prindere sculă		Dodecagonal
Schimbare sculă		QuickIN
Amplitudine		2 x 1,7°
Cablu cu ștecher	m	5
Greutate conform EPTA	kg	1,65

Număr comandă	7 229 70 64 00 0
EAN	4014586898049
Preț listă (RON fără TVA) [PK03]	3.187,85
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK03]	3.793,54

AVANTAJELE FEIN

- + Sistem anti-vibrații: pentru lucru sigur și comod timp îndelungat prin vibrații reduse și amortizare excepțională a zgomotelor.
- + QuickIN: schimbare de sculă sub 3 secunde printr-un sistem de fixare rapidă FEIN patentat, fără scule.
- + Port-sculă hexagonală pentru transmiterea optimă a cuplului.
- + Motor 450 W FEIN de înaltă performanță: motor de înaltă performanță sigur la suprasarcină și de durată cu conținut ridicat de cupru pentru cea mai mare viteză de tăiere și de lucru.
- + Tahogenerator: turație constantă chiar și sub sarcină și reglare electronică continuă a turației.
- + Angrenaj metalic: rezistență ridicată la solicitare și durată maximă de viață, datorită fabricării tuturor pieselor angrenajului din metal.
- + Cablu industrial: rază de acțiune mare datorită cablului din cauciuc cu conductori subțiri, lung de 5 metri, de calitate industrială.
- + Echipat în mod optim pentru fiecare aplicație. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

MULTIMASTER MM 700 1.7 Q PENTRU GEAMURI AUTO



FURNITURA

3 buc. cuțite danturate, în formă de L, (forma 207), 2 buc. cuțit de tăiere în formă de L, cu dinți aplicați (forma 208), 1 buc. cuțit de tăiere în formă de L, cu dinți aplicați (forma 209), câte 1 buc. cuțite consolidate în formă de U (formele 157 și 111), 2 buc. cuțite danturate, consolidate, formă U (forma 212), 1 buc. cuțit arcuit în Z, cu rolă opritoare reglabilă (forma 143), 1 buc. cuțit de formă dreaptă, arcuit în Z, danturat (forma 081), 1 buc. apărătoare de protecție pentru sistemul de schimbare a sculelor, 1 buc. piatră de șlefuit (63719010014), 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)

Accesorii vezi la pagina 284

Cea mai bună MULTIMASTER oscilantă, de la noi pentru domeniul service auto, incl. gamă largă de accesorii pentru tăierea geamurilor și pentru lucrările la caroserie.

Putere nominală	W	450
Putere în sarcină	W	250
Oscilații	rot./min	10 000 - 19 500
Sistem de prindere sculă		Dodecagonal
Schimbare sculă		QuickIN
Amplitudine		2 x 1,7°
Cablu cu ștecher	m	5
Greutate conform EPTA	kg	1,65

Număr comandă	7 229 70 65 00 0
EAN	4014586898063
Preț listă (RON fără TVA) [PK03]	3.187,85
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK03]	3.793,54

AVANTAJELE FEIN

- + Sistem anti-vibrații: pentru lucru sigur și comod timp îndelungat prin vibrații reduse și amortizare excepțională a zgomotelor.
- + QuickIN: schimbare de sculă sub 3 secunde printr-un sistem de fixare rapidă FEIN patentat, fără scule.
- + Port-sculă hexagonală pentru transmiterea optimă a cuplului.
- + Motor 450 W FEIN de înaltă performanță: motor de înaltă performanță sigur la suprasarcină și de durată cu conținut ridicat de cupru pentru cea mai mare viteză de tăiere și de lucru.
- + Tahogenerator: turație constantă chiar și sub sarcină și reglare electronică continuă a turației.
- + Angrenaj metalic: rezistență ridicată la solicitare și durată maximă de viață, datorită fabricării tuturor pieselor angrenajului din metal.
- + Cablu industrial: rază de acțiune mare datorită cablului din cauciuc cu conductori subțiri, lung de 5 metri, de calitate industrială.
- + Echipat în mod optim pentru fiecare aplicație. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

MULTIMASTER MM 700 1.7 BASIC



FURNITURA

1 set de chei, 1 buc. piatră de șlefuit (63719010014), 1 buc. șurub de fixare (3 30 01 039 01 7), 1 buc. apărătoare de protecție pentru sistemul de schimbare a sculelor, 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)

Accesorii vezi la pagina 284

Cel mai bună MULTIMASTER oscilantă de la noi pentru domeniul service auto cu cap de antrenare extra plat pentru lucrări în spații înguste.

Putere nominală	W	450
Putere în sarcină	W	250
Oscilații	rot./min	10 000 - 19 500
Sistem de prindere sculă		Dodecagonal
Schimbare sculă		Manual cu cheie hexagonală
Amplitudine		2 x 1,7°
Cablu cu ștecher	m	5
Greutate conform EPTA	kg	1,45

Număr comandă	7 229 69 62 00 0
EAN	4014586897967
Preț listă (RON fără TVA) [PK03]	2.564,70
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK03]	3.051,99

AVANTAJELE FEIN

- + Concepută pentru tăierea geamurilor și pentru lucrările la caroserie.
- + Sistem anti-vibrații: pentru lucru sigur și comod timp îndelungat prin vibrații reduse și amortizare excepțională a zgomotelor.
- + Port-sculă hexagonală pentru transmiterea optimă a cuplului.
- + Motor 450 W FEIN de înaltă performanță: motor de înaltă performanță sigur la suprasarcină și de durată cu conținut ridicat de cupru pentru cea mai mare viteză de tăiere și de lucru.
- + Tahogenerator: turație constantă chiar și sub sarcină și reglare electronică continuă a turației.
- + Angrenaj metalic: rezistență ridicată la solicitare și durată maximă de viață, datorită fabricării tuturor pieselor angrenajului din metal.
- + Cablu industrial: rază de acțiune mare datorită cablului din cauciuc cu conductori subțiri, lung de 5 metri, de calitate industrială.
- + Echipat în mod optim pentru fiecare aplicație. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

MULTIMASTER MM 700 1.7 Q BASIC



FURNITURA

1 buc. apărătoare de protecție pentru sistemul de schimbare a sculelor, 1 buc. piatră de șlefuit (63719010014), 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)

Accesorii vezi la pagina 284

Cea mai bună MULTIMASTER oscilantă de la noi pentru domeniul service auto.

Putere nominală	W	450
Putere în sarcină	W	250
Oscilații	rot./min	10 000 - 19 500
Sistem de prindere sculă		Dodecagonal
Schimbare sculă		QuickIN
Amplitudine		2 x 1,7°
Cablu cu ștecher	m	5
Greutate conform EPTA	kg	1,45

Număr comandă	7 229 69 63 00 0
EAN	4014586897998
Preț listă (RON fără TVA) [PK03]	2.564,70
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK03]	3.051,99

AVANTAJELE FEIN

- + Concepută pentru tăierea geamurilor și pentru lucrările la caroserie.
- + Sistem anti-vibrații: pentru lucru sigur și comod timp îndelungat prin vibrații reduse și amortizare excepțională a zgomotelor.
- + QuickIN: schimbare de sculă sub 3 secunde printr-un sistem de fixare rapidă FEIN patentat, fără scule.
- + Port-sculă hexagonală pentru transmiterea optimă a cuplului.
- + Motor 450 W FEIN de înaltă performanță: motor de înaltă performanță sigur la suprasarcină și de durată cu conținut ridicat de cupru pentru cea mai mare viteză de tăiere și de lucru.
- + Tahogenerator: turație constantă chiar și sub sarcină și reglare electronică continuă a turației.
- + Angrenaj metalic: rezistență ridicată la solicitare și durată maximă de viață, datorită fabricării tuturor pieselor angrenajului din metal.
- + Cablu industrial: rază de acțiune mare datorită cablului din cauciuc cu conductori subțiri, lung de 5 metri, de calitate industrială.
- + Echipat în mod optim pentru fiecare aplicație. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

MOTLX 6-25



FURNITURA

2 buc. chei, 1 buc. geantă din plastic pentru scule

Accesorii vezi la pagina 284

Performanța sculă oscilantă pneumatică pentru domeniul transporturilor.

Presiune de lucru	bar	6,3
Consum de aer	m ³ /min	0,6
Oscilații	rot./min	20 000
Lărgimea furtunului Ø	mm	8
Sistem de prindere sculă		Dodecagonal
Schimbare sculă		Manual cu cheie hexagonală
Amplitudine		2 x 1,6°
Greutate conform EPTA	kg	0,90

Număr comandă	7 536 03 00 01 0
EAN	4014586861906
Preț listă (RON fără TVA) [PK03]	3.960,35
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK03]	4.712,82

AVANTAJELE FEIN

- + Se pot livra o gamă largă de accesorii pentru utilizarea profesională în multe domenii.
- + Mișcare amplă de oscilare cu 2 x 1,6 grade pentru progresul rapid al lucrării.
- + Optim pentru industria auto, pentru demontarea geamurilor lipite la camioane, autobuze și trenuri.
- + Dimensiune mică.
- + Livrare împreună cu furtun aducție și evacuare aer.
- + Fără aer fals și ceață de ulei în zona de lucru.
- + Port-sculă hexagonală.

10 RECONDIȚIONARE ROSTURI MULTIMASTER



**MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q
PENTRU RECONDIȚIONAREA
ROSTURILOR**



**MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q
PENTRU RECONDIȚIONAREA
ROSTURILOR**



**MULTIMASTER MM 700 1.7 Q
PENTRU RECONDIȚIONAREA
ROSTURILOR**

Cel mai bun dispozitiv Multitool al nostru special pentru recondiționarea rosturilor cu prindere indestructibilă în formă de stea cu 12 orificii și 7 cuțite pentru tăierea rosturilor elastice.

Cel mai bun dispozitiv Multitool al nostru special pentru recondiționarea rosturilor cu prindere indestructibilă în formă de stea cu 12 orificii și 7 cuțite pentru tăierea rosturilor elastice.

PAGINA		281	281	283
Putere nominală	W			450
Tensiune acumulator	V	18	18	
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion/ProCORE litiu-ion	Litiu-ion/ProCORE litiu-ion	
Interfață acumulator		18 V AMPShare	18 V AMPShare	
Oscilații	rot./min	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500
Sistem de prindere sculă		Dodecagonal	Dodecagonal	Dodecagonal
Schimbare sculă		QuickIN	QuickIN	QuickIN
Amplitudine		2 x 1,7°	2 x 1,7°	2 x 1,7°
Greutate conform EPTA	kg			1,65
Greutate fără acumulator	kg	1,30	1,10	

MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q PENTRU RECONDIȚIONAREA ROSTURILOR



FURNITURA

5 buc. cuțițe, drepte (forma 117)
6 390 31 17 01 5, 1 buc. cuțiț, drept,
lung (forma 116) 6 390 31 16 01 1,
1 buc. cuțiț tip ciupercă
6 390 31 28 01 2, 1 buc. mâner
suplimentar, 1 buc. apărătoare de
protecție pentru sistemul de schim-
bare a sculelor, 1 buc. piatră de șlefuit
(63719010014), 1 buc. încărcător
rapid tip GAL 1880 CV AS, 2 buc.
pachete de acumulatori Li-ion
(18 V/5 Ah), 1 buc. geantă scule din
plastic (L-BOXX 238)

Accesorii vezi la pagina 284

Accesorii AMPShare
de la pagina 318

Cel mai bun dispozitiv Multitool al nostru special pentru recondiționarea rosturilor cu prindere indestructibilă în formă de stea cu 12 orificii și 7 cuțițe pentru tăierea rosturilor elastice.

Tensiune acumulator	V	18
Capacitate acumulator	Ah	5
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion/ ProCORE litiu-ion
Interfață acumulator		18 V AMPShare
Oscilații	rot./min	10 000 - 19 500
Sistem de prindere sculă		Dodecagonal
Schimbare sculă		QuickIN
Amplitudine		2 x 1,7°
Greutate fără acumulator	kg	1,30

Număr comandă	7 129 37 63 00 0
EAN	4014586898926
Preț listă (RON fără TVA) [PK03]	3.445,35
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK03]	4.099,97

AVANTAJELE FEIN

- + Dispozitivele Multitool de precizie ajung în locurile greu accesibile. Acestea lucrează silențios și precis datorită amortizării vibrațiilor.
- + Versatil – lungimile cuțitelor de până la 98 mm fac posibilă și tăierea rosturilor foarte adânci. Cuțițul de curățare cu inserție de diamant curăță flancurile rosturilor înainte de refacerea rosturilor.
- + Siguranță și simplitate – dispozitivele Multitool lucrează precis și sigur în rosturi. Cuțițele nu se rup, iar scula electrică este protejată împotriva suprasolicitării și a supraîncălzirii. Utilizările eronate sunt ca și excluse.
- + Sistem anti-vibrații: pentru lucru sigur și comod timp îndelungat prin vibrații reduse și amortizare excepțională a zgomotelor.
- + QuickIN: schimbare de sculă sub 3 secunde printr-un sistem de fixare rapidă FEIN patentat, fără scule.
- + Prindere cu 12 canturi pentru o transmitere optimă a cuplului.
- + Motor 18 V FEIN PowerDrive: motor deosebit de performant și aproape fără uzură, fără perii, cu grad de eficiență foarte ridicat, precum și rezistență extremă la solicitări și o durată de viață îndelungată.
- + Tahogenerator: turație constantă chiar și sub sarcină și reglare electronică continuă a turației.
- + Angrenaj metalic: rezistență ridicată la solicitare și durată maximă de viață, datorită fabricării tuturor pieselor angrenajului din metal.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP protejează acumulatorul împotriva suprasolicitării, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Tehnologia COOLPACK asigură o durată de viață mai lungă a acumulatorului, permițând astfel timpi de operare mai lungi.
- + Nivelul de încărcare al acumulatorului se poate citi direct pe acesta.
- + Compatibil cu acumulatori AMPShare-/ Bosch Professional 18 V.
- + Echipat în mod optim pentru fiecare aplicație. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q PENTRU RECONDIȚIONAREA ROSTURILOR



FURNITURA

5 buc. cuțițe, drepte (forma 117)
6 390 31 17 01 5, 1 buc. cuțiț, drept,
lung (forma 116) 6 390 31 16 01 1,
1 buc. cuțiț tip ciupercă
6 390 31 28 01 2, 1 buc. mâner
suplimentar, 1 buc. apărătoare de
protecție pentru sistemul de schim-
bare a sculelor, 1 buc. piatră de șlefuit
(63719010014), 1 buc. geantă scule
din plastic (L-BOXX 238)

Accesorii vezi la pagina 284

Accesorii AMPShare
de la pagina 318

Cel mai bun dispozitiv Multitool al nostru special pentru recondiționarea rosturilor cu prindere indestructibilă în formă de stea cu 12 orificii și 7 cuțițe pentru tăierea rosturilor elastice.

Tensiune acumulator	V	18
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion/ ProCORE litiu-ion
Interfață acumulator		18 V AMPShare
Oscilații	rot./min	10 000 - 19 500
Sistem de prindere sculă		Dodecagonal
Schimbare sculă		QuickIN
Amplitudine		2 x 1,7°
Greutate fără acumulator	kg	1,10

Număr comandă	7 129 37 64 00 0
EAN	4014586898933
Preț listă (RON fără TVA) [PK03]	2.466,85
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK03]	2.935,55

AVANTAJELE FEIN

- + Dispozitivele Multitool de precizie ajung în locurile greu accesibile. Acestea lucrează silențios și precis datorită amortizării vibrațiilor.
- + Versatil – lungimile cuțitelor de până la 98 mm fac posibilă și tăierea rosturilor foarte adânci. Cuțițul de curățare cu inserție de diamant curăță flancurile rosturilor înainte de refacerea rosturilor.
- + Siguranță și simplitate – dispozitivele Multitool lucrează precis și sigur în rosturi. Cuțițele nu se rup, iar scula electrică este protejată împotriva suprasolicitării și a supraîncălzirii. Utilizările eronate sunt ca și excluse.
- + Sistem anti-vibrații: pentru lucru sigur și comod timp îndelungat prin vibrații reduse și amortizare excepțională a zgomotelor.
- + QuickIN: schimbare de sculă sub 3 secunde printr-un sistem de fixare rapidă FEIN patentat, fără scule.
- + Prindere cu 12 canturi pentru o transmitere optimă a cuplului.
- + Motor 18 V FEIN PowerDrive: motor deosebit de performant și aproape fără uzură, fără perii, cu grad de eficiență foarte ridicat, precum și rezistență extremă la solicitări și o durată de viață îndelungată.
- + Tahogenerator: turație constantă chiar și sub sarcină și reglare electronică continuă a turației.
- + Angrenaj metalic: rezistență ridicată la solicitare și durată maximă de viață, datorită fabricării tuturor pieselor angrenajului din metal.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP protejează acumulatorul împotriva suprasolicitării, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Tehnologia COOLPACK asigură o durată de viață mai lungă a acumulatorului, permițând astfel timpi de operare mai lungi.
- + Nivelul de încărcare al acumulatorului se poate citi direct pe acesta.
- + Compatibil cu acumulatori AMPShare-/ Bosch Professional 18 V.
- + Echipat în mod optim pentru fiecare aplicație. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

10 RECONDIȚIONARE ROSTURI MULTIMASTER

SET DE RECONDIȚIONARE ROSTURI AKP 18-600 AS TOP



FURNITURA

1 buc. MULTIMASTER fără cablu
AMM 700 1.7 Q AS, 1 buc. pistol
pentru adezivi, fără cablu
AKP 18-600 AS, 2 buc. acumulatori
GBA 18 V 4.0 AH AS, 1 buc. încărcător
rapid tip GAL 1880 CV AS, 50 buc.
cuțite de tăiere, 1 buc. apărătoare
de protecție pentru sistemul de
schimbare a sculelor

Accesorii vezi la pagina 284

Accesorii AMPShare
de la pagina 318

Setul perfect pentru recondiționarea rosturilor. Pistolul nostru pentru adezivi, fără cablu, puternic și flexibil, se întâlnește cu cea mai bună sculă oscilantă MULTIMASTER fără cablu de la noi, alături de un pachet economic de cuțite de tăiere universale, pentru aproape toate rosturile de dilatație. Puteți începe imediat lucrul, cu ajutorul încărcătorului și acumulatorilor incluși.

Tensiune acumulator	V	18
Capacitate acumulator	Ah	4
Compatibilitate acumulator	Litiu-ion/ ProCORE litiu-ion	
Interfață acumulator	18 V AMPShare	
Număr comandă	7 190 23 60 00 0	
EAN	4014586898643	
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	5.045,97	
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	6.004,70	

Date tehnice MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS fără cablu, a se
vedea pagina 276

AVANTAJELE FEIN

- + 50 cuțite de tăiere universale cu formă rectilinie pentru aproape toate rosturile de dilatație.
- + Preț avantajos imbatabil pentru set, comparativ cu achiziția individuală.

Pistol pentru adezivi, fără cablu AKP 18-600 AS:

- + Cu o forță maximă de compresie de 3 500 N și cu un avans în gol de până la 8 mm/s, motorul performant garantează o viteză de lucru rapidă chiar și la preluarea materialelor deosebit de vâscoase.
- + Lucrul cu precizie nu a fost niciodată atât de simplu: datorită celor 9 reglări ale turației, declanșatorului manual și vitezei de presare selectabilă fără trepte, fluxul de material poate fi reglat în mod optim într-o clipă.
- + Funcția automată de revenire (no-drip-function) permite scăderea presiunii la eliberarea declanșatorului și revenirea cremalierii. În acest mod este evitată picurarea reziduală sau scurgerea materialului utilizat.

MULTIMASTER fără cablu AMM 700 1.7 Q AS:

- + Concepută pentru tăierea geamurilor și pentru lucrările la caroserie.
- + Sistem anti-vibrații: pentru lucru sigur și comod timp îndelungat prin vibrații reduse și amortizare excepțională a zgomotelor.
- + QuickIN: schimbare de sculă sub 3 secunde printr-un sistem de fixare rapidă FEIN patentat, fără scule.

SET DE RECONDIȚIONARE ROSTURI AKP 18-600 AS



FURNITURA

1 buc. MULTIMASTER fără cablu
AMM 700 1.7 Q AS, 1 buc. pistol
pentru adezivi, fără cablu
AKP 18-600 AS, 50 buc. cuțite de
tăiere, 1 buc. apărătoare de protecție
pentru sistemul de schimbare
a sculelor

Accesorii vezi la pagina 284

Accesorii AMPShare
de la pagina 318

Setul perfect pentru recondiționarea rosturilor. Pistolul nostru pentru adezivi, fără cablu, puternic și flexibil, se întâlnește cu cea mai bună sculă oscilantă MULTIMASTER fără cablu de la noi, alături de un pachet economic de cuțite de tăiere universale, pentru aproape toate rosturile de dilatație.

Tensiune acumulator	V	18
Compatibilitate acumulator	Litiu-ion/ ProCORE litiu-ion	
Interfață acumulator	18 V AMPShare	
Număr comandă	7 190 22 60 00 0	
EAN	4014586898636	
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	4.248,75	
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	5.056,01	

Date tehnice MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS fără cablu, a se
vedea pagina 276

AVANTAJELE FEIN

- + 50 cuțite de tăiere universale cu formă rectilinie pentru aproape toate rosturile de dilatație.
- + Preț avantajos imbatabil pentru set, comparativ cu achiziția individuală.

Pistol pentru adezivi, fără cablu AKP 18-600 AS:

- + Cu o forță maximă de compresie de 3 500 N și cu un avans în gol de până la 8 mm/s, motorul performant garantează o viteză de lucru rapidă chiar și la preluarea materialelor deosebit de vâscoase.
- + Lucrul cu precizie nu a fost niciodată atât de simplu: datorită celor 9 reglări ale turației, declanșatorului manual și vitezei de presare selectabilă fără trepte, fluxul de material poate fi reglat în mod optim într-o clipă.
- + Funcția automată de revenire (no-drip-function) permite scăderea presiunii la eliberarea declanșatorului și revenirea cremalierii. În acest mod este evitată picurarea reziduală sau scurgerea materialului utilizat.

MULTIMASTER fără cablu AMM 700 1.7 Q AS:

- + Concepută pentru tăierea geamurilor și pentru lucrările la caroserie.
- + Sistem anti-vibrații: pentru lucru sigur și comod timp îndelungat prin vibrații reduse și amortizare excepțională a zgomotelor.
- + QuickIN: schimbare de sculă sub 3 secunde printr-un sistem de fixare rapidă FEIN patentat, fără scule.

MULTIMASTER MM 700 1.7 Q PENTRU RECONDIȚIONAREA ROSTURILOR



FURNITURA

5 buc. cuțite, drepte (forma 117)
6 390 31 17 01 5, 1 buc. cuțit, drept,
lung (forma 116) 6 390 31 16 01 1,
1 buc. cuțit tip ciupercă
6 390 31 28 01 2, 1 buc. mâner
suplimentar, 1 buc. apărătoare de
protecție pentru sistemul de schim-
bare a sculelor, 1 buc. piatră de șlefuit
(63719010014), 1 buc. geantă scule
din plastic (L-BOXX 238)

Accesorii vezi la pagina 284

Cel mai bun dispozitiv Multitool al nostru special pentru recondiționarea rosturilor cu prindere indestructibilă în formă de stea cu 12 orificii și 7 cuțite pentru tăierea rosturilor elastice.

Putere nominală	W	450
Putere în sarcină	W	250
Oscilații	rot./min	10 000 - 19 500
Sistem de prindere sculă		Dodecagonal
Schimbare sculă		QuickIN
Amplitudine		2 x 1,7°
Cablu cu ștecher	m	5
Greutate conform EPTA	kg	1,65

Număr comandă	7 229 70 66 00 0
EAN	4014586898940
Preț listă (RON fără TVA) [PK03]	3.187,85
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK03]	3.793,54

AVANTAJELE FEIN

- + Dispozitivele Multitool de precizie ajung în locurile greu accesibile. Acestea lucrează silențios și precis datorită amortizării vibrațiilor.
- + Versatil – lungimile cuțitelor de până la 98 mm fac posibilă și tăierea rosturilor foarte adânci. Cuțitul de curățare cu inserție de diamant curăță flancurile rosturilor înainte de refacerea rosturilor.
- + Siguranță și simplitate – dispozitivele Multitool lucrează precis și sigur în rosturi. Cuțitele nu se rup, iar scula electrică este protejată împotriva suprasolicității și a supraîncălzirii. Utilizările eronate sunt ca și excluse.
- + QuickIN: schimbare de sculă sub 3 secunde printr-un sistem de fixare rapidă FEIN patentat, fără scule.
- + Prindere cu 12 canturi pentru o transmitere optimă a cuplului.
- + Motor 450 W FEIN de înaltă performanță: motor de înaltă performanță sigur la suprasarcină și de durată cu conținut ridicat de cupru pentru cea mai mare viteză de tăiere și de lucru.
- + Tahogenerator: turație constantă chiar și sub sarcină și reglare electronică continuă a turației.
- + Angrenaj metalic: rezistență ridicată la solicitare și durată maximă de viață, datorită fabricării tuturor pieselor angrenajului din metal.
- + Cablu industrial: rază de acțiune mare datorită cablului din cauciuc cu conductori subțiri, lung de 5 metri, de calitate industrială.
- + Echipare optimă pentru orice utilizare. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.



ÎNDEPĂRTAREA ROSTURILOR



DISC PROFILAT CU INSERȚIE CARBURI METALICE

Comparativ cu modelul diamantat, prețul și durabilitatea sunt mai reduse.
model deosebit de subțire, lățimea tăieturii cca 1,2 mm, inadecvat pentru rosturi foarte dure din rășină epoxidică sau din ciment. Adecvat și pentru recondiționarea rosturilor din podelele de scânduri înguste.

Ø mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
80	1	6 35 02 155 01 0	251,84	299,68



Cotit, lățimea tăieturii cca 2,2 mm, standard pentru toate rosturile din marmură, rășină epoxidică și trass.

Ø mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
80	1	6 35 02 156 01 0	256,99	305,81



DISC PROFILAT DIAMANTAT DREPT

Lățime linie de tăiere aproximativ 2,2 mm, execuție standard pentru toate rosturile de marmură, rășini epoxidice și ciment.

Ø mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
80	1	6 35 02 115 01 1	448,05	533,18
80	5	6 35 02 115 03 0	1.792,20	2.132,72



DISC PROFILAT, CU ACOPERIRE

Diamantat, pentru colțuri și curburi; și pentru prelucrare fără tăiere excesivă.
Lățime linie de tăiere aproximativ 2,2 mm, execuție standard pentru toate rosturile de marmură, rășini epoxidice și ciment.

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
1	6 39 03 162 01 7	469,17	558,31
5	6 39 03 162 03 0	2.107,38	2.507,78



Lățime linie de tăiere aproximativ 1,2 mm pentru rosturi extrem de subțiri la marmură. Adâncime de tăiere maxim 10 mm. Nu se pretează la rășină epoxidică și rosturi din ciment tasat.

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
1	6 39 03 196 01 3	474,83	565,05
5	6 39 03 196 02 0	2.138,28	2.544,55



CUȚIT XXL DE 98 MM, PACHET CU 5 BUCĂȚI

Cuțit de tăiat XXL cu formă dreaptă. Cuțit universal pentru rosturi de dilatație. Lungime de tăiere 98 mm.

Lungime totală mm	Sistem de prindere sculă	Lungimea lamei mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
105	Dodecagonal	97	6 39 03 270 03 0	313,64	373,23



CUȚIT XXL DE 73 MM, PACHET CU 2 BUCĂȚI

Cuțit de tăiat XXL cu formă dreaptă. Curbură Z, lungime de tăiere 73 mm.

Lungime totală mm	Sistem de prindere sculă	Lungimea lamei mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
134	Dodecagonal	73	6 39 03 271 02 0	473,29	563,21



MATERIAL DE CURĂȚARE

Rhombo pentru curățarea uneltelor cu strat metalic dur și cu strat de diamant.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 37 19 007 01 0	141,63	168,53



CUȚIT

Formă dreaptă. Cuțit universal pentru aproape toate rosturile de dilatație. Pachet cu 5 bucăți

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 39 03 117 01 5	145,75	173,44



CUȚIT CU FORMĂ DREAPTĂ

Adecvat pentru decupaje circulare în materiale plastice.
Danturat pachet de 2 buc.

Lungime totală mm	Lungimea lamei mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
56	35	6 39 03 073 01 1	332,18	395,29



CUȚIT CU FORMĂ DREAPTĂ

Adecvat pentru demontarea componentelor caroseriei.
Tip Z, danturat pachet de 2 buc.

Lungime totală mm	Lungimea lamei mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
120	60	6 39 03 081 01 3	470,20	559,53



CUȚIT

Formă dreaptă, lungă, pentru rosturile foarte adânci.
Pachet cu 5 bucăți

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 39 03 116 01 1	467,11	555,85



DISC PROFILAT, CU ACOPERIRE

Cu dinți acoperiți, pentru tăieturi în V respectiv tăieturi în zona colțurilor, pachet de 2 buc.

Lungime totală mm	Lungimea lamei mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
73	30	6 39 03 132 01 0	326,51	388,55

TĂIERE



CUȚIT

în formă de ciupercă, pentru tăierea siliconului și a materialelor moi de chitire, cât și pentru separarea sticlei lipite. Pachet cu 5 bucăți.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 39 03 128 01 2	105,06	125,02

RĂZUIRE



ȘPACU RIGID

Pentru îndepărtarea depunerilor și acoperiri, de exemplu strat de izolație la mașini, resturi de adeziv etc., pachet de 2 bucată.

Lungime mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
64	2	6 39 03 206 01 8	138,02	164,24
72	2	6 39 03 227 01 0	140,60	167,31

10 ACCESORII CU LOCAȘ DODECAGONAL

ACCESORII PENTRU ATELIERE DE REPARAȚII AUTO



DISC DE FERĂSTRĂU

HSS, cu dantură fină pentru tăieri precise. Utilizare universală în cazul tablei de până la 1 mm, chiar și pentru foi suprapuse, și pentru materiale plastice.

Ø mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
63	2	6 35 02 102 01 6	248,23	295,39
63	5	6 35 02 102 07 0	588,65	700,49
80	2	6 35 02 103 01 0	260,08	309,49
80	5	6 35 02 103 05 0	616,46	733,58



LAMĂ DE FERĂSTRĂU „UNIVERSAL” E-CUT

Cu dantură bimetal, îndoit, se pretează și la margini, viteză de tăiere ridicată, pentru grosime tablă (400 N/mm²) până la 2 mm, profiluri de aluminiu, țevi de cupru, lemn, gips-carton și aproape toate materialele plastice.
Lungime 60 mm, forma 147

Lățime mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
28	1	6 35 02 147 01 5	108,15	128,70
28	5	6 35 02 147 02 1	487,71	580,37



Lungime 60 mm, forma 148

Lățime mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
44	1	6 35 02 148 01 3	114,33	136,05
44	5	6 35 02 148 02 9	511,91	609,17



CUȚIT CU FORMĂ DREAPTĂ

Adecvat pentru decupaje circulare în materiale plastice.
Danturat pachet de 2 buc.

Lungime totală mm	Lungimea lamei mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
56	35	6 39 03 073 01 1	332,18	395,29



CUȚIT CU FORMĂ DREAPTĂ

Adecvat pentru demontarea componentelor caroseriei.
Tip Z, danturat pachet de 2 buc.

Lungime totală mm	Lungimea lamei mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
120	60	6 39 03 081 01 3	470,20	559,53



ȘPACLU RIGID

Pentru îndepărtarea depunerilor și acoperiri, de exemplu strat de izolație la mașini, resturi de adeziv etc., pachet de 2 bucată.

Lungime mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
64	2	6 39 03 206 01 8	138,02	164,24
72	2	6 39 03 227 01 0	140,60	167,31



CUȚIT

în formă de ciupercă, pentru tăierea siliconului și a materialelor moi de chituire, cât și pentru separarea sticlei lipite. Pachet cu 5 bucăți.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 39 03 128 01 2	105,06	125,02

ACCESORII PENTRU ÎNDEPĂRTAREA RESTURILOR DE LA CORDOANELE DE ADEZIV



CUȚIT DE RĂZUIT

Formă de lopată, cu strat de protecție anti-zgăriere, pachet cu 2 buc.

Lungime totală mm	Lungimea lamei mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
64	12	6 39 03 129 05 0	432,60	514,79
65	18	6 39 03 146 01 8	431,57	513,57
64	25	6 39 03 105 01 9	432,60	514,79



CUȚIT DE RĂZUIT

cu lamă transversală și strat de protecție anti-zgăriere pe partea opritorului frontal, pachet de 2 buc.

Lățimea lamei mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
13	6 39 03 113 01 6	432,60	514,79



SET CUȚITE DE RĂZUIT

constă din: câte 1-1 buc. cuțit de răzuit în formă de lopată, cu strat de protecție anti-zgăriere (forma 129/105).

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 39 03 129 01 6	432,60	514,79



SET CUȚITE DE RĂZUIT

constă din: câte 1-1 buc. cuțit de răzuit cu lamă transversală și strat de protecție anti-zgăriere pe partea opritorului frontal (forma 113/131).

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 39 03 113 02 2	432,60	514,79

ACCESORII PENTRU GEAMURI AUTO



CUȚIT CU FORMĂ U

Ideal pentru șlefuire sub capota motorului.
umăr scurt, pachet de 2 buc.

Lungimea lamei mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
16	6 39 03 095 01 1	520,67	619,59
24	6 39 03 076 01 6	470,20	559,53
32	6 39 03 147 01 2	545,39	649,01
36	6 39 03 079 01 2	470,20	559,53
40	6 39 03 110 01 0	520,67	619,59
60	6 39 03 101 01 0	490,80	584,05
70	6 39 03 155 01 4	487,19	579,76



CUȚIT CU FORMĂ U

Ideal pentru șlefuire sub capota motorului.
umăr lung, pachet de 2 buc.

Lungimea lamei mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
32	6 39 03 114 01 4	578,35	688,23
45	6 39 03 154 01 0	520,67	619,59
52	6 39 03 153 01 2	478,95	569,95
60	6 39 03 107 01 6	545,39	649,01

ACCESORII CU LOCAȘ DODECAGONAL 10



CUȚIT CU FORMĂ U

Ideal pentru șlefuire sub capota motorului.
Variantă consolidată, pachet de 2 buc.

Lungimea lamei mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
60	6 39 03 157 01 1	490,80	584,05
95	6 39 03 111 01 9	545,39	649,01



CUȚIT CU FORMĂ U

Ideal pentru șlefuire sub capota motorului.
variantă consolidată, danturată, pachet de 2 bucăți

Lungimea lamei mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
19	6 39 03 210 01 6	292,01	347,49
22,5	6 39 03 211 01 5	329,09	391,61
38	6 39 03 212 01 8	329,09	391,61



CUȚIT CU FORMĂ L

Danturat pachet de 2 buc.

Lungimea lamei mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
19	6 39 03 208 01 0	334,24	397,74
25,4	6 39 03 207 01 2	334,24	397,74
38	6 39 03 209 01 4	334,24	397,74



CUȚIT CU FORMĂ DREAPTĂ

1 pereche

Lungime totală mm	Lungimea lamei mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
56	26	6 39 03 121 01 8	432,60	514,79
90	40	6 39 03 176 01 5	332,18	395,29
145	35	6 39 03 194 01 6	545,39	649,01



CUȚIT CU FORMĂ DREAPTĂ

Tip Z, pachet de 2 buc.

Lungime totală mm	Lungimea lamei mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
68	19	6 39 03 122 01 1	432,60	514,79
85	27	6 39 03 174 01 8	505,22	601,21
110	32	6 39 03 123 01 5	505,22	601,21
120	70	6 39 03 171 01 3	470,20	559,53



CUȚIT CU FORMĂ DREAPTĂ

Îndoit, pachet cu 2 buc.

Lungime totală mm	Lungimea lamei mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
65	14	6 39 03 120 01 9	432,60	514,79
75	35	6 39 03 103 01 7	292,01	347,49
75	35	6 39 03 109 01 8	324,97	386,71



CUȚIT CU FORMĂ DREAPTĂ

Tip Z - curbat, pachet de 2 buc.

Lungime totală mm	Lungimea lamei mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
120	45	6 39 03 168 01 8	470,20	559,53
120	70	6 39 03 125 01 7	470,20	559,53



CUȚIT CU FORMĂ DREAPTĂ

Tip Z, cu limitator de adâncime fix, pachet de 2 buc.

Lungime totală mm	Lungimea lamei mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
125	58	6 39 03 097 01 8	490,80	584,05



CUȚIT CU FORMĂ DREAPTĂ

Tip Z, cu limitator de adâncime reglabil, pachet de 2 buc.

Lungime totală mm	Lungimea lamei mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
100	16-43	6 39 03 143 01 3	659,72	785,06



CUȚIT CU FORMĂ DREAPTĂ

Drept, cu limitator de adâncime reglabil, pachet de 2 buc.

Lungime totală mm	Lungimea lamei mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
145	42-60	6 39 03 182 01 5	532,51	633,69



CUȚIT CU FORMĂ DREAPTĂ

Tip Z-curbat, cu limitator de adâncime fix, pachet de 2 buc.

Lungime totală mm	Lungimea lamei mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
120	54	6 39 03 160 01 5	527,88	628,17



CUȚIT CU FORMĂ ARCUITĂ

Tip Z, cu limitator de adâncime fix, pachet de 2 buc.

Lungime totală mm	Lungimea lamei mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
85	39	6 39 03 152 01 8	490,80	584,05

ACCESORII PENTRU DOMENIUL –CARGO



CUȚIT CU FORMĂ L

Danturat pachet de 2 buc.

Lungimea lamei mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
25,4	6 39 03 207 01 2	334,24	397,74
38	6 39 03 209 01 4	334,24	397,74



CUȚIT CU FORMĂ DREAPTĂ

Adecvat pentru decupaje circulare în materiale plastice.
Danturat pachet de 2 buc.

Lungime totală mm	Lungimea lamei mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
56	35	6 39 03 073 01 1	332,18	395,29



CUȚIT CU FORMĂ DREAPTĂ

Adecvat pentru demontarea componentelor caroseriei.
Tip Z, danturat pachet de 2 buc.

Lungime totală mm	Lungimea lamei mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
120	60	6 39 03 081 01 3	470,20	559,53

10 ACCESORII CU LOCAȘ DODECAGONAL



CUȚIT CU FORMĂ DREAPTĂ

Tip Z, pachet de 2 buc.

Lungime totală mm	Lungimea lamei mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
120	60	6 39 03 216 01 7	461,96	549,73



CUȚIT CU FORMĂ DREAPTĂ

Pentru tăieri unghiulare, pachet de 2 buc.

Lungime totală mm	Lungimea lamei mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
85	65/8	6 39 03 177 01 9	481,01	572,40
83	35/20	6 39 03 203 01 3	481,01	572,40



CUȚIT CU FORMĂ ARCUITĂ

Tip Z, pachet de 2 buc.

Lungime totală mm	Lungimea lamei mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
80	45	6 39 03 072 01 7	470,20	559,53



CUȚIT CU FORMĂ U

Cu umăr lung, pachet de 2 buc.

Lungimea lamei mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
40	6 39 03 156 01 7	579,38	689,46



CUȚIT TIP Z, ARCUIȚ, PACHET 2 BUC.

Danturat pachet de 2 buc.

Lungimea lamei mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
38	6 39 03 217 01 1	292,01	347,49



DISC PROFILAT, CU ACOPERIRE

Cu dinți acoperiți, pentru tăieturi în V respectiv tăieturi în zona colțurilor, pachet de 2 buc.

Lungime totală mm	Lungimea lamei mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
73	30	6 39 03 132 01 0	326,51	388,55

TĂIERE CU FERĂSTRĂUL



DISC DE FERĂSTRĂU

HSS, cu dantură fină pentru tăieri precise. Utilizare universală în cazul tablei de până la 1 mm, chiar și pentru foi suprapuse, și pentru materiale plastice.

Ø mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
63	2	6 35 02 102 01 6	248,23	295,39
63	5	6 35 02 102 07 0	588,65	700,49
80	2	6 35 02 103 01 0	260,08	309,49
80	5	6 35 02 103 05 0	616,46	733,58



DISC DE FERĂSTRĂU

HSS, adâncit, cu șurub de prindere inecat pentru lucrări coliniare.

Ø mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
85	1	6 35 02 177 01 0	280,68	334,00
85	5	6 35 02 177 05 0	1.118,58	1.331,11
100	1	6 35 02 178 01 0	291,49	346,87
100	5	6 35 02 178 05 0	1.312,74	1.562,15



DISC SEGMENTAT, CU ACOPERIRE

HSS, adâncit, cu șurub de prindere inecat pentru lucrări coliniare.

Ø mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
100	1	6 35 02 196 01 0	291,49	346,87
100	5	6 35 02 196 05 0	1.312,74	1.562,15



SET ACCESORII BEST OF E-CUT

Compus din 6 lame de ferăstrău E-Cut diferite. Cuprinde: câte 1 buc. E-Cut Universal de 28 mm și 44 mm lățime, 2 buc. E-Cut Long-Life de 35 mm lățime, 2 buc. E-Cut Long-Life de 65 mm lățime, într-o casetă practică de depozitare din material plastic.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 35 02 147 12 0	469,68	558,92



LAMĂ DE FERĂSTRĂU E-CUT LONG-LIFE

Dantură bimetalică, cotit, viteză de tăiere ridicată. Deosebit de durabil și robust. Pentru lemn de esență tare, lemn de esență moale și toate celelalte materiale lemnoase – și cu cuie. Optim și pentru materiale plastice și gips-carton. Lungime 78 mm, formă 162

Lățime mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
32	1	6 35 02 162 01 0	92,19	109,70
32	5	6 35 02 162 02 0	412,52	490,89
32	25	6 35 02 162 03 0	1.835,46	2.184,20



Lungime 78 mm, formă 163

Lățime mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
42	1	6 35 02 163 01 0	94,76	112,76
42	5	6 35 02 163 02 0	427,45	508,67
42	25	6 35 02 163 03 0	1.899,84	2.260,80



Lungime 50 mm, formă 164

Lățime mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
35	1	6 35 02 164 01 0	96,82	115,22
35	5	6 35 02 164 02 0	432,60	514,79
35	25	6 35 02 164 03 0	1.926,10	2.292,06



Lungime 50 mm, formă 165

Lățime mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
65	1	6 35 02 165 01 0	104,03	123,80
65	5	6 35 02 165 02 0	470,20	559,53
65	25	6 35 02 165 03 0	1.851,43	2.203,20


LAMĂ DE FERĂSTRĂU E-CUT „STANDARD”

Dantură oblică, pentru toate lucrările în lemn, gips-carton și material plastic.
Lungime 78 mm, forma 123

Lățime mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
32	1	6 35 02 123 01 8	79,83	94,99
32	5	6 35 02 123 04 6	358,44	426,54
32	25	6 35 02 123 03 0	1.593,93	1.896,77



Lungime 78 mm, forma 124

Lățime mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
42	1	6 35 02 124 01 6	82,92	98,67
42	5	6 35 02 124 04 4	372,35	443,09
42	25	6 35 02 124 03 8	1.656,76	1.971,54



Lungime 50 mm, forma 135

Lățime mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
35	1	6 35 02 135 01 9	83,43	99,28
35	5	6 35 02 135 03 1	375,95	447,38
35	25	6 35 02 135 02 5	1.672,21	1.989,92



Lungime 50 mm, forma 136

Lățime mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
65	1	6 35 02 136 01 2	89,61	106,64
65	5	6 35 02 136 03 4	405,82	482,93
65	25	6 35 02 136 02 8	1.805,08	2.148,04


LAMĂ DE FERĂSTRĂU „PRECISION” E-CUT

Dantură dublă originală Japonia, pentru tăieri de precizie și margini curate ale tăieturii, se poate lucra cu exactitate chiar și din mână.
Lungime 50 mm, forma 119

Lățime mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
35	1	6 35 02 119 01 0	111,76	132,99
35	5	6 35 02 119 04 8	502,64	598,14
35	25	6 35 02 119 03 2	2.231,50	2.655,48



Lungime 50 mm, formă 235

Lățime mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
50	1	6 35 02 235 01 0	113,82	135,44
50	5	6 35 02 235 02 0	511,91	609,17
50	25	6 35 02 235 03 0	2.275,27	2.707,57



Lungime 50 mm, forma 122

Lățime mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
65	1	6 35 02 122 01 4	121,03	144,02
65	5	6 35 02 122 04 2	543,84	647,17
65	25	6 35 02 122 03 6	2.413,81	2.872,43


LAMĂ DE FERĂSTRĂU E-CUT PRECISION BIM

Bimetal cu dantură japoneză pe două rânduri pentru toate materialele lemnoase, gips carton și materiale plastice moi.
Durabilitate mărită și robustețe. Cel mai rapid progres al lucrului și cea mai înaltă precizie.
Lungime 50 mm, formă 209

Lățime mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
35	1	6 35 02 209 01 0	111,76	132,99
35	5	6 35 02 209 02 0	502,64	598,14
35	25	6 35 02 209 03 0	2.231,50	2.655,48



Lungime 50 mm, formă 210

Lățime mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
50	1	6 35 02 234 01 0	116,39	138,50
50	5	6 35 02 234 02 0	522,73	622,04
50	25	6 35 02 234 03 0	2.324,71	2.766,40



Lungime 50 mm, formă 212

Lățime mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
65	1	6 35 02 212 01 0	121,03	144,02
65	5	6 35 02 212 02 0	543,84	647,17
65	25	6 35 02 212 03 0	2.413,81	2.872,43


LAMĂ DE FERĂSTRĂU „UNIVERSAL” E-CUT

Cu dantură bimetal, indoit, se pretează și la margini, viteză de tăiere ridicată, pentru grosime tablă (400 N/mm²) până la 2 mm, profiluri de aluminiu, țevi de cupru, lemn, gips-carton și aproape toate materialele plastice.
Lungime 60 mm, forma 147

Lățime mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
28	1	6 35 02 147 01 5	108,15	128,70
28	5	6 35 02 147 02 1	487,71	580,37
28	25	6 35 02 147 03 7	2.164,55	2.575,81



Lungime 60 mm, forma 148

Lățime mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
44	1	6 35 02 148 01 3	114,33	136,05
44	5	6 35 02 148 02 9	511,91	609,17
44	25	6 35 02 148 03 5	2.276,82	2.709,41


SET DISC FERĂSTRĂU HSS PENTRU LEMN

Ideal pentru tăieturi lungi, drepte și pentru decuparea parchetelor sau podelelor melaminate deja montate.
Fără limitator de adâncime

Lățime mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
100	1	6 35 02 179 01 0	347,63	413,67


SET DISC FERĂSTRĂU HSS PENTRU LEMN

Ideal pentru tăieturi lungi, drepte și pentru decuparea parchetelor sau podelelor melaminate deja montate.
Cu limitator de adâncime

Lățime mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
100	1	6 35 02 179 02 0	456,81	543,60

10 ACCESORII CU LOCAȘ DODECAGONAL



LIMITATOR DE ADÂNCIME

Opritor de adâncime pentru toate pânzele de ferăstrău. Pentru lucrări exacte pe adâncime. Protecție efectivă a pânzei de ferăstrău și a reperului. Conținut: 1 adaptor pentru fixarea pe mașină. 1 limitator de adâncime, 1 sanie de ghidare reglabilă pe adâncime. Utilizabil numai cu (A)MM 500 / 700.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 21 27 069 01 0	129,78	154,44



DISC DE FERĂSTRĂU SEGMENTATĂ DIAMANTATĂ, CU DANTURĂ DESCHISĂ

Pentru margini de tăiere perfect curate în materiale sintetice armate cu fibre de carbon/de sticlă fără exfoliere. Tăieturi lungi și drepte, fără sincope, cu viteză de tăiere foarte ridicată. Strat de acoperire diamantat pentru durabilitate excepțională. Se poate utiliza și cu limitator de adâncime.

Ø mm	Lățimea urmei de tăiere mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
105	1,2	6 35 02 190 01 0	722,55	859,83



Tăiere care protejează materialul, pentru margini de tăiere perfect curate în materiale sintetice armate cu fibre de carbon/de sticlă fără exfoliere. Deosebit de potrivită pentru decupaje precise și tăieturi scurte. Strat de acoperire diamantat pentru durabilitate excepțională. Lucru de precizie până în colțuri și pe margini. Se poate utiliza și cu limitator de adâncime.

Lățime mm	Lungime mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
42	60	6 35 02 195 01 0	293,04	348,71



DISC SEGMENTAT, CU ACOPERIRE

Adâncit, pentru desprinderea bucăților de sticlă izolantă montate cu chit. Pachet cu 2 bucăți

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 39 03 166 01 6	432,09	514,18

SETURI DE ACCESORII



SET ACCESORII PENTRU DOMENIUL TRANSPORTURILOR

Setul conține: 2 buc. cuțite de tăiere drepte, dințate (forma 073), 2 buc. cuțite de tăiere drepte, îndoire Z, dințate (forma 081), 1 buc. cuțit de tăiere cu formă Hook, dințat (forma 217), 1 buc. cuțit de tăiere cu formă arcuită, îndoire Z (forma 072), 3 buc. cuțite de tăiere dințate formă L (2x forma 207 și 1 x forma 209), 1 buc. cuțit de tăiere în formă de U, dințat (forma 212), 1 buc. cuțit de răzuit cu forma de lopată, cu strat de protecție împotriva zgârieturilor (forma 105), 1 buc. cablu de tracțiune cu sistem de fixare.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 39 03 167 32 0	1.366,81	1.626,50



SET ACCESORII PENTRU ATELIERUL AUTO

Se compune din: 2 cuțite de tăiere cu formă U, picior scurt (forma 076), 2 cuțite de tăiere cu formă U, picior scurt (forma 079 și forma 101), 2 cuțite de tăiere cu formă L, dințate (forma 207), 1 cuțit de tăiere dințat, formă L (forma 208), 1 cuțit de tăiere cu formă U, ranforsat (forma 157), 1 cuțit de tăiere cu formă dreaptă, îndoire Z, cu rolă opritoare reglabilă (forma 143), 1 cuțit de răzuit cu formă de lopată, cu strat de protecție împotriva zgârieturilor (forma 129), 1 șpaclu, 1 disc de ferăstrău HSS (Ø 80 mm).

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 39 03 167 25 7	1.366,81	1.626,50



SET ACCESORII PENTRU GEAMII AUTO

Se compune din: 3 cuțite de tăiere cu formă L, dințate (forma 207), 2 cuțite de tăiere cu formă L, dințate (forma 208), 1 cuțit de tăiere cu formă L, dințat (forma 209), câte 1 cuțit de tăiere cu formă U, model ranforsat (forma 157 și 111), 2 cuțite de tăiere cu formă U, model ranforsat, dințate (forma 212), 1 cuțit de tăiere cu formă dreaptă, îndoire Z cu rolă opritoare reglabilă (forma 143), 1 cuțit de tăiere cu formă dreaptă, îndoire Z dințat (forma 081).

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 39 03 167 38 3	1.366,81	1.626,50



SET ACCESORII PENTRU LUCRĂRI DE AMENAJĂRI INTERIOARE ÎN LEMN

Set achiziționabil ulterior în completarea setului profesional pentru lucrări de amenajări interioare în lemn, compus din: 1 buc. disc de ferăstrău HSS lemn (forma 153), 4 buc. lame de ferăstrău E-Cut Long-Life (forma 162, 163 și 164, 165), 4 buc. lame de ferăstrău E-Cut de precizie (forma 119, 120 și 121, 122), 2 buc. lame de ferăstrău E-Cut Universal (forma 147, 148), 1 buc. limitator de adâncime, 1 buc. placă de șlefuit, câte 5 buc. discuri de șlefuit, granulație 80, 120, 180, 1 buc. adaptor și 2 buc. elemente de fixare.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 39 03 167 66 0	1.160,30	1.380,75



SET ACCESORII PENTRU REPARAȚII/SCHIMBĂRI DE FERESTRE

Set achiziționabil ulterior în completarea setului profesional pentru lucrări de reparații/inlocuire ferestre, compus din: 1 buc. disc de ferăstrău HSS, cotit (forma 137), 1 buc. disc de ferăstrău HSS lemn (forma 153), 1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life (forma 163), 2 buc. lame de ferăstrău E-Cut Universal (forma 147,148), 1 buc. disc profilat (forma 166), 1 buc. cuțit de tăiere ciupercă (forma 128), 1 buc. opritor de adâncime, 1 buc. placă de șlefuit, câte 5 buc. discuri de șlefuit granulație 80, 120, 180, 1 buc. adaptor și 2 buc. elemente de fixare.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 39 03 167 67 0	1.160,30	1.380,75



STARLOCK L-BOXX 102

Set de utilizator cu un set extins de accesorii originale FEIN în L-BOXX 102. Perfect echipat pentru toate aplicațiile de tăiere și șlefuire. Accesorii de înaltă calitate pentru utilizare îndelungată și durabilă.

Lățime mm	Lungime mm	Înălțime mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
445	358	122	3 39 03 750 01 0	526,33	626,33

ACCESORII GENERALE



PIATRĂ DE ASCUȚIT

Pentru ascuțirea cuțitelor înaintea utilizării în vederea obținerii unei tăieri optime.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 37 19 010 01 4	73,13	87,02



CAPAC DE PROTECȚIE

Pentru schimbarea în siguranță a sculelor la SuperCut cu QuickIN la deschiderea și închiderea manetei de fixare.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 21 74 011 00 0	43,26	51,48



ADAPTOR PENTRU FEIN SUPERCUT FĂRĂ QUICKIN

pentru fixarea accesoriilor Starlock pe modelele FEIN SuperCut mai vechi fără prindere QuickIN a sculei (FSC 1.6, FSC 1.7).
Adaptor plus șurub de strângere.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 52 22 952 04 0	97,34	115,83



ADAPTOR PENTRU FEIN SUPERCUT FĂRĂ QUICKIN

Necesar pentru fixarea accesoriilor cu orificiu de fixare în formă de stea (de ex. rașpele, suporturi de șlefuire și de lustruire).

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 06 05 114 01 1	158,62	188,76



ADAPTOR PENTRU FEIN SUPERCUT CU QUICKIN

Necesar pentru fixarea accesoriilor cu orificiu de fixare în formă de stea (de ex. rașpele, suporturi de șlefuire și de lustruire).

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 37 33 005 01 0	149,87	178,34



ADAPTOR PENTRU FEIN SUPERCUT CU QUICKIN

pentru fixarea accesoriilor Starlock pe modelele FEIN SuperCut mai vechi cu prindere QuickIN a sculei (FSC 1.6 Q, FSC 1.7 Q, FSC 2.0 Q, AFSC 1.7 Q și AFSC 18). Adaptor plus șurub de strângere.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 52 22 952 05 0	97,34	115,83

POLIZOR CU BANDĂ ABRAZIVĂ



**GRIT GHB POLIZOR 294
MANUAL CU BANDĂ**

Sistem de șlefuire cu bandă pentru aplicații diferite, utilizare mobilă și staționară.

**GRIT GX MAȘINĂ 297
DE POLIZAT CU BANDĂ**

Mașini staționare, polizoare cu bandă abrazivă pentru utilizare în atelier, pentru serii mici.

**GRIT GX MODULE 299
AUXILIARE****GRIT GI INDUSTRIAL 300
MAȘINĂ DE POLIZAT
CU BANDĂ**

Mașini staționare, polizoare cu bandă abrazivă pentru utilizare industrială, pentru producție în serie.

**GRIT GI INDUSTRIAL 303
MODULE AUXILIARE****GRIT GKS POLIZOR 307
COMPACT CU BANDĂ**

Soluția care economisește spațiul și economică pentru atelier.



11 GRIT GHB POLIZOR MANUAL CU BANDĂ

GRIT GHB 15-50



FURNITURA

1 buc. bandă abrazivă 50 x 1 000 mm (granulație 36).

Accesorii vezi la pagina 296

Polizor manual cu bandă performante pentru utilizare flexibilă la fața locului.

Putere nominală	kW	1,5
Tensiune		1 x 230 V
Turație la mers în gol	rot./min	8 500
Dimensiune bandă	mm	50 x 1 000
Cablu cu ștecher	m	4
Greutate conform EPTA	kg	6,00

Număr comandă	7 245 01 60 00 0
EAN	4014586894331
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	4.498,53
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	5.353,24

AVANTAJELE FEIN

- + Alternativă ghidată manual pentru polizorul unghiular.
- + Utilizabil staționar cu sistem de fixare pentru masă.
- + POWERtronic pentru performanță enormă, rezervă de putere și constanță deosebită a turației sub sarcină.
- + Sistem de tensionare a benzii fără scule, brevetat.
- + Mâner antivibrații.
- + Timp de echipare foarte scurt pentru șlefuirea staționară cu bandă.
- + Masă reglabilă pe înălțime pentru șlefuire plană.

GRIT GHB 15-50 INOX



FURNITURA

1 buc. bandă abrazivă 50 x 1 000 mm (granulație 36).

Accesorii vezi la pagina 296

Polizor manual cu bandă pentru rezolvarea problemelor la fața locului, ideal pentru prelucrarea oțelului superior.

Putere nominală	kW	1,5
Tensiune		1 x 230 V
Turație la mers în gol	rot./min	2 500 - 7 900
Dimensiune bandă	mm	50 x 1 000
Cablu cu ștecher	m	4
Greutate conform EPTA	kg	6,00

Număr comandă	7 245 02 60 00 0
EAN	4014586894362
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	4.914,13
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	5.847,81

AVANTAJELE FEIN

- + Alternativă ghidată manual pentru polizorul unghiular.
- + Utilizabil staționar cu sistem de fixare pentru masă.
- + POWERtronic pentru performanță enormă, rezervă de putere și constanță deosebită a turației sub sarcină.
- + Sistem de tensionare a benzii fără scule, brevetat.
- + Mâner antivibrații.
- + Timp de echipare foarte scurt pentru șlefuirea staționară cu bandă.
- + Masă reglabilă pe înălțime pentru șlefuire plană.

GRIT GHBD



FURNITURA

1 buc. Modul GHBD

Accesorii vezi la pagina 296

Modul pentru șlefuirea staționară cu bandă.

Dimensiuni LxIxI	mm	560 x 240 x 230
Dimensiune bandă	mm	50 x 1 000
Greutate	kg	5,8

Număr comandă	9 90 01 012 00 0
EAN	4014586880488
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	1.436,34
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	1.709,24

AVANTAJELE FEIN

- + GHB ghidat manual devine o mașină de șlefuit cu bandă staționară.
- + Șanfrenare perfectă grație mesei de șlefuit reglabile.
- + Prelucrarea profilelor și țevilor pe masa de șlefuit.
- + Conceput pentru utilizare în condiții extreme.

GRIT GHBR



FURNITURA

furnitură fără role de contact și bandă de șlefuit

Accesorii vezi la pagina 296

Modul pentru șlefuirea staționară a racordărilor.

Țevi până la Ø	mm	16 - 42,4
Dimensiuni Lxlxi	mm	700 x 240 x 207
Dimensiune bandă	mm	50 x 1 150
Greutate	kg	13

Număr comandă	9 90 01 012 02 0
EAN	4014586887005
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	3.496,34
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	4.160,64

AVANTAJELE FEIN

- + Utilizare posibilă și la fața locului.
- + Prelucrarea fără probleme a țevelor de diferite diametre.
- + Raze exacte într-o singură etapă de lucru.
- + Pentru șlefuirea exactă a suprafețelor de racordare (cu un diametru de 16 până la 42,40 mm) la țevi și profiluri.
- + Role de contact pentru diverse diametre ale țevelor.
- + Utilizare numai cu GHB15-50 INOX.

GRIT GHBM



Accesorii vezi la pagina 296

Modul pentru prelucrarea mobilă a suprafețelor.

Dimensiuni Lxlxi	mm	430 x 252 x 166
Dimensiune bandă	mm	50 x 1 000
Greutate	kg	5

Număr comandă	9 90 01 012 01 0
EAN	4014586886992
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	2.829,93
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	3.367,61

AVANTAJELE FEIN

- + Efort scăzut la șlefuirea cordoanelor lungi de sudură prin ghidarea cu role.
- + Reechipare pentru alte utilizări în mai puțin de 45 de secunde.
- + Suprafețe omogene într-o singură etapă de lucru.
- + Prelucrarea suprafețelor mari cu efort scăzut.

11 GRIT GHB POLIZOR MANUAL CU BANDĂ

BENZI ABRAZIVE



3M™ CUBITRON™ II

Banda de șlefuit de precizie cu granule ceramice garantează capacitate de îndepărtare și durabilitate maxime. Granulele ceramice uniforme permit o senzație de tăiere unică în procesul de așchiere. Rezultă din aceasta o șlefuire la rece, fără negreală datorată sudurii și o calitate mai bună a suprafeței. 50 x 1 000 mm

Granulație	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
36	10	6 99 03 126 00 0	1.009,92	1.201,80
60	10	6 99 03 127 00 0	886,83	1.055,33
80	10	6 99 03 128 00 0	778,17	926,02



3M™ CUBITRON™ II

Banda de șlefuit de precizie cu granule ceramice garantează capacitate de îndepărtare și durabilitate maxime. Granulele ceramice uniforme permit o senzație de tăiere unică în procesul de așchiere. Rezultă din aceasta o șlefuire la rece, fără negreală datorată sudurii și o calitate mai bună a suprafeței. 50 x 1 150 mm, pentru șlefuirea racordărilor cu modul GRIT GHBR.

Granulație	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
36	10	6 99 03 157 00 0	1.158,75	1.378,91



MATERIAL ABRAZIV Z

Material optim pentru polizarea și debavurarea oțelului și a metalelor neferoase, care face față și celor mai exigente cerințe. Conceput împreună cu utilizatorii profesioniști, acest produs convinge prin durabilitate ridicată și performanță, precum și prin utilizarea sa rentabilă. Țesătură grea din poliester, liant masiv din rășină sintetică cu corindon și zirconiu. 50 x 1 000 mm

Granulație	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
36	10	6 99 03 130 00 0	381,62	454,12
60	10	6 99 03 131 00 0	259,05	308,26
80	10	6 99 03 132 00 0	237,93	283,14
120	10	6 99 03 133 00 0	194,67	231,66



MATERIAL ABRAZIV Z

Material optim pentru polizarea și debavurarea oțelului și a metalelor neferoase, care face față și celor mai exigente cerințe. Conceput împreună cu utilizatorii profesioniști, acest produs convinge prin durabilitate ridicată și performanță, precum și prin utilizarea sa rentabilă. Țesătură grea din poliester, liant masiv din rășină sintetică cu corindon și zirconiu. 50 x 1 150 mm, pentru șlefuirea racordărilor cu modul GRIT GHBR.


Granulație	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
36	10	6 99 03 159 00 0	452,69	538,70



MATERIAL ABRAZIV A

Benzi abrazive cu granulație fină, pentru polizarea fină a metalelor până la finisare. Pentru rezultate excepționale pe suprafață. Țesătură grea din bumbac, liant din rășină sintetică cu granule de corund. 50 x 1 000 mm

Granulație	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
220	10	6 99 03 134 00 0	186,95	222,46
320	10	6 99 03 135 00 0	186,95	222,46
420	10	6 99 03 136 00 0	186,95	222,46




MATERIAL ABRAZIV R

Cea mai bună bandă abrazivă de pe piață, cu o durabilitate și o putere superioare, pentru timpi de prelucrare considerabil reduși. În special pentru prelucrarea oțelului inoxidabil și înalt aliat. Țesătură deosebit de grea din poliester, liant masiv din rășină sintetică cu corindon și zirconiu. Strat de acoperire suplimentar pentru răcire în timpul procesului de polizare. 50 x 1 000 mm

Granulație	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
36	10	6 99 03 137 00 0	418,18	497,63
60	10	6 99 03 138 00 0	317,24	377,52
80	10	6 99 03 139 00 0	287,89	342,58
120	10	6 99 03 140 00 0	281,19	334,62

*U. d. a. = Unitate de ambalare




MATERIAL ABRAZIV R

Cea mai bună bandă abrazivă de pe piață, cu o durabilitate și o putere superioare, pentru timpi de prelucrare considerabil reduși. În special pentru prelucrarea oțelului inoxidabil și înalt aliat. Țesătură deosebit de grea din poliester, liant masiv din rășină sintetică cu corindon și zirconiu. Strat de acoperire suplimentar pentru răcire în timpul procesului de polizare. 50 x 1 150 mm, pentru șlefuirea racordărilor cu modul GRIT GHBR.

Granulație	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
36	10	6 99 03 158 00 0	480,50	571,79

BENZI VLIES



BENZI VLIES

Fiabilitate – de la mascarea defectelor minore până la o finisare perfectă. Durabilitatea ridicată permite lucrări economice. 50 x 1 000 mm

Model	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
mediu	3	6 99 03 143 00 0	358,44	426,54

ACCESORII GHBR



ROLĂ DE CONTACT

Durabilitate ridicată, rezistență redusă la rulare datorită rulmenților cu bile de calitate superioară, ușor de înlocuit

Ø mm	Lățime mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
16,0	50,0	6 99 02 000 40 9	341,96	406,93
18,0	50,0	6 99 02 000 41 0	391,40	465,77
19,0	50,0	6 99 02 000 41 1	341,96	406,93
20,0	50,0	6 99 02 000 41 2	393,46	468,22
21,0	50,0	6 99 02 000 41 3	312,61	372,00
21,3	50,0	6 99 02 000 41 4	331,15	394,06
22,0	50,0	6 99 02 000 41 5	393,46	468,22
25,0	50,0	6 99 02 000 41 6	341,96	406,93
25,4	50,0	6 99 02 000 41 7	341,96	406,93
26,0	50,0	6 99 02 000 41 8	341,96	406,93
26,9	50,0	6 99 02 000 41 9	341,96	406,93
27,0	50,0	6 99 02 000 42 0	318,27	378,74
28,0	50,0	6 99 02 000 42 1	312,61	372,00
28,8	50,0	6 99 02 000 42 2	312,61	372,00
30,0	50,0	6 99 02 000 42 3	341,96	406,93
31,7	50,0	6 99 02 000 42 4	393,46	468,22
33,0	50,0	6 99 02 000 42 6	341,96	406,93
33,7	50,0	6 99 02 000 42 7	341,96	406,93
34,0	50,0	6 99 02 000 42 8	341,96	406,93
35,0	50,0	6 99 02 000 42 9	335,78	399,58
38,0	50,0	6 99 02 000 43 0	393,46	468,22
38,1	50,0	6 99 02 000 43 1	393,46	468,22
38,3	50,0	6 99 02 000 43 2	393,46	468,22
40,0	50,0	6 99 02 000 43 3	393,46	468,22
42,0	50,0	6 99 02 000 43 4	393,46	468,22
42,4	50,0	6 99 02 000 43 5	393,46	468,22

ALTE ACCESORII GRIT GHB

SUPORT DE ȘLEFUIRE DIN OȚEL INOXIDABIL



GRIT GHB 15-50 Inox

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 90 00 008 10 6	439,81	523,37

GRIT GX mașină de polizat cu bandă

GRIT GX este construit pe baza principiului modular. Aceasta înseamnă că o mașină de șlefuit cu bandă universală servește ca bază – și la nevoie, gama de performanță poate fi extinsă în mod simplu prin intermediul modulelor suplimentare. Astfel se face economie de timp, bani și

spațiu. Prin acest mod de construcție flexibil, gama GX este adecvată în special pentru utilizarea frecventă în domeniul meșteșugăresc. Gama GRIT GX convinge în plus prin puterea maximă și fiabilitate, precum și prin rentabilitatea sporită în utilizare.

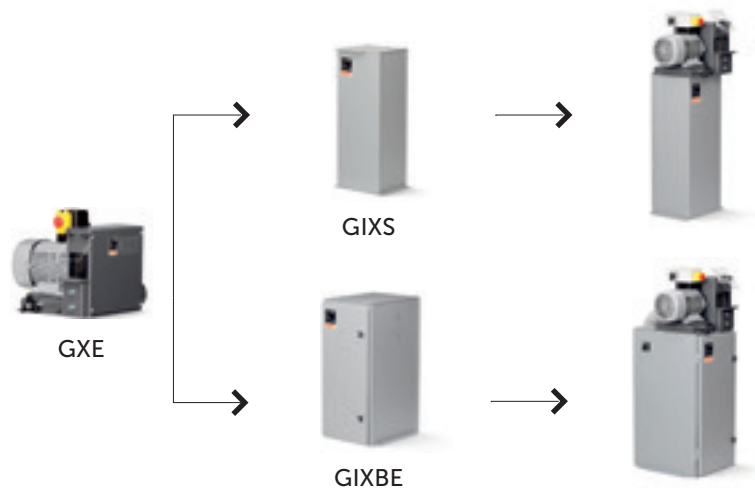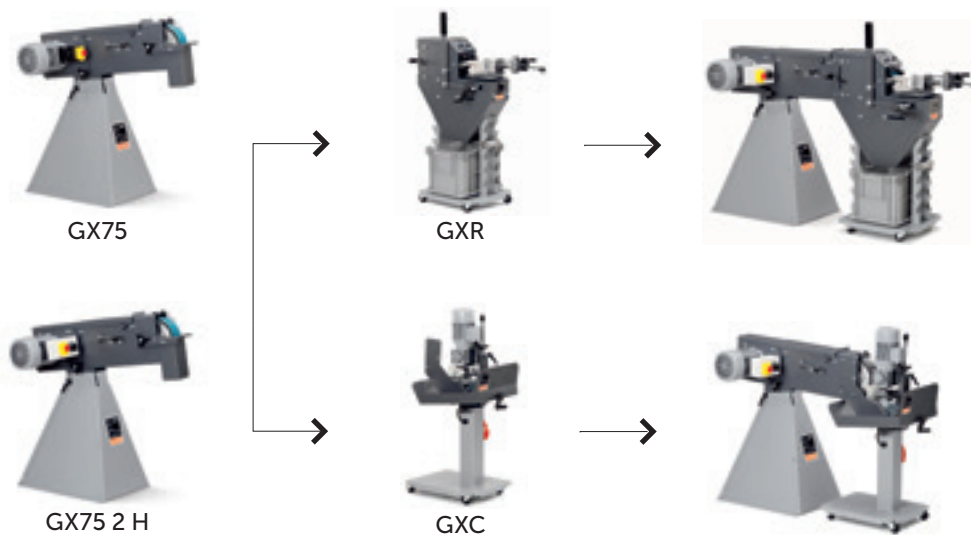

11 GRIT GX MAȘINĂ DE POLIZAT CU BANDĂ

GRIT GX 75



Polizor cu bandă de mare putere, sistem modular, pentru industrie mică și pentru serii mici.

Putere nominală	kW	3
Tensiune		3 x 400/440 V 50/60Hz
Turație la mers în gol	rot./min	3 000
Dimensiune bandă	mm	75 x 2 000
Greutate	kg	75

Număr comandă	7 901 31 00 40 3
EAN	4014586872018
Preț listă (RON fără TVA) [PK13]	6.444,71
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK13]	7.669,20

AVANTAJELE FEIN

- + Demontabil prin modulul auxiliar.
- + Turații optime pentru prelucrarea metalului cu 3 000/min.
- + Masă de rectificare plană, reglabilă pe înălțime, pentru polizarea liniară a suprafețelor plane.
- + Colector de șpan integrat pe suportul de lucru.
- + Posibilități de racord pentru aspirarea exterioară.
- + Înălțimea de lucru reglabilă individual.
- + Sistem de tensionare a benzii patentat.
- + Motorul cu curent trifazat robust.
- + Cu vibrații reduse.

FURNITURA

1 buc. ștecher CEE (16 A),
1 buc. bandă abrazivă 75 x 2 000 mm
(granulație 36 R)

Accesorii vezi la pagina 310

GRIT GX 75 2H



Polizor cu bandă de mare putere, sistem modular, pentru industrie mică și pentru serii mici, ideal pentru prelucrarea oțelului inoxidabil.

Putere nominală	kW	1,5 / 2
Tensiune		3 x 400/440 V 50/60Hz
Turație la mers în gol	rot./min	1 500 / 3 000
Dimensiune bandă	mm	75 x 2 000
Greutate	kg	75

Număr comandă	7 901 32 00 40 3
EAN	4014586872063
Preț listă (RON fără TVA) [PK13]	6.995,76
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK13]	8.324,95

AVANTAJELE FEIN

- + Demontabil prin modulul auxiliar.
- + Turații optime pentru prelucrarea metalului și a oțelului superior cu 1-500/3 000/min.
- + Masă de rectificare plană, reglabilă pe înălțime, pentru polizarea liniară a suprafețelor plane.
- + Colector de șpan integrat pe suportul de lucru.
- + Posibilități de racord pentru aspirarea exterioară.
- + Înălțimea de lucru reglabilă individual.
- + Sistem de tensionare a benzii patentat.
- + Motorul cu curent trifazat robust.
- + Cu vibrații reduse.

FURNITURA

1 buc. bandă abrazivă 75 x 2 000 mm
(granulație 36 R), 1 buc. ștecher
CEE (16 A)

Accesorii vezi la pagina 310

GRIT GXE



FURNITURA

1 buc. ștecher CEE (16 A),
furnitură fără perie de sârmă

Accesorii vezi la pagina 310

Mașină de debavurat extrem de eficientă pentru industrie mică și pentru serii mici.

Putere nominală	kW	2,2
Tensiune		3 x 400/440 V 50/60Hz
Turație la mers în gol	rot./min	1 500
Dimensiuni perie Ø x lățime max.	mm	250 x 60
Greutate	kg	32

Număr comandă	7 901 05 00 40 3
EAN	4014586857879
Preț listă (RON fără TVA) [PK13]	5.165,45
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK13]	6.146,89

AVANTAJELE FEIN

- + Extensibil modular cu soclu de mașină stabil, inclusiv cu aspirare integrată.
- + Motorul cu curent trifazat robust face posibilă debavurarea cu turație constantă.
- + Pentru debavurarea țevilor metalice, a profilelor metalice și a materialelor plane metalice cu o lățime a piesei de prelucrare de până la 75 mm
- + Posibilități de racord pentru aspirarea exterioră.
- + Spectru larg de livrare la perile de sârmă.
- + Debavurare eficientă.
- + Contactor de protecție a motorului.

GRIT GXC



FURNITURA

1 buc. șină de ghidare din teflon,
1 buc. șină de ghidare din alamă,
1 buc. ștecher CEE (16 A)

Accesorii vezi la pagina 310

Modul centerless pentru obținerea de suprafețe perfecte la țevile din metal, țevile din oțel inoxidabil și arbori.

Putere nominală	kW	0,18
Tensiune		3 x 400/440 V 50/60Hz
Țevi până la Ø	mm	10 - 100
Dimensiune bandă	mm	75 x 2 000
Greutate	kg	48

Număr comandă	7 901 23 00 44 3
EAN	4014586871936
Preț listă (RON fără TVA) [PK13]	7.376,86
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK13]	8.778,46

AVANTAJELE FEIN

- + Avans automat reglabil individual.
- + Viteză de lucru ridicată la cea mai bună calitate a suprafeței.
- + Pentru șlefuirea țevelor și a arborilor cu Ø 10 - 100 mm.
- + Posibilitate de combinare cu polizoarele cu bandă GX 75 (2H).
- + Posibilitate de șlefuire umedă în combinație cu GXW.

GRIT GXW



FURNITURA

1 buc. litru emulsie lubrifiant de răcire
(1:30)

Accesorii vezi la pagina 310

Modul de răcire și lubrifiere pentru șlefuire umedă profesională.

Putere nominală	kW	0,12
Tensiune		3 x 400/440 V 50/60Hz
Greutate	kg	8,6

Număr comandă	7 901 24 00 44 3
EAN	4014586873145
Preț listă (RON fără TVA) [PK13]	4.063,35
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK13]	4.835,39

AVANTAJELE FEIN

- + Rezultate perfecte ale suprafețelor, datorită alimentării eficiente cu lubrifiant pentru răcire
- + Reduce temperatura piesei de prelucrat.
- + Sistem de captare a pulberilor rezultate din polizare.
- + Circuit închis.
- + Posibilitate de combinare cu polizoarele cu bandă GX 75 (2H) și GI 75 (2H) și GI 150 (2H).
- + Mărirea durabilității benzilor abrazive.

GRIT GXR



FURNITURA

1 buc. rolă de contact Ø 42,4 mm,
1 buc. rolă de contact Ø 48,3 mm,
1 buc. bandă de șlefuit 75 x 2 250 mm
(K 36 R)

Accesorii vezi la pagina 310

Modul de polizare racorduri pentru lucrări de polizare la țevi, profile și materiale plane.

Țevi până la Ø	mm	16 - 75
Dimensiune bandă	mm	75 x 2 250
Dimensiune profil/ suprafață plană maxim	mm	75 x 75
Greutate	kg	54

Număr comandă	9 90 01 001 00 1
EAN	4014586871974
Preț listă (RON fără TVA) [PK13]	6.044,04
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK13]	7.192,41

AVANTAJELE FEIN




- + Pentru șlefuirea exactă a suprafețelor de racordare (cu un diametru de 16 până la 90 mm) la țevi și profiluri.
- + Role de contact disponibile opțional în dimensiunile uzuale.
- + Limitator opțional de avans longitudinal pentru aplicații de serie.
- + Limitator de adâncime integrat.
- + Posibilitate de combinare cu polizoarele cu bandă GX 75 (2H).
- + Posibilitate de reglaj unghiular individual până la 90°.

11 GRIT GI INDUSTRIAL MAȘINĂ DE POLIZAT CU BANDĂ

GRIT GI industrial mașină de polizat cu bandă

Programul GRIT GI este perfect potrivit pentru toate operațiile de șlefuire și polizare, a materialelor leși și semifabricatelor din industria metalurgică. Datorită sistemului modular, poate fi asamblată mașina optimă –

chiar și pentru etape de lucru parțial automatizate. Calitatea și robustețea ridicată și performanța extremă a mașinilor asigură eficiență maximă și o amortizare rapidă, astfel și în timpul exploataării continue lucrări extrem de fiabil.

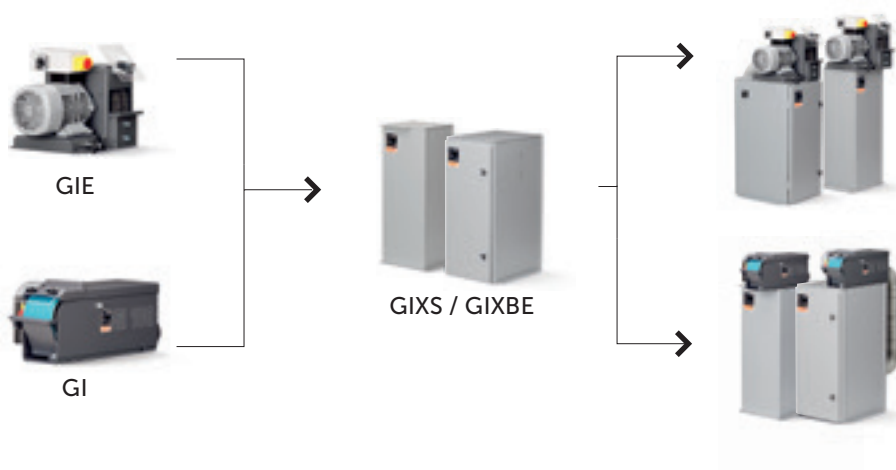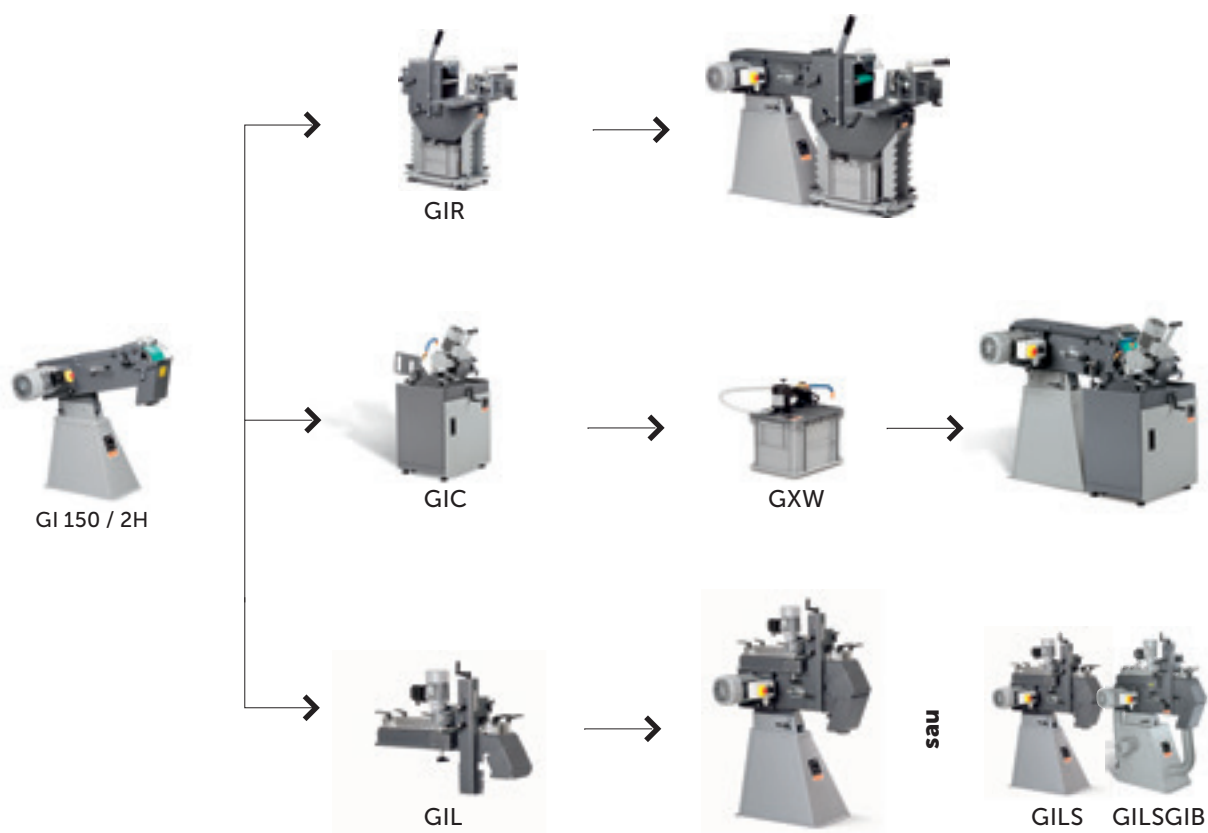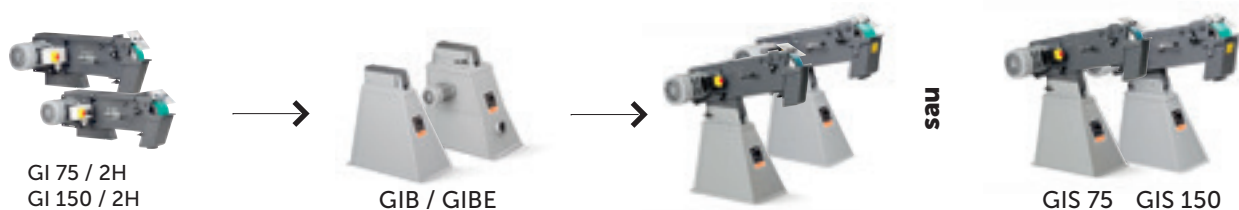

GRIT GI 75



FURNITURA

1 buc. ștecher CEE (16 A), 1 buc. bandă abrazivă 75 x 2 000 mm (granulație 36 R)

Accesorii vezi la pagina 310

Polizor cu bandă de mare putere, sistem modular, pentru aplicații industriale și de serie.

Putere nominală	kW	4
Tensiune		3 x 400/440 V 50/60Hz
Turație la mers în gol	rot./min	3 000
Dimensiune bandă	mm	75 x 2 000
Greutate	kg	65

AVANTAJELE FEIN

- + Motorul cu curent trifazat extrem de robust face posibilă polizarea cu turație constantă
- + Turații optime pentru prelucrarea metalului cu 3 000/min.
- + Colector de șpan integrat pe suportul de lucru.
- + Posibilități de racord pentru aspirarea exterioară.
- + Disc angrenare cu strat acoperitor din poliuretan.
- + Înălțimea de lucru reglabilă individual.
- + Sistem de tensionare a benzii patentat.
- + Motorul cu curent trifazat robust.
- + Cu vibrații reduse.

Număr comandă	7 902 01 00 40 3
EAN	4014586858913
Preț listă (RON fără TVA) [PK13]	10.041,47
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK13]	11.949,35

GRIT GI 75 2H



FURNITURA

1 buc. ștecher CEE (16 A), 1 buc. bandă abrazivă 75 x 2 000 mm (granulație 36 R)

Accesorii vezi la pagina 310

Polizor cu bandă de mare putere, sistem modular, pentru aplicații industriale și de serie, ideal pentru prelucrarea oțelului inoxidabil.

Putere nominală	kW	2,6 / 3,1
Tensiune		3 x 400/440 V 50/60Hz
Turație la mers în gol	rot./min	1 500 / 3 000
Dimensiune bandă	mm	75 x 2 000
Greutate	kg	65

AVANTAJELE FEIN

- + Motorul cu curent trifazat extrem de robust face posibilă polizarea cu turație constantă
- + Turații optime pentru prelucrarea metalului și a oțelului superior cu 1-500/3 000/min.
- + Colector de șpan integrat pe suportul de lucru.
- + Posibilități de racord pentru aspirarea exterioară.
- + Disc angrenare cu strat acoperitor din poliuretan.
- + Înălțimea de lucru reglabilă individual.
- + Motorul cu curent trifazat extrem de robust
- + Sistem de tensionare a benzii patentat.
- + Cu vibrații reduse.

Număr comandă	7 902 02 00 40 3
EAN	4014586858944
Preț listă (RON fără TVA) [PK13]	10.945,81
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK13]	13.025,51

GRIT GI 100 EF



FURNITURA

1 buc. bandă de șlefuit 100 x 1 000 mm (granulație 60 Z)

Accesorii vezi la pagina 310

Polizor cu bandă de putere mare, de formă mică, pentru utilizare universală în lucrul cu piese de dimensiuni reduse

Putere nominală	kW	1,1
Tensiune		1 x 230 V
Turație la mers în gol	rot./min	3 000
Dimensiune bandă	mm	100 x 1 000
Greutate	kg	29,8

AVANTAJELE FEIN

- + Polizor cu bandă abrazivă continuă, utilizabil universal, pentru piese de dimensiuni reduse
- + Extensibil modular cu soclu de mașină stabil, inclusiv cu aspirare integrată.
- + Utilizabil ca mașină cu masă
- + Versiune monofazică de curent alternativ 230 V / 50Hz
- + Adecvat pentru aplicații de lucru mobile pe cărucioare de atelier sau de montaj
- + Sistem de tensionare a benzii patentat.

Număr comandă	7 902 23 00 23 2
EAN	4014586887043
Preț listă (RON fără TVA) [PK13]	7.264,08
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK13]	8.644,25

GRIT GI 100



FURNITURA

1 buc. bandă de șlefuit 100 x 1 000 mm (granulație 60 Z)

Accesorii vezi la pagina 310

Polizor cu bandă de putere mare, de formă mică, pentru utilizare universală în lucrul cu piese de dimensiuni reduse

Putere nominală	kW	1,5
Tensiune		3 x 400/440 V 50/60Hz
Turație la mers în gol	rot./min	3 000
Dimensiune bandă	mm	100 x 1 000
Greutate	kg	28,8

AVANTAJELE FEIN

- + Polizor cu bandă abrazivă continuă, utilizabil universal, pentru piese de dimensiuni reduse
- + Extensibil modular cu soclu de mașină stabil, inclusiv cu aspirare integrată.
- + Utilizabil ca mașină cu masă
- + Motor trifazat 1 500 W.
- + Adecvat pentru aplicații de lucru mobile pe cărucioare de atelier sau de montaj
- + Sistem de tensionare a benzii patentat.

Număr comandă	7 902 23 00 40 3
EAN	4014586887067
Preț listă (RON fără TVA) [PK13]	6.195,45
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK13]	7.372,59

11 GRIT GI INDUSTRIAL MAȘINĂ DE POLIZAT CU BANDĂ

GRIT GI 150



FURNITURA

1 buc. ștecher CEE (16 A),
1 buc. bandă abrazivă 150 x
2 000 mm (granulație 36 R)

Accesorii vezi la pagina 310

Polizor cu bandă de mare putere, sistem modular, pentru aplicații industriale și de serie.

Putere nominală	kW	4
Tensiune		3 x 400/440 V 50/60Hz
Turație la mers în gol	rot./min	3 000
Dimensiune bandă	mm	150 x 2 000
Greutate	kg	82

Număr comandă	7 902 04 00 40 3
EAN	4014586858999
Preț listă (RON fără TVA) [PK13]	12.132,37
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK13]	14.437,52

AVANTAJELE FEIN

- + Demontabil prin modulul auxiliar.
- + Motorul cu curent trifazat extrem de robust face posibilă polizarea cu turație constantă
- + Turații optime pentru prelucrarea metalului cu 3 000/min.
- + Colector de șpan integrat pe suportul de lucru.
- + Posibilități de racord pentru aspirarea exterioră.
- + Disc angrenare cu strat acoperitor din poliuretan.
- + Înălțimea de lucru reglabilă individual.
- + Sistem de tensionare a benzii patentat.
- + Motorul cu curent trifazat robust.
- + Cu vibrații reduse.

GRIT GI 150 2H



FURNITURA

1 buc. ștecher CEE (16 A),
1 buc. bandă abrazivă 150 x
2 000 mm (granulație 36 R)

Accesorii vezi la pagina 310

Polizor cu bandă de mare putere, sistem modular, pentru aplicații industriale și de serie, ideal pentru prelucrarea oțelului inoxidabil.

Putere nominală	kW	2,6 / 3,1
Tensiune		3 x 400/440 V 50/60Hz
Turație la mers în gol	rot./min	1 500 / 3 000
Dimensiune bandă	mm	150 x 2 000
Greutate	kg	82

Număr comandă	7 902 05 00 40 3
EAN	4014586859019
Preț listă (RON fără TVA) [PK13]	12.866,76
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK13]	15.311,44

AVANTAJELE FEIN

- + Demontabil prin modulul auxiliar.
- + Motorul cu curent trifazat extrem de robust face posibilă polizarea cu turație constantă
- + Turații optime pentru prelucrarea metalului și a oțelului superior cu 1-500/3 000/min.
- + Colector de șpan integrat pe suportul de lucru.
- + Posibilități de racord pentru aspirarea exterioră.
- + Disc angrenare cu strat acoperitor din poliuretan.
- + Înălțimea de lucru reglabilă individual.
- + Sistem de tensionare a benzii patentat.
- + Cu vibrații reduse.

GRIT GIS 75



FURNITURA

1 buc. ștecher CEE (16 A), 1 buc.
bandă abrazivă 75 x 2 000 mm
(granulație 36 R)

Accesorii vezi la pagina 310

Polizor de putere mare pentru aplicații standard de polizare.

Putere nominală	kW	4
Tensiune		3 x 400/440 V 50/60Hz
Turație la mers în gol	rot./min	3 000
Turație la mers în gol la 50Hz	rot./min	3 000
Turație la mers în gol la 60Hz	rot./min	3 450
Dimensiune bandă	mm	75 x 2 000
Greutate	kg	74

Număr comandă	7 902 29 50 44 3
EAN	4014586878126
Preț listă (RON fără TVA) [PK13]	8.937,83
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK13]	10.636,01

AVANTAJELE FEIN

- + Polizor cu bandă de putere mare, cu soclu de mașină stabil
- + Turație constantă la o putere de așchiere înaltă, datorită motorului robust de 4 kW
- + Raport foarte bun preț-performanțe
- + Colector de șpan integrat pe suportul de lucru.
- + Sistem de tensionare a benzii patentat.
- + Cu vibrații reduse, datorită concepției constructive robuste

GRIT GIS 150



FURNITURA

1 buc. ștecher CEE (16 A),
1 buc. bandă abrazivă
150 x 2 000 mm (granulație 36 R)

Accesorii vezi la pagina 310

Mașină de polizat de mare putere pentru aplicații de șlefuire standard pentru repere deosebit de late.

Putere nominală	kW	4
Tensiune		3 x 400/440 V 50/60Hz
Turație la mers în gol	rot./min	3 000
Turație la mers în gol la 50Hz	rot./min	3 000
Turație la mers în gol la 60Hz	rot./min	3 450
Dimensiune bandă	mm	150 x 2 000
Greutate	kg	93

Număr comandă	7 902 30 50 44 3
EAN	4014586878225
Preț listă (RON fără TVA) [PK13]	10.754,23
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK13]	12.797,53

AVANTAJELE FEIN

- + Polizor cu bandă de putere mare, cu soclu de mașină stabil
- + Turație constantă la o putere de așchiere înaltă, datorită motorului robust de 4 kW
- + Raport foarte bun preț-performanțe
- + Colector de șpan integrat pe suportul de lucru.
- + Sistem de tensionare a benzii patentat.
- + Cu vibrații reduse, datorită concepției constructive robuste

GRIT GIE



FURNITURA

1 buc. ștecher CEE (16 A),
furnitură fără perie de sârmă

Accesorii vezi la pagina 310

Mașină de debavurat extrem de eficientă pentru lucrări industriale de debavurare în serie.

Putere nominală	kW	1,5 / 2,0
Tensiune		3 x 400/440 V 50/60Hz
Turație la mers în gol	rot./min	1 500 / 3 000
Dimensiuni perie Ø x lățime max.	mm	250 x 60/120
Greutate	kg	34

Număr comandă	7 902 07 00 40 3
EAN	4014586859057
Preț listă (RON fără TVA) [PK13]	8.704,02
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK13]	10.357,78

AVANTAJELE FEIN

- + Turații optime pentru prelucrarea metalului și a oțelului superior cu 1-500/3 000/min.
- + Extensibil modular cu soclu de mașină stabil, inclusiv cu aspirare integrată.
- + Motorul cu curent trifazat robust face posibilă debavurarea cu turație constantă.
- + Posibilități de racord pentru aspirarea exterioară.
- + Spectru larg de livrare la periile de sârmă.
- + Debavurare eficientă.
- + Contactor de protecție a motorului.

GRIT GIC



FURNITURA

1 buc. șină de ghidare din teflon,
1 buc. șină de ghidare din alamă,
1 buc. ștecher CEE (16 A)

Accesorii vezi la pagina 310

Modul de șlefuit suprafețe de revoluție pentru șlefuirea industrială a rotunjirilor în serie

Putere nominală	kW	0,18
Tensiune		3 x 400/440 V 50/60Hz
Țevi până la Ø	mm	10 - 130
Dimensiune bandă	mm	75/150 x 2 000
Avans	m/min	0 - 2
Greutate	kg	65

Număr comandă	7 902 12 00 44 3
EAN	4014586867656
Preț listă (RON fără TVA) [PK13]	14.852,09
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK13]	17.673,98

AVANTAJELE FEIN

- + Pentru șlefuirea industrială a suprafeței exterioare a țevelor cu o lungime de până la 6 m cu ghidaj opțional al țevii.
- + Flexibilitate la prelucrarea țevelor cu diametre cuprinse între 10 și 130 mm.
- + Suprafață rece și durabilitate ridicată a benzilor abrazive prin rectificarea umedă în combinație cu modulul de răcire-lubrifiere GXW.
- + Posibilitate de combinare cu polizorul cu bandă GI 150 (2H).
- + Închidere rapidă pentru reechiparea facilă, fără scule.
- + Viteză de avans reglabilă continuu de la 0 până la 2 m/min.

GRIT GIMS 75



Accesorii vezi la pagina 310

Unitate mobilă pentru lucrări eficiente de polizare „în locul de intervenție” pe partea inferioară.

Putere nominală	kW	4
Tensiune		3 x 400/440 V 50/60Hz
Turație la mers în gol	rot./min	3 000
Dimensiune bandă	mm	75 x 2 000
Greutate	kg	100

Număr comandă	7 902 13 00 40 3
EAN	4014586872599
Preț listă (RON fără TVA) [PK13]	17.562,02
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK13]	20.898,80

AVANTAJELE FEIN

- + Deservire confortabilă, datorită poziției verticale de lucru
- + Polizare și curățare cu mare eficiență a punctelor de sudură de pe partea inferioară
- + Șlefuirea din nou și decaparea pieselor din oțel
- + Poziția șasiului se poate regla fără trepte
- + Distanță mică până la perete
- + Limitator de adâncime

GRIT GIMS 150



Accesorii vezi la pagina 310

Unitate mobilă pentru lucrări eficiente de polizare „în locul de intervenție” pe partea inferioară.

Putere nominală	kW	4
Tensiune		3 x 400/440 V 50/60Hz
Turație la mers în gol	rot./min	3 000
Dimensiune bandă	mm	150 x 2 000
Greutate	kg	110

Număr comandă	7 902 14 00 40 3
EAN	4014586872643
Preț listă (RON fără TVA) [PK13]	18.146,54
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK13]	21.594,38

AVANTAJELE FEIN

- + Deservire confortabilă, datorită poziției verticale de lucru
- + Polizare și curățare cu mare eficiență a punctelor de sudură de pe partea inferioară
- + Șlefuirea din nou și decaparea pieselor din oțel
- + Poziția șasiului se poate regla fără trepte
- + Distanță mică până la perete
- + Limitator de adâncime

11 GRIT GI INDUSTRIAL MODULE AUXILIARE

GRIT GIMS 75 2H



Accesorii vezi la pagina 310

Unitate mobilă pentru lucrări eficiente de polizare „în locul de intervenție” pe partea inferioară.

Putere nominală	kW	2,6 / 3,1
Tensiune		3 x 400/440 V 50/60Hz
Turație la mers în gol	rot./min	1 500 / 3 000
Dimensiune bandă	mm	75 x 2 000
Greutate	kg	103

Număr comandă	7 902 16 00 40 3
EAN	4014586878614
Preț listă (RON fără TVA) [PK13]	22.491,08
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK13]	26.764,39

AVANTAJELE FEIN

- + Deservire confortabilă, datorită poziției verticale de lucru
- + Polizare și curățare cu mare eficiență a punctelor de sudură de pe partea inferioară
- + Șlefuirea din nou și decaparea pieselor din oțel
- + Turații optime pentru prelucrarea metalului și a oțelului superior cu 1-500/3 000/min.
- + Poziția șasiului se poate regla fără trepte
- + Distanță mică până la perete
- + Limitator de adâncime

GRIT GIMS 150 2H



Accesorii vezi la pagina 310

Unitate mobilă pentru lucrări eficiente de polizare „în locul de intervenție” pe partea inferioară.

Putere nominală	kW	2,6 / 3,1
Tensiune		3 x 400/440 V 50/60Hz
Turație la mers în gol	rot./min	1 500 / 3 000
Dimensiune bandă	mm	150 x 2 000
Greutate	kg	114

Număr comandă	7 902 17 00 40 3
EAN	4014586878621
Preț listă (RON fără TVA) [PK13]	23.996,43
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK13]	28.555,75

AVANTAJELE FEIN

- + Deservire confortabilă, datorită poziției verticale de lucru
- + Polizare și curățare cu mare eficiență a punctelor de sudură de pe partea inferioară
- + Șlefuirea din nou și decaparea pieselor din oțel
- + Turații optime pentru prelucrarea metalului și a oțelului superior cu 1-500/3 000/min.
- + Poziția șasiului se poate regla fără trepte
- + Distanță mică până la perete
- + Limitator de adâncime

GRIT GIMS 75-6



Accesorii vezi la pagina 310

Unitate mobilă pentru lucrări eficiente de polizare „în locul de intervenție” pe partea inferioară.

Putere nominală	kW	6
Tensiune		3 x 400/440 V 50/60Hz
Turație la mers în gol	rot./min	3 000
Dimensiune bandă	mm	75 x 2 000
Greutate	kg	121

Număr comandă	7 902 18 00 40 3
EAN	4014586878645
Preț listă (RON fără TVA) [PK13]	18.813,47
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK13]	22.388,02

AVANTAJELE FEIN

- + Polizare și curățare cu mare eficiență a punctelor de sudură de pe partea inferioară
- + Șlefuirea din nou și decaparea pieselor din oțel
- + Deservire confortabilă, datorită poziției verticale de lucru
- + Distanță mică până la perete
- + Poziția șasiului se poate regla fără trepte
- + Limitator de adâncime

GRIT GIMS 150-6



Accesorii vezi la pagina 310

Unitate mobilă pentru lucrări eficiente de polizare „în locul de intervenție” pe partea inferioară.

Putere nominală	kW	6
Tensiune		3 x 400/440 V 50/60Hz
Turație la mers în gol	rot./min	3 000
Dimensiune bandă	mm	150 x 2 000
Greutate	kg	131

Număr comandă	7 902 19 00 40 3
EAN	4014586878683
Preț listă (RON fără TVA) [PK13]	21.814,89
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK13]	25.959,71

AVANTAJELE FEIN

- + Polizare și curățare cu mare eficiență a punctelor de sudură de pe partea inferioară
- + Șlefuirea din nou și decaparea pieselor din oțel
- + Deservire confortabilă, datorită poziției verticale de lucru
- + Distanță mică până la perete
- + Poziția șasiului se poate regla fără trepte
- + Limitator de adâncime

GRIT GILSGIB



FURNITURA

1 buc. ștecher CEE (16 A), 1 buc. bandă abrazivă 150 x 2 000 mm (granulație 120 Z)

Accesorii vezi la pagina 310

Mașină de șlefuit longitudinală pentru șlefuirea longitudinală perfectă a țevelor rectangulare, profilurilor și materialelor plate în regim automat.

Putere nominală	kW	2,6 / 3,1
Tensiune		3 x 400/440 V 50/60Hz
Turație la mers în gol	rot./min	1 500 / 3 000
Dimensiune bandă	mm	150 x 2 000
Dimensiune profil/ suprafață plană maxim	mm	100 x 100
Greutate	kg	189

Număr comandă	7 902 35 00 40 3
EAN	4014586880921
Preț listă (RON fără TVA) [PK13]	29.505,38
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK13]	35.111,40

fără aspirare

AVANTAJELE FEIN

- + Viteze de lucru ridicate, grație avansului automat.
- + Rezultatele cele mai bune ale suprafețelor până la finisare.
- + Materialul plan poate fi polizat și „în poziție așezată pe muchie”.
- + Dimensiuni constante ale benzii 150 x 2 000 mm.
- + Polizorul cu bandă poate fi utilizat pentru polizare prin contact, chiar și atunci când modulul este montat.
- + Pentru piese dreptunghiulare.
- + Economie de spațiu în utilizare, posibilă datorită plăcii pivotante opțională.

GRIT GIL



Accesorii vezi la pagina 310

Modul de polizat suprafețe plane pentru o polizare longitudinală perfectă a țevelor cu secțiune pătrată, a profilelor și a materialelor plane.

Putere nominală	kW	0,18
Tensiune		3 x 400/440 V 50/60Hz
Dimensiune bandă	mm	150 x 2 000
Dimensiune profil/ suprafață plană maxim	mm	100 x 100
Greutate	kg	64

Număr comandă	7 902 48 00 40 3
EAN	4014586880945
Preț listă (RON fără TVA) [PK13]	16.337,35
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK13]	19.441,44

AVANTAJELE FEIN

- + Viteze de lucru ridicate, grație avansului automat.
- + Rezultatele cele mai bune ale suprafețelor până la finisare.
- + Materialul plan poate fi polizat și „în poziție așezată pe muchie”.
- + Dimensiuni constante ale benzii 150 x 2 000 mm.
- + Polizorul cu bandă poate fi utilizat pentru polizare prin contact, chiar și atunci când modulul este montat.
- + Pentru piese dreptunghiulare.
- + Posibilitate de combinare cu polizorul cu bandă GI 150 (2H).
- + Economie de spațiu în utilizare, posibilă datorită plăcii pivotante opțională.

GRIT GILS



FURNITURA

1 buc. bandă abrazivă 150 x 2 000 mm (granulație 120 Z),
1 buc. ștecher CEE (16 A)

Accesorii vezi la pagina 310

Mașină de șlefuit longitudinală pentru șlefuirea longitudinală perfectă a țevelor rectangulare, profilurilor și materialelor plate în regim automat.

Putere nominală	kW	2,6 / 3,1
Tensiune		3 x 400/440 V 50/60Hz
Turație la mers în gol	rot./min	1 500 / 3 000
Dimensiune bandă	mm	150 x 2 000
Dimensiune profil/ suprafață plană maxim	mm	100 x 100
Greutate	kg	206

Număr comandă	7 902 51 00 40 3
EAN	4014586880976
Preț listă (RON fără TVA) [PK13]	42.029,67
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK13]	50.015,30

cu aspirare

AVANTAJELE FEIN

- + Viteze de lucru ridicate, grație avansului automat.
- + Rezultatele cele mai bune ale suprafețelor până la finisare.
- + Materialul plan poate fi polizat și „în poziție așezată pe muchie”.
- + Dimensiuni constante ale benzii 150 x 2 000 mm.
- + Polizorul cu bandă poate fi utilizat pentru polizare prin contact, chiar și atunci când modulul este montat.
- + Pentru piese dreptunghiulare.
- + Economie de spațiu în utilizare, posibilă datorită plăcii pivotante opțională.

GRIT GIB



Accesorii vezi la pagina 310

Soclu mașinii extrem de stabil

Greutate	kg	17
Număr comandă		9 90 01 003 00 0
EAN		4014586859064
Preț listă (RON fără TVA) [PK13]		1.458,48
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK13]		1.735,59

AVANTAJELE FEIN

- + Înălțimea de lucru se poate regla confortabil fără efort cu ajutorul arcului cu gaz sub presiune
- + Cu vibrații reduse, datorită concepției constructive robuste
- + Posibilitate de combinare cu polizoarele cu bandă GI 75 (2H) și GI 150 (2H).
- + Strat de acoperire cu pulberi.
- + Construcție sudată robustă

11 GRIT GI INDUSTRIAL MODULE AUXILIARE

GRIT GIBE



FURNITURA

2 buc. furtunuri, 4 buc. coliere

Accesorii vezi la pagina 310

Soclu mașinii extrem de stabil, cu aspirare dublă integrată.

Putere nominală	kW	0,35
Tensiune		220/230 & 400/440 V
Debit de aer	l/min	13 300
Presiune de aspirare max.	hPa	4
Greutate	kg	55

Număr comandă	9 90 01 004 00 0
EAN	4014586859071
Preț listă (RON fără TVA) [PK13]	9.546,56
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK13]	11.360,40

AVANTAJELE FEIN

- + Cutie de metal integrată pentru așchii, rezistentă la scântei.
- + Construcție sudată robustă.
- + Furtunuri din tablă, flexibile și rezistente la căldură.
- + Filtru cu casetă pentru o filtrare eficientă.
- + Posibilitate de combinare cu polizoarele cu bandă GI 75 (2H) și GI 150 (2H).
- + Strat de acoperire cu pulberi.

GRIT GIR



FURNITURA

1 buc. rolă de contact Ø 42,4 mm,
1 buc. bandă abrazivă
150 x 2 250 mm (granulație 36 R),
1 buc. cutie colectat praf

Accesorii vezi la pagina 310

Modul de polizare racorduri pentru lucrări de polizare la țevi, profile și materiale plane în aplicații de serie.

Țevi până la Ø	mm	20 - 150
Dimensiune bandă	mm	150 x 2 250
Dimensiune profil/ suprafață plană maxim	mm	120 x 150
Greutate	kg	109

Număr comandă	9 90 01 007 00 1
EAN	4014586878263
Preț listă (RON fără TVA) [PK13]	11.997,44
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK13]	14.276,95

AVANTAJELE FEIN

- + Pentru șlefuirea exactă a suprafețelor de racordare (cu un diametru de 20 până la 193,7 mm) la țevi și profiluri.
- + Role de contact disponibile opțional în dimensiunile uzuale.
- + Limitator de adâncime integrat pentru aplicații de serie.
- + Posibilitate de combinare cu polizorul cu bandă GI 150 (2H).
- + Posibilitate de reglaj unghiular individual până la 90°.

GRIT GIXBE



FURNITURA

1 buc. furtun, 1 buc. colier,
1 buc. ștecher CEE (16 A)

Accesorii vezi la pagina 310

Motor integrat pentru o aspirare eficientă.

Putere nominală	kW	0,37
Tensiune		3 x 400/440 V 50/60Hz
Debit de aer	l/min	8 170
Turație la mers în gol	rot./min	1 500 / 3 000
Presiune de aspirare max.	hPa	2,65
Dimensiuni LxIxI	mm	305 x 575 x 700
Greutate	kg	58

Număr comandă	9 90 01 009 00 0
EAN	4014586859125
Preț listă (RON fără TVA) [PK13]	10.079,58
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK13]	11.994,70

AVANTAJELE FEIN

- + Stabilitate ridicată datorită prinderii cu dibluri în podea.
- + Este posibilă racordarea la sistemul de aspirație integrat.
- + Posibilitate de combinare cu polizorul cu bandă GI 100 (EF) și cu mașinile de debavurare GXE, GIE.
- + Strat de acoperire cu pulberi.

GRIT GIXS



Accesorii vezi la pagina 310

Soclu stabil al mașinii din tablă de oțel cu strat acoperitor din pulberi.

Dimensiuni LxIxI	mm	304 x 356 x 769
Greutate	kg	18

Număr comandă	9 90 01 002 00 0
EAN	4014586858340
Preț listă (RON fără TVA) [PK13]	1.521,83
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK13]	1.810,97

AVANTAJELE FEIN

- + Stabilitate ridicată datorită prinderii cu dibluri în podea.
- + Posibilitate de combinare cu polizorul cu bandă GI 100 (EF) și cu mașinile de debavurare GXE, GIE.
- + Strat de acoperire cu pulberi.
- + Variantă constructivă din tablă de oțel



GRIT GKS 75	GRIT GKS 75	GRIT GKS 75	GRIT GKS 75	GRIT GKS 75 2H
-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

Polizor compact cu bandă abrazivă pentru prelucrarea metalelor. Soluția economică pentru atelier.

PAGINA		308	308	308	309	309
Putere nominală	kW	4	1,1	1,5	3	1,5 / 2
Tensiune		3 x 400/440 V 50/60Hz	1 x 230 V	3 x 400/440 V 50/60Hz	3 x 400/440 V 50/60Hz	3 x 400/440 V 50/60Hz
Dimensiune bandă	mm	75 x 2 000	75 x 2 000	75 x 2 000	75 x 2 000	75 x 2 000

11 GRIT GKS POLIZOR COMPACT CU BANDĂ

GRIT GKS 75



FURNITURA

1 buc. bandă abrazivă 75 x 2 000 mm
(granulație 36 R)

Accesorii vezi la pagina 310

Polizor compact cu bandă abrazivă pentru prelucrarea metalelor. Soluția economică pentru atelier.

Putere nominală	kW	4
Tensiune		3 x 400/440 V 50/60Hz
Turație la mers în gol	rot./min	3 000
Dimensiune bandă	mm	75 x 2 000
Greutate	kg	50

Număr comandă	7 905 01 00 40 3
EAN	401458688255
Preț listă (RON fără TVA) [PK13]	6.600,24
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK13]	7.854,29

AVANTAJELE FEIN

- + Foarte economic în ceea ce privește achiziția, cu un raport optim preț-performanță.
- + Necesară de spațiu cu 2/3 mai redus decât în cazul mașinilor convenționale datorită conceptului de design minimalist.
- + Utilizabil imediat. Nu este necesară o structură sau montajul.
- + Perioade scurte de pregătire – înlocuire mai rapidă a benzilor abrazive.
- + Siguranță maximă a lucrului datorită producerii controlate de scântei.
- + Motor puternic pentru o capacitate puternică de îndepărtare.

GRIT GKS 75



FURNITURA

1 buc. bandă abrazivă 75 x 2 000 mm
(granulație 36 R)

Accesorii vezi la pagina 310

Polizor compact cu bandă abrazivă pentru prelucrarea metalelor. Soluția economică pentru atelier.

Putere nominală	kW	1,1
Tensiune		1 x 230 V
Turație la mers în gol	rot./min	3 000
Dimensiune bandă	mm	75 x 2 000
Greutate	kg	45

Număr comandă	7 905 02 00 23 2
EAN	401458688262
Preț listă (RON fără TVA) [PK13]	5.558,91
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK13]	6.615,10

AVANTAJELE FEIN

- + Foarte economic în ceea ce privește achiziția, cu un raport optim preț-performanță.
- + Necesară de spațiu cu 2/3 mai redus decât în cazul mașinilor convenționale datorită conceptului de design minimalist.
- + Utilizabil imediat. Nu este necesară o structură sau montajul.
- + Perioade scurte de pregătire – înlocuire mai rapidă a benzilor abrazive.
- + Siguranță maximă a lucrului datorită producerii controlate de scântei.

GRIT GKS 75



FURNITURA

1 buc. bandă abrazivă 75 x 2 000 mm
(granulație 36 R)

Accesorii vezi la pagina 310

Polizor compact cu bandă abrazivă pentru prelucrarea metalelor. Soluția economică pentru atelier.

Putere nominală	kW	1,5
Tensiune		3 x 400/440 V 50/60Hz
Turație la mers în gol	rot./min	3 000
Dimensiune bandă	mm	75 x 2 000
Greutate	kg	45

Număr comandă	7 905 02 00 40 3
EAN	401458688279
Preț listă (RON fără TVA) [PK13]	4.447,03
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK13]	5.291,96

AVANTAJELE FEIN

- + Foarte economic în ceea ce privește achiziția, cu un raport optim preț-performanță.
- + Necesară de spațiu cu 2/3 mai redus decât în cazul mașinilor convenționale datorită conceptului de design minimalist.
- + Utilizabil imediat. Nu este necesară o structură sau montajul.
- + Perioade scurte de pregătire – înlocuire mai rapidă a benzilor abrazive.
- + Siguranță maximă a lucrului datorită producerii controlate de scântei.

GRIT GKS 75



FURNITURA

1 buc. bandă abrazivă 75 x 2 000 mm
(granulație 36 R)

Accesorii vezi la pagina 310

Polizor compact cu bandă abrazivă pentru prelucrarea metalelor. Soluția economică pentru atelier.

Putere nominală	kW	3
Tensiune		3 x 400/440 V 50/60Hz
Turație la mers în gol	rot./min	3 000
Dimensiune bandă	mm	75 x 2 000
Greutate	kg	50

Număr comandă	7 905 03 00 40 3
EAN	401458688293
Preț listă (RON fără TVA) [PK13]	5.037,22
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK13]	5.994,29

AVANTAJELE FEIN

- + Foarte economic în ceea ce privește achiziția, cu un raport optim preț-performanță.
- + Necesară de spațiu cu 2/3 mai redus decât în cazul mașinilor convenționale datorită conceptului de design minimalist.
- + Utilizabil imediat. Nu este necesară o structură sau montajul.
- + Perioade scurte de pregătire – înlocuire mai rapidă a benzilor abrazive.
- + Siguranță maximă a lucrului datorită producerii controlate de scântei.
- + Motor puternic pentru o capacitate puternică de îndepărtare.

GRIT GKS 75 2H



FURNITURA

1 buc. bandă abrazivă 75 x 2 000 mm
(granulație 36 R)

Accesorii vezi la pagina 310

Polizor compact cu bandă abrazivă pentru prelucrarea metalelor. Soluția economică pentru atelier.

Putere nominală	kW	1,5 / 2
Tensiune		3 x 400/440 V 50/60Hz
Turație la mers în gol	rot./min	1 500 / 3 000
Dimensiune bandă	mm	75 x 2 000
Greutate	kg	45

Număr comandă	7 905 04 00 40 3
EAN	4014586888309
Preț listă (RON fără TVA) [PK13]	5.384,84
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK13]	6.407,96

AVANTAJELE FEIN

- + Foarte economic în ceea ce privește achiziția, cu un raport optim preț-performanță.
- + Necesară de spațiu cu 2/3 mai redus decât în cazul mașinilor convenționale datorită conceptului de design minimalist.
- + Utilizabil imediat. Nu este necesară o structură sau montajul.
- + Datorită celor două trepte de viteză, turații optime pentru prelucrarea metalelor și a oțelului superior.
- + Perioade scurte de pregătire – înlocuire mai rapidă a benzilor abrazive.
- + Siguranță maximă a lucrului datorită producerii controlate de scântei.
- + Motor puternic pentru o capacitate puternică de îndepărtare.

11 POLIZOR CU BANDĂ ABRAZIVĂ

BENZI ABRAZIVE



3M™ CUBITRON™ II

Banda de șlefuit de precizie cu granule ceramice garantează capacitate de îndepărtare și durabilitate maxime. Granulele ceramice uniforme permit o senzație de tăiere unică în procesul de așchiere. Rezultă din aceasta o șlefuire la rece, fără negreală datorată sudurii și o calitate mai bună a suprafeței. 150 x 2 000 mm

Granulație	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
60	10	6 99 03 149 00 0	2.444,71	2.909,20
80	10	6 99 03 150 00 0	2.295,87	2.732,09



3M™ CUBITRON™ II

Banda de șlefuit de precizie cu granule ceramice garantează capacitate de îndepărtare și durabilitate maxime. Granulele ceramice uniforme permit o senzație de tăiere unică în procesul de așchiere. Rezultă din aceasta o șlefuire la rece, fără negreală datorată sudurii și o calitate mai bună a suprafeței. 150 x 2 250 mm, pentru șlefuirea racordărilor cu modul GRIT GIR.

Granulație	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
36	10	6 99 03 154 00 0	3.384,58	4.027,65
60	10	6 99 03 155 00 0	2.833,02	3.371,29



MATERIAL ABRAZIV R

Cea mai bună bandă abrazivă de pe piață, cu o durabilitate și o putere superioare, pentru timpi de prelucrare considerabil reduși. În special pentru prelucrarea oțelului inoxidabil și înalt aliat. Țesătură deosebit de grea din poliester, liant masiv din rășină sintetică cu corindon și zirconiu. Strat de acoperire suplimentar pentru răcire în timpul procesului de polizare. 75 x 2 000 mm

Granulație	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
24	10	6 99 03 000 00 0	874,47	1.040,62
36	10	6 99 03 002 00 0	699,37	832,25
40	10	6 99 03 004 00 0	663,84	789,96
60	10	6 99 03 007 00 0	587,62	699,26
80	10	6 99 03 009 00 0	552,08	656,98
120	10	6 99 03 013 00 0	524,27	623,88



MATERIAL ABRAZIV R

Cea mai bună bandă abrazivă de pe piață, cu o durabilitate și o putere superioare, pentru timpi de prelucrare considerabil reduși. În special pentru prelucrarea oțelului inoxidabil și înalt aliat. Țesătură deosebit de grea din poliester, liant masiv din rășină sintetică cu corindon și zirconiu. Strat de acoperire suplimentar pentru răcire în timpul procesului de polizare. 75 x 2 250 mm, pentru șlefuirea racordărilor cu modul GRIT GXR.

Granulație	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
36	10	6 99 03 020 00 0	782,29	930,92



MATERIAL ABRAZIV R

Cea mai bună bandă abrazivă de pe piață, cu o durabilitate și o putere superioare, pentru timpi de prelucrare considerabil reduși. În special pentru prelucrarea oțelului inoxidabil și înalt aliat. Țesătură deosebit de grea din poliester, liant masiv din rășină sintetică cu corindon și zirconiu. Strat de acoperire suplimentar pentru răcire în timpul procesului de polizare. 75 x 2 300 mm, pentru șlefuirea racordărilor cu modul GRIT GXR pentru role de contact Ø > 80 mm.

Granulație	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
36	10	6 99 03 122 00 0	816,28	971,37



MATERIAL ABRAZIV R

Cea mai bună bandă abrazivă de pe piață, cu o durabilitate și o putere superioare, pentru timpi de prelucrare considerabil reduși. În special pentru prelucrarea oțelului inoxidabil și înalt aliat. Țesătură deosebit de grea din poliester, liant masiv din rășină sintetică cu corindon și zirconiu. Strat de acoperire suplimentar pentru răcire în timpul procesului de polizare. 150 x 2 000 mm

Granulație	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
24	10	6 99 03 039 00 0	1.467,24	1.746,01
36	10	6 99 03 040 00 0	1.265,87	1.506,39
40	10	6 99 03 042 00 0	1.201,50	1.429,78
60	10	6 99 03 044 00 0	1.062,45	1.264,31
80	10	6 99 03 046 00 0	999,10	1.188,93
120	10	6 99 03 048 00 0	949,15	1.129,48



MATERIAL ABRAZIV R

Cea mai bună bandă abrazivă de pe piață, cu o durabilitate și o putere superioare, pentru timpi de prelucrare considerabil reduși. În special pentru prelucrarea oțelului inoxidabil și înalt aliat. Țesătură deosebit de grea din poliester, liant masiv din rășină sintetică cu corindon și zirconiu. Strat de acoperire suplimentar pentru răcire în timpul procesului de polizare. 150 x 2 250 mm, pentru șlefuirea racordărilor cu modul GRIT GIR.

Granulație	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
36	10	6 99 03 053 00 0	1.518,22	1.806,68



MATERIAL ABRAZIV R

Cea mai bună bandă abrazivă de pe piață, cu o durabilitate și o putere superioare, pentru timpi de prelucrare considerabil reduși. În special pentru prelucrarea oțelului inoxidabil și înalt aliat. Țesătură deosebit de grea din poliester, liant masiv din rășină sintetică cu corindon și zirconiu. Strat de acoperire suplimentar pentru răcire în timpul procesului de polizare. 150 x 2 400 mm, pentru șlefuirea racordărilor cu modul GRIT GIR pentru role de contact Ø > 170 mm.

Granulație	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
36	10	6 99 03 111 00 0	1.619,16	1.926,80



MATERIAL ABRAZIV Z

Material optim pentru polizarea și debavurarea oțelului și a metalelor neferoase, care face față și celor mai exigente cerințe. Conceput împreună cu utilizatorii profesioniști, acest produs convinge prin durabilitate ridicată și performanță, precum și prin utilizarea sa rentabilă. Țesătură grea din poliester, liant masiv din rășină sintetică cu corindon și zirconiu. 75 x 2 000 mm

Granulație	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
36	10	6 99 03 003 00 0	530,45	631,24
40	10	6 99 03 005 00 0	503,67	599,37
60	10	6 99 03 008 00 0	445,48	530,12
80	10	6 99 03 010 00 0	418,70	498,25
120	10	6 99 03 014 00 0	397,58	473,12



MATERIAL ABRAZIV Z

Material optim pentru polizarea și debavurarea oțelului și a metalelor neferoase, care face față și celor mai exigente cerințe. Conceput împreună cu utilizatorii profesioniști, acest produs convinge prin durabilitate ridicată și performanță, precum și prin utilizarea sa rentabilă. Țesătură grea din poliester, liant masiv din rășină sintetică cu corindon și zirconiu. 75 x 2 250 mm, pentru șlefuirea racordărilor cu modul GRIT GXR.

Granulație	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
36	10	6 99 03 021 00 0	593,80	706,62

*U. d. a. = Unitate de ambalare



MATERIAL ABRAZIV Z

Material optim pentru polizarea și debavurarea oțelului și a metalelor neferoase, care face față și celor mai exigente cerințe. Conceput împreună cu utilizatorii profesioniști, acest produs convinge prin durabilitate ridicată și performanță, precum și prin utilizarea sa rentabilă. Țesătură grea din poliester, liant masiv din rășină sintetică cu corindon și zirconiu. 100 x 1 000 mm

Granulație	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
36	10	6 99 03 034 00 0	371,83	442,48
40	10	6 99 03 035 00 0	354,32	421,64
60	10	6 99 03 036 00 0	313,12	372,61
80	10	6 99 03 037 00 0	294,58	350,55
120	10	6 99 03 038 00 0	279,65	332,78



MATERIAL ABRAZIV Z

Material optim pentru polizarea și debavurarea oțelului și a metalelor neferoase, care face față și celor mai exigente cerințe. Conceput împreună cu utilizatorii profesioniști, acest produs convinge prin durabilitate ridicată și performanță, precum și prin utilizarea sa rentabilă. Țesătură grea din poliester, liant masiv din rășină sintetică cu corindon și zirconiu. 150 x 2 000 mm

Granulație	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
36	10	6 99 03 041 00 0	988,29	1.176,06
40	10	6 99 03 043 00 0	939,36	1.117,84
60	10	6 99 03 045 00 0	831,73	989,75
80	10	6 99 03 047 00 0	781,77	930,31
120	10	6 99 03 049 00 0	741,09	881,89



MATERIAL ABRAZIV Z

Material optim pentru polizarea și debavurarea oțelului și a metalelor neferoase, care face față și celor mai exigente cerințe. Conceput împreună cu utilizatorii profesioniști, acest produs convinge prin durabilitate ridicată și performanță, precum și prin utilizarea sa rentabilă. Țesătură grea din poliester, liant masiv din rășină sintetică cu corindon și zirconiu. 150 x 2 250 mm, pentru șlefuirea racordărilor cu modul GRIT GIR.

Granulație	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
36	10	6 99 03 054 00 0	1.187,59	1.413,23



MATERIAL ABRAZIV Z

Material optim pentru polizarea și debavurarea oțelului și a metalelor neferoase, care face față și celor mai exigente cerințe. Conceput împreună cu utilizatorii profesioniști, acest produs convinge prin durabilitate ridicată și performanță, precum și prin utilizarea sa rentabilă. Țesătură grea din poliester, liant masiv din rășină sintetică cu corindon și zirconiu. 150 x 2 400 mm, pentru șlefuirea racordărilor cu modul GRIT GIR pentru role de contact Ø > 170 mm.

Granulație	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
36	10	6 99 03 112 00 0	1.266,90	1.507,61



MATERIAL ABRAZIV A

Benzi abrazive cu granulație fină, pentru polizarea fină a metalelor până la finisare. Pentru rezultate excepționale pe suprafață. Țesătură grea din bumbac, liant din rășină sintetică cu granule de corund. 75 x 2 000 mm

Granulație	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
220	10	6 99 03 017 00 0	387,28	460,86
320	10	6 99 03 018 00 0	387,28	460,86
400	10	6 99 03 019 00 0	387,28	460,86



MATERIAL ABRAZIV A

Benzi abrazive cu granulație fină, pentru polizarea fină a metalelor până la finisare. Pentru rezultate excepționale pe suprafață. Țesătură grea din bumbac, liant din rășină sintetică cu granule de corund. 150 x 2 000 mm

Granulație	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
220	10	6 99 03 050 00 0	733,36	872,70
320	10	6 99 03 051 00 0	733,36	872,70
400	10	6 99 03 052 00 0	733,36	872,70

BENZI VLIES



BENZI VLIES

Fiabilitate – de la mascarea defectelor minore până la o finisare perfectă. Durabilitatea ridicată permite lucrări economice. 75 x 2 000 mm

Model	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
foarte fin	3	6 99 03 121 01 0	1.079,44	1.284,53
mediu	3	6 99 03 119 01 0	1.079,44	1.284,53
dur	3	6 99 03 117 01 0	1.079,44	1.284,53



BENZI VLIES

Fiabilitate – de la mascarea defectelor minore până la o finisare perfectă. Durabilitatea ridicată permite lucrări economice. 150 x 2 000 mm


Model	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
foarte fin	3	6 99 03 120 01 0	2.158,37	2.568,45
mediu	3	6 99 03 118 01 0	2.158,37	2.568,45
dur	3	6 99 03 116 01 0	2.158,37	2.568,45

ACCESORII GRIT GX 75 / GX 75 2H



SUPORT DE ȘLEFUIRE DIN OȚEL INOXIDABIL
GX 75


Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 99 02 338 00 0	892,50	1.062,07



PÂNĂ GRAFITATĂ

ca suprafață de alunecare la șlefuirea suprafețelor.

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
5	3 90 00 000 00 1	519,53	618,24



VIZOR DE PROTECȚIE

Geam din sticlă acrilică pentru protecția la scântei

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3	3 90 00 000 00 4	234,12	278,60



CUTIE DE SCÂNTEI

cu interfețe la sistemul de aspirare.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 99 02 343 00 0	582,47	693,13

*U. d. a. = Unitate de ambalare

11 POLIZOR CU BANDĂ ABRAZIVĂ

ACCESORIU GRIT GXR

FALCĂ A MENGHINEI DE PRINDERE DIN INOX

interschimbabilă, pentru menghină la prelucrarea oțelului inoxidabil.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 99 02 004 00 0	813,55	968,12



OPRITOR LONGITUDINAL

Lungime 1 000 mm, reglabil continuu, montaj facil

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 99 02 001 00 0	932,67	1.109,87



ROLĂ DE CONTACT

Durabilitate ridicată, rezistență redusă la rulare datorită rulmenților cu bile de calitate superioară, ușor de înlocuit

Ø mm	Lățime mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
15,0	75,0	6 99 02 304 00 0	595,34	708,45
16,0	75,0	6 99 02 020 00 0	595,34	708,45
17,0	75,0	6 99 02 021 00 0	518,09	616,53
17,2	75,0	6 99 02 022 00 0	518,09	616,53
18,0	75,0	6 99 02 023 00 0	482,04	573,63
19,0	75,0	6 99 02 024 00 0	595,34	708,45
20,0	75,0	6 99 02 025 00 0	595,34	708,45
21,0	75,0	6 99 02 026 00 0	482,04	573,63
21,3	75,0	6 99 02 027 00 0	595,34	708,45
22,0	75,0	6 99 02 028 00 0	473,29	563,21
22,2	75,0	6 99 02 029 00 0	595,34	708,45
22,5	75,0	6 99 02 030 00 0	473,29	563,21
23,0	75,0	6 99 02 031 00 0	482,04	573,63
23,1	75,0	6 99 02 032 00 0	501,61	596,92
24,0	75,0	6 99 02 033 00 0	518,09	616,53
24,5	75,0	6 99 02 034 00 0	595,34	708,45
25,0	75,0	6 99 02 035 00 0	595,34	708,45
25,4	75,0	6 99 02 036 00 0	595,34	708,45
25,9	75,0	6 99 02 037 00 0	595,34	708,45
26,0	75,0	6 99 02 038 00 0	518,09	616,53
26,4	75,0	6 99 02 039 00 0	473,29	563,21
26,9	75,0	6 99 02 040 00 0	595,34	708,45
27,0	75,0	6 99 02 041 00 0	595,34	708,45
28,0	75,0	6 99 02 042 00 0	595,34	708,45
28,6	75,0	6 99 02 043 00 0	518,09	616,53
28,8	75,0	6 99 02 044 00 0	473,29	563,21
29,0	75,0	6 99 02 045 00 0	518,09	616,53
30,0	75,0	6 99 02 046 00 0	518,09	616,53
31,0	75,0	6 99 02 323 00 0	595,34	708,45
31,7	75,0	6 99 02 047 00 0	518,09	616,53
32,0	75,0	6 99 02 048 00 0	595,34	708,45
33,0	75,0	6 99 02 049 00 0	498,01	592,63
33,7	75,0	6 99 02 050 00 0	595,34	708,45
34,0	75,0	6 99 02 051 00 0	518,09	616,53
35,0	75,0	6 99 02 052 00 0	595,34	708,45
36,0	75,0	6 99 02 053 00 0	495,43	589,56
37,5	75,0	6 99 02 054 00 0	595,34	708,45
38,0	75,0	6 99 02 055 00 0	595,34	708,45
38,1	75,0	6 99 02 056 00 0	595,34	708,45
38,3	75,0	6 99 02 057 00 0	595,34	708,45
40,0	75,0	6 99 02 058 00 0	595,34	708,45
41,0	75,0	6 99 02 059 00 0	482,04	573,63
41,2	75,0	6 99 02 060 00 0	595,34	708,45
42,0	75,0	6 99 02 061 00 0	595,34	708,45
42,4	75,0	6 99 02 062 00 0	595,34	708,45
42,6	75,0	6 99 02 063 00 0	482,04	573,63
43,0	75,0	6 99 02 064 00 0	498,01	592,63
43,3	75,0	6 99 02 065 00 0	595,34	708,45
44,0	75,0	6 99 02 066 00 0	595,34	708,45

Ø mm	Lățime mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
44,5	75,0	6 99 02 067 00 0	595,34	708,45
45,0	75,0	6 99 02 068 00 0	482,04	573,63
46,0	75,0	6 99 02 069 00 0	595,34	708,45
48,0	75,0	6 99 02 070 00 0	595,34	708,45
48,3	75,0	6 99 02 071 00 0	595,34	708,45
49,0	75,0	6 99 02 072 00 0	482,04	573,63
50,0	75,0	6 99 02 073 00 0	518,09	616,53
50,8	75,0	6 99 02 074 00 0	732,33	871,47
51,0	75,0	6 99 02 075 00 0	593,28	706,00
53,0	75,0	6 99 02 076 00 0	612,85	729,29
53,7	75,0	6 99 02 077 00 0	637,06	758,10
54,0	75,0	6 99 02 078 00 0	637,06	758,10
55,0	75,0	6 99 02 079 00 0	612,85	729,29
57,0	75,0	6 99 02 080 00 0	582,98	693,75
57,5	75,0	6 99 02 324 00 0	732,33	871,47
58,0	75,0	6 99 02 081 00 0	637,06	758,10
59,0	75,0	6 99 02 082 00 0	637,06	758,10
60,0	75,0	6 99 02 083 00 0	637,06	758,10
60,3	75,0	6 99 02 084 00 0	732,33	871,47
63,0	75,0	6 99 02 085 00 0	593,28	706,00
63,5	75,0	6 99 02 086 00 0	732,33	871,47
65,0	75,0	6 99 02 087 00 0	593,28	706,00
67,0	75,0	6 99 02 088 00 0	593,28	706,00
68,0	75,0	6 99 02 326 00 0	732,33	871,47
69,0	75,0	6 99 02 089 00 0	637,06	758,10
70,0	75,0	6 99 02 090 00 0	732,33	871,47
73,0	75,0	6 99 02 091 00 0	732,33	871,47
75,0	75,0	6 99 02 092 00 0	637,06	758,10
76,0	75,0	6 99 02 093 00 0	665,38	791,80
76,1	75,0	6 99 02 094 00 0	836,36	995,27
76,2	75,0	6 99 02 095 00 0	836,36	995,27
80,0	75,0	6 99 02 096 00 0	696,80	829,19
82,5	75,0	6 99 02 097 00 0	677,23	805,90
84,0	75,0	6 99 02 327 00 0	836,36	995,27
88,9	75,0	6 99 02 098 00 0	836,36	995,27
90,0	75,0	6 99 02 099 00 0	836,36	995,27



VIZOR DE PROTECȚIE GU75/GR/GXR 3 BUCĂȚI ÎN PACHET

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 90 00 000 00 7	375,85	447,26



RECIPIENT APĂ

material plastic pentru stingerea scânteilor, cu mânere laterale, conținut cca 15 l

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 90 00 000 38 5	366,11	435,68

ACCESORII GRIT GXC



SET GHIDARE ȚEAVĂ PENTRU Ø 10-130 mm

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 99 02 179 60 0	1.387,41	1.651,02



SET GHIDARE ȚEAVĂ PENTRU

Ø 10-160 mm
Se pot combina, în funcție de lungimea de țeavă dorită.

Lungime max. țeavă mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
1 000	6 99 02 180 60 0	2.318,53	2.759,05

**SET GHIDARE ȚEAVĂ PENTRU**

Ø 10-160 mm

Se pot combina, în funcție de lungimea de țevă dorită.

Lungime max. țevă mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
1 500	6 99 02 181 60 0	5.701,05	6.784,25

**ȘINĂ CONDUCĂTOARE, ALAMĂ**

Pentru rectificare uscată și materiale cu suprafețe grosiere.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 90 00 000 49 6	267,08	317,82

**ȘINĂ CONDUCĂTOARE, PLASTIC**

Pentru obținerea unei suprafețe de calitate superioară.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 90 00 000 49 7	282,94	336,70

ACCESORIU GRIT GXE**SUPORT DE ȘLEFUIRE DIN OȚEL INOXIDABIL
GXE**

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 99 02 344 00 0	311,06	370,16

**PERIE DE SĂRMĂ PENTRU INOX**

Ø 250 mm x 60 mm, cu o foarte mare rezistență la rupere a sârmei pentru o utilizare deosebit de rentabilă, alezaj de fixare Ø 51 mm. 0,2 mm grosimea sârmei pentru țevi și profiluri cu perete subțire. 0,35 mm grosimea sârmei pentru uz universal. 0,5 mm grosimea sârmei pentru țevi și profiluri cu perete gros și o putere mare de debavurare. Sărmă din oțel

Grosimea sârmei mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
0,20	6 99 02 006 00 0	1.178,84	1.402,81
0,35	6 99 02 007 00 0	1.084,59	1.290,66
0,50	6 99 02 008 00 0	1.084,59	1.290,66

**PERIE DE SĂRMĂ PENTRU INOX**

Ø 250 mm x 60 mm, cu o foarte mare rezistență la rupere a sârmei pentru o utilizare deosebit de rentabilă, alezaj de fixare Ø 51 mm. 0,2 mm grosimea sârmei pentru țevi și profiluri cu perete subțire. 0,35 mm grosimea sârmei pentru uz universal. 0,5 mm grosimea sârmei pentru țevi și profiluri cu perete gros și o putere mare de debavurare. Sărmă din oțel inoxidabil.

Grosimea sârmei mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
0,20	6 99 02 009 00 0	2.071,33	2.464,88
0,35	6 99 02 010 00 0	1.797,35	2.138,85

**VIZOR DE PROTECȚIE**

Geam din sticlă acrilică pentru protecția la scântei

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3	3 90 00 000 00 4	234,12	278,60

ACCESORII GRIT GXW**EMULSIE PENTRU LUCRĂRI DE ȘLEFUIRE / RĂCIRE**

Concentrat, 10 l, raport de amestecare 1:30, rezultă 300 l lubrifiant finit de răcire.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 99 02 100 00 0	1.679,42	1.998,50

ALTE ACCESORII GRIT GX**FURTUN**

Flexibil, pentru evacuarea așchiilor, Ø 90 mm, 1 m lungime, oțel, rezistență mare la căldură.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 90 00 000 00 2	274,39	326,53

**COLIER**

pentru fixarea furtunului flexibil.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 90 00 000 00 3	44,65	53,13

**COLECTOR DE PRAF**

Pentru stingerea scânteilor, capac din metal pentru racordarea furtunului, material plastic, mânere laterale, capacitate cca 20 l.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 99 02 000 00 0	576,80	686,39

ACCESORII GRIT GI 75 / GI 75 2H**PÂNZĂ GRAFITATĂ**

Ca suprafață de alunecare la șlefuirea suprafețelor.

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
5	3 90 00 000 00 1	519,53	618,24

**VIZOR DE PROTECȚIE GU75/GR/GXR 3 BUCĂȚI ÎN
PACHET**

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 90 00 000 00 7	375,85	447,26

**MASĂ DE LUCRU ÎNCLINABIL ÎN UNGHII PENTRU
PREGĂTIREA CORDOANELOR DE SUDURĂ**

Dispozitiv pentru șanfenarea pieselor de prelucrat în vederea pregătirii cordoanelor de sudură. GI/GIS 75

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 99 02 000 15 0	1.323,04	1.574,11

**SUPORT DE ȘLEFUIRE DIN OȚEL INOXIDABIL
GI/GIS 75**

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 99 02 000 14 8	1.000,13	1.190,15

11 POLIZOR CU BANDĂ ABRAZIVĂ

ACCESORII GRIT GI 150 / GI 150 2H



PÂNZĂ GRAFITATĂ

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3	3 90 00 000 05 6	597,76	711,33



**MASĂ DE LUCRU ÎNCLINABIL ÎN UNGHI PENTRU
PREGĂTIREA CORDOANELOR DE SUDURĂ**

Dispozitiv pentru șanfrizarea pieselor de prelucrat în vederea pregătirii cordoanelor de sudură.
GI/GIS 150

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 99 02 000 15 1	1.470,84	1.750,30



SUPORT DE ȘLEFUIRE DIN OȚEL INOXIDABIL
GI/GIS 150

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 99 02 000 14 9	1.146,39	1.364,20



VIZOR DE PROTECȚIE
Geom din sticlă acrilică pentru protecția la scântei

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3	3 90 00 000 18 4	449,80	535,26

ACCESORII GRIT GIR



ROLĂ DE CONTACT

Durabilitate ridicată, rezistență redusă la rulare datorită rulmenților cu bile de calitate superioară, ușor de înlocuit

Ø mm	Lățime mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
16,0	150,0	6 99 02 188 00 0	853,36	1.015,49
18,0	150,0	6 99 02 189 00 0	853,36	1.015,49
19,0	150,0	6 99 02 190 00 0	853,36	1.015,49
19,1	150,0	6 99 02 191 00 0	853,36	1.015,49
20,0	150,0	6 99 02 101 00 0	853,36	1.015,49
21,0	150,0	6 99 02 192 00 0	853,36	1.015,49
21,3	150,0	6 99 02 193 00 0	853,36	1.015,49
22,0	150,0	6 99 02 102 00 0	853,36	1.015,49
22,3	150,0	6 99 02 194 00 0	853,36	1.015,49
23,0	150,0	6 99 02 195 00 0	853,36	1.015,49
23,2	150,0	6 99 02 196 00 0	853,36	1.015,49
24,3	150,0	6 99 02 197 00 0	853,36	1.015,49
25,0	150,0	6 99 02 103 00 0	742,63	883,73
25,4	150,0	6 99 02 104 00 0	853,36	1.015,49
26,1	150,0	6 99 02 198 00 0	853,36	1.015,49
26,7	150,0	6 99 02 199 00 0	853,36	1.015,49
26,9	150,0	6 99 02 105 00 0	853,36	1.015,49
27,0	150,0	6 99 02 200 00 0	853,36	1.015,49
28,0	150,0	6 99 02 106 00 0	742,63	883,73
28,3	150,0	6 99 02 201 00 0	853,36	1.015,49
28,6	150,0	6 99 02 202 00 0	853,36	1.015,49
29,2	150,0	6 99 02 203 00 0	853,36	1.015,49
30,0	150,0	6 99 02 107 00 0	853,36	1.015,49
31,1	150,0	6 99 02 204 00 0	853,36	1.015,49
31,5	150,0	6 99 02 205 00 0	853,36	1.015,49
31,8	150,0	6 99 02 206 00 0	853,36	1.015,49
32,0	150,0	6 99 02 108 00 0	853,36	1.015,49
33,0	150,0	6 99 02 207 00 0	853,36	1.015,49
33,4	150,0	6 99 02 208 00 0	853,36	1.015,49
33,7	150,0	6 99 02 109 00 0	853,36	1.015,49

Ø mm	Lățime mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
34,0	150,0	6 99 02 209 00 0	853,36	1.015,49
35,0	150,0	6 99 02 110 00 0	853,36	1.015,49
37,4	150,0	6 99 02 210 00 0	853,36	1.015,49
38,0	150,0	6 99 02 111 00 0	853,36	1.015,49
38,1	150,0	6 99 02 112 00 0	853,36	1.015,49
38,3	150,0	6 99 02 113 00 0	853,36	1.015,49
39,8	150,0	6 99 02 211 00 0	853,36	1.015,49
40,0	150,0	6 99 02 114 00 0	742,63	883,73
40,1	150,0	6 99 02 212 00 0	853,36	1.015,49
41,3	150,0	6 99 02 213 00 0	853,36	1.015,49
42,0	150,0	6 99 02 214 00 0	853,36	1.015,49
42,1	150,0	6 99 02 215 00 0	853,36	1.015,49
42,2	150,0	6 99 02 216 00 0	853,36	1.015,49
42,4	150,0	6 99 02 115 00 0	853,36	1.015,49
43,0	150,0	6 99 02 217 00 0	853,36	1.015,49
44,5	150,0	6 99 02 116 00 0	853,36	1.015,49
45,0	150,0	6 99 02 218 00 0	853,36	1.015,49
45,7	150,0	6 99 02 219 00 0	853,36	1.015,49
47,4	150,0	6 99 02 221 00 0	853,36	1.015,49
48,0	150,0	6 99 02 222 00 0	853,36	1.015,49
48,3	150,0	6 99 02 117 00 0	853,36	1.015,49
49,0	150,0	6 99 02 223 00 0	853,36	1.015,49
50,0	150,0	6 99 02 118 00 0	742,63	883,73
50,1	150,0	6 99 02 224 00 0	974,38	1.159,51
50,8	150,0	6 99 02 119 00 0	974,38	1.159,51
51,0	150,0	6 99 02 225 00 0	974,38	1.159,51
53,0	150,0	6 99 02 226 00 0	974,38	1.159,51
54,0	150,0	6 99 02 229 00 0	974,38	1.159,51
55,0	150,0	6 99 02 230 00 0	974,38	1.159,51
57,0	150,0	6 99 02 231 00 0	974,38	1.159,51
57,8	150,0	6 99 02 232 00 0	974,38	1.159,51
58,0	150,0	6 99 02 233 00 0	974,38	1.159,51
59,5	150,0	6 99 02 234 00 0	974,38	1.159,51
60,0	150,0	6 99 02 120 00 0	847,69	1.008,75
60,3	150,0	6 99 02 121 00 0	974,38	1.159,51
62,0	150,0	6 99 02 235 00 0	974,38	1.159,51
63,0	150,0	6 99 02 236 00 0	974,38	1.159,51
63,5	150,0	6 99 02 122 00 0	974,38	1.159,51
64,2	150,0	6 99 02 237 00 0	974,38	1.159,51
65,0	150,0	6 99 02 238 00 0	974,38	1.159,51
66,0	150,0	6 99 02 239 00 0	974,38	1.159,51
66,3	150,0	6 99 02 240 00 0	974,38	1.159,51
66,7	150,0	6 99 02 241 00 0	974,38	1.159,51
67,1	150,0	6 99 02 242 00 0	974,38	1.159,51
68,9	150,0	6 99 02 332 00 0	974,38	1.159,51
69,0	150,0	6 99 02 123 00 0	847,69	1.008,75
69,9	150,0	6 99 02 243 00 0	974,38	1.159,51
70,0	150,0	6 99 02 244 00 0	974,38	1.159,51
73,0	150,0	6 99 02 245 00 0	974,38	1.159,51
73,8	150,0	6 99 02 246 00 0	974,38	1.159,51
75,0	150,0	6 99 02 247 00 0	974,38	1.159,51
75,1	150,0	6 99 02 248 00 0	1.324,58	1.576,25
76,0	150,0	6 99 02 249 00 0	1.324,58	1.576,25
76,2	150,0	6 99 02 125 00 0	1.324,58	1.576,25
78,0	150,0	6 99 02 250 00 0	1.324,58	1.576,25
79,4	150,0	6 99 02 251 00 0	1.324,58	1.576,25
79,8	150,0	6 99 02 252 00 0	1.324,58	1.576,25
80,0	150,0	6 99 02 253 00 0	1.324,58	1.576,25
80,2	150,0	6 99 02 254 00 0	1.324,58	1.576,25
81,0	150,0	6 99 02 255 00 0	1.324,58	1.576,25
82,0	150,0	6 99 02 256 00 0	1.324,58	1.576,25
82,1	150,0	6 99 02 257 00 0	1.324,58	1.576,25
82,5	150,0	6 99 02 258 00 0	1.324,58	1.576,25
83,0	150,0	6 99 02 259 00 0	1.324,58	1.576,25
84,0	150,0	6 99 02 126 00 0	1.107,77	1.318,24

*U. d. a. = Unitate de ambalare

Ø mm	Lățime mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
84,1	150,0	6 99 02 260 00 0	1.324,58	1.576,25
85,0	150,0	6 99 02 261 00 0	1.324,58	1.576,25
86,7	150,0	6 99 02 262 00 0	1.324,58	1.576,25
87,0	150,0	6 99 02 263 00 0	1.324,58	1.576,25
88,0	150,0	6 99 02 264 00 0	1.324,58	1.576,25
88,9	150,0	6 99 02 127 00 0	1.324,58	1.576,25
89,0	150,0	6 99 02 265 00 0	1.324,58	1.576,25
89,3	150,0	6 99 02 266 00 0	1.324,58	1.576,25
89,9	150,0	6 99 02 267 00 0	1.324,58	1.576,25
90,0	150,0	6 99 02 268 00 0	1.324,58	1.576,25
92,0	150,0	6 99 02 269 00 0	1.324,58	1.576,25
93,2	150,0	6 99 02 227 00 0	1.324,58	1.576,25
100,0	150,0	6 99 02 271 00 0	1.324,58	1.576,25
100,5	150,0	6 99 02 272 00 0	1.324,58	1.576,25
101,0	150,0	6 99 02 273 00 0	1.324,58	1.576,25
101,3	150,0	6 99 02 274 00 0	1.324,58	1.576,25
101,6	150,0	6 99 02 128 00 0	1.324,58	1.576,25
102,0	150,0	6 99 02 275 00 0	1.324,58	1.576,25
102,5	150,0	6 99 02 276 00 0	1.324,58	1.576,25
102,6	150,0	6 99 02 277 00 0	1.844,22	2.194,62
104,0	150,0	6 99 02 129 00 0	1.542,94	1.836,10
105,0	150,0	6 99 02 278 00 0	1.844,22	2.194,62
106,7	150,0	6 99 02 279 00 0	1.844,22	2.194,62
107,0	150,0	6 99 02 228 00 0	1.844,22	2.194,62
108,0	150,0	6 99 02 130 00 0	1.604,74	1.909,64
110,0	150,0	6 99 02 281 00 0	1.844,22	2.194,62
114,0	150,0	6 99 02 282 00 0	1.844,22	2.194,62
114,3	150,0	6 99 02 131 00 0	1.844,22	2.194,62
115,0	150,0	6 99 02 283 00 0	1.844,22	2.194,62
117,0	150,0	6 99 02 284 00 0	1.844,22	2.194,62
118,0	150,0	6 99 02 285 00 0	1.844,22	2.194,62
118,2	150,0	6 99 02 286 00 0	1.844,22	2.194,62
120,0	150,0	6 99 02 287 00 0	1.844,22	2.194,62
121,0	150,0	6 99 02 288 00 0	1.844,22	2.194,62
122,0	150,0	6 99 02 289 00 0	1.844,22	2.194,62
124,0	150,0	6 99 02 290 00 0	1.844,22	2.194,62
125,0	150,0	6 99 02 291 00 0	1.844,22	2.194,62
127,0	150,0	6 99 02 292 00 0	1.494,02	1.777,88
127,5	150,0	6 99 02 293 00 0	1.844,22	2.194,62
128,0	150,0	6 99 02 294 00 0	1.844,22	2.194,62
129,0	150,0	6 99 02 295 00 0	1.844,22	2.194,62
130,0	150,0	6 99 02 296 00 0	1.844,22	2.194,62
133,0	150,0	6 99 02 132 00 0	3.551,96	4.226,83
135,0	150,0	6 99 02 297 00 0	4.082,92	4.858,67
138,0	150,0	6 99 02 298 00 0	4.082,92	4.858,67
139,0	150,0	6 99 02 299 00 0	4.082,92	4.858,67
139,7	150,0	6 99 02 133 00 0	4.082,92	4.858,67
140,0	150,0	6 99 02 300 00 0	4.223,52	5.025,98
141,3	150,0	6 99 02 301 00 0	4.223,52	5.025,98
141,9	150,0	6 99 02 302 00 0	4.223,52	5.025,98
144,2	150,0	6 99 02 303 00 0	4.223,52	5.025,98
150,0	150,0	6 99 02 305 00 0	4.370,29	5.200,65
152,0	150,0	6 99 02 306 00 0	4.370,29	5.200,65
152,4	150,0	6 99 02 155 00 0	3.476,25	4.136,74
154,0	150,0	6 99 02 308 00 0	4.370,29	5.200,65
159,0	150,0	6 99 02 309 00 0	4.370,29	5.200,65
160,0	150,0	6 99 02 310 00 0	4.461,45	5.309,12
163,0	150,0	6 99 02 311 00 0	4.461,45	5.309,12
165,0	150,0	6 99 02 312 00 0	4.461,45	5.309,12
165,1	150,0	6 99 02 313 00 0	4.461,45	5.309,12
168,0	150,0	6 99 02 314 00 0	4.461,45	5.309,12
168,3	150,0	6 99 02 134 00 0	4.461,45	5.309,12
193,7	150,0	6 99 02 000 18 7	2.946,83	3.506,73

*U. d. a. = Unitate de ambalare



VIZOR DE PROTECȚIE

Geam din sticlă acrilică pentru protecția la scântei

U. d. a.*
Buc.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3	3 90 00 000 18 4	449,80 535,26



ȘTUȚ DE ASPIRARE

Pentru o aspirare optimă, destinat racordării la piciorul de mașină GRIT GIBE cu aspirare dublă.

Număr comandă

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 99 02 182 00 0	911,55	1.084,74

ACCESORII GRIT GIE



PERIE DE SĂRMĂ PENTRU INOX

Ø 250 mm x 60 mm, cu o foarte mare rezistență la rupere a sărmei pentru o utilizare deosebit de rentabilă, alezaj de fixare Ø 51 mm. 0,2 mm grosimea sărmei pentru țevi și profiluri cu perete subțire. 0,35 mm grosimea sărmei pentru uz universal. 0,5 mm grosimea sărmei pentru țevi și profiluri cu perete gros și o putere mare de debavurare. Sărmă din oțel

Grosimea sărmei mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
0,20	6 99 02 006 00 0	1.178,84	1.402,81
0,35	6 99 02 007 00 0	1.084,59	1.290,66
0,50	6 99 02 008 00 0	1.084,59	1.290,66



PERIE DE SĂRMĂ PENTRU INOX

Ø 250 mm x 60 mm, cu o foarte mare rezistență la rupere a sărmei pentru o utilizare deosebit de rentabilă, alezaj de fixare Ø 51 mm. 0,2 mm grosimea sărmei pentru țevi și profiluri cu perete subțire. 0,35 mm grosimea sărmei pentru uz universal. 0,5 mm grosimea sărmei pentru țevi și profiluri cu perete gros și o putere mare de debavurare. Sărmă din oțel inoxidabil.

Grosimea sărmei mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
0,20	6 99 02 009 00 0	2.071,33	2.464,88
0,35	6 99 02 010 00 0	1.797,35	2.138,85



VIZOR DE PROTECȚIE GU75/GR/GXR 3 BUCĂȚI ÎN PACHET

Geam din sticlă acrilică pentru protecția la scântei

Număr comandă

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 90 00 000 00 7	375,85	447,26



FILTRU CU CASETE

Adaptat la GRIT GIBE.

Număr comandă

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 90 00 000 97 6	746,90	888,82



FILTRU METALIC

Adaptat la GRIT GIBE.

Număr comandă

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 90 00 000 10 0	656,47	781,20



SUPORT DE ȘLEFUIRE DIN OȚEL INOXIDABIL GIE

Număr comandă

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 90 00 009 92 3	463,50	551,57

11 POLIZOR CU BANDĂ ABRAZIVĂ

ACCESORII GRIT GIC



SET GHIDARE ȚEAVĂ PENTRU

Ø 10-160 mm

Se pot combina, în funcție de lungimea de țeavă dorită.

Lungime max. țeavă mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
1 000	6 99 02 180 60 0	2.318,53	2.759,05



SET GHIDARE ȚEAVĂ PENTRU

Ø 10-160 mm

Se pot combina, în funcție de lungimea de țeavă dorită.

Lungime max. țeavă mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
1 500	6 99 02 181 60 0	5.701,05	6.784,25



UNITATE DE CURĂȚARE A ȚEILOR

Pentru un mediu de lucru curat și uscat. Apa de răcire este îndepărtată de pe suprafața țevii fără a zgăria țeava. Pentru țevi de la Ø 10 până la 130 mm. Montaj facil pe GRIT GIC.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 99 02 000 14 6	1.725,25	2.053,05



ȘINĂ CONDUCĂTOARE, ALAMĂ

Pentru rectificare uscată și materiale cu suprafețe grosiere.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 90 00 000 49 6	267,08	317,82



ȘINĂ CONDUCĂTOARE, PLASTIC

Pentru obținerea unei suprafețe de calitate superioară.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 90 00 000 49 7	282,94	336,70



EMULSIE PENTRU LUCRĂRI DE ȘLEFUIRE / RĂCIRE

Concentrat, 10 l, raport de amestecare 1:30, rezultă 300 l lubrifiant finit de răcire.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 99 02 100 00 0	1.679,42	1.998,50

ACCESORII GRIT GIL



PÂNZĂ GRAFITATĂ

Ca suprafață de alunecare la șlefuirea suprafețelor.

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
4	3 90 00 004 76 0	137,51	163,63

ALTE ACCESORII GRIT GI



FURTUN

Flexibil, pentru evacuarea așchiilor, Ø 90 mm, 1 m lungime, oțel, rezistență mare la căldură.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 90 00 000 00 2	274,39	326,53



COLIER

Pentru fixarea furtunului flexibil.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 90 00 000 00 3	44,65	53,13



RECIPIENT APĂ

Material plastic pentru stingerea scânteilor, cu mânere laterale, conținut cca 15 l.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 90 00 000 38 5	366,11	435,68



COLECTOR DE PRAF

Pentru colectarea și stingerea scânteilor, capac din metal pentru racordarea furtunului, material plastic, mânere laterale, capacitate cca 20 l.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 99 02 000 00 0	576,80	686,39

DISPOZITIV DE SCOATERE A TAMBURULUI DE ANTRENARE

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 99 02 410 00 0	363,49	432,55



ARTICULAȚIE ROTATIVĂ GIT

Pentru adaptarea domeniului de lucru la condițiile de spațiu îngust, rotire continuă de până la 90°.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 99 02 176 00 0	1.668,09	1.985,02



CASETĂ DE FIȘE 2 X 7 BORNE

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 99 02 183 00 0	734,91	874,54

ACCESORII GRIT GI 100



PÂNZĂ GRAFITATĂ

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 90 00 000 18 3	259,71	309,06



VIZOR DE PROTECȚIE

Geam din sticlă acrilică pentru protecția la scântei

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3	3 90 00 000 19 0	222,43	264,69

AMPShare ACUMULATOR ȘI ÎNCĂRCĂTOR



Filmul promoției
AMPShare



**ACUMULATOR
AMPSHare**

320



**ÎNCĂRCĂTOR
AMPSHare**

321



12 AMPShare ACUMULATOR ȘI ÎNCĂRCĂTOR



ACUMULATOR ProCORE 18 V 4.0 AH AS

Acumulator Li-ion ProCORE cu celule Highpower, afișaj al nivelului de încărcare și „Electronic Cell Protection” (ECP). ECP protejează acumulatorul împotriva suprasolicitării, supraîncălzirii și descărcării profunde. Tehnologia COOLPACK 2.0 asigură o durată de viață mai lungă a acumulatorului cu 135 %, comparativ cu acumulatorii fără tehnologie COOLPACK, permițând astfel timpi de operare mai lungi. Compatibil cu toate aparatele cu acumulatori 18 V cu AMPShare sau interfață acumulator 18 V Bosch Professional.

Tensiune V	Capacitate Ah	Greutate kg	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
18	4	0,52	9 26 04 341 02 0	578,86	688,84



ACUMULATOR ProCORE 18 V 8.0 AH AS

Acumulator Li-ion ProCORE cu celule Highpower, afișaj al nivelului de încărcare și „Electronic Cell Protection” (ECP). ECP protejează acumulatorul împotriva suprasolicitării, supraîncălzirii și descărcării profunde. Tehnologia COOLPACK 2.0 asigură o durată de viață mai lungă a acumulatorului cu 135 %, comparativ cu acumulatorii fără tehnologie COOLPACK, permițând astfel timpi de operare mai lungi. Compatibil cu toate aparatele cu acumulatori 18 V cu AMPShare sau interfață acumulator 18 V Bosch Professional.

Tensiune V	Capacitate Ah	Greutate kg	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
18	8	0,95	9 26 04 342 02 0	960,48	1.142,97



ACUMULATOR ProCORE 18 V 12.0 AH AS

Acumulator Li-ion ProCORE cu celule Highpower, afișaj al nivelului de încărcare și „Electronic Cell Protection” (ECP). ECP protejează acumulatorul împotriva suprasolicitării, supraîncălzirii și descărcării profunde. Tehnologia COOLPACK 2.0 asigură o durată de viață mai lungă a acumulatorului cu 135 %, comparativ cu acumulatorii fără tehnologie COOLPACK, permițând astfel timpi de operare mai lungi. Compatibil cu toate aparatele cu acumulatori 18 V cu AMPShare sau interfață acumulator 18 V Bosch Professional.

Tensiune V	Capacitate Ah	Greutate kg	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
18	12	1,35	9 26 04 343 02 0	1.473,93	1.753,98



ACUMULATOR GBA 18 V 2.0 AH AS

Acumulator Li-ion cu afișaj al nivelului de încărcare și „Electronic Cell Protection” (ECP). ECP protejează acumulatorul împotriva suprasolicitării, supraîncălzirii și descărcării profunde. Tehnologia COOLPACK 1.0 asigură o durată de viață mai lungă a acumulatorului, comparativ cu acumulatorii fără tehnologie COOLPACK, permițând astfel timpi de operare mai lungi. Compatibil cu toate aparatele cu acumulatori 18 V cu AMPShare sau interfață acumulator 18 V Bosch Professional.

Tensiune V	Capacitate Ah	Greutate kg	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
18	2	0,35	9 26 04 344 02 0	362,05	430,83



ACUMULATOR GBA 18 V 4.0 AH AS

Acumulator Li-ion cu afișaj al nivelului de încărcare și „Electronic Cell Protection” (ECP). ECP protejează acumulatorul împotriva suprasolicitării, supraîncălzirii și descărcării profunde. Tehnologia COOLPACK 1.0 asigură o durată de viață mai lungă a acumulatorului, comparativ cu acumulatorii fără tehnologie COOLPACK, permițând astfel timpi de operare mai lungi. Compatibil cu toate aparatele cu acumulatori 18 V cu AMPShare sau interfață acumulator 18 V Bosch Professional.

Tensiune V	Capacitate Ah	Greutate kg	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
18	4	0,6	9 26 04 345 02 0	470,20	559,53



ACUMULATOR GBA 18 V 5.0 AH AS

Acumulator Li-ion cu afișaj al nivelului de încărcare și „Electronic Cell Protection” (ECP). ECP protejează acumulatorul împotriva suprasolicitării, supraîncălzirii și descărcării profunde. Tehnologia COOLPACK 1.0 asigură o durată de viață mai lungă a acumulatorului, comparativ cu acumulatorii fără tehnologie COOLPACK, permițând astfel timpi de operare mai lungi. Compatibil cu toate aparatele cu acumulatori 18 V cu AMPShare sau interfață acumulator 18 V Bosch Professional.

Tensiune V	Capacitate Ah	Greutate kg	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
18	5	0,62	9 26 04 346 02 0	518,61	617,14



SET STARTER CU ACUMULATOR GBA 18 V 2.0 AH AS

2 acumulatori Li-ion cu încărcător rapid GAL 1880 CV. Timpi reduși de încărcare datorită intensității mari a curentului de încărcare de 8 amperi, a răcirii active a aerului și a sistemului de gestionare a încărcării controlat prin intermediul procesului. Ușor de utilizat și cu economie de spațiu datorită dispozitivului de înfășurare a cablului de alimentare. Pentru toți acumulatorii cu AMPShare sau interfață acumulator 18 V Bosch Professional. Timpi de încărcare (80 % din capacitatea max.): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 min., GBA 18 V 4.0 Ah: 25 min., GBA 18 V 5.0 Ah: 35 min., ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 min., ProCORE 18 V 8.0 Ah: 68 min., ProCORE 18 V 12.0 Ah: 113 min.

Tensiune V	Capacitate Ah	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
18	2	9 26 04 244 01 0	871,38	1.036,94



SET STARTER CU ACUMULATOR GBA 18 V 5.0 AH AS

2 acumulatori Li-ion cu încărcător rapid GAL 1880 CV. Timpi reduși de încărcare datorită intensității mari a curentului de încărcare de 8 amperi, a răcirii active a aerului și a sistemului de gestionare a încărcării controlat prin intermediul procesului. Ușor de utilizat și cu economie de spațiu datorită dispozitivului de înfășurare a cablului de alimentare. Pentru toți acumulatorii cu AMPShare sau interfață acumulator 18 V Bosch Professional. Timpi de încărcare (80 % din capacitatea max.): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 min., GBA 18 V 4.0 Ah: 25 min., GBA 18 V 5.0 Ah: 35 min., ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 min., ProCORE 18 V 8.0 Ah: 68 min., ProCORE 18 V 12.0 Ah: 113 min.

Tensiune V	Capacitate Ah	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
18	5	9 26 04 246 01 0	1.257,63	1.496,58



SET STARTER CU ACUMULATOR ProCORE 18 V 4.0 AH AS

2 acumulatori Li-ion ProCORE cu celule Highpower, cu încărcător rapid GAL 1880 CV. Timpi reduși de încărcare datorită intensității mari a curentului de încărcare de 8 amperi, a răcirii active a aerului și a sistemului de gestionare a încărcării controlat prin intermediul procesului. Ușor de utilizat și cu economie de spațiu datorită dispozitivului de înfășurare a cablului de alimentare. Pentru toți acumulatorii cu AMPShare sau interfață acumulator 18 V Bosch Professional. Timpi de încărcare (80 % din capacitatea max.): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 min., GBA 18 V 4.0 Ah: 25 min., GBA 18 V 5.0 Ah: 35 min., ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 min., ProCORE 18 V 8.0 Ah: 68 min., ProCORE 18 V 12.0 Ah: 113 min.

Tensiune V	Capacitate Ah	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
18	4	9 26 04 228 01 0	1.397,71	1.663,27



SET STARTER CU ACUMULATOR ProCORE 18 V 8.0 AH AS

2 acumulatori Li-ion ProCORE cu celule Highpower, cu încărcător rapid GAL 18 V-160. Timpi reduși de încărcare datorită intensității mari a curentului de încărcare de 16 amperi, a modului de încărcare Power Boost, a răcirii active a aerului și a sistemului de gestionare a încărcării controlat prin intermediul procesului. Cu afișaj al nivelului de încărcare și dispozitiv de montare pe perete. Pentru toți acumulatorii cu AMPShare sau interfață acumulator 18 V Bosch Professional. Timpi de încărcare (80 % din capacitatea max.): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 min., GBA 18 V 4.0 Ah: 16 min., GBA 18 V 5.0 Ah: 20 min., ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 min., ProCORE 18 V 8.0 Ah: 32 min., ProCORE 18 V 12.0 Ah: 36 min.

Tensiune V	Capacitate Ah	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
18	8	9 26 04 229 01 0	2.188,75	2.604,61



SET STARTER CU ACUMULATOR ProCORE 18 V 12.0 AH AS

2 acumulatori Li-ion ProCORE cu celule Highpower, cu încărcător rapid GAL 18 V-160. Timpi reduși de încărcare datorită intensității mari a curentului de încărcare de 16 amperi, a modului de încărcare Power Boost, a răcirii active a aerului și a sistemului de gestionare a încărcării controlat prin intermediul procesului. Cu afișaj al nivelului de încărcare și dispozitiv de montare pe perete. Pentru toți acumulatorii cu AMPShare sau interfață acumulator 18 V Bosch Professional. Timpi de încărcare (80 % din capacitatea max.): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 min., GBA 18 V 4.0 Ah: 16 min., GBA 18 V 5.0 Ah: 20 min., ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 min., ProCORE 18 V 8.0 Ah: 32 min., ProCORE 18 V 12.0 Ah: 36 min.

Tensiune V	Capacitate Ah	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
18	12	9 26 04 241 01 0	3.160,04	3.760,45


ÎNCĂRCĂTOR RAPID GAL 18 V-160 AS

Timpi reduși de încărcare datorită intensității mari a curentului de încărcare de 16 amperi, a modului de încărcare Power Boost, a răcirii active a aerului și a sistemului de gestionare a încărcării controlat prin intermediul procesului. Cu afișaj al nivelului de încărcare și dispozitiv de montare pe perete. Pentru toți acumulatorii cu AMPShare sau interfață acumulator 18 V Bosch Professional. Timpi de încărcare (80 % din capacitatea max.): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 min., GBA 18 V 4.0 Ah: 16 min., GBA 18 V 5.0 Ah: 20 min., ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 min., ProCORE 18 V 8.0 Ah: 32 min., ProCORE 18 V 12.0 Ah: 36 min.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 04 339 01 0	658,69	783,84


ÎNCĂRCĂTOR RAPID GAL 1880 CV AS

Timpi reduși de încărcare datorită intensității mari a curentului de încărcare de 8 amperi, a răcirii active a aerului și a sistemului de gestionare a încărcării controlat prin intermediul procesului. Ușor de utilizat și cu economie de spațiu datorită dispozitivului de înfășurare a cablului de alimentare. Pentru toți acumulatorii cu AMPShare sau interfață acumulator 18 V Bosch Professional. Timpi de încărcare (80 % din capacitatea max.): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 min., GBA 18 V 4.0 Ah: 25 min., GBA 18 V 5.0 Ah: 35 min., ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 min., ProCORE 18 V 8.0 Ah: 68 min., ProCORE 18 V 12.0 Ah: 113 min.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 04 335 01 0	512,43	609,79

ACCESORII ȘI ALTE PRODUSE

L-BOXX**324**

Echipare optimă pentru orice utilizare. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

L-BOXX®**BALANSOR****325**

Sistemele de echilibrare cresc confortul și siguranța la deservire. Pentru sarcini portante de 0,5-60 kg.

**ALTE PRODUSE****328**

13 L-BOXX

L-BOXX 136 FEIN



L-BOXX 136 FEIN CU INSERȚIE DE SPUMĂ



L-BOXX 238 FEIN



XL-BOXX FEIN



i-BOXX 72 FEIN



Geantă de scule cu concept modular. Un sistem, nenumărate posibilități.

Lățime	mm	445	445	445	607	367
Adâncime	mm	358	358	358	395	316
Înălțime	mm	152	152	254	179	64
Volumul recipientului	l	13	13	25,5	30	5,9
Greutate	kg	2,36	2,36	2,8	3,2	0,9

AVANTAJELE FEIN

- + Depozitarea în ordine a sculelor și accesoriilor.
- + Transportul în siguranță al sculelor și accesoriilor.
- + Conexiune brevetată prin înclichetare.
- + Integrare în sistemele de echipamente ale vehiculelor provenite de la producători renumiți.

FURNITURA

1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)

1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136), Insertie capac L-BOXX FEIN, 1 Insertie din spumă L-BOXX FEIN

1 buc. geantă scule din plastic (L-BOXX 238)

1 buc. geantă din plastic pentru scule (XL-BOXX)

--

Număr comandă	3 39 01 680 00 0	3 39 01 680 01 0	3 39 01 690 00 0	3 39 01 740 00 0	3 39 01 789 00 0
EAN	4014586464022	4014586460956	4014586464039	4014586466934	4014586473024
Preț listă (RON fără TVA) [PK02]	233,35	244,63	305,70	404,12	106,09
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK02]	277,68	291,10	363,79	480,90	126,25

ACCESORII L-BOXX



CAPAC i-BOXX RACK FEIN

Sistem mobil de rafturi. Compatibil cu sistemul L-BOXX.

Lățime mm	Adâncime mm	Înălțime mm	Greutate kg	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
442	342	50	1	3 39 01 791 00 0	196,73	234,11



1 i-BOXX RACK FEIN

Suportul constituie un sistem de prindere unic tip raft pentru o cutie i-BOXX sau un sertar, care poate fi combinat și extins aproape nelimitat.


Lățime mm	Adâncime mm	Înălțime mm	Greutate kg	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
442	342	101	1,1	3 39 01 790 00 0	173,04	205,92



INSERTIE CAPAC L-BOXX FEIN

Insertie capac din spumă dură EPP pentru FEIN L-BOXX 136, 238 și multe altele. Protejează conținutul cutiilor inserate sau al insertiilor pentru piese mici pe durata transportului împotriva amestecării neintenționate.

Lățime mm	Adâncime mm	Înălțime mm	Greutate kg	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
405	321	21	0,07	3 39 06 420 00 0	42,75	50,87



INSERTIE CAPAC XL-BOXX FEIN

Insertie capac din spumă dură EPP pentru XL-BOXX FEIN. Protejează conținutul insertiilor pentru piese mici pe durata transportului împotriva amestecării neintenționate.

Lățime mm	Adâncime mm	Înălțime mm	Greutate kg	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
596	361	17	0,14	3 39 06 428 00 0	58,71	69,86



SUPORT CU ROLE FEIN L-BOXX

Platformă mobilă cu 4 role de ghidare, 2 role fiind blocabile cu ajutorul frânei integrate. Toate cutiile L-BOXX din sistem se pot conecta cu ușurință la suportul cu role.

Lățime mm	Adâncime mm	Înălțime mm	Greutate kg	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
646	492	184	3,8	3 39 10 136 00 0	638,09	759,32

BALANSOR PÂNĂ LA 1,5 KG



BALANSOR PÂNĂ LA 2,5 KG



Suspendare sigură a aparatului și a alimentării în stare „netensionată”.

Capacitate portantă reglabilă	kg	0,5 - 1,5	1,5 - 2,5
Reglaj din fabricație	kg	1	2
Lungimea max. a cablului extras	m	0,9	0,9
Model		Cablu stabil din nailon	Cablu stabil din nailon
Greutate	kg	0,35	0,35

AVANTAJELE FEIN

- + Dimensiuni constructive reduse.
- + Forță de tracțiune constantă.
- + Ușor de reglat.
- + Cablu stabil din nailon.
- + Cablu spiralat disponibil ca accesoriu.

Număr comandă	9 08 01 012 00 8	9 08 01 023 00 1
EAN	4014586835075	4014586835099
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	389,34	430,54
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	463,31	512,34

Accesorii vezi la pagina 327

BALANSOR PÂNĂ LA 1,5 KG



BALANSOR PÂNĂ LA 2,5 KG



Suspendare sigură a aparatului și a alimentării în stare „netensionată”.

Capacitate portantă reglabilă	kg	0,5 - 1,5	1,5 - 2,5
Reglaj din fabricație	kg	1	2
Lungimea max. a cablului extras	m	0,9	0,9
Model		Cablu metalic	Cablu metalic
Greutate	kg	0,35	0,35

AVANTAJELE FEIN

- + Forță de tracțiune constantă.
- + Cablu din oțel rezistent la rupere.
- + Cablu spiralat disponibil ca accesoriu.

Număr comandă	9 08 01 052 00 4	9 08 01 037 00 9
EAN	4014586854052	4014586835228
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	472,26	494,40
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	561,98	588,34

Accesorii vezi la pagina 327

13 BALANSOR

BALANSOR PÂNĂ LA 3 KG



BALANSOR PÂNĂ LA 5 KG



BALANSOR PÂNĂ LA 6,5 KG



Suspendare sigură a aparatului și a alimentării în stare „netensionată”.

Capacitate portantă reglabilă	kg	1 - 3	2,5 - 5	3,5 - 6,5
Reglaj din fabricație	kg	2	3,5	5
Lungimea max. a cablului extras	m	2	2	2
Model		Cablu metalic	Cablu metalic	Cablu metalic
Greutate	kg	3,2	3,2	3,2

AVANTAJELE FEIN

- + Forță de tracțiune constantă.
- + Cablu din oțel rezistent la rupere.
- + Cablu spiralat disponibil ca accesoriu.

Număr comandă	9 08 01 024 00 9	9 08 01 025 00 3	9 08 01 026 00 6
EAN	4014586835105	4014586835136	4014586835143
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	1.056,27	1.111,37	1.199,95
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	1.256,96	1.322,53	1.427,94

Accesorii vezi la pagina 327

BALANSOR PÂNĂ LA 9 KG



BALANSOR PÂNĂ LA 11 KG



BALANSOR PÂNĂ LA 14 KG



BALANSOR PÂNĂ LA 17 KG



Suspendare sigură a aparatului și a alimentării în stare „netensionată”.

Capacitate portantă reglabilă	kg	4,5 - 9	7,5 - 11	10 - 14	13,5 - 17
Reglaj din fabricație	kg	7	9	12	15
Lungimea max. a cablului extras	m	2	2	2	2
Model		Cablu metalic	Cablu metalic	Cablu metalic	Cablu metalic
Greutate	kg	3,2	3,2	3,2	3,2

AVANTAJELE FEIN

- + Forță de tracțiune constantă.
- + Cablu din oțel rezistent la rupere.
- + Cablu spiralat disponibil ca accesoriu.

Număr comandă	9 08 01 027 00 0	9 08 01 028 00 8	9 08 01 029 00 2	9 08 01 030 00 4
EAN	4014586835150	4014586835167	4014586835174	4014586835181
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	1.278,23	1.344,67	1.276,17	1.433,76
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	1.521,09	1.600,15	1.518,64	1.706,17

Accesorii vezi la pagina 327

**BALANSOR PÂNĂ
LA 25 KG****BALANSOR PÂNĂ
LA 32 KG****BALANSOR PÂNĂ
LA 45 KG****BALANSOR PÂNĂ
LA 60 KG**

Suspendare sigură a aparatului și a alimentării în stare „netensionată”.

Capacitate portantă reglabilă	kg	13 - 25	22 - 32	30 - 45	45 - 60
Reglaj din fabricație	kg	15	25	40	50
Lungimea max. a cablului extras	m	1,9	1,9	1,9	1,9
Model		Cablu metalic	Cablu metalic	Cablu metalic	Cablu metalic
Greutate	kg	11,2	11,5	12	12,4

AVANTAJELE FEIN

- + Forță de tracțiune constantă.
- + Cablu din oțel rezistent la rupere.
- + Cablu spiralat disponibil ca accesoriu.

Număr comandă	9 08 01 055 00 0	9 08 01 056 00 0	9 08 01 057 00 0	9 08 01 058 00 0
EAN	4014586880693	4014586880709	4014586880716	4014586880723
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	4.050,99	4.556,21	5.562,00	6.617,75
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	4.820,68	5.421,88	6.618,78	7.875,12

Accesorii vezi la pagina 327**ACCESORII GENERALE****CABLU SPIRALAT**

pentru scule electrice. Cablu electric de racordare la rețea, calitate cablului HO 5 RN-F 2 x 1.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 07 07 157 03 5	179,68	213,82

BALANSOR PÂNĂ LA 60 KG**DISPOZITIV DE BLOCARE**

pentru fixarea cablului extras. Simplifică înlocuirea sculelor suspendate.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 02 40 239 01 4	449,08	534,41

**CÂRLIG ROTATIV**

pentru agățarea tamburului de cablu. Împiedică răsucirea cablului.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 02 32 044 01 0	847,18	1.008,14

13 PISTOL PENTRU ADEZIVI FĂRĂ CABLU

AKP 18-600 AS



Accesorii AMPShare
de la pagina 318

Pistol pentru adezivi, fără cablu, puternic și flexibil, pentru o aplicare rapidă și precisă a materialelor de etanșare și a maselor de lipit cu vâscozitate diferită, precum și pentru umplerea rosturilor.

Tensiune acumulator	V	18
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion/ ProCORE litiu-ion
Interfață acumulator		18 V AMPShare
Forță maximă de compresie	N	3 500
Capacitate cartuș	ml	310, 400
Capacitate pungi de folie	ml	300, 400, 600
Viteză de avans	mm/sek	7
Lățime	mm	255
Lungime	mm	635
Înălțime	mm	80
Greutate fără acumulator	kg	2,20

Număr comandă	7 146 01 61 00 0
EAN	4014586897271
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	2.047,13
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	2.436,08

AVANTAJELE FEIN

- + Cu o forță maximă de compresie de 3 500 N și cu un avans în gol de până la 8 mm/s, motorul performant garantează o viteză de lucru rapidă chiar și la preluarea materialelor deosebit de vâscoase.
- + Lucrul cu precizie nu a fost niciodată atât de simplu: datorită celor 9 reglări ale turației, declanșatorului manual și vitezei de presare selectabilă fără trepte, fluxul de material poate fi reglat în mod optim într-o clipă.
- + Funcția automată de revenire (no-drip-function) permite scăderea presiunii la eliberarea declanșatorului și revenirea cremalierii. În acest mod este evitată picurarea reziduală sau scurgerea materialului utilizat.
- + Schimbare rapidă, fără scule între cartușe și pungi de folie.
- + Valorificare optimă a materialelor datorită presării aproape complete.
- + Flux constant al agentului de etanșare și formare redusă a bulelor.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP protejează acumulatorul împotriva suprasolicității, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Tehnologia COOLPACK asigură o durată de viață mai lungă a acumulatorului, permițând astfel timpi de operare mai lungi.
- + Nivelul de încărcare al acumulatorului se poate citi direct pe acesta.
- + Compatibil cu acumulatori AMPShare-/ Bosch Professional 18 V.

SET PENTRU GEAMURI AUTO AKP 18-600 AS



FURNITURA

1 buc. MULTIMASTER fără cablu AMM 700 1.7 Q AS, 1 buc. pistol pentru adezivi, fără cablu AKP 18-600 AS, 2 buc. seturi de accesorii pentru geamuri auto, 1 buc. apărătoare de protecție pentru sistemul de schimbare a sculelor

Accesorii AMPShare
de la pagina 318

Setul perfect pentru geamurile auto. Pistolul nostru pentru adezivi, fără cablu, puternic și flexibil, se întâlnește cu cea mai bună sculă oscilantă MULTIMASTER fără cablu de la noi pentru domeniul auto, inclusiv o gamă largă de accesorii pentru tăierea geamurilor și pentru lucrările la caroserie, într-un pachet economic.

Tensiune acumulator	V	18
Compatibilitate acumulator	Litiu-ion/ ProCORE litiu-ion	
Interfață acumulator	18 V AMPShare	
Număr comandă	7 190 24 60 00 0	
EAN	4014586898681	
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	4.780,23	
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	5.688,47	

Date tehnice MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS fără cablu, a se vedea pagina 276

AVANTAJELE FEIN

- + Preț avantajos imbatabil pentru set, comparativ cu achiziția individuală.
- Pistol pentru adezivi, fără cablu AKP 18-600 AS:**
- + Cu o forță maximă de compresie de 3 500 N și cu un avans în gol de până la 8 mm/s, motorul performant garantează o viteză de lucru rapidă chiar și la preluarea materialelor deosebit de vâscoase.
- + Lucrul cu precizie nu a fost niciodată atât de simplu: datorită celor 9 reglări ale turației, declanșatorului manual și vitezei de presare selectabilă fără trepte, fluxul de material poate fi reglat în mod optim într-o clipă.
- + Funcția automată de revenire (no-drip-function) permite scăderea presiunii la eliberarea declanșatorului și revenirea cremalierii. În acest mod este evitată picurarea reziduală sau scurgerea materialului utilizat.
- MULTIMASTER fără cablu AMM 700 1.7 Q AUTOGLAS AS:**
- + Concepută pentru tăierea geamurilor și pentru lucrările la caroserie.
- + Sistem anti-vibrații: pentru lucru sigur și comod timp îndelungat prin vibrații reduse și amortizare excepțională a zgomotelor.
- + QuickIN: schimbare de sculă sub 3 secunde printr-un sistem de fixare rapidă FEIN patentat, fără scule.

SET PENTRU GEAMURI AUTO AKP 18-600 AS TOP



FURNITURA

1 buc. MULTIMASTER fără cablu AMM 700 1.7 Q AS, 1 buc. pistol pentru adezivi, fără cablu AKP 18-600 AS, 2 buc. acumulatori GBA 18 V 4.0 AH AS, 1 buc. încărcător rapid tip GAL 1880 CV AS, 2 buc. seturi de accesorii pentru geamuri auto, 1 buc. apărătoare de protecție pentru sistemul de schimbare a sculelor

Accesorii AMPShare
de la pagina 318

Setul perfect pentru geamurile auto. Pistolul nostru pentru adezivi, fără cablu, puternic și flexibil, se întâlnește cu cea mai bună sculă oscilantă MULTIMASTER fără cablu de la noi pentru domeniul auto, inclusiv o gamă largă de accesorii pentru tăierea geamurilor și pentru lucrările la caroserie, într-un pachet economic. Puteți începe imediat lucrul, cu ajutorul încărcătorului și acumulatorilor incluși.

Tensiune acumulator	V	18
Capacitate acumulator	Ah	4
Compatibilitate acumulator	Litiu-ion/ ProCORE litiu-ion	
Interfață acumulator	18 V AMPShare	
Număr comandă	7 190 25 60 00 0	
EAN	4014586898698	
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	5.577,97	
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	6.637,78	

Date tehnice MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS fără cablu, a se vedea pagina 276

AVANTAJELE FEIN

- + Preț avantajos imbatabil pentru set, comparativ cu achiziția individuală.
- Pistol pentru adezivi, fără cablu AKP 18-600 AS:**
- + Cu o forță maximă de compresie de 3 500 N și cu un avans în gol de până la 8 mm/s, motorul performant garantează o viteză de lucru rapidă chiar și la preluarea materialelor deosebit de vâscoase.
- + Lucrul cu precizie nu a fost niciodată atât de simplu: datorită celor 9 reglări ale turației, declanșatorului manual și vitezei de presare selectabilă fără trepte, fluxul de material poate fi reglat în mod optim într-o clipă.
- + Funcția automată de revenire (no-drip-function) permite scăderea presiunii la eliberarea declanșatorului și revenirea cremalierii. În acest mod este evitată picurarea reziduală sau scurgerea materialului utilizat.
- MULTIMASTER fără cablu AMM 700 1.7 Q AUTOGLAS AS:**
- + Concepută pentru tăierea geamurilor și pentru lucrările la caroserie.
- + Sistem anti-vibrații: pentru lucru sigur și comod timp îndelungat prin vibrații reduse și amortizare excepțională a zgomotelor.
- + QuickIN: schimbare de sculă sub 3 secunde printr-un sistem de fixare rapidă FEIN patentat, fără scule.

SET DE RECONDIȚIONARE ROSTURI AKP 18-600 AS TOP



FURNITURA

1 buc. MULTIMASTER fâșă cablu AMM 700 1.7 Q AS, 1 buc. pistol pentru adezivi, fâșă cablu AKP 18-600 AS, 2 buc. acumulatori GBA 18 V 4.0 AH AS, 1 buc. încărcător rapid tip GAL 1880 CV AS, 50 buc. cuțite de tăiere, 1 buc. apărătoare de protecție pentru sistemul de schimbare a sculelor

Accesorii AMPShare de la pagina 318

Setul perfect pentru recondiționarea rosturilor. Pistolul nostru pentru adezivi, fâșă cablu, puternic și flexibil, se întâlnește cu cea mai bună sculă oscilantă MULTIMASTER fâșă cablu de la noi, alături de un pachet economic de cuțite de tăiere universale, pentru aproape toate rosturile de dilatație. Puteți începe imediat lucrul, cu ajutorul încărcătorului și acumulatorilor incluși.

Tensiune acumulator	V	18
Capacitate acumulator	Ah	4
Compatibilitate acumulator	Litiu-ion/ ProCORE litiu-ion	
Interfață acumulator	18 V AMPShare	

Număr comandă	7 190 23 60 00 0
EAN	4014586898643
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	5.045,97
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	6.004,70

Date tehnice MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS fâșă cablu, a se vedea pagina 276

AVANTAJELE FEIN

- + 50 cuțite de tăiere universale cu formă rectilinie pentru aproape toate rosturile de dilatație.
- + Preț avantajos imbatabil pentru set, comparativ cu achiziția individuală.

Pistol pentru adezivi, fâșă cablu AKP 18-600 AS:

- + Cu o forță maximă de compresie de 3 500 N și cu un avans în gol de până la 8 mm/s, motorul performant garantează o viteză de lucru rapidă chiar și la preluarea materialelor deosebit de vâscoase.
- + Lucrul cu precizie nu a fost niciodată atât de simplu: datorită celor 9 reglări ale turației, declanșatorului manual și vitezei de presare selectabilă fără trepte, fluxul de material poate fi reglat în mod optim într-o clipă.
- + Funcția automată de revenire (no-drip-function) permite scăderea presiunii la eliberarea declanșatorului și revenirea cremalierii. În acest mod este evitată picurarea reziduală sau scurgerea materialului utilizat.

MULTIMASTER fâșă cablu AMM 700 1.7 Q AS:

- + Concepută pentru tăierea geamurilor și pentru lucrările la caroserie.
- + Sistem anti-vibrații: pentru lucru sigur și comod timp îndelungat prin vibrații reduse și amortizare excepțională a zgomotelor.
- + QuickIN: schimbare de sculă sub 3 secunde printr-un sistem de fixare rapidă FEIN patentat, fără scule.

SET DE RECONDIȚIONARE ROSTURI AKP 18-600 AS



FURNITURA

1 buc. MULTIMASTER fâșă cablu AMM 700 1.7 Q AS, 1 buc. pistol pentru adezivi, fâșă cablu AKP 18-600 AS, 50 buc. cuțite de tăiere, 1 buc. apărătoare de protecție pentru sistemul de schimbare a sculelor

Accesorii AMPShare de la pagina 318

Setul perfect pentru recondiționarea rosturilor. Pistolul nostru pentru adezivi, fâșă cablu, puternic și flexibil, se întâlnește cu cea mai bună sculă oscilantă MULTIMASTER fâșă cablu de la noi, alături de un pachet economic de cuțite de tăiere universale, pentru aproape toate rosturile de dilatație.

Tensiune acumulator	V	18
Compatibilitate acumulator	Litiu-ion/ ProCORE litiu-ion	
Interfață acumulator	18 V AMPShare	

Număr comandă	7 190 22 60 00 0
EAN	4014586898636
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	4.248,75
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	5.056,01

Date tehnice MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS fâșă cablu, a se vedea pagina 276

AVANTAJELE FEIN

- + 50 cuțite de tăiere universale cu formă rectilinie pentru aproape toate rosturile de dilatație.
- + Preț avantajos imbatabil pentru set, comparativ cu achiziția individuală.

Pistol pentru adezivi, fâșă cablu AKP 18-600 AS:

- + Cu o forță maximă de compresie de 3 500 N și cu un avans în gol de până la 8 mm/s, motorul performant garantează o viteză de lucru rapidă chiar și la preluarea materialelor deosebit de vâscoase.
- + Lucrul cu precizie nu a fost niciodată atât de simplu: datorită celor 9 reglări ale turației, declanșatorului manual și vitezei de presare selectabilă fără trepte, fluxul de material poate fi reglat în mod optim într-o clipă.
- + Funcția automată de revenire (no-drip-function) permite scăderea presiunii la eliberarea declanșatorului și revenirea cremalierii. În acest mod este evitată picurarea reziduală sau scurgerea materialului utilizat.

MULTIMASTER fâșă cablu AMM 700 1.7 Q AS:

- + Concepută pentru tăierea geamurilor și pentru lucrările la caroserie.
- + Sistem anti-vibrații: pentru lucru sigur și comod timp îndelungat prin vibrații reduse și amortizare excepțională a zgomotelor.
- + QuickIN: schimbare de sculă sub 3 secunde printr-un sistem de fixare rapidă FEIN patentat, fără scule.

13 RADIO FĂRĂ CABLU

ARAD 18 BC AS



FURNITURA

1 buc. adaptor rețea, 1 buc. cablu AUX, 1 buc. baterie tip pastilă cu litiu de 3 V CR2032

Accesorii AMPShare de la pagina 318

Radio digital robust și mobil pentru șantier, cu sunet clar, unic și flexibilitate extremă pentru o activitate plăcută chiar și într-un mediu de lucru dur.

Tensiune acumulator	V	18
Poziții de salvare FM		8
Poziții de salvare DAB+		8
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion/ ProCORE litiu-ion
Interfață acumulator		18 V AMPShare
Greutate fără acumulator	kg	2,50

Număr comandă	9 26 04 204 01 0
EAN	4014586897288
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	1.055,75
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	1.256,34

AVANTAJELE FEIN

- + Două difuzoare de 15 W cu membrane pasive suplimentare asigură un sunet clar, unic și o experiență optimă de ascultare.
- + Se aude bine pretutindeni: patru surse de redare (DAB+, Bluetooth®, FM și AUX), funcționarea fără cablu și cu tensiune de rețea, precum și dispozitivele de amplasare atât pe verticală, cât și pe orizontală asigură posibilități universale de utilizare și permit oricărui loc de muncă să sune pur și simplu bine.
- + Datorită carcasei robuste și compacte, cu protecție IP 54, șocurile, murdăria, praful și umezeala nu constituie o problemă, iar utilizarea în condiții extreme, ca de exemplu pe șantier, este asigurată în mod optim.
- + Mâner și cârlig pentru amplasarea verticală și orizontală.
- + Posibilitate de încărcare prin USB.
- + Posibilitate de conectare a două radiouri cu un smartphone pentru obținerea unui sunet stereo.
- + Acumulator Li-ion ProCORE cu celule Highpower, afișaj al nivelului de încărcare și „Electronic Cell Protection” (ECP). ECP protejează acumulatorul împotriva suprasolicitării, supraîncălzirii și descărcării profunde. Tehnologia COOLPACK 2.0 asigură o durată de viață mai lungă a acumulatorului cu 135 %, comparativ fără cablului fără tehnologie COOLPACK, permițând astfel timpi de operare mai lungi. Compatibil cu toate aparatele fără cablu 18 V cu AMPShare sau interfață acumulator 18 V Bosch Professional.

ACCESORII GENERALE



ÎNVELIȘ DE PROTECȚIE ACUMULATOR
pentru protecția suprafeței piesei împotriva deteriorărilor
mecanice
pentru acumulator Li-ion 18 V 3 Ah

Tensiune V	Capacitate Ah	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
18	3	3 21 74 020 01 0	122,06	145,25



ÎNVELIȘ DE PROTECȚIE ACUMULATOR
pentru protecția suprafeței piesei împotriva deteriorărilor
mecanice
pentru acumulator Li-ion 18 V 6 Ah

Tensiune V	Capacitate Ah	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
18	6	3 21 74 019 01 0	122,06	145,25



GEANTĂ PENTRU SCULE
Plastic, dimensiuni interior: 470 x 275 x 232 mm

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 39 01 122 01 0	418,70	498,25



CUTIE DE PLASTIC
Cutie de plastic cu capac pentru accesorii mici, potrivită
pentru geanta 3 39 01 118 01 0, maxim 5 bucăți/geantă.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 39 01 119 00 0	27,30	32,48



AGENT LUBRIFIANT PENTRU TĂIERE
Lubrifiant folosit la tăierea tablelor.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 21 32 046 00 0	94,76	112,76



COLECTOR MAGNETIC DE AȘCHII
Sculă practică, cu forță magnetică ridicată pentru colectarea
rapidă și facilă a așchiilor metalice magnetice.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 42 01 005 01 0	286,86	341,36

ACUMULATOR 18 V



ACUMULATOR HIGHPOWER
Acumulator litiu-ion HighPower cu celule rezistente la curent
de înaltă intensitate, indicator al nivelului de încărcare și tehnologie
FEIN SafetyCell. Furnizare de energie electrică permanent
ridicată, cu intensitate a curentului cu 75 % mai mare decât la
acumulatorii litiu-ion. Recomandat pentru mașinile de găurit cu
carotă cu stand electromagnetic, cu acumulator și polizoarele
unghiulare cu acumulator. Se poate utiliza la toate sculele FEIN
cu acumulator de 18 V.

Tensiune V	Capacitate Ah	Greutate kg	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
18	5,2	0,75	9 26 04 179 02 0	708,13	842,67



ÎNCĂRCĂTOR RAPID ALG 80
Timp redus de încărcare datorită intensității mari a curentului
de încărcare, de 8 amperi și sistemului de gestionare a încărcării
controlat prin intermediul procesului. Display cu LED-uri,
de mari dimensiuni cu afișarea nivelului de încărcare și conexiune
USB pentru încărcarea mobilă a aparatelor electronice de mici
dimensiuni, ca smartphone-urile sau tabletele. Pentru toți
acumulatorii Li-Ion FEIN. Timp de încărcare (80 % din capacitatea
max.): 12 și 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 și 18 V / 6 Ah: 38 min.,
18 V / 5,2 Ah: 33 min.

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
1	9 26 04 180 01 0	345,05	410,61
25	9 26 04 180 02 0	7.013,27	8.345,79



ACUMULATOR
Acumulator litiu-ion cu indicator al stării de încărcare și tehnologie
FEIN SafetyCell. Protejează acumulatorul și mașina la suprasarcină,
suprîncălzire și descărcare profundă. Se poate utiliza la toate
sculele FEIN cu acumulator de 18 V.

Tensiune V	Capacitate Ah	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
18	3	12	0,45	9 26 04 182 03 0	5.001,17
18	3	1	0,45	9 26 04 182 02 0	438,78
18	6	1	0,7	9 26 04 175 02 0	614,40
18	3	1	0,45	9 26 04 182 02 0	438,78



SET STARTER CU ACUMULATOR
2 acumulatori Li-ion cu încărcător rapid ALG 80 BC. Conectivitate
Bluetooth® pentru conectarea la terminalul mobil și utilizarea
cu aplicația my.FEIN (disponibil până la 15.02.2023 în magazinul
corespunzător). Afișarea stării actuale de încărcare, precum și a
numărului de cicluri de încărcare anterioare pe smartphone sau
tabletă. Notificări la încărcarea completă a acumulatorului. Timp
reduș de încărcare datorită intensității mari a curentului de
încărcare, de 8 amperi, și a sistemului de gestionare a încărcării
controlat prin intermediul procesului. Afișaj LED mare cu indicator
al nivelului de încărcare și conexiune USB pentru încărcarea
mobilă a aparatelor electronice de mici dimensiuni. Pentru toți
acumulatorii Li-ion FEIN. Timp de încărcare (80 % din capacitatea
max.): 12 și 18 V/3 Ah: 31 min., 12 și 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Tensiune V	Capacitate Ah	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
18	6	9 26 04 323 01 0	1.667,06	1.983,80
18	3	9 26 04 324 01 0	1.315,83	1.565,83

VALORI PENTRU VIBRAȚII ȘI EMISII ACUSTICE

**VALORI PENTRU
VIBRAȚII ȘI
EMISII ACUSTICE 334**

14 VALORI PENTRU VIBRAȚII ȘI EMISII ACUSTICE

Număr comandă	Nivelul presiunii acustice L_pA (dB)	Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpA (dB)	Nivelul puterii acustice LWA (dB)	Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KWA (dB)	Nivelul presiunii acustice $LpCpeak$ (dB)	Imprecizia de măsurare a valorii măsurate $KpCpeak$ (dB)	Valoare vibrații 1 ahv 3 căi (m/s^2)	Valoare vibrații 2 ahv 3 căi (m/s^2)	Imprecizia de măsurare a valorii măsurate Ka (m/s^2)
7 104 07 61 00 0	92,9	3	100,9	3	110,0	3	ah,D 1,4	ah 0,6	1,5
7 104 07 62 00 0	92,9	3	100,9	3	110,0	3	ah,D 1,4	ah 0,6	1,5
7 112 62 60 00 0	81,0	3	92,0	3	95,0	3	<1,8		1,5
7 112 63 60 00 0	81,0	3	92,0	3	95,0	3	<1,8		1,5
7 112 64 60 00 0	81,0	3	92,0	3	95,0	3	<1,8		1,5
7 112 66 60 00 0	81,0	3	92,0	3	95,0	3	<1,8		1,5
7 112 70 60 00 0	81,0	3	92,0	3	95,0	3	<1,8		1,5
7 113 24 61 00 0	74,3	5	82,3	5	88,1	5	ah,D 1,1	ah 1,2	1,5
7 113 24 62 00 0	74,3	5	82,3	5	88,1	5	ah,D 1,1	ah 1,2	1,5
7 115 10 61 00 0	99,2	3	107,2	3	121,5	3	ah 15,0		1,5
7 115 10 62 00 0	99,2	3	107,2	3	121,5	3	ah 15,0		1,5
7 115 10 63 00 0	99,2	3	107,2	3	121,5	3	ah 15,0		1,5
7 115 10 64 00 0	99,2	3	107,2	3	121,5	3	ah 15,0		1,5
7 115 10 65 00 0	99,2	3	107,2	3	121,5	3	ah 15,0		1,5
7 115 10 66 00 0	99,2	3	107,2	3	121,5	3	ah 15,0		1,5
7 115 11 61 00 0	96,1	3	104,1	3	118,1	3	ah 13,4		1,5
7 115 11 62 00 0	96,1	3	104,1	3	118,1	3	ah 13,4		1,5
7 115 12 61 00 0	96,7	3	104,7	3	121,3	3	ah 15,7		1,5
7 115 12 63 00 0	96,7	3	104,7	3	121,3	3	ah 15,7		1,5
7 116 14 61 00 0	80,3	5	88,3	5	94,0	5	ah,D 1,3	ah 0,9	1,5
7 116 14 62 00 0	80,3	5	88,3	5	94,0	5	ah,D 1,3	ah 0,9	1,5
7 116 15 61 00 0	75,9	5	83,9	5	90,6	5	ah,D 0,9	ah 0,6	1,5
7 116 15 62 00 0	75,9	5	83,9	5	90,6	5	ah,D 0,9	ah 0,6	1,5
7 116 15 63 00 0	75,9	5	83,9	5	90,6	5	ah,D 0,9	ah 0,6	1,5
7 116 15 64 00 0	75,9	5	83,9	5	90,6	5	ah,D 0,9	ah 0,6	1,5
7 116 15 65 00 0	75,9	5	83,9	5	90,6	5	ah,D 0,9	ah 0,6	1,5
7 116 15 66 00 0	75,9	5	83,9	5	90,6	5	ah,D 0,9	ah 0,6	1,5
7 116 15 67 00 0	75,9	5	83,9	5	90,6	5	ah,D 0,9	ah 0,6	1,5
7 116 16 61 00 0	93,9	3	101,9	3	113,4	3	ah,D 0,8	ah 0,5	1,5
7 116 16 65 00 0	93,9	3	101,9	3	113,4	3	ah,D 0,8	ah 0,5	1,5
7 122 09 61 00 0	92	3	81	3			6,5	1,5	1,5
7 122 15 61 00 0	89,9	3	97,9	3	103,7	3	3,7	1,9	1,5
7 122 16 61 00 0	89,7	3	97,7	3	103,5	3	3,7	1,2	1,5
7 122 16 62 00 0	89,7	3	97,7	3	103,5	3	3,7	1,2	1,5
7 122 17 61 00 0	89,3	3	97,3	3	103,4	3	3,7	1,9	1,5
7 122 18 61 00 0	88,9	3	96,9	3	103,3	3	3,7	1,2	1,5
7 122 18 62 00 0	88,9	3	96,9	3	103,3	3	3,7	1,2	1,5
7 122 19 61 00 0	85,7	3	93,7	3	100,3	3	7,7	1,8	1,5
7 122 19 62 00 0	85,7	3	93,7	3	100,3	3	7,7	1,8	1,5
7 122 20 61 00 0	84,9	3	92,9	3	99,3	3	8,8	2,1	1,5
7 122 20 62 00 0	84,9	3	92,9	3	99,3	3	8,8	2,1	1,5
7 123 04 61 00 0	83	3	94	3	97	3	ah,SG (Ø 50 mm) 9,0	ah,SG (Ø 25 mm) 4,7	1,5
7 123 05 61 00 0	82	3	93	3	96	3	ah,SG (Ø 50 mm) 13,7	ah,SG (Ø 25 mm) 6,2	1,5
7 123 06 61 00 0	83	3	94	3	97	3	ah,SG (Ø 50 mm) 3,2	ah,SG (Ø 25 mm) 1,2	1,5
7 129 36 65 00 0	76,0	3	84,0	3	88,4	3			
7 129 37 63 00 0	77,0	3	85,0	3	90,3	3			
7 129 37 64 00 0	77,0	3	85,0	3	90,3	3			
7 129 38 69 00 0	76,0	3	84,0	3	88,4	3			
7 130 05 61 00 0	74,3	3	85,3	3	87,6	3	ah 4,6		1,5
7 130 05 62 00 0	74,3	3	85,3	3	87,6	3	ah 4,6		1,5
7 130 05 63 00 0	74,3	3	85,3	3	87,6	3	ah 4,6		1,5
7 130 05 64 00 0	74,3	3	85,3	3	87,6	3	ah 4,6		1,5
7 130 06 61 00 0	74,2	3	85,2	3	86,0	3	ah 5,2		1,5
7 130 06 62 00 0	74,2	3	85,2	3	86,0	3	ah 5,2		1,5
7 130 06 63 00 0	74,2	3	85,2	3	86,0	3	ah 5,2		1,5
7 130 06 64 00 0	74,2	3	85,2	3	86,0	3	ah 5,2		1,5
7 132 10 61 00 0	82,2	3	93,2	3	103,3	3	ah 3,8		1,5
7 132 10 62 00 0	82,2	3	93,2	3	103,3	3	ah 3,8		1,5

VALORI PENTRU VIBRAȚII ȘI EMISII ACUSTICE 14

Număr comandă	Nivelul presiunii acustice LpA (dB)	Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpA (dB)	Nivelul puterii acustice LWA (dB)	Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KWA (dB)	Nivelul presiunii acustice LpCpeak (dB)	Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpCpeak (dB)	Valoare vibrații 1 chv 3 căi (m/s ²)	Valoare vibrații 2 chv 3 căi (m/s ²)	Imprecizia de măsurare a valorii măsurate Ka (m/s ²)
7 132 10 63 00 0	82,2	3	93,2	3	103,3	3	ah 3,8		1,5
7 132 10 64 00 0	82,2	3	93,2	3	103,3	3	ah 3,8		1,5
7 132 11 61 00 0	87,8	3	98,8	3	109,6	3	ah 12,1		1,5
7 132 11 62 00 0	87,8	3	98,8	3	109,6	3	ah 12,1		1,5
7 132 11 63 00 0	87,8	3	98,8	3	109,6	3	ah 12,1		1,5
7 132 11 64 00 0	87,8	3	98,8	3	109,6	3	ah 12,1		1,5
7 133 01 61 00 0	82	5	93	5		5	8		1,5
7 133 01 62 00 0	82	5	93	5		5	8		1,5
7 135 01 61 00 0	79	3	90	3		3	5,3		1,5
7 135 01 62 00 0	79	3	90	3		3	5,3		1,5
7 136 04 61 00 0	99,2	3	107,2	3	122,7	3	1,1	1,1	1,5
7 136 04 62 00 0	99,2	3	107,2	3	122,7	3	1,1	1,1	1,5
7 136 05 61 00 0	88,4	5	96,4	5	106,2	5	7,4	7,1	1,5
7 136 05 62 00 0	88,4	5	96,4	5	106,2	5	7,4	7,1	1,5
7 138 02 62 00 0	85	3	96	3	100	3	3,1	4,5	1,5
7 138 05 61 00 0	85	3	96	3	100	3	3,1	4,5	1,5
7 138 05 62 00 0	85	3	96	3	100	3	3,1	4,5	1,5
7 138 05 63 00 0	85	3	96	3	100	3	3,1	4,5	1,5
7 140 03 61 00 0	88	3	99	3			ah,D 15,2	ah,D 9,9	1,5
7 140 03 62 00 0	88	3	99	3			ah,D 15,2	ah,D 9,9	1,5
7 146 01 61 00 0	70	3	80	3					
7 170 03 61 00 0	82,4	3	93,4	3	97,1	3	ah,D 0,6		1,5
7 170 04 61 00 0	82,4	3	93,4	3	97,1	3	ah,D 0,6		1,5
7 170 04 63 00 0	82,4	3	93,4	3	97,1	3	ah,D 0,6		1,5
7 170 04 64 00 0	82,4	3	93,4	3	97,1	3	ah,D 0,6		1,5
7 170 04 65 00 0	82,4	3	93,4	3	97,1	3	ah,D 0,6		1,5
7 170 04 66 00 0	82,4	3	93,4	3	97,1	3	ah,D 0,6		1,5
7 202 51 60 00 0	79,1	3	90,1	3	93,4	3	1,1		1,5
7 205 47 60 00 0	81,1	3	92,1	3	95,2	3	ah,D 2,4		1,5
7 205 49 60 00 0	82,1	3	93,1	3	95,6	3	ah,D 1,9		1,5
7 205 51 60 00 0	82	3	93	3	96	3	3		1,5
7 205 52 60 00 0	82	3	93	3	96	3	ah,D 4,0		1,5
7 205 52 61 00 0	82	3	93	3	96	3	ah,D 4,0		1,5
7 205 53 60 00 0	82	3	93	3	96	3	ah,D 3,0		1,5
7 205 53 61 00 0	82	3	93	3	96	3	ah,D 3,0		1,5
7 205 54 60 00 0	82	3	93	3	96	3	ah,D 3,0		1,5
7 205 54 61 00 0	82	3	93	3	96	3	ah,D 3,0		1,5
7 205 55 60 00 0	82	3	93	3	96	3	ah,D 3,0		1,5
7 205 55 61 00 0	82	3	93	3	96	3	ah,D 3,0		1,5
7 209 38 60 00 0	82	3	93	3	96	3	3,0		1,5
7 221 48 00 23 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 2,5	ah,SG 2,5	1,5
7 221 48 51 01 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 2,5	ah,SG 2,5	1,5
7 221 48 60 00 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 2,5	ah,SG 2,5	1,5
7 221 49 00 23 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 3,5	ah,SG 2,5	1,5
7 221 49 50 01 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 3,5	ah,SG 2,5	1,5
7 221 49 51 01 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 3,5	ah,SG 2,5	1,5
7 221 63 00 23 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 3,5	ah,SG 2,5	1,5
7 221 63 51 01 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 3,5	ah,SG 2,5	1,5
7 221 67 60 00 0	85	3	96	3	101	3	ah,P/T=3 2,5	ah,P/T=6 5,0	1,5
7 222 75 60 00 0	94,1	3	102,3	3	107,9	3	5,9		1,5
7 222 75 61 00 0	94,1	3	102,3	3	107,9	3	5,9		1,5
7 222 89 60 23 0	95	3	103	3	108	3	4,5	2,5	1,5
7 222 90 60 23 0	96	3	104	3	108	3	5,7	2,4	1,5
7 222 91 60 23 0	95	3	103	3	107	3	5,8	3,2	1,5
7 222 92 60 23 0	95	3	103	3	107		6,6	3,2	1,5
7 222 93 60 00 0	91	3	102	3			8,5	3	1,5
7 223 16 60 00 0	84	3	95	3	97	3	4,7		1,5
7 223 17 60 00 0	84	3	95	3	97	3	4,7	7,9	1,5

14 VALORI PENTRU VIBRAȚII ȘI EMISII ACUSTICE

Număr comandă	Nivelul presiunii acustice L_pA (dB)	Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpA (dB)	Nivelul puterii acustice LWA (dB)	Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KWA (dB)	Nivelul presiunii acustice $LpCpeak$ (dB)	Imprecizia de măsurare a valorii măsurate $KpCpeak$ (dB)	Valoare vibrații 1 dhv 3 căi (m/s^2)	Valoare vibrații 2 dhv 3 căi (m/s^2)	Imprecizia de măsurare a valorii măsurate Ka (m/s^2)
7 223 19 60 00 0	84	3	95	3	97	3	5,3	11,4	1,5
7 223 20 60 00 0	84	3	95	3	97	3	1,9	2,9	1,5
7 223 22 60 00 0	85	3	96	3	98	3	9,7		1,5
7 223 23 60 00 0	85	3	96	3	98	3	1,5	4,5	1,5
7 223 24 60 00 0	83	3	94	3	95	3	4,8		1,5
7 223 25 60 00 0	83	3	94	3	95	3	1,0		1,5
7 225 02 60 00 0	91	3	102	3	105	3	6,5	3,5	2,0
7 225 04 60 00 0	86	3	97	3	103	3	7,2	1,6	1,5
7 225 06 60 00 0	91,3	3	99,3	3	105,3	3	4,5	2,1	1,5
7 225 07 60 00 0	90,4	3	98,4	3	104,7	3	3,2	1,6	1,5
7 225 08 60 00 0	91,3	3	99,3	3	105,3	3	4,5	2,1	1,5
7 225 09 60 00 0	90,4	3	98,4	3	104,7	3	3,2	1,6	1,5
7 225 10 60 00 0	90,7	3	98,7	3	106	3	4,0	3,0	1,5
7 225 11 60 00 0	90,7	3	98,7	3	104,9	3	4,0	3,0	1,5
7 228 05 50 00 0	84	3	95	3	99	3	2		1,5
7 228 05 51 00 0	84	3	95	3	99	3	2		1,5
7 229 67 69 00 0	72	3	83	3	84	3			
7 229 67 70 00 0	72	3	83	3	84	3			
7 229 68 63 00 0	85	3	96	3	97	3			
7 229 68 64 00 0	85	3	96	3	97	3			
7 229 69 62 00 0	82	3	93	3	96	3			
7 229 69 63 00 0	82	3	93	3	96	3			
7 229 70 64 00 0	85,0	3	96,0	3	97,0	3			
7 229 70 65 00 0	85	3	96	3	97	3			
7 229 70 66 00 0	82	3	93	3	96	3			1,5
7 230 31 61 00 0	81,1	3	92,1	3	93,3	3	5,7		1,5
7 230 31 62 00 0	81,1	3	92,1	3	93,3	3	5,7		1,5
7 230 32 61 00 0	81,1	3	92,1	3	93,3	3	5,7		1,5
7 230 32 62 00 0	81,1	3	92,1	3	93,3	3	5,7		1,5
7 230 33 61 00 0	76,2	3	87,2	3	91	3	10,8		1,5
7 230 33 62 00 0	76,2	3	87,2	3	91	3	10,8		1,5
7 230 34 61 00 0	82,5	3	93,5	3	94,9	3	4,1		1,5
7 230 34 62 00 0	82,5	3	93,5	3	94,9	3	4,1		1,5
7 230 35 61 00 0	81,7	3	92,7	3	93,8	3	4,8		1,5
7 230 35 62 00 0	81,7	3	92,7	3	93,8	3	4,8		1,5
7 232 38 60 00 0	82	3	93	3	93	3	8,8		1,5
7 232 38 61 00 0	82	3	93	3	93	3	8,8		1,5
7 232 39 60 00 0	82	3	93	3	93	3	8,8		1,5
7 232 40 60 00 0	80	3	91	3	91	3	7,3		1,5
7 232 40 61 00 0	80	3	91	3	91	3	7,3		1,5
7 232 41 60 00 0	82	3	93	3	93	3	9,5		1,5
7 232 41 61 00 0	82	3	93	3	93	3	9,5		1,5
7 232 42 60 00 0	82	3	93	3	93	3	6,8		1,5
7 232 42 61 00 0	82	3	93	3	93	3	6,8		1,5
7 232 46 61 00 0	92,1	3	100,1	3	110,5	3	10,5		1,5
7 232 47 61 00 0	95,8	3	103,8	3	112,4	3	12,4		1,5
7 234 23 00 23 0	89	3	100	3	102	3	7		1,5
7 236 54 60 00 0	95,3	3	106,3	3	110,9	3	ah = 2,7		1,5
7 238 16 61 00 0	90	3	101	3	104	3	ah, 5,4	ah, 6,2	1,5
7 238 18 61 00 0	90	3	101	3	104	3	ah, 3,7	ah, 4,3	1,5
7 245 01 60 00 0	93,1	3	104,1	3	107,4	3			
7 245 02 60 00 0	92,9	3	103,9	3	107,2	3			
7 270 40 61 00 0	82,1	5	93,1	5	96,2	5	< 2,5		1,5
7 270 41 61 00 0	82,1	5	93,1	5	96,2	5	< 2,5		1,5
7 270 42 61 00 0	82,1	5	93,1	5	96,2	5	< 2,5		1,5
7 270 43 61 00 0	81,6	5	92,6	5	95,2	5	< 2,5		1,5
7 270 53 61 00 0	82,3	5	93,3	5	95,9	5	ah,D <2,5		1,5
7 270 54 61 00 0	82,3	5	93,3	5	95,9	5	ah,D <2,5		1,5

VALORI PENTRU VIBRAȚII ȘI EMISII ACUSTICE 14

Număr comandă	Nivelul presiunii acustice LpA (dB)	Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpA (dB)	Nivelul puterii acustice LWA (dB)	Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KWA (dB)	Nivelul presiunii acustice LpCpeak (dB)	Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpCpeak (dB)	Valoare vibrații 1 ahv 3 căi (m/s ²)	Valoare vibrații 2 ahv 3 căi (m/s ²)	Imprecizia de măsurare a valorii măsurate Ka (m/s ²)
7 270 54 63 00 0	86,7	3	97,7	3	101,2	3	ah,D <2,5		1,5
7 270 54 64 00 0	86,7	3	97,7	3	101,2	3	ah,D <2,5		1,5
7 270 55 61 00 0	82,3	5	93,3	5	95,9	5	ah,D <2,5		1,5
7 270 56 61 00 0	82,3	5	93,3	5	95,9	5	ah,D <2,5		1,5
7 270 57 61 00 0	83,2	5	94,2	5	96,8	5	ah,D <2,5		1,5
7 270 58 61 00 0	83,2	5	94,2	5	96,8	5	ah,D <2,5		1,5
7 270 60 61 00 0	86,0	5	97,0	5	98,5	5	ah,D = 1,4		1,5
7 270 71 61 00 0	86,7	3	97,7	3	101,2	3	<2,5		1,5
7 270 72 61 00 0	86,7	3	97,7	3	101,2	3	<2,5		1,5
7 273 23 62 00 0	95,3	5	103,3	5	106,3	5	ah,D = <2,5		1,5
7 273 23 63 00 0	95,3	5	103,3	5	106,3	5	ah,D = <2,5		1,5
7 273 23 64 00 0	95,3	5	103,3	5	106,3	5	ah,D = <2,5		1,5
7 273 23 65 00 0	95,3	5	103,3	5	106,3	5	ah,D = <2,5		1,5
7 273 25 61 00 0	82,1	5	93,1	5	96,2	5	< 2,5		1,5
7 273 26 61 00 0	81,6	5	92,6	5	95,2	5	< 2,5		1,5
7 273 27 61 00 0	82,1	5	93,1	5	96,2	5	< 2,5		1,5
7 534 08 00 00 0	81	3	92	3	102	3	ah,D 7,1		1,5
7 536 03 00 01 0	82	3	93	3		3			1,5
9 20 29 060 00 0	67	3	81	3			<2,5		
9 20 30 060 00 0	67	2	81	2			< 2,5		
9 20 31 060 00 0	67	2	81	2			< 2,5		
9 20 32 060 00 0	67	2	81	2			< 2,5		



FEIN MULTIMASTER

	AMM 300 PLUS VC	AMM 500 PLUS VC	MM 300 PLUS VC	MM 500 PLUS VC
6 35 02 097 ...	0	0	2	0
6 35 02 106 ...	0	0	2	0
6 35 02 113 ...	0	0	2	0
6 35 02 114 ...	0	0	1	0
6 35 02 118 ...	0	0	2	0
6 35 02 125 ...	0	0	1	0
6 35 02 126 ...	1	1	4	1
6 35 02 127 ...	1	1	5	1
6 35 02 133 ...	1	1	4	1
6 35 02 134 ...	1	1	5	1
6 35 02 151 ...	1	1	4	1
6 35 02 152 ...	1	1	5	1
6 35 02 157 ...	1	1	3	0
6 35 02 160 ...	1	1	4	1
6 35 02 161 ...	1	1	5	1
6 35 02 166 ...	1	1	2	0
6 35 02 169 ...	1	1	3	0
6 35 02 170 ...	1	1	3	0
6 35 02 174 ...	0	0	3	0
6 35 02 175 ...	1	1	3	0
6 35 02 176 ...	1	1	3	0
6 35 02 183 ...	1	1	4	1
6 35 02 184 ...	0	0	3	0
6 35 02 187 ...	1	1	3	0
6 35 02 188 ...	1	1	2	0
6 35 02 191 ...	1	1	4	1
6 35 02 193 ...	1	1	4	1
6 35 02 196 ...	1	1	3	0
6 35 02 198 ...	1	1	4	1
6 35 02 199 ...	1	1	5	1
6 35 02 205 ...	1	1	4	1
6 35 02 206 ...	1	1	4	1
6 35 02 207 ...	1	1	5	1
6 35 02 208 ...	1	1	5	1
6 35 02 214 ...	1	1	3	0
6 35 02 216 ...	0	0	2	0
6 35 02 217 ...	1	1	2	0
6 35 02 219 ...	1	1	3	0
6 35 02 221 ...	1	1	5	1
6 35 02 222 ...	1	1	4	1
6 35 02 223 ...	1	1	4	1
6 35 02 225 ...	1	1	4	1
6 35 02 226 ...	1	1	4	1
6 35 02 227 ...	1	1	5	1
6 35 02 228 ...	1	1	5	1
6 35 02 229 ...	1	1	5	1
6 35 02 230 ...	1	1	5	1
6 35 02 231 ...	1	1	5	1
6 35 02 232 ...	1	1	4	1
6 35 02 233 ...	1	1	4	1
6 35 02 236 ...	1	1	4	1
6 35 02 237 ...	1	1	5	1



FEIN MULTIMASTER

	AMM 300 PLUS	AMM 500 PLUS	MM 300 PLUS	MM 500 PLUS
	VC	VC	VC	VC
6 37 06 019 ...	0	0	3	0
6 37 19 011 ...	1	1	4	1
6 37 31 001 ...	1	0	2	0
6 37 31 002 ...	1	0	1	0
6 38 06 129 ...	0	0	1	0
6 38 06 136 ...	0	0	1	0
6 38 06 140 ...	0	0	1	0
6 38 06 141 ...	0	0	1	0
6 38 06 142 ...	0	0	1	0
6 38 06 159 ...	0	0	1	0
6 38 06 195 ...	1	3	3	1
6 38 06 204 ...	1	3	3	1
6 38 10 031 ...	2	3	5	1
6 39 03 165 ...	0	0	3	0
6 39 03 200 ...	0	0	2	0
6 39 03 201 ...	0	0	2	0
6 39 03 202 ...	0	0	2	0
6 39 03 226 ...	1	1	4	1
6 39 03 233 ...	0	0	2	0
6 39 03 234 ...	1	2	4	1
6 39 03 235 ...	1	1	3	0
6 39 03 245 ...	0	0	3	0
6 39 03 251 ...	0	1	2	0



FEIN MULTIMASTER

	MM 700 MAX	AMM 700 MAX		MM 700 MAX	AMM 700 MAX
	VC	VC		VC	VC
6 35 02 097 ...	0	0	6 35 02 224 ...	1	2
6 35 02 106 ...	0	0	6 35 02 225 ...	1	1
6 35 02 113 ...	0	0	6 35 02 226 ...	1	1
6 35 02 114 ...	0	0	6 35 02 227 ...	1	2
6 35 02 118 ...	0	0	6 35 02 228 ...	1	2
6 35 02 125 ...	0	0	6 35 02 229 ...	1	2
6 35 02 126 ...	1	1	6 35 02 230 ...	1	2
6 35 02 127 ...	1	2	6 35 02 231 ...	1	2
6 35 02 133 ...	1	1	6 35 02 232 ...	1	1
6 35 02 134 ...	1	2	6 35 02 233 ...	1	1
6 35 02 151 ...	1	1	6 35 02 236 ...	1	1
6 35 02 152 ...	1	1	6 35 02 237 ...	1	1
6 35 02 157 ...	1	1	6 35 02 238 ...	1	2
6 35 02 160 ...	1	1	6 37 06 019 ...	0	0
6 35 02 161 ...	1	2	6 37 19 011 ...	1	1
6 35 02 166 ...	0	1	6 37 31 001 ...	0	0
6 35 02 169 ...	0	1	6 37 31 002 ...	0	0
6 35 02 170 ...	0	1	6 37 31 006 ...	1	1
6 35 02 174 ...	0	0	6 38 06 129 ...	0	0
6 35 02 175 ...	0	1	6 38 06 136 ...	0	0
6 35 02 176 ...	0	1	6 38 06 140 ...	0	0
6 35 02 183 ...	1	1	6 38 06 141 ...	0	0
6 35 02 184 ...	0	0	6 38 06 142 ...	0	0
6 35 02 187 ...	0	1	6 38 06 159 ...	0	0
6 35 02 188 ...	0	1	6 38 06 195 ...	0	2
6 35 02 191 ...	1	1	6 38 06 204 ...	0	2
6 35 02 193 ...	1	1	6 38 10 031 ...	1	3
6 35 02 196 ...	1	1	6 39 03 165 ...	0	0
6 35 02 198 ...	1	1	6 39 03 200 ...	0	0
6 35 02 199 ...	1	1	6 39 03 201 ...	0	0
6 35 02 200 ...	1	2	6 39 03 202 ...	0	0
6 35 02 201 ...	1	2	6 39 03 226 ...	1	1
6 35 02 202 ...	1	2	6 39 03 233 ...	0	0
6 35 02 203 ...	1	2	6 39 03 234 ...	1	2
6 35 02 204 ...	1	1	6 39 03 235 ...	0	1
6 35 02 205 ...	1	1	6 39 03 236 ...	2	2
6 35 02 206 ...	1	1	6 39 03 237 ...	1	1
6 35 02 207 ...	1	1	6 39 03 238 ...	1	1
6 35 02 208 ...	1	2	6 39 03 239 ...	2	2
6 35 02 213 ...	0	1	6 39 03 240 ...	1	1
6 35 02 214 ...	0	1	6 39 03 241 ...	1	1
6 35 02 215 ...	0	1	6 39 03 242 ...	1	1
6 35 02 216 ...	0	0	6 39 03 243 ...	1	1
6 35 02 217 ...	0	1	6 39 03 244 ...	1	1
6 35 02 218 ...	0	1	6 39 03 245 ...	0	0
6 35 02 219 ...	0	1	6 39 03 246 ...	3	3
6 35 02 220 ...	0	1	6 39 03 247 ...	3	3
6 35 02 221 ...	1	1	6 39 03 248 ...	3	3
6 35 02 222 ...	1	1	6 39 03 251 ...	0	0
6 35 02 223 ...	1	1			



VC =



FEIN MULTIMASTER

	MM 700-1.7 MM 700-1.7Q	AMM 700-1.7Q		MM 700-1.7 MM 700-1.7Q	AMM 700-1.7Q		MM 700-1.7 MM 700-1.7Q	AMM 700-1.7Q
	VC	VC		VC	VC		VC	VC
6 35 02 102 ...	0	0	6 38 06 140 ...	0	1	6 39 03 154 ...	1	1
6 35 02 103 ...	0	1	6 38 06 141 ...	0	1	6 39 03 155 ...	1	1
6 35 02 115 ...	0	1	6 38 06 195 ...	0	1	6 39 03 156 ...	1	1
6 35 02 116 ...	0	1	6 38 06 204 ...	0	1	6 39 03 157 ...	1	1
6 35 02 119 ...	1	0	6 39 03 072 ...	1	0	6 39 03 160 ...	2	2
6 35 02 120 ...	1	1	6 39 03 073 ...	1	0	6 39 03 161 ...	1	1
6 35 02 121 ...	1	1	6 39 03 076 ...	1	0	6 39 03 162 ...	1	1
6 35 02 122 ...	1	1	6 39 03 079 ...	1	0	6 39 03 163 ...	1	0
6 35 02 123 ...	1	1	6 39 03 081 ...	2	2	6 39 03 166 ...	1	1
6 35 02 124 ...	1	1	6 39 03 082 ...	1	1	6 39 03 168 ...	2	2
6 35 02 135 ...	1	1	6 39 03 083 ...	1	0	6 39 03 169 ...	2	2
6 35 02 136 ...	1	1	6 39 03 087 ...	1	0	6 39 03 170 ...	2	2
6 35 02 138 ...	1	1	6 39 03 095 ...	1	0	6 39 03 171 ...	2	2
6 35 02 147 ...	1	1	6 39 03 097 ...	1	1	6 39 03 172 ...	1	0
6 35 02 148 ...	1	1	6 39 03 099 ...	2	2	6 39 03 173 ...	1	0
6 35 02 155 ...	0	1	6 39 03 101 ...	1	1	6 39 03 174 ...	1	1
6 35 02 158 ...	0	0	6 39 03 103 ...	1	0	6 39 03 176 ...	1	1
6 35 02 162 ...	1	1	6 39 03 104 ...	1	0	6 39 03 179 ...	2	2
6 35 02 163 ...	1	1	6 39 03 105 ...	1	1	6 39 03 181 ...	1	1
6 35 02 164 ...	1	1	6 39 03 107 ...	1	1	6 39 03 182 ...	3	3
6 35 02 165 ...	1	1	6 39 03 108 ...	1	0	6 39 03 183 ...	1	0
6 35 02 167 ...	0	1	6 39 03 109 ...	1	0	6 39 03 184 ...	1	0
6 35 02 168 ...	0	1	6 39 03 110 ...	1	0	6 39 03 185 ...	1	0
6 35 02 172 ...	0	1	6 39 03 111 ...	2	2	6 39 03 186 ...	1	0
6 35 02 173 ...	0	1	6 39 03 113 ...	1	1	6 39 03 189 ...	1	1
6 35 02 177 ...	0	1	6 39 03 114 ...	1	1	6 39 03 190 ...	2	2
6 35 02 178 ...	0	1	6 39 03 115 ...	1	0	6 39 03 191 ...	1	1
6 35 02 179 ...	0	1	6 39 03 116 ...	2	2	6 39 03 194 ...	2	2
6 35 02 183 ...	1	2	6 39 03 117 ...	2	2	6 39 03 195 ...	2	2
6 35 02 185 ...	1	1	6 39 03 118 ...	1	0	6 39 03 196 ...	1	1
6 35 02 186 ...	0	0	6 39 03 120 ...	1	0	6 39 03 198 ...	2	2
6 35 02 189 ...	0	1	6 39 03 121 ...	1	0	6 39 03 206 ...	1	1
6 35 02 190 ...	0	1	6 39 03 122 ...	1	0	6 39 03 207 ...	1	1
6 35 02 192 ...	1	1	6 39 03 123 ...	2	2	6 39 03 208 ...	1	1
6 35 02 194 ...	1	1	6 39 03 124 ...	1	0	6 39 03 209 ...	1	1
6 35 02 195 ...	1	1	6 39 03 125 ...	2	2	6 39 03 210 ...	1	1
6 35 02 196 ...	0	1	6 39 03 127 ...	1	0	6 39 03 211 ...	1	1
6 35 02 209 ...	1	1	6 39 03 128 ...	1	1	6 39 03 212 ...	1	0
6 35 02 210 ...	1	1	6 39 03 129 ...	1	1	6 39 03 217 ...	1	1
6 35 02 211 ...	1	1	6 39 03 131 ...	1	1	6 39 03 221 ...	3	3
6 35 02 212 ...	1	1	6 39 03 132 ...	1	1	6 39 03 222 ...	3	3
6 35 02 234 ...	1	1	6 39 03 133 ...	1	1	6 39 03 223 ...	3	3
6 35 02 235 ...	1	1	6 39 03 143 ...	2	2	6 39 03 227 ...	1	1
6 37 06 018 ...	0	1	6 39 03 144 ...	1	1	6 39 03 228 ...	3	3
6 37 31 001 ...	0	0	6 39 03 146 ...	1	1	6 39 03 229 ...	2	2
6 37 31 002 ...	0	0	6 39 03 147 ...	1	0	6 39 03 230 ...	3	3
6 37 31 005 ...	0	1	6 39 03 152 ...	1	1	6 39 03 231 ...	2	2
6 38 06 129 ...	0	1	6 39 03 153 ...	1	1			
6 38 06 136 ...	0	1						

VC 0 < 2,5 m/s² VC 1 < 5,0 m/s²VC 2 < 7,0 m/s²VC 3 < 10 m/s²VC 4 < 15 m/s²VC 5 > 15 m/s²

*U. d. a. = Unitate de ambalare

*U. d. a. = Unitate de ambalare



SERVICIUL DE REPARAȚII FEIN

Cu „C. & E. FEIN Service GmbH” vă oferim un partener central pentru procesarea comenzilor dumneavoastră de reparație și garanție. Lucrările de întreținere, reparațiile și verificările privind siguranța pentru toate produsele FEIN sunt efectuate rapid și eficient.

Tel. +49 (0)7173 183 - 467
E-mail: info@fein-service.de

GARANȚIA FEIN PLUS PE 3 ANI

Înregistrați-vă și beneficiați de garanția pe 3 ani.
Înregistrați pur și simplu produsul online și prelungiți garanția la 3 ani.

www.fein.com/warranty

Linie telefonică de asistență pentru garanție:
Tel. +49 (0)7173 183 - 431
E-mail: warranty@fein.de

SECURITATE OPERAȚIONALĂ RIDICATĂ

La FEIN există întotdeauna piese de schimb.

Tot ceea ce aveți nevoie pentru mașinile dvs., de secole.

Linie telefonică de asistență tehnică:
Tel. +49 (0)7173 183 - 490
E-mail: service@fein.de

Imprimare:

DE: C. & E. Fein GmbH (Tribunalul districtual Ulm, HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau
Director general: Dr. Christoph Weiß

RO: C&E FEIN GmbH Reprezentanta, Telefon +40 745208782, www.fein.ro



Preț recomandat, valabil din 01/2025. Prețuri în RON. Odată cu acest catalog cu prețuri, toate listele de prețuri anterioare își pierd valabilitatea. Relevante pentru calcul sunt prețurile valabile în ziua livrării. Ne rezervăm dreptul la greșeli de tipar, respectiv modificări de natură tehnică.