

# Bedienungsanleitung User manual

Vollautomatischer Horizontal- und Vertikallaser Fully Automatic Horizontal and Vertical Laser Level

# FL 240HV FLG 240HV-Green



#### LIEFERUMFANG

## FL 240HV Komplett-Set

Rotationslaser FL 240HV, Empfänger FR 45 mit Halteklammer, Fernbedienung, NiMH-Akku und Ladegerät, Batteriefach für Alkalinebatterien, Wand-/Deckenhalter, Lasersichtbrille, magnetische Zieltafel, Kunststoffkoffer, Bedienungsanleitung (Art.-Nr. 244000).

#### FL 240HV Basis-Set

Rotationslaser FL 240HV, Fernbedienung, Alkalinebatterien, Wand-/Deckenhalter, Lasersichtbrille, magnetische Zieltafel, Kunststoffkoffer, Bedienungsanleitung (Art.-Nr. 244100).

# FLG 240HV-Green Komplett-Set

Lieferumfang wie FL 240HV Komplett-Set - nur mit Empfänger FRG 45-Green (Art.-Nr. 244500).

## FLG 240HV-Green Basis-Set

Lieferumfang wie FL 240HV Basis-Set (Art.-Nr. 244600).

#### KIT CONSISTS OF

## FL 240HV Complete Set

Rotating Laser Level FL 240HV, receiver FR 45 with clamp for levelling staff, remote control, NiMH rechargeable battery and charger, box for alkaline batteries, wall-/ceiling mount, laser intensive glasses, magnetic target, container, user manual (Art.-No. 244000).

#### FL 240HV Basic Set

Rotating Laser Level FL 240HV, remote control, alkaline batteries, wall-/ceiling mount, laser intensive glasses, magnetic target, container, user manual (Art.-No. 244100).

# FLG 240HV-Green Complete Set

Same kit as FL 240HV Complete Set - but with receiver FRG 45-Green instead (Art.-No. 244500).

### FLG 240HV-Green Basic Set

Same kit as FL 240HV Basic Set (Art.-No. 244600).

### MERKMALE UND FUNKTIONEN

Sichtbarer Laserstrahl

2 Rotationsgeschwindigkeiten

Scanningfunktion

Punktfunktion

Manuelle Neigung in X- und Y-Achse bis  $\pm 5^{\circ}$  ( $\pm 9$  %)

90° Lotstrahl nach oben

**TILT-Funktion** 

AN-/AUS-Fernbedienfunktion

Komplett geschlossenes Gehäuse bietet besten Schutz gegen Staub und Feuchtigkeit.

# **FUNCTIONS AND FEATURES**

Visible laser beam

2 rotating speeds

Scanning function

Laser point function

Manual slope setting up to  $\pm 5^{\circ}$  ( $\pm 9^{\circ}$ ) in

X and Y axis

Permanent 90° plumb beam

TILT alarm function

ON/OFF remote control

Well closed housing offers best protection against dust and humidity.

#### **TECHNISCHE DATEN FL 240HV**

Selbstnivellierbereich ± 5°

Genauigkeit

horizontal  $\pm$  1 mm / 10 m vertikal  $\pm$  1,5 mm / 10 m

Reichweite mit FR 45  $\geq$  Ø 500 m

Scanning

ohne Empfänger ca. 30 m\*

Rotierend

ohne Empfänger ca. Ø 40 m\* Scanningfunktion 2-stufig

Manuelle Neigung

Rotationsgeschwindigkeit  $\pm 5^{\circ} (\pm 9 \%)$ Rotationsgeschwindigkeit 200, 500 U/min.Stromversorgung / 24 h (NimH)Betriebsdauer 40 h (Alkaline)Temperaturbereich  $-10^{\circ}\text{C} - +45^{\circ}\text{C}$ Laserdiode / Laserklasse 635 nm / 3RStaub-/Wasserschutz 19.54Gewicht (nur Gerät) 1.95 kg

\* abhängig von der Raumhelligkeit

## **TECHNICAL DATA FL 240HV**

Self-levelling range ± 5°

Accuracy

 $\begin{array}{ccc} \text{horizontal} & \pm & 1 \text{ mm} \text{ / } 10 \text{ m} \\ \text{vertical} & \pm & 1,5 \text{ mm} \text{ / } 10 \text{ m} \end{array}$ 

Working range w. FR 45  $\geq$  Ø 500 m

Scanning

w/o receiver approx. 30 m\*

Rotating

w/o receiver approx. Ø 40 m\*

Scanning function 2-step

Gradual slope setting

in X and Y axis  $\pm 5^{\circ} (\pm 9 \%)$  Rotating speed 200, 500 rpm Power supply / 24 h (NimH) Operating time 40 h (Alkaline) Temperature range -10°C - +45°C Laser diode / Laser class 635 nm / 3R

Dust / Water protection IP 54 Weight (instrument only) 1,95 kg

# TECHNISCHE DATEN FLG 240HV-Green

Selbstnivellierbereich ± 5°

Genauigkeit

horizontal  $\pm$  1 mm / 10 m vertikal  $\pm$  1,5 mm / 10 m

Reichweite mit

FRG 45-Green  $\geq$  Ø 400 m

Scanning

ohne Empfänger ca. 40 m\*

Rotierend

ohne Empfänger ca. Ø 50 m\* Scanningfunktion 2-stufig

Manuelle Neigung

Staub-/Wasserschutz IP 54 Gewicht (nur Gerät) 1,95 kg

# TECHNICAL DATA FLG 240HV-Green

Self-levelling range ± 5°

Accuracy

horizontal  $\pm$  1 mm / 10 m vertical  $\pm$  1,5 mm / 10 m

Working range w.

FRG 45-Green  $\geq \emptyset$  400 m

Scanning

w/o receiver approx. 40 m\*

Rotating

w/o receiver approx. Ø 50 m\*

Scanning function 2-step

Gradual slope setting

in X and Y axis  $\pm 5^{\circ} (\pm 9 \%)$ Rotating speed / 200, 500 rpm
Power supply 24 H (NimH)
Operating time 40 h (Alkaline)
Temperature range 0°C - +45°C
Laser diode / Laser class 532 nm / 3R

Dust / Water protection IP 54 Weight (instrument only) 1,95 kg

<sup>\*</sup> depending on room illumination

<sup>\*</sup> abhängig von der Raumhelligkeit

<sup>\*</sup> depending on room illumination

## **BEDIENFELD**

- 1) Laserausgangsfenster
- 2) Rotorkopf
- 3) Empfangsfenster Fernbedienung
- 4) Griff
- 5) Batteriefach
- 6) Tastatur
- 7) Auflagepunkt für Vertikaleinsatz
- 8) 5/8"-Gewinde vertikal
- 9) 5/8"-Gewinde horizontal
- 10) Ladebuchse

# **FEATURES**

- 1) Laser emitting window
- 2) Rotating head
- 3) Receiving window remote control
- 4) Handle
- 5) Battery compartment
- 6) Keypad
- 7) Support for vertical use
- 8) 5/8" thread hole vertical
- 9) 5/8" thread hole horizontal
- 10) Charging plug



#### EINLEGEN DER BATTERIE

Der Laser ist mit einem NimH-Akkupack ausgestattet. Alternativ kann er mit handelsüblichen 4\* C Alkalinebatterien betrieben werden.

1) 4\* C Alkalinebatterien in das dafür vorgesehene Battriefach einlegen (auf Polarität achten) und das Fach ins Gerät einfügen.

#### **ODER**

2) Wiederaufladbares NiMH-Akkufach ins Gerät einfügen.

1)





#### INSTALLATION OF BATTERY

Both the standard NiMH battery pack and 4\* C alkaline batteries can be used.

1) Put 4\*C alkaline batteries into the alkaline battery box (take care to polarity) and fix the battery box into the instrument.

OR

2) Fix the rechargeable battery box into the instrument.

2)





# **AKKU LADEN**

Ladegerät mit Ladebuchse am Gerät und Stromnetz verbinden. Wenn die Lade-LED rot leuchtet, läuft der Ladevorgang. Leuchtet die LED grün, ist der Akku voll aufgeladen.

# **BEACHTE**

Der Akku kann im Gerät und auch außerhalb des Gerätes geladen werden.

Ladezustandsanzeige Wenn die AN/AUS-LED am Gerät blinkt, muss der Akku geladen werden.

# **CHARGING BATTERY**

Connect charger with charging plug of the instrument and power source. If charging LED is red battery is being charged; if LED is green battery is fully loaded.

# **ATTENTION**

The rechargeable battery can be loaded if it is in the instrument or if it is ouside.

Battery status indication If ON/OFF LED flashes battery has to be recharged.



#### **HORIZONTALEINSATZ**

Das Gerät auf einer einigermaßen ebenen Fläche oder auf einem Stativ aufstellen.

#### **VERTIKALEINSATZ**

Gerät vertikal (auf der Seite mit dem Gewinde) aufstellen oder mit dem Vertikalgewinde auf einem Stativ befestigen.

## HORIZONTAL USE

Set up the instrument on an even surface or mount it onto a tripod.

#### **VERTICAL USE**

Set up the instrument vertically (on the side with the vertical 5/8" hole) or mount it onto a tripod with its vertical 5/8" thread.








Direkt nach dem Einschalten beginnt das Gerät, sich selbst zu nivellieren (Laserpunkt blinkt). Wenn der Selbstnivellierungsvorgang abgeschlossen ist, beginnt sich der Rotorkopf zu drehen. Wenn keine Selbstjustage erfolgt, wurde das Gerät außerhalb des Selbstnivellierbereiches aufgestellt. Gerät auf eine waagerechtere Ebene stellen.

After switching on the unit flashing laser diode indicates that automatic self-levelling procedure is working. Laser starts rotating when self-levelled. If not the laser was set up out of self-levelling range. In this case set up instrument on a more even surface.

# TASTATUR UND FUNKTIONEN

# KEYPAD AND OPERATION

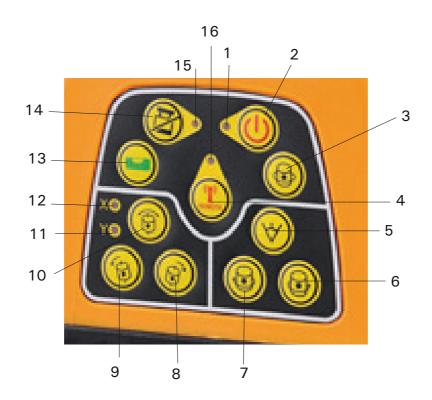

# An/Aus-LED (1)

Wenn die LED rot leuchtet, ist das Gerät eingeschaltet; wenn die LED blinkt, muss der Akku geladen werden.

# An/Aus-Taste (2)

Gerät ein- und ausschalten. Nach dem Einschalten nivelliert sich das Gerät automatisch selbst.

# Rotationsgeschwindigkeit (3)

Nach dem Einschalten dreht das Gerät mit max. Rotationsgeschwindigkeit = 500 U/min. Taste drücken, um auf 200 U/min. umzuschalten.

# On/Off LED (1)

If red LED lights the instrument is switched on; if the LED is flashing battery has to be recharged.

# On / Off button (2)

Press this button to switch unit on and off. After switching on the instrument selflevelling procedure starts automatically.

# Rotating speed (3)

The instrument standardly rotates with max. speed (= 500 rpm). Press button 3 to change to 200 rpm.

# Scanfunktion (4)

Im Rotationsmodus (d. h. nach dem Einschalten) Taste drücken, und das Gerät wechselt in die Scanfunktion.

Taste 1 x drücken = Scanlinie lang, Taste 2 x drücken = Scanlinie kurz,

Taste  $3 \times dr$ ücken = Punktfunktion.

Scanningrichtung gegen Uhrzeigersinn (5) Scanlinie gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Scanningrichtung mit Uhrzeigersinn (6) Scanlinie mit dem Uhrzeigersinn drehen.

# An/Aus Fernbedienung (7)

Mit der Taste kann die Fernbedienung ausgeschaltet werden um zu vermeiden, dass sich mehrere Geräte FL 240HV / FLG 240HV-Green auf einer Baustelle stören. Wenn die LED leuchtet, ist die Fernbedienungsfunktion eingeschaltet.

# Neigungsfunktion (9) Neigungseinstellung (8) und (10)

Neigungen können manuell bis  $\pm$  5° in der X- und Y-Achse eingestellt werden.

Dazu Taste (9) kurz drücken, um in die Neigungsfunktion zu gelangen.

Zum Wechsel zwischen X- und Y-Achse Taste (9) nochmals kurz drücken. Die eingestellte Achse wird duch die jeweilige LED angezeigt (11) und (12). Die eingestellten Achsen mit den Tasten (8) und (10) neigen. Zum Verlassen der Neigungsfunktion Taste (9) lange gedrückt halten.

# Scan function (4)

Press button (4) to change from rotating to scan mode:

Press button 1 x = scan line long

Press button 2 x = scan line short

Press button 3 x = point mode.

# With buttons (5) and (6) direction of scan mode can be changed:

Scan direction counterclockwise = button (5) Scan direction clockwise = button (6).

#### On / Off remote control (7)

With this button remote control can be switched off in order to avoid that several units on one construction site disturb each other. If remote control LED is lighting it is switched on.

# Slope mode (9) Slope setting (8) and (10)

Slopes can be set up to  $\pm$  5° in X and Y direction.

Press button (9) shortly to enter into this mode. To change between X and Y axis press button (9) again shortly.Respective indication LEDs show the axis chosen (11) and (12). To tilt the axis chosen press button (8) and (10). To quit slope mode press button (9) for more than 1 sec.

# TILT-Funktion (14) Selbstnivellierung (13)

In Normalfunktion stellt sich das Gerät bei Lageveränderungen automatisch nach. Bei einer großen Lageveränderung (z. B. unbeabsichtigtes Verstellen eines Stativbeines) kommt es zu einer Veränderung der Bezugshöhe. Dies wird durch die TILT-Funktion verhindert - das Gerät schaltet dann auch innerhalb des Selbstnivellierbereiches ab: Gerät einschalten und Selbstnivellierungsvorgang abwarten.

Zum Aktivieren der Funktion Taste (14) drücken. Wenn das Gerät nun aus seiner Lage gebracht wird, stoppt die Rotation, und der Laserstrahl blinkt (keine automatische Nachstellung). Wenn gewünscht, kann die Selbstnivellierung aus dieser Position heraus mit der Taste (13) gestartet werden.

Zum Verlassen der TILT-Funktion erneut Taste (14) drücken.

#### TILT-LED (15)

Anzeige an / aus TILT-Funktion.

#### LED Fernbedienung (16)

Wenn diese LED leuchtet, ist die Fernbedienfunktion eingeschaltet.

# TILT function (14) Self-levelling procedure (15)

If level of the instrument is disturbed it will readjust itself (within the self-levelling range of 5°). If level is disturbed at a large range (for example if a tripod leg has changed by mistake) a height offset will be caused. This will be avoided by the TILT function. The instrument will shut off even within the self-levelling range: Switch unit on, wait until self-levelling procedure is completed.

Press button (14) to activate TILT function. If now the level is disturbed the unit will not readjust itself but stop rotating. If required self-levelling procedure can be started by pressing button (13).

To quit TILT function press button (14).

#### TILT LED (15)

Indication on / off TILT function.

#### LED remote control (16)

LED will light if remote control function is switched on.

#### **FERNBEDIENUNG**

Die Tastaturbelegung ist mit den Symbolen auf dem Bedienfeld des Gerätes identisch. Die Reichweite der Fernbedienung beträgt ca. 50 m.

Die Fernbedienung ist sofot betriebsbereit (kein separater An-/Ausschalter). Das Gerät kann mit der FB nicht ein- oder ausgeschaltet sondern nur bedient werden.

#### Beachte

Um Batterieleistung zu sparen, kann das Gerät auf Stand-by gestellt werden. Die Stand-by-Taste befindet sich nur auf der Fernbedienung. Befindet sich das Gerät in Stand-by-Funktion, blinkt die An/Aus-LED in kurzen Abständen auf. Nach 30 Minuten ohne Anwendung schaltet es sich automatisch ab und kann nur über die Tastatur am Gerät wieder eingeschaltet werden.

#### REMOTE CONTROL


The remote control has the same keys like the instrument. The remote control range is 50 m approx.

If laser is switched on operation with remote control can start immediately - it is not required to switch on remote control separately. The instrument can be operated with the remote control only - it cannot be switeched on an off.

#### Note


In order to save battery power the instrument can be set on stand-by mode. The stand-by key is on the remote control only.


If the instrument is in stand-by mode it automatically switches off after 30 minutes without use. It can be switched on again with on/off button on the instrument only.





# **ANWENDUNGSBEISPIELE**


# **APPLICATION**














# EMPFÄNGER FR 45 / FRG 45-Green

# RECEIVER FR 45 / FRG 45-Green



# **BEDIENELEMENTE**

- 1) Libelle (2)
- 2) Display
- 3) Referenzmarke
- 4) Empfangsfenster
- 5) AN- / AUS-Schalter
- 6) Lautsprecher
- 7) Batteriefach (Rückseite)
- 8) Ton an / aus
- 9) Genauigkeit grob / normal / fein
- 10) Beleuchtung an / aus
- 11) Magnet (2)
- 12) 1/4"-Gewinde f. Klammer (Rückseite)

# **FEATURES**

- 1) Vial (2)
- 2) Display
- 3) Reference rabbet
- 4) Receiving window
- 5) ON / OFF switch
- 6) Loudspeaker
- 7) Battery compartment (back side)
- 8) Sound on / off
- 9) Accuracy coarse / normal / fine
- 10) Light on / off
- 11) Magnets (2)
- 12) 1/4"-mounting hole for clamp (back side)

## LIEFERUMFANG

Empfänger FR 45 / FRG 45-Green, Batterie, Halteklammer, Bedienungsanleitung

## SUPPLIED WITH

Receiver FR 45 / FRG 45-Green, battery, clamp, user manual

#### **TECHNISCHE DATEN**

Display vorn Anzeige Genauigkeit grob ± 10 mm  $\pm$  4 mm Genauigkeit normal ± 2 mm Genauigkeit fein

Signaltöne Betriebsdauer 400h 1 x 9V Stromversorgung Wellenlänge rote Diode 635 nm Wellenlänge grüne Diode 532 nm

## **TECHNICAL DATA**

Indication Front display Accuracy coarse ± 10 mm  $\pm$  4 mm Accuracy normal 2 mm Accuracy fine


Tones 3 Operating time 400h 1 x 9V Power supply Wave length red diode 635 nm Wave length green diode 532 nm

#### **SYMBOLE**

- 1) Empfänger an / aus
- 2) Batteriezustandsanzeige
- 3) Empfindlichkeitsindikator
- 4) Ton an / aus
- 5) Empfangsposition Laserstrahl

# **SYMBOLS**

- 1) Power indicator
- 2) Low battery indicator
- 3) Detection indicator
- 4) Sound indicator
- 5) Detected position indicator



Genauigkeitseinstellung grob/ normal / fein

Der FR 45 / FRG 45-Green ist mit drei Genauigkeitsstufen ausgestattet. Zur Auswahl Taste (9) drücken:

Genauigkeit grob ± 10 mm

Displaysymbol: leeres Feld

Genauigkeit normal 4 mm

Displaysymbol: м

± 2 mm Genauigkeit fein

Ī Displaysymbol:

Accuracy normal

Accuracy coarse

Symbol on display: without symbol

± 10 mm

4 mm

Symbol on display:

pressing button (9):

м

The FR 45 / FRG 45-Green is equipped with

three precision modes. It can be chosen by

Accuracy fine

Accuracy coarse / normal / fine

± 2 mm

Symbol on display:

#### EINLEGEN DER BATTERIE

- Batteriefachdeckel (7) öffnen.
- 1 x 9 V AA Batterie gemäß dem Installationssymbol (auf der Rückseite) einlegen und dabei auf korrekte Polarität achten. Deckel schliessen.
- Zur Verlängerung der Lebensdauer der Batterie schaltet sich der Empfänger nach ca. 5 Min. ohne Anwendung automatisch ab.

#### INSTALLATION OF BATTERIES


- Open battery compartment cover (7).
- Put in 1 x 9 V AA battery according to installation symbol (take care of correct polarity!).
   Close cover.
- In order to save battery power the receiver will automatically turn off if it has not received laser scanning singal for 5 minutes.

#### **EINSCHALTEN**

Knopf (5) drücken.

Zum Empfangen des Laserstrahls den Empfänger **langsam** auf und ab bewegen.

- A Empfänger nach unten bewegen Akustisches Signal: schneller Piepton
- B Empfänger nach oben bewegen
  Akustisches Signal: langsamer
  Piepton
- **C** Korrekte Bezugshöhe Akustisches Signal: Dauerton
- A + B: Je mehr man sich der korrekten Bezugshöhe (C) nähert, desto kürzer werden die Pfeile.



#### USE OF RECEIVER

Press button (5) to switch on.

Move receiver up and down **carefully** to detect the laser beam.

- A Move the receiver down Acoustic signal: ultra-short requent beep
- **B** Move the receiver up Acoustic signal: short requent beep
- C On level Acoustic signal: continuous beep
- A + B: The closer the distance to "on level" (C) is, the shorter the arrows become.

# HALTEKLAMMER FÜR NIVELLIERLATTE

Der Empfänger kann in Verbindung mit der Halteklammer an einer Nivellierlatte oder anderen Gegenständen befestigt werden.

# CLAMP FOR LEVELLING STAFF

If required FR 45 / FRG 45-Green can be attached to laser poles or any other equipment by means of the clamp supplied with.

# **OPTIONALES ZUBEHÖR**



Aluminiumstativ Aluminium tripod FS 23

Länge / Length 105 -170 cm Gewicht / Weight 3,8 kg Art.-Nr./Ref. no. 152



Kurbelstativ Elevating tripod FS 30-M

Länge / Length 65 - 200 cm Gewicht / Weight 5,2 kg Art.-Nr./Ref. no. 158

## **OPTIONAL ACCESSORIES**



Kurbelstativ Elevating tripod FS 30-L

Länge / Length 90 - 285 cm Gewicht / Weight 8,2 kg Art.-Nr./Ref. no. 156



Kurbelstativ Elevating tripod FS 30-XL

Länge / Length 166 - 380 cm Gewicht / Weight 15,6 kg Art.-Nr./Ref. no. 159

Wand- und Deckenhalter / Wall and Ceiling Mount WH2

Zur Befestigung des Lasers an Wandoder Deckenprofilen. Ideal im Innenausbau, z.B. zum Abhängen von Decken. Plattformgröße 150 x 95 mm. Äußerst robust.

To fix the laser onto walls or ceilings. Ideal for setting out suspended ceilings. A robust platform 150 x 95 mm. Art.-Nr./Ref. no. 290610



# Betonierteller / Screeding Pole

Zur Höhenkontrolle bei Betonierarbeiten (Empfänger wird am Vierkantrohr befestigt). To attach a laser receiver for checking heights and floor Höhe / Height 1,5 m Ø des Tellers / Ø of disc 38 cm Art.-Nr./Ref. no 290800



Teleskop-Nivellierlatte Telescopic levelling staff TN 20-Kombi

Durchgehende mm-Teilung Direkte vorzeichenrichtige Ablesung der Höhenunterschiede Graduation in mm For direct reading of height

Länge / Length 2,40 m Aus Aluminiun Made of aluminium Art.-Nr./Ref. no. 482

difference.

Neigungswinkeladapter Grade mount

Für Rotationslaser mit abschaltbarer Automatik Neigungseinstellung 0 bis 90° Feintrieb mit Teilung 5/8"-Anschluss To set slopes of 0 to 90° with rotating laser levels in manual

Graduated slow motion screw Fits to any tripod with 5/8" connection

Art.-Nr. / Ref. no. 290700



Teleskop-Nivellierlatte Telescopic levelling staff TN 14/15

Aus Aluminium Made of aluminium

4 m - Art.-Nr./Ref. no. 484 5 m - Art.-Nr./Ref. no. 485

#### **UMGANG UND PFLEGE**

- Messinstrumente generell bitte sorgsam behanddeln.
- Nach Benutzung mit weichem Tuch reinigen (ggfs. Tuch etwas in Wasser tränken). Wenn das Gerät feucht war, sorgsam trocknen.
- Erst in den Koffer oder die Tasche packen, wenn es absolut trocken ist. Bitte darauf achten, dass auch der Koffer innen immer trocken ist, bevor das Gerät hineingepackt wird.
- Transport nur in Originalbehälter oder- tasche.

#### CARE AND CLEANING

- Please handle measuring instruments with care.
- Clean with soft cloth, moistened with water or pure alcool if necessary.
- Ensure the instrument and carrying case are both clean and completely dry before returning for storage or transportation.
- Transport in original container / case only.

### **SICHERHEITSHINWEISE**

# BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Das Gerät sendet einen sichtbaren Laserstrahl aus, um z.B. folgende Messaufgaben durchzuführen: Ermittlung von Höhen; rechten Winkeln, Ausrichtung von horizontalen und vertikalen Bezugsebenen sowie Lotpunkten.

# SAFETY INSTRUCTIONS

#### INTENDED USE OF INSTRUMENT

The instrument emits a visible laser beam in order to carry out the following measuring tasks:

Setting up and control heights, horizontal and vertical planes, right angle. Plumbing points.

#### WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE

- Bitte richten Sie sich nach den Anweisungen der Bedienungsanleitung.
- Anleitung vor Benutzung des Gerätes lesen.
- Blicken Sie niemals in den Laserstrahl, auch nicht mit optischen Instrumenten. Es besteht die Gefahr von Augenschäden.
- Laserstrahl nicht auf Personen richten.
- Die Laserebene soll sich über der Augenhöhe von Personen befinden.
- Niemals das Gehäuse öffnen. Reparaturen nur vom autorisierten Fachhändler durchführen lassen.
- Keine Warn- oder Sicherheitshinweise entfernen.
- Lasergerät nicht in Kinderhände gelangen lassen.
- Gerät nicht in explosionsgefährdeter Umgebung betreiben.

#### **SAFTEY INSTRUCTIONS**

- Carefully read the User Manual before use.
- Do not stare into the beam. Laser beams can lead to eye injury. Directy looking into can cause damage to your eyes.
- Do not aim laser beam directly at persons or animals.
- The laser plane should be set up above eye level.
- Use instrument for its intended tasks only.
- Do not attempt to dismantle intrument.
- Repairs should only be carried out by geo-FENNEL authorized workshops. Please contact your local dealer.
- Do not remove warning labels or safety instructions.
- Keep instrument away from children.
- Do not use in agressive or explosive environment.

Umstände, die das Messergebnis verfälschen können

- Messungen durch Glas- oder Plastikscheiben;
- verschmutzte Laseraustrittsfenster;
- Sturz oder starker Stoß. Bitte Genauigkeit überprüfen.
- Große Temperaturveränderungen: Wenn das Gerät aus warmer Umgebung in eine kalte oder umgekehrt gebracht wird, vor Benutzung einige Minuten warten.

Specific reasons for erroneous measuring results

- Measurements through glass or plastic windows;
- Dirty laser emitting windows.
- After instrument has been dropped or hit.
   Please check accuracy.
- Large fluctuation of temperature: If instrument will be used in cold areas after it has been stored in warm areas (or the other way round) please wait some minutes before carrying out measurements.

# Laserklassifizierung

Das Gerät entspricht der Lasersicherheitsklasse 3R gemäß der Norm DIN EN 60825-1:2007. Geräte der Laserklasse 3R sollten nur durch Personen betrieben werden, die mit dem Einsatz von Lasern vertraut sind. Anwendungsbereiche sollten mit Laserwarnschildern gekennzeichnet werden. Der Laserstrahlgang sollte nicht über unbewachte Bereiche hinausgehen. Vorsichtsmaßnahmen sind zu treffen, damit der Laserstrahl nicht ungewollt auf Flächen fällt, die wie ein Spiegel reflektieren und dass Personen nicht direkt in den Strahl blicken.


#### Laser classification

The instrument is a laser class 3R laser product according to DIN IEC 60825-1:2007. The measuring tool should be operated only by persons who are familiar with the handling of laser devices.

According to EN 60825-1, this includes, among other things, the knowledge about the biological effects of the laser to the eyes and the skin as well as the correct usage of laser protection devices in order to avoid dangers

Laserwarnschilder der Klasse 3R sind gut sichtbar am Gerät angebracht.

Laser class 3R warning labels on the laser instrument.



# Elektromagnetische Verträglichkeit

- Es kann nicht generell ausgeschlossen werden, dass das Gerät andere Geräte stört (z.B. Navigationseinrichtungen);
- durch andere Geräte gestört wird (z.B. elektromagnetische Strahlung bei erhöhter Feldstärke z.B. in der unmittelbaren Nähe von Industrieanlagen oder Rundfunksendern).

# Electromagnetic acceptability (EMC)

- It cannot be completely excluded that this instrument will disturb other instruments (e.g. navigation systems);
- will be disturbed by other instruments (e.g. intensive electromagnetic radiation nearby industrial facilities or radio transmitters).

# **CE-KONFORMITÄT**

Das Gerät hat das CE-Zeichen gemäß den Normen EN 61010-1:2001 + corrig. 1 + 2.

## **CE CONFORMITY**

Instrument has CE-mark in accordance with EN 61010-1:2001 + corrig. 1 + 2.

#### Garantie

Die Garantiezeit beträgt zwei (2) Jahre, beginnend mit dem Verkaufsdatum.

Die Garantie erstreckt sich nur auf Mängel wie Material-oder Herstellungsfehler, sowie die Nichterfüllung zugesicherter Eigenschaften.

Ein Garantieanspruch besteht nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung. Mechanischer Verschleiß und äußerliche Zerstörung durch Gewaltanwendung und Sturz unterliegen nicht der Garantie. Der Garantieanspruch erlischt, wenn das Gehäuse geöffnet wurde. Der Hersteller behält sich vor, im Garantiefall die schadhaften Teile instand zusetzen bzw. das Gerät gegen ein gleiches oder ähnliches (mit gleichen technischen Daten) auszutauschen. Ebenso gilt das Auslaufen der Batterie nicht als Garantiefall.

## Warranty

This product is warranted by the manufacturer to the original purchaser to be free from defects in material and workmanship under normal use for a period of two (2) years from the date of purchase.

During the warranty period, and upon proof of purchase, the product will be repaired or replaced (with the same or similar model at manufacturers option), without charge for either parts or labour.

In case of a defect please contact the dealer where you originally purchased this product. The warranty will not apply to this product if it has been misused, abused or altered. Without limiting the foregoing, leakage of the battery, bending or dropping the unit are presumed to be defects resulting from misuse or abuse.

# Haftungsausschluss

Der Benutzer dieses Produktes ist angehalten, sich exakt an die Anweisungen der Bedienungsanleitung zu halten. Alle Geräte sind vor der Auslieferung genauestens überprüft worden. Der Anwender sollte sich trotzdem vor jeder Anwendung von der Genauigkeit des Gerätes überzeugen.

Der Hersteller und sein Vertreter haften nicht für fehlerhafte oder absichtlich falsche Verwendung sowie daraus eventuell resultierende Folgeschäden und entgangenen Gewinn. Der Hersteller und sein Vertreter haften nicht für Folgeschäden und entgangenen Gewinn durch Naturkatastrophen wie z.B. Erdbeben, Sturm, Flut, usw. sowie Feuer, Unfall, Eingriffe durch Dritte oder einer Verwendung außerhalb der üblichen Einsatzbereiche. Der Hersteller und sein Vertreter haften nicht für Schäden und entgangenen Gewinn durch geänderte oder verlorene Daten, Unterbrechung des Geschäftsbetriebes usw., die durch das Produkt oder die nicht mögliche Verwendung des Produktes verursacht wurden. Der Hersteller und sein Vertreter haften nicht für Schäden und entgangenen Gewinn resultierend aus einer nicht anleitungsgemäßen Bedienung.

Der Hersteller und sein Vertreter haften nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder in Verbindung mit Produkten anderer Hersteller verursacht wurden.

# Exceptions from responsibility

The user of this product is expected to follow the instructions given in operators' manual. Although all instruments left our warehouse in perfect condition and adjustment the user is expected to carry out periodic checks of the product's accuracy and general performance.

The manufacturer, or its representatives, assumes no responsibility of results of a faulty or intentional usage or misuse including any direct, indirect, consequential damage, and loss of profits.

The manufacturer, or its representatives, assumes no responsibility for consequential damage, and loss of profits by any disaster (earthquake, storm, flood etc.), fire, accident, or an act of a third party and/or a usage in other than usual conditions.

The manufacturer, or its representatives, assumes no responsibility for any damage, and loss of profits due to a change of data, loss of data and interruption of business etc., caused by using the product or an unusable product.

The manufacturer, or its representatives, assumes no responsibility for any damage, and loss of profits caused by usage other than explained in the users' manual. The manufacturer, or its representatives, assumes no responsibility for damage caused by wrong movement or action due to connecting with other products.

geo-FENNEL GmbH Kupferstraße 6 D-34225 Baunatal Tel. +49 561 49 21 45 Fax +49 561 49 72 34 Email: info@geo-fennel.de www.geo-fennel.de

Technische Änderungen vorbehalten. All instruments subject to technical changes.

